

500A

Wandbefestigung Konsolen / Kommoden

Stand: 06.03.2019

1.

Aufbaupersonal:



Beschlagübersicht		Stück	Bezeichnung
J		4	Spax 5x55
W		4	Spaxdübel



Vorsicht!


Quetschgefahr durch losgelassene bzw. herunterfallende Teile!
Quetschen von Gliedmaßen durch unsachgemäße Montage möglich!

Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prüfen. Verwendung von Dübeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskartonplatte, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen.

Mitgelieferte Wanddübel **W** sind geeignet für:

Beton	C 20/25-Druckfestigkeit $\geq 20\text{N/mm}^2$
Vollziegel	Mz 12 -Druckfestigkeit $\geq 15\text{N/mm}^2$
Kalksandvollstein	KS 12 -Druckfestigkeit $\geq 15\text{N/mm}^2$

Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-, Wasser- oder Gasleitungen verlaufen. Prüfen Sie mit einem geeigneten Leitungssuchgerät.

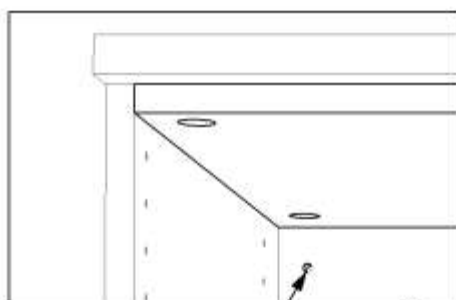

5mm Durchbohrung

