

DE: BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DECKENLEUCHTE

ACHTUNG! Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.



TECHNISCHE DATEN


Technische Daten	
Artikelnummer:	85820056
Nennleistung:	220–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, max. 80 W
Montageart:	Deckenleuchte
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:	Klasse II
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Anschlussklemme
Lichtquelle:	Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. 10 x LED-Modul: SELV, Gleichstrom, 210 mA, 7,5 W, 3000 K, 1100 lm in einer Kugel (360°). Leuchtmittel und LED-Treiber sind nicht vom Benutzer austauschbar.
Funktionen der Leuchte:	1. Farbtemperatur 3000 K. 2. Stufenloses Dimmen mittels für LED-Leuchten geeigneten TRIAC-Dimmer (Dimmer nicht enthalten, sondern muss separat gekauft werden).
Angaben zum TRIAC-Dimmer:	Typ: Phasenabschnitt-Dimmer kompatibel mit LED-Leuchten verschiedener Leistung. Nennspannung & -frequenz: 220–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz Leistungsbereich: 10–300 W





WARNHINWEISE


-  Nur für den Gebrauch im Innenbereich.
- Die Montage dieses Geräts muss durch eine qualifizierte Elektrofachkraft erfolgen.
- Verwenden Sie die Leuchte nicht in einer feuchten Umgebung, um Ableitströme und Stromschläge zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.
- Diese Leuchte ist für die direkte Montage an normal entflammaren Flächen geeignet.
- Berühren Sie die Leuchte niemals mit bloßen Händen, wenn diese in Betrieb ist.
- Die Leuchte ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung zugelassen. Jegliche Änderungen sind untersagt.
- Das Leuchtmittel und der Treiber dieser Leuchte können am Ende seiner Lebensdauer von einer fachlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
- Um Risiken zu vermeiden, ist das äußere, flexible Kabel oder die Leitung der Leuchte bei Beschädigung ausschließlich vom Hersteller, dessen Vertriebspartner oder einer ähnlich qualifizierten Person zu ersetzen.
-  Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne: Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Sammelstellen an Ihre Gemeindeverwaltung. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen. Dies schädigt Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.



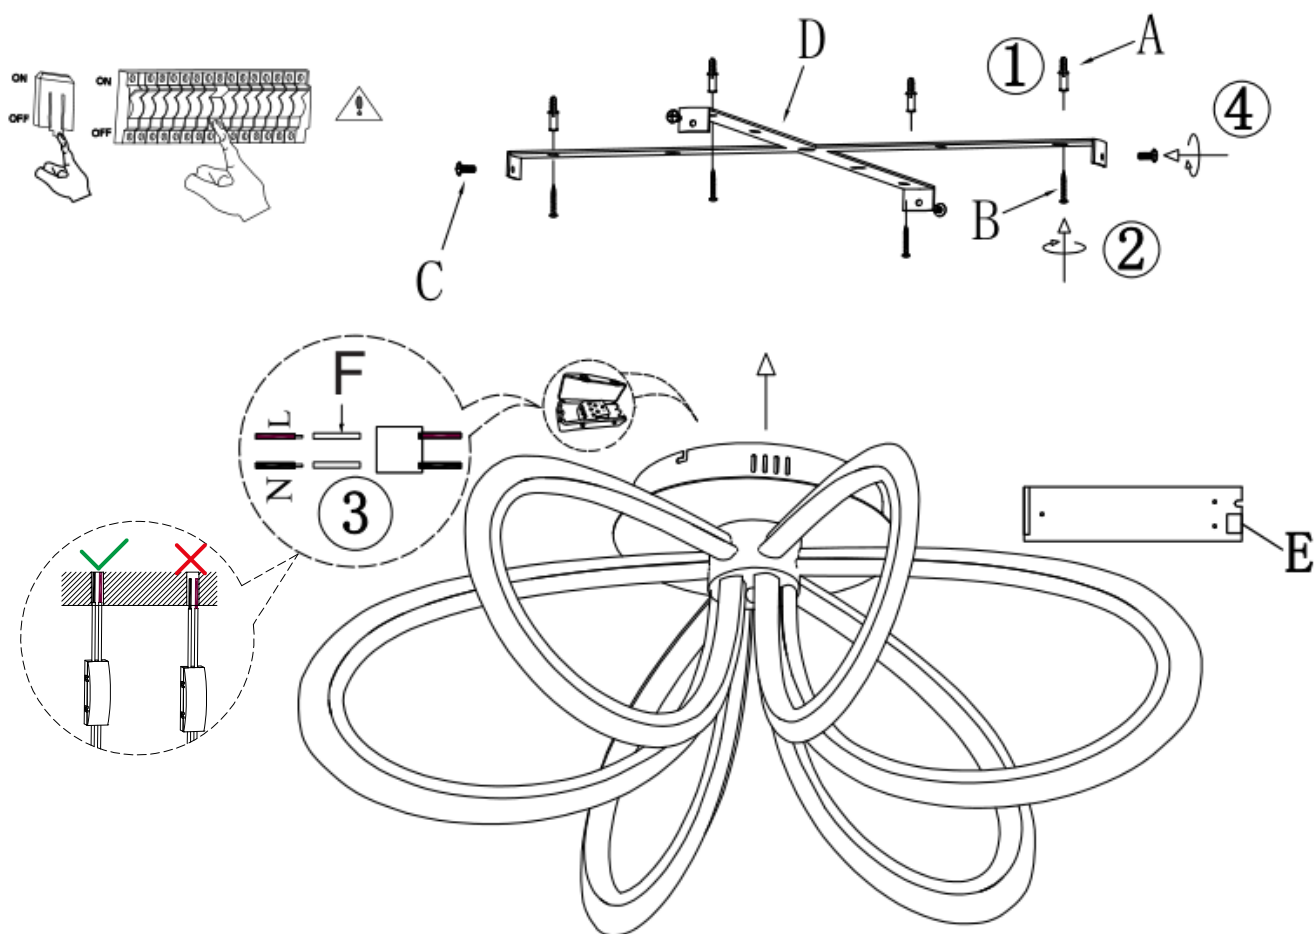

Ersatzteile		
Code	Bestandteil	Artikelnr.
A	 x 4	85820056
B	 x 4	85820056
C	 x 4	85820056
D	 x 1	85820056
E	 x 2	85820056
F	 x 2	85820056

Dimmbar mittels TRIAC-Wanddimmer wie unter "Technische Daten" angegeben.

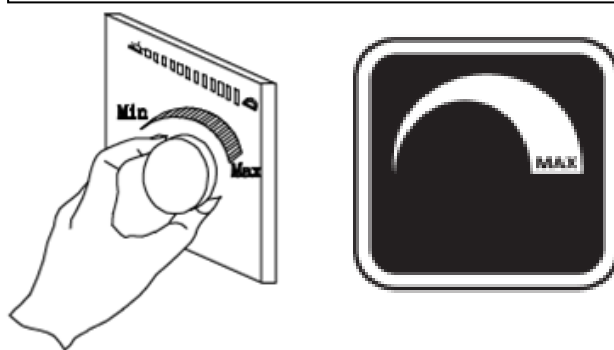

HINWEIS: Führen Sie die Drähte der Netzleitung durch die Isolierhülsen in die im Baldachin befindliche Anschlussdose. Stellen Sie sicher, dass die Verkabelung durch eine Doppelisolierung von Metallsockel und Montagefläche getrennt ist und die L/N-Anschlüsse wie abgebildet angeschlossen sind.

Montage:

1. Bestimmen Sie die Stelle an der Decke, an der die Leuchte montiert werden soll. Bohren Sie 4 Löcher in die Decke, die mit den Schraublöchern an der Montagehalterung übereinstimmen.
2. Setzen Sie 4 Dübel in die Bohrlöcher ein. Bringen Sie die Montagehalterung mit 4 Schrauben an der

Decke an und ziehen Sie die Schrauben fest.

3. Anschließen der Kabel: Nehmen Sie die beiden Isolierschläuche aus dem Zubehörbeutel und führen sie die Drähte durch die Isolierschläuche. Schließen Sie die Kabel entsprechend den Markierungen an die L/N-Anschlussklemme an:

L = Außenleiter, N = Neutralleiter.

4. Bringen Sie den Leuchtenkörper an der Montagehalterung an und befestigen Sie ihn, indem Sie die 4 Schrauben an den Seiten festziehen.

5. Nach Montage der Leuchte kann ein kompatibler TRIAC-Dimmer installiert werden. Die Dimmfunktion kann dann über den TRIAC-Dimmer gesteuert werden.

SV: BRUKSANVISNING FÖR TAKLAMPA

OBS! Läs bruksanvisningen noggrant före första användningen av produkten och spara den för framtida bruk.



TEKNISKA DATA

Tekniska data	
Artikelnummer:	85820056
Märkeffekt:	220–240 V växelström, 50/60 Hz, max. 80 W
Monteringssätt:	taklampa
Skyddsklass mot elstötar:	klass II
Kapslingsklass:	IP20
Strömanslutning:	anslutningsklämma
Ljuskälla:	Denna lampa innehåller en ljuskälla med energiklass D. 10 x LED-moduler: SELV, likström, 210 mA, 7,5 W, 3000 Kelvin, 1100 lumen i en kula (360°). Ljuskällor och LED-drivdon kan ej bytas ut av användaren.
Lampans funktioner:	1. Färgtemperatur 3000 Kelvin. 2. Dimmern justeras kontinuerligt med en TRIAC-dimmer avsedd för LED-lampor (dimmer ingår inte, utan måste köpas separat).
Information om TRIAC-dimmern:	Typ: Fasstartdimmer kompatibel med LED-lampor med olika effekt. Märkspänning & -frekvens: 220–240 V växelström, 50/60 Hz Effektområde: 10–300 W




VARNINGAR

-  Endast för inomhusbruk.
- Monteringen av denna apparat ska utföras av en kvalificerad elektriker.
- Använd inte lampan i fuktig miljö för att undvika läckströmmar och elstötar.
- Se till att strömförsörjningen är avstängd innan du påbörjar monteringen.
- Denna lampa är lämplig för direkt montering på svårantändliga ytor.
- Rör inte vid lampan med bara händer när den är i drift.
- Lampan är endast avsedd för ändamålsenlig användning. Ändringar är inte tillåtna.
- Lampans ljuskälla och drivdonet kan bytas ut vid livslängdens slut av en kvalificerad person.
- Den yttre, flexibla kabeln eller lampans ledning får vid skada endast bytas ut av tillverkaren, dess återförsäljare eller annan kvalificerad person för att undvika risker.
-  Betydelse av den överstrukna soptunnan: Släng inte elektriska apparater tillsammans med hushållssopor utan lämna in dem på en återvinningscentral. För mer information angående närmaste återvinningscentral, kontakta din kommun. Om elektriska apparater slängs på soptippar eller deponier, kan farliga ämnen hamna i grundvattnet och därmed i näringskedjan. Detta skadar både din hälsa och ditt välmående.




BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Tyskland
VAT-nummer: DE279448078
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at



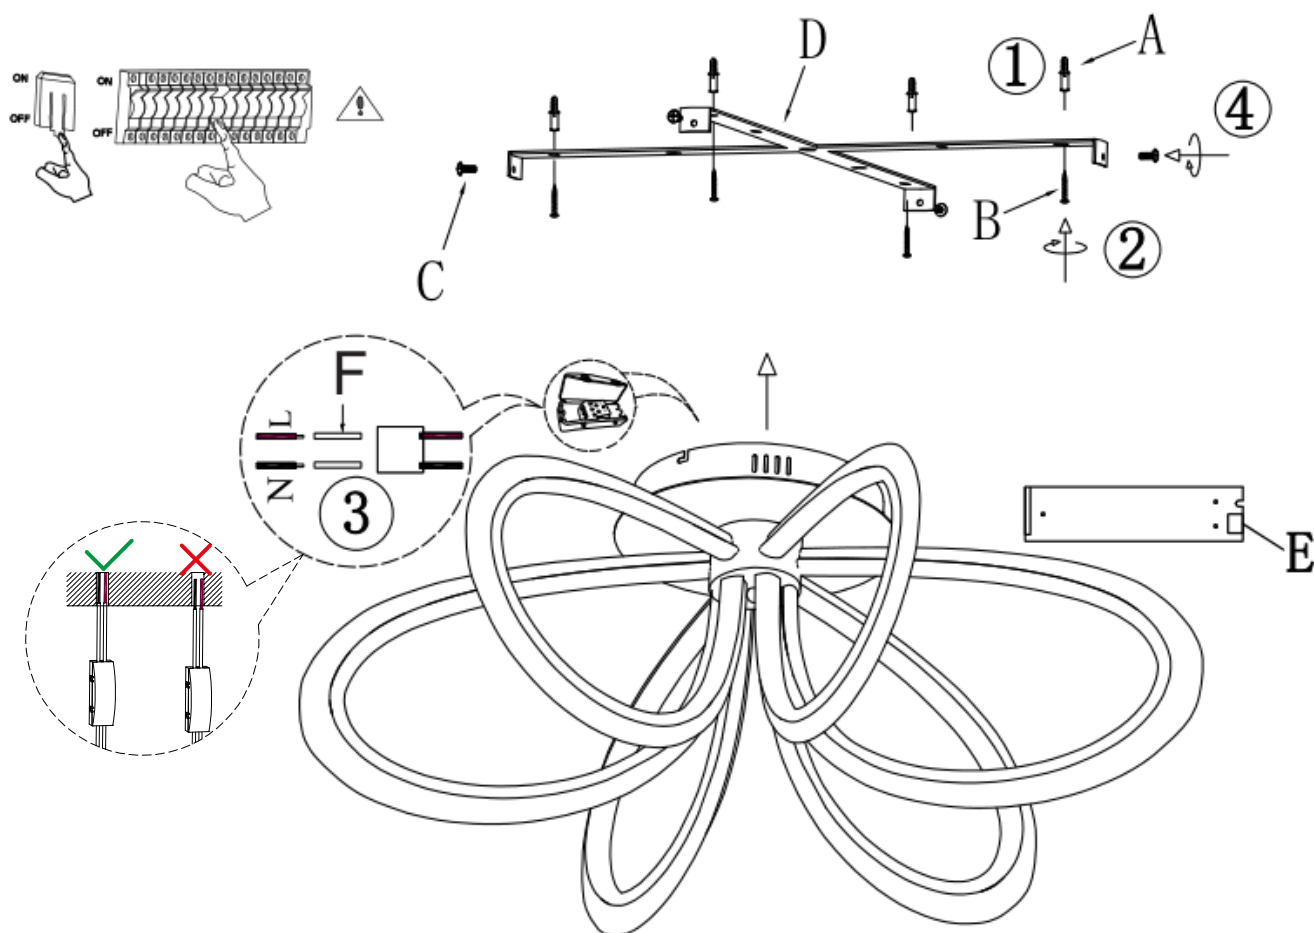

Reservdelar		
Kod	Beståndsdel	Artikelnummer
A	 x 4	85820056
B	 x 4	85820056
C	 x 4	85820056
D	 x 1	85820056
E	 x 2	85820056
F	 x 2	85820056

Dimmern justeras med en TRIAC-väggdimmer enligt beskrivningen under "Tekniska data".

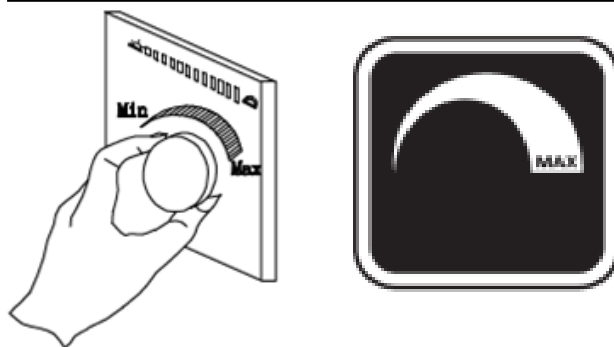

OBS! För in kabelns ledningar genom isoleringshylsorna i kopplingsdosan som sitter i takkoppen. Se till att kablarna är separerade från metallsockeln och monteringsytan med dubbel isolering och att L/N-anslutningarna är anslutna enligt bilden.

Montering:

- Bestäm var i taket lampan ska placeras. Borra fyra hål i taket som motsvarar skruvhålen på monteringshållaren.
- Sätt i fyra pluggar i borrhålen. Fäst monteringshållaren i taket med fyra skruvar och dra åt skruvarna

ordentligt.

3. Anslutning av kablar: Ta ut de två isoleringsslangarna ur tillbehörspåsen och trä kablarna genom dem. Anslut kablarna till L/N-anlutningsklämman enligt markeringarna:

L = ytterledare (fas), N = neutralledare.

4. Placera lamparmaturen på monteringshållaren och fäst den genom att dra åt de fyra skruvarna på sidorna.

5. Efter monteringen av lampan kan man installera en kompatibel TRIAC-dimmer. Dimmerfunktionen kan då styras via TRIAC-dimmern.

BG: ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАМПА ЗА ТАВАН

ВНИМАНИЕ! Преди употреба на продукта внимателно прочетете тези инструкции за експлоатация и ги запазете за по-късно ползване.



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически характеристики	
Артикулен номер:	85820056
Номинална мощност:	220-240 V променлив ток, 50/60 Hz, макс. 80 W
Вид монтаж:	лампа за таван
Клас на защита срещу токов удар:	клас II
Вид защита:	IP20
Връзка за захранването:	свързваща клемма
Светлинен източник:	Тази лампа съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност D. 10 x LED модул: SELV, постоянен ток, 210 mA, 7,5 W, 3000 K, 1100 lm в сфера (360°). Крушката и LED драйверът не могат да се сменят от потребителя.
Функции на лампата:	1. Цветна температура 3000 K. 2. Плавно димиране чрез подходящ за LED лампи триак димер (димерът не е включен в комплекта и трябва да се закупи отделно).
Информация за триак димера:	Тип: Димер с фазорегулиране спрямо предния преход през нулата, съвместим с LED лампи с различна мощност. Номинално напрежение и номинална честота: 220–240 V променлив ток, 50/60 Hz Диапазон на мощността: 10–300 W




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

-  Само за употреба на закрито.
- Монтажът на този уред трябва да се извърши от квалифициран електротехник.
- Не използвайте лампата във влажна среда, за да избегнете утечки на ток и токови удари.
- Преди монтаж се убедете, че захранването с ток е прекъснато.
- Тази лампа е подходяща за директен монтаж върху повърхности с нормална запалимост.
- Никога не докосвайте лампата с голи ръце, докато тя работи.
- Лампата е одобрена за използване само по предназначение. Всякакви промени са забранени.
- Крушката и драйверът на тази лампа могат да се сменят от квалифициран специалист в края на експлоатационния им срок.
- За да се избегнат рискове, в случай на повреда външният гъвкав кабел или кабелът на лампата трябва да се подменят само от производителя, неговия дистрибутор или лице с подобна квалификация.
-  Значение на зачеркнатия контейнер за отпадъци: Не изхвърляйте електрически уреди в несортираните битови отпадъци, а използвайте пунктовете за разделно събиране. Обърнете се към общинската администрация за информация относно наличните пунктове за събиране. Ако електрически уреди се изхвърлят на сметища, вредни вещества може да попаднат в подпочвените води и по този начин в хранителната верига. Това вреди на Вашето здраве и благосъстояние.




85820056 МОНТАЖ

Dieter Knoll

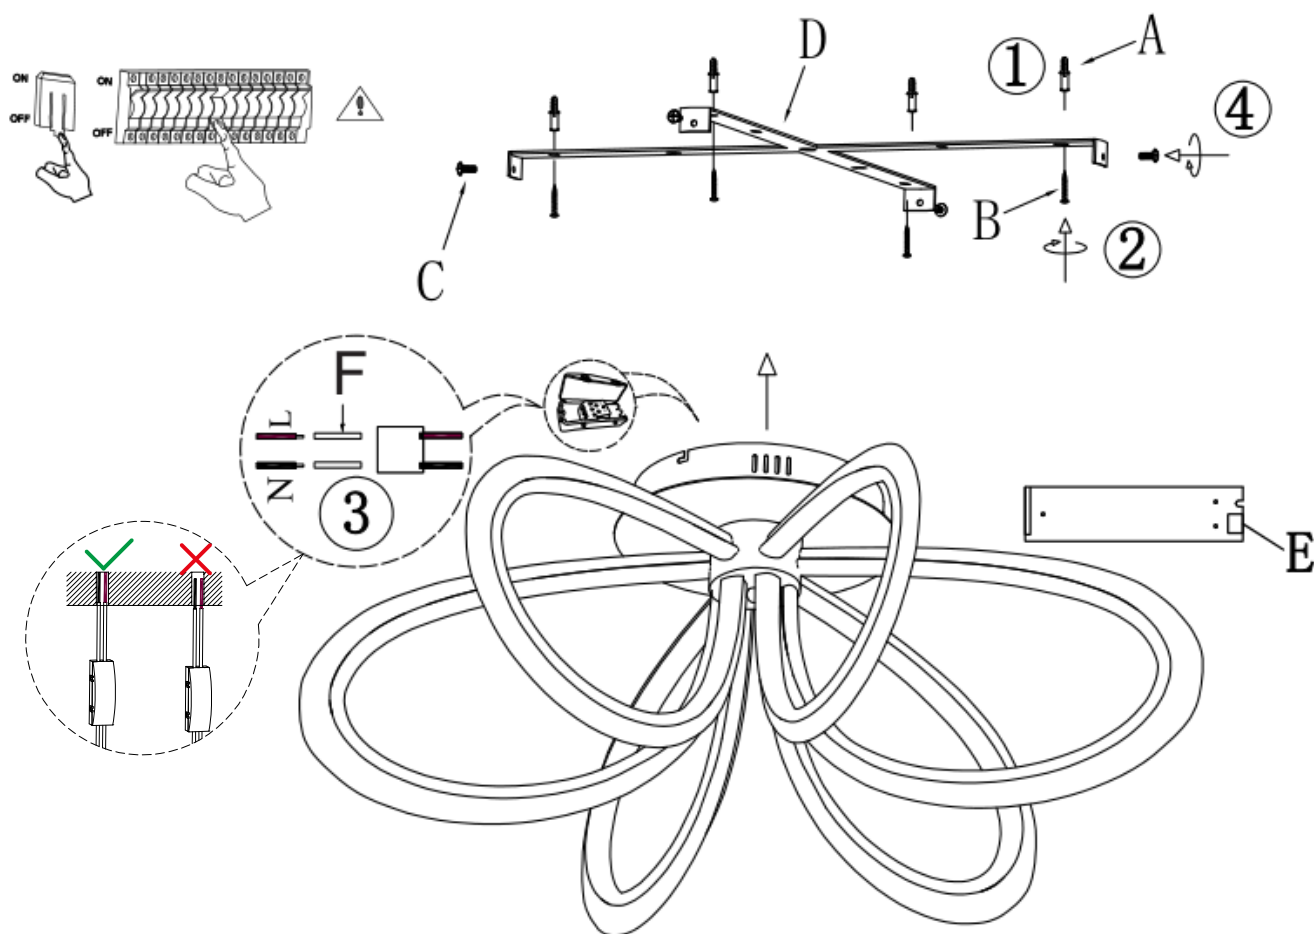

Резервни части		
Код	Компонент	Артикулен №
A	 x 4	85820056
B	 x 4	85820056
C	 x 4	85820056
D	 x 1	85820056
E	 x 2	85820056
F	 x 2	85820056

С димиране чрез стенов триак димер, както е посочено в раздела „Технически данни“.

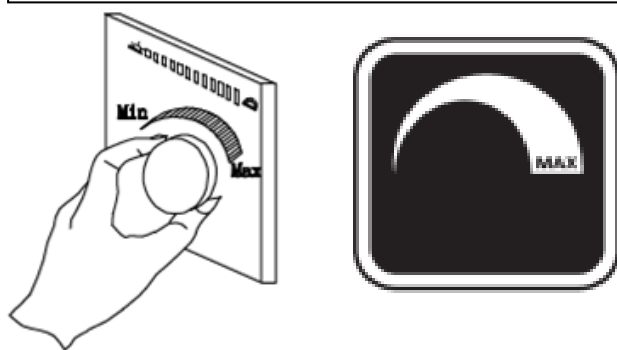

ЗАБЕЛЕЖКА: Прокарайте проводниците на захранващия кабел през изолационните втулки към разклонителната кутия, намираща се в таванската чаша. Уверете се, че окабеляването е отделено чрез двойна изолация от металната основа и монтажната повърхност, и че L/N конекторите са свързани, както е показано на схемата.

Монтаж:

1. Определете мястото на тавана, където ще се монтира лампата. Пробийте 4 отвора в тавана, които съвпадат с отворите за винтове на монтажната скоба.

2. Поставете 4 дюбела в отворите. Прикрепете монтажната скоба към тавана с 4 винта и затегнете винтовете.

3. Свързване на кабелите: Извадете двете изолационни тръбички от торбичката с принадлежности и прокарайте проводниците през тях. Свържете кабелите към клемата за свързване L/N в съответствие с маркировката:

L = фазов проводник, N = нулев проводник.

4. Прикрепете корпуса на лампата към монтажната скоба и го фиксирайте, като затегнете 4те винта отстрани.

5. След монтажа на лампата може да се инсталира съвместим триак димер. Функцията димиране може да се управлява чрез триак димера.

FR : MODE D'EMPLOI POUR PLAFONNIER

ATTENTION ! Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit et conservez-le pour une consultation ultérieure.



DONNÉES TECHNIQUES


Données techniques	
Numéro d'article :	85820056
Puissance nominale :	220-240 V courant alternatif, 50/60 Hz, max. 80 W
Type de montage :	Plafonnier
Classe de protection contre les chocs électriques :	Casse II
Indice de protection :	IP20
Raccordement électrique :	Borne de raccordement
Source lumineuse :	Ce luminaire contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D. 10 × module LED. SELV, courant continu, 210 mA, 7,5 W, 3000 K, 1100 lm dans une sphère (360°). La source lumineuse et le pilote LED ne peuvent pas être remplacés par l'utilisateur.
Fonctions du luminaire :	1. Température de couleur 3000 K. 2. Variation continue de l'intensité lumineuse à l'aide d'un variateur TRIAC adapté aux luminaires LED (variateur non fourni, à acheter séparément).
Caractéristiques du variateur TRIAC :	Type : Variateur à coupure de phase descendante compatible avec des luminaires LED de différentes puissances. Tension et fréquence nominales : 220–240 V courant alternatif, 50/60 Hz Plage de puissance : 10-300 W




AVERTISSEMENTS


-  Pour usage intérieur uniquement.
- L'installation de cet appareil doit être effectuée par un électricien qualifié.
- N'utilisez pas le luminaire dans un environnement humide afin d'éviter les courants de fuite et les chocs électriques.
- Avant le montage, assurez-vous que l'alimentation électrique est débranchée.
- Ce luminaire convient à un montage direct sur des surfaces normalement inflammables.
- Ne touchez jamais le luminaire à mains nues lorsqu'il est en fonctionnement.
- Le luminaire doit être utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné. Toute modification est interdite.
- La source lumineuse et le pilote LED de ce luminaire peuvent être remplacés par une personne qualifiée à la fin de leur durée de vie.
- Pour éviter tout risque, si le câble ou le cordon extérieur souple du luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son distributeur ou un professionnel possédant des qualifications équivalentes.
-  Signification de la poubelle barrée : ne jetez pas les appareils électriques avec les ordures ménagères, mais déposez-les dans des points de collecte séparée. Contactez votre municipalité pour connaître les points de collecte disponibles. Lorsque des appareils électriques sont éliminés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les eaux souterraines et ainsi entrer dans la chaîne alimentaire. Cela peut nuire à votre santé et à votre bien-être.



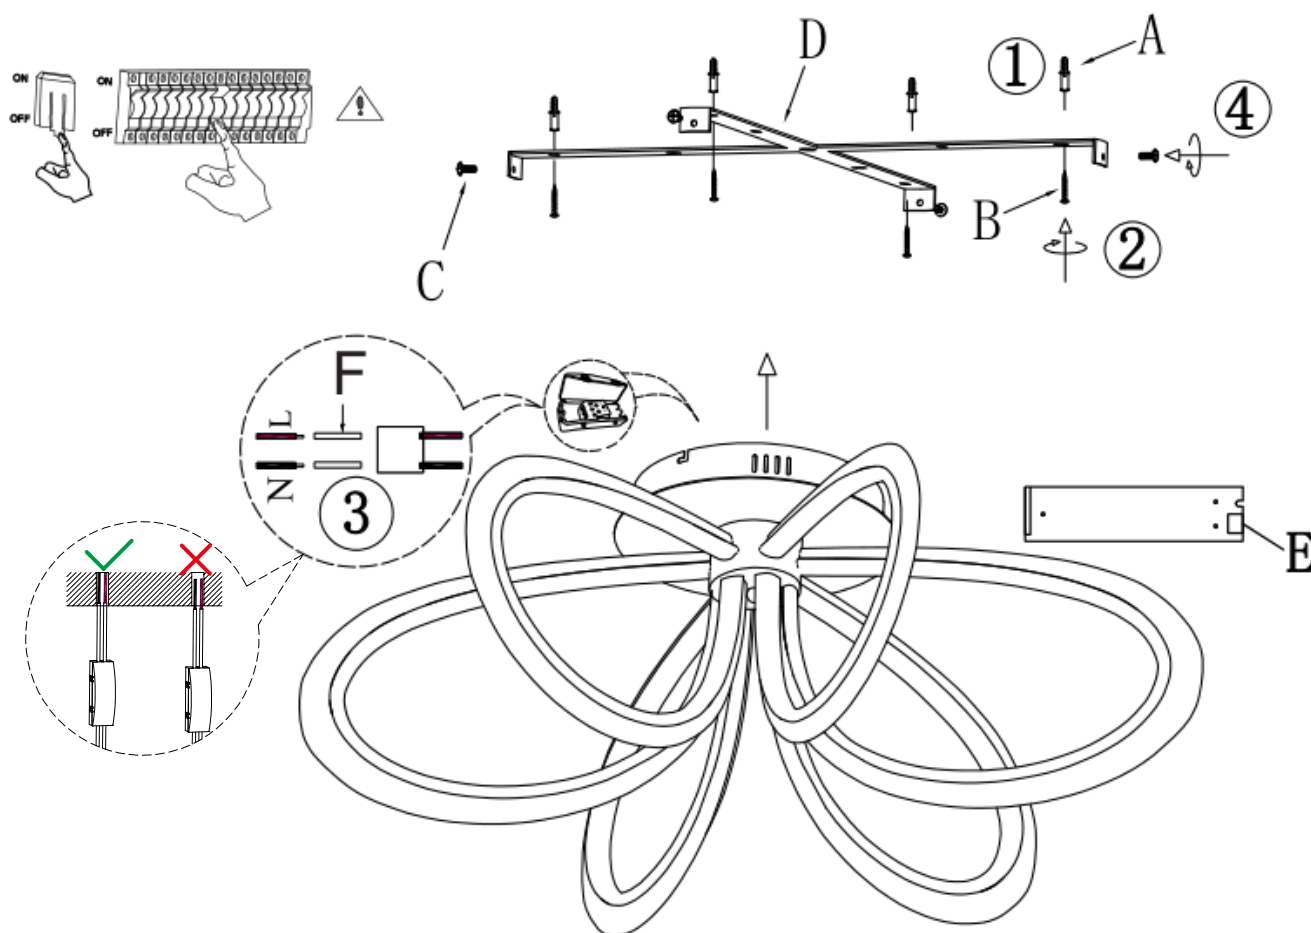

Pièces de rechange		
Code	Composant	N° d'article
A	 x 4	85820056
B	 x 4	85820056
C	 x 4	85820056
D	 x 1	85820056
E	 x 2	85820056
F	 x 2	85820056

Intensité lumineuse réglable à l'aide d'un variateur mural TRIAC, comme indiqué sous « Données »

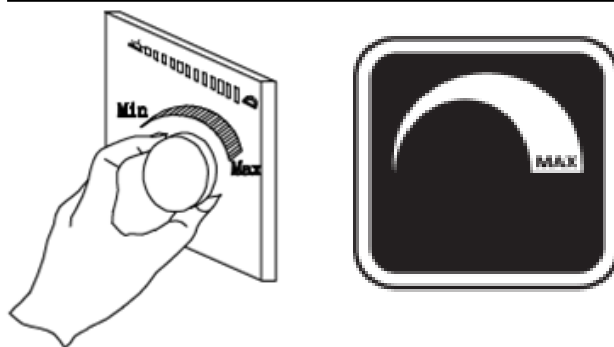

REMARQUE : Faites passer les conducteurs du câble d'alimentation à travers les manchons isolants jusqu'au boîtier de raccordement situé dans la rosace. Veillez à ce que le câblage soit séparé du socle métallique et de la surface de montage par une double isolation, et que les bornes L/N soient raccordées comme indiqué.

Montage :

1. Déterminez l'emplacement au plafond où le luminaire doit être installée. Percez quatre trous dans le plafond, alignés avec les trous de fixation du support de montage.
2. Insérez les quatre chevilles dans les trous percés. Fixez le support de montage au plafond avec quatre

vis, puis serrez-les fermement.

3. Raccordement des câbles : Retirez les deux gaines isolantes du sachet d'accessoires et faites passer les fils dans les gaines. Raccordez les câbles à la borne de raccordement L/N conformément aux repères de marquage.

L = conducteur de phase, N = conducteur neutre.

4. Fixez le corps du luminaire au support de montage en serrant les quatre vis latérales.

5. Après le montage du luminaire, un variateur TRIAC compatible peut être installé. La variation de l'intensité lumineuse peut alors être commandée à l'aide du variateur TRIAC.

HR: UPUTA ZA KORIŠTENJE STROPNE SVJETILJKE

POZOR! Prije uporabe proizvoda pažljivo pročitajte uputu za korištenje i spremite ju za kasniju uporabu.



TEHNIČKI PODACI

Tehnički podaci	
Broj artikla:	85820056
Nazivna snaga:	220 - 240 V izmjenična struja, 50/60 Hz, maks. 80 W
Vrsta montaže:	stropna svjetiljka
Klasa zaštite protiv strujnog udara:	klasa II
Stupanj zaštite:	IP20
Priključak struje:	priključna stezaljka
Izvor svjetlosti:	Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti D. 10 x LED modula: SELV, istosmjerna struja, 210 mA, 7,5 W, 3000 K, 1100 lm u kugli (360°). Korisnik ne može zamijeniti žarulju i LED pokretač.
Funkcije svjetiljke:	1. Temperatura boje 3000 K. Nestupnjevito prigušivanje pomoću TRIAC prigušivača pogodnih za LED svjetiljke (prigušivač nije isporučen uz proizvod, nego se mora zasebno kupiti).
Podaci o TRIAC prigušivaču:	Tip: Trailing edge prigušivač kompatibilan s LED svjetiljkama različitih snaga. Nazivni napon i frekvencija: 220 - 240 V izmjenična struja, 50/60 Hz Raspon snage: 10 - 300 W




UPOZORENJA

-  Samo za unutarnju uporabu.
- Montažu ovog uređaja mora izvršiti kvalificirani električar.
- Ne koristite svjetiljku u vlažnom okruženju kako biste izbjegli struje curenja ili strujne udare.
- Prije instalacije osigurajte da je napajanje električnom energijom prekinuto.
- Ova svjetiljka je pogodna za izravnu montažu na normalno zapaljive površine.
- Ne dodirujte svjetiljku golim rukama dok je u radu.
- Svjetiljka se smije koristiti isključivo u predviđenu svrhu. Modifikacija bilo koje vrste je zabranjena.
- Žarulju i pokretač ove svjetiljke na kraju njenog vijeka trajanja smije zamijeniti samo stručno kvalificirana osoba.
- Kako biste izbjegli rizike oštećeni vanjski fleksibilni kabel ili vod svjetiljke mora zamijeniti isključivo proizvođač, njegov prodajni partner odn. slično kvalificirana osoba.
-  Značenje prekriženog simbola za koš za otpad: Električni uređaji ne smiju se zbrinjavati u nerazvrstani komunalni otpad, nego ih zbrinite u sabirne centre za sakupljanje EE otpada. Za više informacija o dostupnim sabirnim centrima obratite se vašoj općinskoj upravi. Ako se električni uređaji zbrinjavaju na deponije smeća, opasne tvari mogu dospjeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To šteti vašem zdravlju.




BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Deutschland
UID: DE279448078
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at



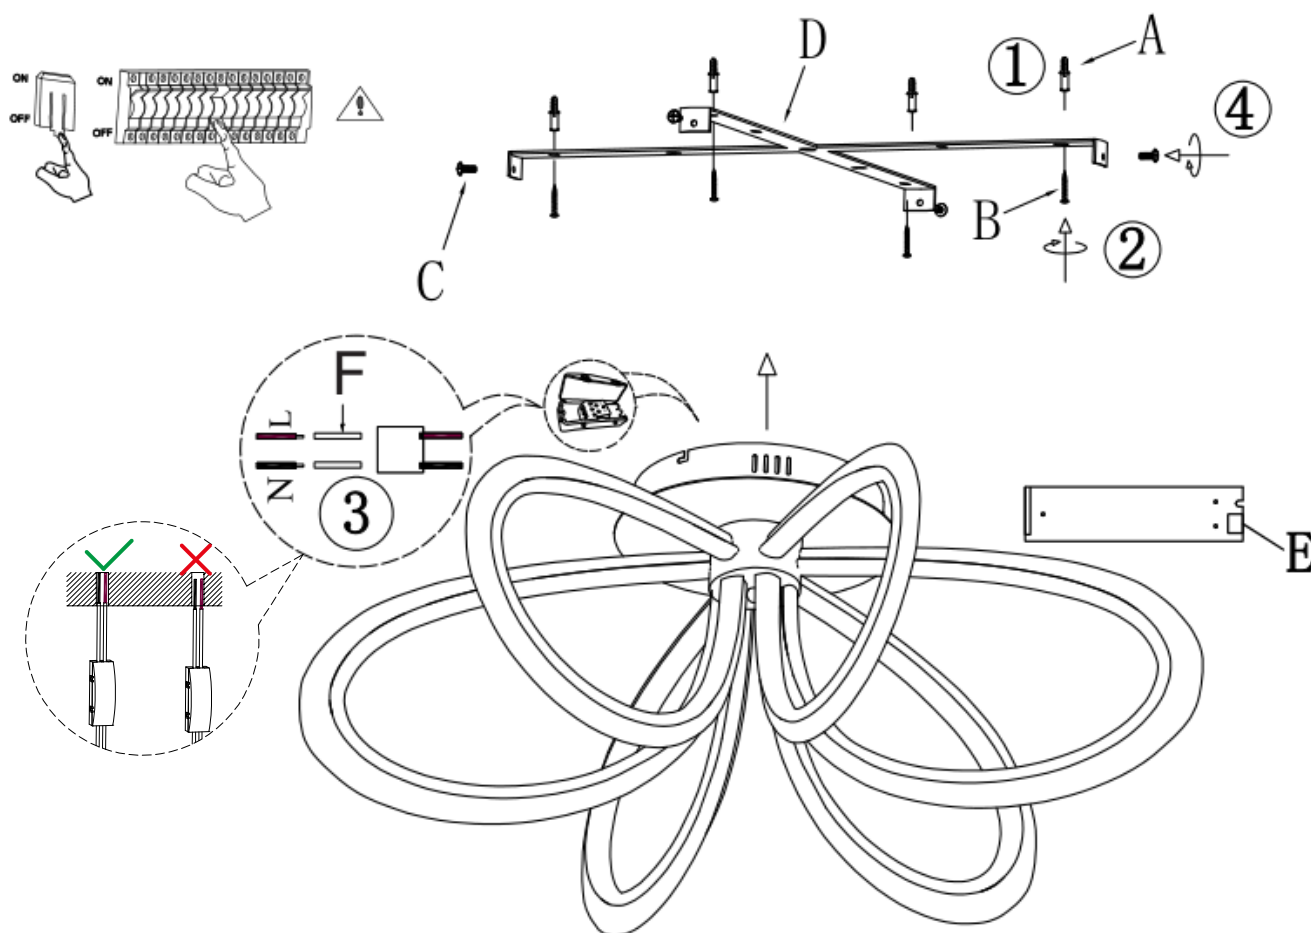

Zamjenski dijelovi		
Kod	Sastavni dio	Br. artikla
A	 x 4	85820056
B	 x 4	85820056
C	 x 4	85820056
D	 x 1	85820056
E	 x 2	85820056
F	 x 2	85820056

Mogućnost prigušivanja pomoću TRIAC zidnog prigušivača kako je navedeno pod "Tehnički podaci".

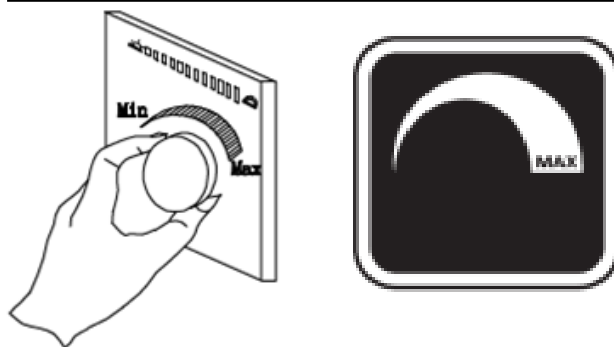

NAPOMENA: Provucite žice mrežnog voda kroz izolacijski tuljak u priključnu kutiju koja se nalazi u stropnoj rozeti. Osigurajte da su kabeli odvojeni dvostrukom izolacijom od metalnog postolja i površine za montažu te da su priključci L i N priključeni kako što je prikazano na slici.

Montaža:

1. Odredite mjesto na stropu na kojem treba montirati svjetiljku. Izbušite 4 rupe u stropu koje odgovaraju rupama za vijke na montažnom držaču.
2. Umetnite 4 tiple u izbušene rupe. Pričvrstite montažni držač pomoću 4 vijka na strop i pritegnite vijke.
3. Priključivanje kabela: Izvadite oba izolacijska crijeva iz vrećice s priborom i provucite žice kroz

izolacijska crijeva. Priključite kabel sukladno oznakama na L/N priključnoj stezaljci:

L = vanjski vodič, N = neutralni vodič.

4. Postavite kućište svjetiljke na montažni držač i pričvrstite ga pritezanjem 4 vijka sa strane.

5. Nakon montaže svjetiljke može se instalirati TRIAC prigušivač. Zatim se funkcija prigušivanja može upravljati pomoću TRIAC prigušivača.

RO: INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE PENTRU PLAFONIERĂ

ATENȚIE! Citiți integral și cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul și păstrați-le pentru consultarea ulterioară.


DATE TEHNICE


Date tehnice	
Număr articol:	85820056
Putere nominală:	220-240 V curent alternativ, 50/60 Hz, max. 80 W
Mod de montare:	plafonieră
Clasă de protecție împotriva electrocutării:	clasa II
Grad de protecție:	IP20
Conexiune electrică:	bornă de conectare
Sursă de lumină:	Acest corp de iluminat conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică D. 10 module LED: tensiune de siguranță foarte joasă (SELV), curent continuu, 210 mA, 7,5 W, 3000 K, 1100 lm în formă sferică (360°). Becurile și driverul LED nu pot fi înlocuite de către utilizator.
Funcțiile lămpii:	1. Temperatură de culoare 3000 K. 2. Reglarea intensității luminoase: reglare continuă a intensității luminoase cu ajutorul unui dimmer TRIAC (dimmerul nu este inclus, ci trebuie achiziționat separat).
Informații referitoare la dimmerul TRIAC:	Tip: Dimmer cu tăiere de fază compatibil cu lămpi LED de diverse puteri. Tensiune nominală & frecvență: 220-240 V curent alternativ, 50-60 Hz, interval de putere: 10–300 W





AVERTISMENTE


-  Destinat exclusiv uzului în interior.
- Montarea acestui produs se va realiza doar de către un electrician calificat.
- Nu instalați lampa într-un mediu umed pentru a evita curentul de scurgere și pericolul electrocutării.
- Înainte de montare, asigurați-vă că alimentarea electrică a fost întreruptă.
- Acest corp de iluminat este potrivit pentru montarea directă pe suprafețe în mod normal inflamabile.
- Atunci când lumina este aprinsă, nu atingeți niciodată lampa cu mâna.
- Lampa trebuie utilizată numai în conformitate cu scopul specificat. Orice modificare este interzisă.
- La sfârșitul duratei sale de viață, sursa de lumină și driverul acestei lămpi pot fi înlocuite de un profesionist calificat.
- Pentru evitarea riscurilor, cablul exterior flexibil sau cablul lămpii vor fi înlocuite în caz de deteriorare doar de către producător, distribuitorii acestuia sau de către o persoană cu o calificare asemănătoare.
-  Semnificația pubelei tăiate: nu aruncați deșeurile electrice și electronice împreună cu gunoiul menajer nesortat, ci utilizați centrele pentru colectare selectivă. Adresați-vă administrației dumneavoastră locale pentru a afla unde puteți găsi un centru de colectare. Atunci când deșeurile electrice și electronice ajung la groapa de gunoi, substanțe periculoase pot ajunge în pânza freatică și mai apoi în lanțul trofic. Starea dumneavoastră de sănătate poate fi astfel afectată.

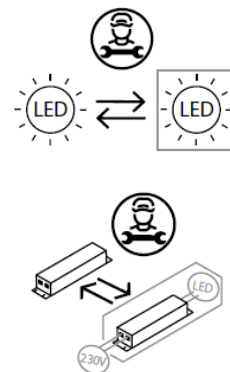

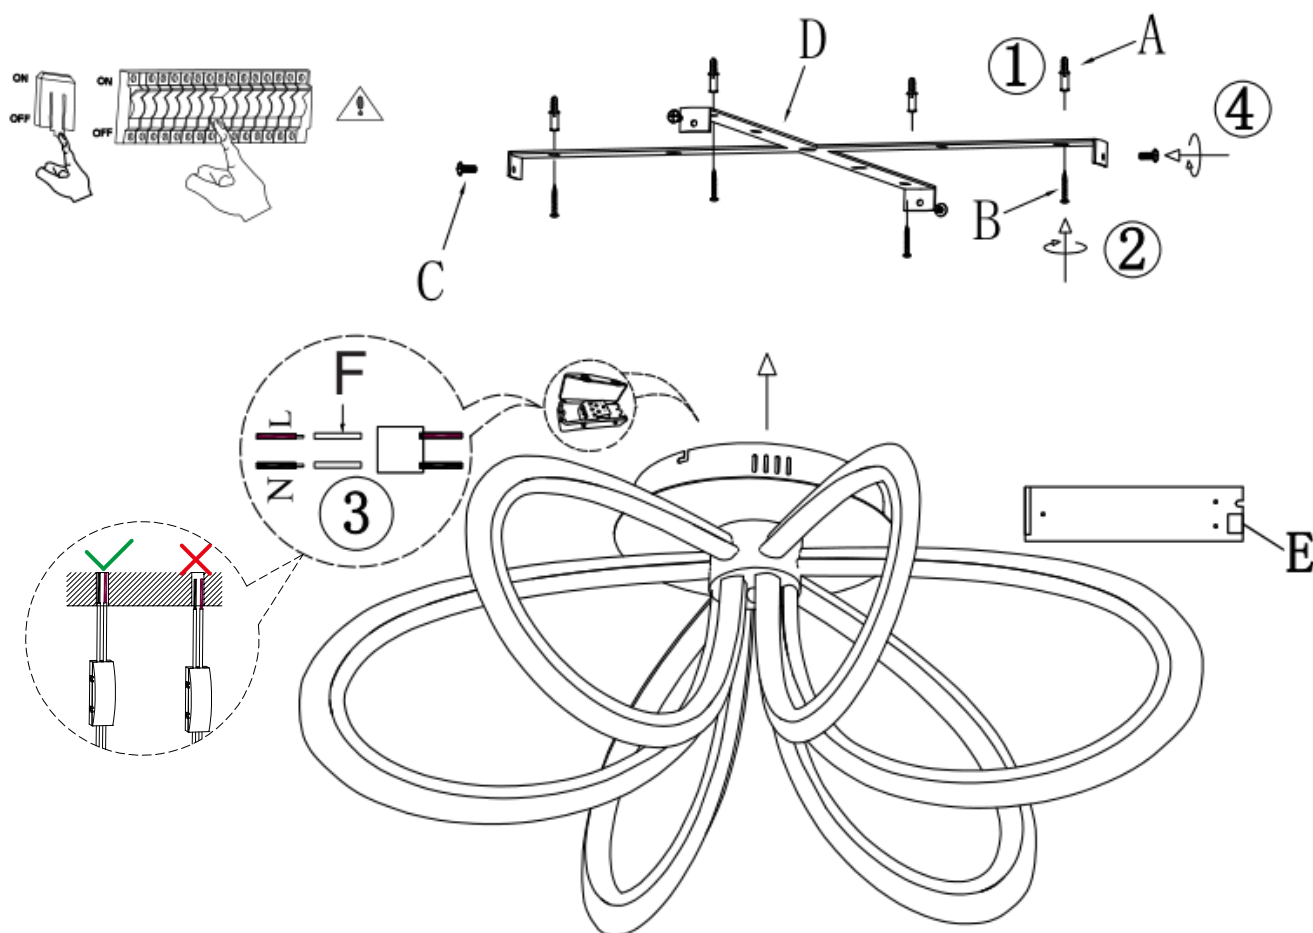

Piese de schimb		
Cod	Piesă componentă	Nr. articol
A	 x 4	85820056
B	 x 4	85820056
C	 x 4	85820056
D	 x 1	85820056
E	 x 2	85820056
F	 x 2	85820056

Reglabil în mod continuu cu ajutorul unui dimmer TRIAC conform specificațiilor din secțiunea „Date tehnice”.

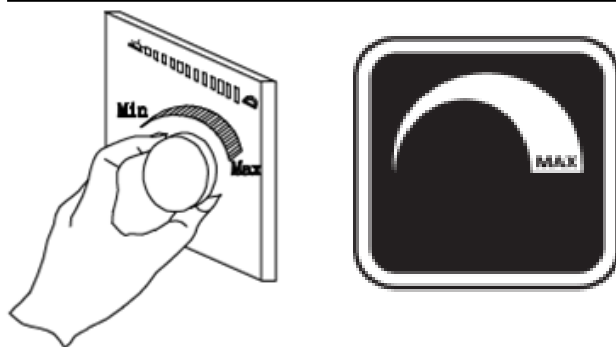

INDICAȚIE: Treceți firele cablului de alimentare prin manșoanele izolatoare în cutia de joncțiune situată în baldachin. Cablurile trebuie să fie separate de soclul de metal și de suprafața de montare printr-o izolație dublă, iar bornele L, N trebuie să fie conectate după cum este ilustrat.

Montaj:

1. Determinați locul de pe tavan unde doriți să fie montată lampa. Realizați patru găuri în tavan, corespunzătoare poziției orificiilor pentru șuruburi de pe suportul de montare.
2. Introduceți 4 dibluri în găurile formate. Fixați suportul de montare pe tavan cu 4 șuruburi și strângeți șuruburile.

3. Conectarea cablurilor: Scoateți cele două tuburi izolante din pungă cu accesorii și introduceți firele prin ele. conectați cablurile la bornele L/N conform marcajelor:

L = conductor exterior, N = conductor neutru.

4. Așezați lampa pe suportul de montare și fixați-o strângând cele patru șuruburi laterale.

5. După montarea corpului de iluminat, se poate instala un dimmer TRIAC compatibil. Funcția de reglare a intensității luminoase poate fi controlată prin intermediul dimmerului TRIAC.

SR: UPUTSTVO ZA UPOTREBU PLAFONJERE

PAŽNJA! Molimo Vas da pre upotrebe pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu i sačuvate ga za kasnija korišćenja.



TEHNIČKI PODACI

Tehnički podaci	
Broj artikla:	85820056
Nominalna snaga:	220-240 V naizmenične struje, 50/60 Hz, maks. 80 W
Vrsta montaže:	plafonjera
Klasa zaštite od strujnog udara:	klasa II
Vrsta zaštite:	IP20
Strujni priključak:	priključna stezaljka
Izvor svetlosti:	Ova lampa sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti D. 10 x LED modula: SELV, jednosmerna struja, 210 mA, 7,5 W, 3000 K, 1100 lm u svim pravcima (360°). Korisnik ne sme da menja ni sijalice ni LED drajvere.
Funkcije lampe:	1. Temperatura boje 3000 K. 2. Bestepeno prigušivanje pomoću TRIAC dimera pogodnog za LED lampe (dimer nije sadržan u pakovanju, mora se kupiti zasebno).
Podaci o TRIAC dimeru:	Tip: Fazno-odsečni dimer kompatibilan sa LED lampama različitih snaga. Nominalni napon i frekvencija: 220–240 V naizmenične struje, 50/60 Hz Raspon snage: 10-300 W




UPOZORENJA

-  Samo za upotrebu u zatvorenim prostorima.
- Ovaj uređaj mora da montira kvalifikovani električar.
- Lampu nemojte koristiti u vlažnom okruženju kako biste sprečili nastanak struja odvoda i strujnih udara.
- Pre montaže proverite da li je napajanje zaista prekinuto.
- Ova lampa je pogodna za direktnu montažu na normalno zapaljive površine.
- Lampu nikada nemojte dodirivati golim rukama kada je u upotrebi.
- Lampu koristite isključivo u skladu sa namenom. Zabranjeno je vršenje bilo kakvih izmena.
- Sijalicu i drajver ove lampe može na kraju njihovog životnog veka zameniti kvalifikovani stručnjak.
- U cilju izbegavanja rizika, a u slučaju oštećenja spoljašnjeg, fleksibilnog kabla ili provodnika svetiljke, zamenu sme da vrši isključivo proizvođač, njegov distributivni partner ili slično kvalifikovano lice.
-  Značenje precrtane kante za otpatke: Električne uređaje nemojte odlagati u komunalni otpad, već koristite posebna mesta za skupljanje takvog otpada. Obratite se svojoj opštinskoj upravi u vezi sa raspoloživim mestima za sakupljanje takvog otpada. Ukoliko se električni uređaji odlažu na deponije, opasne materije mogu dospeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To narušava vaše zdravlje i blagostanje.




BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Nemačka
PDV ID broj: DE279448078
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at



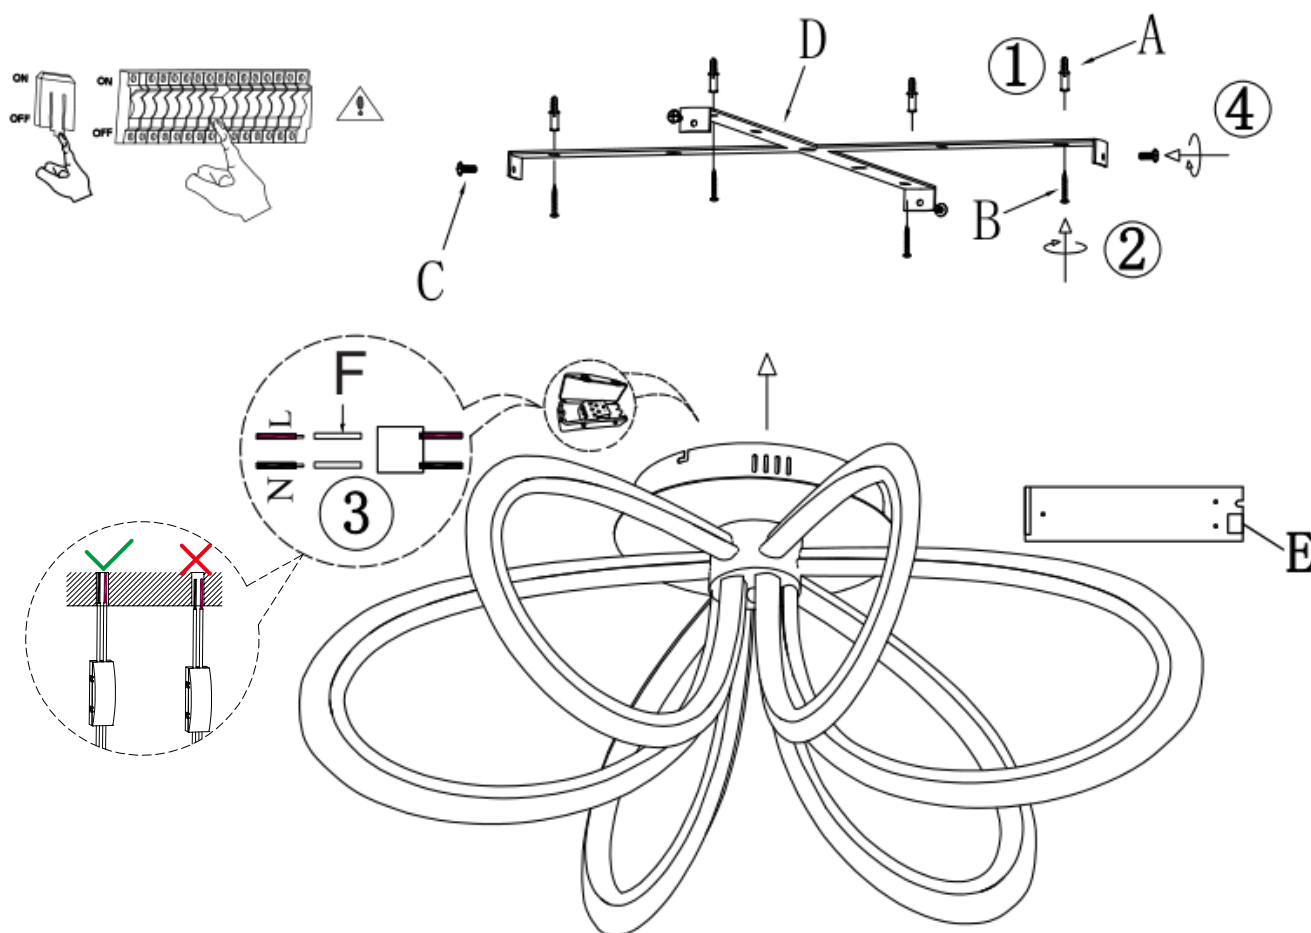

Rezervni delovi		
Kod	Deo	Br. artikla
A	 x 4	85820056
B	 x 4	85820056
C	 x 4	85820056
D	 x 1	85820056
E	 x 2	85820056
F	 x 2	85820056

Dimabilno pomoću TRIAC zidnog dimera kao što je navedeno pod „Tehnički podaci“.

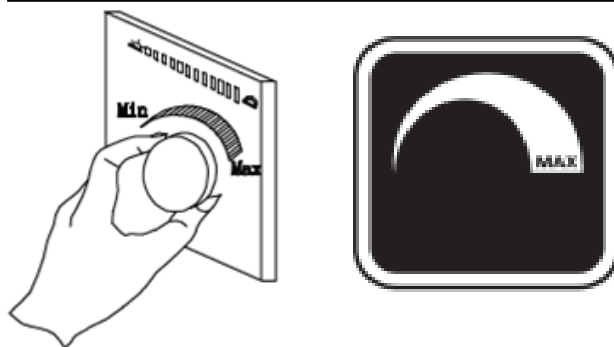

NAPOMENA: Žice strujnog provodnika sprovedite kroz izolacione čaure spojne kutije koja se nalazi u čašici za plafon. Proverite da li su kablovi od metalnog kućišta i montažne površine razdvojeni dvostrukom izolacijom i da li su L/N priključci povezani kao što je prikazano na slici.

Montaža:

1. Odredite mesto na plafonu gde će biti postavljena lampa. Izbušite 4 rupe na plafonu koje se poravnavaju sa rupama za zavrtnje na montažnom nosaču.
2. Stavite 4 tipla u izbušene rupe. Pričvrstite montažni nosač na plafon pomoću 4 zavrtnja i zategnite zavrtnje.

3. Povezivanje kablova: Izvadite oba creva za izolaciju iz kese sa dodatnom opremom i provucite žice kroz creva za izolaciju. Povežite kablove na L/N priključnu stezaljku prema oznakama:

L = spoljni provodnik, N = neutralni provodnik.

4. Pričvrstite kućište lampe na montažni nosač i pričvrstite ga zatezanjem 4 zavrtnja sa strane.

5. Nakon montaže lampe, može se instalirati kompatibilni TRIAC dimer. Funkcija prigušivanja se zatim može kontrolisati pomoću TRIAC dimera.

SK: NÁVOD NA POUŽITIE STROPNÉHO SVIETIDLA

POZOR! Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte tento návod a odložte si ho, aby ste si ho mohli neskôr v prípade potreby opäť prečítať.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické údaje	
Číslo výrobku	85820056
Menovitý výkon	220 – 240 V striedavý prúd, 50/60 Hz, max. 80 W
Typ montáže	stropné svietidlo
Trieda ochrany proti úrazu elektrickým prúdom	II
Stupeň ochrany krytom	IP20
Napájanie	pripojovacia svorka
Svetelný zdroj	Toto svietidlo obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti D. 10x LED modul: SELV, jednosmerný prúd, 210 mA, 7,5 W, 3 000 K, 1 100 lm s rozptylom svetla do všetkých strán (360°). Svetelný zdroj ani LED predradník nesmie vymieňať používateľ.
Funkcie svietidla	1. farebná teplota 3 000 K. 2. plynulé stmievanie pomocou triakového stmievača vhodného na LED svietidlá (stmievač nie je súčasťou balenia, ale je potrebné ho zakúpiť samostatne)
Informácie o triakovom stmievači	typ: stmievač typu trailing edge kompatibilný s LED svietidlami s rôznym výkonom menovité napätie a frekvencia: 220 – 240 V striedavý prúd, 50/60 Hz rozmedzie výkonu: 10 – 300 W





VAROVANIA



-  Toto svietidlo je určené len do interiéru.
- Montáž tohto výrobku musí vykonať kvalifikovaný elektrikár.
- Nepoužívajte svietidlo vo vlhkom prostredí. Predídete tak vzniku zvodových prúdov a úrazu elektrickým prúdom.
- Pred montážou sa uistite, že je prerušené napájanie elektrickým prúdom.
- Toto svietidlo je vhodné na priamu montáž na normálne horľavé povrchy.
- Keď je svietidlo v prevádzke, nedotýkajte sa ho holými rukami.
- Svietidlo sa smie používať len na stanovený účel. Akékoľvek zmeny sú zakázané.
- Svetelný zdroj a predradník tohto svietidla smie po skončení jeho životnosti vymeniť len odborne kvalifikovaná osoba.
- Vzhľadom na možné nebezpečenstvo smie vonkajší flexibilný kábel alebo kábel svietidla v prípade poškodenia vymeniť len výrobca, jeho distribučný partner alebo podobne kvalifikovaná osoba.
-  Význam symbolu preškrtnutej nádoby na odpad: Elektrické spotrebiče nevhadzujte do netriedeného domáceho odpadu, ale odovzdajte ich na príslušnom zbernom mieste. Informácie o dostupných zberných miestach vám poskytnú zamestnanci správy vašej obce. V prípade likvidácie elektrických spotrebičov na bežných skládkach sa môžu do podzemných vôd a následne do potravinového reťazca dostať nebezpečné látky. To môže negatívne ovplyvniť vaše zdravie.




BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Nemecko
IČ DPH: DE279448078
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at

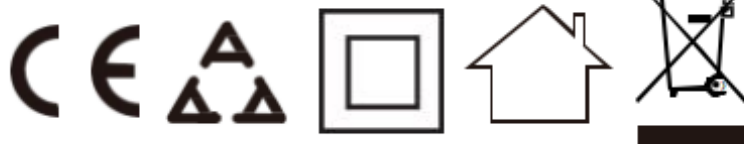

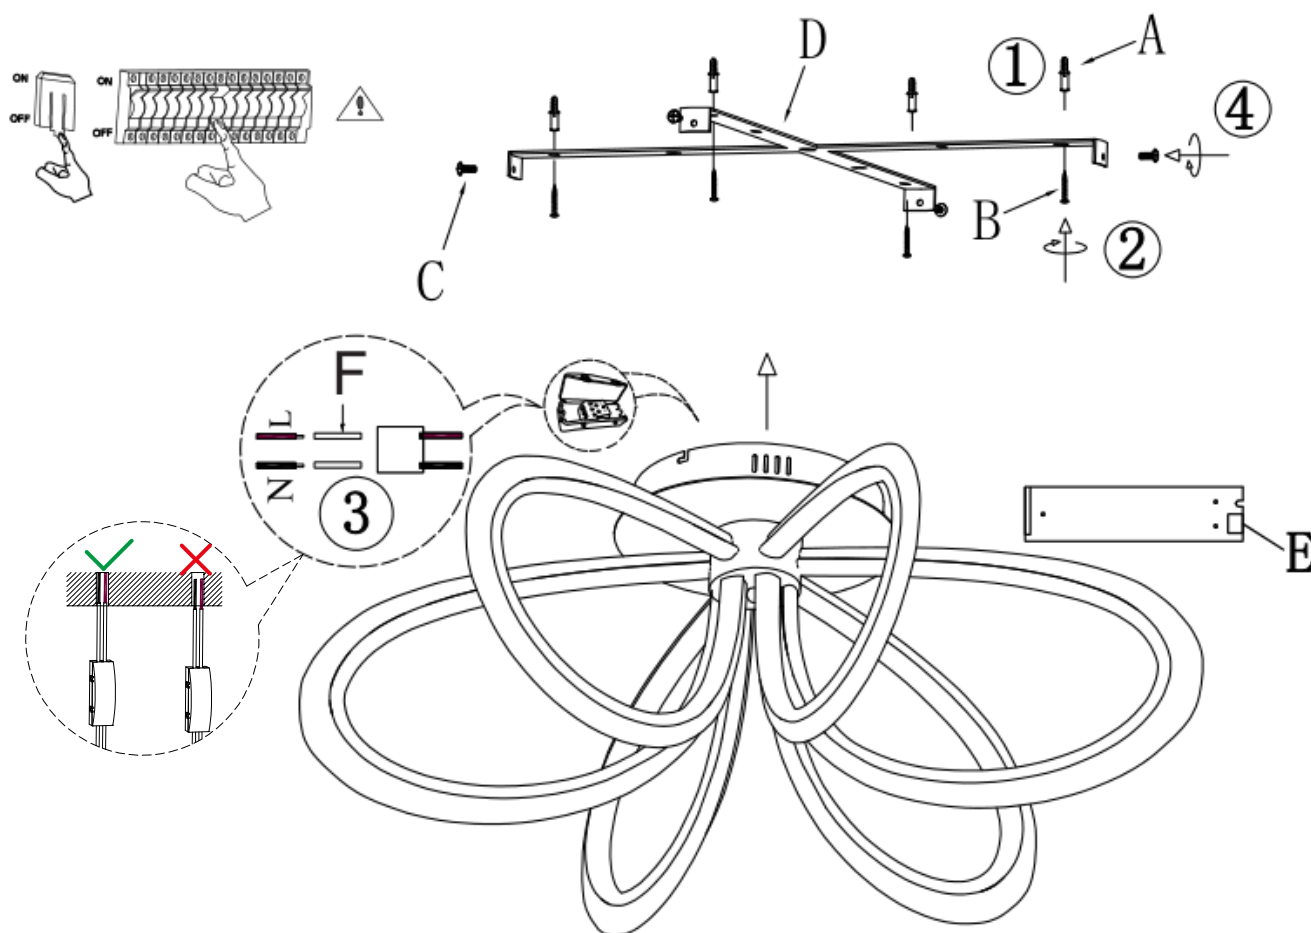

Náhradné diely		
Kód	Diel	Č. výrobku
A	 4x	85820056
B	 4x	85820056
C	 4x	85820056
D	 1x	85820056
E	 2x	85820056
F	 2x	85820056

Možnosť stmievania pomocou nástenného triakového stmievača ako je uvedené v časti „Technické údaje“

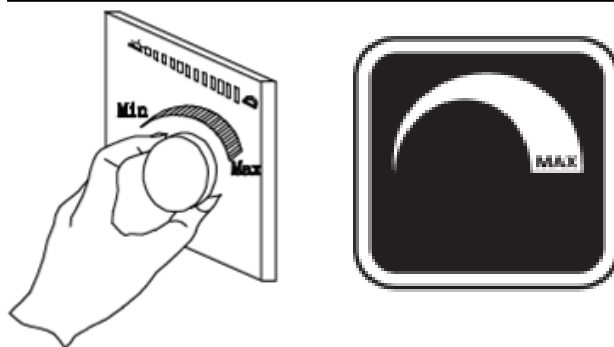

POZNÁMKA: Vodiče napájacieho kábla prevlečte cez izolačné priechodky do inštalačnej krabice umiestnenej v rozete. Uistite sa, že káble sú od kovovej základne a montážnej plochy oddelené dvojitoú izoláciou a že vodiče L a N sú pripojené podľa obrázka.

Montáž:

1. Určite miesto na strop, kde má byť svietidlo namontované. Potom do stropu vyvrtajte 4 otvory zodpovedajúce rozstupu otvorov na montážnom držiaku.
2. Do vyvrtaných otvorov vložte hmoždinky, priložte montážny držiak k stropu, upevnite ho pomocou 4 skrutiek a skrutky dotiahnite.

3. Pripojenie káblov: Vyberte obe izolačné hadice z vrecka s príslušenstvom a prevlečte cez ne vodiče. Pripojte káble podľa označenia k pripojovacím svorkám L a N, pričom L predstavuje vonkajší vodič a N neutrálny vodič.
4. Namontujte svietidlo na montážny držiak a upevnite ho utiahnutím 4 skrutiek na stranách.
5. Po montáži svietidla je možné nainštalovať kompatibilný triakový stmievač. Funkciu stmievania je potom možné ovládať pomocou triakového stmievača.

SI: NAVODILA ZA UPORABO STROPNE SVETILKE

POZOR! Pred uporabo izdelka pazljivo preberite ta navodila in jih shranite za kasnejšo uporabo.



TEHNIČNI PODATKI

Tehnični podatki	
Številka artikla:	85820056
Nazivna moč:	220–240 V AC, 50/60 Hz, maks. 80 W
Vrsta montaže:	stropna svetilka
Razred zaščite pred električnim udarom:	razred II
Stopnja zaščite:	IP20
Priključitev na elektriko:	priključna sponka
Svetlobni vir:	Ta svetilka vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti D. 10 x LED-modul: varnostna mala napetost (SELV), DC, 210 mA, 7,5 W, 3000 K, 1100 lm v krogli (360°). Uporabnik ne more sam zamenjati svetlobnega vira in LED-gonilnika.
Funkcije svetilke:	1. Barvna temperatura 3000 K 2. Brezstopenjsko reguliranje svetlosti s TRIAC zatemnilnikom za LED-svetilke (zatemnilnik ni vključen in ga je treba kupiti posebej).
Informacije o TRIAC zatemnilniku:	Tip: Zatemnilnik (fazni odrez), združljiv z LED-svetilkami različnih moči. Nazivna napetost in frekvenca: 220–240 V AC, 50/60 Hz Moč: 10–300 W




VARNOSTNA OPOZORILA

-  Samo za uporabo v zaprtih prostorih.
- Montažo te naprave mora izvesti kvalificiran električar.
- Svetilke ne uporabljajte v vlažnem okolju, tako boste preprečili uhajavi tok in električni udar.
- Pred montažo se prepričajte, da je električno napajanje izključeno.
- Ta svetilka je primerna za neposredno namestitev na normalno vnetljive površine.
- Ne dotikajte se svetilke z golimi rokami, ko je ta vklopljena.
- Svetilka se lahko uporablja le za predvideni namen. Vse spremembe so prepovedane.
- Svetlobni vir in gonilnik te svetilke lahko ob koncu njunih življenjskih dob zamenja strokovno usposobljena oseba.
- Da bi preprečili nevarnosti, mora zunanji fleksibilni kabel ali napeljavo svetilke v primeru poškodbe zamenjati izključno proizvajalec, njegov distributer ali podobno usposobljena oseba.
-  Pomen prečrtanega smetnjaka: Električnih naprav ne odvrzite med nesortirane gospodinjske ali komunalne odpadke, temveč jih odnesite na zbirališča za ločeno zbiranje odpadkov. Glede obstoječih zbirališč se obrnite na ustrezen urad v svoji občini. Če električne naprave odložite na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronikajo v podtalnico in s tem tudi v prehranjevalno verigo. To je škodljivo za zdravje in vaše dobro počutje.




BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Nemčija
ID-št. za DDV: DE279448078
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at



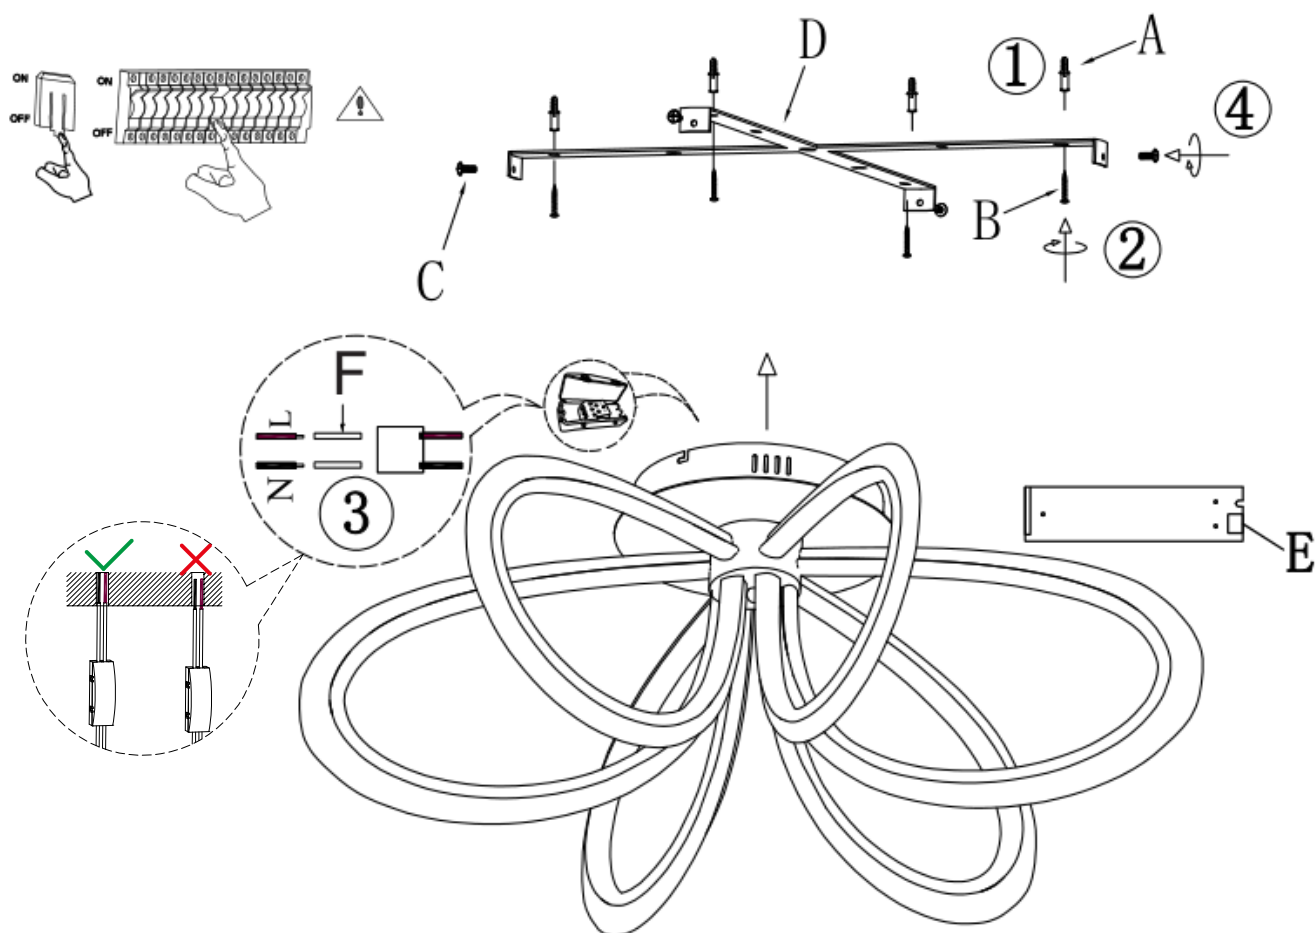

Nadomestni deli		
Ozna ka	Sestavni del	Št. art.
A	 x 4	85820056
B	 x 4	85820056
C	 x 4	85820056
D	 x 1	85820056
E	 x 2	85820056
F	 x 2	85820056

Reguliranje svetlosti s TRIAC zatemnilnikom v skladu z navedbami pod »Tehnični podatki«.

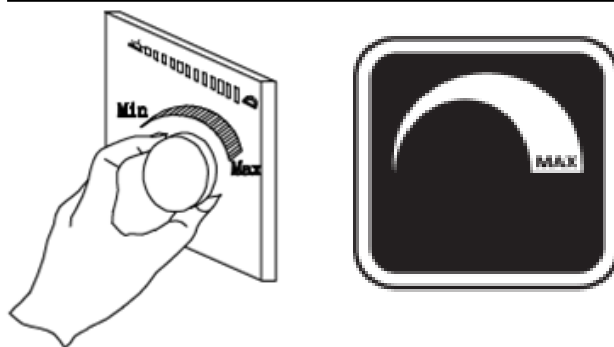

OPOZORILO: Žice napeljave vpeljite skozi izolacijske tulce v priključno dozo, ki se nahaja v rozeti. Prepričajte se, da so kabli z dvojno izolacijo ločeni od kovinskega ohišja in montažne površine in da sta priključka L/N priključena, kot je prikazano.

Montaža:

1. Določite mesto na stropu, na katerem bo svetilka nameščena. V strop izvrtajte 4 luknje, ki se skladajo z luknjami za vijake na montažnem nosilcu.
2. V izvrtane luknje vstavite 4 zidne vložke. Namestite montažni nosilec na strop s 4 vijaki in jih privijte.
3. Priključitev kablov: Vzemite obe izolacijski cevki iz vrečke z dodatki in napeljite žice skozi njiju.

Priključite kable v skladu z oznakami na priključni sponki L/N:

L=zunanji vodnik, N=nevtralni vodnik.

4. Ohišje svetilke namestite na montažni nosilec in jo pritrdite tako, da privijete 4 vijake na straneh.

5. Po montaži svetilke je mogoče namestiti združljiv TRIAC zatemnilnik. Funkcijo reguliranja svetlosti je nato mogoče upravljati s TRIAC zatemnilnikom.

CZ: NÁVOD K POUŽITÍ STROPNÍHO SVÍTIDLA

POZOR! Před použitím výrobku si tento návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej pro budoucí použití.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické údaje	
Číslo výrobku:	85820056
Jmenovitý výkon:	220-240 V střídavý proud, 50/60 Hz, max. 80 W
Typ montáže:	stropní svítidlo
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:	třída II
Typ ochrany:	IP20
Připojení k elektrické síti:	připojovací svorka
Žárovka:	Toto svítidlo obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti D. 10x LED modul: velmi nízké napětí (SELV), stejnosměrný proud, 210 mA, 7,5 W, 3000 K, 1100 lm ve všech směrech (360°). Žárovky a LED ovladače nesmí vyměňovat uživatel.
Funkce svítidla:	1. Barevná teplota 3000 K. 2. Plynulé stmívání pomocí TRIAC stmívače vhodného pro LED svítidla (stmívač není součástí balení, je třeba jej zakoupit samostatně).
Informace k TRIAC stmívači:	Typ: Stmívač s fázovým odpojením kompatibilní s LED svítidly různých výkonů. Jmenovité napětí a frekvence: 220-240 V střídavý proud, 50/60 Hz Rozsah výkonu: 10-300 W




UPOZORNĚNÍ



-  Vhodné pouze pro použití v interiéru.
- Instalace tohoto zařízení musí být provedena kvalifikovaným elektrikářem.
- Svítidlo neinstalujte do vlhkého prostředí, tím zabráníte svodovému proudu nebo zásáhnutí elektrickým proudem.
- Před montáží se ujistěte, že je vypnutý elektrický proud.
- Toto svítidlo je vhodné pro přímou montáž na normálně hořlavé povrchy.
- Pokud je svítidlo v provozu, nikdy se ho nedotýkejte holýma rukama.
- Svítidlo je určeno výhradně k danému účelu. Jakékoli úpravy jsou zakázány.
- Žárovku a napájecí zdroj tohoto svítidla může na konci jejich životnosti vyměnit odborně kvalifikovaná osoba.
- Aby se předešlo rizikům, smí vnější ohebný kabel nebo kabel žárovky v případě poškození vyměnit pouze výrobce, jeho obchodní partner nebo podobně kvalifikovaná osoba.
-  Význam symbolu přeškrtnuté popelnice: Elektrické spotřebiče nelikvidujte v netříděném odpadu. Využijte k tomu samostatné sběrný. Informace o dostupných sběrnách Vám poskytne příslušná obec. Likvidují-li se elektrické spotřebiče na běžných skládkách, mohou se z nich uvolňovat nebezpečné látky, které se mohou dostat do podzemních vod a posléze do potravinového řetězce. To může ohrozit Vaše zdraví.




BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Německo
DIČ: DE279448078
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at



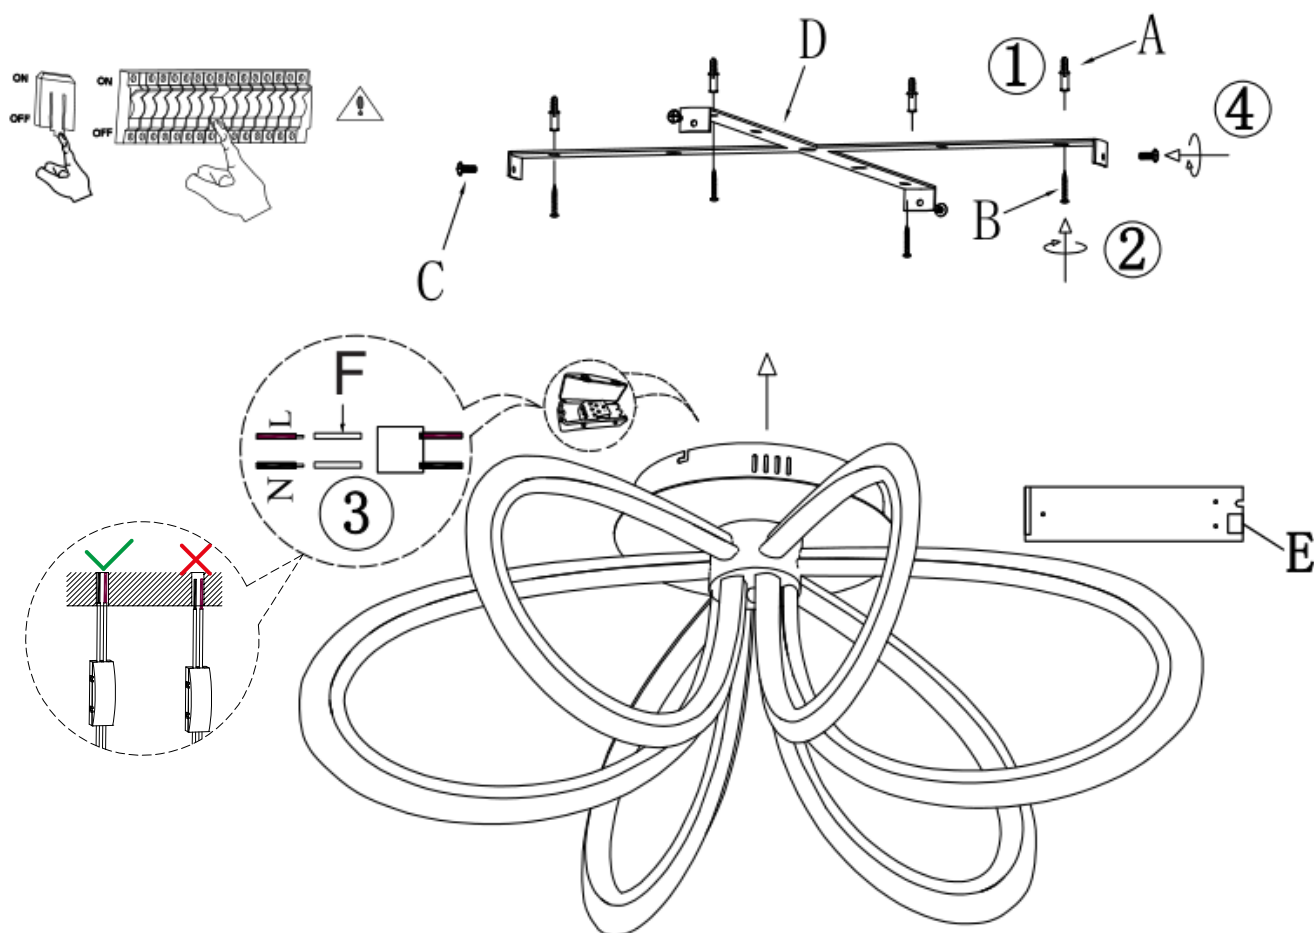

Náhradní díly		
Kód	Součástka	Č. výrobku
A	 x 4	85820056
B	 x 4	85820056
C	 x 4	85820056
D	 x 1	85820056
E	 x 2	85820056
F	 x 2	85820056

Stmívatelné pomocí nástěnného stmívače TRIAC, jak je uvedeno v části „Technické údaje“.

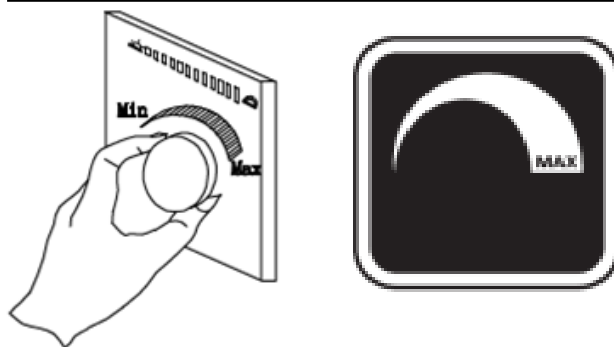

UPOZORNĚNÍ: Provedte vodiče síťového kabelu přes izolační objímky do přípojky umístěné v ochranném krytu. Ujistěte se, že je kabeláž od kovového soklu oddělena pomocí dvojité izolace, že je montážní plocha oddělená a že jsou L/N přípojky (vodič/nula) připojené podle obrázku.

Montáž:

1. Určete místo na stropě, kde má být svítidlo namontováno. Vyrtejte do stropu 4 otvory, které odpovídají otvorům pro šrouby na montážní konzole.
2. Do vyvrtaných otvorů vložte 4 hmoždinky. Připevněte montážní držák ke stropu pomocí 4 šroubů a šrouby utáhněte.

3. Připojení kabelů: Vyjměte obě izolační hadičky z sáčku s příslušenstvím a provlečte dráty skrz ně.

Připojte kabel do příslušné pozice svorky L/N:

L = fázový vodič, N = nulový vodič.

4. Nasadte těleso svítidla na montážní držák a upevněte jej utažením 4 šroubů po stranách.

5. Po montáži svítidla lze nainstalovat kompatibilní TRIAC stmívač. Funkci stmívání lze poté ovládat pomocí TRIAC stmívače.

HU: MENNYEZETI LÁMPA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FIGYELEM! A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.



MŰSZAKI ADATOK

Műszaki adatok	
Cikkszám:	85820056
Névleges teljesítmény:	220-240 V váltakozó áram, 50/60 Hz, max. 80 W
Szerelési mód:	mennyezeti lámpa
Áramütés elleni védelmi osztály:	II. osztály
Védettségi fokozat:	IP20
Áramcsatlakozó:	csatlakozókapocs
Fényforrás:	A lámpa a D energiasztályba tartozó fényforrást tartalmaz. 10 db LED-modul: SELV, egyenáram, 210 mA, 7,5 W, 3000 K, 1100 lm gömbben (360°). A fényforrás és a LED meghajtó nem cserélhető a felhasználó által.
Funkciók:	1. 3000 K színhőmérséklet 2. Fényerőszabályzás: fokozatmentes fényerőszabályzás LED lámpákhoz alkalmas TRIAC fényerőszabályzóval (a fényerőszabályzó nem tartozék, azt külön kell megvásárolni).
A TRIAC fényerőszabályzóval kapcsolatos adatok:	Típus: Fázisvágásos fényerőszabályzó, amely különböző teljesítményű LED lámpákkal kompatibilis. Névleges feszültség & frekvencia: 220–240 V váltakozó áram, 50/60 Hz Teljesítménytartomány: 10–300 W




FIGYELMEZTETÉSEK



-  Csak beltéri használatra.
- A készüléket szakképzett villanszerelőnek kell felszerelnie.
- Az áramütés és szivárgó áram elkerülése érdekében ne használja nedves környezetben.
- Szerelés előtt győződjön meg arról, hogy az áramellátást lekapcsolta.
- Ez a lámpa közvetlenül normál gyúlékonyságú felületekre szerelhető.
- Működés közben soha ne érintse meg pusztá kézzel a lámpát.
- A lámpa kizárólag rendeltetésszerű használatra szolgál. A lámpa módosítása tilos.
- A lámpa izzója és meghajtója az élettartam végén szakképzett személy által cserélhető.
- A kockázatok elkerülése érdekében a sérült flexibilis kábelt és a vezetéket csak a gyártó, az értékesítő vagy egy képzett szakember cserélheti ki.
-  Az áthúzott kuka szimbólum jelentése: Ne dobjon elektromos készüléket a háztartási hulladékba, hanem adja le a lakóhely szerinti gyűjtőhelyen. A gyűjtőhelyekről a helyi önkormányzatnál tájékozódhat. Ha  az elektromos készülékeket hulladéklerakókban ártalmatlanítják, veszélyes anyagok kerülhetnek a talajvízbe, és így a táplálékláncba, ami káros az egészségre.




BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Németország
EU adószám: DE279448078
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at



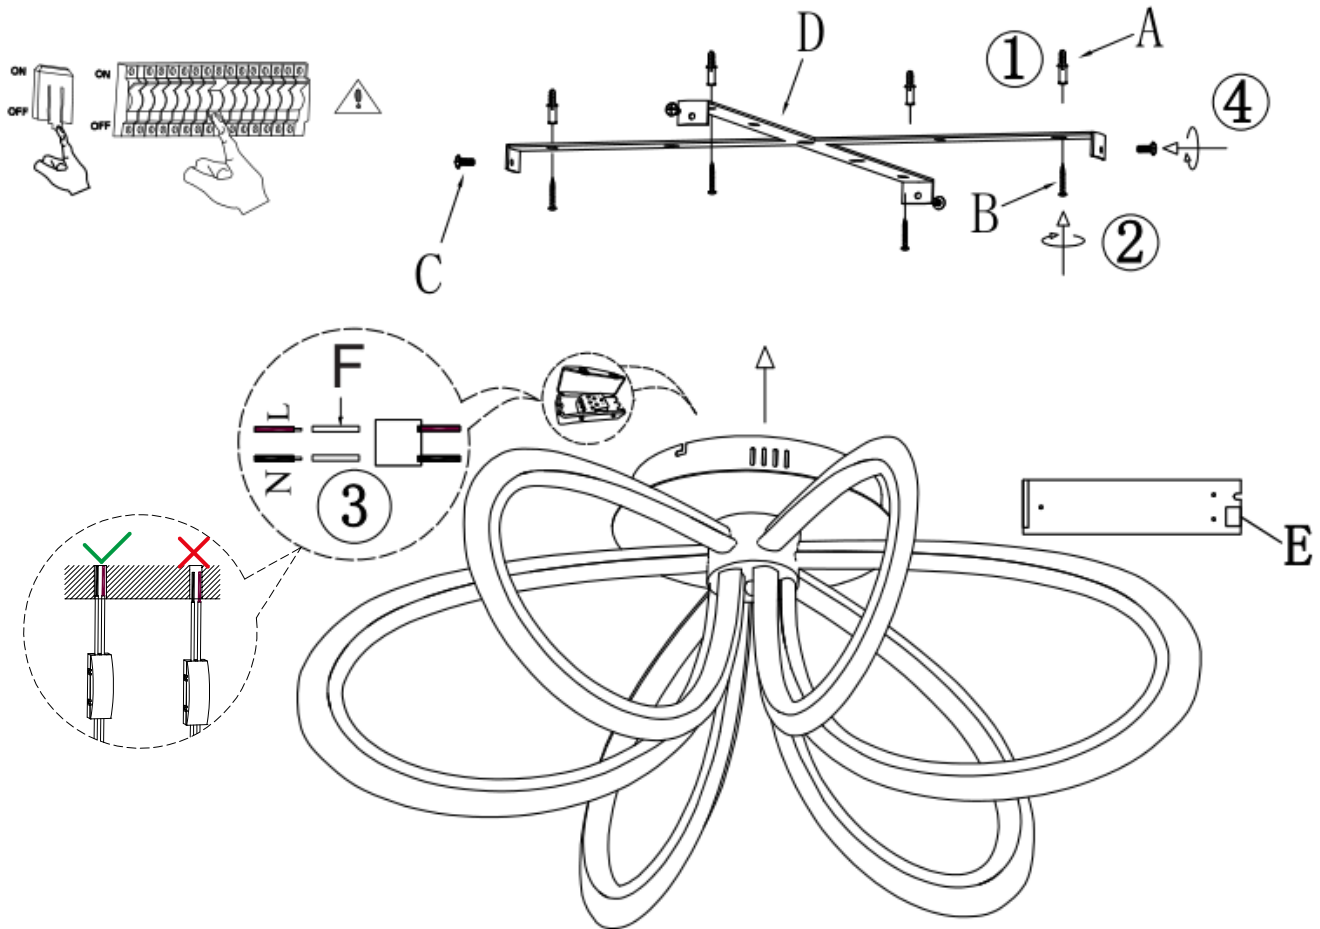

Pótalkatrészek		
Kód	Alkatrész	Cikkszám
A	 4 db	85820056
B	 4 db	85820056
C	 4 db	85820056
D	 1 db	85820056
E	 2 db	85820056
F	 2 db	85820056

A „Műszaki adatok” részben megadottak szerint TRIAC fényerőszabályzóval tompítható.

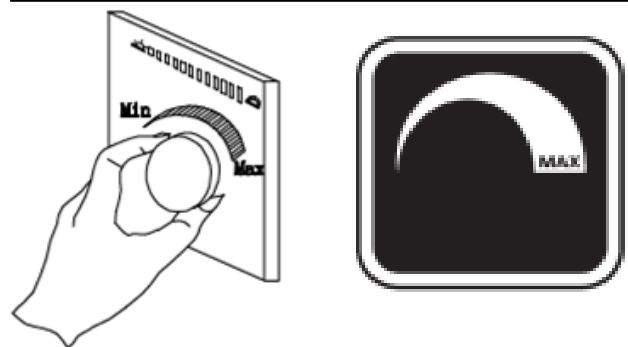

MEGJEGYZÉS: Vezesse át a hálózati kábel vezetékeit a szigetelőhüvelyeken keresztül a mennyezeten található csatlakozódobozba. Győződjön meg arról, hogy a vezetékek kettős szigeteléssel vannak elválasztva a fémtalptól és a szerelési felülettől, és hogy az L/N csatlakozók az ábra szerint vannak csatlakoztatva.

Felszerelés:

1. Határozza meg a mennyezeten azt a helyet, ahová fel szeretné szerelni a lámpát. Fúrjon 4 lyukat a mennyezetbe, amelyek egy vonalban vannak a rögzítőkonzol csavarfurataival.
2. Helyezzen 4 tiplit a fúrt lyukakba. Rögzítse a tartókonzolt a mennyezethez 4 csavarral, majd húzza meg

a csavarokat.

3. A kábelek csatlakoztatása: Vegye ki a két szigetelőcsövet a tartozékszákából, és vezesse át a vezetékeket a szigetelőcsöveken. csatlakoztassa a kábeleket a jelöléseknek megfelelően az L/N csatlakozókapocshoz:

L = külső vezető, N = semleges vezető

4. Csatlakoztassa a lámpatestet a rögzítőkonzolhoz, és rögzítse a 4 oldalsó csavar meghúzásával.

5. A lámpa felszerelése után egy kompatibilis TRIAC fényerőszabályzó is felszerelhető. A tompítás ezután a TRIAC fényerőszabályzóval vezérelhető.