



PLEASE SCAN THE QR CODE TO  
VIEW YOUR LANGUAGES.



CLOUVOU

# MasterSeat

Ergonomischer Bürostuhl

Benutzerhandbuch



# LIEBER GESCHÄTZTER **KUNDE,**

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR CLOUVOU ENTSCIEDEN HABEN! WIR FREUEN UNS SEHR DARÜBER, SIE IN UNSERER CLOUVOU-FAMILIE WILLKOMMEN ZU HEISSEN. IHR KAUF DES MASTERSEAT-MODELLS ZEIGT IHR ENGAGEMENT FÜR QUALITÄT UND KOMFORT, UND WIR SIND ZUVERSICHTLICH, DASS UNSER PRODUKT IHR TÄGLICHES ARBEITSERLEBNIS VERBESSERN WIRD.

WIR SCHÄTZEN IHR VERTRAUEN IN UNSERE MARKE UND FREUEN UNS DARAUF, SIE AUCH IN ZUKUNFT WIEDER BEDIENEN ZU DÜRFEN. FALLS SIE FRAGEN HABEN ODER UNTERSTÜTZUNG BENÖTIGEN, SOWOHL MIT DER BEDIENUNG DES PRODUKTS ALS AUCH BEI ALLGEMEINEN PROBLEMEN, ZÖGERN SIE BITTE NICHT, SICH AN UNSER KUNDENSUPPORT-TEAM ZU WENDEN. IHRE KUNDENZUFRIEDENHEIT LIEGT UNS AM HERZEN 

 [support@clouvou.de](mailto:support@clouvou.de)


 +4941069789940

# Inhaltsverzeichnis


Produktübersicht	03
Abmessungen	04
Spezifikation	04
Einführung	05
Eigenschaften	05
Teile und Komponenten	06
Montageanleitung	07-13
Verwendung	14-19
Pflege und Wartung	20
Sicherheitshinweise	20

*Bitte beachten Sie, dass es unbedingt erforderlich ist, die Sicherheitshinweise am Ende der Anleitung gründlich zu lesen und zu beachten. Diese enthalten wichtige Informationen, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten!*

## PRODUKTÜBERSICHT

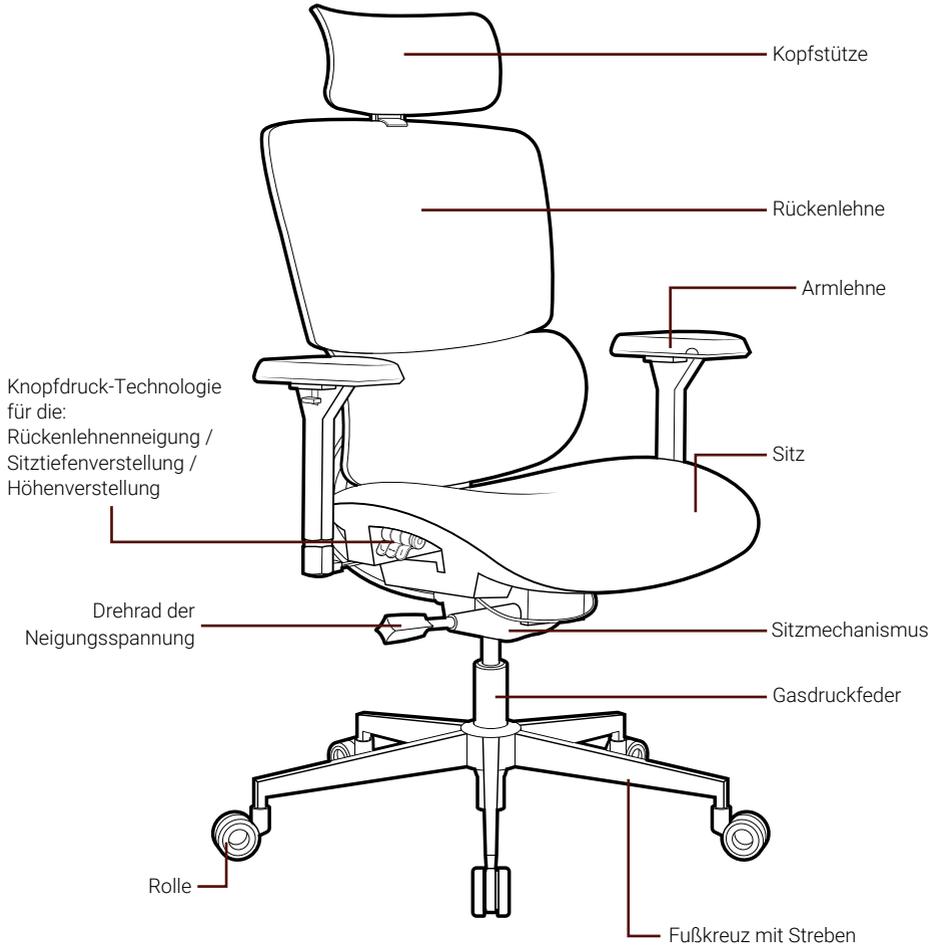

## ABMESSUNGEN

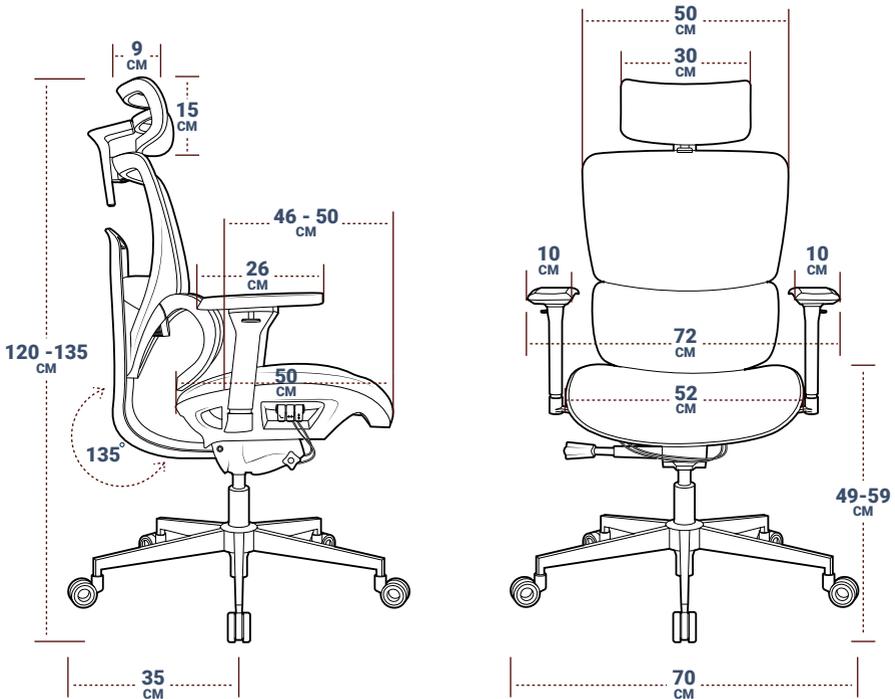

## SPEZIFIKATION

Maximales Gewicht:	150KG
Nettogewicht des Stuhls:	27.5KG

Lesen Sie die Bedienungsanleitung bitte aufmerksam und vollständig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Es ist wichtig, alle Anweisungen und Hinweise zu befolgen, da eine Nichtbeachtung zu Schäden an Personen oder an Sachwerten führen kann. **Die Sicherheitshinweise stehen am Ende der Anleitung!**

## EINFÜHRUNG

Unübertroffener Komfort und Unterstützung mit unserem MasterSeat, entworfen um Ihre Produktivität und Ihr Wohlbefinden während langer Arbeitszeiten zu steigern. Mit Merkmalen, wie unserem einzigartigen Quantum-Flex-Gewebe, das die höchste Mesh-Qualität aufweist, unseren innovativen 4D-Armlehnen aus Chrom-Metall, die sich bestens an Ihren Körper anpassen lassen, einzigartigen Phantom Wheels, die müheloses Gleiten auf allen Bodenbelägen ermöglichen, und noch vielem mehr. Unser Premium-Bürostuhl verfügt des Weiteren über eine Seat-Slider-Funktion, eine 3D-Kopfstütze und sogar über eine höhenverstellbare Rückenlehne, sodass Sie den Stuhl bestens an Ihre Körpergröße anpassen können und so ideal für einen intensiven Arbeitsalltag gewappnet sind. Dieser spezielle Bürostuhl ist also eine perfekte Ergänzung für jede Büroumgebung.

## EIGENSCHAFTEN












- Ergonomisches und innovatives Design
- Quantum-Flex-Gewebe
- 4D verstellbare Chrom-Metallarmlehnen
- 3D-Kopflehne aus Quantum-Flex-Gewebe
- Seat-Slider-Funktion
- Phantom Wheels
- Höchste Qualität und Langlebigkeit



Scannen Sie den QR-Code für eine Hilfestellung in Form eines Aufbauvideos.

## TEILE UND KOMPONENTEN


- A. Sitz x 1
- B. Rückenlehne x 1
- C. Armlehne x 2
- D. Kopflehne x 1
- E. Fußstrebe x 5
- F. Rolle x 5
- G. Fußkreuz inkl. Chromerosette x 1
- H. Sitzmechanismus x 1
- I. Gasdruckfeder x 1
- J. Armlehenschraube x 7
- K. Mechanismusschraube x 5
- L. Rückenlehenschraube x 4
- M. Kopflehnenschraube x 3
- N. Gestellschraube x 10
- O. Innensechskantschlüssel x 1
- P. Knopfschrauben x 5
- Q. Schraubenzieher x 1




## MONTAGEANLEITUNG

### Schritt 1: Bauen Sie das gesamte Radgestell zusammen.


Nehmen Sie das Fußkreuz (**Teil G**). Nachdem Sie die metallische Chrom-Rosette vorerst abgezogen haben, führen Sie die Fußstreben (**Teil E**) einzeln in das Fußkreuz ein.

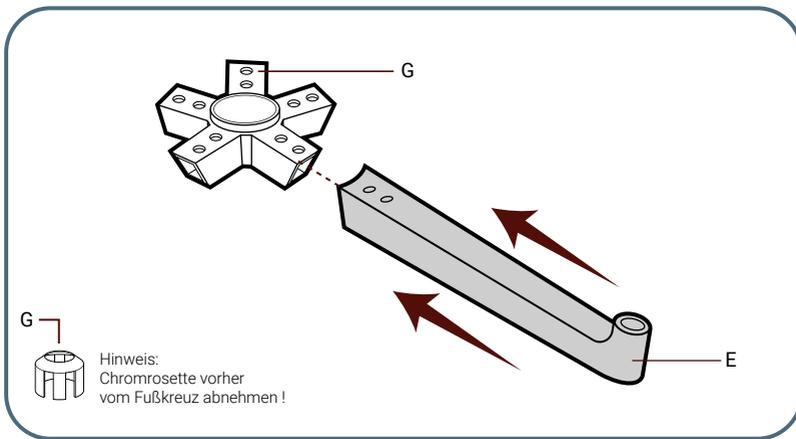


Ziehen Sie die Gestellschrauben (**Teil N**) mit den Innensechskantschlüsseln (**Teil O**) fest.

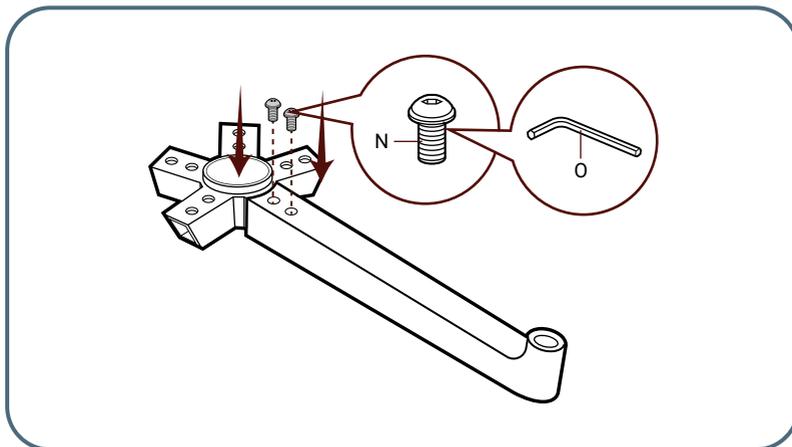


Drücken Sie nun jede Rolle (**Teil F**) fest in ihre Buchse, um sicherzustellen, dass diese jeweils sicher montiert sind.

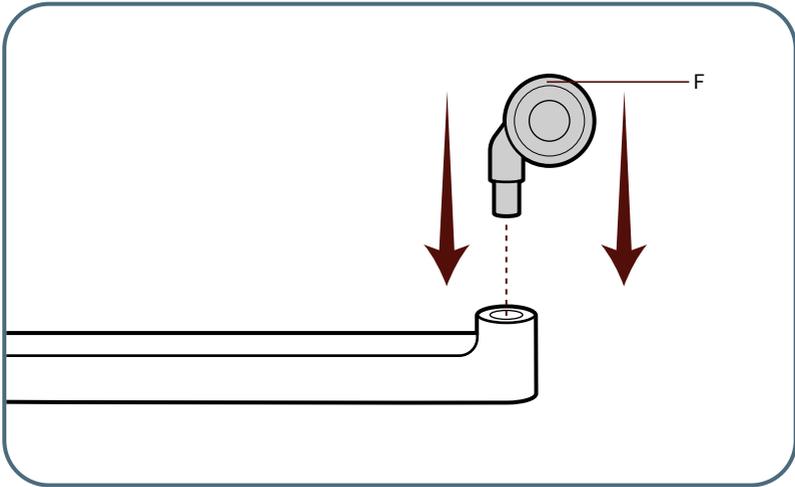

Bevor Sie sich mit dem nächsten Schritt befassen, ist es wichtig, dass Sie die schwarze Plastikcappe der Gasdruckfeder entfernen (**Teil I**).

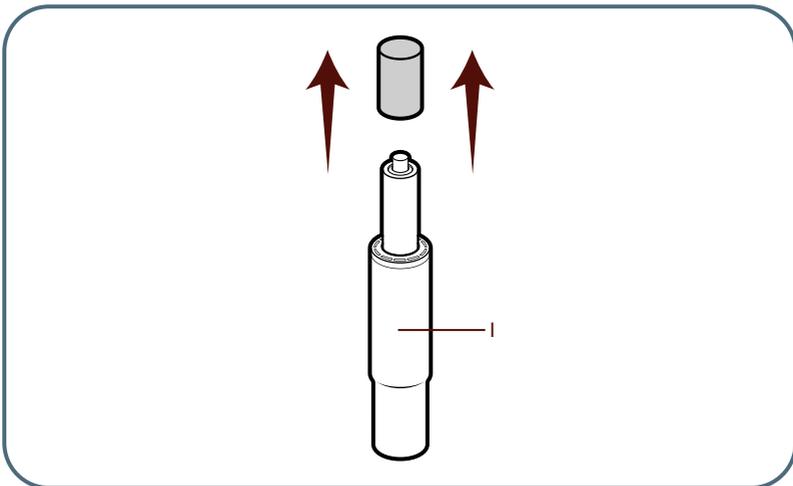

Stecken Sie dann die Gasdruckfeder (**Teil I**) mit der Chromrosette in das mittlere Loch der Basis.

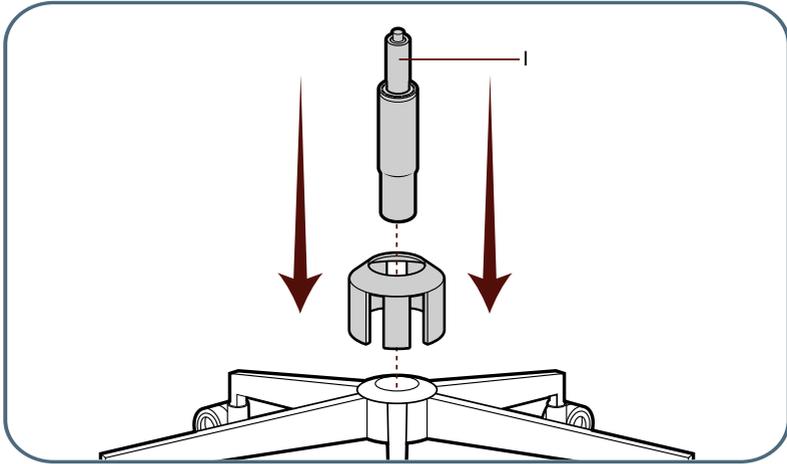


## Schritt 2: Befestigen Sie den Mechanismus am Sitz.


**Hinweis:** Vorsichtig mit den Kabeln umgehen.

Diese sind hier rot gekennzeichnet. Beim Verlauf der Kabel, achten Sie bitte darauf, dass diese oberhalb des Kunststoffgestells verlaufen.


Bitte wie unten abgebildet verlegen.

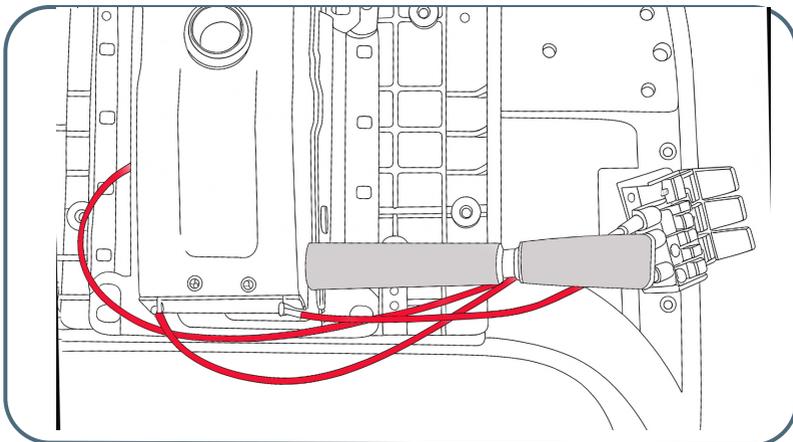

Nehmen Sie die Knöpfe, die per Kabel bereits am Sitzmechanismus angebracht sind. Platzieren Sie diese auf die Seite des Sitzes, auf der bereits die Gewindebohrungen dafür zu erkennen sind, und richten Sie die Knöpfe an den vorgebohrten Löchern aus. Verwenden Sie dann die Knopfschrauben (Teil P) und den Schraubenzieher (Teil Q), um die Knöpfe zu montieren. Die zwei langen Knopfschrauben sind in die zwei nebeneinander vorgebohrten Löchern fest zu schrauben. Die kurze Knopfschraube in das noch übrig gebliebende außen liegende Gewindeloch einschrauben.

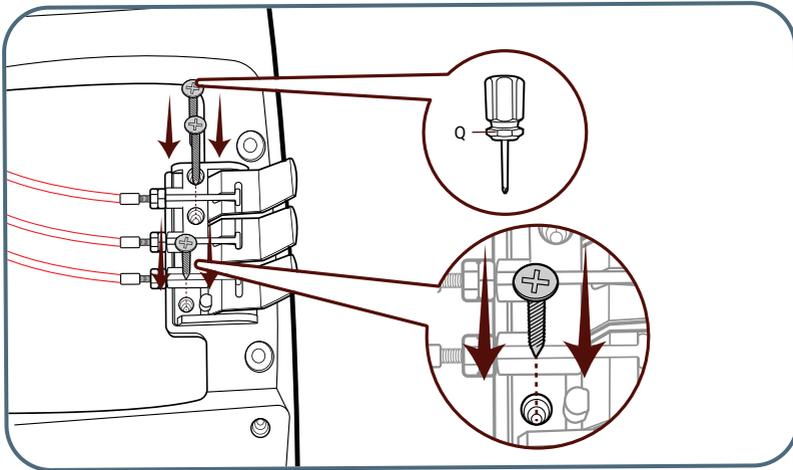


Platzieren Sie den Sitzmechanismus (Teil H) auf die Unterseite des Sitzes (stellen Sie sicher, dass dieser richtig herum platziert ist). Ziehen Sie den Sitzmechanismus dann mit den bereitgestellten Mechanismusschrauben (Teil K) und dem Innensechskantschlüssel (Teil O) fest.

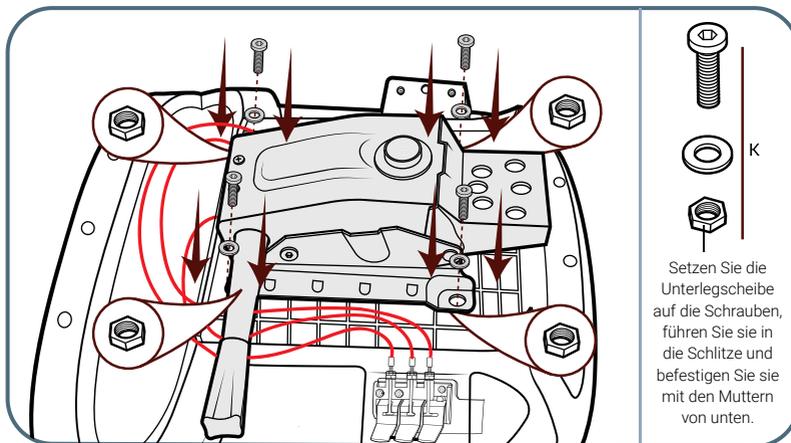


**Schritt 3: Setzen Sie den Sitz auf das Radgestell.**

Setzen Sie nun den Sitz mit der Öffnung des Sitzmechanismus auf die Gasdruckfeder des unteren Radgestells und achten Sie darauf, dass der Sitz sicher befestigt ist.

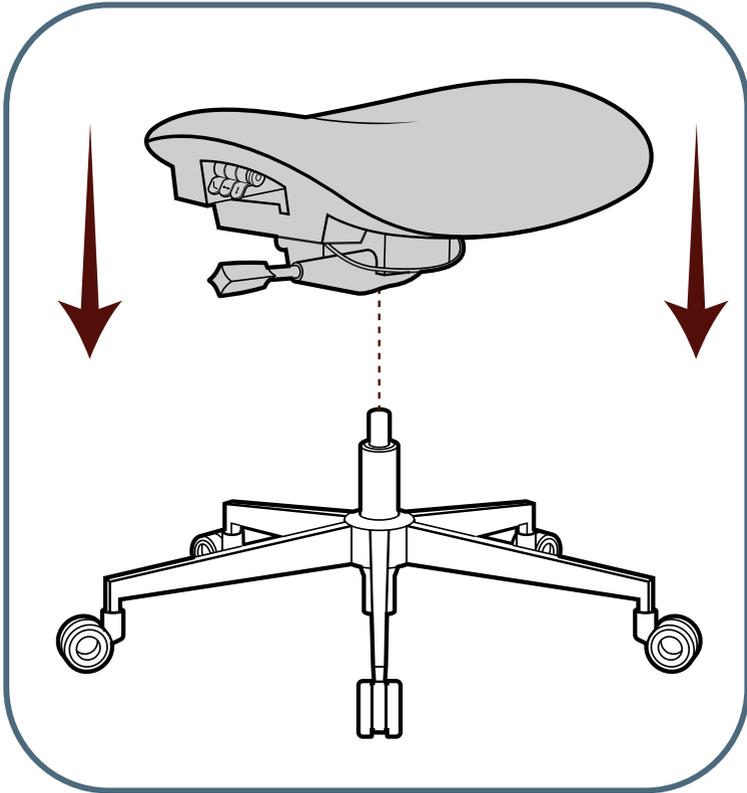


**Schritt 4: Anbau der Rückenlehne.**

Befestigen Sie die Rückenlehne (**Teil B**) am Sitz, indem Sie ihn mit den vorgebohrten Löchern unter der Basis des Sitzes ausrichten. Ziehen Sie diese dann mit den beiliegenden Rückenlehnschrauben (**Teil L**) und den Innensechskantschlüssel (**Teil O**) fest.

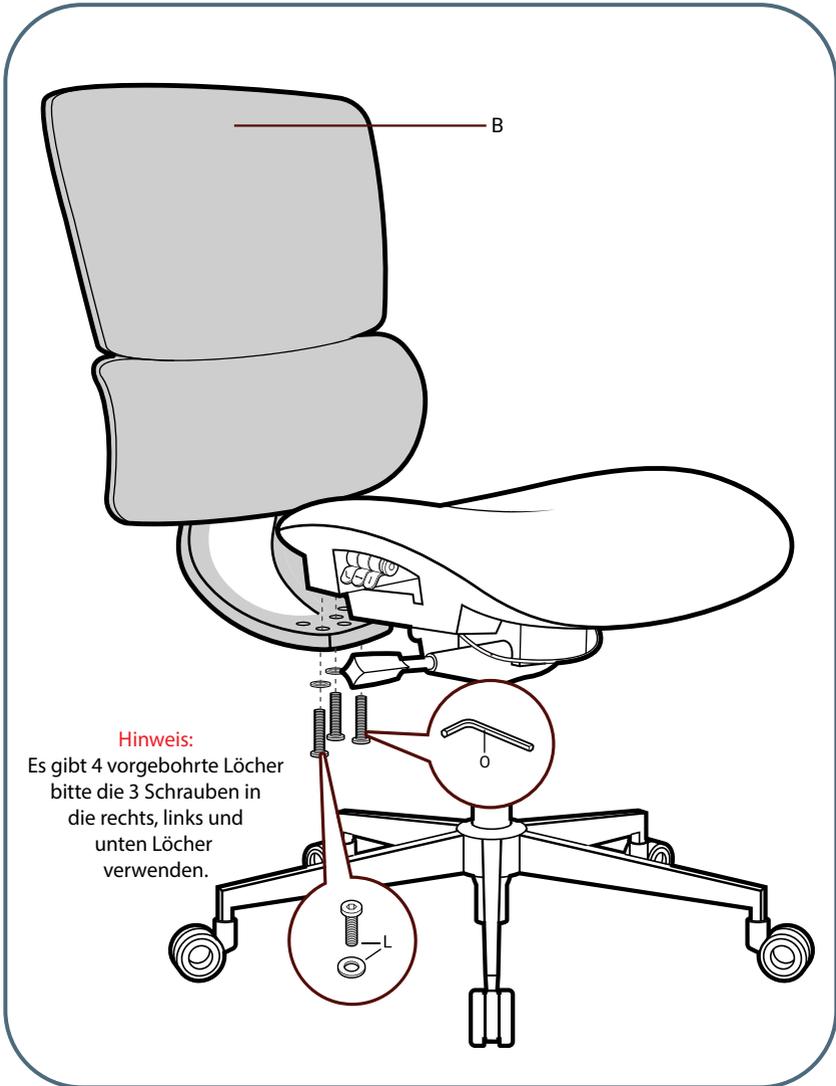


**Schritt 5: Befestigen Sie die Armlehnen am Sitz.**

Richten Sie die Armlehnen (**Teil C**) mit den vorgefertigten Löchern auf der Unterseite des Sitzes aus und ziehen Sie diese mit den mitgelieferten Armlehnschrauben (**Teil J**) und den Innensechskantschlüssel (**Teil O**) fest.

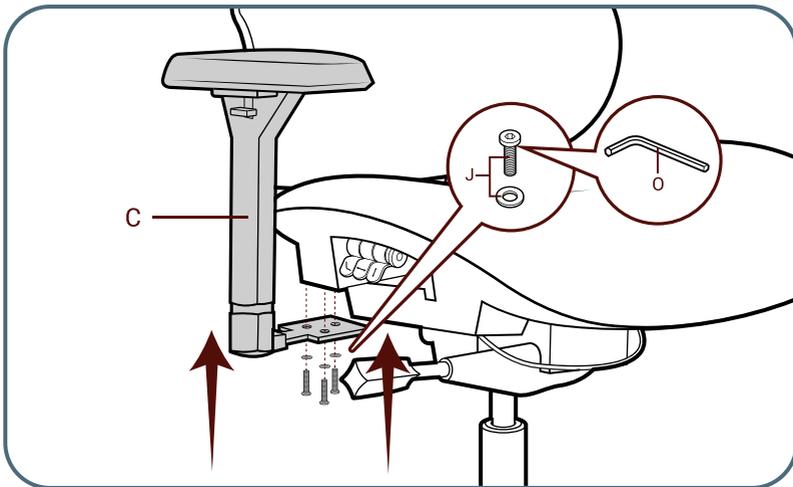**Schritt 6: Befestigen Sie die Kopflehne an der Rückenlehne.**


Nehmen Sie die Kopfstütze (**Teil D**), richten Sie diese mit den vorgefertigten Löchern auf der Rückseite der Rückenlehne aus und ziehen Sie diese sicher fest, indem Sie die mitgelieferten Kopfstützenschrauben (**Teil M**) und den Innensechskantschlüssel (**Teil O**) verwenden.

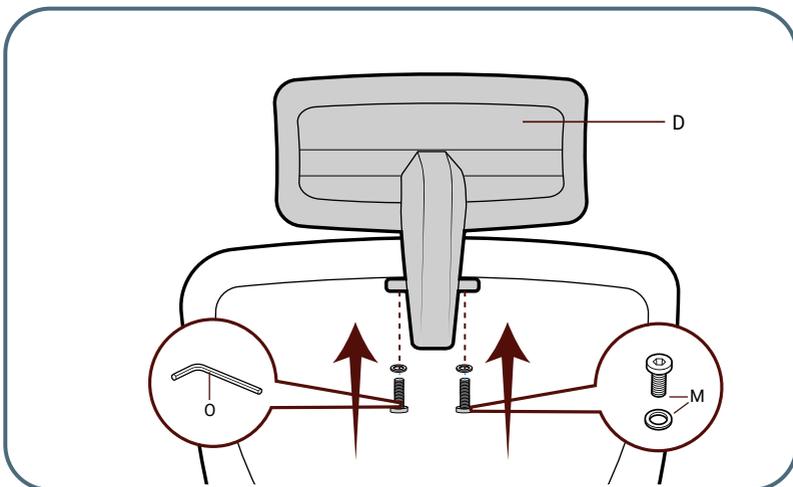

## VERWENDUNG


### Höhenverstellung:

Ziehen Sie den **“Höhenverstellknopf”** (befindet sich auf der rechten Seite Ihres Sitzes) nach oben, um den Sitz zu entriegeln. Achten Sie darauf, dass keinerlei Gewicht auf dem Stuhl lastet, damit der Stuhl einwandfrei hochgefahren werden kann. Stellen Sie dann die Höhe des Stuhls ein und drücken Sie den Knopf wieder nach unten, um die Position zu fixieren. Gleichermaßen können Sie Ihre Sitzposition wieder nach unten fahren, indem Sie weiterhin auf dem Stuhl sitzen bleiben und den **“Höhenverstellknopf”** wieder nach oben ziehen.

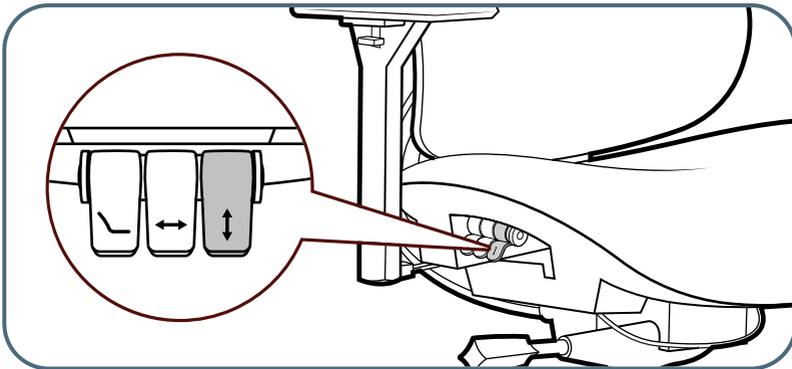


### Sitztiefenverstellung:

Ziehen Sie den **“Sitztiefenverstellknopf”** nach oben, um den Sitz zu entriegeln. Nun können Sie Ihre Hüfte auf der Sitzfläche nach vorne schieben, um die Sitztiefe anzupassen. Nachdem Sie Ihre ideale Sitzposition gefunden haben, können Sie den Knopf einfach wieder nach unten drücken, um die Position zu fixieren. Wenn Sie wiederum die Position auflösen möchten, muss der Knopf lediglich wieder nach oben gezogen werden.

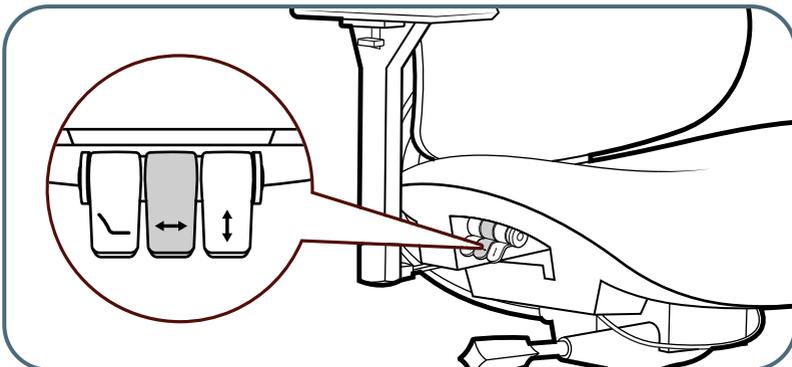


## Neigung der Rückenlehne:

Passen Sie die Neigung der Rückenlehne an, indem Sie den **"Neigungsverstellknopf"** in der Ausgangsposition nach unten gedrückt halten. Lehnen Sie sich dann einfach zurück, und der Neigungsprozess beginnt. Es gibt zusätzlich drei Stufen bis zu 135 Grad, in denen die Neigungsposition arretiert werden kann. Sobald Sie den gewünschten Winkel erreicht haben, ziehen Sie den Knopf nach oben, um die Rückenlehne zu fixieren. Um eine Arretierung/ Fixierung der Rückenlehne in jeglicher Neigungsposition zu lösen, muss lediglich der Knopf wieder nach unten gedrückt werden und die sitzende Person kann sich etwas **"ruckartiger"** nach hinten lehnen, sodass ein **"klickendes"** Geräusch ertönt. Dadurch positioniert sich die Rückenlehne ohne Körpergewichtswiderstand in die aufrechtste Ausgangsposition.

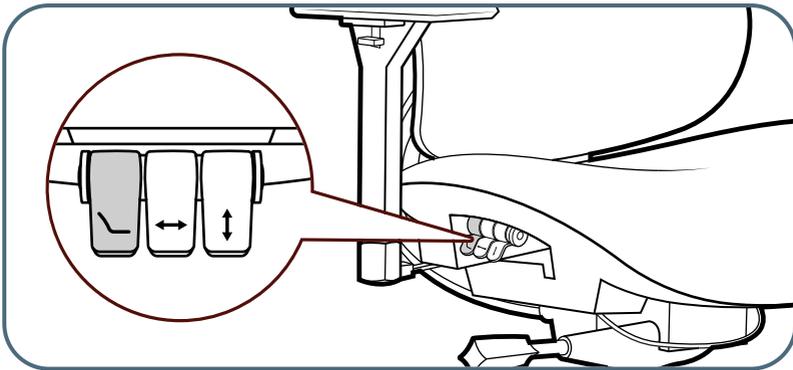


## Spannung der Rückenlehne bei Neigung:

Finden Sie das **"Drehrad der Neigungsspannung"** unterhalb der Sitzfläche. Drehen Sie dieses im Uhrzeigersinn, um im Freischwingmodus eine verringerte Neigungsspannung zu genießen. Drehen Sie dieses gegen den Uhrzeigersinn, um die Neigungsspannung der Rückenlehne zu erhöhen. Testen Sie doch gerne selbstständig aus, welche Einstellung Ihnen in dieser Hinsicht am besten liegt.

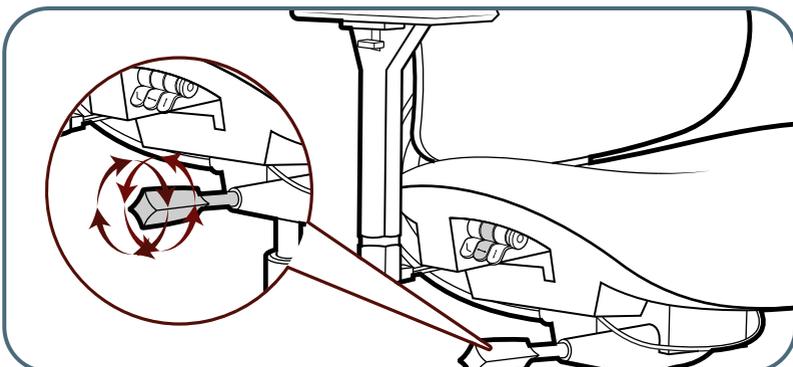

## Höhenverstellung der Rückenlehne:


Stellen Sie sich idealerweise hinter den MasterSeat und halten Sie die Rückenlehne mit beiden Händen jeweils an einer Seite fest. Nun können Sie diese in vier verschiedenen Höhenstufen nach oben hin verstellen. Jedes Mal, wenn eine Höhenstufe erreicht wird, ertönt ein **"klickendes"** Geräusch als Indikator dafür. Sobald Sie die Rückenlehne wieder in die Ausgangsposition bringen möchten, muss lediglich über die vierte und damit höchste Stufe hinaus einmal die Rückenlehne bis zum Anschlag hochgezogen und zügiger nach unten gezogen werden, bis in der untersten Position erneut ein **"klickendes"** Geräusch ertönt. Letzteres ist der Indikator dafür, dass sich alles wieder in der Ausgangsposition befindet und individuell angepasst werden kann.

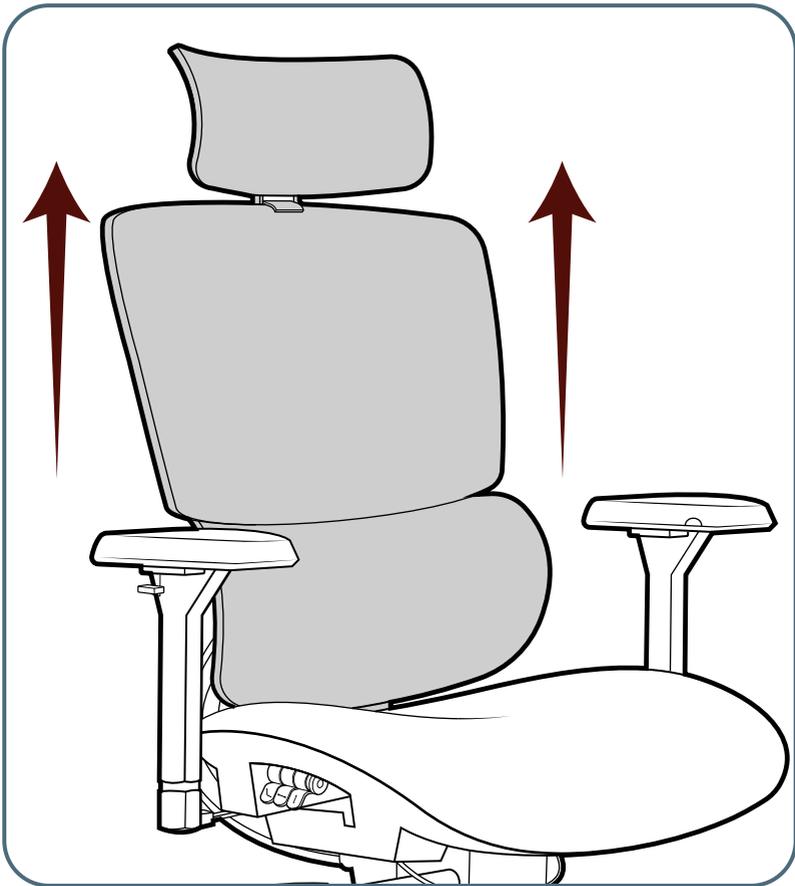

## 4D-Armlehnen-Einstellung:


### Höhenverstellung der Armlehne:

Finden Sie den **“Armlehnenverstellknopf”** an der Außenseite unter jedem Armlehnenhebel. Drücken Sie den Knopf, halten Sie diesen gedrückt und bewegen Sie nun die Armlehne nach oben oder unten auf die gewünschte Höhe. Lassen Sie dann den Knopf los, um die Armlehne zu fixieren.

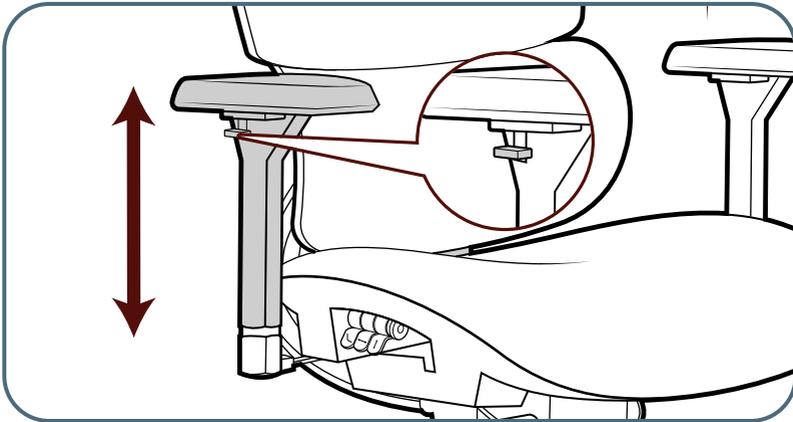


### Breiteneinstellung der Armlehnen:

Bedienen Sie den nächsten Einstellungsknopf an der Innenseite der jeweiligen Armlehne und unmittelbar unterhalb der Armauflage. Drücken und halten Sie diesen, während Sie im gleichen Zuge die Armlehnen von Seite zu Seite verstellen können, um diese ideal an Ihre Körperbreite anzupassen. Lassen Sie den Knopf los, um die Position der Armlehnen zu fixieren.

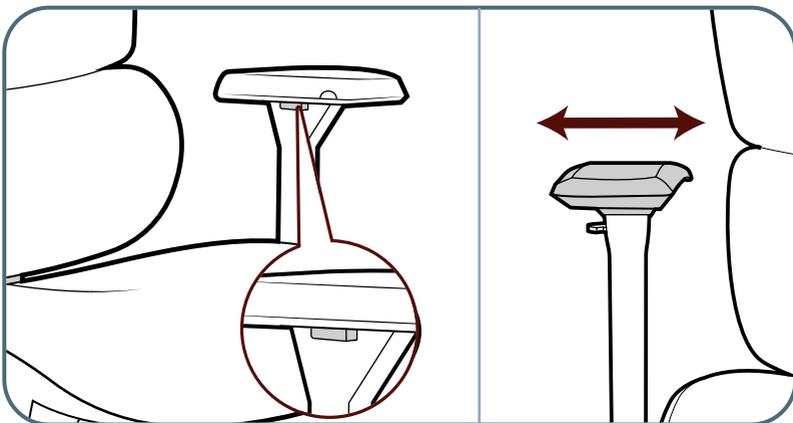


### Schwenkung der Armlehnen:

Um die Armlehnen zu schwenken, bedienen Sie den Einstellungsknopf an der Innenseite der Armlehne und genau auf der Höhe der Armauflage und halten diesen gedrückt. Lassen Sie den Knopf wieder los, um die Position in der jeweiligen Schwenkung zu fixieren.

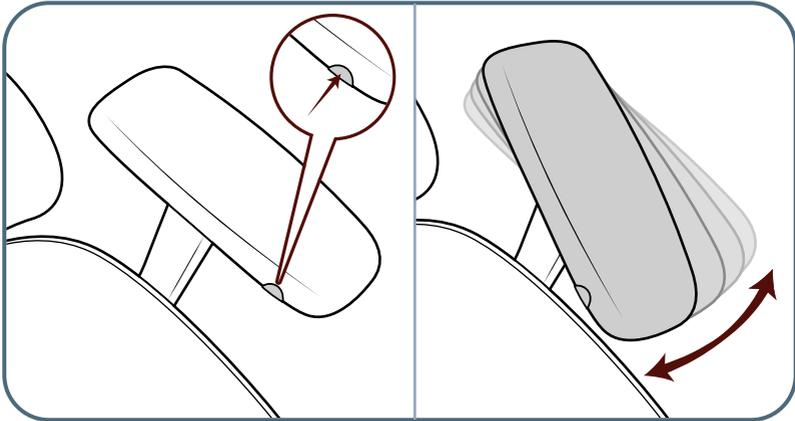

### Linear-Verschiebung der Armlehne (Vor & Zurück):

Die vierte Verstellmöglichkeit ist das Vorschieben und Zurückziehen der Armauflage. Drücken Sie erneut denselben inneren Einstellungsknopf an der Innenseite der Armlehne und auf der Höhe der Armauflage selbst und ziehen Sie im gleichen Zuge die Armauflage nach hinten oder schieben Sie diese nach vorne. Erneut kann eine gewünschte Linear-Verschiebung fixiert werden, indem der Einstellungsknopf lediglich nicht mehr gedrückt wird. Auch diese Funktion wird Ihnen dabei helfen, Ihre optimale Sitzposition zu finden.

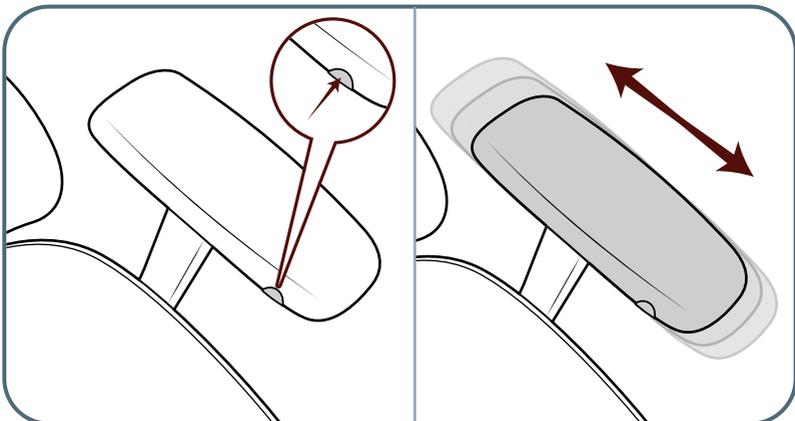


## Einstellung der Kopfstütze:

Unsere MasterSeat-Kopfstütze lässt sich sowohl in der Höhe, im Winkel und in der Tiefe (vor- und zurück) verstellen. Um die Höhe einzustellen, muss ähnlich wie bei der höhenverstellbaren Rückenlehne lediglich die Kopfstütze nach oben gezogen werden. Es gibt sechs verschiedene Höhenstufen, und ein erötendes **"Klick"**- Geräusch ist jeweils ein Indikator dafür, dass die nächste Höhenstufe erreicht wurde. Sobald Sie die Kopfstütze wieder in die Ausgangsposition bringen möchten, muss lediglich über die sechste und damit höchste Stufe hinaus einmal die Kopfstütze bis zum Anschlag hochgezogen und zügiger wieder nach unten gezogen werden, bis in der untersten Position erneut ein **"klickendes"** Geräusch ertönt. Letzteres ist der Indikator dafür, dass sich alles wieder in der Ausgangsposition befindet und individuell angepasst werden kann.

Ein identisches Konzept gilt für die Tiefenverstellung der Kopfstütze. Ziehen Sie die Kopfstütze näher zum Kopf. Auch dafür gibt es drei verschiedene Stufen, die jeweils an dem **"Klick"**- Geräusch zu erkennen sind. Um die Kopfstütze wieder in die Ausgangsposition zu bringen, muss lediglich über die dritte Position hinaus der Anschlag einmal erreicht werden und zügiger die Kopflehne nach hinten gedrückt werden, bis das **"Klick"**- Geräusch des Anschlags ertönt.

Ebenfalls kann die Kopfstütze im Winkel verstellt werden. Greifen Sie die Kopfstütze und passen Sie den Winkel optimal für sich selbst an.

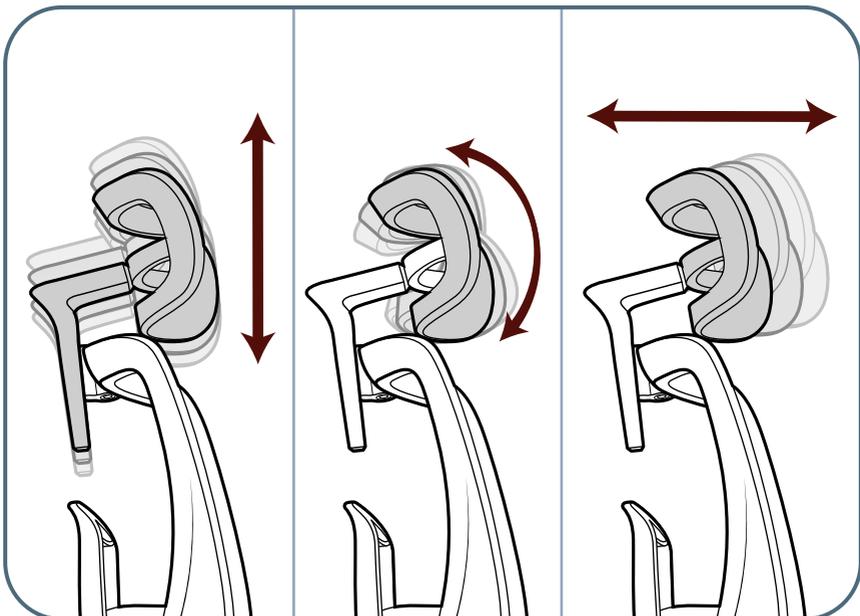

## PFLEGE & WARTUNG

- Für eine gründlichere Reinigung verwenden Sie bitte milde Seife und Wasser. Vermeiden Sie bitte aggressive Chemikalien oder Scheuermittel.
- Trocknen Sie den Stuhl gründlich mit einem sauberen und trockenen Tuch, um Feuchtigkeitsschäden und Staub/Schmutz zu vermeiden.
- Schmieren Sie regelmäßig bewegliche Teile, wie Räder und Verstellmechanismen, mit einem geeigneten Schmiermittel, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben, Bolzen und andere Befestigungen, um sicherzustellen, dass diese fest und sicher sitzen.
- Inspizieren Sie den Stuhl auf Anzeichen von Abnutzung, wie Risse oder gebrochene Teile.
- Bitte kontaktieren Sie unseren Kundensupport, sobald beschädigte Teile vorliegen. Wir ersetzen die betroffenen Teile umgehend, um Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Setzen Sie den Stuhl keinen extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht oder hoher Luftfeuchtigkeit aus, um Materialabbau und Funktionsverlust zu vermeiden.
- Reinigen Sie niemals die Gasdruckfeder.

## SICHERHEITSHINWEISE

- Bauen Sie niemals die Gasdruckfeder aus. Arbeiten an den Gasdruckfedern dürfen nur durch geschultes Fachpersonal durchgeführt werden. Öffnen oder verändern Sie nicht die Gasdruckfeder. Bei unsachgemäßen Arbeiten besteht Verletzungsgefahr.
- Achten Sie darauf, die Montageanleitung genau zu befolgen, da eine fehlerhafte Montage Verletzungsgefahr birgt.
- Seien Sie vorsichtig mit Klemmpunkten beim Einstellen des Stuhls. Halten Sie Finger und Kleidung von beweglichen Teilen fern.
- Platzieren Sie den Stuhl auf einer flachen & stabilen Oberfläche, um ein Umkippen zu verhindern.
- Der Bürostuhl sollte niemals als Leiter verwendet werden.
- Halten Sie Kinder und Babys vom Drehstuhl fern, um Unfälle wie Umkippen oder Verletzungen durch das Rollen zu vermeiden. Lassen Sie auch Haustiere und Kinder niemals unbeaufsichtigt in der Nähe des Stuhls.
- Die Rollen sind nur für weiche Bodenbeläge geeignet.
- Um die Sicherheit zu gewährleisten, empfehlen wir, sich nicht zu weit nach hinten zu lehnen, da der Stuhl sonst möglicherweise kippen und umfallen könnte. Achten Sie darauf, das Gleichgewicht zu wahren, um Unfälle zu vermeiden und eine stabile Nutzung zu garantieren.
- Wenn niemand auf dem Stuhl sitzt, hat dieser Stuhl keine Sicherheitsrollen mit Bremsen und rollt leicht. Seien Sie beim Aufstehen und Hinsetzen vorsichtig, um ein unbeabsichtigtes Wegrollen zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass der Stuhl sicher steht, um Stürze oder Unfälle zu verhindern.
- Achtung. Die Energieakkumulatoren zur Sitzerrhöhung dürfen ausschließlich von Fachpersonal ersetzt und repariert werden.

*Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen und Entspannung mit unserem Bürostuhl. Er wird Ihnen während Ihrer Arbeit Komfort und Unterstützung bieten!*





CLOUVOU GmbH

Mittelweg 43

25479 Ellerau

Deutschland

Modell: CLOUVOU MasterSeat

Modell Nr: B12-0051, B12-0052, B12-0053

Phone: +4941069789940

E-mail: [support@clouvou.de](mailto:support@clouvou.de)