


2.4G Funk-Fernbedienung

RC02T-ZG001 Funktionen

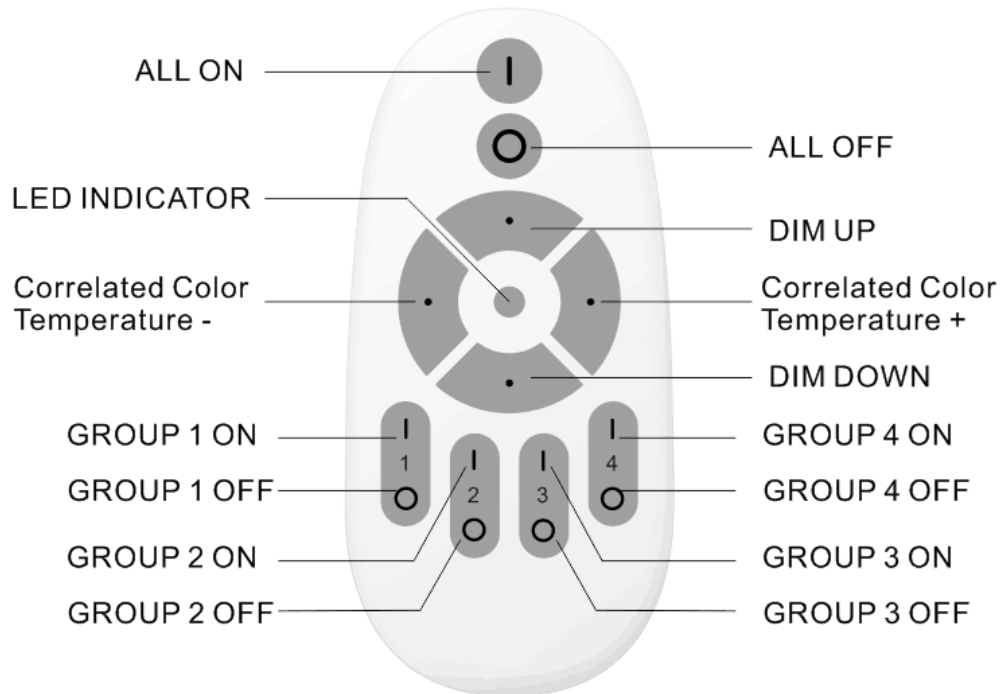

Spezifikationen

Daten	Wert	Hinweis
Betriebsspannung	3 V	
Sendefrequenz	2.400 MHz-2.483,5 MHz	
Modulation	GFSK	
Sendeleistung	6 dBm	
Standby-Stromverbrauch	Max. 5uA	
Arbeitsstromverbrauch	Max. 15mA	
Steuerdistanz	20 m 30 m	
Abmessungen	110 × 53 × 22 mm	

1.Einfache Bedienung

Mit unserem Produkt können Sie passende Leuchten steuern. Die Fernbedienung verfügt über 4 Ein-/Austasten für Leuchten. So können 4 Leuchten separat gesteuert werden, d.h. sie können separat ein- und ausgeschaltet werden, mit einer Leuchte verbunden bzw. kann die Verbindung getrennt werden. Maximal 4 Leuchten bzw. Gruppen von Leuchten können so mit der Fernbedienung gesteuert werden. Um alle Speicherplätze zu belegen, müssen die einzelnen Ein-/Austasten separat mit einer Leuchte verbunden werden. Genauer wird im folgenden Abschnitt erklärt. Viel Spaß mit Ihrer Fernbedienung!


2.1. Verbinden von Taste und Leuchte

Wählen Sie, mit welcher der Tasten Sie eine Leuchte verbinden möchten (zum Beispiel Taste 1). Schalten Sie die Stromversorgung aus und warten Sie 10 Sekunden. Schalten Sie sie

wieder ein und drücken Sie auf die Position  der gewählten Taste (innerhalb von 3 Sekunden). Die Leuchte leuchtet daraufhin 3 Mal langsam auf. Dies zeigt an, dass die Verbindung zwischen Taste und Leuchte erfolgreich hergestellt wurde. Anschließend können Helligkeit, Farbtemperatur, Abschaltzeit und Nachtlicht für diese Taste eingestellt werden. Wiederholen Sie die Schritte für die anderen Tasten.

2. Trennen von Taste und Leuchte

Schalten Sie die Stromversorgung aus und nach 10 Sekunden wieder ein. Drücken Sie nun  5 Mal innerhalb von 3 Sekunden. Die Leuchte leuchtet daraufhin 6 Mal schnell auf und zeigt so an, dass die Verbindung erfolgreich getrennt wurde. Sie können nun die Schritte von Punkt 2.1 wiederholen, um eine Verbindung herzustellen.



Mit der oberen Taste kann die Helligkeit erhöht, mit der unteren Taste reduziert werden. Mit der linken Taste kann die Farbtemperatur reduziert (2.700 K), mit der rechten Taste erhöht werden (7.000 K).

3. Gesamtsteuerung und Steuerung einzelner Leuchten

3.1 Steuerung einzelner Leuchten:

Drücken Sie die  Taste jener Leuchte, die Sie damit verbunden haben. Sie können nun diese Leuchte steuern.

3.2 Gesamtsteuerung:

Drücken Sie die  Taste und drücken Sie dann jegliche Taste im Bedienfeld . Sie können nun alle Leuchten gleichzeitig steuern.

4. Nachtlicht

Halten Sie die Taste  in der Position O für 2 Sekunden gedrückt. Daraufhin wechselt die mit der Taste verbundene Leuchte in den Nachtlicht-Modus. Dabei leuchtet sie mit 2 % der maximalen Helligkeit. Drücken Sie jegliche Taste, um zum vorigen Modus zurückzukehren.

5. Einstellen der Abschaltzeit

Halten Sie die Taste  gedrückt. Die LED-Leuchte flackert daraufhin kurz und zeigt so an, dass der Modus zum Einstellen der Abschaltzeit aktiv ist. Drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden jegliche Taste im Bedienfeld , daraufhin flackert die LED-Leuchte 1-4 Mal (ein Flackern zeigt 15 Minuten an). In diesem Modus können Sie so durch Drücken der

rechten Taste  die Abschaltzeit auf 15 Minuten anpassen; die Leuchte flackert einmal. Durch Drücken der unteren Taste  werden 30 Minuten eingestellt und die Leuchte flackert zwei Mal. Durch Drücken der linken Taste  werden 45 Minuten eingestellt; die Leuchte flackert drei Mal. Wenn Sie die obere Taste  drücken, wird die Abschaltzeit auf 60 Minuten eingestellt und die Leuchte flackert vier Mal. Schalten Sie die Leuchte aus, indem Sie auf  drücken und verlassen Sie so den Modus zum Einstellen der Abschaltzeit.

6. Gruppenkontrolle

Eine Fernbedienung kann viele Leuchten steuern und viele Fernbedienungen können eine Leuchte steuern. So kann z.B. eine Fernbedienung mit einer Gruppe von LED-Leuchten verbunden sein. Wenn Sie nun die Stromverbindung trennen, 10 Sekunden warten und dann innerhalb von 3 Sekunden eine andere Fernbedienung mit diesen LED-Leuchten verbinden, kann eine Gruppe von Leuchten mit zwei Fernbedienungen gesteuert werden. (Mehrere Fernbedienungen können dieselbe Gruppe von Leuchten steuern oder eine Fernbedienung kann mehrere Leuchten mit mehreren Tasten steuern.)

7. Memory-Funktion

Helligkeit und Farbtemperatur bleiben gespeichert, wenn die Fernbedienung ausgeschaltet wird; eine Anpassung nach dem erneuten Einschalten ist somit nicht notwendig.