



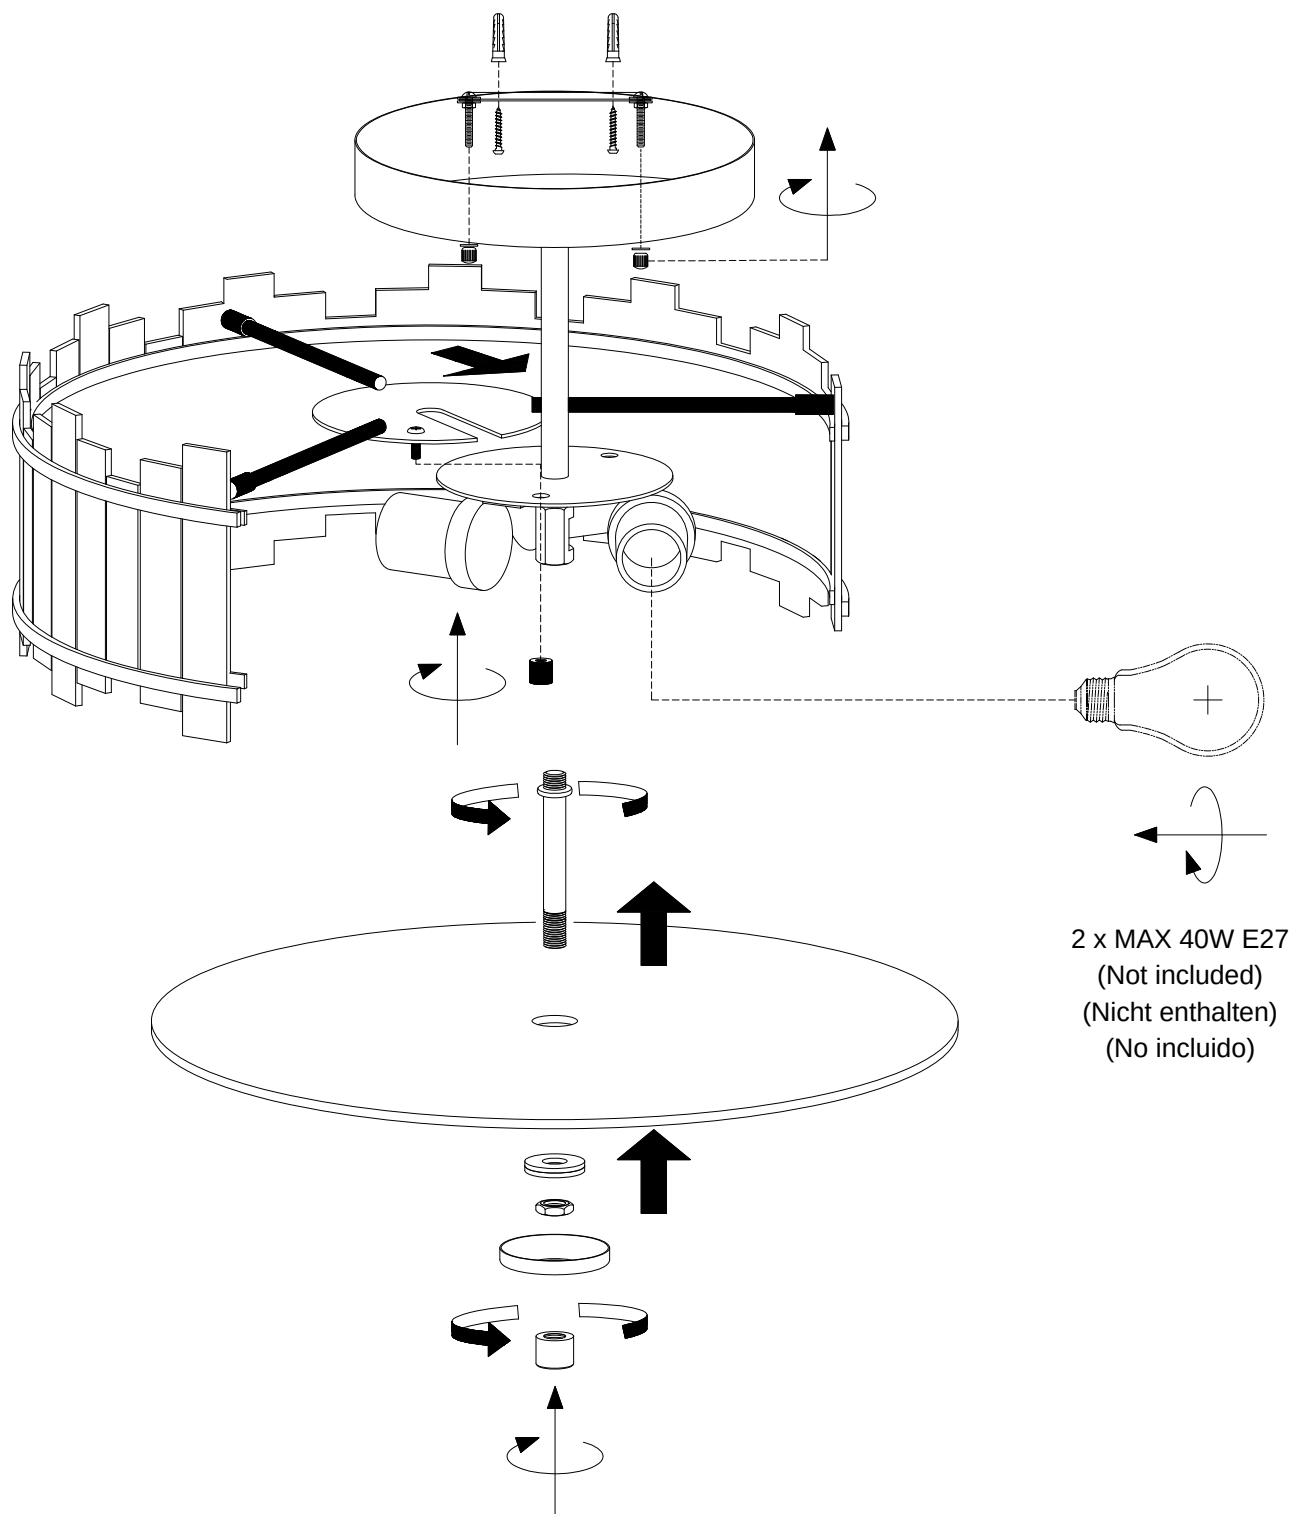

Before starting the electrical work or connecting your light you will need to switch off your power supply at the fuse box (consumer unit). Either the miniature circuit breaker (MCB) can be turned off for the circuit for your light (it is suggested to apply RED insulating tape over the MCB to prevent it from being accidentally turned on). Or the main switch can be turned off, the circuit fuse removed, and the main switch turned on again to restore power to the rest of the house.

GREEN/YELLOW	Earth	
BROWN	Live	
BLUE	Neutral	
BLUE with brown sleeving	Switch wire with sleeving	
Live wires can also sometimes be signified by a RED wire		
Neutral wires can also sometimes be signified by a white or black wire		


CLASS I Luminaires (Earthed) - Connect the brown wire from the luminaire to the supply live wire (red or brown). Connect the blue wire to the supply neutral wire (black or blue). Connect the green/yellow wire to the supply earth wire (green/yellow) or connect the supply earth to the luminaire earth terminal marked: 



CLASS II Luminaires (Not earthed) - These luminaires are double insulated and have the symbol: 

These fittings do not have to be connected to the supply earth. Make sure that the basic insulation of the supply wiring cannot contact touchable metal. Connect the brown wire from the luminaire to the supply live wire (red or brown). Connect the blue wire to the supply neutral wire (black or blue). Isolate the supply earth wire.

If silicone sleeving is provided, fit over the supply cable up to the terminal block or lamp holder, to at least the mounting surface, to protect cable from heat.



Recycling


You have a duty to dispose of electrical waste properly. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Wenn dieses Produkt im Freien installiert wird, oder einen Ort, an dem das Produkt hoher Feuchtigkeit ausgesetzt ist, Es wird empfohlen, dass Sie eine Silikondichtung um die Rückplatte / Dachplatte auftragen sollten. Verdichten Sie den Boden der Befestigungsrückplatte nicht, um eine ordnungsgemäße Feuchtigkeitsabflussung zu gewährleisten. (Nicht geliefert)

Bevor Sie mit der elektrischen Arbeit beginnen oder Ihr Licht anschließen, müssen Sie die Stromversorgung am Sicherungskasten (Verbrauchereinheit) ausschalten. Entweder kann der Miniaturschalter (MCB) für die Schaltung für Ihr Licht ausgeschaltet werden (es ist s empfohlen, das Rote Isolierband über die MCB aufzunehmen, um zu verhindern, dass es versehentlich eingeschaltet wird). Oder der Hauptschalter kann ausgeschaltet werden, die Schaltungssicherung entfernt, und der Hauptschalter wurde wieder eingeschaltet, um den Rest des Hauses wieder Strom zu bringen. Es wird empfohlen, dass die Lichter von einem qualifizierten Elektriker installiert werden

grün/gelb	Erde	
BRAUN	Lebendleiter	
Blau	Neutrale	
Blau mit braunem Ärmel	Schalt draht mit Ärmel	
Live-Drahte können manchmal auch durch einen roten Draht gekennzeichnet werden		
Neutrale Drähte können manchmal auch durch einen weißen oder schwarzen Draht bezeichnet werden.		


KLASSE I Leuchten (Erde) - Schließen Sie den braunen Draht von der Leuchte an den Versorgungskabel (rot oder braun). Verbinden Sie den blauen Draht mit dem Versorgungsneutralen Draht (schwarz oder blau). Schließen Sie den grünen/gelben Draht an den Versorgungs-Erddraht (grün/gelb) oder schließen Sie die Versorgungs-Erd an den gekennzeichneten Leuchte-Erdterminal an :

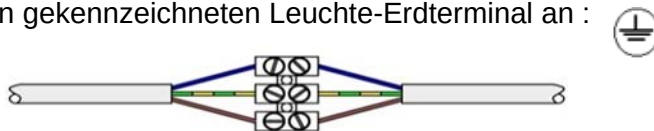

KLASSE II Leuchten (nicht erdiert) - Diese Leuchten sind doppelt isoliert und tragen das Symbol: 

Diese Armaturen müssen nicht an die Versorgungs Erde angeschlossen werden. Stellen Sie sicher, dass die Grundisolierung der Versorgungsverkabelung nicht berührbare Metalle berühren kann. Schließen Sie den braunen Draht von der Leuchte an den Versorgungskabel (rot oder braun). Verbinden Sie den blauen Draht mit dem Versorgungsneutralen Draht (schwarz oder blau). Isolieren Sie den Versorgungs-Erddraht.

Wenn Silikonhülle zur Verfügung gestellt wird, passen über das Versorgungskabel bis zum Klemmblock oder Lampenhalter, auf mindestens die Montagefläche, zum Schutz des Kabels vor Hitze.



Recycling


Sie haben die Pflicht, Elektromüll ordnungsgemäß zu entsorgen. Fragen Sie sich bei Ihrer lokalen Behörde oder Händler für Recyclingberatung.

Si este producto se está instalando al aire libre, o un lugar donde el producto estará expuesto a altos niveles de humedad, Se sugiere que usted debe aplicar un sello de silicona alrededor de la placa trasera / canopy. No sellar la parte inferior de la placa trasera del accesorios para garantizar el drenaje adecuado de la humedad. (No se suministra)

Antes de iniciar el trabajo eléctrico o conectar su luz, necesitará apagar su fuente de alimentación en la caja de fusibles (unidad de consumo). O bien el interruptor de circuitos en miniatura (MCB) se puede apagar para el circuito para su luz (es Se sugiere aplicar cinta aislante roja sobre el MCB para evitar que se encienda accidentalmente). O el interruptor principal se puede apagar, el fusible del circuito retirado, y el interruptor principal se encendió de nuevo para restaurar la energía al resto de la casa. Se recomienda que las luces sean instaladas por un electricista calificado.

VERDE/AMELLO	Tierra	
BROWN	En vivo	
Azul	Neutral	
BLUE with brown sleeving	Cable de conmutación con manga	
Los cables vivos también pueden a veces ser marcados por un cable rojo		
Los cables neutros también pueden a veces significarse por un cable blanco o negro.		


CLASE I Luminarias (Earthed) - Conecte el cable marrón de la luminaria al cable vivo de suministro (rojo o marrón). Conecte el cable azul al cable neutro de alimentación (negro o azul). Conecte el cable verde/amarillo al cable de tierra de alimentación (verde/amarillo) o conecte la tierra de alimentación al terminal de tierra de la luminaria marcado: 



Clase II Luminarias (no tierra) - Estas luminarias son doblemente aisladas y tienen el símbolo: 

Estos accesorios no tienen que estar conectados a la tierra de suministro. Asegúrese de que el aislamiento básico del cableado de suministro no pueda entrar en contacto con el metal táctil. Conecte el cable marrón de la luminaria al cable vivo de suministro (rojo o marrón). Conecte el cable azul al cable neutro de alimentación (negro o azul). Aislar el cable de tierra de suministro.

Si se proporciona una manga de silicona, ajustarse sobre el cable de alimentación hasta el bloque terminal o soporte de lámpara, al menos la superficie de montaje, Para proteger el cable del calor.



Reciclaje

Tienes el deber de eliminar adecuadamente los residuos eléctricos. Consulte con su autoridad local o minorista para obtener consejos sobre reciclaje.