


Transformativna solarna LED zidna svjetiljka

Korisnički priručnik

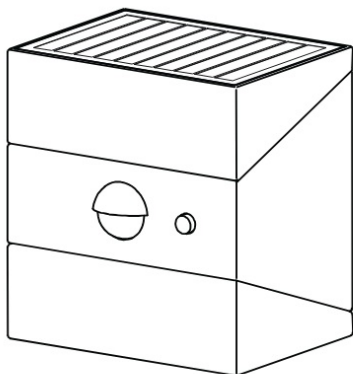


Molimo slijedite sve upute za uporabu.
Sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.


Tehnički podaci

Svjetlina Snaga	300lm 2,5W
≈Tradicionalne LED	25W SMD2835*24 kom
Li-ionska baterija	18650, 3,7 V, 1200 mAh, 4,44 Wh
Solarni panel	0,7 W, 5 V
CCT	6000K, 4000K, 3000K
PIR senzor	120°/2~6 metara
Kut svjetla	120°*60°
2 načina rada	A: 100% detektirano + 3% zatamnjeno B: 100% detektirano + isključeno
Vrijeme punjenja	6~8 sati jakog sunca za potpunopunjenje
Vrijeme osvjetljenja	Maks. 40 sati.
Visina instalacije	2-4 metra
Površina osvjetljenja	30m²
Materijal kućišta, IP	ABS+PC, anti-UV IP65
Dimenzije	88*73*95mm


4 transformativna oblika




①



②



③



④

2 opcionalna načina rada i 3 CCT-a

UKLJUČENO/ISKLJUČENO/Prebacivanje načina rada


- * Pritisnite gumb prvi put, lampica bljesne jednom i ulazi u način rada A.
- * Pritisnite gumb drugi put, lampica bljesne dva puta i ulazi u način rada B.
- * Pritisnite gumb treći put, lampica bljesne tri puta i zatim se gasi.

Prebacivanje CCT-a

- * Pritisnite i držite gumb 3 sekunde za promjenu CCT-a. * Temperatura boje može se mijenjati u bilo kojem načinu rada. * CCT prekidač uključuje funkciju memorije.

Način rada A

Svjetiljka se automatski pali noću, a puni sjaj će se pojačati kada se zabilježi pokret. detektira se unutar 6 m, a zatim se smanjuje na 3% svjetline nakon 10 sekundi bez kretanja.




Način B

Svjetiljka se automatski pali noću, a puni sjaj će se pojačati kada se zabilježi pokret. detektira se unutar 6 m, a zatim se isključuje nakon 10 sekundi bez kretanja.




Sadržaj paketa

1*Svjetla	2*Vijci	2*Kabelske vezice
		
1*Mjerna kartica	1*Korisnički priručnik	
		

2 Fleksibilne instalacije


Instalacija A: Montaža na zid s vijcima

1. Molimo koristite mjernu karticu za označavanje rupa. 2. Izbušite 2 rupe promjera 6 mm i dubine 30 mm. 3. Ugradite ekspanzijske tiple u rupe, pričvrstite vijke u ekspanzijske tiple, dopustite vijcima da malo strše oko 3-5 mm.
4. Okrenite solarni panel i LED modul odvojeno kako biste postavili željeni oblik. 5. Pritisnite gumb na svjetiljci da biste je uključili i odabrali željeni način rada i CCT. 6. Objesite svjetiljku na vijke i pričvrstite je na mjesto.

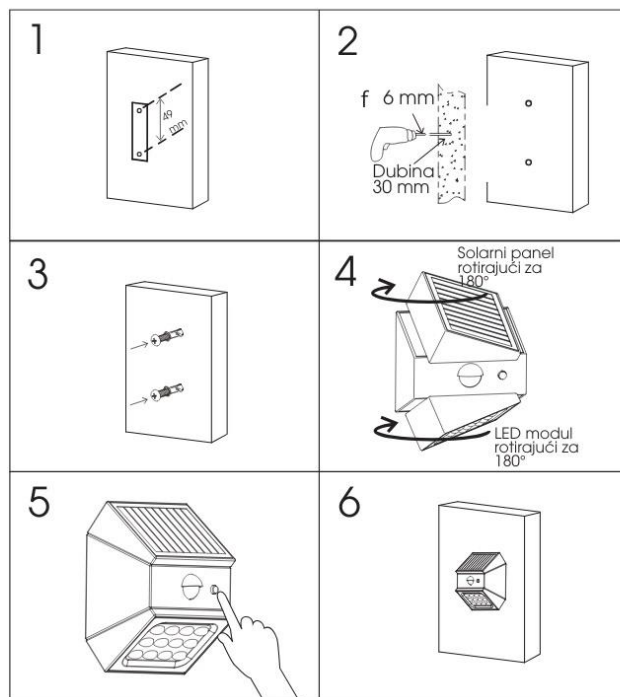

Instalacija B: Pričvrstite kabelskim vezicama

1. Odaberite prikladno mjesto ugradnje prema veličini kabelskih vezica. 2. Provucite dvije kabelske vezice kroz rupe u smjeru strelica. 3. Zaključajte kabelske vezice.

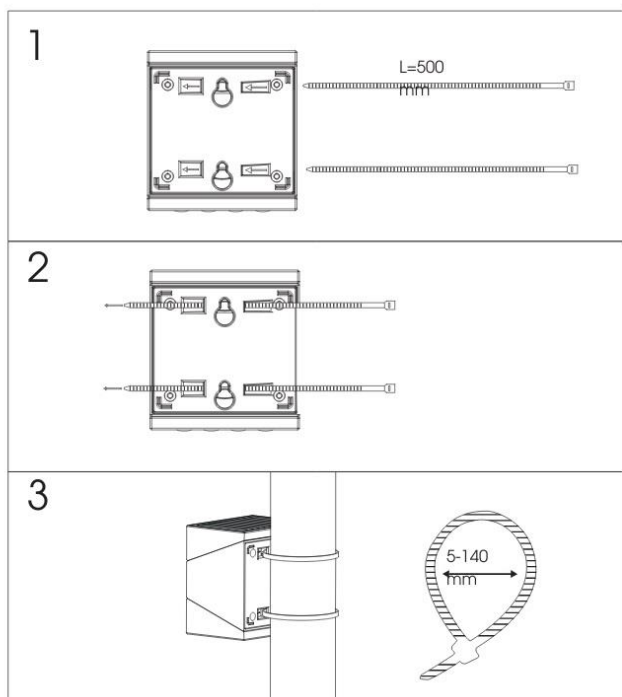

Mjere opreza

1. Ova je svjetiljka na solarni pogon. Molimo vas da je postavite na mjesto s dovoljno sunčeve svjetlosti.
2. Svjetiljka se automatski puni tijekom dana i pali se u sumrak. 3. Kada je svjetiljka isključena, i dalje će se puniti tijekom dana. 4. Vrijeme osvjetljenja ovisi o trajanju sunčeve svjetlosti i odabranom načinu rada. 5. Ugrađena zaštita od prekomjernog punjenja i prekomjernog pražnjenja osigurava sigurnost i trajnost.
6. Svjetiljka je opremljena unutarnjom baterijom koja se može zamijeniti. 7. Neprofesionalci neka ne rastavljaju svjetiljku. 8. Molimo vas da ne odlažete bateriju s kućnim otpadom kako biste izbjegli eksploziju.