

AEG

MÖBELIX

PREIS- UND
TYPENLISTE 2025

STATEMENTLINE + OPENRANGE

FÜR ALLE DIE MEHR ERWARTEN



INHALT

For the better 2030	4
AEG EcoLine	6



KOCHEN

Backöfen	10
Kompakt-Einbaugeräte	20
Herde	24
Herdgebundene Kochfelder	27
Kochfelder mit integriertem Dunstabzug	36
Autark-Kochfelder	46
Mikrowellengeräte	62
Dunstabzugshauben	66



KÜHLEN/GEFRIEREN

Kühl-/Gefriergeräte	84
Gefriergeräte	100
Kühl-/Gefriergeräte, Unterbau	101
Weinkühlgeräte, Unterbau	104



GESCHIRRSPÜLEN

Teilintegriert 60 cm	108
Vollintegriert 60 cm ComfortLift	109
Vollintegriert 60 cm	111
Teilintegriert 45 cm	119
Vollintegriert 45 cm	119



WASCHEN

Waschvollautomaten vollintegriert	122
Waschtrockner vollintegriert	123

SONDERZUBEHÖR

126

Die Maßskizzen und Einbautechnik findest Du im Maßskizzenkatalog oder online mit diesem QR Code:



Maßskizzen



UMWELTBEWUSSTSEIN AB WERK: ZERO WASTE TO LANDFILL

Ein wichtiger Schritt auf unserem Nachhaltigkeitsweg ist die „Zero Waste to Landfill“-Zertifizierung. In diesen Werken landet weniger als 1% des gesamten Abfalls auf Deponien. In 2023 waren schon 71% unserer Fabriken weltweit zertifiziert. Bis 2025 sollen alle Fabriken des Unternehmens ausgezeichnet sein.

„Zero Waste to Landfill“ ist eine externe Prüfung und basiert auf einer EU-Abfallrahmenrichtlinie, die grundlegende Prinzipien der Abfallwirtschaft festlegt:

REDUCE

Abfallverringerung sollte erste Option sein. Sie minimiert den CO₂-Fußabdruck, senkt die Kosten und reduziert die Risiken für die Gesundheit und die Umwelt.

REUSE

Mehrfache Wiederverwendung von Gegenständen verlängert ihre Lebensdauer und bringt Vorteile in Bezug auf Umweltbelastung und Kosten.

RECYCLE

Wenn keine der genannten Methoden anwendbar ist, verwandelt Recycling Abfall in neue Produkte und kann Ressourcen schonen, Emissionen reduzieren und Energie sparen.

ENERGY RECOVERY

Unsere Geräte sind so konzipiert, dass sie lange halten, langfristig unkompliziert reparierbar sind und am Ende des Produktlebenszyklus zu bis zu 92% recycelt werden können.

DISPOSE

Abfallbeseitigung ist die am wenigsten zu bevorzugende Option, da sie viele Nachteile hat: höhere Treibhausgasemissionen, Boden-, Luft- und Abfallverschmutzung, Abholzung, übermäßige Landnutzung usw. Sie ist keine nachhaltige Lösung.



WERK IN ROTHENBURG WIRD AUSHÄNGESCHILD

Das AEG Werk Rothenburg ist nicht nur Entwicklungszentrum und Vorführobjekt für modernste Produktionsanlagen und höchsten Automatisierungsgrad für Kochfelder und Öfen.

Es zeigt auch, wie effektiv und erfolgreich man Abfall vermeiden kann: Über 97 % des Abfalls werden recycelt, der Rest wird größtenteils energetisch (z.B. in Biogasanlagen) genutzt. Und auch in anderen Bereichen wird hier viel getan, um wertvolle Ressourcen zu schonen:

-1.000
Tonnen CO₂

1000t CO₂ werden jährlich eingespart, indem Holzpaletten geupcycelt und zu Pressspan verarbeitet werden, um Möbel daraus zu machen.

5-10 %
Energie-
einsparung

5-10 % Energie werden durch ein neues Energiemesssystem in der Fertigung eingespart, mit dem energierelevante Daten abgefragt und analysiert werden.

98 %
Frischwasser-
aufbereitung

98 % des Wassers, das in der Produktion zu Abwasser wird, wird sauber aufbereitet und fließt dann als Frischwasser wieder in den Produktionsprozess ein.

-30 %
Kühlenergie

30 % des Stromverbrauchs für die Kühlung werden durch ein neues System eingespart, das bei Unterschreitung von 15 °C durch die Außentemperatur unterstützt wird.

Bis 2030
100 %
Gasverzicht

Bis 2030 100 % Verzicht auf Gas: Bei der Heizung wird auf Wärmepumpen und bei der Prozesswärme auf grünem Strom umgestellt.

AEG

ORIENTIERUNG FÜR DICH: AEG ECOLINE

Ob Küche, ob Wäschepflege oder Raumpflege: In jeder Kategorie zeigen unsere wissenschaftlich fundierten Lebenszyklusanalysen*, dass über die gesamte Lebensdauer eines Gerätes gesehen rund 85 % der Umweltbelastung** im Alltag im eigenen Haushalt entstehen. Grund genug für uns, dir eine Orientierungshilfe zu geben und unsere effizientesten Modelle in allen Kategorien besonders hervorzuheben.



AEG
EcoLine

Dabei gilt: Unsere EcoLine-Modelle sind darauf ausgelegt, Ressourcen zu schonen und höchste Leistung zu bieten, um deinen Alltag angenehmer und umweltfreundlicher zu gestalten. Sie werden auf Basis ihrer niedrigen Umweltbelastung ausgewählt, tragen unsere effizientesten EU-Energielabel und bieten Funktionen, die sie mühelos effizient für dich machen.



Entdecke mehr
zur AEG EcoLine

[AEG.at/ecoline](https://aeg.at/ecoline)

* Electrolux Group Life Cycle Assessment, global

** Nutzungsphase, analysiert unter dieser Vorgabe: 220 Zyklen/Jahr, 10 Jahre Lebensdauer, Baumwolle 40-°C- vs. 30-°C-Zyklus; AISE PEFCR Flüssigwaschmittelmodell. (EU-28)



OPTIMIERTES RECYCLING

Unsere Geräte sind so konzipiert, dass sie lange halten, langfristig unkompliziert reparierbar sind und am Ende des Produktlebenszyklus bis zu 92% recycelt werden können.



NACHHALTIGE ROHSTOFFE


Der Konzern wird proaktiv zur Kreislaufwirtschaft beitragen, indem er mehr recycelte Materialien in seine Produktplattformen integriert und bei der Entwicklung von Produkten und Lösungen die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft stärker berücksichtigt.



HOCHEFFIZIENTE GERÄTENUTZUNG



UMWELTBEWUSSTE HERSTELLUNG



LOKAL CO₂-FREIE LIEFERKETTEN

Gemeinsam mit Einride, einem der weltweit führenden Frachttechnologiespezialisten, elektrifizieren wir unsere Logistik mit E-Trucks, reduzieren so CO₂-Emissionen und verbessern den ökologischen Fußabdruck unserer Lieferketten.

*** Hergestellt in einer von Intertek zertifizierten „Zero-Landfill“-Fabrik.

**** Analyse durch Einrides intelligente Mobilitätsplattform Saga.





KOCHEN


Backöfen

Backöfen mit Dampf	10
Backöfen mit Pyrolyse	11
Backöfen	15


Die Maßskizzen und Einbautechnik findest Du im Maßskizzenkatalog oder online mit diesem QR Code:



Maßskizzen

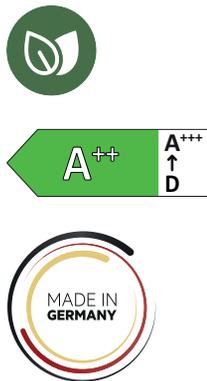

MEALASSIST DAMPFBACKOFEN MIT STEAMPRO SERIE 8000
NBB8S621AB



MEALASSIST BACKOFEN MIT STEAMCRISP® UND PYROLYSE SERIE 7000
NBR7P621SB

AUSSTATTUNG



- **Exklusives schwarzes Küchenmöbelhandels-Design**
- **WLAN-fähiger Backofen, steuerbar über AEG App**
- **EXCite Full Touch Display**
- **Steamify® – automatische Dampfzufuhr**
- **SoftClosing**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (70 Liter)
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
- **Kerntemperatursensor**
- **Kochassistent**
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaile
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 22 Beheizungsarten
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- **Externe Dampfzerzeugung**
- **Wasserbehälter** (0,95 l)
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen
- **Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ Vollauszug für Dampfbackofen*
- **Zubehör:**
- Snapper kit für leichten Einbau
- Teststreifen Wasserhärtegrad
- 1 emailliertes Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1 Garbehälterset gelocht und ungelocht
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- **Anschlusswert:**
- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	NBB8S621AB	OR
PNC	944 035 102	
SP	€ 1.890,-	

AUSSTATTUNG



- **Exklusives schwarzes Küchenmöbelhandels-Design**
- **WLAN-fähiger Backofen, steuerbar über AEG App**
- **EXCite Full Touch Display**
- **Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig**
- **SoftClosing**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (72 Liter)
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- **SteamCrisp®: 25% Dampfzufuhr**
- **Kerntemperatursensor**
- **Kochassistent**
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaile
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 9 Beheizungsarten
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Akustisches Signal für „Wassertank leer“
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen
- **Aufrüstbar mit:**
- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug (1 Paar)*
- FlexiRunners™ Vollauszug/ Teilauszug*
- **Zubehör:**
- 1 emailliertes Backblech
- 1 Kombirost
- 1,6 m Anschlusskabel mit Stecker
- **Anschlusswert:**
- 2,99 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell	NBR7P621SB	OR
PNC	949 494 891	
SP	€ 1.370,-	



AEG ECOLINE

Unsere energieeffizientesten
Dampfbacköfen

Die AEG EcoLine Dampfbacköfen sind unsere energieeffizientesten Modelle. Alle Modelle haben eine Dampffunktion, die das Garen bei niedrigen Temperaturen ermöglicht und bis zu 20 % Energie spart. Ausgestattet mit der Dampfreinigungsfunktion, die bis zu 95 % weniger Energie verbraucht als die pyrolytische Reinigung.



MEALASSIST BACKOFEN MIT PYROLYSE SERIE 7000 NBE7P60SB

AUSSTATTUNG



- **Exklusives schwarzes Küchenmöbelhandels-Design**
- **EXCite Full Touch Display**
- **Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (72 Liter)**
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- **Kerntempertursensor**
- **Kochassistent**
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Türkontaktschalter für Licht
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 17 Beheizungsarten
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
- FlexiRunners™ Vollauszug/Teilauszug

Zubehör:

- 1 emailliertes Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,49 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell	NBE7P60SB	OR
PNC	949 498 329	
SP	€ 1.170,-	



SENSECOOK BACKOFEN MIT PYROLYSE UND AIRFRY SERIE 6000 BP3200B



SURROUND-COOK® BACKOFEN MIT STEAMBAKE UND PYROLYSE SERIE 5000 BP3400B

AUSSTATTUNG



- **Exklusives schwarzes Küchenmöbelhandels-Design**
- **WLAN-fähiger Backofen, steuerbar über AEG App**
- **EXPlore Display**
- **Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig**
- SoftClosing
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)**
- **Versenkknebel**
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30°C–300°C
- **AirFry Funktion**
- **Kerntemperatursensor**
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Grillheizstab
- Türverglasung: SafeToTouch
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 10 Beheizungsarten
- 45 Automatikprogramme
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbelichtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
- FlexiRunners™ Vollauszug/Teilauszug

Zubehör:

- FlexiRunners™ Vollauszug (1 Paar)
- 1 AirFry Backrost
- 1 emailliertes Backblech
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BP3200B	SL
PNC	944 035 004	
SP	€ 1.150,-	

AUSSTATTUNG



- **Exklusives schwarzes Küchenmöbelhandels-Design**
- **WLAN-fähiger Backofen, steuerbar über AEG App**
- **EXPlore Display**
- **Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig**
- **SoftClosing**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)**
- **Versenkknebel**
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30°C–300°C
- **SteamBake Funktion: Feuchtigkeitszugabe**
- **Kerntemperatursensor**
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Grillheizstab
- Türverglasung: SafeToTouch
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 9 Beheizungsarten
- 45 Automatikprogramme
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbelichtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug*
- FlexiRunners™ Vollauszug/Teilauszug*

Zubehör:

- FlexiRunners™ Vollauszug (1 Paar)
- 1 emailliertes Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BP3400B	SL
PNC	944 035 001	
SP	€ 1.170,-	



**SURROUND COOK® BACKOFEN MIT
PYROLYSE SERIE 5000**
BP3100B

AUSSTATTUNG



- **Exklusives schwarzes Küchenmöbelhandels-Design**
- **WLAN-fähiger Backofen, steuerbar über AEG App**
- **EXplore Display**
- **Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (72 Liter)
- **Versenkknäbel**
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 9 Beheizungsarten
- 45 Automatikprogramme
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
- FlexiRunners™ Vollauszug/Teilauszug

Zubehör:

- FlexiRunners™ Vollauszug (1 Paar)
- 1 emailliertes Backblech
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,49 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell	BP3100B	SL
PNC	949 498 288	
SP	€ 1.050,-	



**SURROUND COOK® BACKOFEN MIT
PYROLYSE SERIE 5000**
NBU5P40SK

AUSSTATTUNG



- **Schwarzes Design**
- **EXplore Display**
- **Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (72 Liter)
- **Versenkknäbel**
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 9 Beheizungsarten
- 45 Automatikprogramme
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
- FlexiRunners™ Vollauszug/Teilauszug

Zubehör:

- 1 emailliertes Backblech
- 1 Kombirost
- 1,6 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,49 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell	NBU5P40SK	OR
PNC	949 498 310	
SP	€ 940,-	



SURROUND-COOK® BACKOFEN MIT PYROLYSE SERIE 5000
NBU5P40SM



SURROUND-COOK® BACKOFEN MIT PYROLYSE SERIE 5000
BPK53516XB

AUSSTATTUNG



- **Edelstahl Design**
- **EXplore Display**
- **Pyrolytische Selbstreinigung**, 3-stufig
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (72 Liter)
- **Versenkknobel**
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaile
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 9 Beheizungsarten
- 45 Automatikprogramme
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
- FlexiRunners™ Vollauszug/Teilauszug

Zubehör:

- 1 emailliertes Backblech
- 1 Kombirost
- 1,6 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 2,99 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell	NBU5P40SM	OR
PNC	949 498 311	
SP	€ 940,-	

AUSSTATTUNG



- **Black Design**
- **EXplore Display**
- **Pyrolytische Selbstreinigung**
- **Garraum** (65 Liter)
- **Versenkknobel**
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 50 °C–250 °C
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaile
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 9 Beheizungsarten
- 25 Automatikprogramme
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- Teilauszug, 2 Paar,
- Teilauszug, 3 Paar

Zubehör:

- 1 emailliertes Backblech
- 1 Kombirost
- 1,6 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 2,32 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell	BPK53516XB	OR
PNC	944 068 462	
SP	€ 940,-	



MEALASSIST BACKOFEN SERIE 7000

NBE7A60SB

AUSSTATTUNG



- **Exklusives schwarzes Küchenmöbelhandels-Design**
- **EXCite Full Touch Display**
- **Aqua-Reinigungsfunktion**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (72 Liter)
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- **Kochassistent**
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Türkontaktschalter für Licht
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 17 Beheizungsarten
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
- FlexiRunners™ Vollauszug/Teilauszug

Zubehör:

- 1 emailliertes Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,49 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell	NBE7A60SB	OR
PNC	949 497 055	
SP	€ 990,-	



SENSECOOK BACKOFEN SERIE 6000

BE3200B

AUSSTATTUNG



- **Exklusives schwarzes Küchenmöbelhandels-Design**
- **WLAN-fähiger Backofen, steuerbar über AEG App**
- **EXPLore Display**
- **Aqua-Reinigungsfunktion**
- **Katalytische Rückwand**
- **SoftClosing**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
- **Versenkknebel**
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- **Kerntemperatursensor**
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Türkontaktschalter für Licht
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- 9 Beheizungsarten
- 45 Automatikprogramme
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
- FlexiRunners™ Vollauszug/Teilauszug

Zubehör:

- FlexiRunners™ Vollauszug (1 Paar)
- 1 emailliertes Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,5 kW für Anschluss an 230 V

Modell	BE3200B	SL
PNC	944 035 100	
SP	€ 1.050,-	

Sonderzubehör siehe Seite 126–135



SURROUND COOK® BACKOFEN SERIE 5000

BE1100B

AUSSTATTUNG



- **Exklusives schwarzes Küchenmöbelhandels-Design**
- **Timer Display**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (72 Liter)**
- **Aqua-Reinigungsfunktion**
- **Versenkknebel**
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Türkontaktschalter für Licht
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaile
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Grillheizstab
- Kühlgebläse
- 9 Beheizungsarten
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
- FlexiRunners™ Vollauszug/Teilauszug

Zubehör:

- FlexiRunners™ Vollauszug (1 Paar)
- 1 emailliertes Backblech
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,49 kW für Anschluss an 220–240 V



SURROUND COOK® BACKOFEN SERIE 5000

NBU5A20SK

AUSSTATTUNG



- **Schwarzes Design**
- **Timer Display**
- **Aqua-Reinigungsfunktion**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (72 Liter)**
- **Versenkknebel**
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaile
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Grillheizstab
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
- FlexiRunners™ Vollauszug/Teilauszug

Zubehör:

- 1 emailliertes Backblech
- 1 Kombirost
- 1,6 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 2,79 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell	BE1100B	SL
PNC	949 496 368	
SP	€ 940,-	

Modell	NBU5A20SK	OR
PNC	949 496 390	
SP	€ 820,-	



SURROUND COOK® BACKOFEN SERIE 5000

NBU5A20SM

AUSSTATTUNG



- **Edelstahl Design**
- **Timer Display**
- **Aqua-Reinigungsfunktion**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (72 Liter)
- **Versenkknebel**
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaile
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Grillheizstab
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
- FlexiRunners™ Vollauszug/Teilauszug

Zubehör:

- 1 emailliertes Backblech
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 3,49 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell	NBU5A20SM	OR
PNC	949 496 393	
SP	€ 820,-	



SURROUND COOK® BACKOFEN SERIE 5000

BEK43511XB

AUSSTATTUNG



- **Black Design**
- **Timer Display**
- **Aqua-Reinigungsfunktion**
- **Garraum** (65 Liter)
- **Versenkknebel**
- Temperaturbereich von 50 °C–250 °C
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaile
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Grillheizstab
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- Teilauszug, 2 Paar,
- Teilauszug, 3 Paar

Zubehör:

- 1 emailliertes Backblech
- 1 Kombirost
- 1,6 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 2,09kW für Anschluss an 220–240 V

Modell	BEK43511XB	OR
PNC	944 068 460	
SP	€ 710,-	



SURROUND COOK® BACKOFEN SERIE 5000

NBU5A10CM

AUSSTATTUNG



- **Edelstahl Design**
- **Aqua-Reinigungsfunktion**
- 65 L Garraum
- Temperaturbereich von 50 °C–250 °C
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten
- Garraumbeleuchtung 25 W Halogen

Aufrüstbar mit:

- Teilauszüge
(2 Paar oder 3 Paar) *

Zubehör:

- 1 emailliertes Backblech
- 1 Kombirost
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 2,09 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell	NBU5A10CM	OR
PNC	944 068 422	
SP	€ 720,-	



KOCHEN

Kompakt-Einbaugeräte

Kompakte Backöfen mit Mikrowellenfunktion	20
Kompakte Wärmeschublade	21
Kompakte Ergänzungsschublade	22

Die Maßskizzen und Einbautechnik findest Du im Maßskizzenkatalog oder online mit diesem QR Code:



Maßskizzen



MEALASSIST KOMPAKT-BACKOFEN
COMBIQUICK SERIE 8000
NKK8N621B

AUSSTATTUNG



- **Kompaktbackofen mit integrierter Mikrowelle**
 - **Exklusives schwarzes Küchenmöbelhandels-Design**
 - **WLAN-fähiger Kompaktbackofen, steuerbar über die AEG App**
 - **EXCite Full Touch Display**
 - 44 L Garraum
 - Elektronische Temperaturregelung
 - Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
 - **Kerntemperatursensor**
 - **Kochassistent**
 - Restwärmeanzeige und -nutzung
 - Automatische Abschaltung für Backofen
 - Türkontaktschalter für Licht
 - Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
 - Einhängegitter mit Einschubhilfe
 - Türverglasung: SafeToTouch
 - Grillheizstab
 - Kindersicherung
 - Kühlgebläse
 - 15 Beheizungsarten
 - Schnellaufheizung zuschaltbar
 - Mikrowellenleistung max. 1000 W
 - Garraumbeleuchtung 25 W Halogen
- Zubehör:**
- 1 emailliertes Backblech
 - 1 Kombirost
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- Anschlusswert:**
- 3,0 kW für Anschluss an 230 V

Modell	NKK8N621B	OR
PNC	944 005 088	
SP	€ 1.490,-	



COMBIAIR MIKROWELLE MIT HEISSLUFT
SERIE 5000
CM3500B

AUSSTATTUNG



- **Kompaktbackofen mit integrierter Mikrowelle**
 - **Exklusives schwarzes Küchenmöbelhandels-Design**
 - **WLAN-fähiger Kompaktbackofen, steuerbar über die AEG App**
 - **EXPlore Display**
 - 41 L Garraum
 - Versenkknebel
 - Elektronische Temperaturregelung
 - Temperaturbereich von 30 °C–230 °C
 - Restwärmeanzeige und -nutzung
 - Automatische Abschaltung für Backofen
 - Türkontaktschalter für Licht
 - Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
 - Türverglasung: SafeToTouch
 - Grillheizstab
 - Kindersicherung
 - Drehteller
 - Kühlgebläse
 - 9 Beheizungsarten
 - 11 Automatikprogramme
 - Schnellaufheizung zuschaltbar
 - Mikrowellenleistung max. 1000 W
 - Garraumbeleuchtung 25 W Halogen
- Zubehör:**
- Grillrost Set
 - Drehteller aus Glas
 - 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker
- Anschlusswert:**
- 2,65 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell	CM3500B	SL
PNC	944 005 057	
SP	€ 1.190,-	



COMBIAIR MIKROWELLE MIT HEISSLUFT
SERIE 5000
NKO5N40K

AUSSTATTUNG



- **Kompaktbackofen mit integrierter Mikrowelle**
- **Schwarzes Design**
- **EXPLore Display**
- 41 L Garraum
- Versenkknebel
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–250 °C
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Türkontaktschalter für Licht
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Drehteller
- Kühlgebläse
- 9 Beheizungsarten: Auftauen, Grillstufe 1, Popcorn, Aufwärmen, Heißluft, Heißluft + Mikrowelle, Heißluftgrillen, Heißluftgrillen + Mikrowelle, Mikrowelle
- 11 Automatikprogramme
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Mikrowellenleistung max. 1000 W
- Garraumbeleuchtung 25 W Halogen

Zubehör:

- Grillrost Set
- Drehteller aus Glas
- 1,5 m Anschlusskabel mit Stecker

Anschlusswert:

- 2,65 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell	NKO5N40K	OR
PNC	944 005 143	
SP	€ 1.090,-	



WÄRMESCHUBLADE
OD8K11B

AUSSTATTUNG



- **Schwarzes Design**
- **Push-Pull-Mechanismus**
- Glasboden
- Zum Einbau unter ein 45-cm-Kompakt-Gerät

Funktionen:

- Geschirr erwärmen
- Auftauen von Speisen
- Essen aufwärmen
- Teig gehen lassen
- Temperaturbereich: 30–80 °C
- Beheizungsprinzip: Heißluftsystem
- Teleskop-Vollauszug

Anschlusswert:

- 0,815 kW für Anschluss an 220–240 V

Modell	OD8K11B	OR
PNC	947 727 542	
SP	€ 990,-	



ERGÄNZUNGSSCHUBLADE

OS7K10B

AUSSTATTUNG



- **Exklusives schwarzes Küchenmöbelhandels-Design**
- **Push-Pull-Mechanismus**
- Teleskop-Vollauszug
- Geräumige Ergänzungsschublade: Perfekt für Backbleche, Koch- und Backutensilien
- Zum Einbau unter ein 45-cm-Kompakt-Gerät

Modell	OS7K10B	OR
PNC	947 727 540	
SP	€ 890,-	



Herde-Herdgeb.
Kochfelder

KOCHEN

Herde AEG

Herde mit Pyrolyse
Herde

24
25

Kochfelder

Kochfelder herdgebunden, Induktion
Kochfelder herdgebunden, strahlungsbeheizt

27
28

Die Maßskizzen und Einbautechnik findest Du im Maßskizzenkatalog
oder online mit diesem QR Code:



Maßskizzen



MEALASSIST HERD
MIT PYROLYSE SERIE 7000
OE7P621AK

AUSSTATTUNG



- **Schwarzes Design**
- **WLAN-fähiger Backofen, steuerbar über AEG App**
- **EXCite Full Touch Display**
- **Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig**
- **SoftClosing**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)**
- **Versenkknebel**
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- **Kerntemperatursensor**
- **Kochassistent**
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch
- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Kühlgebläse

- 16 Beheizungsarten
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen
- 4 elektronische Kochstellen mit Ankochautomatik (nur in Verbindung mit Induktion und strahlungsbeheizten Elektronik-Kochfeldern)

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
- FlexiRunners™ Vollauszug/Teilauszug

Zubehör:

- 1 emailliertes Backblech
- 1 Fettpfanne
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 10,85 kW für Anschluss an 230 V
- Kombinierbar mit allen AEG herdgebundenen Kochfeldern

Modell	OE7P621AK	OR
PNC	940 321 502	
SP	€ 1.290,-	



SURROUND COOK® BACKOFEN MIT
PYROLYSE UND AIRFRY SERIE 5000
OU5PE40AK

AUSSTATTUNG



- **Schwarzes Design**
- **EXplore Display**
- **Pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig**
- **AirFry-Funktion: knusprigste Backergebnisse mit wenig Öl bei Verwendung des AirFry Backrostes**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum (71 Liter)**
- **Versenkknebel**
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30 °C–300 °C
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch
- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Kühlgebläse

- 10 Beheizungsarten
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Garraumbeleuchtung 65 W Halogen
- 4 elektronische Kochstellen mit Ankochautomatik (nur in Verbindung mit Induktion und strahlungsbeheizten Elektronik-Kochfeldern)

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
- FlexiRunners™ Vollauszug/Teilauszug

Zubehör:

- 1 AirFry Backrost
- 1 emailliertes Backblech
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 10,85 kW für Anschluss an 230 V
- Kombinierbar mit allen AEG herdgebundenen Kochfeldern

Modell	OU5PE40AK	OR
PNC	940 321 504	
SP	€ 1.060,-	



SURROUND[®] COOK[®] HERD
SERIE 5000
OU5AE20AK

AUSSTATTUNG



- **Schwarzes Design**
- **Timer Display**
- **Aqua-Reinigungsfunktion**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
- **Versenkknebel**
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Grillheizstab
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen
- 4 elektronische Kochstellen mit Ankochautomatik (nur in Verbindung mit Induktion und strahlungsbeheizten Elektronik-Kochfeldern)

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
- FlexiRunners™ Vollauszug/Teilauszug

Zubehör:

- 1 emailliertes Backblech
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 10,85 kW für Anschluss an 230 V
- Kombinierbar mit allen AEG herdgebundenen Kochfeldern

Modell	OU5AE20AK	OR
PNC	940 321 505	
SP	€ 990,-	



SURROUND[®] COOK[®] HERD
SERIE 5000
OU5AE20SK

AUSSTATTUNG



- **Schwarzes Design**
- **Timer Display**
- **Aqua-Reinigungsfunktion**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (72 Liter)
- **Versenkknebel**
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Grillheizstab
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen
- 4 elektronische Kochstellen mit Ankochautomatik (nur in Verbindung mit Induktion und strahlungsbeheizten Elektronik-Kochfeldern)

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
- FlexiRunners™ Vollauszug/Teilauszug

Zubehör:

- 1 emailliertes Backblech
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 10,35 kW für Anschluss an 230/400 V
- Kombinierbar mit allen AEG strahlungsbeheizten, herdgebundenen Kochfeldern

Modell	OU5AE20SK	OR
PNC	949 723 477	
SP	€ 940,-	



SURROUND-COOK® HERD
SERIE 5000
OU5AE20SM

AUSSTATTUNG



- **Edelstahl-Design**
- **Timer Display**
- **Aqua-Reinigungsfunktion**
- **MaxiKlasse™ – Extra großer Garraum** (71 Liter)
- **Versenkknebel**
- Temperaturbereich von 50 °C–275 °C
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab
- Kühlgebläse
- 7 Beheizungsarten
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen
- 4 elektronische Kochstellen mit Ankochautomatik (nur in Verbindung mit strahlungsbeheizten Elektronik-Kochfeldern)

Aufrüstbar mit:

- FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug
- FlexiRunners™ Vollauszug/Teilauszug

Zubehör:

- 1 emailliertes Backblech
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 11,09 kW für Anschluss an 230/400 V
- Kombinierbar mit allen AEG strahlungsbeheizten, herdgebundenen Kochfeldern

Modell	OU5AE20SM	OR
PNC	949 723 480	
SP	€ 940,-	



SURROUND-COOK® HERD
SERIE 5000
OU5AE10CM

AUSSTATTUNG



- **Edelstahl-Design**
- **Aqua-Reinigungsfunktion**
- 65 L Garraum
- Temperaturbereich von 50 °C–250 °C
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab
- Kühlgebläse
- 8 Beheizungsarten
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen
- 4 stufenlos regelbare Kochstellen (nur in Verbindung mit strahlungsbeheizten Elektronik-Kochfeldern)

Aufrüstbar mit:

- Teilauszüge (2 Paar oder 3 Paar)


Zubehör:

- 1 emailliertes Backblech
- 1 Kombirost

Anschlusswert:

- 9,09 kW für Anschluss an 230/400 V
- Kombinierbar mit allen AEG strahlungsbeheizten, herdgebundenen Kochfeldern

Modell	OU5AE10CM	OR
PNC	944 068 457	
SP	€ 790,-	



4-FACH INDUKTION SERIE 5000 MIT MEHRZWECKZONE TX64IC00XB

AUSSTATTUNG



- **Hob²Hood®-Funktion**
- UltraFlat Rahmen Edelstahl
- Ansteuerung Kochzonen über den Einbauherd
- Ansteuerung Zusatzfunktionen über Touch Control-Berührungssensor
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:**
- 1 **Induktions-Mehrzweck-Kochzone**
17,0 x 26,5 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
- 1 **Induktions-Kochzone**
Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,7 kW)
- 1 **Induktions-Kochzonen**
Ø 18,0 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,8 kW)
- 1 **Induktions-Kochzonen**
Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)

- **Gesamtanschlusswert:**
- 7,35 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~
- Kombinierbarkeit mit Einbauherden siehe Tabelle Seite 49
- **SlimFit-Design – Einbau in Arbeitsplattentiefe min. 28 mm mit einem AEG-Einbauherd darunter möglich.**

Modell	TX64IC00XB	OR
	(Rahmen: Edelstahl)	
PNC	949 598 302	
SP	€ 990,-	



4-FACH INDUKTION SERIE 5000 OIX64A00XB

AUSSTATTUNG




- **Hob²Hood®-Funktion**
- UltraFlat Rahmen Edelstahl
- Ansteuerung Kochzonen über den Einbauherd
- Ansteuerung Zusatzfunktionen über Touch Control-Berührungssensor
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:**
- 4 **Induktions-Kochzonen**
Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)

- **Gesamtanschlusswert:**
- 7,35 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~
- Kombinierbarkeit mit Einbauherden siehe Tabelle Seite 49
- **SlimFit-Design – Einbau in Arbeitsplattentiefe min. 28 mm mit einem AEG-Einbauherd darunter möglich.**

Modell	OIX64A00XB	OR
	(Rahmen: Edelstahl)	
PNC	949 598 291	
SP	€ 890,-	



**4-FACH INDUKTION SERIE 5000
HOB2HOOD**
IEB64000XB



**4 ZONEN, MEHRZWECK-KOCHZONE,
ZWEIKREIS**
HE604060XB

AUSSTATTUNG



• **Hob²Hood®-Funktion**

- OptiFit Frame – Edelstahlrahmen
- Ansteuerung Kochzonen über den Einbauherd
- Ansteuerung Zusatzfunktionen über Touch Control-Berührungssensor
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik

• **Kochzonenbestückung:**

- 1 **Induktions**-Kochzone
Ø 21,0 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,7 kW)
- 2 **Induktions**-Kochzonen
Ø 18,0 cm, 1,8 kW
(Powerstufe 2,8 kW)
- 1 **Induktions**-Kochzone
Ø 14,5 cm, 1,4 kW
(Powerstufe 2,5 kW)

Gesamtanschlusswert:

- 7,35 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~
- Kombinierbarkeit mit Einbauherden siehe Tabelle Seite 49

AUSSTATTUNG



• **OptiFit Frame –**


- Edelstahlrahmen
- Ansteuerung Kochzonen über den Einbauherd
- Ansteuerung Zusatzfunktionen über Touch Control-Berührungssensor
- Schnellaufglühende Kochzonen
- 4-fach Restwärmeanzeige
- **Kochzonenbestückung:**
- 1 Zweikreis-Kochzone
Ø 12,0/21,0 cm,
0,75/2,2 kW
- 1 Mehrzweck-Kochzone
17,0 x 26,5 cm, 1,5/2,4 kW
- 2 Kochzonen
Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Gesamtanschlusswert:

- 7,0 kW für Anschluss an 220–240 V~
- Kombinierbarkeit mit Einbauherden siehe Tabelle Seite 49

Modell	IEB64000XB	OR
	(Rahmen: Edelstahl)	
PNC	949 597 293	
SP	€ 850,-	

Modell	HE604060XB	OR
	(Rahmen: Edelstahl)	
PNC	949 595 050	
SP	€ 559,-	

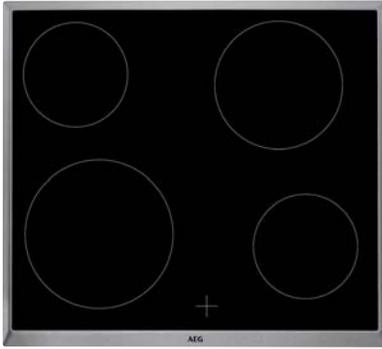

4 ZONEN

HE604000XB

AUSSTATTUNG



- OptiFit Frame –
Edelstahlrahmen
- Ansteuerung Kochzonen
über den Einbauherd
- Schnellaufglühende Kochzonen
- 4-fach Restwärmeanzeige
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 Kochzone
Ø 21,0 cm, 2,3 kW
 - 1 Kochzone
Ø 18,0 cm, 1,8 kW
 - 2 Kochzonen
Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Gesamtanschlusswert:

- 6,5 kW für Anschluss an
220–240 V~
- Kombinierbarkeit mit Einbau-
herden siehe Tabelle Seite 49

Modell	HE604000XB	OR
	(Rahmen: Edelstahl)	
PNC	949 595 049	
SP	€ 459,-	

NEUE FREIHEIT FÜR DIE KÜCHE – INNOVATIV UND VERNETZT



FÜR MEHR SAUBERE LUFT

Integrierter Dunstabzug mit Auto-Funktion für automatisches Absaugen und mit Breeze-Lüfterfunktion gegen unangenehme Kochgerüche. Dank ultraflachem Abzugsgitter lässt sich das Kochgeschirr leicht verschieben.




FLEXIBLER UND PRÄZISER KOCHEN

FlexBridge-Kochzonen und 4 präzise DirectControl Slider für jede Kochzone – für punktgenaues Erhitzen bei maximaler Flexibilität und einfacher Bedienung.



LEICHT ZU REINIGENDE FILTER

Effektives Absaugen bei leichter Reinigung: Der integrierte 2in1-Umluftfilter kombiniert Fett- und Aktivkohlefilter, lässt sich leicht von oben entnehmen und einfach in der Spülmaschine reinigen. Danach wird der Filter im Backofen regeneriert.

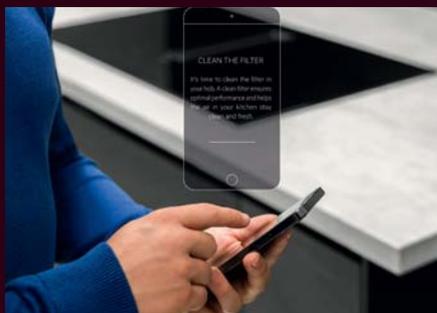

SMARTE KONNEKTIVITÄT

Von Benachrichtigungen zum Filter- und Gerätestatus bis zur Anleitung zum Einsatz der Auto-Funktion: Dank WiFi-Vernetzung der WLAN-fähigen Kochfelder mit der AEG App sind die wichtigsten Infos über deine SmartDevices abrufbar.



AEG TOPFDECKEL

Dank spezieller Dampföffnung werden Kochdünste und -dämpfe direkt in den Dunstabzug geleitet – zusätzlich ermöglichen die Deckel einen erhöhten Überkochtenschutz. AEG Topfdeckel mit Dampföffnung gibt es passend für dein vorhandenes Kochgeschirr in drei verschiedenen Größen.

KOCHEN

Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

Induktionskochfelder mit Abzug FlexBridge XT	36
Induktionskochfelder mit Abzug Doppel-Bridge XT	38
Induktionskochfelder mit Abzug Bridge XTM	39
Induktionskochfeld mit Abzug Left-Bridge XT	43

Die Maßskizzen und Einbautechnik findest Du im Maßskizzenkatalog
oder online mit diesem QR Code:



Maßskizzen

SCHÖNHEIT, DIE BLEIBT: SAPHIRMATT® INDUKTIONSKOCHFELDER

Die elegante matt schwarze Oberfläche ist resistent gegen Fingerabdrücke und Flecken und sorgt dafür, dass dein Kochfeld länger wie neu aussieht.



Für 8000 Bridge XT Induktionskochfelder mit SaphirMatt®-Oberfläche



TESTSIEGER
AEG SAPHIRMATT®
Die AEG SaphirMatt® Oberfläche zeigt im Vergleichstest herausragende Eigenschaften in den getesteten Kategorien Reinigung und Stabilität.




QR-Code scannen und mehr zum AEG SaphirMatt® Kochfeld entdecken.



reddot winner 2024
best of the best

WENIGER KRATZER DANK INNOVATIVEM SAPHIRMATT®-GLAS

Die SaphirMatt®-Glaskeramikoberfläche bietet einen überragenden Schutz vor Kratzern im Vergleich zu AEG Standard-Glaskeramik Kochfeldern. Das elegante matt schwarze Finish der SaphirMatt®-Oberfläche bewahrt dir die Freude am Kochen auf lange Sicht.

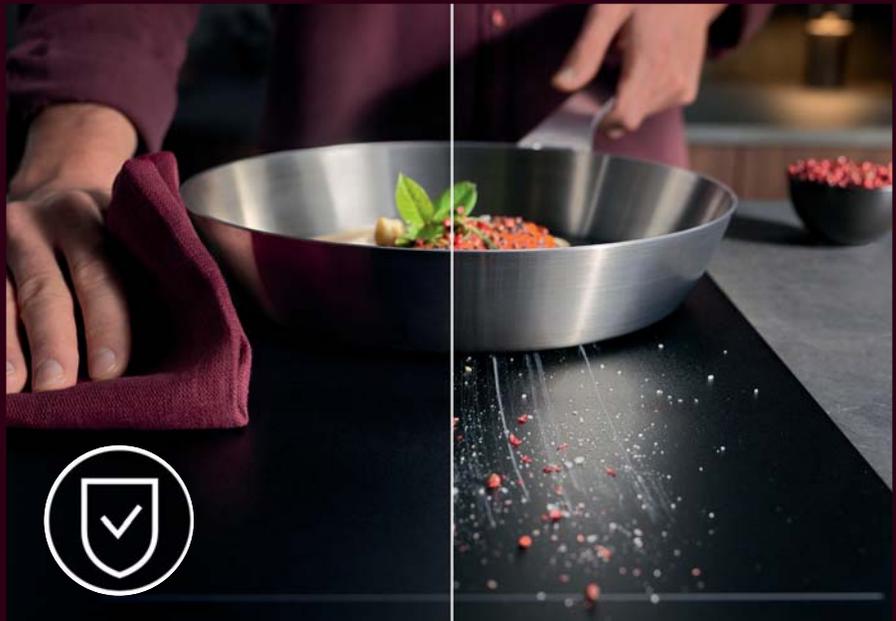

SCHNELLE REINIGUNG UND RESISTENZ GEGEN FLECKEN

Induktionskochfelder mit SaphirMatt®-Oberfläche verleihen deiner Küche eine minimalistische Eleganz, die alle Blicke auf sich zieht. Die matt schwarze Oberfläche ist zudem resistent gegen Flecken und lässt sich doppelt so schnell reinigen*.



ANTI-FINGERPRINT FÜR EINE EFFIZIENTE REINIGUNG

Das elegante Design der einzigartigen SaphirMatt® Oberfläche ist resistent gegen Fingerabdrücke und reduziert die Reinigungszeit um die Hälfte* – für eine mühelose Pflege, Tag für Tag.



* Basierend auf externen Tests, verglichen mit unseren Standard-Glaskeramik Kochfeldern ohne besondere Behandlung oder Beschichtung.

NOCH MEHR FREIHEIT IN DER KÜCHENPLANUNG

Mit der XTM Baureihe führt AEG eine komplett neue Architektur für den integrierten Abzug bei Kochfeldern ein. Der passende Einbau in 60 cm Küchenschränke ist jetzt möglich – unabhängig von der Breite des Kochfeldes.



SCHNELL UND EFFEKTIV

Die Induktionstechnologie von AEG bietet dir ein Höchstmaß an Leistung und garantiert zu jeder Zeit die besten Geschmackserlebnisse.



DIREKT UND PRÄZISE

Mit 4 Direct-Control Steuerungen können alle Kochzonen einzeln sowie der Abzug schnell und direkt gesteuert werden.



PERFEKTE, SCHNELLE INSTALLATION

Nur 29 Installationsschritte für den Einbau als Umluftversion in einen Unterschrank mit durchgehender Rückwand. Das ist professionell und schneller als am Markt üblich.



QUALITÄT AUS ROTHENBURG

Alle Induktionskochfelder mit integriertem Abzug (XT, XTM) werden in Deutschland produziert. Das Werk in Rothenburg ob der Tauber ist unser Kompetenzzentrum für guten Geschmack und zählt europaweit zu den größten und modernsten Produktionsstätten seiner Art.




PERFEKTE, SCHNELLE INSTALLATION

Ob als Kücheninsel, Halbinsel oder in der Küchenzeile: Die Installation des XTM Kochfeldes mit Abzug ist an jeder beliebigen Stelle der Küche möglich und passt sogar in einen 60 cm Küchenschrank.

Der Aufwand an Planung und Installation wurde auf nur 29 Installationsschritte minimiert. Das hochwertige, minimalistische Design mit MattBlack-Rahmen seitlich, Edelstahlrahmen umlaufend oder flächenbündig erweitert dabei den Spielraum.

BRIDGE XTM KOCHFELD MIT ABZUG KOMBINIERT LEISTUNGSFÄHIGE INDUKTION UND DUNSTABZUG IN EINEM 60 CM KÜCHENSCHRANK



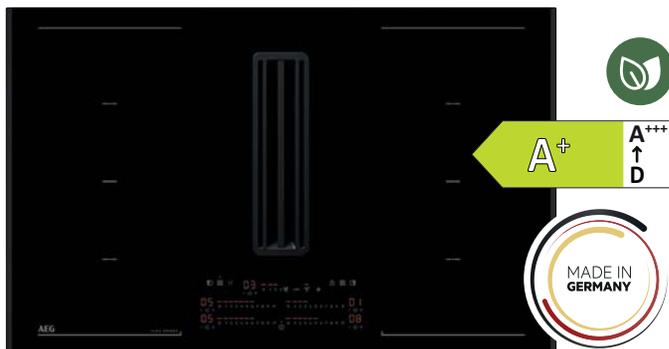

Umluftversion ungeführt

Modell **XCF6847AB** SL
(MattBlack-Rahmen seitlich)



PNC 949 598 146

SP € 3.290,-

**FLEXBRIDGE XT SERIE 6000,
UMLUFTVERSION
XCF6847AB/IB FLEXBRIDGE XT**

AUSSTATTUNG



- 2in1-Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Umluftversion
- **WLAN-fähiges Kochfeld, steuerbar über AEG App**
- MattBlack-Rahmen seitlich

Kochfeld:

- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- **FlexBridge links und rechts – kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen**
- **PowerSlide-Funktion**
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Kindersicherung
- **Kochzonenbestückung links und rechts:**
4 ovale **Induktions**-Kochzonen 22 x 44 cm, für bis zu 2 Töpfe je 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)

Dunstabzug:

- **Inverter Motor**
- **Auto-Funktion**
- **Direct-Control Ansteuerung**
- 3 Leistungsstufen + Intensiv
- Elektronische Regelung
- Umluftbetrieb
- 2in1-Filter: Aktivkohle- und Fettfilter zur Beseitigung von Gerüchen und Fette, spülmaschinengeeignet
- Optische Sättigungsanzeige für 2in1-Filter


Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾

Intensiv: 585 m³/h
Max.: 465 m³/h, 70 dB(A) re 1 pW
Min.: 250 m³/h, 54 dB(A) re 1 pW

Gesamtanschlusswert:

- 7,2 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

Dieses Gerät ist nur für den Umluftbetrieb vorgesehen und unterliegt damit nicht der EU Verordnung 65/2014.

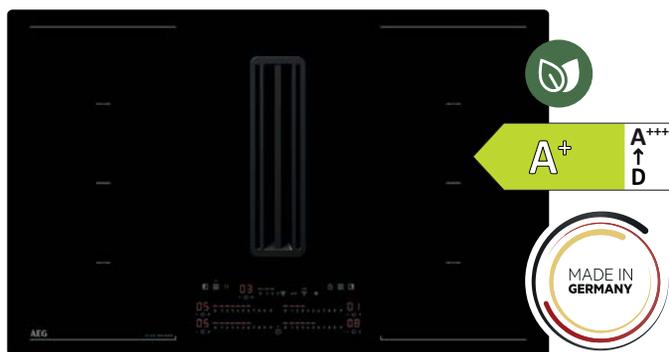

Umluftversion ungeführt

Modell **XCF6847IB** SL
(flächenbündig/auflegend)



PNC 949 598 336

SP € 3.290,-


Achtung: bitte beachten Fräsung 804 x 514 mm



AEG ECOLINE

Unsere energieeffizientesten Induktionskochfelder mit integriertem Dunstabzug sparen Energie und ermöglichen herausragende Kochergebnisse

¹⁾ Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

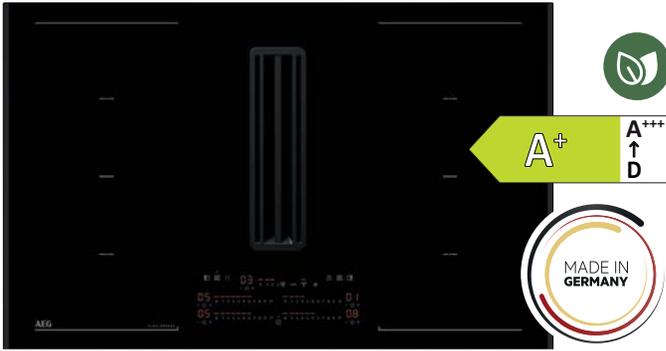

**FLEXBRIDGE XT SERIE 6000,
ABLUFTVERSION**
XDF6847AB/IB FLEXBRIDGE XT

AUSSTATTUNG



- 2in1-Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Abluftversion
- **WLAN-fähiges Kochfeld, steuerbar über AEG App**
- MattBlack-Rahmen seitlich

Kochfeld:

- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- **FlexBridge links und rechts – kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen**
- **PowerSlide-Funktion**
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Kindersicherung
- **Kochzonenbestückung links und rechts:**
- 4 ovale **Induktions**-Kochzonen für eine Kochfläche von 22 x 44 cm, für bis zu 2 Töpfe, je 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)

Dunstabzug:

- **Inverter Motor**
- **Auto-Funktion**
- **Direct-Control Ansteuerung**
- 3 Leistungsstufen + Intensiv
- Elektronische Regelung
- Abluftbetrieb
- Fettfilter aus Aluminium – leicht zu entfernen und spülmaschinengeeignet
- Optische Sättigungsanzeige für den Fettfilter

EU Daten: *


Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 28,8
 Fluidynamische Effizienzklasse: A
 Klasse für Fettabscheidegrad: B
 Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 270/500
 Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 630
 Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 49/64
 Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 70

Gesamtanschlusswert:

- 7,35 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

Abluftversion

Modell	XDF6847AB	SL
	(MattBlack-Rahmen seitlich)	
PNC	949 598 145	
SP	€ 3.190,-	

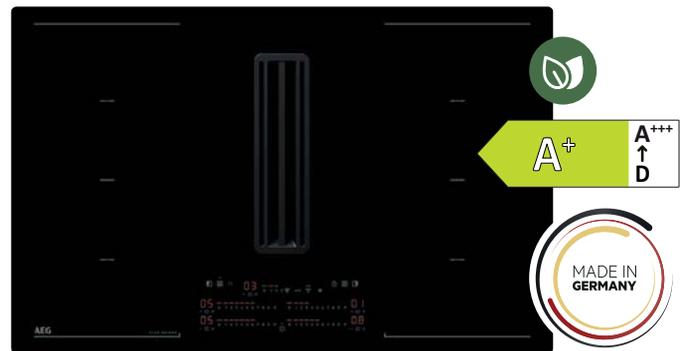

Abluftversion

Modell	XDF6847IB	SL
	(flächenbündig/auflegend)	
PNC	949 598 335	
SP	€ 3.190,-	




Achtung: bitte beachten Fräsung 804 x 514 mm

Kochfelder mit Dunstabzug

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

Sonderzubehör siehe Seite 126–135

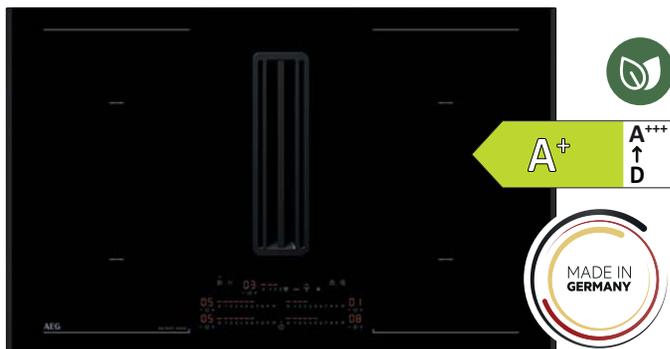

**DOPPEL-BRIDGE SERIE 6000,
UMLUFTVERSION**
XCD6847AB/IB BRIDGE XT

AUSSTATTUNG



- 2in1-Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Umluftversion
- **MattBlack Rahmen seitlich**

Kochfeld:

- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- **Bridge-Funktion links und rechts**
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- Kurzzeitwecker
- Timer für alle Kochzonen
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Kindersicherung
- **Kochzonenbestückung**
4 **Induktions-Kochzonen** für eine Kochfläche von Ø 21,0 cm, 2,3 kW cm, (Powerstufe 3,2 kW)

Dunstabzug:

- **Inverter Motor**
- **Auto-Funktion**
- Direct-Control Ansteuerung
- 3 Leistungsstufen + Intensiv
- Elektronische Regelung
- Umluftbetrieb
- 2in1-Filter: Aktivkohle- und Fettfilter zur Beseitigung von Gerüchen und Fette, spümaschinengeeignet
- Optische Sättigungsanzeige für 2in1-Filter

Leistungswerte im Umluftbetrieb: ¹⁾

Intensiv: 585 m³/h
 Max.: 465 m³/h, 70 dB(A) re 1 pW
 Min.: 250 m³/h, 54 dB(A) re 1 pW

Gesamtanschlusswert:

- 7,2 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

Dieses Gerät ist nur für den Umluftbetrieb vorgesehen und unterliegt damit nicht der EU Verordnung 65/2014.


Umluftversion ungeführt

Modell **XCD6847AB** SL
(MattBlack-Rahmen seitlich)



PNC 949 598 147

SP € 2.990,-

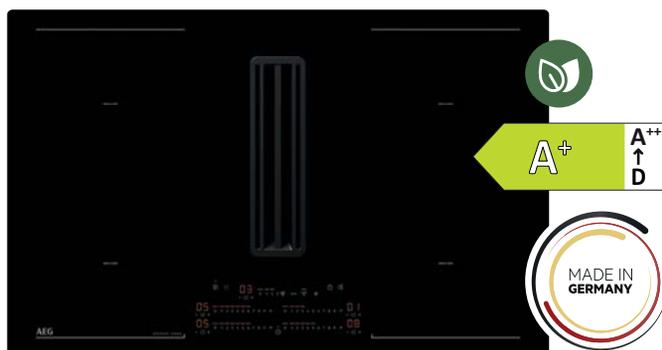

Umluftversion ungeführt

Modell **XCD6847IB** SL
(flächenbündig/auflegend)




PNC 949 598 334

SP € 2.990,-

Achtung: bitte beachten Fräsung 804 x 514 mm

¹⁾ Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

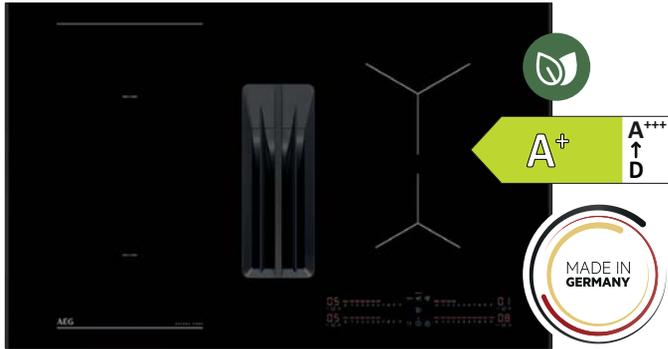

BRIDGE-FUNKTION SERIE 6000, UMLUFTVERSION XUB6845AB/IB BRIDGE XTM

AUSSTATTUNG



- Bridge XTM: 2in1-Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Umluftversion
- bereits ab 60 cm Unterschrank planbar!

Kochfeld:

- **Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung**
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Öko-Timer
- Kurzzeitwecker
- Timer für alle Kochzonen
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Kindersicherung
- Sicherheits-Hauptschalter
- 4 Induktions-Kochzonen
- Glasfarbe Schwarz
- Facettenschliff 2-seitig
- **Kochzonenbestückung**
- 2 **Induktions**-Kochzonen Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
- 1 **Induktions**-Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)
- 1 **Induktions**-Kochzone Ø 18,0 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,8 kW)

Dunstabzug:

- **Inverter Motor**
- **Auto-Funktion**
- **Funktion Lüften**
- **Direct-Control Ansteuerung**
- 3 Leistungsstufen + Intensiv
- Elektronische Regelung
- Umluftbetrieb
- 2 LongLife Aktivkohlefilter zur Beseitigung von Gerüchen, spülmaschinengeeignet
- Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Optische Sättigungsanzeige für das Filtersystem

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾

Intensiv:
585 m³/h
Max.:
480 m³/h, 71 dB(A) re 1 pW
Min.:
250 m³/h, 55 dB(A) re 1 pW

Gesamtanschlusswert:

- 7,35 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

Dieses Gerät ist nur für den Umluftbetrieb vorgesehen und unterliegt damit nicht der EU Verordnung 65/2014.


Umluftversion ungeführt

Modell **XUB6845AB** SL
(MattBlack-Rahmen seitlich)



PNC 949 598 333

SP € 2.790,-

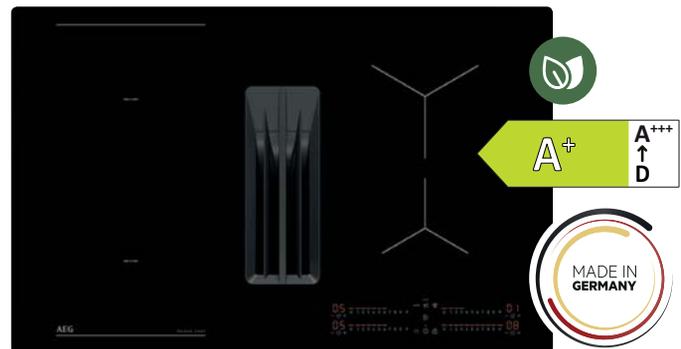

Umluftversion ungeführt

Modell **XUB6845IB** SL
(flächenbündig/auflegend)



PNC 949 598 332

SP € 2.790,-



Umluftversion ungeführt

Modell **OCH84B03XB** OR
(UltraFlat Rahmen
Edelstahl)



PNC 949 598 225

SP € 2.120,-

**BRIDGE-FUNKTION SERIE 6000,
UMLUFTVERSION**
OCH84B03XB BRIDGE XTM

AUSSTATTUNG



- 2in1-Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Umluftversion
- **UltraFlat Rahmen Edelstahl**

Kochfeld:

- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen

• **Bridge-Funktion links**

- Power-Funktion für jede Kochzone
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- Kurzzeitwecker
- Timer für alle Kochzonen
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Kindersicherung

• **Kochzonenbestückung**

- 2 **Induktions**-Kochzonen Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
- 1 **Induktions**-Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)
- 1 **Induktions**-Kochzone Ø 18,0 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,8 kW)

Dunstabzug:

- **Inverter Motor**
- **Auto-Funktion**
- Direct-Control Ansteuerung
- 3 Leistungsstufen + Intensiv
- Elektronische Regelung
- Umluftbetrieb
- 2 LongLife Aktivkohlefilter zur Beseitigung von Gerüchen, spülmaschinengeeignet
- Optische Sättigungsanzeige für das Filtersystem

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾


Intensiv: 585 m³/h
Max.: 480 m³/h, 71 dB(A) re 1 pW
Min.: 250 m³/h, 55 dB(A) re 1 pW

Gesamtanschlusswert:

- 7,35 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

Dieses Gerät ist nur für den Umluftbetrieb vorgesehen und unterliegt damit nicht der EU Verordnung 65/2014.

¹⁾ Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

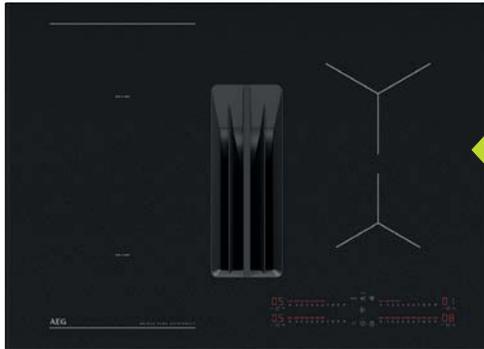

**BRIDGE-FUNKTION SERIE 6000,
SAPHIRMATT®, UMLUFTVERSION
XUB6745AS/IS BRIDGE XTM**

AUSSTATTUNG



- Bridge XTM: 2in1-Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Umluftversion
- SaphirMatt®-Keramikglas
- bereits ab 60 cm Unterschrank planbar!

Kochfeld:

- **Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung**
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Öko-Timer
- Kurzzeitwecker
- Timer für alle Kochzonen
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Kindersicherung
- Sicherheits-Hauptschalter
- 4 Induktions-Kochzonen
- **Kochzonenbestückung**
- 2 **Induktions**-Kochzonen Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
- 1 **Induktions**-Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)
- 1 **Induktions**-Kochzone Ø 18,0 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,8 kW)

Dunstabzug:

- **Inverter Motor**
- **Auto-Funktion**
- **Funktion Lüften**
- **Direct-Control Ansteuerung**
- Elektronische Regelung
- 3 Leistungsstufen + Intensiv
- Umluftbetrieb
- 2 LongLife Aktivkohlefilter zur Beseitigung von Gerüchen, spülmaschinengeeignet
- Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Optische Sättigungsanzeige für das Filtersystem

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾

Intensiv: 585 m³/h
 Max.: 480 m³/h, 71 dB(A) re 1 pW
 Min.: 250 m³/h, 55 dB(A) re 1 pW

Gesamtanschlusswert:

- 7,35 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

Dieses Gerät ist nur für den Umluftbetrieb vorgesehen und unterliegt damit nicht der EU Verordnung 65/2014.


Umluftversion ungeführt

Modell **XUB6745AS SL**
 (MattBlack-Rahmen seitlich)



PNC 949 598 338

SP € 2.950,-

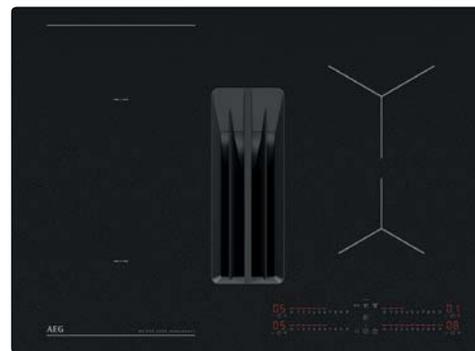

Umluftversion ungeführt

Modell **XUB6745IS SL**
 (flächenbündig/auflegend)




PNC 949 598 337

SP € 2.950,-



SaphirMatt®-Oberfläche

Die einzigartige Oberflächentextur des SaphirMatt®-Keramikglases lässt dein Kochfeld länger neu aussehen. Die elegante schwarze, matte Oberfläche bietet einen herausragenden Schutz vor Kratzern verglichen mit unseren Standard-Glaskeramikfeldern und ist resistent gegen Fingerabdrücke und Flecken.

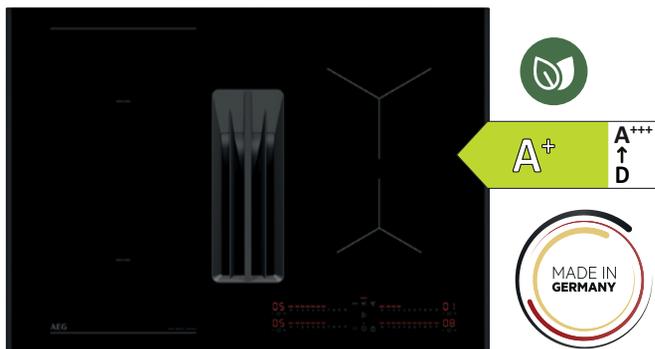

**BRIDGE-FUNKTION SERIE 6000,
UMLUFTVERSION**
XUB6745AB/XB/CB LEFTBRIDGE XTM

AUSSTATTUNG



- Bridge XTM: 2in1-Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Umluftversion
- bereits ab 60 cm Unterschrank planbar!

Kochfeld:

- **Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung**
- **Bridge-Funktion links**
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- Kurzzeitwecker
- Timer für alle Kochzonen
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Kindersicherung
- **Kochzonenbestückung**
- 2 **Induktions-Kochzonen** Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
- 1 Induktions-Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)
- 1 Induktions-Kochzone Ø 18,0 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,8 kW)

Dunstabzug:

- **Inverter Motor**
- **Auto-Funktion**
- **Funktion Lüften**
- **Direct-Control Ansteuerung**
- Elektronische Regelung
- 3 Leistungsstufen + Intensiv
- Umluftbetrieb
- 2 LongLife Aktivkohlefilter zur Beseitigung von Gerüchen, spülmaschinengeeignet
- Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Optische Sättigungsanzeige für das Filtersystem

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾

Intensiv: 585 m³/h
Max.: 480 m³/h, 71 dB(A) re 1 pW
Min.: 250 m³/h, 55 dB(A) re 1 pW

Gesamtanschlusswert:

- 7,35 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

Dieses Gerät ist nur für den Umluftbetrieb vorgesehen und unterliegt damit nicht der EU Verordnung 65/2014.

Umluftversion ungeführt

Modell **XUB6745AB** SL
(MattBlack-Rahmen seitlich)



PNC 949 598 152

SP € 2.750,-




Umluftversion ungeführt

Modell **XUB6745XB** SL
(UltraFlat Rahmen Edelstahl)



PNC 949 598 153

SP € 2.750,-

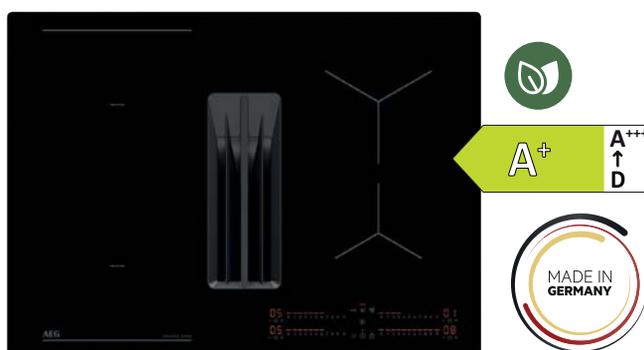

Umluftversion ungeführt


Modell **XUB6745CB** SL
(flächenbündig/auflegend)



PNC 949 598 151

SP € 2.750,-

¹⁾ Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

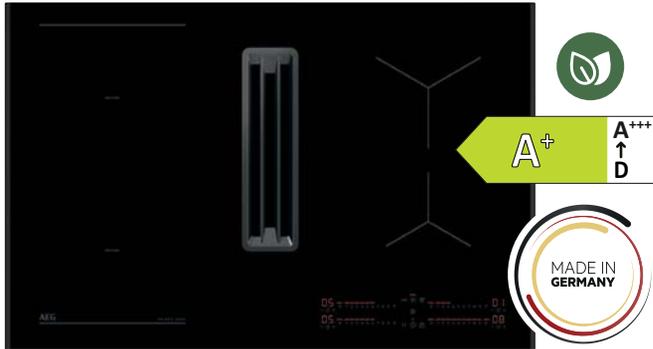

BRIDGE-FUNKTION SERIE 6000, UMLUFTVERSION XCB6845AB LEFTBRIDGE XT

Umluftversion ungeführt

Modell **XCB6845AB SL**
(MattBlack-Rahmen seitlich)



PNC 949 598 150

SP € 2.350,-

AUSSTATTUNG



- 2in1-Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Umluftversion
- MattBlack-Rahmen seitlich

Kochfeld:

- **Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung**
- **Bridge-Funktion links**
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- Timer für alle Kochzonen
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung**
- 4 **Induktions-Kochzonen**
- Ø 21,0 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
- 1 Induktions-Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)
- 1 Induktions-Kochzone Ø 18,0 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,8 kW)

Dunstabzug:

- **Inverter Motor**
- **Auto-Funktion**
- **Direct-Control Ansteuerung**
- 3 Leistungsstufen + intensiv
- Umluftbetrieb
- 2in1-Filter: Aktivkohle- und Fettfilter zur Beseitigung von Gerüchen und Fette, spülmaschineneeignet
- Optische Sättigungsanzeige für 2in1-Filter

Leistungswerte im Umluftbetrieb:¹⁾

Intensiv:
575 m³/h
Max.:
465 m³/h, 67 dB(A) re 1 pW
Min.:
250 m³/h, 52 dB(A) re 1 pW

Gesamtanschlusswert:

- 7,35 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

Dieses Gerät ist nur für den Umluftbetrieb vorgesehen und unterliegt damit nicht der EU Verordnung 65/2014.

STEUERUNGEN UND DESIGNVARIANTEN



Single-Control

Mit Hilfe einer verwechslungssicheren Zuordnung wird jede Kochzone unabhängig gesteuert. Die 7-Segmentanzeige zeigt auf einen Blick alle wichtigen Informationen.

Elektronische Automatikkochstellen

Beim Einstellen einer Kochstufe mit Ankoch-Automatik schaltet die Kochzone für eine bestimmte Zeit auf die volle Leistung und regelt dann automatisch auf die eingestellte Kochstufe zurück.



Direct-Control

Mit der Slider-Funktion kann die Kochstelle wie mit einem Regler nach oben oder unten durch Verschieben eingestellt werden. Selbstverständlich kann jede Leistungsstufe auch direkt angewählt werden.

Elektronische Anzeigen

Die eingestellten Stufen werden gut ablesbar angezeigt.


„A“: Ankoch-Automatik.

„H“: Achtung! Kochzone ist noch heiß.

„F“: Ungeeignetes Geschirr, bzw. kein Topf auf der Kochzone.

Leistungsabhängige Abschaltautomatik

Wird eine der Kochzonen nach einer bestimmten Zeit nicht ausgeschaltet oder die Kochstufe nicht verändert, schaltet sich die entsprechende Kochzone automatisch aus. Die Zeit, nach der die Abschaltung erfolgt, variiert je nach eingestellter Kochstufe – je höher die Leistung, desto schneller erfolgt die Abschaltung.

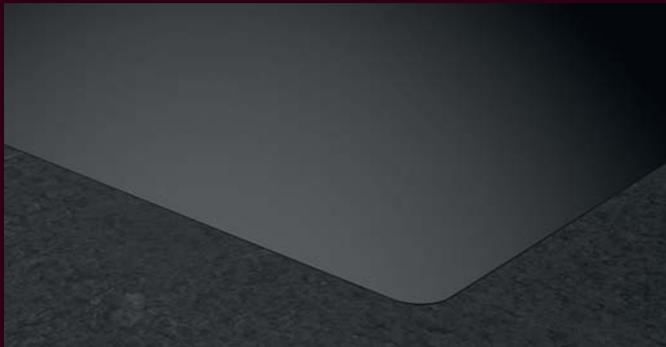

Rahmenlos für flächenbündigen Einbau

Ohne Rahmen kann das Kochfeld so eingebaut werden, dass Kochfeld und Küchenarbeitsplatte auf einer Höhe liegen. Ein flächenbündiges Design charakterisiert sich durch die Hygiene und leichte Pflege, da die Speisereste und der Staub nicht bei den Kanten hängen bleiben.



UltraFlat Rahmen Edelstahl

Umlaufender Edelstahlrahmen in modernem, ultraflachen Design. Gebürstetes Edelstahl fügt sich nahtlos ins Küchenambiente ein und bietet gleichzeitig Schutz.



OptiFit Frame – Edelstahl

Umlaufender Rahmen in Edelstahl der optimal die Arbeitsplattenausschnitte abdeckt. Daher auch ideal für den Ersatzbedarf.



KOCHEN

Autark-Kochfelder

Induktionskochfelder autark 90 cm	46
Induktionskochfelder autark 80 cm	47
Induktionskochfelder autark 70 cm	52
Induktionskochfelder autark 60 cm	52
Kochfelder, strahlungsbeheizt autark 80 cm	56
Kochfelder, strahlungsbeheizt autark 60 cm	57
Kochfelder, Induktion autark 30 cm	56
Kochfelder, strahlungsbeheizt autark 30 cm	59

Die Maßskizzen und Einbautechnik findest Du im Maßskizzenkatalog oder online mit diesem QR Code:



Maßskizzen



5-FACH INDUKTION SERIE 6000 MIT DOPPEL-BRIDGE-FUNKTION

KID6957AB/IB

AUSSTATTUNG



- **MattBlack-Rahmen**
- **Hob²Hood®-Funktion**
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen
- 5 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- **Bridge-Funktion links und rechts**
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:**
- 4 Induktions-Kochzonen Ø 21 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
- 1 Induktions-Kochzone „Paella“ Ø 18/28 cm, 1,8/2,8 kW (Powerstufe 3,5/3,7 kW)




KID6957IB (flächenbündig)

Gesamtanschlusswert:
11 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

SlimFit: Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich

Dieses Gerät muss an 3 Phasen angeschlossen werden

Modell	KID6957AB	SL
	(MattBlack-Rahmen seitlich)	
PNC	949 598 243	
SP	€ 1.490,-	
Modell	KID6957IB	SL
	(flächenbündig)	
PNC	949 598 242	
SP	€ 1.490,-	

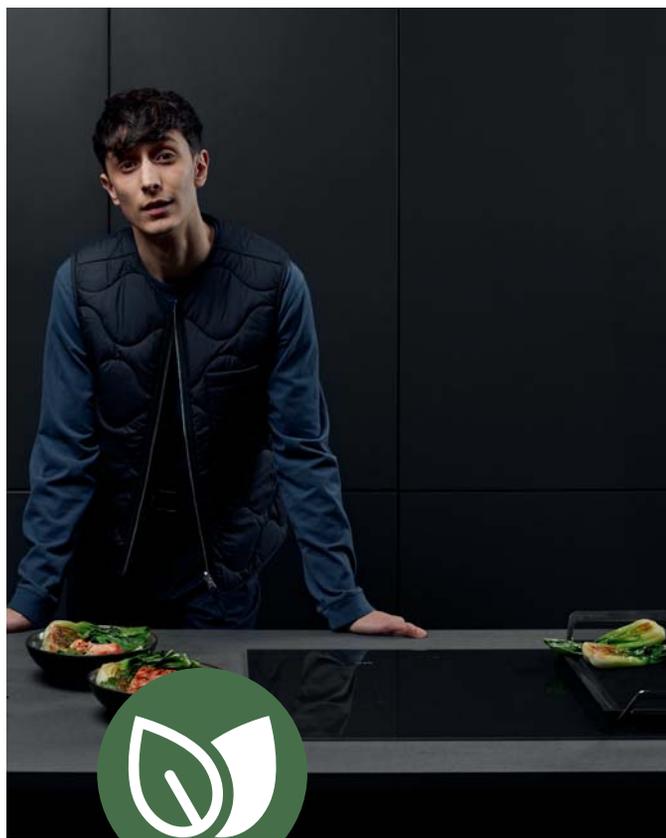


AEG ECOLINE


Unsere energieeffizientesten Induktions-Kochfelder

Unsere energieeffizientesten Induktionsfelder mit den Sense-Funktionen Brat-Sensor und Koch-Sensor* sowie dem Öko-Timer sparen Ressourcen und bieten durchgehend herausragenden Geschmack.

*Interne Tests zeigen, dass 20 Sekunden länger als nötig kochendes Wasser bei voller Leistung ohne Boil Detection, dem Aufladen eines 4.500 mAh Handy-Akkus entspricht.

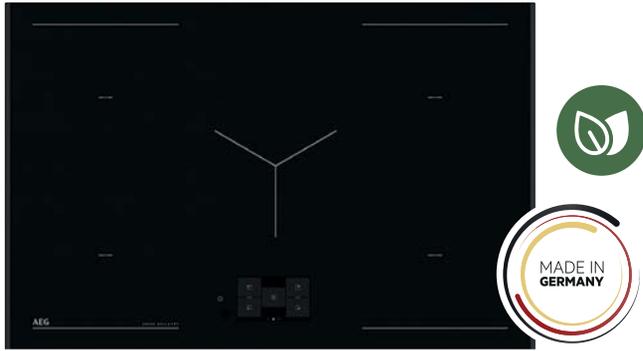

5-FACH INDUKTION SERIE 8000
MIT SENSEBOIL & FRY UND
TFT TOUCHDISPLAY
KID8858AB/IB

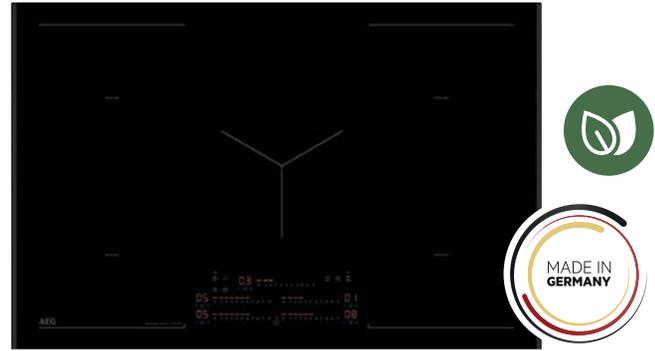

5-FACH INDUKTION SERIE 8000
MIT SENSEBOIL & FRY
KID8857AB/IB

AUSSTATTUNG



- **MattBlack-Rahmen**
- **CookSmart Touchdisplay: Intuitive Bedienung mit Kochassistent**
- **Brat-Sensor** – für gleichmäßige und konstante Bratergebnisse
- **SenseBoil® Sensor** – erkennt aufsteigende Bläschen und reduziert automatisch auf eine niedrigere Leistungsstufe zum Fortkochen
- **Hob²Hood®-Funktion**
- Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen
- 5 elektronische Automatikstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- **Bridge-Funktion links und rechts**
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:** 5 Induktions-Kochzonen Ø 21 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)



KID8858IB (flächenbündig)

Gesamtanschlusswert:
7,35 kW für Anschluss an
400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

**SlimFit: Kein Einbau eines
Schutzbodens erforderlich**

Modell	KID8858AB	SL
	(MattBlack-Rahmen seitlich)	
PNC	949 598 154	
SP	€ 1.990,-	
Modell	KID8858IB	SL
	(flächenbündig)	
PNC	949 598 059	
SP	€ 1.990,-	

AUSSTATTUNG



- **MattBlack-Rahmen**
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- **Brat-Sensor** – für gleichmäßige und konstante Bratergebnisse
- **SenseBoil® Sensor** – erkennt aufsteigende Bläschen und reduziert automatisch auf eine niedrigere Leistungsstufe zum Fortkochen
- **Hob²Hood®-Funktion**
- Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen
- 5 elektronische Automatikstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- **Bridge-Funktion links und rechts**
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:** 5 Induktions-Kochzonen Ø 21 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)




KID8857IB (flächenbündig)


Gesamtanschlusswert:
7,35 kW für Anschluss an
400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

**SlimFit: Kein Einbau eines
Schutzbodens erforderlich**

Modell	KID8857AB	SL
	(MattBlack-Rahmen seitlich)	
PNC	949 598 141	
SP	€ 1.890,-	
Modell	KID8857IB	SL
	(flächenbündig)	
PNC	949 598 142	
SP	€ 1.890,-	

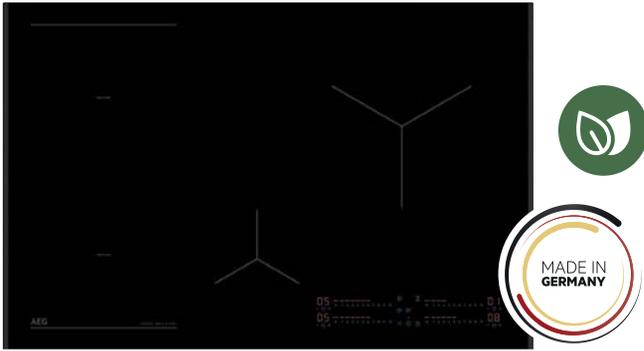

4-FACH INDUKTION SERIE 8000
MIT SENSEBOIL & FRY
KIB8845AB/IB

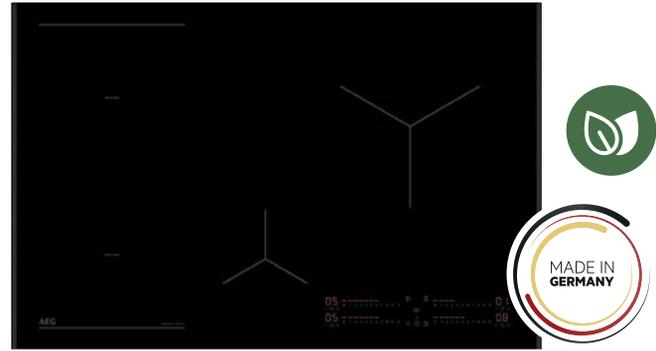


4-FACH INDUKTION SERIE 7000
MIT SENSEBOIL®
KIB7845AB/IB

AUSSTATTUNG



- **MattBlack-Rahmen**
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- **Brat-Sensor** – für gleichmäßige und konstante Bratergebnisse
- **SenseBoil® Sensor** – erkennt aufsteigende Bläschen und reduziert automatisch auf eine niedrigere Leistungsstufe zum Fortkochen
- **Hob²Hood®-Funktion**
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- **Bridge-Funktion**
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik



KIB8845IB (flächenbündig)

- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 **Induktions**-Kochzone Ø 24 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,6 kW)
 - 2 **Induktions**-Kochzonen Ø 21 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
 - 1 **Induktions**-Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)
- Gesamtanschlusswert:**
7,35 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~


SlimFit: Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich

Modell	KIB8845AB	SL
	(MattBlack-Rahmen seitlich)	
PNC	949 598 140	
SP	€ 1.490,-	
Modell	KIB8845IB	SL
	(flächenbündig)	
PNC	949 598 033	
SP	€ 1.490,-	

AUSSTATTUNG



- **MattBlack-Rahmen**
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- **SenseBoil® Sensor** – erkennt aufsteigende Bläschen und reduziert automatisch auf eine niedrigere Leistungsstufe zum Fortkochen
- **Hob²Hood®-Funktion**
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- **Bridge-Funktion**
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik




KIB7845IB (flächenbündig)

- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 **Induktions**-Kochzone Ø 24 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,6 kW)
 - 2 **Induktions**-Kochzone Ø 21 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
 - 1 **Induktions**-Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)
- Gesamtanschlusswert:**
7,35 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

SlimFit: Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich

Modell	KIB7845AB	SL
	(MattBlack-Rahmen seitlich)	
PNC	949 598 139	
SP	€ 1.290,-	
Modell	KIB7845IB	SL
	(flächenbündig)	
PNC	949 598 133	
SP	€ 1.290,-	

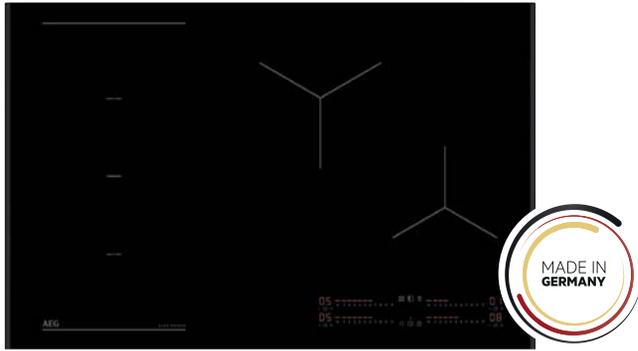

**4-FACH INDUKTION SERIE 6000
MIT FLEXBRIDGE UND POWERSLIDE-
FUNKTION**

KID6845AB/IB

AUSSTATTUNG



- **MattBlack-Rahmen**
- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- **Hob²Hood®-Funktion**
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- **FlexBridge – kombiniert bis zu 4 ovale Kochzonen links**
- **PowerSlide-Funktion**
- **Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen**
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- **Power-Funktion für jede Kochzone**
- Topferkennung
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- **OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige**
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:**
4 **ovale Induktions-**Kochzonen für eine Kochfläche 22 x 44 cm für bis zu 2 Töpfe, je 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)




KID6845IB (flächenbündig)

- 1 **Induktions-**Kochzone Ø 21 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
- 1 **Induktions-**Kochzone Ø 18 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,8 kW)

Gesamtanschlusswert:
7,35 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

SlimFit: Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich

Modell	KID6845AB	SL
	(MattBlack-Rahmen seitlich)	
PNC	949 598 247	
SP	€ 1.590,-	
Modell	KID6845IB	SL
	(flächenbündig)	
PNC	949 598 246	
SP	€ 1.590,-	

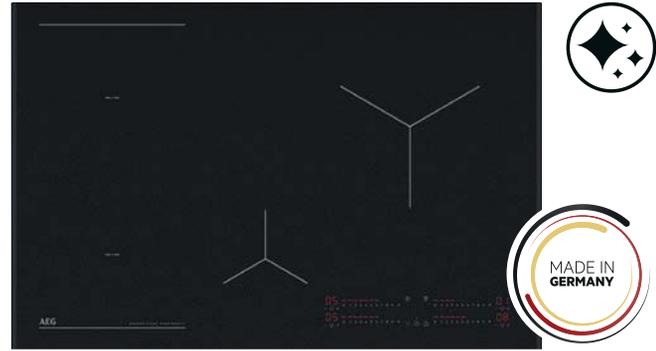

**4-FACH INDUKTION SERIE 6000
MIT BRIDGE-FUNKTION, SAPHIRMATT®**

KIB6845AS/IS

AUSSTATTUNG



- **MattBlack-Rahmen**
- **SaphirMatt®-Keramikglas**
- **Hob²Hood®-Funktion**
- OptiFit Frame – Edelstahlrahmen
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- **Bridge-Funktion**
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- **OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige**
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:**
1 **Induktions-**Kochzone Ø 24 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,6 kW)
2 **Induktions-**Kochzonen Ø 21 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
1 **Induktions-**Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)




KID6845IS (flächenbündig)

Gesamtanschlusswert:
7,35 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

SlimFit: Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich

Modell	KIB6845AS	SL
	(MattBlack-Rahmen seitlich)	
PNC	949 598 406	
SP	€ 1.490,-	
Modell	KIB6845IS	SL
	(flächenbündig)	
PNC	949 598 407	
SP	€ 1.490,-	

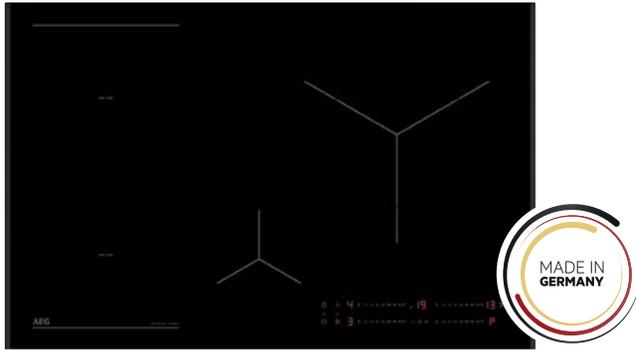


**4-FACH INDUKTION SERIE 6000
MIT XL-PAELLA-KOCHZONE UND
HOB²HOOD®**
KIP6844AB/IB

AUSSTATTUNG



- **MattBlack-Rahmen**
- **Hob²Hood®-Funktion**
- Direct-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen
für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische
Automatikkochstellen
- **Bridge-Funktion**
- **XL-Paella-Zone mit
3 leistungsstarken Bereichen:
18 cm, 24 cm und 32 cm
Flexibel – ab Topfgröße
12,5 cm bis zu 32 cm**
- Power-Funktion
für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control –
3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige
Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:**
2 **Induktions**-Kochzonen
Ø 21 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)
1 **XL-Paella-Induktions**-
Kochzone
Ø 18/24/32 cm, 1,6/2,3/3,0 kW
(Powerstufe 2,5/3,6/3,6 kW)
1 **Induktions**-Kochzone
Ø 14,5 cm, 1,4 kW
(Powerstufe 2,5 kW)



KIP6844IB (flächenbündig)

Gesamtanschlusswert:
7,2 kW für Anschluss an
400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~


**SlimFit: Kein Einbau eines
Schutzbodens erforderlich**

**Vorgängermodell
lieferbar bis Juli 2025:
IKE84445XB**
PNC 949 597 272

IKE84445IB
PNC 949 597 273

Lieferbar ab Juni 2025

Modell	KIP6844AB	SL
	(MattBlack-Rahmen seitlich)	
PNC	949 598 380	
SP	€ 1.290,-	
Modell	KIP6844IB	SL
	(flächenbündig)	
PNC	949 598 341	
SP	€ 1.290,-	

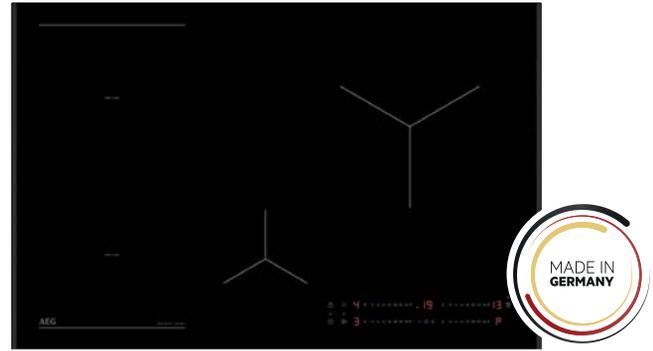


**4-FACH INDUKTION SERIE 6000
MIT BRIDGE-FUNKTION**
KIB6844AB/IB

AUSSTATTUNG



- **MattBlack-Rahmen**
- **Hob²Hood®-Funktion**
- Direct-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen
für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische
Automatikkochstellen
- **Bridge-Funktion**
- Power-Funktion
für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control –
3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige
Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:**
1 **Induktions**-Kochzone
Ø 24 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,6 kW)
2 **Induktions**-Kochzonen
Ø 21 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)
1 **Induktions**-Kochzone
Ø 14,5 cm, 1,4 kW
(Powerstufe 2,5 kW)



KIB6844IB (flächenbündig)

Gesamtanschlusswert:
7,2 kW für Anschluss an
400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~


**SlimFit: Kein Einbau eines
Schutzbodens erforderlich**

**Vorgängermodell
lieferbar bis Juli 2025:
IKE84445XB**
PNC 949 597 272

IKE84445IB
PNC 949 597 273

Lieferbar ab Juni 2025

Modell	KIB6844AB	SL
	(MattBlack-Rahmen seitlich)	
PNC	949 598 379	
SP	€ 1.170,-	
Modell	KIB6844IB	SL
	(flächenbündig)	
PNC	949 598 382	
SP	€ 1.170,-	

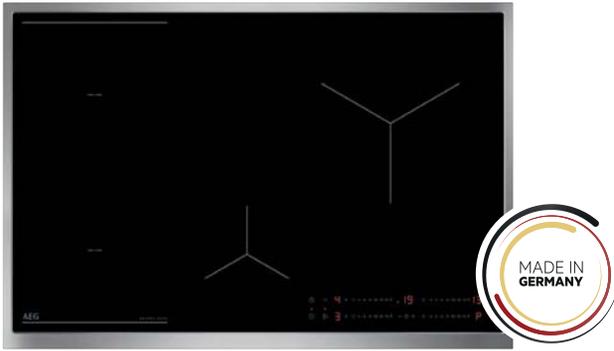

4-FACH INDUKTION SERIE 6000
MIT BRIDGE-FUNKTION

OIO84B00XB

AUSSTATTUNG




- **UltraFlat Rahmen Edelstahl**
- **Hob²Hood®-Funktion**
- Direct-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen
für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische
Automatikkochstellen
- **Bridge-Funktion**
- Power-Funktion
für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control –
3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige
Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:**
- 1 **Induktions**-Kochzone
Ø 24 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,6 kW)
- 2 **Induktions**-Kochzonen
Ø 21 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)
- 1 **Induktions**-Kochzone
Ø 14,5 cm, 1,4 kW
(Powerstufe 2,5 kW)

Gesamtanschlusswert:
7,2 kW für Anschluss an
400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

**SlimFit: Kein Einbau eines
Schutzbodens erforderlich**

Modell	OIO84B00XB	OR
	(UltraFlat Rahmen Edelstahl)	
PNC	949 598 279	
SP	€ 1.180,-	

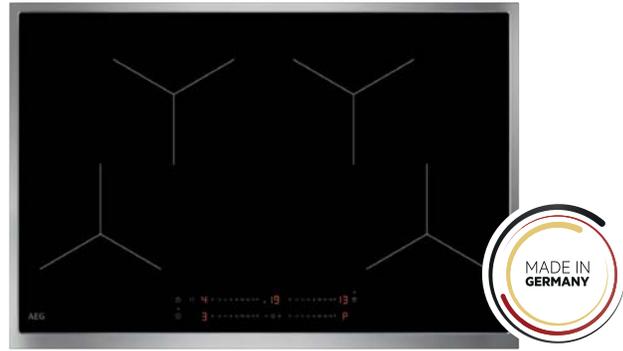

4-FACH INDUKTION SERIE 5000
MIT HOB²HOOD®

OIO84A00XB/IB

AUSSTATTUNG



- **UltraFlat Rahmen Edelstahl**
- **Hob²Hood®-Funktion**
- Direct-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen
für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische
Automatikkochstellen
- Power-Funktion
für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control –
3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige
Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:**
- 4 **Induktions**-Kochzonen
Ø 21 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)




OIO84A00IB (flächenbündig)

Gesamtanschlusswert:
7,2 kW für Anschluss an
400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

**SlimFit: Kein Einbau eines
Schutzbodens erforderlich**

Modell	OIO84A00XB	OR
	(UltraFlat Rahmen Edelstahl)	
PNC	949 598 287	
SP	1.060,-	
Modell	OIO84A00IB	OR
	(flächenbündig)	
PNC	949 598 286	
SP	1.060,-	

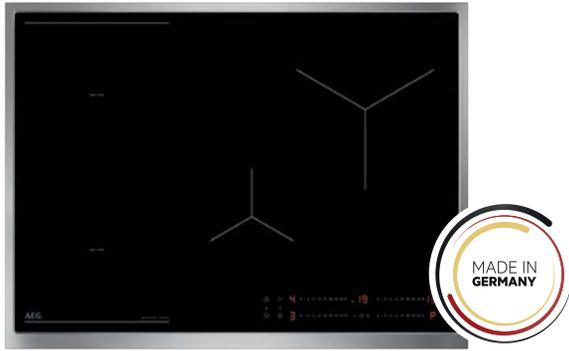

4-FACH INDUKTION SERIE 6000
MIT BRIDGE-FUNKTION

O1O74B00UB/IB

AUSSTATTUNG



- **UltraFlat Rahmen Edelstahl**
- **Hob²Hood®-Funktion**
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- **Bridge-Funktion**
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:**
- 1 **Induktions**-Kochzone Ø 24 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,6 kW)
- 2 **Induktions**-Kochzonen Ø 21 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)
- 1 **Induktions**-Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)



O1O74B00IB (flächenbündig)

Gesamtanschlusswert:
7,2 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

SlimFit: Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich

Modell	O1O74B00UB	OR
	(UltraFlat Rahmen Edelstahl)	
PNC	949 598 277	
SP	€ 990,-	
Modell	O1O74B00IB	OR
	(flächenbündig)	
PNC	949 598 275	
SP	€ 990,-	



4-FACH INDUKTION SERIE 7000
MIT SENSEBOIL® UND BRIDGE-FUNKTION,
SAPHIRMATT®

KIB7645AS/IS

AUSSTATTUNG



- **MattBlack-Rahmen**
- **SaphirMatt®-Keramikglas**
- **SenseBoil® Sensor** – erkennt aufsteigende Bläschen und reduziert automatisch auf eine niedrigere Leistungsstufe zum Fortkochen
- **Hob²Hood®-Funktion**
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- **Bridge-Funktion**
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik




KIB7645IS (flächenbündig)

Gesamtanschlusswert:
7,35 kW für Anschluss an 400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

SlimFit: Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich

Modell	KIB7645AS	SL
	(MattBlack-Rahmen seitlich)	
PNC	949 598 375	
SP	€ 1.390,-	
Modell	KIB7645IS	SL
	(flächenbündig)	
PNC	949 598 374	
SP	€ 1.390,-	

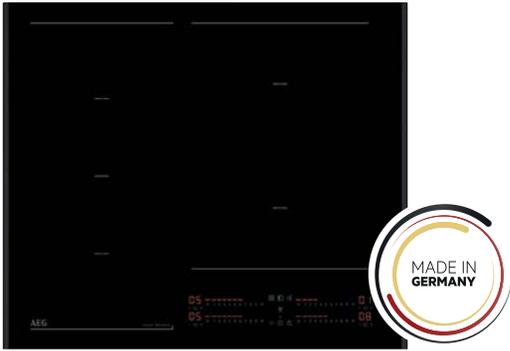

**4-FACH INDUKTION SERIE 6000
MIT FLEXBRIDGE UND POWERSLIDE-
FUNKTION**
KID6645AB/IB

AUSSTATTUNG



- **MattBlack-Rahmen**
- **Hob²Hood®-Funktion**
- Direct-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- **FlexBridge – kombiniert
bis zu 4 ovale Kochzonen
links**
- **PowerSlide-Funktion**
- Elektronische Anzeigen
für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische
Automatikkochstellen
- Power-Funktion
für jede Kochzone
- Topferkennung
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control –
3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige
Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:**
4 **ovale Induktions-**Koch-
zonen für eine Kochfläche
22 x 44 cm für bis zu
2 Töpfe, je 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)
2 **Induktions-**Kochzonen
17 x 26,5 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)




KID6645IB (flächenbündig)

Gesamtanschlusswert:
7,35 kW für Anschluss an
400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

**SlimFit: Kein Einbau eines
Schutzbodens erforderlich**

Modell	KID6645AB	SL
	(MattBlack-Rahmen seitlich)	
PNC	949 598 245	
SP	€ 1.290,-	
Modell	KID6645IB	SL
	(flächenbündig)	
PNC	949 598 244	
SP	€ 1.290,-	

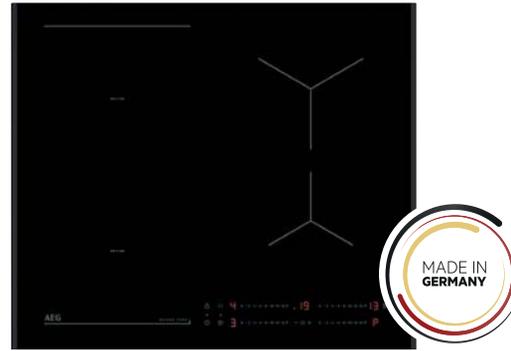

**4-FACH INDUKTION SERIE 6000
MIT BRIDGE-FUNKTION**
KIB6644AB/IB

AUSSTATTUNG



- **MattBlack-Rahmen**
- **Hob²Hood®-Funktion**
- Direct-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen
für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische
Automatikkochstellen
- Bridge-Funktion – schaltet
zwei hintereinanderliegende
Kochzonen zusammen
- **Power-Funktion für jede
Kochzone**
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- **Öko-Timer**
- Kurzzeitwecker
- **OptiHeat Control –
3-stufige Restwärmeanzeige**
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige
Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:**
2 **Induktions-**Kochzonen
Ø 21 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)
1 **Induktions-**Kochzone
Ø 18 cm, 1,8 kW
(Powerstufe 2,8 kW)
1 **Induktions-**Kochzone
Ø 14,5 cm, 1,4 kW
(Powerstufe 2,5 kW)



KIB6644IB (flächenbündig)

Gesamtanschlusswert:
7,2 kW für Anschluss an
400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

**SlimFit: Kein Einbau eines
Schutzbodens erforderlich**

Modell	KIB6644AB	SL
	(MattBlack-Rahmen seitlich)	
PNC	949 598 378	
SP	€ 1.090,-	
Modell	KIB6644IB	SL
	(flächenbündig)	
PNC	949 598 368	
SP	€ 1.090,-	



**4-FACH INDUKTION SERIE 6000
MIT BRIDGE-FUNKTION**
O1O64B00XB

AUSSTATTUNG




- **UltraFlat Rahmen Edelstahl**
- **Hob²Hood®-Funktion**
- Direct-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen
für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische
Automatikkochstellen
- Bridge-Funktion – schaltet
zwei hintereinanderliegende
Kochzonen zusammen
- **Power-Funktion für jede
Kochzone**
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- **Öko-Timer**
- Kurzzeitwecker
- **OptiHeat Control –
3-stufige Restwärmeanzeige**
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige
Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:**
2 **Induktions**-Kochzonen
Ø 21 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)
1 **Induktions**-Kochzone
Ø 18 cm, 1,8 kW
(Powerstufe 2,8 kW)
1 **Induktions**-Kochzone
Ø 14,5 cm, 1,4 kW
(Powerstufe 2,5 kW)

Gesamtanschlusswert:
7,2 kW für Anschluss an
400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

**SlimFit: Kein Einbau eines
Schutzbodens erforderlich**

Modell	O1O64B00XB	OR
	(UltraFlat Rahmen Edelstahl)	
PNC	949 598 268	
SP	€ 940,-	

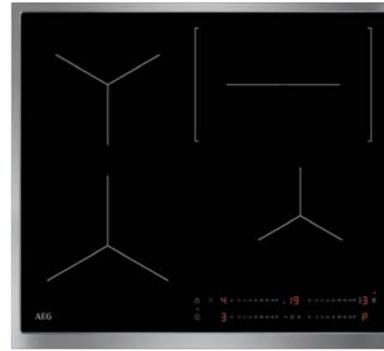

**4-FACH INDUKTION SERIE 5000
MIT MEHRZWECKZONE**
O1O64C00XB/IB

AUSSTATTUNG



- **UltraFlat Rahmen Edelstahl**
- **Hob²Hood®-Funktion**
- Direct-Control
Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen
für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische
Automatikkochstellen
- **Power-Funktion für jede
Kochzone**
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- **Öko-Timer**
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- **OptiHeat Control –
3-stufige Restwärmeanzeige**
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige
Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:**
1 **Induktions**-Kochzone
Ø 21 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,7 kW)
1 **Induktions**-Kochzone
Ø 18 cm, 1,8 kW
(Powerstufe 2,8 kW)
1 **Bräterzone**
17 x 26,5 cm, 2,3 kW
(Powerstufe 3,2 kW)
1 **Induktions**-Kochzone
Ø 14,5 cm, 1,4 kW
(Powerstufe 2,5 kW)




O1O64C00IB (flächenbündig)

Gesamtanschlusswert:
7,2 kW für Anschluss an
400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

**SlimFit: Kein Einbau eines
Schutzbodens erforderlich**

Modell	O1O64C00XB	OR
	(UltraFlat Rahmen Edelstahl)	
PNC	949 493 004	
SP	€ 890,-	
Modell	O1O64C00IB	OR
	(flächenbündig)	
PNC	949 493 003	
SP	€ 890,-	



4-FACH INDUKTION SERIE 5000
MIT SINGLE-CONTROL
OIN64A00XB

AUSSTATTUNG




- **UltraFlat Rahmen Edelstahl**
- **Hob?Hood®-Funktion**
- Single-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- **Power-Funktion für jede Kochzone**
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Kurzzeitwecker
- **OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmearzeige**
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 **Induktions**-Kochzone Ø 21 cm, 2,3 kW (Powerstufe 3,7 kW)
 - 2 **Induktions**-Kochzonen Ø 18 cm, 1,8 kW (Powerstufe 2,8 kW)
 - 1 **Induktions**-Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 2,5 kW)

Gesamtanschlusswert:
7,2 kW für Anschluss an
400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

**SlimFit: Kein Einbau eines
Schutzbodens erforderlich**

Modell	OIN64A00XB OR (UltraFlat Rahmen Edelstahl)
PNC	949 493 001
SP	€ 790,-

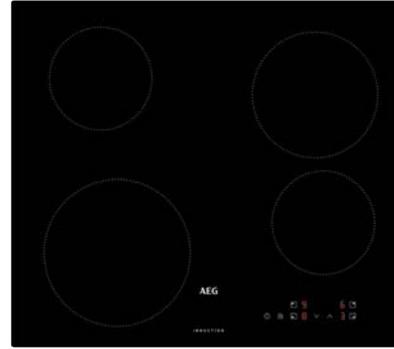

4-FACH INDUKTION SERIE 3000
IBE6420SCB


AUSSTATTUNG



- **Rahmenlos**
- DSingle-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 **Induktions**-Kochzone Ø 21 cm, 2,2 kW (Powerstufe 2,4 kW)
 - 2 **Induktions**-Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,4 kW (Powerstufe 1,5 kW)
 - 1 **Induktions**-Kochzone Ø 18,0 cm, 1,7 kW (Powerstufe 1,8 kW)

Gesamtanschlusswert:
6,9 kW für Anschluss an
400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

Modell	IBE6420SCB OR (rahmenlos)
PNC	949 492 534
SP	€ 690,-

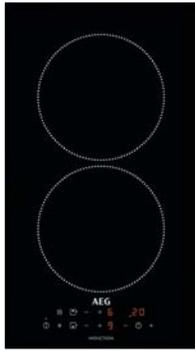

2-FACH INDUKTION

IKB32300CB


AUSSTATTUNG



- Single-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Pause-Funktion
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:**
2 Induktions-Kochzonen
18 cm, 1,8 kW
(Powerstufe 2,5 kW)
- **Anschlusskabel 0,9 m**
(ohne Stecker)

Gesamtanschlusswert:
3,65 kW für Anschluss an
220–240 V~

Modell	IKB32300CB	OR
	(rahmenlos)	
PNC	949 492 550	
SP	€ 659,-	

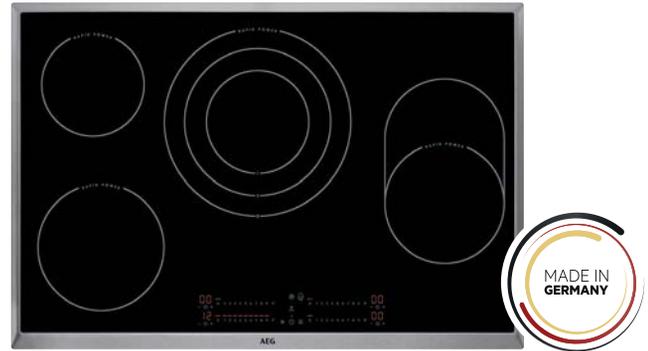

4 ZONEN, RAPIDPOWER, PROFI-DREIKREIS

HK857870XB/IB

AUSSTATTUNG



- **Hob²Hood[®]-Funktion**
- OptiFit Frame – Edelstahlrahmen
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- **RapidPower Kochzonen –**
bis zu 25% schnellere Aufheizzeiten
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:**
1 Profi-Dreikreis-Kochzone
Ø 14,5/21/27 cm,
1,1/2,3/3,4 kW
1 Mehrzweck-Kochzone
Ø 17 x 26,5 cm, 1,8/2,8 kW
1 Kochzone
Ø 18 cm, 2,0 kW
1 Kochzone
Ø 14,5 cm, 1,6 kW




HK857870IB (flächenbündig)

Gesamtanschlusswert:
7,35 kW für Anschluss an
220–240 V~

Modell	HK857870XB	OR
	(Rahmen: Edelstahl)	
PNC	949 598 121	
SP	€ 1.060,-	
Modell	HK857870IB	OR
	(flächenbündig)	
PNC	949 598 123	
SP	€ 1.060,-	



4 ZONEN, MEHRZWECK-KOCHZONE,
ZWEIKREIS
HK834060XB

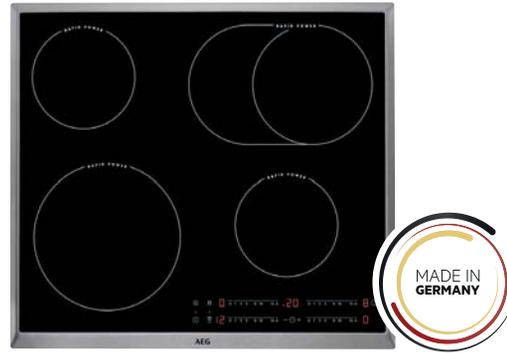

4 ZONEN, RAPID POWER,
MEHRZWECK-KOCHZONE
HK654850XB

AUSSTATTUNG



- OptiFit Frame – Edelstahlrahmen
- Single-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- Pause-Funktion
- Timer
- Kurzzeitwecker
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:**
1 Zweikreis-Kochzone
Ø 12/21 cm,
0,75/2,2 kW
1 Mehrzweck-Kochzone
17 x 26,5 cm, 1,5/2,4 kW
2 Kochzonen
Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Gesamtanschlusswert:
7,0 kW für Anschluss an
220–240 V~

Modell	HK834060XB	OR
	(Rahmen: Edelstahl)	
PNC	949 595 010	
SP	€ 940,-	

AUSSTATTUNG



- **Hob²Hood®-Funktion**
- OptiFit Frame – Edelstahlrahmen
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- **RapidPower Kochzonen –**
bis zu 25 % schnellere Aufheizzeiten
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:**
1 Mehrzweck-Kochzone
Ø 17 x 26,5 cm, 1,8/2,8 kW
1 Kochzone
Ø 21 cm, 3,0 kW
2 Kochzonen
Ø 14,5 cm, 1,6 kW

Gesamtanschlusswert:
6,4 kW für Anschluss an
400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

Modell	HK654850XB	OR
	(Rahmen: Edelstahl)	
PNC	949 597 107	
SP	€ 890,-	



4 ZONEN, MEHRZWECK-KOCHZONE,
DREIKREIS
HRB64470XB / HK654070IB




4 ZONEN, MEHRZWECK-KOCHZONE,
ZWEIKREIS
HK634060XB

AUSSTATTUNG



- OptiFit Frame – Edelstahlrahmen
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- Pause-Funktion
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 Dreikreis-Kochzone Ø 12/17,5/21 cm, 0,8/1,6/2,3 kW
 - 1 Mehrzweck-Kochzone 17 x 26,5 cm, 1,5/2,4 kW
 - 2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,2 kW



HK654070IB (flächenbündig)

Modell	HRB64470XB	OR
	(Rahmen: Edelstahl)	
PNC	949 492 637	
SP	€ 825,-	

Modell	HK654070IB	OR
	(flächenbündig)	
PNC	949 492 638	
SP	€ 825,-	

AUSSTATTUNG



- OptiFit Frame – Edelstahlrahmen
- Single-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- Pause-Funktion
- Restwärmeanzeige für 4 Kochzonen
- Timer
- Kurzzeitwecker
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 Zweikreis-Kochzone Ø 12/21 cm, 0,75/2,2 kW
 - 1 Mehrzweck-Kochzone 17 x 26,5 cm, 1,5/2,4 kW
 - 2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Gesamtanschlusswert:
7,0 kW für Anschluss an 220–240 V~

Modell	HK634060XB	OR
	(Rahmen: Edelstahl)	
PNC	949 492 154	
SP	€ 650,-	



4 ZONEN

HK624000XB


AUSSTATTUNG



- OptiFit Frame – Edelstahlrahmen
- Single-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- Restwärmeanzeige für 4 Kochzonen
- Kindersicherung
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 Kochzone
Ø 21 cm, 2,3 kW
 - 1 Kochzone
Ø 18 cm, 1,8 kW
 - 2 Kochzonen
Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Gesamtanschlusswert:
6,5 kW für Anschluss an
220–240 V~

Modell	HK624000XB	OR
	(Rahmen: Edelstahl)	
PNC	949 492 153	
SP	€ 630,-	



STRAHLUNGSBEHEIZT

HRB32310CB

AUSSTATTUNG



- Single-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 2 Kochzonen
- 2 elektronische Automatikstellen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- Pause-Funktion
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control – 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- **Kochzonenbestückung:**
 - 1 schnellaufglühende Kochzone
Ø 12/18 cm, 0,7/1,7 kW
 - 1 schnellaufglühende Kochzone
Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- **Anschlusskabel 0,9 m**
(ohne Stecker)


Gesamtanschlusswert:
2,9 kW für Anschluss an
220–240 V~

Modell	HRB32310CB	OR
	(rahmenlos)	
PNC	949 492 570	
SP	€ 515,-	



PERFECTFIT: VEREINFACHTE INSTALLATION MIT NUR EINEM WERKZEUG

Für den korrekten Einbau mit PerfectFit wird nur ein Werkzeug benötigt. Damit lassen sich die Mikrowellen in den meisten Küchenkonfigurationen einfach installieren.

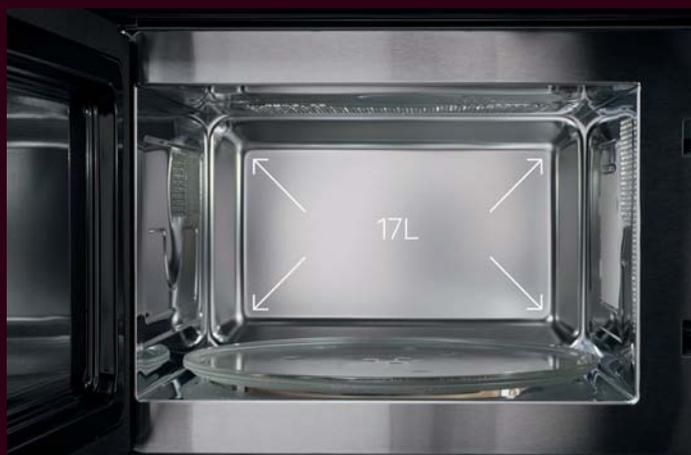

ZAHLREICHE EINBAUOPTIONEN

Die 17-Liter-Mikrowelle hat nur eine Einbautiefe von 30 cm. Unabhängig von der Größe, Form und den Platzbedingungen in deiner Küche lässt sich diese Mikrowelle in den meisten Küchenkonfigurationen einfach installieren – sogar in Küchen mit schmalen Hängeschränken.

STEAM-SET: GESÜNDER ZUBEREITEN MIT DAMPF, EFFIZIENTER GAREN

Mit dem Steam-Set kannst du dank der Kombination aus Mikrowelle und Dampf deine Lieblingsgerichte schonend und aromatisch zubereiten.





VIELSEITIGE ZUBEREITUNG: MIKROWELLE MIT GRILL-FUNKTION UND STEAM-SET

Alles, was du von einer Mikrowelle erwartest, plus eine Grill-Funktion, um die Gerichte mit köstlich knuspriger Textur zuzubereiten. Das enthaltene Steam-Set gart deine Lieblingsgerichte effizient und gesund mit Dampf in der Mikrowelle.

MIKROWELLEN-KOCHSET, STAPELBAR, 3-TEILIGES ZUBEREITUNGSSET

- Multifunktional verwendbar:
Kochtopf und Dämpfer in Einem
- Das stapelbare Design erlaubt,
ein gesamtes Gericht in Minuten zu kochen
- Integrierte Griffe an den Kochbehältern
- BPA- und BPS-Frei
- Spülmaschinengeeignet
- 2 l Kapazität



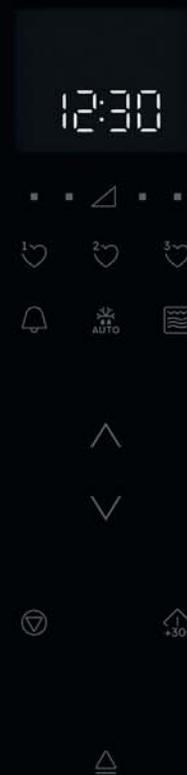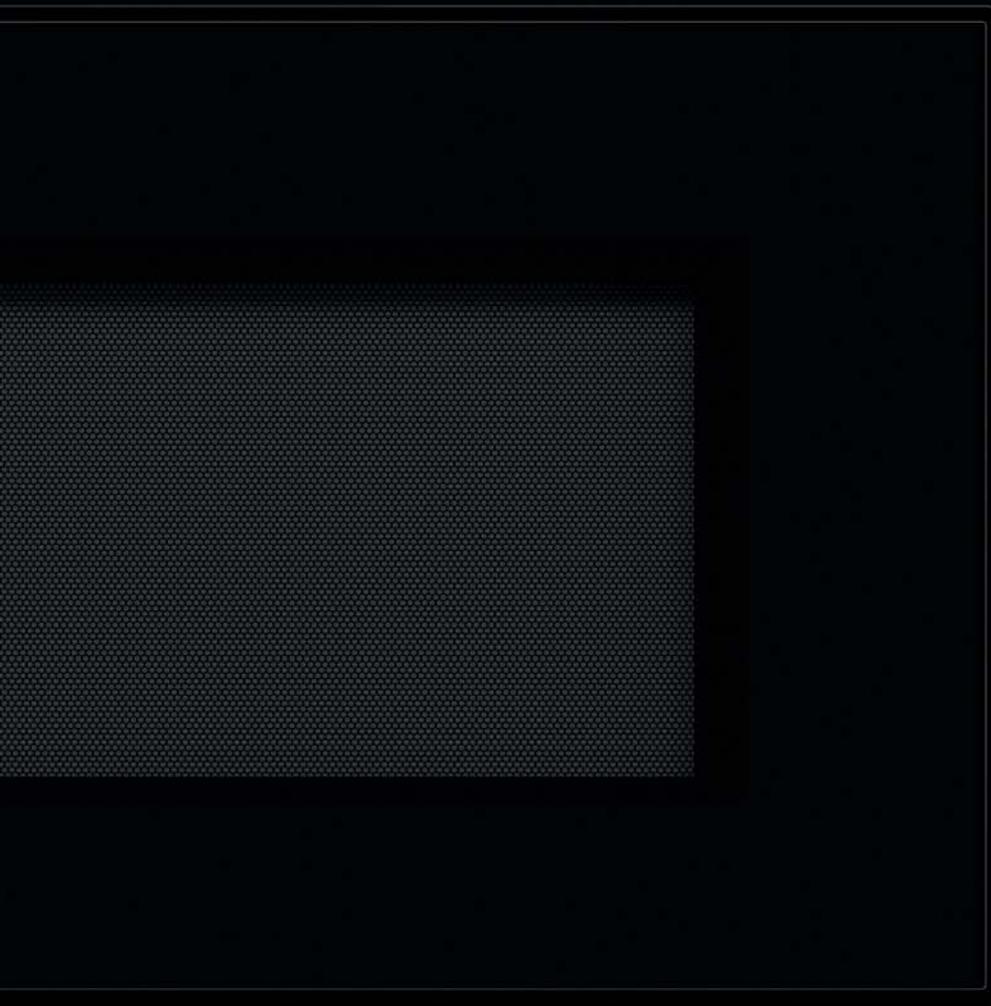

KOCHEN


Mikrowellengeräte

Einbau-Mikrowellen 38 cm Nischenhöhe	62
Einbau-Mikrowellen 36 cm Nischenhöhe	63

Die Maßskizzen und Einbautechnik findest Du im Maßskizzenkatalog oder online mit diesem QR Code:



Maßskizzen

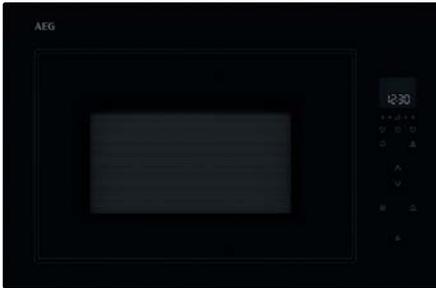

MIKROWELLE MIT STEAM-SET /
SERIE 6000
MS2600B

AUSSTATTUNG



• **Elegantes, schwarzes Design**

- Elektronische Öffnung mit nur einem Fingertipp
- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren und Drehwähler
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 900 W, in 5 Stufen einstellbar
- 26-Liter-Garraum
- Drehteller mit Re-Positionierung (Ø 32,5 cm)
- Automatikprogramme
- Auftau-Funktion
- Quick-Start
- Kindersicherung
- Garzeitende mit Signalton
- 25 W, LED-Innenbeleuchtung
- Kabellänge 1,4 m

Zubehör:

- Mikrowellen-Kochset, 3-teilig (Steam-Set)

Gesamtanschlusswert:

- 1250 W für Anschluss an 230 V~

Einbau in:

- Hochschrank 60 cm breit (kombinierbar mit allen Einbau-Backöfen 60 cm)

Bitte beachten:

- Türanschlag links
- keine hinterlüftete Nische erforderlich

★ **Im Lieferumfang enthalten:**
Mikrowellen-Kochset,
3-teiliges Zubereitungsset,
stapelbar

Modell	MS2600B	SL
PNC	947 608 871	
SP	€ 945,-	



MIKROWELLE MIT GRILL UND
STEAM-SET / SERIE 5000
NMS5G251EB

AUSSTATTUNG



• **Elegantes, schwarzes Design**

- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 900 W, in 8 Stufen einstellbar
- Quarzgrill, 1000 W
- Kombination Mikrowelle und Grill auch im Parallelbetrieb
- 25-Liter-Garraum aus Edelstahl – rostfrei
- Drehteller (Ø 31,5 cm)
- Auftau-Funktion
- Garzeitende mit Signalton
- LED-Innenbeleuchtung
- Kabellänge 1,3 m

Zubehör:

- 1 Grillrost
- Mikrowellen-Kochset, 3-teilig (Steam-Set)

Gesamtanschlusswert:

- 1450 W für Anschluss an 230 V~

Einbau in:

- Hochschrank, 60 cm breit (kombinierbar mit allen Einbau-Backöfen 60 cm)

Bitte beachten:

- Türanschlag links

★ **Im Lieferumfang enthalten:**
Mikrowellen-Kochset,
3-teiliges Zubereitungsset,
stapelbar

Modell	NMS5G251EB	OR
PNC	947 607 525	
SP	€ 690,-	



MIKROWELLE MIT GRILL UND STEAM-SET / SERIE 6000
MG1700B

AUSSTATTUNG



Elegantes, schwarzes Design

- Elektronische Öffnung mit nur einem Fingertipp
- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren und Drehwähler
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 800 W, in 5 Stufen einstellbar
- Quarzgrill, 800 W
- Kombination Mikrowelle und Grill auch im Parallelbetrieb
- 17-Liter-Garraum aus Edelstahl – rostfrei
- Drehteller mit Re-Positionierung (Ø 27,2 cm)
- Automatikprogramme
- Auftau-Funktion
- Quick-Start
- Kindersicherung
- Garzeitende mit Signalton
- 25 W, LED-Innenbeleuchtung
- Kabellänge 1,4 m

Zubehör:

- 1 Grillrost
- Mikrowellen-Kochset, 3-teilig (Steam-Set)

Gesamtanschlusswert:

- 1250 W für Anschluss an 220–240 V~

Einbau in:


- Oberschrank, 60 cm breit
- Hochschrank, 60 cm breit (kombinierbar mit allen Einbau-Backöfen 60 cm)

Bitte beachten:

- Türanschlag links
- keine hinterlüftete Nische erforderlich

Im Lieferumfang enthalten:
Mikrowellen-Kochset, 3-teiliges Zubereitungsset, stapelbar

Modell	MG1700B	SL
PNC	947 608 873	
SP	€ 935,-	

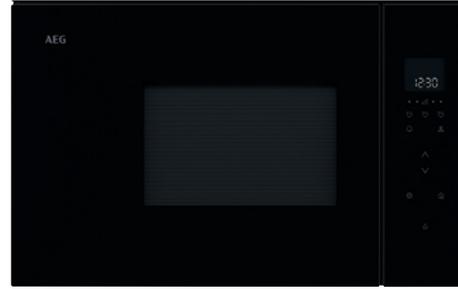

MIKROWELLE MIT STEAM-SET / SERIE 6000
MS1700B

AUSSTATTUNG



Elegantes, schwarzes Design

- Elektronische Öffnung mit nur einem Fingertipp
- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren und Drehwähler
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 800 W, in 5 Stufen einstellbar
- 17-Liter-Garraum
- Drehteller mit Re-Positionierung (Ø 27,2 cm)
- Automatikprogramme
- Bis zu 3 Lieblingsrezepte abspeichern
- Auftau-Funktion
- Quick-Start
- Kindersicherung
- Garzeitende mit Signalton
- 25 W, LED-Innenbeleuchtung
- Kabellänge 1,4 m

Zubehör:

- Mikrowellen-Kochset, 3-teilig (Steam-Set)

Gesamtanschlusswert:

- 1250 W für Anschluss an 220–240 V~

Einbau in:


- Oberschrank, 60 cm breit
- Hochschrank, 60 cm breit (kombinierbar mit allen Einbau-Backöfen 60 cm)

Bitte beachten:

- Türanschlag links
- keine hinterlüftete Nische erforderlich

Im Lieferumfang enthalten:
Mikrowellen-Kochset, 3-teiliges Zubereitungsset, stapelbar

Modell	MS1700B	SL
PNC	947 608 869	
SP	€ 825,-	

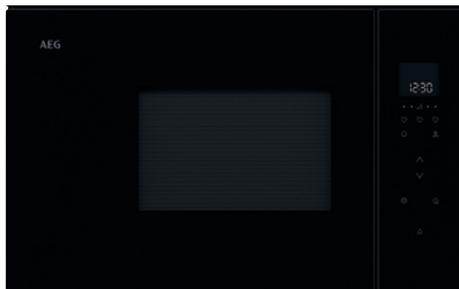

MIKROWELLE MIT STEAM-SET /
SERIE 6000
NMB6S171SB

AUSSTATTUNG



• **Elegantes, schwarzes Design**

- Elektronische Öffnung mit nur einem Fingertipp
- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren und Drehwähler
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 800 W, in 5 Stufen einstellbar
- 17-Liter-Garraum
- Drehteller mit Re-Positionierung (Ø 27,2 cm)
- Automatikprogramme
- Auftau-Funktion
- Quick-Start
- Kindersicherung
- Garzeitende mit Signalton
- 25 W, LED-Innenbeleuchtung
- Kabellänge 1,4 m

Zubehör:

- Mikrowellen-Kochset, 3-teilig (Steam-Set)

Gesamtanschlusswert:

- 1250 W für Anschluss an 220–240 V~

Einbau in:

- Oberschrank, 60 cm breit
- Hochschrank, 60 cm breit (kombinierbar mit allen Einbau-Backöfen 60 cm)

Bitte beachten:

- Türanschlag links
- keine hinterlüftete Nische erforderlich

★ **Im Lieferumfang enthalten:**
Mikrowellen-Kochset,
3-teiliges Zubereitungsset,
stapelbar

Modell	NMB6S171SB	OR
PNC	947 608 860	
SP	€ 745,-	



MIKROWELLE MIT STEAM-SET /
SERIE 6000
NMB5S171SB

AUSSTATTUNG



• **Elegantes, schwarzes Design**

- Elektronische Öffnung mit nur einem Fingertipp
- Leichtbedienelektronik
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren und Drehwähler
- LED-Funktionsanzeige
- Elektronikuhr
- Mikrowellenleistung max. 800 W, in 5 Stufen einstellbar
- 17-Liter-Garraum
- Drehteller mit Re-Positionierung (Ø 27,2 cm)
- Automatikprogramme
- Auftau-Funktion
- Quick-Start
- Kindersicherung
- Garzeitende mit Signalton
- 25 W, LED-Innenbeleuchtung
- Kabellänge 1,4 m

Zubehör:

- Mikrowellen-Kochset, 3-teilig (Steam-Set)

Gesamtanschlusswert:

- 1250 W für Anschluss an 220–240 V~

Einbau in:

- Oberschrank, 50 cm breit
- Hochschrank, 50 cm breit

Bitte beachten:

- Türanschlag links
- keine hinterlüftete Nische erforderlich

★ **Im Lieferumfang enthalten:**
Mikrowellen-Kochset,
3-teiliges Zubereitungsset,
stapelbar

Modell	NMB5S171SB	OR
PNC	947 608 862	
SP	€ 745,-	



KOCHEN

Dunstabzugshauben

Deckenlüfter	66
Inselhaube	68
Kopffreie Designhauben	68
Kaminhauben	73
Flachschirmhauben	75
Lüfterbausteine	81

Die Maßskizzen und Einbautechnik findest Du im Maßskizzenkatalog oder online mit diesem QR Code:



Maßskizzen



AURORATECH® / HOB²HOOD®-FUNKTION

DDC8271W SKY HELIO SERIE 8000

AUSSTATTUNG



- Deckenmontage
- **Design: weißes Glas**
- **Hob²Hood®-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- **WLAN-fähige Haube, steuerbar über AEG App**
- Inverter-Motor
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Fernbedienung (Kurzhubtasten am Gerät)
- Elektronische Regelung
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- **AuroraTech®: Farb- und Intensitätsanpassung**
- **LED-Beleuchtung (2 LED Streifen à 10,7 W)**
- Farbtemperatur: 2700–4000–5000 K

Anschlusswert

Motor + Beleuchtung:

210 W + 21,4 W,
Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Fernbedienung **M2CKRM04** im Lieferumfang enthalten

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter Long Life **MCFB94**
PNC 902 986 509
SP € 240,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 42,7
Fluiddynamische Effizienz: 38,2
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 20,9
Beleuchtungseffizienzklasse: B
Fettabscheidegrad (%): 65,1
Klasse für Fettabscheidegrad: D
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 320/600
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 730
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 57/71
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 74
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,49

SLIM Einbau:

Nur 211 mm Einbauhöhe.

Modell	DDC8271W	SL
PNC	942 051 516	
SP	€ 2.490,-	



AuroraTech® passt die Beleuchtung der Dunstabzugshaube an die Tageszeit an.

Die 8000 Dunstabzugshauben mit AuroraTech® sorgen für eine intelligente Beleuchtung deiner Küche. Sie passen die Farbe und Intensität des Lichts automatisch an die Tageszeit an und sorgen so für ein perfektes Kochambiente.

Entdecke alle Möglichkeiten von AuroraTech® in der **AEG App**.

SilenceTech: Effektive Luftreinigung bei geringem Geräuschpegel

Genieße eine ruhige Kochumgebung und frische Küchenluft dank SilenceTech. Die innovative Technologie reinigt die Küchenluft effektiv von unerwünschten Gerüchen und hält gleichzeitig den Geräuschpegel auf einem Minimum.

Hob²Hood®: Automatische Steuerung des Dunstabzugs

Die Hob²Hood®-Technologie steuert automatisch Dunstabzug und Beleuchtung während des Kochens. Wenn du die Temperatur deines Hob²Hood®-fähigen AEG Kochfelds erhöhst oder verringerst, passt sich der Dunstabzug entsprechend an. So kannst du dich ganz auf die Zubereitung deiner Speisen konzentrieren.



* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014.
Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.



HOB²HOOD®-FUNKTION

DDS7271T SKY THALES SERIE 7000

AUSSTATTUNG



- Deckenmontage
- **Design: MattBlack**
- **Hob²Hood®-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- Inverter-Motor
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Fernbedienung (Kurzhubtasten am Gerät)
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- Perfect Illumination
- **LED-Beleuchtung (2 LED Streifen à 10,7 W)**
- Farbtemperatur: 2700–4000–5000 K

Anschlusswert

Motor + Beleuchtung:
210 W + 21,4 W,
Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Fernbedienung **M2CKRM04** im Lieferumfang enthalten

Sonderzubehör:

- Kanäle **M2CKCF04, M2CKCF02, M2CKCF05, M2CKCF06** je nach Luftführung erforderlich; siehe Installationsanweisung
- Kohleaktivfilter Long Life **MCFB95**
PNC 902 986 510
SP € 180,-

- Abluftschlauch **KPIPE150**
PNC 942 492 724
SP € 61,- auch für Umluftinstallation erforderlich

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 42,7
Fluiddynamische Effizienz: 38,2
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 20,9
Beleuchtungseffizienzklasse: B
Fettabscheidegrad (%): 65,1
Klasse für Fettabscheidegrad: D
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 320/600
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 730
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 57/71
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 74
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,49

SLIM Einbau: nur 211 mm Einbauhöhe

Modell	DDS7271T	SL
PNC	942 051 518	
SP	€ 2.190,-	



HOB²HOOD®-FUNKTION

NDC7792SW SKY THALES SERIE 7000

AUSSTATTUNG



- Deckenmontage
- **Design: weißes Glas**
- **Hob²Hood®-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Fernbedienung (Kurzhubtasten am Gerät)
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- Perfect Illumination
- **LED-Beleuchtung (2 LED Streifen à 10,7 W)**
- Farbtemperatur: 2700–4000–5000 K

Anschlusswert

Motor + Beleuchtung:
210 W + 21,4 W,
Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Fernbedienung **M2CKRM04** im Lieferumfang enthalten

Sonderzubehör:

- Kanäle **M2CKCF04, M2CKCF02, M2CKCF05, M2CKCF06** je nach Luftführung erforderlich; siehe Installationsanweisung
- Kohleaktivfilter Long Life **MCFB96**
PNC 902 986 511
SP € 260,-

- Abluftschlauch Flex **KPIPE150**
PNC 942 492 724
SP € 61,- auch für Umluftinstallation erforderlich

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 35,9
Fluiddynamische Effizienz: 37,2
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 39,3
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad (%): 65,1
Klasse für Fettabscheidegrad: D
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 320/600
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 715
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 58/70
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 74
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,0/0,49

SLIM Einbau: nur 211 mm Einbauhöhe

Modell	NDC7792SW	OR
PNC	942 051 519	
SP	€ 1.990,-	

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.


Sonderzubehör siehe Seite 126–135



DRUCKTASTEN

DIB3951M SQUARE SERIE 6000

AUSSTATTUNG



- Deckenmontage
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Drucktasten
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 3 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung (4 Spots à 2,9 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert

Motor + Beleuchtung:

210 W + 11,7 W,
Anschluss an 230–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø
- Kohleaktivfilter **ECFB01ST** im Lieferumfang enthalten

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter Long Life **MCFB46PL**
PNC 902 986 581
SP € 56,-
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter **MCFB69**
PNC 902 980 266
SP € 317,-
- Abluftschlauch Flex **KPIPE150**
PNC 942 492 724
SP € 61,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 101,3
Fluiddynamische Effizienz: 15,3
Fluiddynamische Effizienzklasse: D
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 38,1
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad (%): 75,1
Klasse für Fettabscheidegrad: C
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 295/600
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 51/68
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,01/0,0

Modell	DIB3951M	OR
PNC	942 051 338	
SP	€ 1.190,-	



AURORATECH® / AUTONSENSE / BLACK

DKA9971B FACE LUXE SERIE 9000

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- **Design: BlackDesign**
- **AutoSense-Funktion**
- **Hob²Hood®-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- **WLAN-fähige Haube, steuerbar über AEG App**
- 3 Leistungsstufen
- 2 Intensivstufen
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Stoßdämpfer für die Paneeleklappe
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Black-Design-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- **AuroraTech®: Farb- und Intensitätsanpassung**
- **LED-Beleuchtung dimmbar (2 LED Streifen à 4,5 W)**
- Farbtemperatur: 2700–4000–5000 K

Anschlusswert

Motor + Beleuchtung:

260 W + 9 W,
Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø
- Kaminschacht im Lieferumfang enthalten.

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **MCFB91**
PNC 902 986 506
SP € 90,-

- Kohleaktivfilter Long Life **MCFB92**
PNC 902 986 507
SP € 400,-
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter **MCFB93**
PNC 902 986 508
SP € 720,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 42,9
Fluiddynamische Effizienz: 34,8
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 34
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad (%): 85,1
Klasse für Fettabscheidegrad: B
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 260/445
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 760
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 43/55
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 67
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,49/1,0

Modell	DKA9971B	SL
PNC	942 051 508	
SP	€ 1.490,-	

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

Sonderzubehör siehe Seite 126–135



AURORATECH® / BLACK

DKC8971B FACE SELENE SERIE 8000



SILENCE TECH / MATTBLACK

DKS7671T FACE THEA SERIE 7000

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- **Design: Black**
- **Hob²Hood®-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- **WLAN-fähige Haube, steuerbar über AEG App**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 2 Intensivstufen
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Stoßdämpfer für die Paneelklappe
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Black-Design-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- **AuroraTech®: Farb- und Intensitätsanpassung**
- **LED-Beleuchtung dimmbar (2 LED Streifen à 4,5 W)**
- Farbtemperatur: 2700–4000–5000 K

Anschlusswert
Motor + Beleuchtung:
 260 W + 9 W,
 Anschluss an 220–240 V~

- Zubehör:**
- Abluftstutzen 150 mm Ø
 - Kaminschacht im Lieferumfang enthalten

- Sonderzubehör:**
- Kohleaktivfilter **MCFB91**
 PNC 902 986 506
SP € 90,-

- Kohleaktivfilter Long Life **MCFB92**
 PNC 902 986 507
SP € 400,-
 - Hocheffizienter Kohleaktivfilter **MCFB93**
 PNC 902 986 508
SP € 720,-
- EU Daten:***
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 42,9
 Fluidynamische Effizienz: 34,8
 Fluidynamische Effizienzklasse: A
 Beleuchtungseffizienz (lx/W): 34,0
 Beleuchtungseffizienzklasse: A
 Fettabscheidegrad (%): 85,1
 Klasse für Fettabscheidegrad: B
 Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 260/445
 Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 760
 Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 43/55
 Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 67
 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,49/1,0

Modell	DKC8971B	SL
PNC	942 051 509	
SP	€ 1.390,-	

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- **Design: MattBlack**
- **Hob²Hood®-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- 3 Leistungsstufen
- 2 Intensivstufen
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Stoßdämpfer für die Paneelklappe
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Black-Design-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots à 3 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert
Motor + Beleuchtung:
 260 W + 6 W,
 Anschluss an 220–240 V

- Zubehör:**
- Abluftstutzen 150 mm Ø
 - Kaminschacht im Lieferumfang enthalten.

- Sonderzubehör:**
- Kohleaktivfilter **MCFB91**
 PNC 902 986 506
SP € 90,-
 - Kohleaktivfilter Long Life **MCFB92**
 PNC 902 986 507
SP € 400,-

- Hocheffizienter Kohleaktivfilter **MCFB93**
 PNC 902 986 508
SP € 720,-
 - Abluftschlauch Flex **KPIPE150**
SP € 61,-
 auch für Umluftinstallation mit Kamin erforderlich
- EU Daten:***
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 40,7
 Fluidynamische Effizienz: 34,8
 Fluidynamische Effizienzklasse: A
 Beleuchtungseffizienz (lx/W): 42,8
 Beleuchtungseffizienzklasse: A
 Fettabscheidegrad (%): 85,1
 Klasse für Fettabscheidegrad: B
 Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 260/445
 Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 760
 Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 43/55
 Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 67
 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,49/1,0

Modell	DKS7671T	SL
PNC	942 051 511	
SP	€ 1.390,-	

Sonderzubehör siehe Seite 126–135



SILENCE TECH / BLACK

NDV7791SB FACE THEA SERIE 7000

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- **Design: Black**
- **Hob²Hood®-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- 3 Leistungsstufen
- 2 Intensivstufen
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Stoßdämpfer für die Paneelklappe
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Black-Design-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots à 3 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert

Motor + Beleuchtung:
260 W + 6 W,
Anschluss an 220–240 V

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø
- Kaminschacht im Lieferumfang enthalten.

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **MCFB91**
PNC 902 986 506
SP € 90,-
- Kohleaktivfilter Long Life **MCFB92**
PNC 902 986 507
SP € 400,-

- Hocheffizienter Kohleaktivfilter **MCFB93**
PNC 902 986 508
SP € 720,-
- Abluftschlauch Flex **KPIPE150**
PNC 942 492 724
SP € 61,-
auch für Umluftinstallation mit Kamin erforderlich

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 40,7
 Fluiddynamische Effizienz: 34,8
 Fluiddynamische Effizienzklasse: A
 Beleuchtungseffizienz (lx/W): 39,7
 Beleuchtungseffizienzklasse: A
 Fettabscheidungsgrad (%): 85,1
 Klasse für Fettabscheidungsgrad: B
 Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 260/445
 Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 760
 Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 43/55
 Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 67
 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,49/1,0

Modell	NDV7791SB	OR
PNC	942 051 522	
SP	€ 1.290,-	



SILENCE TECH / BLACK

NDV7761SB FACE THEA SERIE 7000

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- **Design: Black**
- **Hob²Hood®-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- 3 Leistungsstufen
- 2 Intensivstufen
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Stoßdämpfer für die Paneelklappe
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Black-Design-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots à 3 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert

Motor + Beleuchtung:
260 W + 6 W,
Anschluss an 220–240 V

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø
- Kaminschacht im Lieferumfang enthalten.

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **MCFB91**
PNC 902 986 506
SP € 90,-
- Kohleaktivfilter Long Life **MCFB92**
PNC 902 986 507
SP € 400,-

- Hocheffizienter Kohleaktivfilter **MCFB93**
PNC 902 986 508
SP € 720,-
- Abluftschlauch Flex **KPIPE150**
PNC 942 492 724
SP € 61,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 40,7
 Fluiddynamische Effizienz: 34,8
 Fluiddynamische Effizienzklasse: A
 Beleuchtungseffizienz (lx/W): 42,8
 Beleuchtungseffizienzklasse: A
 Fettabscheidungsgrad (%): 85,1
 Klasse für Fettabscheidungsgrad: B
 Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 260/445
 Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 760
 Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 43/55
 Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 67
 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,49/1,0

Modell	NDV7761SB	OR
PNC	942 051 523	
SP	€ 1.190,-	

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

Sonderzubehör siehe Seite 126–135



BLACK

DVK5961HB CLIP SERIE 6000

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- **Design: Black**
- **Hob²Hood®-Funktion**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots à 3,3 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert

Motor + Beleuchtung:
260 W + 6,6 W,
Anschluss an 230–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø
- Kaminschacht im Lieferumfang enthalten.

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **MCFB87**
PNC 902 980 427
SP € 45,-
- Kohleaktivfilter Long Life **MCFB79PL**
PNC 902 986 586
SP € 249,-
- Abluftschlauch Flex **KPIPE150**
PNC 942 492 724
SP € 61,-
auch für Umluftinstallation mit Kamin erforderlich

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 46,8
 Fluidynamische Effizienz: 32,7
 Fluidynamische Effizienzklasse: A
 Beleuchtungseffizienz (lx/W): 38,9
 Beleuchtungseffizienzklasse: A
 Fettabscheidegrad (%): 55,1
 Klasse für Fettabscheidegrad: E
 Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 320/575
 Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 710
 Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 52/66
 Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 70
 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,49/0,0

Modell	DVK5961HB	SL
PNC	942 051 463	
SP	€ 790,-	



BLACK

DVK5661HB CLIP SERIE 6000

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- **Design: Black**
- **Hob²Hood®-Funktion**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots à 3,3 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert

Motor + Beleuchtung:
260 W + 6,6 W,
Anschluss an 230–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø
- Kaminschacht im Lieferumfang enthalten.

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **MCFB87**
PNC 902 980 427
SP € 45,-
- Kohleaktivfilter Long Life **MCFB79PL**
PNC 902 986 586
SP € 249,-
- Abluftschlauch Flex **KPIPE150**
PNC 942 492 724
SP € 61,-
auch für Umluftinstallation mit Kamin erforderlich

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 46,8
 Fluidynamische Effizienz: 32,7
 Fluidynamische Effizienzklasse: A
 Beleuchtungseffizienz (lx/W): 42,6
 Beleuchtungseffizienzklasse: A
 Fettabscheidegrad (%): 55,1
 Klasse für Fettabscheidegrad: E
 Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 320/575
 Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 710
 Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 52/66
 Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 70
 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,49/0,0

Modell	DVK5661HB	SL
PNC	942 051 464	
SP	€ 690,-	

Dunstabzugs-
hauben



BLACK

NDV659HB CLIP SERIE 6000

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- **Design: Black**
- **Hob²Hood®-Funktion**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots à 3,3 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert**Motor + Beleuchtung:**

210 W + 6,6 W,
Anschluss an 230–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø
- Kaminschacht im Lieferumfang enthalten.

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **MCFB87**
PNC 902 980 427
SP € 45,-
- Kohleaktivfilter Long Life **MCFB79PL**
PNC 902 986 586
SP € 249,-
- Abluftschlauch Flex **KPIPE150**
PNC 942 492 724
SP € 61,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 105,3
 Fluidynamische Effizienz: 16,6
 Fluidynamische Effizienzklasse: D
 Beleuchtungseffizienz (lx/W): 38,9
 Beleuchtungseffizienzklasse: A
 Fettabscheidegrad (%): 45,1
 Klasse für Fettabscheidegrad: F
 Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 290/465
 Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 615
 Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 51/62
 Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 67
 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,49/0,0

Modell	NDV659HB	OR
PNC	942 051 536	
SP	€ 690,-	



BLACK

NDV656HB CLIP SERIE 6000

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- **Design: Black**
- **Hob²Hood®-Funktion**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots à 3,3 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert**Motor + Beleuchtung:**

210 W + 6,6 W,
Anschluss an 230–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø
- Kaminschacht im Lieferumfang enthalten.

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **MCFB87**
PNC 902 980 427
SP € 45,-
- Kohleaktivfilter Long Life **MCFB79PL**
PNC 902 986 586
SP € 249,-
- Abluftschlauch Flex **KPIPE150**
PNC 942 492 724
SP € 61,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 105,3
 Fluidynamische Effizienz: 16,6
 Fluidynamische Effizienzklasse: D
 Beleuchtungseffizienz (lx/W): 42,6
 Beleuchtungseffizienzklasse: A
 Fettabscheidegrad (%): 45,1
 Klasse für Fettabscheidegrad: F
 Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 290/465
 Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 615
 Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 51/62
 Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 67
 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,49/0,0

Modell	NDV656HB	OR
PNC	942 051 537	
SP	€ 590,-	

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.


Sonderzubehör siehe Seite 126–135



HOB²HOOD® / FUNKTION LÜFTEN

NDB6791HB SQUARE BLACK SERIE 6000

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- **Hob²Hood®-Funktion**
- **Funktion Lüften**
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 3 Black-Design-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (1 Spot à 7,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert

Motor + Beleuchtung:

257 W, Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **ECFB01ST**
PNC 902 986 573
SP € 57,-
- Kohleaktivfilter Long Life **MCFB46PL**
PNC 902 986 581
SP € 69,-
- Abluftschlauch Flex **KPIPE150**
PNC 942 492 724
SP € 61,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 62,5
 Fluidynamische Effizienz: 29,2
 Fluidynamische Effizienzklasse: A
 Beleuchtungseffizienz (lx/W): 58,8
 Beleuchtungseffizienzklasse: A
 Fettabscheidegrad (%): 75,1
 Klasse für Fettabscheidegrad: C
 Luftstrom bei min./max.
 Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 295/600
 Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 730
 Geräuschpegel bei min./max.
 Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 56/70
 Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 74
 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,49/0,0


Modell	NDB6791HB	OR
PNC	942 022 788	
SP	€ 890,-	



HOB²HOOD® / FUNKTION LÜFTEN

NDB6761HB SQUARE BLACK SERIE 6000

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- **Hob²Hood®-Funktion**
- **Funktion Lüften**
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Black-Design-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (1 Spot à 7,5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert

Motor + Beleuchtung:

257 W, Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **ECFB01ST**
PNC 902 986 573
SP € 57,-
- Kohleaktivfilter Long Life **MCFB46PL**
PNC 902 986 581
SP € 69,-
- Abluftschlauch Flex **KPIPE150**
PNC 942 492 724
SP € 61,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 62,5
 Fluidynamische Effizienz: 29,2
 Fluidynamische Effizienzklasse: A
 Beleuchtungseffizienz (lx/W): 66,27
 Beleuchtungseffizienzklasse: A
 Fettabscheidegrad (%): 75,1
 Klasse für Fettabscheidegrad: C
 Luftstrom bei min./max.
 Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 295/600
 Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 730
 Geräuschpegel bei min./max.
 Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 56/70
 Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 74
 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,49/0,0

Modell	NDB6761HB	OR
PNC	942 022 789	
SP	€ 790,-	



KURZHUBTASTEN

DBB3951M SQUARE SERIE 5000

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 3 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots à 3,2 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert

Motor + Beleuchtung:
210 W + 6,3 W,
Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **ECFB01ST**
PNC 902 986 573
SP € 57,-
- Kohleaktivfilter Long Life **MCFB46PL**
PNC 902 986 581
SP € 69,-
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter **MCFB69**
PNC 902 980 266
SP € 317,-
(Liefertermin auf Anfrage)
- Abluftschlauch Flex **KPIPE150**
PNC 942 492 724
SP € 61,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 97,4
 Fluidynamische Effizienz: 15,3
 Fluidynamische Effizienzklasse: D
 Beleuchtungseffizienz (lx/W): 39,0
 Beleuchtungseffizienzklasse: A
 Fettabscheidegrad (%): 75,1
 Klasse für Fettabscheidegrad: C
 Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 295/600
 Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
 Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 51/68
 Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,01/0,0

Modell	DBB3951M	OR
PNC	942 022 490	
SP	€ 690,-	



KURZHUBTASTEN

DBB3651M SQUARE SERIE 5000

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung (2 Spots à 3,2 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert

Motor + Beleuchtung:
210 W + 6,3 W,
Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **ECFB01ST**
PNC 902 986 573
SP € 57,-
- Kohleaktivfilter Long Life **MCFB46PL**
PNC 902 986 581
SP € 69,-
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter **MCFB69**
PNC 902 980 266
SP € 317,-
(Liefertermin auf Anfrage)
- Abluftschlauch Flex **KPIPE150**
PNC 942 492 724
SP € 61,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 97,4
 Fluidynamische Effizienz: 15,3
 Fluidynamische Effizienzklasse: D
 Beleuchtungseffizienz (lx/W): 42,2
 Beleuchtungseffizienzklasse: A
 Fettabscheidegrad (%): 75,1
 Klasse für Fettabscheidegrad: C
 Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 295/600
 Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
 Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 51/68
 Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,01/0,0

Modell	DBB3651M	OR
PNC	942 022 491	
SP	€ 625,-	

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

Sonderzubehör siehe Seite 126–135



PREMIUM-FLACHSCHIRMHAUBE / TOUCHBEDIENUNG / SILENCETECH
DFH8961B DION PLUS SERIE 7000

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- **Perfect Illumination: Ideale Ausleuchtung für ein optimiertes Kochergebnis**
- **Hob²Hood®-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Leuchtbstreifen, Perfect Illumination LED Stripe: (Anzahl der Lampen: 1, Gesamte Beleuchtungsleistung: 12 Watt)
- Farbtemperatur: 2700–4000–5000 K
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter **MCFB75PR**
PNC 902 986 578
SP € 352,-
- Abluftschlauch Flex **KPIPE150**
PNC 942 492 724
SP € 61,-
auch für Umluftinstallation erforderlich

EU Daten:*
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 50
 Fluidynamische Effizienz: 32,5
 Fluidynamische Effizienzklasse: A
 Beleuchtungseffizienz (lx/W): 45,3
 Beleuchtungseffizienzklasse: A
 Fettabscheidegrad (%): 85,1
 Klasse für Fettabscheidegrad: B
 Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 210/400
 Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 650
 Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 44/55
 Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 66
 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,49/0,0

Anschlusswert
Motor + Beleuchtung:
 230 W + 10,6 W,
 Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:
 • Abluftstutzen 150 mm Ø

- Sonderzubehör:**
- Kohleaktivfilter **MCFB82ST**
PNC 902 986 580
SP € 42,-
 - Kohleaktivfilter Long Life **MCFB83PL**
PNC 902 986 608
SP € 152,-

Modell	DFH8961B	SL
PNC	942 022 743	
SP	€ 1.390,-	

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014.
 Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.



SecureHold fixiert den ausziehbaren Dunstabzug - für mehr Komfort bei der Steuerung.

Einfaches bedienen des Dunstabzugs dank SecureHold Lock-Funktion. Der Dunstabzug lässt sich leichtgängig herausziehen und wird in optimaler Position fixiert, so dass du mühelos deine gewünschte Funktion anwählen kannst – für eine komfortable Steuerung des Dunstabzugs.



Perfect Illumination: Ideale Ausleuchtung für ein optimiertes Kochergebnis

Mit der Perfect Illumination-Technologie entfalten sich die natürlichen Farben deiner Lebensmittel. Entscheide flexibel den für dich idealen Farbton bei der Zubereitung deiner Zutaten, für optimale Sichtbarkeit des Bräunungsgrads oder rücke deine Speisen ins richtige Licht für dein Dinner-Ambiente.

Dunstabzugshauben



PREMIUM-FLACHSCHIRMHAUBE / TOUCHBEDIENUNG / SILENCETECH
DFH8661B DION PLUS SERIE 7000



DESIGN-FLACHSCHIRMHAUBE / PROBLACK
DPK5960B PULL-OUT EDGE SERIE 7000

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- **Perfect Illumination:** Ideale Ausleuchtung für ein optimiertes Kochergebnis
- **Hob²Hood®-Funktion**
- **SilenceTech: angenehm leise**
- **Funktion Lüften**
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Leuchtbstreifen, Perfect Illumination LED Stripe: (Anzahl der Lampen: 1, Gesamte Beleuchtungsleistung: 12 Watt)
- Farbtemperatur: 2700–4000–5000 K

Anschlusswert

Motor + Beleuchtung:

230 W + 9,7 W,
Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **MCFB82ST**
PNC 902 986 580
SP € 42,-
- Kohleaktivfilter Long Life **MCFB83PL**
PNC 902 986 608
SP € 152,-


- Hocheffizienter Kohleaktivfilter **MCFB75PR**
PNC 902 986 578
SP € 352,-
- Abluftschlauch Flex **KPIPE150**
PNC 942 492 724
SP € 61,-
auch für Umluftinstallation erforderlich

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 49,4
Fluiddynamische Effizienz: 32,5
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 51,5
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad (%): 85,1
Klasse für Fettabscheidegrad: B
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 210/400
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 650
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 44/55
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 66
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,49/0,0

Modell	DFH8661B	SL
PNC	942 022 742	
SP	€ 1.290,-	

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- Montage in einen Oberschrank mit 90 cm oder 60 cm Breite
- Frontblende in schwarz montiert und gegen Möbelfront auswechselbar
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Gebläsesteuerung über Auszug des Wrasenschirm – kopffreie Bedienung möglich (5 cm Auszug reichen)
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Leuchtbstreifen: (1x 7,7 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert

Motor + Beleuchtung:

230 W + 7,7 W,
Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **MCFB82ST**
PNC 902 986 580
SP € 42,-
- Kohleaktivfilter Long Life **MCFB83PL**
PNC 902 986 608
SP € 152,-

- Hocheffizienter Kohleaktivfilter **MCFB75PR**
PNC 902 986 578
SP € 352,-
- Abluftschlauch Flex **KPIPE150**
PNC 942 492 724
SP € 61,-
auch für Umluftinstallation erforderlich

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 57,4
Fluiddynamische Effizienz: 29,6
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 46,4
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad (%): 75,1
Klasse für Fettabscheidegrad: C
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 235/445
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 660
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 46/60
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 69
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,49/0,0

Modell	DPK5960B	SL
PNC	942 022 705	
SP	€ 740,-	

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

Sonderzubehör siehe Seite 126–135



DESIGN-FLACHSCHIRMHAUBE / PROBLACK
DPK5660B PULL-OUT EDGE SERIE 5000



DESIGN-FLACHSCHIRMHAUBE / LED-STREIFEN
DPE5960M PULL-OUT EDGE SERIE 5000

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- Montage in einen Oberschrank mit 60 cm Breite
- Frontblende in schwarz montiert und gegen Möbelfront auswechselbar
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Gebläsesteuerung über Auszug des Wrasenschirm – kopffreie Bedienung möglich (5 cm Auszug reichen)
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (1x 7,7 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert

Motor + Beleuchtung:

230 W + 7,7 W,
Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **MCFB82ST**
PNC 902 986 580
SP € 42,-
- Kohleaktivfilter Long Life **MCFB83PL**
PNC 902 986 608
SP € 152,-

- Hocheffizienter Kohleaktivfilter **MCFB75PR**
PNC 902 986 578
SP € 352,-
- Abluftschlauch Flex **KPIPE150**
PNC 942 492 724
SP € 61,-
auch für Umluftinstallation erforderlich

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 57,4
Fluiddynamische Effizienz: 29,6
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 51,9
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad (%): 75,1
Klasse für Fettabscheidegrad: C
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 235/445
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 660
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 46/60
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 69
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,49/0,0

Modell	DPK5660B	SL
PNC	942 022 708	
SP	€ 650,-	

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- Montage in einen Oberschrank mit 90 cm oder 60 cm Breite
- Frontblende in Edelstahl montiert und gegen Möbelfront auswechselbar
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Gebläsesteuerung über Auszug des Wrasenschirm – kopffreie Bedienung möglich (5 cm Auszug reichen)
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 4 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Leuchtbstreifen: (1x 7,7 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert

Motor + Beleuchtung:

230 W + 7,7 W,
Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **MCFB82ST**
PNC 902 986 580
SP € 42,-
- Kohleaktivfilter Long Life **MCFB83PL**
PNC 902 986 608
SP € 152,-

- Hocheffizienter Kohleaktivfilter **MCFB75PR**
PNC 902 986 578
SP € 352,-
- Abluftschlauch Flex **KPIPE150**
PNC 942 492 724
SP € 61,-
auch für Umluftinstallation erforderlich

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 57,4
Fluiddynamische Effizienz: 29,6
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 46,4
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad (%): 75,1
Klasse für Fettabscheidegrad: C
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 235/445
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 660
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 46/60
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 69
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,49/0,0

Modell	DPE5960M	SL
PNC	942 022 598	
SP	€ 690,-	

Sonderzubehör siehe Seite 126–135



DESIGN-FLACHSCHIRMHAUBE / LED-STREIFEN
DPE5660M PULL-OUT EDGE SERIE 5000



BEDIENUNG ÜBER DRUCKTASTEN
DPB3940M PULL-OUT EDGE SERIE 5000

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- Montage in einen Oberschrank mit 60 cm Breite
- Frontblende in Edelstahl montiert und gegen Möbelfront auswechselbar
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Gebläsesteuerung über Auszug des Wrasenschirm – kopffreie Bedienung möglich (5 cm Auszug reichen)
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung (1x 7,7 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert

Motor + Beleuchtung:

230 W + 7,7 W,
Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **MCFB82ST**
PNC 902 986 580
SP € 42,-
- Kohleaktivfilter Long Life **MCFB83PL**
PNC 902 986 608
SP € 152,-

- Hocheffizienter Kohleaktivfilter **MCFB75PR**
PNC 902 986 578
SP € 352,-
- Abluftschlauch Flex **KPIPE150**
PNC 942 492 724
SP € 61,-
auch für Umluftinstallation erforderlich

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 57,4
Fluiddynamische Effizienz: 29,6
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 51,9
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad (%): 75,1
Klasse für Fettabscheidegrad: C
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 235/445
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 660
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 46/60
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 69
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,49/0,0

Modell	DPE5660M	SL
PNC	942 022 596	
SP	€ 590,-	

AUSSTATTUNG



- Montage in einen Oberschrank mit 90 cm oder 60 cm Breite
- Frontblende in Edelstahl montiert und gegen Möbelfront auswechselbar
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Drucktasten
- Gebläsesteuerung über Auszug des Wrasenschirm – kopffreie Bedienung möglich (5 cm Auszug reichen)
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 4 Metall-Fettfilter
- LED-Leuchtstreifen (1x 4 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert

Motor + Beleuchtung:

120 W + 4 W,
Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **MCFB82**
PNC 902 980 420
SP € 42,-
- Kohleaktivfilter Long Life **MCFB83**
PNC 902 980 421
SP € 152,-
- **MCFB75PR**
Hocheffizienter Kohleaktivfilter
PNC 902 986 578
SP € 352,-

- Abluftschlauch Flex **KPIPE150**
PNC 942 492 724
SP € 61,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 57,6
Fluiddynamische Effizienz: 18,1
Fluiddynamische Effizienzklasse: C
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 44
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad (%): 75,1
Klasse für Fettabscheidegrad: C
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 170/440
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 41/60
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,01/0,0

Modell	DPB3940M	OR
PNC	942 022 600	
SP	€ 585,-	

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

Sonderzubehör siehe Seite 126–135



BEDIENUNG ÜBER DRUCKTASTEN

DPB3640M PULL-OUT EDGE SERIE 5000

AUSSTATTUNG



- Montage in einen Oberschrank mit 60 cm Breite
- Frontblende in Edelstahl montiert und gegen Möbelfront austauschbar
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Drucktasten
- Gebläsesteuerung über Auszug des Wrasenschirm – kopffreie Bedienung möglich (5 cm Auszug reichen)
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung (1x 4 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert

Motor + Beleuchtung:

120 W + 4 W,
Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **MCFB82**
PNC 902 980 420
SP € 42,-
- Kohleaktivfilter Long Life **MCFB83**
PNC 902 980 421
SP € 152,-
- **MCFB75PR**
Hocheffizienter Kohleaktivfilter
PNC 902 986 578
SP € 352,-

- Abluftschlauch Flex **KPIPE150**
PNC 942 492 724
SP € 61,-

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 57,6
 Fluidynamische Effizienz: 18,1
 Fluidynamische Effizienzklasse: C
 Beleuchtungseffizienz (lx/W): 49,3
 Beleuchtungseffizienzklasse: A
 Fettabscheidegrad (%): 75,1
 Klasse für Fettabscheidegrad: C
 Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 170/440
 Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
 Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 41/60
 Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,01/0,0


Modell	DPB3640M	OR
PNC	942 022 599	
SP	€ 475,-	



**FLACHSCHIRMHAUBE
BEDIENUNG ÜBER DRUCKTASTEN**
DPK3622B VERSA SERIE 3000

**FLACHSCHIRMHAUBE
BEDIENUNG ÜBER DRUCKTASTEN**
DPB3622S VERSA SERIE 3000

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- Montage in einen Oberschrank mit 60 cm Breite
- Frontblende in Glas schwarz montiert und gegen Möbelfront auswechselbar
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Drucktasten
- Gebläsesteuerung über Auszug des Wrasenschirm – kopffreie Bedienung möglich (5 cm Auszug reichen)
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung (2x 4,0 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert

Motor + Beleuchtung:

100 W + 8,0 W,
Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:


- Kohleaktivfilter **ECFB03ST**
PNC 902 986 574
SP € 57,-
- Abluftschlauch Flex **KPIPE150**
PNC 942 492 724
SP € 61,-
auch für Umluftinstallation erforderlich

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 56,6
 Fluiddynamische Effizienz: 15,0
 Fluiddynamische Effizienzklasse: D
 Beleuchtungseffizienz (lx/W): 10,0
 Beleuchtungseffizienzklasse: E
 Fettabscheidegrad (%): 65,1
 Klasse für Fettabscheidegrad: D
 Luftstrom bei min./max.
 Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 170/410
 Geräuschpegel bei min./max.
 Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 48/69
 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,01/0,0

Modell	DPK3622B	OR
PNC	942 022 850	
SP	€ 350,-	

AUSSTATTUNG



- Wandmontage
- Montage in einen Oberschrank mit 60 cm Breite
- Frontblende in Edelstahl montiert und gegen Möbelfront auswechselbar
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Drucktasten
- Gebläsesteuerung über Auszug des Wrasenschirm – kopffreie Bedienung möglich (5 cm Auszug reichen)
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung (2x 4,0 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert

Motor + Beleuchtung:

90 W + 8,0 W,
Anschluss an 220–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter **ECFB03ST**
PNC 902 986 574
SP € 57,-
- Abluftschlauch Flex **KPIPE150**
PNC 942 492 724
SP € 61,-
auch für Umluftinstallation erforderlich

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 51,6
 Fluiddynamische Effizienz: 14,0
 Fluiddynamische Effizienzklasse: D
 Beleuchtungseffizienz (lx/W): 10,0
 Beleuchtungseffizienzklasse: E
 Fettabscheidegrad (%): 65,1
 Klasse für Fettabscheidegrad: D
 Luftstrom bei min./max.
 Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 150/330
 Geräuschpegel bei min./max.
 Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 45/64
 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,01/0,0

Modell	DPB3622S	OR
PNC	942 022 671	
SP	€ 350,-	

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

Sonderzubehör siehe Seite 126–135



DESIGN-LÜFTERBAUSTEIN MATTBLACK
TOUCH-BEDIENUNG
DLH6961B MILOS SERIE 6000

AUSSTATTUNG



- Montage in einen Oberschrank oder Trockenbaulösungen, Holzkorpen
- **Hob²Hood®-Funktion**
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- 1 Black-Design-Fettfilter
- LED-Leuchtbstreifen: (1x 5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert

Motor + Beleuchtung:

270 W + 5 W,
Anschluss an 230–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter Long Life **MCFB86PL**
PNC 902 986 583
SP € 152,-
- Kaminaufsatz **MECK55**
PNC 902 980 415
SP € 149,-
- Abluftschlauch Flex **KPIPE150**
PNC 942 492 724
SP € 61,-
auch für Umluftinstallation mit Kamin erforderlich

EU Daten:*

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 45
Fluiddynamische Effizienz: 32,7
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Beleuchtungseffizienz (lx/W): 34,2
Beleuchtungseffizienzklasse: A
Fettabscheidegrad (%): 85,1
Klasse für Fettabscheidegrad: B
Luftstrom bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 260/445
Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 750
Geräuschpegel bei min./max. Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 45/57
Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 70
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,49/0,0

Modell	DLH6961B	SL
PNC	942 051 490	
bis April/Mai 2025		
PNC	942 022 870	
ab April/Mai 2025		
SP	€ 1.190,-	



DESIGN-LÜFTERBAUSTEIN MATTBLACK
TOUCH-BEDIENUNG
DLH6661B MILOS SERIE 6000

AUSSTATTUNG



- Montage in einen Oberschrank oder Trockenbaulösungen, Holzkorpen
- **Hob²Hood®-Funktion**
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Optische Sättigungsanzeige für Fettfilter und Kohleaktivfilter
- 1 Black-Design-Fettfilter
- LED-Leuchtbstreifen: (1x 5 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert

Motor + Beleuchtung:

270 W + 5 W,
Anschluss an 230–240 V~

Zubehör:

- Abluftstutzen 150 mm Ø

Sonderzubehör:

- Kohleaktivfilter Long Life **MCFB86PL**
PNC 902 986 583
SP € 152,-
- Kaminaufsatz **MECK55**
PNC 902 980 415
SP € 149,-
- Abluftschlauch Flex **KPIPE150**
PNC 942 492 724
SP € 61,-
auch für Umluftinstallation mit Kamin erforderlich

Modell	DLH6661B	SL
PNC	942 051 489	
bis April/Mai 2025		
PNC	942 022 869	
ab April/Mai 2025		
SP	€ 1.090,-	



ELEKTRONISCHE REGELUNG

DGE5861HM HIDDEN SERIE 6000

AUSSTATTUNG



- Montage in einen Oberschrank oder Trockenbaulösungen, Holzkorpen
- **Hob²Hood®-Funktion**
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen
- 1 Intensivstufe
- Bedienung über hinterleuchtete Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Aluminium-Fettfilter
- LED-Beleuchtung (2x 2,9 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert
Motor + Beleuchtung:
 250 W + 5,7 W,
 Anschluss an 220–240 V~

- Zubehör:**
- Abluftstutzen 150 mm Ø

- Sonderzubehör:**
- Kohleaktivfilter **ECFB01ST**
 PNC 902 986 573
SP € 57,-
 - Kohleaktivfilter Long Life **ECFBPL02**
 PNC 902 986 611
SP € 118,-
 - Abluftschlauch Flex **KPIPE150**
 PNC 942 492 724
SP € 61,-
 auch für Umluftinstallation mit Kamin erforderlich

EU Daten:*
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 55,2
 Fluidynamische Effizienz: 29,2
 Fluidynamische Effizienzklasse: A
 Beleuchtungseffizienz (lx/W): 45,1
 Beleuchtungseffizienzklasse: A
 Fettabscheidegrad (%): 65,1
 Klasse für Fettabscheidegrad: D
 Luftstrom bei min./max.
 Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 300/580
 Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): 700
 Geräuschpegel bei min./max.
 Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 54/67
 Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): 68
 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,49/0,49


Modell	DGE5861HM	SL
PNC	942 022 567	
SP	€ 850,-	



BEDIENUNG ÜBER SCHIEBESCHALTER

DGB3523S HIDDEN EASY SERIE 5000

AUSSTATTUNG



- Montage in einen Oberschrank oder Trockenbaulösungen, Holzkorpen
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Schiebeschalter
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 1 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung (2x à 4 W)
- Farbtemperatur: 3000 K

Anschlusswert
Motor + Beleuchtung:
 90 W + 8 W,
 Anschluss an 220–240 V~

- Zubehör:**
- Abluftstutzen 150 mm Ø

- Sonderzubehör:**
- Kohleaktivfilter **ECFB03ST**
 PNC 902 986 574
SP € 57,-
 - Abluftschlauch Flex **KPIPE150**
 PNC 942 492 724
SP € 61,-

EU Daten:*
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr): 51,9
 Fluidynamische Effizienz: 14,3
 Fluidynamische Effizienzklasse: D
 Beleuchtungseffizienz (lx/W): 9,75
 Beleuchtungseffizienzklasse: E
 Fettabscheidegrad (%): 65,1
 Klasse für Fettabscheidegrad: D
 Luftstrom bei min./max.
 Leistung im Normalbetrieb (m³/h): 145/330
 Luftstrom bei Intensivstufe (m³/h): –
 Geräuschpegel bei min./max.
 Leistung im Normalbetrieb (dB(A)): 45/63
 Geräuschpegel bei Intensivstufe (dB(A)): –
 Leistungsaufnahme im Aus-Zustand/Stand-by (W): 0,01/0,0

Modell	DGB3523S	OR
PNC	942 022 663	
SP	€ 295,-	

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.

Sonderzubehör siehe Seite 126–135



KÜHLEN UND GEFRIEREN

Einbaugeräte

Kühl-Gefriergeräte	84
Gefriergeräte	100
Kühl-Gefriergeräte, Unterbau	101
Weinkühlgeräte, Unterbau	104

Die Maßskizzen und Einbautechnik findest Du im Maßskizzenkatalog oder online mit diesem QR Code:



Maßskizzen



★ **Passendes Sonderzubehör:**

- Entnehmbares Ausziehtablett
- Wine Rack (Siehe Seite 132)

178ER NISCHE / MULTICHILL SERIE 9000 + NOFROST EK9D18C1

AUSSTATTUNG



- 10 Jahre Garantie auf den Inverter Kompressor
 - GreenZone+ mit automatischer Humidity Control
 - Innenraum aus 70 % recyceltem Kunststoff
 - MultiSwitch – Gefrierfach umrüstbar auf Kühlschrank
 - MultiChill – variable 0°C-Kälteschublade mit 4 einstellbaren Temperaturstufen (-2°C bis +7°C) und Teleskopauszügen
 - TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum
 - Ecometer für ein nachhaltiges Verbraucherverhalten
 - 360° Cooling: Optimierte Luftzirkulation. Hält Lebensmittel länger frisch
 - Festtür Technik mit SoftClosing zur leichteren Türschließung
 - COOLMATIC* & FROSTMATIC
 - Urlaubsschaltung
 - LCD-Display mit Touch Control
 - Höhenverstellbare Abstellböden im Kühlraum: 3, davon 1 teilbar
 - Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
 - Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Teilbare FlexiShelf-Glasablage: 1
 - Verschiebbare Türablage
 - Gefrierschubladen: 3, transparent
 - Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
 - Gefrierraum: manuelle Abtaung
 - Kabellänge: 2,4 m
- Technische Daten:**
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 192
 - Gesamtnutzzinhalte (Liter): 223
 - Gesamtnutzzinhalte Kühlfächer (Liter): 160
 - Gesamtnutzzinhalte ***-Tiefkühlfächer (Liter): 62
 - Gesamtnutzzinhalte Kaltlagerfächer (Liter): 46,2
 - Luftschallemissionsklasse: B
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 35
 - Gefriervermögen (kg/24 Std.): 8,0
 - Lagerzeit bei Störung (Std.): 11,5
 - Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Zubehör:**
- 2 Eierablagen
- | Modell | EK9D18C1 | SL |
|--------|-------------|----|
| PNC | 925 573 051 | |
| SP | € 2.790,- | |



★ **Passendes Sonderzubehör:**

- Entnehmbares Ausziehtablett
- Wine Rack (Siehe Seite 132)

178ER NISCHE / MULTICHILL SERIE 9000 + NOFROST NSC9V183CS

AUSSTATTUNG



- 10 Jahre Garantie auf den Inverter Kompressor
 - GreenZone+ mit automatischer Humidity Control
 - Innenraum aus 70 % recyceltem Kunststoff
 - MultiSwitch – Gefrierfach umrüstbar auf Kühlschrank
 - MultiChill – variable 0°C-Kälteschublade mit 4 einstellbaren Temperaturstufen (-2°C bis +7°C) und Teleskopauszügen
 - TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum
 - Ecometer für ein nachhaltiges Verbraucherverhalten
 - 360° Cooling: Optimierte Luftzirkulation. Hält Lebensmittel länger frisch
 - COOLMATIC* & FROSTMATIC
 - Urlaubsschaltung
 - LCD-Display mit Touch Control
 - Höhenverstellbare Abstellböden im Kühlraum: 3, davon 1 teilbar
 - Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
 - Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
 - Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
 - Verschiebbare Türablage
- Gefrierschubladen: 3, transparent
 - Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
 - Gefrierraum: manuelle Abtaung
 - Schlepptür-Technik
 - Kabellänge: 2,4 m
- Technische Daten:**
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 154
 - Gesamtnutzzinhalte (Liter): 227
 - Gesamtnutzzinhalte Kühlfächer (Liter): 165
 - Gesamtnutzzinhalte ***-Tiefkühlfächer (Liter): 62
 - Gesamtnutzzinhalte Kaltlagerfächer (Liter): 46,2
 - Luftschallemissionsklasse: B
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 35
 - Gefriervermögen (kg/24 Std.): 8,0
 - Lagerzeit bei Störung (Std.): 11,5
 - Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Zubehör:**
- 2 Eierablagen
- | Modell | NSC9V183CS | OR |
|--------|-------------|----|
| PNC | 925 576 009 | |
| SP | € 2.350,- | |

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

Sonderzubehör siehe Seite 126–135



★ **Passendes Sonderzubehör:**

- Entnehmbares Ausziehtablett
- Wine Rack
(Siehe Seite 132)



★ **Passendes Sonderzubehör:**

- Entnehmbares Ausziehtablett
- Wine Rack
(Siehe Seite 132)

140ER NISCHE /
LONGFRESH 0 °C / SERIE 9000
SANTO SFE814D9ZC

140ER NISCHE /
LONGFRESH 0 °C / SERIE 9000
SANTO SKE814D9ZC

AUSSTATTUNG



- 4 Klimazonen
 - „longfresh“-0 °C-Kaltraum: hält länger frisch
 - 10 Jahre Garantie auf den Inverter Kompressor
 - TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und 0 °C Kaltraum
 - SoftClosing zur leichteren Türschließung
 - Elektronische Temperaturregelung
 - COOLMATIC* & FROSTMATIC
 - LCD-Display mit Touch Control
 - LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum
 - Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
 - Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
 - Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
 - Zwei „longfresh“-Schubladen mit individueller Feuchteregelung und Teleskopauszügen
 - Individuelle Anpassung der Temperatur im „longfresh“-0 °C-Kaltraum
 - Dynamische Umluftkühlung
- Türanschlag rechts, wechselbar
 - Festtür-Technik mit SoftClosing
 - Kabellänge: 2,4 m
- Technische Daten:**
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 141
 - Gesamtnutzzinhalt (Liter): 187
 - Gesamtnutzzinhalt Kühlfächer (Liter): 173
 - Gesamtnutzzinhalt ❄️-Tiefkühlfächer (Liter): 14,2
 - Gesamtnutzzinhalt Kaltlagerfächer (Liter): 58,4
 - Luftschallemissionsklasse: C
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 37
 - Gefriervermögen (kg/24 Std.): 3,5
 - Lagerzeit bei Störung (Std.): 11,3
 - Klimaklasse: SN-N-ST
- Zubehör:**
- 2 Eierablagen
- | Modell | SFE814D9ZC | SL |
|--------|-------------|----|
| PNC | 923 795 020 | |
| SP | € 1.770,- | |

AUSSTATTUNG



- 3 Klimazonen
 - „longfresh“-0 °C-Kaltraum: hält länger frisch
 - 10 Jahre Garantie auf den Inverter Kompressor
 - TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und 0 °C Kaltraum
 - SoftClosing zur leichteren Türschließung
 - Elektronische Temperaturregelung
 - COOLMATIC*
 - LCD-Display mit Touch Control
 - LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum
 - Top Türausstattung: transparente Abstellfächer mit Metall-Applikationen
 - Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
 - Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
 - Zwei „longfresh“-Schubladen mit individueller Feuchteregelung und Teleskopauszügen
 - Individuelle Anpassung der Temperatur im „longfresh“-0 °C-Kaltraum
 - Dynamische Umluftkühlung
 - Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik mit SoftClosing
 - Kabellänge: 2,4 m
- Technische Daten:**
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 111
 - Gesamtnutzzinhalt (Liter): 209
 - Gesamtnutzzinhalt Kühlfächer (Liter): 209
 - Gesamtnutzzinhalt Kaltlagerfächer (Liter): 58,4
 - Luftschallemissionsklasse: C
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 38
 - Klimaklasse: SN-N-ST
- Zubehör:**
- 2 Eierablagen
- | Modell | SKE814D9ZC | SL |
|--------|-------------|----|
| PNC | 923 794 016 | |
| SP | € 1.650,- | |

Sonderzubehör siehe Seite 126–135



190ER NISCHE / BREITE 75 CM
GREENZONE SERIE 7000 + NOFROST
EK7D75S1



190ER NISCHE / BREITE 75 CM
GREENZONE SERIE 7000 + NOFROST
EK7E75S1

AUSSTATTUNG



- **GreenZone+** schützt Obst und Gemüse vor Nährstoffverlust
- **MaxiSpace** bietet 45% mehr Stauraum
- **10 Jahre Garantie** auf den Inverter Kompressor
- **Innenraum** aus 70% recyceltem Kunststoff
- **NoFrost-Technik** im Gefrier- raum – nie mehr abtauen
- **TwinTech®** – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum
- **Ecometer** für ein nachhaltiges Verbraucherverhalten
- COOLMATIC* & FROSTMATIC
- **LED-Display**
- Höhenverstellbare Abstellböden im Kühlraum: 3, davon 1 teilbar und 1 Bottle Stop
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Obst- und Gemüseschubladen: 1
- Feuchtigkeitsregulierung für die Obst- und Gemüseschublade
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- **Dynamische Umluftkühlung**
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 197
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 376
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 287
- Gesamtnutzinhalt ***-Tiefkühlfächer (Liter): 89,1
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 35
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 11,5
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 15
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- Eiswürfelschale

Modell	EK7D75S1	SL
PNC	925 975 023	
SP	€ 2.690,-	

AUSSTATTUNG



- **GreenZone+** schützt Obst und Gemüse vor Nährstoffverlust
- **MaxiSpace** bietet 45% mehr Stauraum
- **10 Jahre Garantie** auf den Inverter Kompressor
- **Innenraum** aus 70% recyceltem Kunststoff
- **NoFrost-Technik** im Gefrier- raum – nie mehr abtauen
- **TwinTech®** – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum
- **Ecometer** für ein nachhaltiges Verbraucherverhalten
- COOLMATIC* & FROSTMATIC
- **LED-Display**
- Höhenverstellbare Abstellböden im Kühlraum: 3, davon 1 teilbar und 1 Bottle Stop
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Obst- und Gemüseschubladen: 1
- Feuchtigkeitsregulierung für die Obst- und Gemüseschublade
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- **Dynamische Umluftkühlung**
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 247
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 376
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 287
- Gesamtnutzinhalt ***-Tiefkühlfächer (Liter): 89,1
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 35
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 10,5
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 15
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- Eiswürfelschale

Modell	EK7E75S1	SL
PNC	925 975 022	
SP	€ 2.250,-	

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

Sonderzubehör siehe Seite 126–135

12 CM ZUSÄTZLICHE HÖHE

BIS ZU CO₂ GERÄTE PRODUZIERT IN ZERO-LANDFILL FABRIK**

Passendes Sonderzubehör:

- Entnehmbares Ausziehtablett
- Wine Rack

(Siehe Seite 132)

D A ↑ G

190ER NISCHE / GREENZONE SERIE 7000 + NOFROST EK7D19S1

12 CM ZUSÄTZLICHE HÖHE

BIS ZU CO₂ GERÄTE PRODUZIERT IN ZERO-LANDFILL FABRIK**

Passendes Sonderzubehör:


- Entnehmbares Ausziehtablett
- Wine Rack

(Siehe Seite 132)

E A ↑ G

190ER NISCHE / GREENZONE SERIE 7000 + NOFROST NSC6M193ES

AUSSTATTUNG



- **GreenZone+** schützt Obst und Gemüse vor Nährstoffverlust
 - **CustomFlex®** – unser einzigartiges flexibles Türablage-system
 - **10 Jahre Garantie auf den Inverter Kompressor**
 - **ExtraChill** Schublade – Ideal zur Lagerung von Fisch, Fleisch und Käse
 - **Innenraum aus 70% recyceltem Kunststoff**
 - **MultiSwitch** – Gefrierfach umrüstbar auf Kühlschrank
 - **NoFrost-Technik im Gefrier-raum** – nie mehr abtauen
 - **TwinTech®** – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum
 - **Ecometer** für ein nachhaltiges Verbraucherverhalten
 - **Multiflow: Optimierte Luftzirkulation. Hält Lebensmittel länger frisch**
 - **COOLMATIC* & FROSTMATIC**
 - **Urlaubsschaltung**
 - **LCD-Display mit Touch Control**
 - Höhenverstellbare Abstellböden im Kühlraum: 3, davon 1 teilbar
 - Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
 - Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Obst- und Gemüseschubladen: 1
 - Feuchtigkeitsregulierung für die Obst- und Gemüseschublade
 - Gefrierschubladen: 3, transparent
 - Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
 - Türanschlag rechts, wechselbar
 - Schlepptür-Technik
 - Kabellänge: 2,4 m
- Technische Daten:**
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 172
 - Gesamtnutzinhalt (Liter): 269
 - Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 207
 - Gesamtnutzinhalt ***-Tiefkühlfächer (Liter): 62
 - Luftschallemissionsklasse: B
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 35
 - Gefriervermögen (kg/24 Std.): 8,0
 - Lagerzeit bei Störung (Std.): 11,5
 - Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Zubehör:**
- 1 Eierablage • Eiswürfelschale
- | Modell | EK7D19S1 | SL |
|--------|-------------|----|
| PNC | 925 956 021 | |
| SP | € 2.190,- | |

AUSSTATTUNG



- **CustomFlex®** – unser einzigartiges flexibles Türablage-system
 - **10 Jahre Garantie auf den Inverter Kompressor**
 - **Innenraum aus 70% recyceltem Kunststoff**
 - **NoFrost-Technik im Gefrier-raum** – nie mehr abtauen
 - **TwinTech®** – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum
 - **Multiflow: Optimierte Luftzirkulation. Hält Lebensmittel länger frisch**
 - **FROSTMATIC**
 - **LCD-Display mit Touch Control**
 - Höhenverstellbare Abstellböden im Kühlraum: 4
 - Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
 - Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
 - Obst- und Gemüseschubladen: 1
 - Gefrierschubladen: 3, transparent
 - Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
 - Türanschlag rechts, wechselbar
 - Schlepptür-Technik
 - Kabellänge: 2,4 m
- Technische Daten:**
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 215
 - Gesamtnutzinhalt (Liter): 269
 - Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 207
 - Gesamtnutzinhalt ***-Tiefkühlfächer (Liter): 62,4
 - Luftschallemissionsklasse: C
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 37
 - Gefriervermögen (kg/24 Std.): 5
 - Lagerzeit bei Störung (Std.): 10
 - Klimaklasse: SN-N-ST-T
- Zubehör:**
- 1 Eierablage
 - Eiswürfelschale
- | Modell | NSC6M193ES | OR |
|--------|-------------|----|
| PNC | 925 954 005 | |
| SP | € 1.990,- | |



★ **Passendes Sonderzubehör:**

- Entnehmbares Ausziehtablett
- Wine Rack

(Siehe Seite 132)

178ER NISCHE /
COOLING 360° SERIE 8000 + NOFROST
EK8C18C

AUSSTATTUNG



- 10 Jahre Garantie auf den Inverter Kompressor
- GreenZone+ mit automatischer Humidity Control
- Innenraum aus 70 % recyceltem Kunststoff
- ExtraChill Schublade – Ideal zur Lagerung von Fisch, Fleisch und Käse
- NoFrost-Technik im Gefrierraum – nie mehr abtauen
- TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum
- Ecometer für ein nachhaltiges Verbraucherverhalten
- 360° Cooling: Optimierte Luftzirkulation. Hält Lebensmittel länger frisch
- COOLMATIC* & FROSTMATIC
- Urlaubsschaltung
- LCD-Display mit Touch Control
- Höhenverstellbare Abstellböden im Kühlraum: 2, davon 1 teilbar
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Türanschlag rechts, wechselbar

- Festtür-Technik
 - Kabellänge: 2,4 m
- Technische Daten:**
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 138
 - Gesamtnutzzinhalt (Liter): 245
 - Gesamtnutzzinhalt Kühlfächer (Liter): 182
 - Gesamtnutzzinhalt ***-Tiefkühlfächer (Liter): 62,4
 - Luftschallemissionsklasse: B
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 35
 - Gefriervermögen (kg/24 Std.): 7,5
 - Lagerzeit bei Störung (Std.): 11
 - Klimaklasse: SN-N-ST-T

- Zubehör:**
- 2 Eierablagen
 - Eiswürfelschale

Modell	EK8C18C	PL
PNC	925 553 057	
SP	€ 2.370,-	



★ **Passendes Sonderzubehör:**

- Entnehmbares Ausziehtablett
- Wine Rack

(Siehe Seite 132)

178ER NISCHE /
COOLING 360° SERIE 8000 + NOFROST
EK8D18C1

AUSSTATTUNG



- 10 Jahre Garantie auf den Inverter Kompressor
- GreenZone+ mit automatischer Humidity Control
- Innenraum aus 70 % recyceltem Kunststoff
- ExtraChill Schublade – Ideal zur Lagerung von Fisch, Fleisch und Käse
- NoFrost-Technik im Gefrierraum – nie mehr abtauen
- TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum
- Ecometer für ein nachhaltiges Verbraucherverhalten
- 360° Cooling: Optimierte Luftzirkulation. Hält Lebensmittel länger frisch
- COOLMATIC* & FROSTMATIC
- Höhenverstellbare Abstellböden im Kühlraum: 2, davon 1 teilbar
- LCD-Display mit Touch Control
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

- Technische Daten:**
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 173
 - Gesamtnutzzinhalt (Liter): 245
 - Gesamtnutzzinhalt Kühlfächer (Liter): 182
 - Gesamtnutzzinhalt ***-Tiefkühlfächer (Liter): 62,4
 - Luftschallemissionsklasse: B
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 35
 - Gefriervermögen (kg/24 Std.): 7,3
 - Lagerzeit bei Störung (Std.): 11
 - Klimaklasse: SN-N-ST-T

- Zubehör:**
- 2 Eierablagen
 - Eiswürfelschale

Modell	EK8D18C1	SL
PNC	925 553 055	
SP	€ 2.590,-	

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

Sonderzubehör siehe Seite 126–135



★ **Passendes Sonderzubehör:**

- Entnehmbares Ausziehtablett
- Wine Rack (Siehe Seite 132)

178ER NICHE / GREENZONE SERIE 7000 + NOFROST EK7E18F1

AUSSTATTUNG




- 10 Jahre Garantie auf den Inverter Kompressor
- GreenZone+ mit automatischer Humidity Control
- Innenraum aus 70 % recyceltem Kunststoff
- NoFrost-Technik im Gefrierraum – nie mehr abtauen
- TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum
- Ecometer für ein nachhaltiges Verbraucherverhalten
- Multiflow: Optimierte Luftzirkulation. Hält Lebensmittel länger frisch
- COOLMATIC* & FROSTMATIC
- LCD-Display mit Touch Control
- Höhenverstellbare Abstellböden im Kühlraum: 4, davon 1 teilbar
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Verschiebbare Türablage
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

- Technische Daten:**
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 217
 - Gesamtnutzzinhalt (Liter): 245
 - Gesamtnutzzinhalt Kühlfächer (Liter): 182
 - Gesamtnutzzinhalt ***-Tiefkühlfächer (Liter): 62,4
 - Luftschallemissionsklasse: B
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 35
 - Gefriervermögen (kg/24 Std.): 7
 - Lagerzeit bei Störung (Std.): 11,5
 - Klimaklasse: SN-N-ST-T

- Zubehör:**
- 2 Eierablagen
 - Eiswürfelschale

Modell	EK7E18F1	SL
PNC	925 553 052	
SP	€ 1.890,-	



★ **Passendes Sonderzubehör:**

- Entnehmbares Ausziehtablett
- Wine Rack (Siehe Seite 132)

178ER NICHE / GREENZONE SERIE 7000 + NOFROST NSC7G183DS

AUSSTATTUNG



- 10 Jahre Garantie auf den Inverter Kompressor
- GreenZone schützt Obst und Gemüse vor Nährstoffverlust
- NoFrost-Technik im Gefrierraum – nie mehr abtauen
- TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum
- Ecometer für ein nachhaltiges Verbraucherverhalten
- COOLMATIC* & FROSTMATIC
- LCD-Display mit Touch Control
- Höhenverstellbare Abstellböden im Kühlraum: 3 vollständige Abstellböden, 1 FlexiShelf
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Verschiebbare Türablage
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Dynamische Umluftkühlung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

- Technische Daten:**
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 172
 - Gesamtnutzzinhalt (Liter): 256
 - Gesamtnutzzinhalt Kühlfächer (Liter): 194
 - Gesamtnutzzinhalt ***-Tiefkühlfächer (Liter): 62,4
 - Luftschallemissionsklasse: B
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 35
 - Gefriervermögen (kg/24 Std.): 7
 - Lagerzeit bei Störung (Std.): 9,5
 - Klimaklasse: SN-N-ST-T

- Zubehör:**
- 2 Eierablagen
 - Eiswürfelschale

Modell	NSC7G183DS	OR
PNC	925 501 353	
SP	€ 1.990,-	

Sonderzubehör siehe Seite 126–135



★ **Passendes Sonderzubehör:**

- Entnehmbares Ausziehtablett
- Wine Rack (Siehe Seite 132)

178ER NISCHE / TWINTECH® NOFROST SERIE 6000 EK6E18S

AUSSTATTUNG



- 10 Jahre Garantie auf den Inverter Kompressor
- Innenraum aus 70 % recyceltem Kunststoff
- NoFrost-Technik im Gefrier- raum – nie mehr abtauen
- TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrier- raum
- ProFresh-Technologie: hält Lebensmittel länger frisch
- FROSTMATIC
- Elektronische Temperat- urregelung
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 3
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas- Ablagen im Gefrier- raum
- Glas- Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Verschiebbare Türablage
- Obst- und Gemüseschubladen: 1
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Dynamische Umluftkühlung

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 217
- Gesamtnutzzinhalt (Liter): 249
- Gesamtnutzzinhalt Kühlfächer (Liter): 186
- Gesamtnutzzinhalt ***-Tiefkühlfächer (Liter): 62,4
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 37
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 5
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 10
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 1 Eierablage

Modell	EK6E18S	SL
PNC	925 555 021	
SP	€ 1.490,-	



★ **Passendes Sonderzubehör:**

- Entnehmbares Ausziehtablett
- Wine Rack (Siehe Seite 132)

178ER NISCHE / TWINTECH® NOFROST SERIE 6000 NSC6N183ES

AUSSTATTUNG



- 10 Jahre Garantie auf den Inverter Kompressor
- NoFrost-Technik im Gefrier- raum – nie mehr abtauen
- TwinTech® – getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrier- raum
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 4
- ProFresh-Technologie: hält Lebensmittel länger frisch
- Elektronische Temperat- urregelung
- FROSTMATIC
- LED-Display
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum
- Glas- Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Obst- und Gemüseschubladen: 2
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas- Ablagen im Gefrier- raum
- Dynamische Umluftkühlung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 216
- Gesamtnutzzinhalt (Liter): 257
- Gesamtnutzzinhalt Kühlfächer (Liter): 195
- Gesamtnutzzinhalt ***-Tiefkühlfächer (Liter): 62,4
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 35
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 4,5
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 9,5
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- Eiswürfelschale


Modell	NSC6N183ES	OR
PNC	925 505 336	
SP	€ 1.170,-	



★ **Passendes Sonderzubehör:**

- Entnehmbares Ausziehtablett
- Wine Rack (Siehe Seite 132)

178ER NICHE /
COLDSENSE / SERIE 5000
EK5E18S1



★ **Passendes Sonderzubehör:**

- Entnehmbares Ausziehtablett
- Wine Rack (Siehe Seite 132)

178ER NICHE /
COLDSENSE / SERIE 5000
NSC5S183ES

AUSSTATTUNG



- **10 Jahre Garantie auf den Inverter Kompressor**
- **LowFrost-Technik im Gefrierraum – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen**
- FROSTMATIC
- **LED-Display**
- **ColdSense – stabilere Temperatur Dank zusätzlichem Kältesensor**
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 4
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Obst- und Gemüseschubladen: 2
- Feuchtigkeitsregulierung für die Obst- und Gemüseschublade
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefrierraum: manuelle Abtaugung
- **Dynamische Umluftkühlung**
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

- Technische Daten:**
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 220
 - Gesamtnutzzinhalt (Liter): 269
 - Gesamtnutzzinhalt Kühlfächer (Liter): 196
 - Gesamtnutzzinhalt ❄️-Tiefkühlfächer (Liter): 72,7
 - Luftschallemissionsklasse: B
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 34
 - Gefriervermögen (kg/24 Std.): 3,3
 - Lagerzeit bei Störung (Std.): 11,5
 - Klimaklasse: SN-N-ST-T

- Zubehör:**
- 2 Eierablagen
 - Eisschaber
 - Eiswürfelschale

Modell	EK5E18S1	SL
PNC	925 503 377	
SP	€ 1.170,-	

AUSSTATTUNG



- **10 Jahre Garantie auf den Inverter Kompressor**
- **LowFrost-Technik im Gefrierraum – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen**
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- **LED-Display**
- **ColdSense – stabilere Temperatur Dank zusätzlichem Kältesensor**
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 4
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Obst- und Gemüseschubladen: 2
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefrierraum: manuelle Abtaugung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

- Technische Daten:**
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 219
 - Gesamtnutzzinhalt (Liter): 271
 - Gesamtnutzzinhalt Kühlfächer (Liter): 198
 - Gesamtnutzzinhalt ❄️-Tiefkühlfächer (Liter): 72,7
 - Luftschallemissionsklasse: B
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 34
 - Gefriervermögen (kg/24 Std.): 3,3
 - Lagerzeit bei Störung (Std.): 11,5
 - Klimaklasse: SN-N-ST-T

- Zubehör:**
- 2 Eierablagen
 - Eisschaber
 - Eiswürfelschale

Modell	NSC5S183ES	OR
PNC	925 503 375	
SP	€ 1.060,-	

Sonderzubehör siehe Seite 126–135



★ **Passendes Sonderzubehör:**

- Entnehmbares Ausziehtablett
- Wine Rack

(Siehe Seite 132)

178ER NISCHE /
DYNAMICAIR / SERIE 6000
ER6D18C

AUSSTATTUNG



- **10 Jahre Garantie auf den Inverter Kompressor**
- **Innenraum aus 70 % recyceltem Kunststoff**
- **ExtraChill Schublade – Ideal zur Lagerung von Fisch, Fleisch und Käse**
- **Ecometer für ein nachhaltiges Verbraucherverhalten**
- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- Urlaubsschaltung
- **LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Auszugkorb auf Teleskopschienen
- Anzahl Abstellböden: 3 vollständige Abstellböden, 1 FlexiShelf
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum

- **Dynamische Umluftkühlung**
- Türanschlag rechts, wechselbar
- optischer und akustischer Tür-Offen-Alarm
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 91
- Gesamtnutzzinhalte Kühlfächer (Liter): 310
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 32
- Klimaklasse: SN-N-ST

Zubehör:

- 1 Eierablage

Modell	ER6D18C	SL
PNC	923 584 353	
SP	€ 1.690,-	



★ **Passendes Sonderzubehör:**

- Entnehmbares Ausziehtablett
- Wine Rack

(Siehe Seite 132)

178ER NISCHE /
DYNAMICAIR / SERIE 6000
ES6D18C

AUSSTATTUNG



- **CustomFlex® – unser einzigartiges flexibles Türablage-system**
- **Innenraum aus 70 % recyceltem Kunststoff**
- **ExtraChill Schublade – Ideal zur Lagerung von Fisch, Fleisch und Käse**
- **Ecometer für ein nachhaltiges Verbraucherverhalten**
- **10 Jahre Garantie auf den Inverter Kompressor**
- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC* & FROSTMATIC
- **LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Auszugkorb auf Teleskopschienen
- Anzahl Abstellböden: 3 vollständige Abstellböden, 1 FlexiShelf
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefriereteil: manuelle Abtauung
- **Dynamische Umluftkühlung**
- Türanschlag rechts, wechselbar

- optischer und akustischer Tür-Offen-Alarm
- Festtür-Technik mit SoftClosing
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 132
- Gesamtnutzzinhalte (Liter): 283
- Gesamtnutzzinhalte Kühlfächer (Liter): 261
- Gesamtnutzzinhalte ❄️❄️❄️-Tiefkühlfächer (Liter): 22
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 31
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 5,7
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 14
- Klimaklasse: SN-N-ST

Zubehör:

- 1 Eierablage

Modell	ES6D18C	SL
PNC	923 585 343	
SP	€ 1.770,-	

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

Sonderzubehör siehe Seite 126–135



- ★ **Passendes Sonderzubehör:**
- Entnehmbares Ausziehtablett
 - Wine Rack
(Siehe Seite 132)

178ER NICHE / DYNAMICAIR / SERIE 6000 NSF6D181ES

AUSSTATTUNG



- **10 Jahre Garantie auf den Inverter Kompressor**
- **Innenraum aus 70 % recyceltem Kunststoff**
- **Ecometer für ein nachhaltiges Verbraucherverhalten**
- **SoftClosing zur leichteren Türschließung**
- Elektronische Temperaturregelung
- **COOLMATIC* & FROSTMATIC**
- **LCD-Display mit Touch Control im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Auszugkorb auf Teleskopschienen
- Anzahl Abstellböden: 4
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefrierteil: manuelle Abtaung
- **Dynamische Umluftkühlung**
- Türanschlag rechts, wechselbar
- optischer und akustischer Tür-Offen-Alarm
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 166
- Gesamtnutzzinhalt (Liter): 281
- Gesamtnutzzinhalt Kühlfächer (Liter): 259
- Gesamtnutzzinhalt ❄️-Tiefkühlfächer (Liter): 22
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 32
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 5,5
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 14
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 1 Eierablage

Modell	NSF6D181ES	OR
PNC	923 583 343	
SP	€ 1.590,-	



- ★ **Passendes Sonderzubehör:**
- Entnehmbares Ausziehtablett
 - Wine Rack
(Siehe Seite 132)

178ER NICHE / DYNAMICAIR / SERIE 6000 NSK6D181ES

AUSSTATTUNG



- **10 Jahre Garantie auf den Inverter Kompressor**
- **Innenraum aus 70 % recyceltem Kunststoff**
- **ExtraChill Schublade – Ideal zur Lagerung von Fisch, Fleisch und Käse**
- **Ecometer für ein nachhaltiges Verbraucherverhalten**
- Elektronische Temperaturregelung
- **COOLMATIC***
- **LCD-Display mit Touch Control im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Auszugkorb auf Teleskopschienen
- Verschiebbare Türablage
- Anzahl Abstellböden: 4
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- **Dynamische Umluftkühlung**
- optischer und akustischer Tür-Offen-Alarm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 114
- Nutzzinhalt Kühlfächer (Liter): 310
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 32
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 1 Eierablage

Modell	NSK6D181ES	OR
PNC	923 581 349	
SP	€ 1.520,-	

Sonderzubehör siehe Seite 126–135



★ **Passendes Sonderzubehör:**

- Entnehmbares Ausziehtablett
- Wine Rack
(Siehe Seite 132)

158ER NISCHE /
COLDSENSE / SERIE 5000
OS5S161ES

AUSSTATTUNG



- **10 Jahre Garantie auf den Inverter Kompressor**
- **LowFrost-Technik im Gefrierraum – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen**
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- **Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierraum**
- **LED-Display**
- **ColdSense – stabilere Temperatur Dank zusätzlichem Kältesensor**
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 3
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Verschiebbare Türablage
- Obst- und Gemüseschubladen: 2
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefrierraum: manuelle Abtaung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

- Technische Daten:**
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 218
 - Gesamtnutzzinhalt (Liter): 233
 - Gesamtnutzzinhalt Kühlfächer (Liter): 161
 - Gesamtnutzzinhalt ❄️-Tiefkühlfächer (Liter): 72
 - Luftschallemissionsklasse: B
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 35
 - Gefriervermögen (kg/24 Std.): 4,5
 - Lagerzeit bei Störung (Std.): 11,5
 - Klimaklasse: SN-N-ST-T

- Zubehör:**
- 2 Eierablagen
 - Eisschaber
 - Eiswürfelschale

Modell	OS5S161ES	OR
PNC	925 513 042	
SP	€ 1.150,-	



★ **Passendes Sonderzubehör:**

- Entnehmbares Ausziehtablett
- Wine Rack
(Siehe Seite 132)

145ER NISCHE /
COLDSENSE / SERIE 5000
NSC5S141ES

AUSSTATTUNG



- **LowFrost-Technik im Gefrierraum – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen**
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- **LED-Display**
- **ColdSense – stabilere Temperatur Dank zusätzlichem Kältesensor**
- Höhenverstellbare Abstellböden im Kühlraum: 3
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Verschiebbare Türablage
- Obst- und Gemüseschubladen: 2
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefrierraum: manuelle Abtaung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

- Technische Daten:**
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 203
 - Gesamtnutzzinhalt (Liter): 217
 - Gesamtnutzzinhalt Kühlfächer (Liter): 160
 - Gesamtnutzzinhalt ❄️-Tiefkühlfächer (Liter): 57
 - Luftschallemissionsklasse: B
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 35
 - Gefriervermögen (kg/24 Std.): 3,3
 - Lagerzeit bei Störung (Std.): 12,6
 - Klimaklasse: SN-N-ST-T

- Zubehör:**
- 2 Eierablagen
 - Eisschaber
 - Eiswürfelschale

Modell	NSC5S141ES	OR
PNC	933 033 555	
SP	€ 1.090,-	



★ **Passendes Sonderzubehör:**

- Entnehmbares Ausziehtablett
- Wine Rack (Siehe Seite 132)

145ER NISCHE /
COLDSENSE / SERIE 5000
OSD5S141ES



★ **Passendes Sonderzubehör:**

- Entnehmbares Ausziehtablett
- Wine Rack (Siehe Seite 132)

123ER NISCHE /
OPTISPACE / SERIE 5000
ES5D12F

AUSSTATTUNG



- **10 Jahre Garantie auf den Inverter Kompressor**
- **LowFrost-Technik im Gefrierraum – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen**
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- **LED-Display**
- **ColdSense – stabilere Temperatur Dank zusätzlichem Kältesensor**
- **Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierraum**
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 3
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Obst- und Gemüseschublade: 1
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefrierteil: manuelle Abtaung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

- Technische Daten:**
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 178
 - Gesamtnutzzinhalt (Liter): 218
 - Gesamtnutzzinhalt Kühlfächer (Liter): 180
 - Gesamtnutzzinhalt ***-Tiefkühlfächer (Liter): 38
 - Luftschallemissionsklasse: B
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 33
 - Gefriervermögen (kg/24 Std.): 5,5
 - Lagerzeit bei Störung (Std.): 15
 - Klimaklasse: SN-N-ST-T

- Zubehör:**
- 2 Eierablagen
 - Eisschaber
 - Eiswürfelschale

Modell	OSD5S141ES	OR
PNC	925 544 000	
SP	€ 1.090,-	

AUSSTATTUNG



- OptiSpace: funktionaler Innenraum bietet praktischen Stauraum für Lebensmittel
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC* & FROSTMATIC
- **LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung seitlich im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Verschiebbare Türablage
- Anzahl Abstellböden: 3, davon 1 teilbar
- Obst- und Gemüseschublade: 1
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefrierteil: manuelle Abtaung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Tür-offen-Warnung
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

- Technische Daten:**
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 116
 - Gesamtnutzzinhalt (Liter): 181
 - Gesamtnutzzinhalt Kühlfächer (Liter): 167
 - Gesamtnutzzinhalt ***-Tiefkühlfächer (Liter): 14
 - Luftschallemissionsklasse: B
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 33
 - Gefriervermögen (kg/24 Std.): 3,1
 - Lagerzeit bei Störung (Std.): 9,8
 - Klimaklasse: SN-N-ST-T

- Zubehör:**
- 2 Eierablagen

Modell	ES5D12F	SL
PNC	933 033 361	
SP	€ 1.390,-	

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

Sonderzubehör siehe Seite 126–135



★ **Passendes Sonderzubehör:**

- Entnehmbares Ausziehtablett
- Wine Rack
(Siehe Seite 132)

123ER NISCHE /
OPTISPACE / SERIE 5000
ER5D12F

AUSSTATTUNG



- OptiSpace: funktionaler Innenraum bietet praktischen Stauraum für Lebensmittel
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- Urlaubsschaltung
- **LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung seitlich mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Verschiebbare Türablage
- Anzahl Abstellböden: 4, davon 1 teilbar
- Obst- und Gemüseschublade: 1
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Tür-offen-Warnung
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

- Technische Daten:**
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 81
 - Nutzinhalt Kühlfächer (Liter): 203
 - Luftschallemissionsklasse: B
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 35
 - Klimaklasse: SN-N-ST-T

- Zubehör:**
- 2 Eierablagen

Modell	ER5D12F	SL
PNC	933 033 256	
SP	€ 1.350,-	



★ **Passendes Sonderzubehör:**

- Entnehmbares Ausziehtablett
- Wine Rack
(Siehe Seite 132)

123ER NISCHE /
OPTISPACE / SERIE 5000
NSF5012ES

AUSSTATTUNG



- OptiSpace: funktionaler Innenraum bietet praktischen Stauraum für Lebensmittel
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- **LED-Display**
- **LED-Innenbeleuchtung seitlich im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Höhenverstellbare Glasablagen: 3
- Obst- und Gemüseschublade: 1
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefrierteil: manuelle Abtauung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

- Technische Daten:**
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 146
 - Gesamtnutzinhalt (Liter): 188
 - Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 174
 - Gesamtnutzinhalt ***-Tiefkühlfächer (Liter): 14
 - Luftschallemissionsklasse: B
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 35
 - Gefriervermögen (kg/24 Std.): 2,7
 - Lagerzeit bei Störung (Std.): 8
 - Klimaklasse: SN-N-ST-T

- Zubehör:**
- 2 Eierablagen

Modell	NSF5012ES	OR
PNC	933 033 191	
SP	€ 990,-	

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

Sonderzubehör siehe Seite 126–135

**Passendes Sonderzubehör:**

- Entnehmbares Ausziehtablett
- Wine Rack
(Siehe Seite 132)

123ER NISCHE / OPTISPACE / SERIE 5000 NSK5012ES

AUSSTATTUNG



- OptiSpace: funktionaler Innenraum bietet praktischen Stauraum für Lebensmittel
- Mechanische Temperaturregelung
- **LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Höhenverstellbare Glasablagen: 4
- Obst- und Gemüseschublade: 1
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 101
- Nutzinhalt Kühlfächer (Liter): 208
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 34
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	NSK5012ES	OR
PNC	933 033 075	
SP	€ 940,-	

**Passendes Sonderzubehör:**

- Entnehmbares Ausziehtablett
- Wine Rack
(Siehe Seite 132)

123ER NISCHE / COLDSENSE / SERIE 5000 OSD5S121ES

AUSSTATTUNG



- **10 Jahre Garantie auf den Inverter Kompressor**
- **LowFrost-Technik im Gefrierraum – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen**
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- **LED-Display**
- **ColdSense – stabilere Temperatur Dank zusätzlichem Kältesensor**
- **Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierraum**
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 2
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Obst- und Gemüseschublade: 1
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefrierteil: manuelle Abtaung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 188
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 182
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 138
- Gesamtnutzinhalt *****-Tiefkühlfächer (Liter):** 44
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 33
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 6,1
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 12
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen
- Eisschaber
- Eiswürfelschale

Modell	OSD5S121ES	OR
PNC	925 877 000	
SP	€ 990,-	

Sonderzubehör siehe Seite 126–135



- ★ **Passendes Sonderzubehör:**
- Entnehmbares Ausziehtablett
 - Wine Rack
- (Siehe Seite 132)

88ER NISCHE /
OPTISPACE / SERIE 5000
ES5D88F

AUSSTATTUNG



- OptiSpace: funktionaler Innenraum bietet praktischen Stauraum für Lebensmittel
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC* & FROSTMATIC
- **LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung seitlich mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Verschiebbare Türablage
- Anzahl Abstellböden: 2, davon davon 1 teilbar
- Obst- und Gemüseschublade: 1
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefriereteil: manuelle Abtauung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Tür-offen-Warnung
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 114
- Gesamtnutzzinhalte (Liter): 118
- Gesamtnutzzinhalte Kühlfächer (Liter): 104
- Gesamtnutzzinhalte ❄️-Tiefkühlfächer (Liter): 14
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 35
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 2,6
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 9
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	ES5D88F	SL
PNC	933 020 587	
SP	€ 990,-	



- ★ **Passendes Sonderzubehör:**
- Entnehmbares Ausziehtablett
 - Wine Rack
- (Siehe Seite 132)

88ER NISCHE /
OPTISPACE / SERIE 5000
ER5D88F

AUSSTATTUNG



- OptiSpace: funktionaler Innenraum bietet praktischen Stauraum für Lebensmittel•
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- **Urlaubsschaltung**
- **LCD-Display mit Touch Control**
- **LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Verschiebbare Türablage
- Anzahl Abstellböden: 3, davon davon 1 teilbar
- Obst- und Gemüseschublade: 1
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Tür-offen-Warnung
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 74
- Nutzzinhalte Kühlfächer (Liter): 137
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 33
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	ER5D88F	SL
PNC	933 019 592	
SP	€ 950,-	

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

Sonderzubehör siehe Seite 126–135


Passendes Sonderzubehör:

- Entnehmbares Ausziehtablett
- Wine Rack
(Siehe Seite 132)

**88ER NISCHE /
OPTISPACE / SERIE 5000
NSF50880ES**
AUSSTATTUNG


- OptiSpace: funktionaler Innenraum bietet praktischen Stauraum für Lebensmittel
- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- **LED-Innenbeleuchtung seitlich im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Glasablagen: 2
- Obst- und Gemüseschublade: 1
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefrierteil: manuelle Abtauung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 143
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 124
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 110
- Gesamtnutzinhalt ❄️-Tiefkühlfächer (Liter): 14
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 36
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 2,6
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 9,5
- Klimaklasse: SN-N-ST

Zubehör:

- 1 Eierablage

Modell	NSF50880ES	OR
PNC	933 031 100	
SP	€ 750,-	


Passendes Sonderzubehör:

- Entnehmbares Ausziehtablett
- Wine Rack
(Siehe Seite 132)

**88ER NISCHE /
OPTISPACE / SERIE 5000
NSK5088ES**
AUSSTATTUNG


- OptiSpace: funktionaler Innenraum bietet praktischen Stauraum für Lebensmittel
- Mechanische Temperaturregelung
- **LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum**
- Glas-Ablagen, kippbar, als Flaschenablagen nutzbar
- Höhenverstellbare Glasablagen: 3
- Obst- und Gemüseschublade: 1
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 93
- Nutzinhalt Kühlfächer (Liter): 142
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 36
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 2 Eierablagen

Modell	NSK5088ES	OR
PNC	933 035 223	
SP	€ 690,-	

Sonderzubehör siehe Seite 126–135



123ER NISCHE /
NOFROST / SERIE 7000
OAB7N12EF



88ER NISCHE /
LOWFROST / SERIE 6000
NAB6L88EF

AUSSTATTUNG



- **10 Jahre Garantie auf den Inverter Kompressor**
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- **LCD-Display mit Touch Control**
- Temperatur-Warnung
- Tür-offen-Warnung
- **NoFrost-Technik im Gefrierraum – nie mehr abtauen**
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Gefrierschubladen: 4, transparent
- Gefrierklappen: 1, transparent
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 203
- Nutzinhalt *****33**-Tiefkühlfächer (Liter): 122
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 40
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 11,5
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 10,9
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- Eiswürfelschale

Modell	OAB7N12EF	OR
PNC	933 033 426	
SP	€ 1.490,-	

AUSSTATTUNG



- **LowFrost-Technik – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen**
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- **LCD-Display mit Touch Control**
- Temperatur-Warnung
- Tür-offen-Warnung
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Gefrierschubladen: 4, transparent
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 177
- Nutzinhalt *****33**-Tiefkühlfächer (Liter): 98
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 34
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 4,5
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 13,5
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- Eisschaber
- Eiswürfelschale

Modell	NAB6L88EF	OR
PNC	933 033 620	
SP	€ 990,-	



88ER NISCHE /
LOWFROST / SERIE 6000
NAB6L88ES

AUSSTATTUNG



- **LowFrost-Technik – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen**
- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- Temperatur-Warnung
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Gefrierschubladen: 4, transparent
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 177
- Nutzinhalt *******-Tiefkühlfächer (Liter): 98
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 34
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 4,5
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 12,7
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- Eisschaber
- Eiswürfelschale

Modell	NAB6L88ES	OR
PNC	933 033 751	
SP	€ 890,-	



UNTERBAU, INTEGRIERBAR /
82ER NISCHE SPACESMART / SERIE 6000
OSF6I82EF

AUSSTATTUNG



- Elektronische Temperaturregelung
- COOLMATIC*
- **LED-Display**
- **LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum**
- Verschiebbare Türablage
- Anzahl Abstellböden: 2
- Obst- und Gemüseschale: 1
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefriereteil: manuelle Abtaugung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- **Hintere Füße von vorne höhenverstellbar**
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 148
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 111
- Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter): 94
- Gesamtnutzinhalt *******-Tiefkühlfächer (Liter): 16,4
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 38
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 3,1
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 8,2
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 1 Eierablage

• **VARIO-Sockelanpassung in Höhe und Tiefe**

- Be- und Entlüftung über den Sockel. Freie Be- und Entlüftung muss gewährleistet werden!

Modell	OSF6I82EF	OR
PNC	933 025 106	
SP	€ 1.090,-	

* COOLMATIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma WAECO International GmbH.

Sonderzubehör siehe Seite 126–135



UNTERBAU, INTEGRIERBAR /
82ER NISCHE SPACESMART / SERIE 6000
OSK6182EF

AUSSTATTUNG



- Mechanische Temperatursteuerung
- **LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum**
- Verschiebbare Türablagen
- Obst- und Gemüseschale: 1
- Glas-Ablagen: 1
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- **Hintere Füße von vorne höhenverstellbar**
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 92
- Nutzinhalt Kühlfächer (Liter): 134
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 38
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Zubehör:

- 1 Eierablage

Modell	OSK6182EF	OR
PNC	933 035 513	
SP	€ 1.040,-	



UNTERBAU, INTEGRIERBAR /
82ER NISCHE SPACESMART / SERIE 5000
OAB6182EF

AUSSTATTUNG



- Elektronische Temperaturregelung
- FROSTMATIC
- Temperatur-Warnung
- Tür-offen-Warnung
- Transparente Schubladen-Vollausstattung
- Gefriertablett
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Festtür-Technik
- **Hintere Füße von vorne höhenverstellbar**
- Kabellänge: 2,4 m

Technische Daten:

- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 176
- Nutzinhalt *******-Tiefkühlfächer (Liter): 95
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 40
- Gefriervermögen (kg/24 Std.): 71
- Lagerzeit bei Störung (Std.): 13,5
- Klimaklasse: SN-N-ST-T

Modell	OAB6182EF	OR
PNC	933 027 104	
SP	€ 1.120,-	

ANSPRUCHSVOLLES DESIGN. OPTIMALE LAGERUNG



Dual-Zone Pro des Modells NSW8D826GT verfügt über zwei separate Bereiche, die individuell eingestellt werden können, um deine Weine bei optimaler Serviertemperatur zu halten: 6–12 °C für Weißweine oder Sekt und 14–20 °C für Rotweine. Oder stelle eine Zone zwischen 12–14 °C für optimale Lagerbedingungen ein.



Perfektioniertes Regalsystem –

Lagere deine gesamte Sammlung in unserem Premium Weinklimaschrank, unabhängig der Flaschengröße. Die ausziehbaren Premium-Holzablagen bieten den idealen Abstand für alle 750-ml-Flaschentypen – sogar deinen Lieblings-Champagner, ohne das Etikett zu zerkratzen.



Die perfekte Beleuchtung für deine Weinsammlung. Volle Sicht auf jedes Regal mit gleichmäßiger LED-Beleuchtung.



Die integrierte Griffmulde bietet Komfort, leichte Reinigung und moderne Optik.



UNTERBAU-WEINKLIMASCHRANK
SERIE 8000 MIT DUAL-ZONE PRO
NSW8D826GT



UNTERBAU-WEINKLIMASCHRANK
SERIE 8000
NSW8S823GT

AUSSTATTUNG



- Cellar Pro 5 Weinklimaschrank: konstante Temperaturen, mehr als 50 % Luftfeuchtigkeit, dunkle Lagerung, erschütterungsfreies Umfeld, gute Belüftung
 - Design: MattBlack
 - Premium Holzregale passend für jeden Flaschentyp
 - 820 mm Nischenhöhe
 - **10 Jahre Garantie auf den Inverter Kompressor**
 - Elektronische Temperaturregelung
 - **LCD-Display mit Touch Control**
 - **LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum**
 - Anzahl Holzablagen: 3
 - **Dynamische Umluftkühlung**
 - Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
 - Türanschlag: rechts, wechselbar
 - **Aktivkohlefilter zur Reinigung der Umgebungsluft** nimmt schlechte Gerüche auf und verhindert, dass dein Wein verunreinigt wird oder seine Geschmacksqualitäten verliert
 - optischer und akustischer Tür-Offen-Alarm
 - Verstellbare Füße
 - Temperaturalarm, optisch und akustisch
 - Kabellänge: 1,8 m
- Technische Daten:**
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 146
 - Anzahl der Standardweinflaschen: 40
 - Gesamtnutzinhalt (Liter): 122
 - Luftschallemissionsklasse: B
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 34
 - Klimaklasse: SN-N-ST

Modell	NSW8D826GT	SL
PNC	923 421 452	
SP	€ 3.490,-	

AUSSTATTUNG



- Cellar Pro 5 Weinklimaschrank: konstante Temperaturen, mehr als 50 % Luftfeuchtigkeit, dunkle Lagerung, erschütterungsfreies Umfeld, gute Belüftung
 - Design: MattBlack
 - Premium Holzregale passend für jeden Flaschentyp
 - 820 mm Nischenhöhe
 - Elektronische Temperaturregelung
 - **LED-Innenbeleuchtung im Kühlraum**
 - Anzahl Holzablagen: 5
 - **Dynamische Umluftkühlung**
 - Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
 - Türanschlag: rechts, wechselbar
 - optischer und akustischer Tür-Offen-Alarm
 - Verstellbare Füße
 - Temperaturalarm, optisch und akustisch
 - Kabellänge: 1,8 m
- Technische Daten:**
- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 139
 - Anzahl der Standardweinflaschen: 18
 - Gesamtnutzinhalt (Liter): 56
 - Luftschallemissionsklasse: C
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 36
 - Klimaklasse: SN-N-ST

Modell	NSW8S823GT	SL
PNC	923 421 450	
SP	€ 2.350,-	



WEINTEMPERIER-SCHRANK
UNTERBAU 60 CM SERIE 5000
AWUS052B5B

AUSSTATTUNG



- 822 mm Nischenhöhe
- Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige
- Innenbeleuchtung im Kühlraum: LED
- Premium Black
- Holzablagen: 6
- **Dynamische Umluftkühlung**
- Türanschlag: rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße
- Antivibrationsschutz
- Kabellänge: 1,8 m

Technische Daten:

- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 148
- Anzahl der Standardweinflaschen: 52
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 145
- Luftschallemissionsklasse: D
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 42
- Klimaklasse: N-ST

Modell	AWUS052B5B	SL
PNC	923 421 304	
SP	€ 1.990,-	



WEINTEMPERIER-SCHRANK
UNTERBAU 30 CM SERIE 5000
AWUS020B5B

AUSSTATTUNG



- 822 mm Nischenhöhe
- Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige
- Innenbeleuchtung im Kühlraum: LED
- Premium Black
- Höhenverstellbare Holzablagen: 6
- **Dynamische Umluftkühlung**
- Türanschlag: rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße
- Antivibrationsschutz
- Kabellänge: 1,8 m

Technische Daten:


- Jährlicher Energieverbrauch in kWh: 137
- Anzahl der Standardweinflaschen: 20
- Gesamtnutzinhalt (Liter): 58
- Luftschallemissionsklasse: D
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 42
- Klimaklasse: N-ST


Modell	AWUS020B5B	SL
PNC	923 421 302	
SP	€ 1.390,-	

Sonderzubehör siehe Seite 126–135

COMFORTLIFT® DER UNTERKORB, DER DIR ENTGEGENKOMMT

Bequemer geht's nicht: Dank ComfortLift® hebt sich der untere Korb mit einem Handgriff sanft nach oben, auf eine bequeme Arbeitshöhe. So lässt sich der Geschirrspüler mühelos und ohne Bücken ein- und ausräumen.

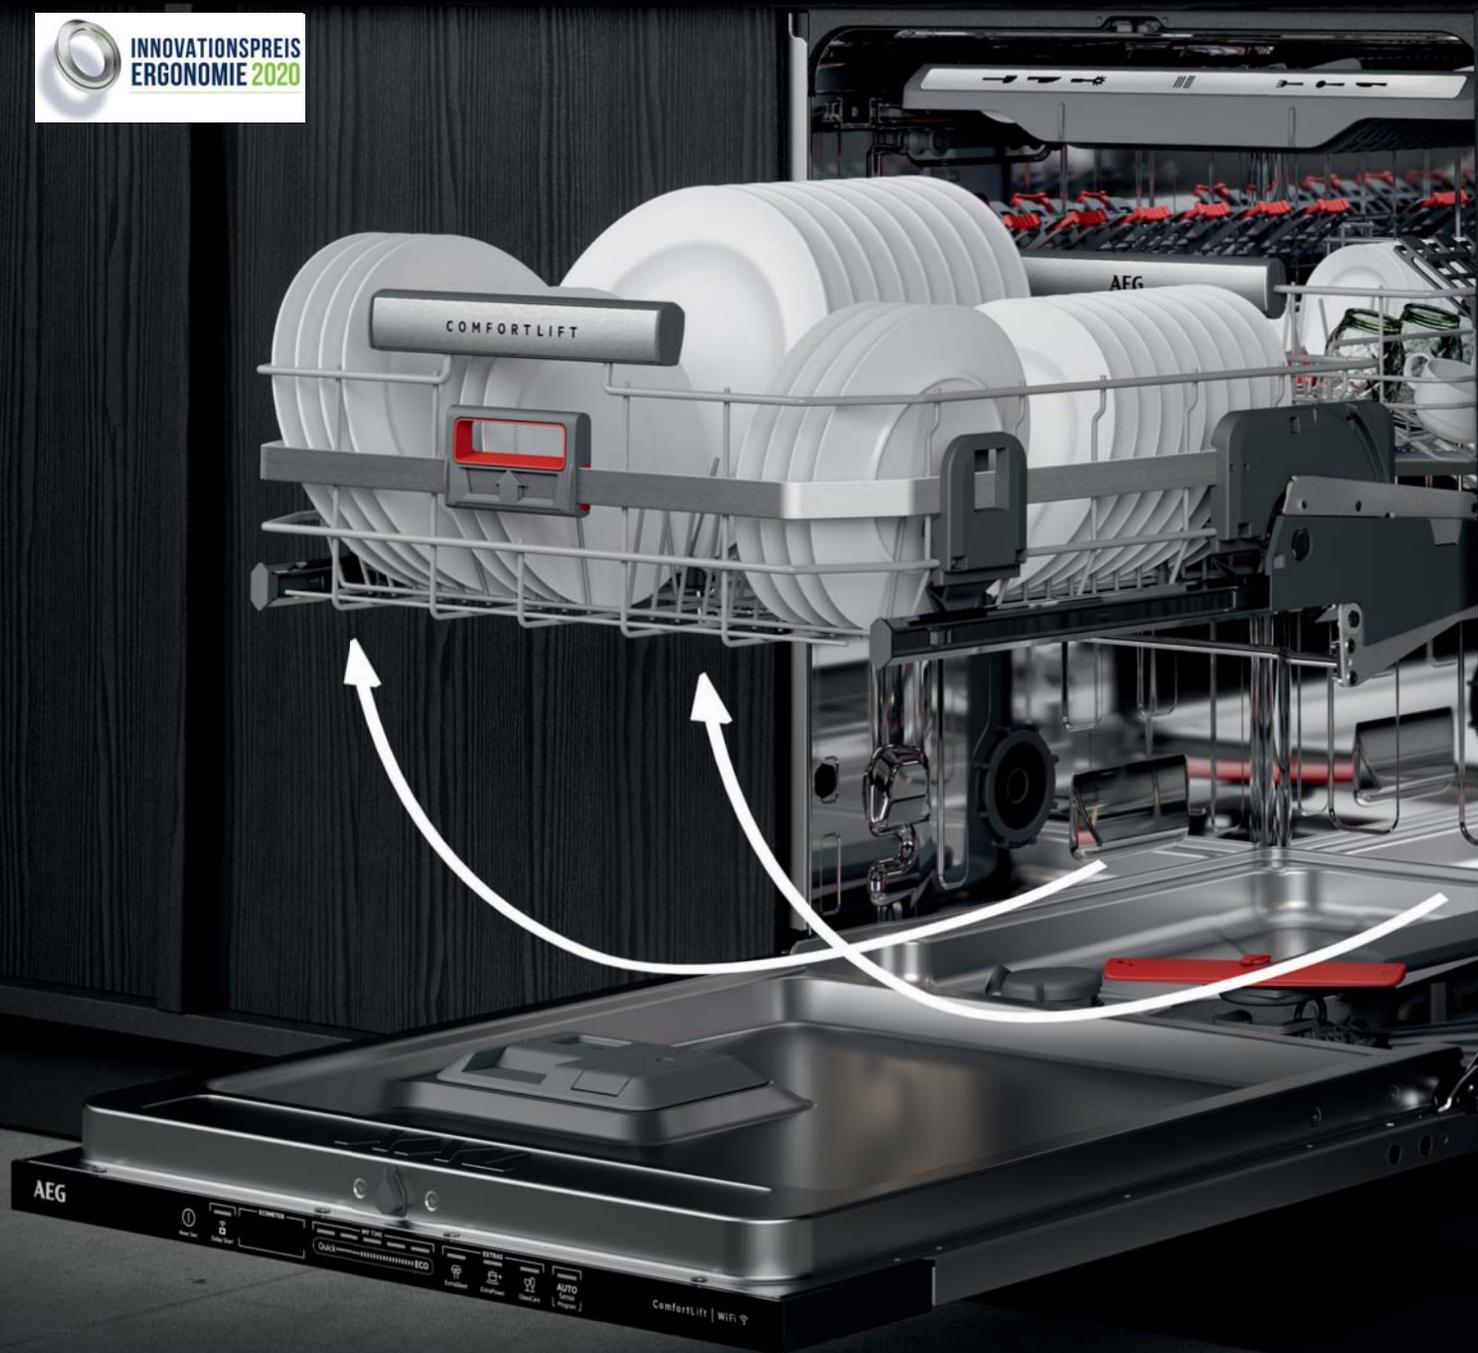

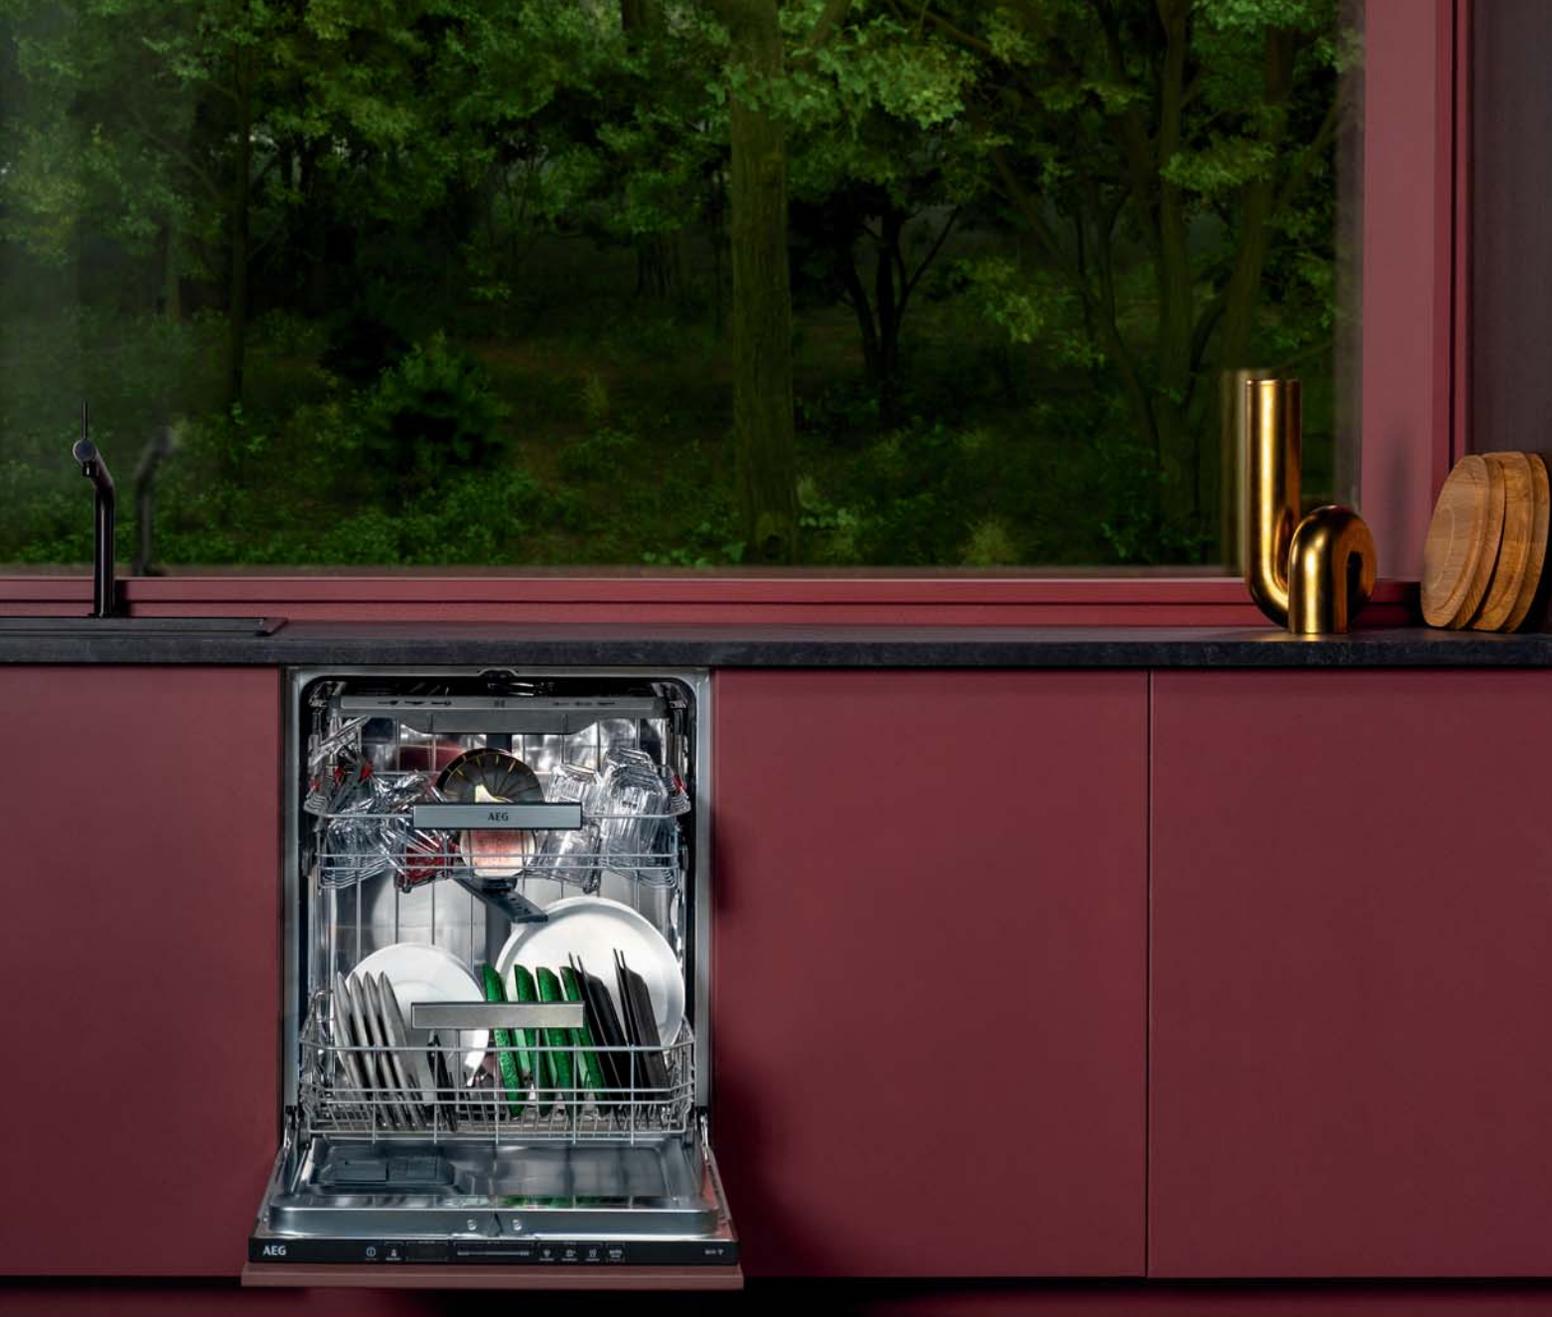

GESCHIRRSPÜLEN

Geschirrspüler

Teilintegriert 60 cm	108
Vollintegriert 60 cm	109
Teilintegriert 45 cm	119
Vollintegriert 45 cm	119

Die Maßskizzen und Einbautechnik findest Du im Maßskizzenkatalog oder online mit diesem QR Code:



Maßskizzen



PROCLEAN™ / SERIE 7000 / MAXIFLEX /
44 DB – EXTRA SILENT 42 DB
FAVORIT FEE74716PM



D / SERIE 6000 / 44 DB
FAVORIT FEE53610ZM

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
 - Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 76
 - Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 15
 - Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 21
 - Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
 - Luftschallemissionsklasse: B
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 44 – **Extra Silent 42**
 - Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
 - Wassersensor
 - LED-Display
 - AutoOff – Abschaltautomatik
 - AirDry Technologie
 - Warmwasseranschluss bis 60 °C
 - 9 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°–60 °C, Eco 50 °C, ExtraSilent, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen
 - **3 Optionen:** ExtraHygiene, Glasschutz, XtraPower
 - Deckendusche
 - ProWater System – großer Deckensprüharm
 - ProClean™ Satelliten-Sprüharm
 - 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
 - Restlaufanzeige
 - Inverter Motor
- XXL-Innenraum
 - Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes; 6 SoftGrips Weinglashalter; AEG Korbgriff
 - **MaxiFlex Plus Besteckschublade mit Halter für lange Messer**
 - Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter; Korbgriff
 - Aqua Control – Wasserstopp
 - **geeignet für den Hocheinbau**
- Anschlusswert:**
- 1,55-2,2 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Modell	FEE74716PM	SL
PNC	911 424 489	
SP	€ 1.170,-	

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
 - Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 84
 - Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 13
 - Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 9,9
 - Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
 - Luftschallemissionsklasse: B
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 44
 - Wassersensor
 - LED-Display
 - Touch Bedienung
 - AutoOff – Abschaltautomatik
 - AirDry Technologie
 - Warmwasseranschluss bis 60 °C
 - 8 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°–60 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen
 - **3 Optionen:** ExtraHygiene, Glasschutz, XtraPower
 - Satelliten-Sprüharm
 - 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
 - Restlaufanzeige
 - Inverter Motor
 - Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 2 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes; Korbgriff
 - Besteckkorb
 - Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter; Korbgriff
 - Aqua Control – Wasserstopp
 - **geeignet für den Hocheinbau**
- Anschlusswert:**
- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Modell	FEE53610ZM	SL
PNC	911 524 121	
SP	€ 990,-	



E / SERIE 5000 / 47 DB

FAVORIT FEB52620ZM

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 94
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 13
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 9,9
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 47
- Wassersensor
- LED-Display
- Touch Bedienung
- AutoOff – Abschaltautomatik
- AirDry Technologie
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 8 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°–60 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- **3 Optionen:** ExtraHygiene, Glasschutz, XtraPower
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 2 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes; Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Korbgriff
- Aqua Control – Wasserstopp
- **geeignet für den Hocheinbau**

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Modell	FEB52620ZM	OR
PNC	911 524 124	
SP	€ 945,-	



ComfortLift®



PROCLEAN™ / SERIE 9000 / COMFORTLIFT® / CONNECTIVITY / 39 DB – EXTRA SILENT 37 DB
FAVORIT FSK94858P

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- **WLAN-fähiger Geschirrspüler, steuerbar über AEG App**
- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 75
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 14
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 11
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 39 – **Extra Silent 37**
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- Wassersensor
- **LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
- Touch Bedienung
- AutoOff - Abschaltautomatik
- AirDry Technologie
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 7 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50–60 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- **3 Optionen:** Extra Silent, Glasschutz, XtraPower
- Deckendusche
- ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- **LED-Innenbeleuchtung**
- **TimeBeam**
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- **Schleppforttechnologie** „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; **ComfortRails**; 4 klappbare Tassenablagen; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes; 6 SoftGrips Weinglashalter; Griff mit Edelstahl
- **MaxiFlex Plus Besteckschublade mit Halter für lange Messer**
- Unterkorb: **ComfortLift®** mit 4 klappbaren Tellerhaltern, Griff mit Edelstahl
- Aqua Control – Wasserstopp

Anschlusswert:

- 1,55–2,2 kW für Anschluss an 200–240 V~; 10 A

Modell	FSK94858P	SL
PNC	911 438 486	
SP	€ 2.130,-	

Sonderzubehör siehe Seite 126–135



ComfortLift®



PROCLEAN™ / SERIE 9000 /
COMFORTLIFT® /
42 DB – EXTRA SILENT 40 DB
FAVORIT FSK94847P

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
 - Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 75
 - Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 14
 - Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 11
 - Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
 - Luftschallemissionsklasse: B
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 42 – **Extra Silent 40**
 - Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
 - Wassersensor
 - **LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
 - Touch Bedienung
 - AutoOff – Abschaltautomatik
 - AirDry Technologie
 - Warmwasseranschluss bis 60 °C
 - 7 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50–60 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
 - **3 Optionen:** Extra Silent, Glasschutz, XtraPower
 - Deckendusche
 - ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
 - ProClean™ Satelliten-Sprüharm
 - 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
 - Restlaufanzeige
 - **LED-Innenbeleuchtung**
 - **TimeBeam**
 - Akustisches Signal am Programmende
 - Inverter Motor
 - XXL-Innenraum
 - **Schlepptürtechnologie** „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm
 - Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes; 6 SoftGrips Weinglshalter; Griff mit Edelstahl
 - **MaxiFlex Plus Besteckschublade mit Halter für lange Messer**
 - Unterkorb: **ComfortLift®** mit 4 klappbaren Tellerhaltern, Griff mit Edelstahl
 - Aqua Control – Wasserstopp
- Anschlusswert:**
- 1,55–2,2 kW für Anschluss an 200–240 V~; 10 A
- | Modell | FSK94847P | SL |
|--------|-------------|----|
| PNC | 911 438 461 | |
| SP | € 1.870,- | |



ComfortLift®



COMFORTLIFT® / SERIE 9000 /
44 DB – EXTRA SILENT 42 DB
FAVORIT FSE82827P

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
 - Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 92
 - Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 12
 - Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 11
 - Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
 - Luftschallemissionsklasse: B
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 44 – **Extra Silent 42**
 - Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
 - Wassersensor
 - **LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
 - Touch Bedienung
 - AutoOff – Abschaltautomatik
 - AirDry Technologie
 - Warmwasseranschluss bis 60 °C
 - 7 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50–60 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
 - **3 Optionen:** Extra Silent, Glasschutz, XtraPower
 - Deckendusche
 - 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
 - Restlaufanzeige
 - **BeamOnFloor** 2-farbig
 - Akustisches Signal am Programmende
 - Inverter Motor
 - XXL-Innenraum
 - **Schlepptürtechnologie** „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm
 - Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 12 SoftGrips Weinglshalter; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 4 SoftSpikes; AEG Korbgriff
 - Besteckkorb
 - Unterkorb: **ComfortLift®** mit 4 klappbaren Tellerhaltern, Griff mit Edelstahl
 - Aqua Control – Wasserstopp
- Anschlusswert:**
- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A
- Sonderzubehör:**
- Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625 **SP € 50,-**
 - Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642 **SP € 36,-**
- | Modell | FSE82827P | OR |
|--------|-------------|----|
| PNC | 911 434 768 | |
| SP | € 1.540,- | |



PROCLEAN™ / SERIE 7000 /
MAXIFLEX / CONNECTIVITY /
42 DB – EXTRA SILENT 40 DB
FAVORIT FSK77708P

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
 - **10% effizienter als der Grenzwert der Energieeffizienzklasse A***
 - **WLAN-fähiger Geschirrspüler, steuerbar über AEG App**
 - Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 49
 - Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 14
 - Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 10,9
 - Dauer in Stunden im Eco-Programm: 5:10
 - Luftschallemissionsklasse: B
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 42 – **Extra Silent 40**
 - **Wassersensor**
 - **LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
 - Touch Bedienung
 - AutoOff – Abschaltautomatik
 - AirDry Technologie
 - Warmwasseranschluss bis 60 °C
 - 7 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50–60 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
 - **3 Optionen:** Extra Silent, Glasschutz, XtraPower
 - ProClean™ Satelliten-Sprüharm
 - 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
 - **TimeBeam** • Restlaufanzeige
 - **LED-Innenbeleuchtung**
 - Akustisches Signal am Programmende
 - Inverter Motor
 - XXL-Innenraum
 - **Schlepptürtechnologie** „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm
 - Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; **ComfortRails**; 4 klappbare Tassenablagen; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes; 6 SoftGrips Weinglshalter; Griff mit Edelstahl
 - **MaxiFlex Plus Besteckschublade mit ComfortRails und Halter für lange Messer**
 - Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter; Griff mit Edelstahl
 - Aqua Control – Wasserstopp
 - **geeignet für den Hocheinbau Anschlusswert:**
 - 1,55–2,2 kW für Anschluss an 200–240 V~; 10 A
- | Modell | FSK77708P | SL |
|--------|-------------|----|
| PNC | 911 434 945 | |
| SP | € 1.750,- | |

* Nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2017



PROCLEAN™ / SERIE 7000 /
MAXIFLEX / GLASSCARE/
43 DB – EXTRA SILENT 41 DB
FAVORIT FSK76727P

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
 - Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 54
 - Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 14
 - Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 10,9
 - Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:30
 - Luftschallemissionsklasse: B
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 43 – **Extra Silent 41**
 - **Wassersensor**
 - **LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
 - Touch Bedienung
 - AutoOff – Abschaltautomatik
 - AirDry Technologie
 - Warmwasseranschluss bis 60 °C
 - 7 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50–60 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
 - **3 Optionen:** Extra Silent, Glasschutz, XtraPower
 - ProClean™ Satelliten-Sprüharm
 - 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
 - **BeamOnFloor** 2-farbig
 - Akustisches Signal am Programmende
 - Inverter Motor
 - XXL-Innenraum
 - **Schlepptürtechnologie** „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm
 - Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes; 6 SoftGrips Weinglshalter; AEG Korbgriff
 - **MaxiFlex Plus Besteckschublade mit Halter für lange Messer**
 - Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter; Korbgriff
 - Aqua Control – Wasserstopp
 - **geeignet für den Hocheinbau Anschlusswert:**
 - 1,55–2,2 kW für Anschluss an 200–240 V~; 10 A
- | Modell | FSK76727P | SL |
|--------|-------------|----|
| PNC | 911 434 897 | |
| SP | € 1.490,- | |

Sonderzubehör siehe Seite 126–135



PROCLEAN™ / SERIE 7000 /
MAXIFLEX /
44 DB – EXTRA SILENT 42 DB
FAVORIT FSK75737P

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
 - Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 64
 - Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 14
 - Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 9,9
 - Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
 - Luftschallemissionsklasse: B
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 44 – **Extra Silent 42**
 - Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
 - Wassersensor
 - **LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
 - Touch Bedienung
 - AutoOff – Abschaltautomatik
 - AirDry Technologie
 - Warmwasseranschluss bis 60 °C
 - 7 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50–60 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
 - **3 Optionen:** Extra Silent, Glasschutz, XtraPower
 - Deckendusche
 - ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
 - ProClean™ Satelliten-Sprüharm
 - 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
 - Restlaufanzeige
 - **BeamOnFloor** 2-farbig
 - Akustisches Signal am Programmende
 - Inverter Motor
 - XXL-Innenraum
 - **Schlepptürtechnologie** „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm
 - Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes; 6 SoftGrips Weinglashalter; AEG Korbgriff
 - **MaxiFlex Plus Besteckschublade mit Halter für lange Messer**
 - Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter; Korbgriff
 - Aqua Control – Wasserstopp
 - **geeignet für den Hocheinbau**
- Anschlusswert:**
- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A
- | Modell | FSK75737P | SL |
|--------|-------------|----|
| PNC | 911 434 896 | |
| SP | € 1.390,- | |



PROCLEAN™ / SERIE 7000 /
43 DB – EXTRA SILENT 41 DB
FAVORIT FSK75607P

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
 - Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 63
 - Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 13
 - Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 10,9
 - Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:30
 - Luftschallemissionsklasse: B
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 43 – **Extra Silent 41**
 - Wassersensor
 - **LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
 - Touch Bedienung
 - AutoOff – Abschaltautomatik
 - AirDry Technologie
 - Warmwasseranschluss bis 60 °C
 - 7 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50–60 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
 - **3 Optionen:** Extra Silent, Glasschutz, XtraPower
 - ProClean™ Satelliten-Sprüharm
 - 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
 - Restlaufanzeige
 - **BeamOnFloor** 2-farbig
 - Akustisches Signal am Programmende
 - Inverter Motor
 - XXL-Innenraum
 - **Schlepptürtechnologie** „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm
 - Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 4 SoftSpikes; 12 SoftGrips Weinglashalter; AEG Korbgriff
 - Besteckkorb
 - Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter; Korbgriff
 - Aqua Control – Wasserstopp
 - **geeignet für den Hocheinbau**
- Anschlusswert:**
- 1,55–2,2 kW für Anschluss an 200–240 V~; 10 A
- | Modell | FSK75607P | SL |
|--------|-------------|----|
| PNC | 911 434 953 | |
| SP | € 1.290,- | |



PROCLEAN™ / SERIE 7000 / MAXIFLEX /
42 DB – EXTRA SILENT 40 DB

FAVORIT FAV55VI3P

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
 - Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 76
 - Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 15
 - Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 11
 - Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
 - Luftschallemissionsklasse: B
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 42 – **Extra Silent 40**
 - Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
 - Wassersensor
 - **LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
 - Touch Bedienung
 - AutoOff – Abschaltautomatik
 - AirDry Technologie
 - 7 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50–60 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
 - **3 Optionen:** Extra Silent, Glasschutz, XtraPower
 - Deckendusche
 - ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
 - ProClean™ Satelliten-Sprüharm
 - 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
 - Restlaufanzeige
 - **LED-Innenbeleuchtung**
 - **TimeBeam**
 - Inverter Motor
 - XXL-Innenraum
 - **Schlepptürtechnologie** „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm
 - Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes; 6 SoftGrips Weinglashalter; AEG Korbgriff
 - **MaxiFlex Plus Besteckschublade mit Halter für lange Messer**
 - Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter; Korbgriff
 - Aqua Control – Wasserstopp
 - **geeignet für den Hocheinbau**
- Anschlusswert:**
- 1,55–2,2 kW für Anschluss an 200–240 V~; 10 A
- | Modell | FAV55VI3P | SL |
|--------|-------------|----|
| PNC | 911 434 766 | |
| SP | € 1.190,- | |



PROCLEAN™ / SERIE 7000 /
42 DB – EXTRA SILENT 40 DB

FAVORIT FAV55BVI3P

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
 - Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 74
 - Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 13
 - Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 10,5
 - Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
 - Luftschallemissionsklasse: B
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 42 – **Extra Silent 40**
 - Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
 - Wassersensor
 - **LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
 - Touch Bedienung
 - AutoOff – Abschaltautomatik
 - AirDry Technologie
 - 7 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50–60 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
 - **3 Optionen:** Extra Silent, Glasschutz, XtraPower
 - Deckendusche
 - ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
 - ProClean™ Satelliten-Sprüharm
 - 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
 - Restlaufanzeige
 - **LED-Innenbeleuchtung**
 - **TimeBeam**
 - Inverter Motor
 - XXL-Innenraum
 - **Schlepptürtechnologie** „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm
 - Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes; 6 SoftGrips Weinglashalter; AEG Korbgriff
 - Besteckkorb
 - Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter; Korbgriff
 - Aqua Control – Wasserstopp
 - **geeignet für den Hocheinbau**
- Anschlusswert:**
- 1,55–2,2 kW für Anschluss an 200–240 V~; 10 A
- | Modell | FAV55BVI3P | SL |
|--------|-------------|----|
| PNC | 911 434 767 | |
| SP | € 1.090,- | |

Sonderzubehör siehe Seite 126–135



PROCLEAN™ / SERIE 7000 /
MAXIFLEX / CONNECTIVITY /
39 DB – EXTRA SILENT 37 DB
FAVORIT FSK73778P

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
 - **WLAN-fähiger Geschirrspüler, steuerbar über AEG App**
 - Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 86
 - Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 15
 - Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 21
 - Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
 - Luftschallemissionsklasse: B
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 39 – **Extra Silent 37**
 - Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
 - **LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
 - Touch Bedienung
 - AutoOff – Abschaltautomatik
 - AirDry Technologie
 - 7 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50–60 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
 - **3 Optionen:** Extra Silent, Glasschutz, XtraPower
 - ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
 - ProClean™ Satelliten-Sprüharm
 - 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
 - **LED-Innenbeleuchtung**
 - **TimeBeam**
 - XXL-Innenraum
 - **Schlepptürtechnologie** „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm
 - Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; **ComfortRails**; 4 klappbare Tassenablagen; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes; 6 SoftGrips Weinglashalter; Griff mit Edelstahl
 - **MaxiFlex Plus Besteckschublade mit Halter für lange Messer**
 - Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter; Griff mit Edelstahl
 - Aqua Control – Wasserstopp
 - **geeignet für den Hocheinbau**
- Anschlusswert:**
- 1,55–2,2 kW für Anschluss an 200–240 V~; 10 A
- | Modell | FSK73778P | SL |
|--------|-------------|----|
| PNC | 911 438 392 | |
| SP | € 1.590,- | |



PROCLEAN™ / SERIE 7000 /
CONNECTIVITY /
39 DB – EXTRA SILENT 37 DB
FAVORIT FSK73678P

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
 - **WLAN-fähiger Geschirrspüler, steuerbar über AEG App**
 - Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 84
 - Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 13
 - Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 10,5
 - Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
 - Luftschallemissionsklasse: B
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 39 – **Extra Silent 37**
 - Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
 - Wassersensor
 - **LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
 - Touch Bedienung
 - AutoOff – Abschaltautomatik
 - AirDry Technologie
 - Warmwasseranschluss bis 60 °C
 - 7 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50–60 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
 - **3 Optionen:** Extra Silent, Glasschutz, XtraPower
 - Deckendusche
 - ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
 - ProClean™ Satelliten-Sprüharm
 - 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
 - **LED-Innenbeleuchtung**
 - **TimeBeam**
 - Inverter Motor
 - XXL-Innenraum
 - **Schlepptürtechnologie** „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm
 - Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; **ComfortRails**; 4 klappbare Tassenablagen; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; 2 SoftSpikes; 6 SoftGrips Weinglashalter; Griff mit Edelstahl
 - Besteckkorb
 - Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter; Griff mit Edelstahl
 - Aqua Control – Wasserstopp
 - **geeignet für den Hocheinbau**
- Anschlusswert:**
- 1,55–2,2 kW für Anschluss an 200–240 V~; 10 A
- | Modell | FSK73678P | SL |
|--------|-------------|----|
| PNC | 911 438 494 | |
| SP | € 1.490,- | |



PROCLEAN™ / SERIE 6000 / MAXIFLEX /
44 DB
FAVORIT FSK64727P



PROCLEAN™ / SERIE 6000 /
44 DB
FAVORIT FSK64627P

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
 - Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 76
 - Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 15
 - Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 11
 - Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
 - Luftschallemissionsklasse: B
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 44
 - Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
 - Wassersensor
 - **LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
 - Touch Bedienung
 - AutoOff – Abschaltautomatik
 - AirDry Technologie
 - Warmwasseranschluss bis 60 °C
 - 7 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50–60 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
 - **2 Optionen:**
 - Glasschutz, XtraPower
 - Deckendusche
 - ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
 - ProClean™ Satelliten-Sprüharm
 - 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
 - Restlaufanzeige
 - **BeamOnFloor** 2-farbig
 - Inverter Motor
- Akustisches Signal am Programmende
 - XXL-Innenraum
 - **Schlepptürtechnologie** „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm
 - Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; AEG Korbgriff
 - **MaxiFlex Plus Besteckschublade mit Halter für lange Messer**
 - Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter; Korbgriff
 - Aqua Control – Wasserstopp
- Anschlusswert:**
- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A
- Sonderzubehör:**
- Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625 **SP € 50,-**
 - Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642 **SP € 36,-**
- | Modell | FSK64727P | OR |
|--------|-------------|----|
| PNC | 911 436 431 | |
| SP | € 1.170,- | |

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
 - Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 74
 - Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 13
 - Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 10,5
 - Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
 - Luftschallemissionsklasse: B
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 44
 - Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
 - Wassersensor
 - **LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
 - Touch Bedienung
 - AutoOff – Abschaltautomatik
 - AirDry Technologie
 - Warmwasseranschluss bis 60 °C
 - 7 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50–60 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
 - **2 Optionen:**
 - Glasschutz, XtraPower
 - Deckendusche
 - ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
 - ProClean™ Satelliten-Sprüharm
 - 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
 - Restlaufanzeige
 - **BeamOnFloor** 2-farbig
- Akustisches Signal am Programmende
 - Inverter Motor
 - XXL-Innenraum
 - **Schlepptürtechnologie** „PerfectFit“ für Fronten von 670–825 mm
 - Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 4 klappbare Tassenablagen; 2 klappbare Tellerhalter; 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser; AEG Korbgriff
 - Besteckkorb
 - Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter; Korbgriff
 - Aqua Control – Wasserstopp
- Anschlusswert:**
- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A
- Sonderzubehör:**
- Fußverlängerung für die Großraumnische bis 94 cm FITS-ALLII PNC 911 740 625 **SP € 50,-**
 - Seitliche Edelstahlverblendung TB60 PNC 902 979 642 **SP € 36,-**
- | Modell | FSK64627P | OR |
|--------|-------------|----|
| PNC | 911 436 430 | |
| SP | € 1.050,- | |

Sonderzubehör siehe Seite 126–135



MAXIFLEX / SERIE 7000 / 42 DB

FAVORIT FSB53927Z

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 85
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 14
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 10,5
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 42
- Wassersensor
- **LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
- Touch Bedienung
- AutoOff – Abschaltautomatik
- AirDry Technologie
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 7 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50–60 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- **2 Optionen:**
 - Glasschutz, XtraPower
 - Deckendusche
 - ProWaterSystem – großer Deckensprüharm
 - Satelliten-Sprüharm
 - 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
 - Restlaufanzeige
- **BeamOnFloor** 2-farbig
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor
- **Schleppürtechnologie** „PerfectFit“ für Fronten von 645–776 mm
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 2 klappbare Tassenablagen; Korbgriff
- **MaxiFlex Besteckschublade mit Halter für lange Messer**
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Glashalter mit 4 SoftGrips Weinglshaltern; Korbgriff
- Aqua Control – Wasserstopp
- **geeignet für den Hocheinbau**

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Modell	FSB53927Z	SL
PNC	911 536 515	
SP	€ 1.050,-	



C / SERIE 6000 / MAXIFLEX / 44 DB

FAVORIT FSK64907Z

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 75
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 14
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 10,5
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 44
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- Wassersensor
- **LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
- Touch Bedienung
- AutoOff – Abschaltautomatik
- AirDry Technologie
- Satelliten-Sprüharm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 7 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50–60 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- **2 Optionen:**
 - Glasschutz, XtraPower
 - 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
 - Restlaufanzeige
- **BeamOnFloor** 2-farbig
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor
- **Schleppürtechnologie** „PerfectFit“ für Fronten von 645–776 mm
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 2 klappbare Tassenablagen; 2 SoftSpikes; Korbgriff
- **MaxiFlex Besteckschublade mit Halter für lange Messer**
- Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter, Korbgriff
- Aqua Control – Wasserstopp

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Modell	FSK64907Z	OR
PNC	911 536 582	
SP	€ 945,-	



D / SERIE 6000 / 44 DB

FAVORIT FSK53617Z

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 84
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 13
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 9,9
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 44
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- Wassersensor
- **LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
- Touch Bedienung
- AutoOff – Abschaltautomatik
- AirDry Technologie
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 7 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50–60 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- **2 Optionen:**
 - Glasschutz, XtraPower
 - Satelliten-Sprüharm
 - 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
 - Restlaufanzeige
 - **BeamOnFloor** 2-farbig am Programmende
 - Inverter Motor
 - **Schlepptürtechnologie** „PerfectFit“ für Fronten von 645–776 mm
 - Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 2 klappbare Tassenablagen; Korbgriff
 - Besteckkorb
 - Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Korbgriff
 - Aqua Control – Wasserstopp
 - **geeignet für den Hocheinbau**
- **Anschlusswert:**
 - 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Modell	FSK53617Z	SL
PNC	911 536 549	
SP	€ 950,-	



E / SERIE 5000 / MAXIFLEX / 46 DB

FAVORIT FSB42907Z

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 95
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 14
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 10,5
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 46
- Wassersensor
- **QuickSelect Bedienung**
- Touch Bedienung
- AutoOff – Abschaltautomatik
- AirDry Technologie
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme: 90 Minuten, AutoSense 50–60 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- **Optionen:** XtraPower
 - 3 Stunden Startzeitvorwahl
 - Akustisches Signal am Programmende
 - Inverter Motor
- **Schlepptürtechnologie** „PerfectFit“ für Fronten von 645–776 mm
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 2 klappbare Tassenablagen
- **MaxiFlex Besteckschublade mit Halter für lange Messer**
- Unterkorb: Tellerhalter fix
- Aqua Control – Wasserstopp
- **Anschlusswert:**
 - 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Modell	FSB42907Z	OR
PNC	911 535 316	
SP	€ 880,-	

Sonderzubehör siehe Seite 126–135



E / SERIE 5000 / 46 DB

FAVORIT FSB42607Z

AUSSTATTUNG



- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 94
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 13
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 9,9
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 3:47
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 46
- Wassersensor
- **QuickSelect Bedienung**
- Touch Bedienung
- AutoOff – Abschaltautomatik
- AirDry Technologie
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme: 90 Minuten, AutoSense 50°–60 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- **Optionen:** XtraPower
- 3 Stunden Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor

- **Schlepptürtechnologie** „PerfectFit“ für Fronten von 645–776 mm
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 2 klappbare Tassenablagen
- Besteckkorb
- Unterkorb: Tellerhalter fix
- Aqua Control – Wasserstopp

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Modell	FSB42607Z	OR
PNC	911 535 275	
SP	€ 820,-	



E / SERIE 5000 / 49 DB

FAVORIT FSB32610Z

AUSSTATTUNG



- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 94
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 13
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 9,9
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 3:47
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 49
- Wassersensor
- AutoOff – Abschaltautomatik
- AirDry Technologie
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme: 90 Minuten, 160 Minuten, Eco 50 °C, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- 3 Stunden Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor

- **Schlepptürtechnologie** „PerfectFit“ für Fronten von 645–776 mm

- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen
- Besteckkorb
- Unterkorb: Tellerhalter fix
- Aqua Control – Wasserstopp

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Modell	FSB32610Z	OR
PNC	911 539 270	
SP	€ 710,-	



SLIMLINE / SERIE 7000 /
D / 44 DB – EXTRA SILENT 42 DB

FAVORIT FEE73407ZM

AUSSTATTUNG



- ab 6 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
 - Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 63
 - Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 9
 - Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 9,9
 - Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
 - Luftschallemissionsklasse: B
 - Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 44 – **Extra Silent 42**
 - Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
 - Wassersensor
 - LED-Display
 - Touch Bedienung
 - AutoOff – Abschaltautomatik
 - AirDry Technologie
 - Warmwasseranschluss bis 60 °C
 - 9 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50–60 °C, Eco 50 °C, ExtraSilent, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen
 - **3 Optionen:** Glasschutz, XtraPower, ExtraHygiene
 - Deckendusche
 - Satelliten-Sprüharm
 - **Dual-Sprüharm**
 - 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
 - Restlaufanzeige
 - Inverter Motor
 - Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 2 klappbare Tassenablagen; 2 SoftGrips Weinglashalter; 2 SoftSpikes; Korbgriff
 - Besteckkorb
 - Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter; Korbgriff
 - Aqua Control – Wasserstopp
 - **geeignet für den Hocheinbau**
- Anschlusswert:**
- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Modell	FEE73407ZM	OR
PNC	911 064 029	
SP	€ 1.150,-	



SLIMLINE / SERIE 7000 / PROCLEAN™ /
MAXIFLEX /

D / 44 DB – EXTRASILENT 42 DB
FAVORIT FSE73507P

AUSSTATTUNG



- ab 6 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 67
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 10
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 9,9
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 44 – **Extra Silent 42**
- Wassersensor
- **LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
- Touch Bedienung
- AutoOff – Abschaltautomatik
- AirDry Technologie
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 7 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50–60 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- **3 Optionen:** Extra Silent, Glasschutz, XtraPower
- Deckendusche
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- **Dual-Sprüharm**
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- **BeamOnFloor** 2-farbig
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor
- **Schlepptürtechnologie** „PerfectFit“ für Fronten von 645–776 mm
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 2 klappbare Tassenablagen; 2 SoftGrips Weinglashalter; 2 SoftSpikes; Korbgriff
- **MaxiFlex Plus Besteckschublade mit Halter für lange Messer**
- Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter; Korbgriff
- Aqua Control – Wasserstopp
- **geeignet für den Hocheinbau**

Anschlusswert:

- 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Modell	FSE73507P	SL
PNC	911 077 024	
SP	€ 1.150,-	

Sonderzubehör siehe Seite 126–135



SLIMLINE / SERIE 6000 / PROCLEAN™ / D / 44 DB

FAVORIT FSE73427P

AUSSTATTUNG



- ab 6 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 63
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 9
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 9,9
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Luftschallemissionsklasse: B
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 44 – **Extra Silent 42**
- Wassersensor
- **LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider**
- Touch Bedienung
- AutoOff – Abschaltautomatik
- AirDry Technologie
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 7 Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50–60 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- **3 Optionen:** Extra Silent, Glasschutz, XtraPower
- Deckendusche
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- **Dual-Sprüharm**
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- **BeamOnFloor** 2-farbig
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor
- **Schlepptürtechnologie** „PerfectFit“ für Fronten von 645–776 mm
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, 2 SoftSpikes, 6 SoftGrips Weinglshalter, Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter; Korbgriff
- Aqua Control – Wasserstopp
- **geeignet für den Hocheinbau**
- **Anschlusswert:**
 - 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Modell	FSE73427P	OR
PNC	911 077 041	
SP	€ 1.050,-	



SLIMLINE / SERIE 5000 / E / 46 DB

FAVORIT FSE32407Z

AUSSTATTUNG



- ab 6 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Energieverbrauch in kWh des Eco-Programms pro 100 Zyklen: 70
- Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm: 9
- Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus: 9,9
- Dauer in Stunden im Eco-Programm: 4:00
- Luftschallemissionsklasse: C
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 46
- Wassersensor
- **LED-Display mit QuickSelect Bedienung**
- Touch Bedienung
- AutoOff – Abschaltautomatik
- AirDry Technologie
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme: 90 Minuten, AutoSense 50–60 °C, Eco 50 °C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- **Option:** XtraPower
- **Dual-Sprüharm**
- 3 Stunden Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor
- **Schlepptürtechnologie** „PerfectFit“ für Fronten von 645–776 mm
- Oberkorb: beidseitige Schnellhöhenverstellung; 2 klappbare Tassenablagen; Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter; Korbgriff
- Aqua Control – Wasserstopp
- **geeignet für den Hocheinbau**
- **Anschlusswert:**
 - 1,95 kW für Anschluss an 220–240 V~; 10 A

Modell	FSE32407Z	OR
PNC	911 075 043	
SP	€ 990,-	



WASCHEN

Waschvollautomat vollintegriert 122
Waschtrockner vollintegriert 123

Die Maßskizzen und Einbautechnik findest Du im Maßskizzenkatalog oder online mit diesem QR Code:



Maßskizzen



VOLLINTEGRIERBARER WASCHAUTOMAT
SERIE 8000
LAVAMAT LR8WI7480



VOLLINTEGRIERBARER WASCHAUTOMAT
SERIE 7000
LAVAMAT LR7BI6480

AUSSTATTUNG



- **PowerCare-Technologie – Fleckentfernung schon bei 30 °C**
 - **ProSteam® – Auffrischen mit Dampf in 25 Minuten**
 - **ProSense®-Mengenautomatik**
 - **WLAN-fähige Waschmaschine, steuerbar über AEG App**
 - **Inverter-Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)**
 - **AEG Schontrommel**
 - **Aqua Control Schlauch – Wasserstopp**
 - **Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz**
 - Extra große Einfüllöffnung 300 mm
 - LED-Display mit weißen LEDs
 - Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
 - Nachlegefunktion
 - Programme: Eco 40–60 / Baumwolle / Pflegeleicht / Feinwäsche / PowerClean / Auffrischen mit Dampf / Schleudern/Pumpen / Spülen / Hygiene / Daunen / 20 min – 3 kg / Sport / Jeans / Wolle/Seide
 - Universal Fleckenoption
 - 5-stufiges Zeitsparen
 - Option SoftPlus
 - Wassermengen-Sensor
 - Woolmark Green zertifiziert
 - Integrierte Flüssigwaschmittelspülung
 - Kindersicherung elektronisch
 - Möbel-Türanschlag von links auf rechts wechselbar – Möbeltür nicht im Lieferumfang enthalten.
 - **Energielabeldaten bezogen auf das Standardprogramm Eco 40–60:**
 - Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 47
 - Nennkapazität in kg: 8
 - Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus: 44
 - Dauer des Programms bei Nennkapazität in Stunden: 3:20
 - Schleudereffizienzklasse: B
 - Luftschallemissionsklasse im Schleudergang: A
 - Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW: 68
 - Max. Schleuderdrehzahl: 1.351 U/min
 - **Anschlusswerte:**
 - 230 V~/10 A
- | Modell | LR8WI7480 | SL |
|--------|-------------|----|
| PNC | 914 580 408 | |
| SP | € 1.690,- | |

AUSSTATTUNG



- **ProSteam® – Auffrischen mit Dampf in 25 Minuten**
 - **ProSense®-Mengenautomatik**
 - **Inverter-Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)**
 - **AEG Schontrommel**
 - **Aqua Control Schlauch – Wasserstopp**
 - **Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz**
 - Extra große Einfüllöffnung 300 mm
 - LED-Display mit weißen LEDs
 - Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
 - Nachlegefunktion
 - Programme: Eco 40–60 / Baumwolle / Pflegeleicht / Feinwäsche / Outdoor/Imprägnieren / Auffrischen mit Dampf / Schleudern/Abpumpen / Spülen / Hygiene / Daunen / 20 min – 3 kg / Sport / Denim / Wolle/Seide
 - 5-stufiges Zeitsparen
 - Option SoftPlus
 - Wassermengen-Sensor
 - Woolmark Blue zertifiziert
 - Integrierte Flüssigwaschmittelspülung
 - Kindersicherung elektronisch
 - Möbel-Türanschlag von links auf rechts wechselbar – Möbeltür nicht im Lieferumfang enthalten.
 - **Energielabeldaten bezogen auf das Standardprogramm Eco 40–60:**
 - Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen: 54
 - Nennkapazität in kg: 8
 - Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus: 45
 - Dauer des Programms bei Nennkapazität in Stunden: 3:20
 - Schleudereffizienzklasse: B
 - Luftschallemissionsklasse im Schleudergang: A
 - Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW: 69
 - Max. Schleuderdrehzahl: 1.351 U/min
 - **Anschlusswerte:**
 - 230 V~/10 A
- | Modell | LR7BI6480 | OR |
|--------|-------------|----|
| PNC | 914 580 510 | |
| SP | € 1.490,- | |



Waschen und Trocknen



Waschen

VOLLINTEGRIERBARER WASCHTROCKNER SERIE 8000 LAVAMAT KOMBI LWR8WI7680

AUSSTATTUNG



- **Wifi Vernetzung per WLAN über AEG App möglich**
- **Sprachsteuerung über Google Assistant**
- **powerCare – Sauberkeit in weniger als 1 Stunde**
- **ProSteam® – Auffrischen mit Dampf in 25 Minuten**
- **ProSense®-Mengenautomatik**
- **Inverter Motor – Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)**
- **AEG Schontrommel**
- **Aqua Control System mit Alarm – Vollwasserschutz**
- Waschtrockner für 8 kg Waschen und 4 kg im NonStop Betrieb Waschen und Trocknen
- Auswahl Tasten für Waschen/Trocknen
- Extra große Einfüllöffnung 300 mm
- Trocknungsprinzip: Kondensationstrocknung
- Großes LED-Display
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- Waschprogramme: Eco 40–60 / Baumwolle / Pflegeleicht / Feinwäsche / Power Clean / Auffrischen mit Dampf / Schleudern/Pumpen / Extra Spülen / Maschinenreinigung / Hygiene mit Dampf / Sportwäsche / Outdoor/Imprägnieren / Wolle/Handwäsche / NonStop 1 kg – 1 h
- Programme über die App auswählbar: Denim / Daunen Jacke / Bettwäsche / Mikrofaser / Handtücher / Arbeitskleidung / Dunkle Wäsche / Babywäsche / Daunen / Leichtbügeln / Hemden / Kaschmir mit Dampf
- Integrierte Flüssigwaschmittelspülung
- Wassermengen-Sensor
- Wasch- und Trockenzklus Woolmark Blue zertifiziert
- Kindersicherung elektronisch
- Möbel-Türanschlag von links auf rechts wechselbar – Möbeltür nicht im Lieferumfang enthalten
- Unterschiebbar bei 82 cm Nischenhöhe
- Schaumerkennung
- Programmablauf-Anzeige
- Restzeitanzeige
- Vollintegrierbar
- Gerätemaße: Höhe x Breite x Tiefe (mm): 819 x 596 x 553

Energielabeldaten bezogen auf das Standardprogramm Eco 40–60:

- Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus für Waschen und Trocknen in l: 60
- Gewichteter Wasserverbrauch pro Waschzyklus in l: 44
- Programmdauer bei Nennkapazität für Waschen und Trocknen in Stunden: 5:40
- Programmdauer bei Nennkapazität für den Waschzyklus in Stunden: 3:20
- Schleudereffizienzklasse: B
- Luftschallemissionsklasse des Schleudergangs: A
- Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW: 70
- Max. Schleuderdrehzahl: 1.551 U/min
- **Anschlusswerte:**
- 230 V~/10 A
- Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für Waschen und Trocknen in kWh: 217
- Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh: 47
- Nennkapazität für Waschen und Trocknen in kg: 4
- Nennkapazität für den Waschzyklus in kg: 8

Modell	LWR8WI7680	OR
PNC	914 606 707	
SP	€ 1.990,-	

Sonderzubehör siehe Seite 126–135

SONDER- ZUBEHÖR

Herde/Backöfen	126
Kaffeemaschinen	128
Kochfelder	128
Kochfelder mit Abzug	129
Dunstabzugshauben	131
Kältegeräte	132
Geschirrspüler	133
Waschen/Trocknen	134







Modell	Abbildung	PNC	SP €	Beschreibung	Passend für
SONDERZUBEHÖR HERDE UND BACKÖFEN					
A900AF11		902 980 259	85,-	Easy2Clean Backblech Kein Anhaften von Speisen aufgrund einer hochwertigen Keramikbeschichtung. Kein Öl oder Backpapier nötig. Leichte Reinigung mit feuchtem Tuch und etwas Spülmittel. B x T x H in cm: 46,6 x 38,5 x 2,2	Passend für alle Backöfen und Herde mit MaxiKlasse™ Garraum
CTGR-AP (Lieferbar bis Q1 2025)		944 189 364	50,-	Backblech Ideal zum Backen z.B. von Kuchen oder Plätzchen. Durch Glattemaille einfach zu reinigen und schnittfest. B x T x H in cm: 46,6 x 38,5 x 2,5	Passend für alle Backöfen und Herde mit MaxiKlasse™ Garraum
CTGR-AP1 (Lieferbar ab Q1 2025)		902 980 490			
M90OEC01 (Lieferbar bis Q1 2025)		902 980 314	92,-	Easy2Clean Brat- und Fettpfanne Kein Anhaften von Speisen aufgrund einer hochwertigen Keramikbeschichtung. Kein Öl oder Backpapier nötig. Leichte Reinigung mit feuchtem Tuch und etwas Spülmittel. B x T x H in cm: 46,2 x 38,5 x 4,0	Passend für alle Backöfen und Herde mit MaxiKlasse™ Garraum
M90OEC02 (Lieferbar ab Q1 2025)		902 980 489			
DPGR-AP (Lieferbar bis Q1 2025)		944 189 366	50,-	Brat- und Fettpfanne Für Kuchen und zum Backen, Grillen und Überbacken größerer Mengen. Durch Glattemaille einfach zu reinigen und schnittfest. B x T x H in cm: 46,6 x 38,5 x 4,2	Passend für alle Backöfen und Herde mit MaxiKlasse™ Garraum
DPGR-AP1 (Lieferbar ab Q1 2025)		902 980 491			
PZ1110 (Lieferbar bis März 2025)		941 030 819	36,-	Backblech Ideal zum Backen z.B. von Kuchen oder Plätzchen. Durch Glattemaille einfach zu reinigen und schnittfest. B x T x H in cm: 42,2 x 37,0 x 2,4	Passend für Geräte mit 65 L Garraumvolumen
PZ11101 (Lieferbar ab März 2025)		902 986 640			
PZ1120 (Lieferbar bis März 2025)		941 030 820	36,-	Brat- und Fettpfanne Für Kuchen und zum Backen, Grillen und Überbacken größerer Mengen. Durch Glattemaille einfach zu reinigen und schnittfest. B x T x H in cm: 42,2 x 37,0 x 4,0	Passend für Geräte mit 65 L Garraumvolumen
PZ11201 (Lieferbar ab März 2025)		902 986 641			
A10OEC03		902 980 439	109,-	Easy2Clean Patisserie-Profibackblech gelocht Perforiertes Patisserie-Profibackblech. Kein Anhaften von Speisen aufgrund einer hochwertigen Keramikbeschichtung. Leichte Reinigung mit feuchtem Tuch und etwas Spülmittel. B x T x H in cm: 46,5 x 38,5 x 1,0	Passend für alle Backöfen und Herde mit MaxiKlasse™ Garraum
A900AF00		902 980 163	73,-	AirFry Tray Frittieren von Speisen mit Heissluft – ohne Öl oder Fett unter Verwendung des Ofen-Programms „Pizzastufe“ mit Temperaturen von 180–200 °C, je nach Lebensmittel. B x T x H in cm: 46,5 x 38,5 x 2,5	Passend für alle Backöfen und Herde mit MaxiKlasse™ Garraum
TR1LV		944 189 351	86,-	FlexiRunners™ Teilauszug, 1 Paar* Teilauszug mit Teleskopschienen – für eine Ebene.	TR1LV bis TR3LV passend für alle Backöfen und Herde ausgenommen SteamPro® Modelle ausgenommen SteamPro® Modelle und Kompakt-Backöfen CS / CP
TR3LV		944 189 357	197,-	FlexiRunners™ Teilauszug, 3 Paar* Teilauszug mit Teleskopschienen – für drei Ebenen.	

* Teilauszüge ermöglichen den Teil-Auszug von Rost oder unterschiedlichen Blechen; Vollauszüge ermöglichen den vollen Auszug bis vor die Ofenöffnung

Modell	Abbildung	PNC	SP €	Beschreibung	Passend für
SONDERZUBEHÖR HERDE UND BACKÖFEN					
M10HTR2L (Lieferbar bis März 2025) M10HTR2N (Lieferbar ab März 2025)		902 980 340	174,-	Teilauszug, 2 Paar Teleskopauszug für zwei Ebenen.	Passend für Geräte mit 65 L Garraumvolumen
M10HTR3L (Lieferbar bis März 2025) M10HTR3N (Lieferbar ab März 2025)		902 980 341	272,-	Teilauszug, 3 Paar Teleskopauszug für drei Ebenen.	
		902 986 612			
		902 986 613			
TR1LFAV	 (Vollauszug* Teleskopschienen – bis zu drei Ebenen)	944 189 354	123,-	FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug, 1 Paar Vollauszug mit Teleskopschienen und SuperClean Beschichtung – für eine Ebene.	TR1LFAV + TR3LFAV passend für alle Backöfen und Herde ausgenommen SteamPro® Modelle ausgenommen SteamPro® Modelle und Kompakt-Backöfen CS / CP
TR3LFAV		944 189 359	309,-	FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug, 3 Paar Vollauszug mit Teleskopschienen und SuperClean Beschichtung – für drei Ebenen.	
TR1LFV		944 189 352	111,-	FlexiRunners™ Vollauszug, 1 Paar Vollauszug mit Teleskopschienen – für eine Ebene.	TR1LFV bis TR3LFV passend für alle Backöfen und Herde ausgenommen SteamPro® Modelle ausgenommen SteamPro® Modelle und Kompakt-Backöfen CS / CP
TR3LFV		944 189 358	285,-	FlexiRunners™ Vollauszug, 3 Paar Vollauszug mit Teleskopschienen – für drei Ebenen.	
TR1LFSTV		944 189 355	123,-	FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer und Backofen mit Dampfunterstützung, 1 Paar Vollauszug mit Teleskopschienen für Multi-Dampfgarer – für eine Ebene.	
TR3LFSTV		944 189 360	285,-	FlexiRunners™ Vollauszug für Multi-Dampfgarer und Backofen mit Dampfunterstützung, 3 Paar Vollauszug mit Teleskopschienen für Multi-Dampfgarer – für drei Ebenen.	
A9OZS10		902 979 474	322,-	Profi-Steam-Set Dieses mehrteilige Kochgeschirr eignet sich für alle Arten des Dampfgarens.	Passend für alle SteamPro® Modelle
A9OBGC23		902 979 553	123,-	Garbehälter-Set Multi-Dampfgarer (gelocht und ungelocht) Ideal zum Dampfgaren, geeignet z. B. für Gemüse, Fisch, Knödel und in Kombination mit ungelochtem Garbehälter zum Auffangen des Suds.	Passend für alle SteamPro® Modelle
A9OZPS1		902 979 797	78,-	Pizza-Set Erzeugt Steinofeneffekt. Ausgezeichnete Backergebnisse bei Pizza, Focaccia und Brot. Das Set ist für alle gängigen Elektro- oder Gasöfen geeignet. • Feuerfester Stein • Holzbrett	Passend für alle Backöfen und Herde
M3OMK100 (Lieferbar bis Q1 2025) M3OMK1001 (Lieferbar ab Q1 2025)		902 980 408	60,-	Schwarze Leiste für Spaltabdeckung Einbau 45 cm Backofen über 60 cm Backofen	Passend für Einbau 45 cm Kompaktgerät über 60 cm Backofen
		902 986 645			

Modell	Abbildung	PNC	SP €	Beschreibung	Passend für
SONDERZUBEHÖR HERDE UND BACKÖFEN					
SNAPPER		902 979 866	24,-	Einbau-Snapper Leichter Einbau von Backöfen und Herden im Einbauschränk ohne Bohren von Löchern – nur einklicken.	Passend für alle AEG Backöfen und Herde
M3OCS300 (Lieferbar bis Q1 2025)		902 980 345	11,-	Reinigungsspray für Backöfen und Mikrowellen, 500 ml Dieser Reiniger entfernt zuverlässig Fett und angebrannte Speisereste in Backöfen und Mikrowellen. Die verbesserte Formel lässt sich einfach und gleichmäßig auftragen ohne zu tropfen. Nicht reizend.	Passend für alle AEG Backöfen und Mikrowellen
M3OCS301 (Lieferbar ab Q1 2025)		902 986 526			
M3OCD300 (Lieferbar bis Q1 2025)		902 980 344	11,-	Entkalker für Dampfbacköfen, 250 ml Hochwirksamer und schonender Entkalker für Dampfgerä. Die spezielle Formel sorgt für eine vollständige und rückstandsfreie Entkalkung des Garraums ohne deinen Dampfgerä zu beschädigen.	Passend für alle AEG Dampfbacköfen
M3OCD301 (Lieferbar ab Q1 2025)		902 986 523			
SONDERZUBEHÖR KAFFEEMASCHINEN					
M3BICF200 (Lieferbar bis Q1 2025)		902 979 872	20,-	Wasserfilter Reduziert die Bildung von Kalkablagerungen in deiner Kaffeemaschine.	Passend für alle AEG Einbau-Kaffeefullautomaten
M3BICF201 (Lieferbar ab Q1 2025)		902 986 538			
SONDERZUBEHÖR KOCHFELDER					
A9HHPG11 (Lieferbar ab Q1 2025)		902 986 520	300,-	Easy2Clean Plancha-Grillplatte Genieße gesundes Grillen, Sautieren und Anbraten ohne zusätzliches Fett. Perfekte Hitzeverteilung sowie mühelose Reinigung dank hochwertiger Keramikbeschichtung. Maße: B x T x H: 46,6 x 25,3 x 4,6 cm.	Passend für alle AEG Kochfelder mit Bridge-Funktion (Strahlungsbeheizt / Induktion / Gas)
A3SS		902 979 820	174,-	Koch- und Brat-Set mit 3-fach Sandwichboden bestehend aus: • 1 Topf (Ø 20 cm) • 1 Topf (Ø 16 cm) • 1 Bratpfanne (Ø 24 cm)	Passend für alle Kochfelder (Strahlungsbeheizt / Induktion / Gas)
A4SS		902 979 889	248,-	AEG Kochgeschirr-Set: zwei Töpfe, Pastaeinsatz und Bratpfanne Das AEG all-in-one Kochset besteht aus: • 1 Bratpfanne (Ø 28 cm) • 2 Töpfen (Ø 20 cm und Ø 24 cm) • 1 Edelstahl Pastaeinsatz	Passend für alle Kochfelder (Strahlungsbeheizt / Induktion / Gas)
A9HOLID1		902 980 278	41,-	Topfdeckel Topfdeckel mit Dampföffnung auf der Seite, um den Dampf nach unten zum Abzug abzuleiten. Größe 1 = Topf-/Pfannengröße 16–18 cm	Passend für alle Töpfe/Pfannen 16–18 cm Durchmesser zum Einsatz auf Kochfelder mit integriertem Dampfabzug
A9HOLID2		902 980 279	44,-	Topfdeckel Topfdeckel mit Dampföffnung auf der Seite, um den Dampf nach unten zum Abzug abzuleiten. Größe 2 = Topf-/Pfannengröße 20–22–24 cm	Passend für alle Töpfe/Pfannen mit 20–24 cm Durchmesser zum Einsatz auf Kochfelder mit integriertem Dampfabzug
A9HOLID3		902 980 280	47,-	Topfdeckel Topfdeckel mit Dampföffnung auf der Seite, um den Dampf nach unten zum Abzug abzuleiten. Größe 3 = Topf-/Pfannengröße 26–28–30 cm	Passend für alle Töpfe/Pfannen mit 26–30 cm Durchmesser zum Einsatz auf Kochfelder mit integriertem Dampfabzug

Modell	Abbildung	PNC	SP €	Beschreibung	Passend für
SONDERZUBEHÖR KOCHFELDER					
A9HOSM		902 980 307	76,-	Topfdeckel 2 Topfdeckel mit Dampföffnung auf der Seite, um den Dampf nach unten zum Abzug abzuleiten. Größe 1 und 2 als Set	Passend für alle Töpfe/Pfannen mit 16–24 cm Durchmesser zum Einsatz auf Kochfelder mit integriertem Dampfabzug
M3HCC300 (Lieferbar bis Q1 2025) M3HCC301 (Lieferbar ab Q1 2025)		902 980 343 902 986 524	9,-	Kochfeld-Reinigungscreme, 300 ml Dieser Reiniger reinigt und poliert effizient und bildet einen Schutzfilm, der die künftige Reinigung erleichtert. Konzentrierte Formel.	Zur Verwendung auf Glas-keramik-, Induktions- und Glaskochfelder
M3SCS300 (Lieferbar bis Q1 2025) M3SCS301 (Lieferbar ab Q1 2025)		902 980 387 902 986 546	11,-	Reinigungsspray für Edelstahl, 500 ml Dieses Reinigungsspray hat eine extra schonende Formel zum Polieren aller Edelstahloberflächen. Besonders geeignet für große Flächen. Ohne Einwirkzeit.	Zur Verwendung auf Edelstahloberflächen
INSTALLATIONS-ZUBEHÖR KOCHFELDER MIT INTEGRIERTEM DUNSTABZUG					
M2CKCF01 (Lieferbar bis Q1 2025) M2CKCF01C (Lieferbar ab Q1 2025)		902 980 292 902 986 614	234,-	Umluft-Installations-Kit für XT bestehend aus 2 Rohrbogen 90° vertikal, 2 Rohrbogen 15° vertikal, Flachkanalrohr 120 cm, 2 Rohrverbinder, Adapter Naber, PVC-Klebeband – Maße 220 x 90 mm.	Passend für alle Kochfelder mit integriertem Dunstabzug und Umluftfunktion der Baureihe XT83 und XT80
M2CKCF17 (Lieferbar bis Q1 2025) M2CKCF17C (Lieferbar ab Q1 2025)		902 980 432 902 986 627	183,-	Umluft-Installations-Kit für XTM bestehend aus Rohrbogen 90° vertikal, Flachkanalrohr 100 cm, PVC-Klebeband – Maße 220 x 90 mm.	Passend für alle Kochfelder mit integriertem Dunstabzug und Umluftfunktion der Baureihe XTM80 und XTM70
M2CKCF19		902 986 502	390,-	Umluft-Installations-Kit für XT bestehend aus Übergangsstück Flachkanal, Rohrbogen horizontal 90°, Flachkanalrohr 100 cm, Rohrverbinder Flachkanal, Rohrbogen vertikal 90°, PVC Klebeband. Ideal für seitliche Luftführung.	Passend für alle Kochfelder mit integriertem Dunstabzug und Umluftfunktion der Baureihe XT83 und XT80
M2CKCF18		902 986 500	183,-	Umluft-Installations-Kit für XT bestehend aus Umlenkstück 90° Rundkanal zu Flachkanal, Flachkanalrohr. Ideal für Ablufführung nach hinten.	Passend für alle Kochfelder mit integriertem Dunstabzug und Abluffunktion der Baureihe XT83 und XT80
M2CKCF02 (Lieferbar bis Q1 2025) M2CKCF02U (Lieferbar ab Q1 2025)		902 980 293 902 986 618	37,-	Übergangsstück Flachkanal (220 x 90 mm) zu 150er Rundkanal.	Passend für alle Kochfelder mit integriertem Dunstabzug und Umluftfunktion
M2CKCF03 (Lieferbar bis Q1 2025) M2CKCF03U (Lieferbar ab Q1 2025)		902 980 294 902 986 619	37,-	Umlenkstück 90° von 150er Rundkanal zu Flachkanal (220 x 90 mm)	Passend für alle Kochfelder mit integriertem Dunstabzug und Umluftfunktion

Modell	Abbildung	PNC	SP €	Beschreibung	Passend für
INSTALLATIONS-ZUBEHÖR KOCHFELDER MIT INTEGRIERTEM DUNSTABZUG					
M2CKCF04 (Lieferbar bis Q1 2025) M2CKCF04U (Lieferbar ab Q1 2025)		902 980 295 902 986 617	43,-	Rohrbogen horizontal 90° (220 x 90 mm)	Passend für alle Kochfelder mit integriertem Dunstabzug und Umluftfunktion
M2CKCF05 (Lieferbar bis Q1 2025) M2CKCF05U (Lieferbar ab Q1 2025)		902 980 296 902 986 615	46,-	Flachkanalrohr (90 x 220 mm), Länge 100 cm	Passend für alle Kochfelder mit integriertem Dunstabzug und Umluftfunktion
M2CKCF06 (Lieferbar bis Q1 2025) M2CKCF06U (Lieferbar ab Q1 2025)		902 980 297 902 986 621	22,-	Rohrverbinder Flachkanal (220 x 90 mm)	Passend für alle Kochfelder mit integriertem Dunstabzug und Umluftfunktion
M2CKCF07 (Lieferbar bis Q1 2025) M2CKCF07U (Lieferbar ab Q1 2025)		902 980 298 902 986 620	40,-	Rundkanal (Ø 150 mm) Länge 100 cm	Passend für alle Kochfelder mit integriertem Dunstabzug und Umluftfunktion
M2CKCF08 (Lieferbar bis Q1 2025) M2CKCF08U (Lieferbar ab Q1 2025)		902 980 299 902 986 625	22,-	Rohrverbinder Rundkanal (Ø 150 mm)	Passend für alle Kochfelder mit integriertem Dunstabzug und Umluftfunktion
M2CKCF09 (Lieferbar bis Q1 2025) M2CKCF09U (Lieferbar ab Q1 2025)		902 980 300 902 986 616	31,-	Rohrbogen vertikal 90° (220 x 90 mm)	Passend für alle Kochfelder mit integriertem Dunstabzug und Umluftfunktion
M2CKCF10 (Lieferbar bis Q1 2025) M2CKCF10U (Lieferbar ab Q1 2025)		902 980 301 902 986 622	13,-	PVC Klebeband 50 mm breit, Länge 10 m	Passend für alle Kochfelder mit integriertem Dunstabzug und Umluftfunktion
M2CKCF11 (Lieferbar bis Q1 2025) M2CKCF11U (Lieferbar ab Q1 2025)		902 980 304 902 986 626	17,-	Reduzierstück 220 x 90 mm auf 220 x 55 mm, für Luftführung im Sockel mit Sockelhöhe < 100 mm	Passend für alle Kochfelder mit integriertem Dunstabzug und Umluftfunktion
M2CKCF13 (Lieferbar bis Q1 2025) M2CKCF13U (Lieferbar ab Q1 2025)		902 980 313 902 986 623	31,-	Rohrbogen Rohrbogen horizontal 15° (220 x 90 mm)	Passend für alle Kochfelder mit integriertem Dunstabzug und Umluftfunktion

Modell	Abbildung	PNC	SP €	Beschreibung	Passend für
INSTALLATIONS-ZUBEHÖR KOCHFELDER MIT INTEGRIERTEM DUNSTABZUG					
M2CKCF14		902 980 389	36,-	Adapter Adapter für Naber Rohrsystem	Passend für alle Kochfelder mit integriertem Dunstabzug und Umlufffunktion
M2CKCF20		902 986 503	120,-	Flexibles Rohr Rund (Ø 150 mm)	Passend für alle Kochfelder mit integriertem Dunstabzug und Umlufffunktion
M2CKCF21		902 986 504	50,-	Rohrbogen Rund Vertikal 90° (Ø 150 mm)	Passend für alle Kochfelder mit integriertem Dunstabzug und Umlufffunktion
MCFB70 (Lieferbar bis Q1 2025) MCFB70PL (Lieferbar ab Q1 2025)		902 980 273 902 986 585	249,-	2in1 Filter (Fett- und Kohlefilter) 2in1 Filter (Fett- und Kohlefilter) für Muldenlüfter (Modellbezeichnung beginnt mit CC), spülmaschinengeeignet und regenerierbar.	Passend für alle Kochfelder mit integriertem Dunstabzug in Umlufffunktion der Baureihe XT83 und XT80
MGRF70		902 980 393	97,-	Fettfilter Spülmaschinengeeignet.	Passend für Kochfelder mit integriertem Dunstabzug der Baureihe XT83 und XT80 (XDF6847AB, XCF6847AB)
MCFB88		902 980 431	249,-	Long-Life Kohlefilter für XTM Kochfelder mit integriertem Dunstabzug. Regenerierbar.	Passend für alle Kochfelder mit integriertem Dunstabzug und Umlufffunktion der Baureihe XTM80 und XTM70
SONDERZUBEHÖR DUNSTABZUGSHAUBEN					
M8CKSL07		902 980 412	117,-	Silentium-Kit 7 cm Durch das schallabsorbierende Material wird der Geräuschpegel deiner Dunstabzugshaube deutlich verringert. Für den Umluftbetrieb verwendbar. Stapelbar für noch mehr Lärmreduzierung. Maße: Höhe 7 cm, Durchmesser 15 cm.	DFH8961B, DFH8661B, DLH6961B, DLH6661B, DGE5861HM
M8CKSL28		902 980 413	154,-	Silentium-Kit 28 cm Durch das schallabsorbierende Material wird der Geräuschpegel deiner Dunstabzugshaube deutlich verringert. Für den Umluftbetrieb verwendbar. Stapelbar für noch mehr Lärmreduzierung. Maße: Höhe 28 cm, Durchmesser 15 cm.	DFH8961B, DFH8661B, DLH6961B, DLH6661B, DGE5861HM
M8CKALD1 (Lieferbar ab Q1 2025)		902 980 435	1.198,-	AirLite Luftfilter Das UVA-aktivierte Filtersystem wurde entwickelt, um eine frischere und sauberere Küchenluft zu ermöglichen	DKA9971T, DKA9971B, DKC8971B, DKC8971T
M2CKRM04	 (Abbildung kann abweichen)	902 986 571	300,-	Fernbedienungs-Set; nicht für SLIM Deckenlüfter Zur Installation im Abluftbetrieb. Details bitte der Installationsanleitung entnehmen.	DDC8271W

Modell	Abbildung	PNC	SP €	Beschreibung	Passend für
WEITERES SONDERZUBEHÖR DUNSTABZUGSHAUBEN					
MECK55		902 980 415	149,-	Kaminschacht Matt schwarz	DLH6961B, DLH6661B
KPIPE150		942 492 724	61,-	Abluftschlauch 150 mm 2 Schlauchschellen im Lieferumfang enthalten. Länge max. ausziehbar auf 120 cm	Passend für alle Dunstabzugshauben
SONDERZUBEHÖR KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE					
A6RHES31		902 979 891	123,-	AEG entnehmbares Ausziehtablett Das entnehmbare Ausziehtablett ermöglicht dank seiner praktischen Funktionen einen perfekten Blick und besten Zugriff auf alle Lebensmittel. Gewährt optimale Flexibilität durch die Entnahme, dank der seitlichen Handgriffe.	Passend für alle AEG-Einbau-Kühlgeräte, außer 103er Nische
WINERACK (Lieferbar bis Q1 2025)		925 989 682	54,-	Flaschenhalter In dem aus edlem Metall geformten Flaschenregal lassen sich bequem und in verschiedenen Höhen Flaschen lagern. Wine Rack für 178 cm, 158 cm, 145 cm, 140 cm, 123 cm und 88 cm.	Passend für alle AEG Einbau-Kühlgeräte
WINERACK1 (Lieferbar ab Q1 2025)		902 986 534			
M9RWCAF1		902 980 322	45,-	CleanAir+ Der CleanAir+ Filter aus Aktivkohle ist dank FACT® Technologie sehr effizient und beseitigt bis zu 90 % unerwünschter Gerüche in nur 15 Minuten.* Er ist einfach seitlich an einem der Einlegeböden zu befestigen. Für ein optimales Reinigungsergebnis empfehlen wir, den Filter alle 6 Monate auszutauschen.	Passend für alle AEG Kühlgeräte
M9RWCAF2		902 980 323	39,-	CleanAir+ Ersatzfilter Der CleanAir+ Filter aus Aktivkohle ist dank FACT® Technologie sehr effizient und beseitigt bis zu 90 % unerwünschter Gerüche in nur 15 Minuten.* Für ein optimales Reinigungsergebnis empfehlen wir, den Filter alle 6 Monate auszutauschen. 2 Filter pro Verpackung.	Passend für M9RWCAF1 (Austauschfilter) sowie Weinklimaschrank AWUD040B8B
M3RCS300 (Lieferbar bis Q1 2025)		902 980 385	11,-	Kühlschrank-Reinigungsspray, 500 ml Dieser Reiniger reinigt hygienisch und neutralisiert unangenehme Gerüche in deinem Kühl- oder Gefrierschrank.	Passend für alle Kühlgeräte und Gefriergeräte zum fixieren in der Nutzung als European SideBySide
M3RCS301 (Lieferbar ab Q1 2025)		902 986 535			

Modell	Abbildung	PNC	SP €	Beschreibung	Passend für
SONDERZUBEHÖR GESCHIRRSPÜLER					
A9SZGB01		902 979 555	36,-	Glaskorb Glaskorb für eine schonende Reinigung von bis zu 8 langstieligen Gläsern. Einfach zusammenklappbar bspw. zur Verstaung in einer flachen Schublade.	Passend für alle Geschirrspüler
E4DHCB01		902 979 235	36,-	Besteckkorb Besteckkorb ist universell einsetzbar für alle unsere Modelle. (Bei Spülern der ProClean™ Reihe muss der Besteckkorb in der Mitte geteilt werden).	Passend für alle Geschirrspüler mit Besteckschublade
TB60		902 979 642	36,-	Seitliche Edelstahlverblendung Nischenverblendung aus Edelstahl. Zur seitlichen Befestigung und hochwertigen Verblendung der Gerätenische durch Edelstahlleisten.	Passend für alle Geschirrspüler

Modell	Abbildung	PNC	SP €	Beschreibung	Passend für
SONDERZUBEHÖR GESCHIRRSPÜLER					
FITS-ALLII		911 740 625	50,-	Fußverlängerung Fußverlängerung für die Grossraumnische bei höheren Arbeitsplatten.	Passend für alle ProClean™ Spüler
M2DK2		902 980 043	36,-	PerfectFit Geschirrspüler-Türblenden-Installations-Kit Zur Unterstützung der Möbelfrontmontage, wie z.B. bei gestifteten, aufgedoppelten und überlangen Fronten.	Passend für alle Geschirrspüler
M3DKH100		902 980 338	115,-	AEG Isolationsabdeckung für Geschirrspüler Intelligente Lösung für kleine Küchen. Mit der Isolationsabdeckung ist der sichere Einbau deines AEG Geschirrspülers* direkt unterhalb eines autarken Induktionskochfelds* möglich. Sie schützt das Kochfeld vor Hitze und Dampf, die vom Geschirrspüler ausgehen.	Passend für 60 cm vollintegrierte AEG Geschirrspüler mit PNC 911 43x xxx und 911 53x xxx zum Einbau unter autarke Gas- und Induktionskochfelder 60 cm (Kompatibilitätsprüfung unter www.aeg.at)
WRFLEX100		911 740 524	68,-	Verlängerungsschlauchsatz für Waschgeräte Set Zu-/Abflussschlauch-Verlängerung – 1 m.	Passend für alle Geschirrspüler / Waschautomaten / Waschtrockner
WRFLEX200		911 740 525	86,-	Verlängerungsschlauchsatz für Waschgeräte Set Zu-/Abflussschlauch-Verlängerung – 2 m.	Passend für alle Geschirrspüler / Waschautomaten / Waschtrockner
SONDERZUBEHÖR WASCHEN/SPÜLEN					
M2GCP100 (Lieferbar bis Q1 2025)		902 980 442	11,-	Entkalker für Wasch- und Spülmaschinen Dieser Entkalker beseitigt Kalkablagerungen für eine optimale Leistung deiner Wasch- und Geschirrspülmaschine bei minimalem Stromverbrauch. Inhalt 2x 100 g = 200 g	Passend für Waschgeräte und Geschirrspülmaschinen
M2GCP101 (Lieferbar ab Q1 2025)		902 986 566			
M2DCP050 (Lieferbar bis Q1 2025)		902 980 447	11,-	Entfettungsmittel für Geschirrspüler Dieser Reiniger ist ein Hochleistungsentfetter und unterstützt somit die optimale Leistung deiner Geschirrspülmaschine. Entfettet wirksam selbst schwer zugängliche Teile.	Passend für Geschirrspülmaschinen
M2DCP051 (Lieferbar ab Q1 2025)		902 986 563			
M3KCD201 (Lieferbar bis Q1 2025)		902 980 339	12,-	Universalentkalker flüssig, 1 Liter Dieser Universalentkalker wirkt der Verkalkung von Haushaltgeräten entgegen, sodass deine Geräte länger leistungsfähig bleiben.	Passend für alle wasserführenden Haushaltsgroß- und Klein-geräte.
M3KCD202 (Lieferbar ab Q1 2025)		902 980 481			
M2GCP600 (Lieferbar bis Q1 2025)		902 980 382	12,-	3-in-1 Reinigung und Pflege (6 Stück) Clean & Care 3-in-1 für die perfekte Funktionsfähigkeit deiner Haushaltgeräte. Es entfettet und entkalkt deinen Geschirrspüler und deine Waschmaschine.	Passend für Waschgeräte und Geschirrspülmaschinen
M2GCP601 (Lieferbar ab Q1 2025)		902 986 557			
M2GCP120 (Lieferbar bis Q1 2025)		902 980 384	23,-	3-in-1 Reinigung und Pflege (12 Stück) Clean & Care 3-in-1 für die perfekte Funktionsfähigkeit deiner Haushaltgeräte. Es entfettet und entkalkt deinen Geschirrspüler und deine Waschmaschine.	Passend für Waschgeräte und Geschirrspülmaschinen
M2GCP121 (Lieferbar ab Q1 2025)		902 986 549			

Modell	Abbildung	PNC	SP €	Beschreibung	Passend für
SONDERZUBEHÖR WASCHEN/SPÜLEN					
M2WCP050 (Lieferbar bis Q1 2025) M2WCP051 (Lieferbar ab Q1 2025)		902 980 444 902 986 560	12,-	Intensive Reinigung – Entfettungsmittel für Waschmaschinen Dieser Reiniger ist ein Hochleistungsentfetter und unterstützt somit die optimale Leistung deiner Waschmaschine. Entfettet wirksam selbst schwer zugängliche Teile.	Passend für Waschgeräte
SONDERZUBEHÖR WASCHAUTOMATEN					
A2WASF00		902 980 449	13,-	Wäschduft Der Wäschduft mit Zitrus- und Lavendelduftnoten, bringt die Frische zurück in deine Kleidung. Zur Verwendung im Dampfprogramm von Frontlader-Waschmaschinen und Wäschetrockner Flasche mit 300 ml Inhalt.	Passend für alle Waschautomaten ab Serie 7000, beginnend mit der Modellbezeichnung LR bzw. LWR.
A9WHMIC1		902 980 347	135,-	Mikroplastik-Filter Beim Waschen von synthetischen Textilien lösen sich Mikrofasern von der Kleidung. Das Ablaufwasser der Waschmaschine wird über den Filter geleitet und dabei entfernt er 90% der im Abwasser enthaltenen Mikrofasern (größer als 45 Mikrometer).	Passend für alle Waschautomaten / Wäschetrockner
A4WHCAR1		902 980 364	41,-	Austausch-Filtereinsatz für Mikroplastik-Filter, 2er Pack Filtereinsatz für Mikroplastik-Filter. Je nach Nutzung sollte der Filtereinsatz alle 6 Monate getauscht werden.	Passend für A9WHMIC1 (Austauschfilter)
M5WPWB00 (Lieferbar bis Q1 2025) M5WPWB01 (Lieferbar ab Q1 2025)		902 980 454 902 986 567	7,-	Wäschebeutel Dieser Wäschebeutel schützt deine feinsten Kleidungsstücke und erhöht ihre Lebensdauer. Ideal für das Waschen von Dessous, oder wenn kleine Wäschestücke wie Socken nicht über die gesamte Ladung verteilt werden sollen.	Verwendbar in allen Geräten zur Wäschepflege
M6WHBP01		902 980 371	261,-	Höhenausgleichsrahmen für vollintegrierbare Waschmaschinen und Wäschetrockner Integrierbare Geräte zur Wäschepflege lassen sich von 86,5 cm auf bis zu 88,5 cm erhöhen und passgenau in einen Schrank integrieren.	Passend für AEG Einbauwaschmaschinen und AEG Einbauwäschetrockner

Electrolux Austria GmbH
Europaring F15 202
2345 Brunn am Gebirge

Weitere Informationen und Einbauskizzen finden Sie auf www.AEG.at

Die im Katalog abgedruckten Preise sind unverbindlich
empfohlene Service-Preise in EURO inkl. MwSt.
Dienstleistungen wie Einbau, Anschluss und Inbetriebnahme sind
in diesen Preisen enthalten, bzw. nach Aufwand des Händlers.

Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.