



PLEASE SCAN THE QR CODE TO
VIEW YOUR LANGUAGES.



CLOUVOU

ProSeat

Ergonomischer Bürostuhl

Benutzerhandbuch



LIEBER GESCHÄTZTER **KUNDE**,

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR CLOUVOU ENTSCIEDEN HABEN! WIR FREUEN UNS SEHR DARÜBER, SIE IN UNSERER CLOUVOU-FAMILIE WILLKOMMEN ZU HEIßEN. IHR KAUF DES PROSEAT-MODELLS ZEIGT IHR ENGAGEMENT FÜR QUALITÄT UND KOMFORT UND WIR SIND ZUVERSICHTLICH, DASS UNSER PRODUKT IHR TÄGLICHES ARBEITSERLEBNIS VERBESSERN WIRD. WIR SCHÄTZEN IHR VERTRAUEN IN UNSERE MARKE UND FREUEN UNS DARAUF, SIE AUCH IN ZUKUNFT WIEDER BEDIENEN ZU DÜRFEN. FALLS SIE FRAGEN HABEN ODER UNTERSTÜTZUNG BENÖTIGEN, SOWOHL MIT DER BEDIENUNG DES PRODUKTS, ALS AUCH BEI ALLGEMEINEN PROBLEMEN, ZÖGERN SIE BITTE NICHT, SICH AN UNSER KUNDENSUPPORT-TEAM ZU WENDEN. ♥

✉ support@clouvou.de


☎ +4941069789940

Inhaltsverzeichnis


Produktübersicht	03
Abmessungen	04
Spezifikation	04
Einführung	05
Eigenschaften	05
Teile und Komponenten	06
Montageanleitung	07-14
Verwendung	15-19
Pflege und Wartung	20
Sicherheitshinweise	20

Bitte beachten Sie, dass es unbedingt erforderlich ist, die Sicherheitshinweise am Ende der Anleitung gründlich zu lesen und zu beachten. Diese enthalten wichtige Informationen, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten!

PRODUKTÜBERSICHT

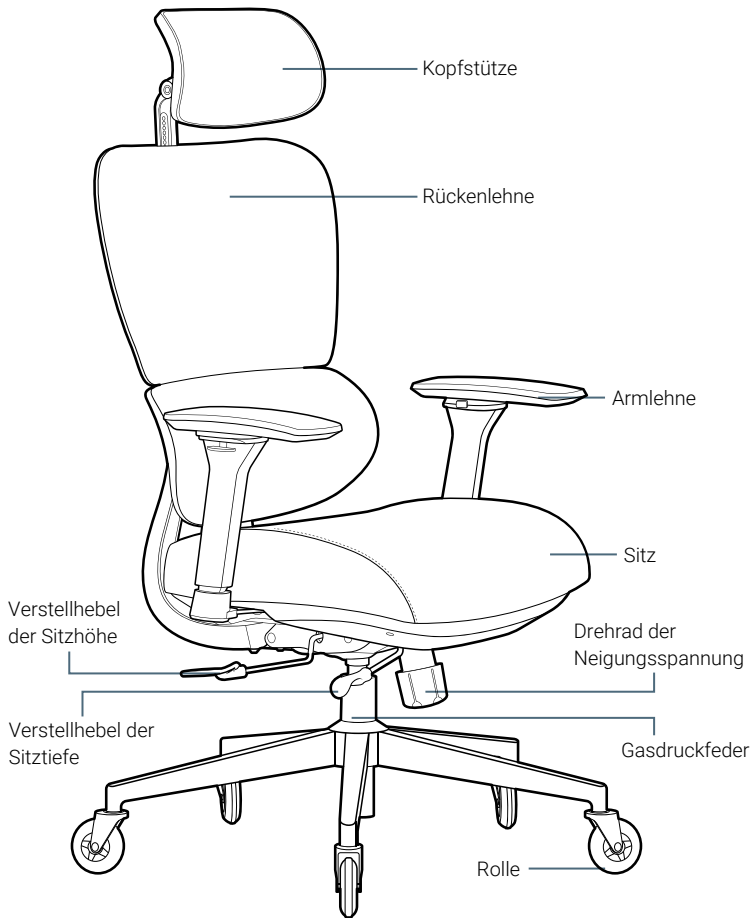

ABMESSUNGEN

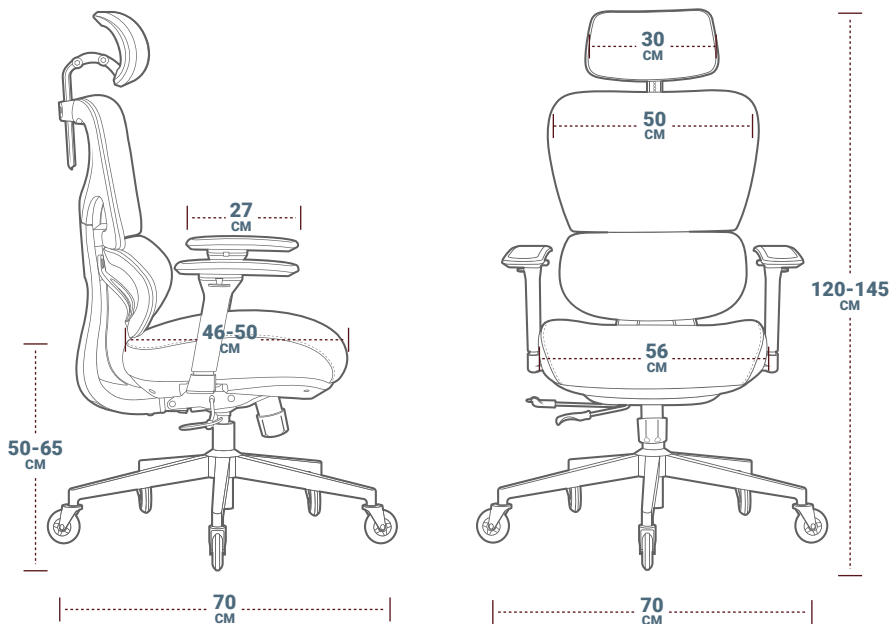

SPEZIFIKATION

Maximalgewicht:	150 KG
Nettogewicht des Stuhls:	20 KG

Lesen Sie die Bedienungsanleitung bitte aufmerksam und vollständig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Es ist wichtig, alle Anweisungen und Hinweise zu befolgen, da eine Nichtbeachtung zu Schäden an Personen oder an Sachwerten führen kann. **Die Sicherheitshinweise stehen am Ende der Anleitung!**

EINFÜHRUNG

Unübertroffener Komfort und Unterstützung mit unserem ProSeat, entworfen, um Ihre Produktivität und Ihr Wohlbefinden während längerer Arbeitsstunden zu verbessern. Mit Merkmalen, wie unseres einzigartigen QuantumFlex-Gewebes, welches die höchste Mesh Qualität aufweist, wie unseren innovativen 4D Armlehnen aus Chrom-Metall, die sich bestens an Ihren Körper anpassen lassen, einzigartiger Blade Wheels, welche müheloses Gleiten auf allen Bodenbelägen ermöglichen und noch vieles mehr. Unser Premium-Bürostuhl verfügt des Weiteren über eine Seat-Slider-Funktion und über eine 3D-Kopfstütze, sodass Sie den Stuhl bestens an Ihre Körpergröße anpassen können und Sie ideal für einen intensiven Arbeitsalltag gewappnet sind. Dieser spezieller Bürostuhl ist also eine perfekte Ergänzung für jede/s Büroumgebung/ Homeoffice.

EIGENSCHAFTEN





















- Ergonomisches und innovatives Design
- QuantumFlex-Gewebe
- 4D verstellbare Chrom-Metallarmlehnen
- 3D-PU-Leder-Kopflehne
- Seat-Slider-Funktion
- Blade Wheels
- Höchste Qualität und Langlebigkeit



Scannen Sie den QR-Code für eine Hilfestellung in Form eines Aufbauvideos.

TEILE UND KOMPONENTEN


- A. Rolle x 5
- B. Fußkreuz Inkl. Chromrosette x 1
- C. Fußstrebe x 5
- D. Gasdruckfeder x 1
- E. Sitzmechanismus x 1
- F. Armlehne x 2
- G. Kopfstütze x 1
- H. Oberes Rückenlehnenenteil x 1
- I. Sitz x 1
- J. Unteres Rückenlehnenenteil x 1
- K. Chrom-Abdeckung x 1
- L. Gestellschraube x 5
- M. Mechanismusschraube x 4
- N. Armlehnschraube x 6
- O. Rückenlehnschraube x 3
- P. Schraube für unteren Rückenlehnen-Ansatz x 3
- Q. Kopfstützenschraube x 2
- R. Unterlegscheibe für Armlehne x 6
- S. Unterlegscheibe für unteren Rückenlehnen-Ansatz x 3
- T. Innensechskantschlüssel x 1




MONTAGEANLEITUNG

Schritt 1: Bauen Sie das gesamte Radgestell zusammen.


Nehmen Sie das Fußkreuz (Teil B). Führen Sie die Fußstreben (Teil C) einzeln in das Fußkreuz ein.

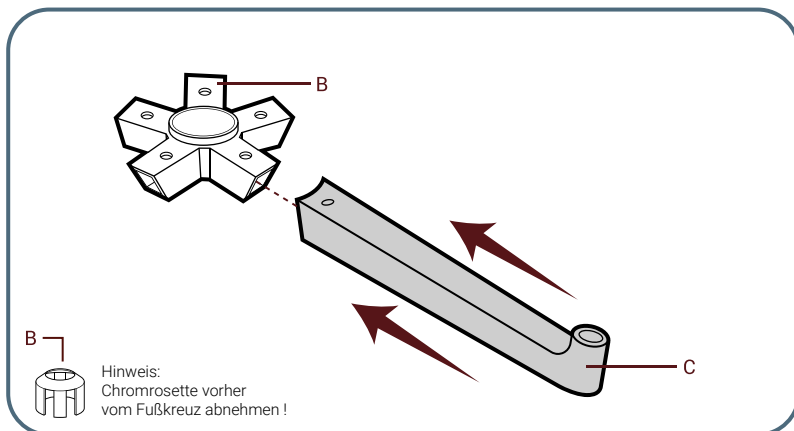


Richten Sie die Fußstreben mit dem jeweiligen Gewinde aus und ziehen Sie diese mit den Gestellschrauben (Teil L) und dem Innensechskantschlüssel (Teil T) fest.

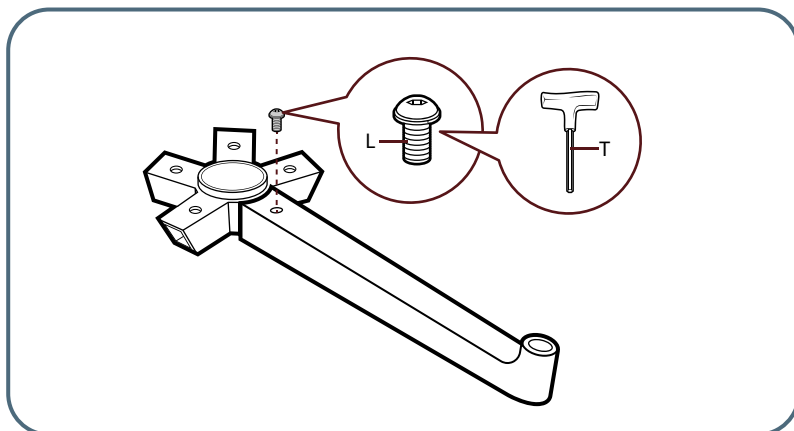


Drücken Sie nun jede Rolle (**Teil A**) fest in ihre Buchse, um sicherzustellen, dass diese jeweils sicher montiert sind.

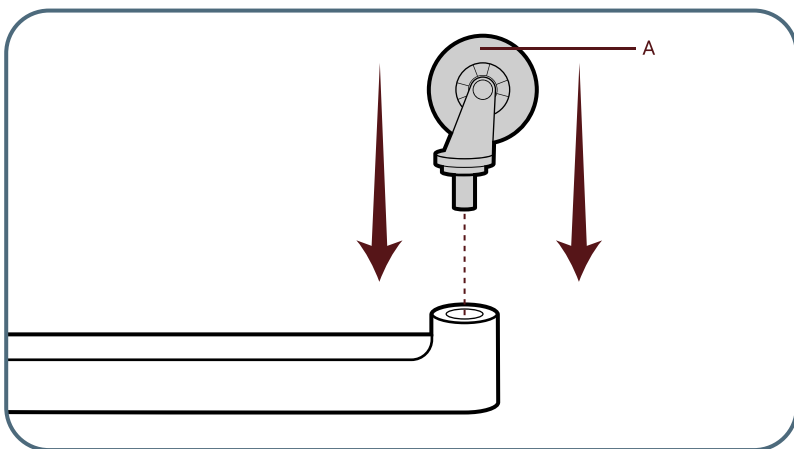

Bevor Sie sich mit dem nächsten Schritt befassen, ist es wichtig, dass Sie die schwarze Plastikkappe der Gasdruckfeder entfernen (**Teil D**).

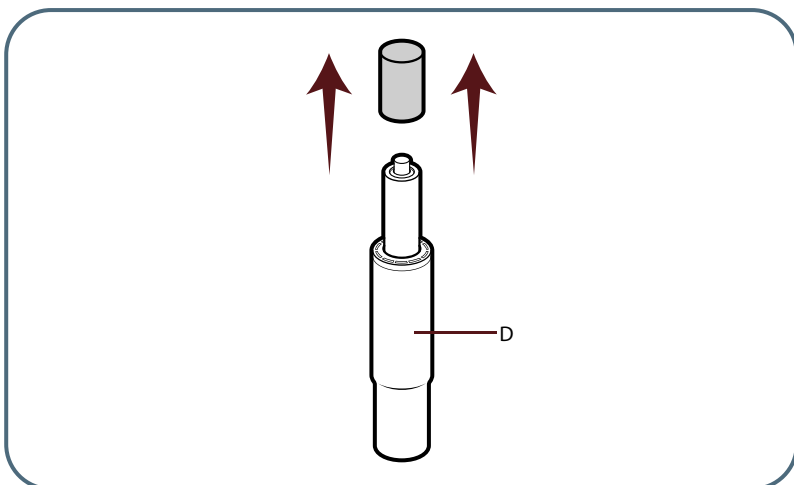


Wenden Sie das Gestell wieder richtig herum und stülpen Sie daraufhin die Chrom-Rosette darüber. Setzen Sie dann die Gasdruckfeder (**Teil D**) in das mittlere Loch des Fußkreuzes ein.

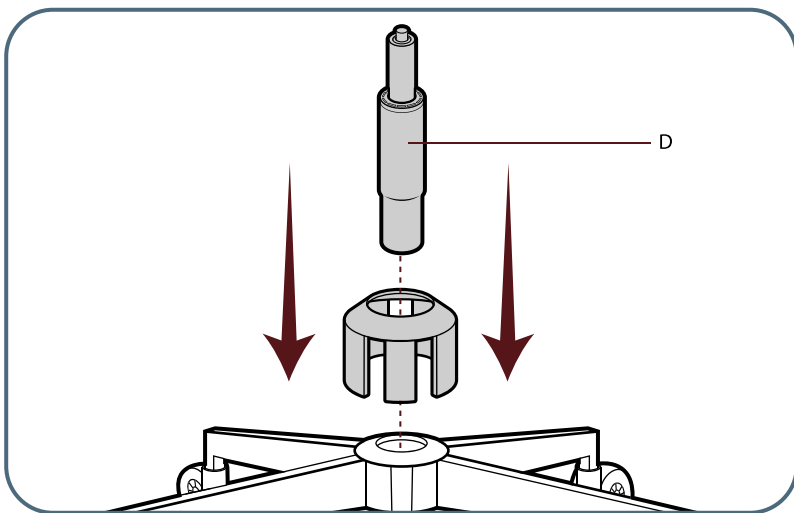


Schritt 2: Befestigen Sie die Armlehnen am Sitz.

Drehen Sie den Sitz (**Teil I**) um und richten Sie die Armlehnen (**Teil F**), bitte identifizieren Sie die linke und rechte Armlehne im Vorfeld an den drei vorgefertigten Sitzlöchern auf jeder Seite aus. Ziehen Sie diese dann mit den bereitgestellten Armlehn-Schrauben (**Teil N**), Unterlegscheiben (**Teil R**) und dem Innensechskantschlüssel (**Teil T**) fest.

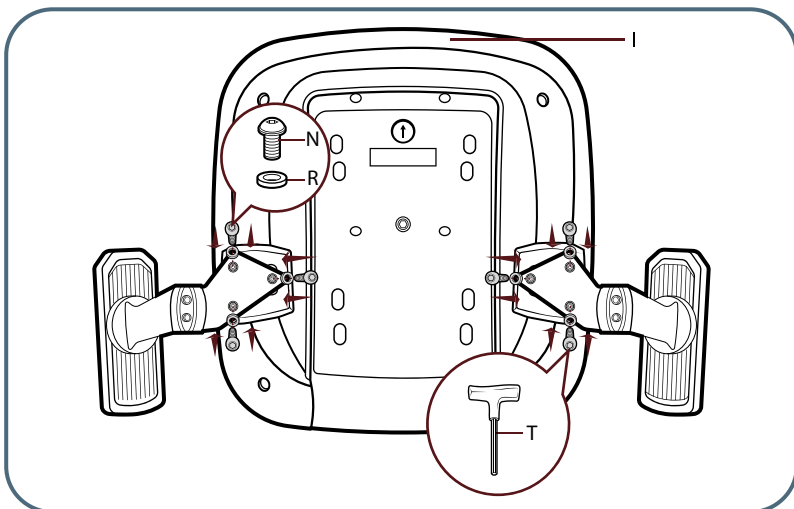


Schritt 3: Befestigen Sie den Mechanismus am Sitz.

Platzieren Sie den Sitzmechanismus (**Teil E**) auf die Unterseite des Sitzes (Stellen Sie sicher, dass dieser richtig herum platziert ist). Ziehen Sie im Folgenden den Sitzmechanismus dann mit den bereitgestellten Mechanismusschrauben (**Teil M**) und dem Innensechskantschlüssel (**Teil T**) fest.

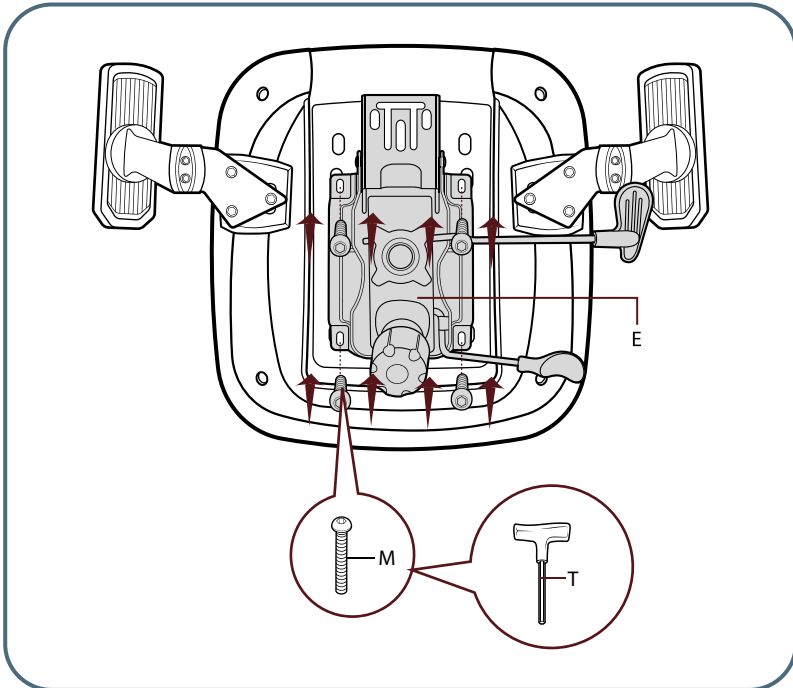


Führen Sie daraufhin das untere Rückenlehnenteil (**Teil J**) ein und richten Sie es an den drei vorgebohrten Löchern des Mechanismus aus. Ziehen Sie beide Teile mit den bereitgestellten Schrauben für den unteren Rückenlehnen-Ansatz (**Teil P**) und Unterlegscheiben (**Teil S**), sowie dem Innensechskantschlüssel (**Teil T**), fest.

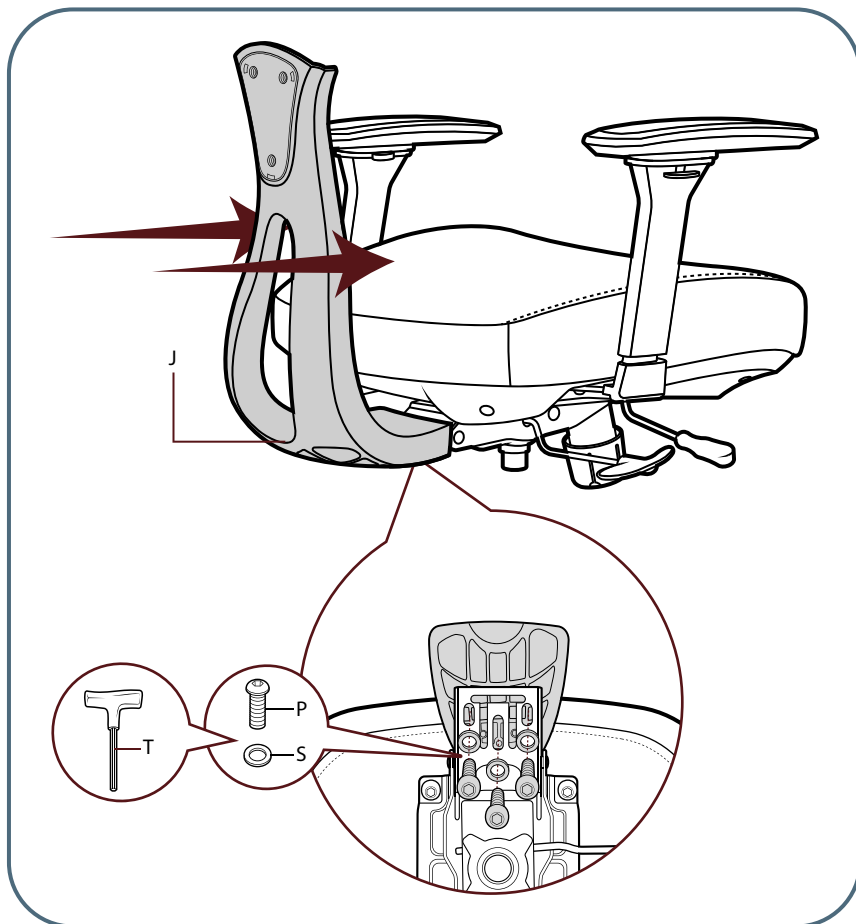


Schritt 4: Platzieren Sie den Sitz auf das Radgestell.

Setzen Sie nun den gesamten Sitz mit der Öffnung des Sitzmechanismus auf die Gasdruckfeder des unteren Gestells und achten Sie darauf, dass der Sitz sicher befestigt ist.

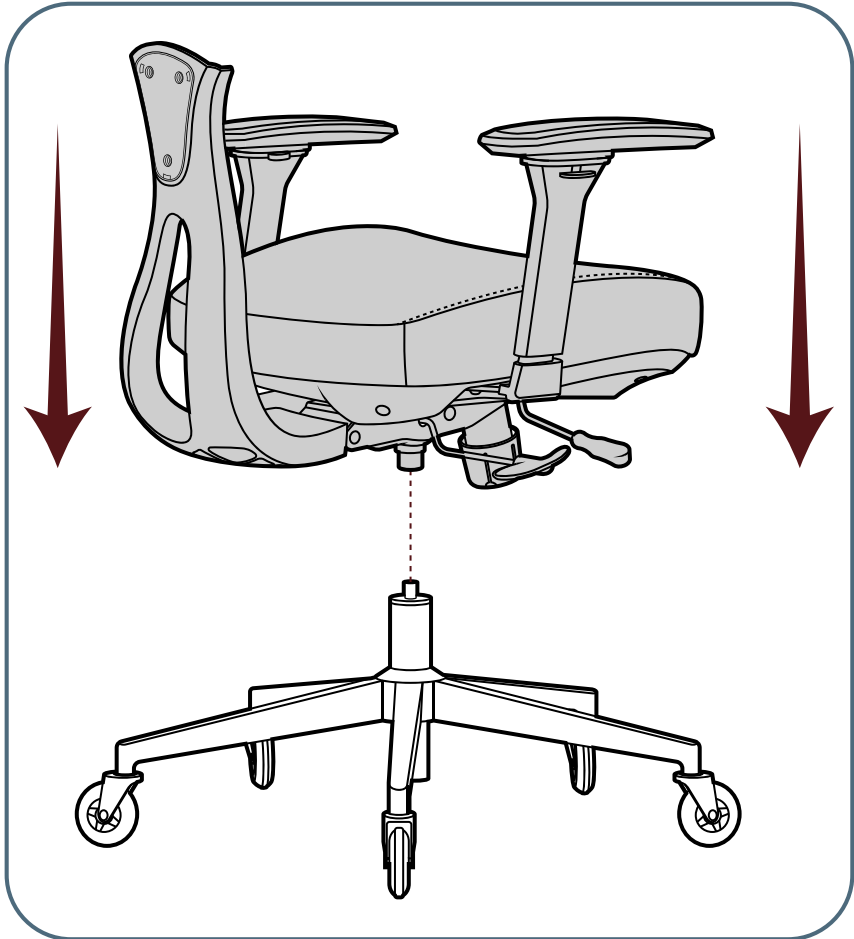


Schritt 5: Anbau der Rückenlehne.

Befestigen Sie das obere Rückenlehnteil (**Teil H**) am unteren Rückenlehnteil, indem Sie dieses an den 3 vorgebohrten Löchern an der vertikalen Seite ausrichten. Ziehen Sie dann die beiden Elemente mit den Schrauben (**Teil O**) und dem Innensechskantschlüssel (**Teil T**) fest.

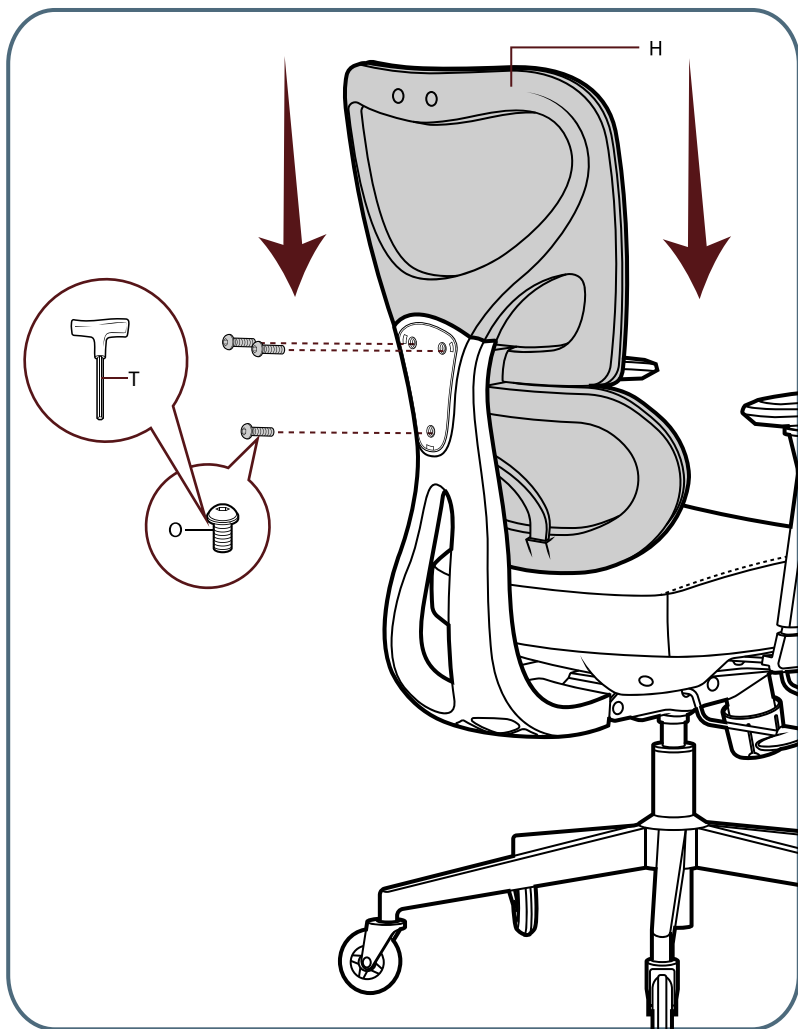


Schritt 6: Befestigen Sie die Kopfstütze an der Rückenlehne.

Nehmen Sie die Kopfstütze (**Teil G**) und richten Sie diese an den vorgebohrten Löchern in der Rückenlehnen-Strebe aus, ehe Sie die Kopfstütze sicher mit den bereitgestellten Kopfstützenschrauben (**Teil Q**) und dem Innensechskantschlüssel (**Teil T**) festziehen.

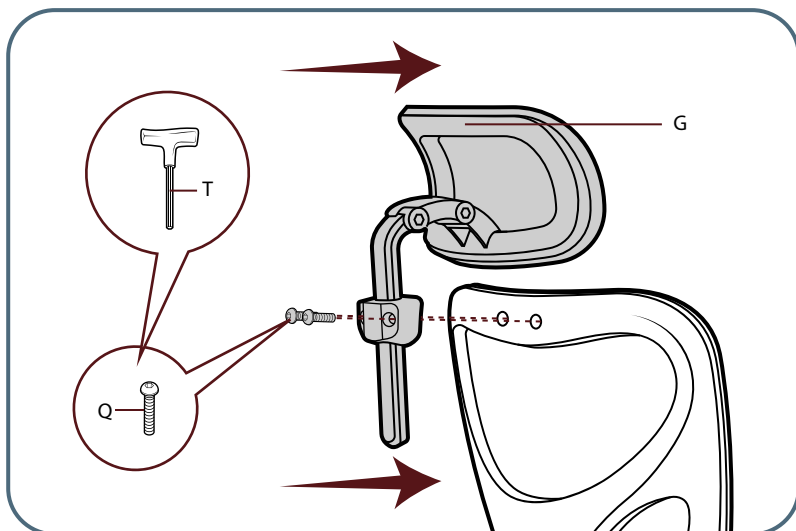**Schritt 7: Finalisierung des ProSeat-Modells.**


Fixieren Sie zu guter Letzt die Chrom-Abdeckung (**Teil K**) an der Rückenlehne.

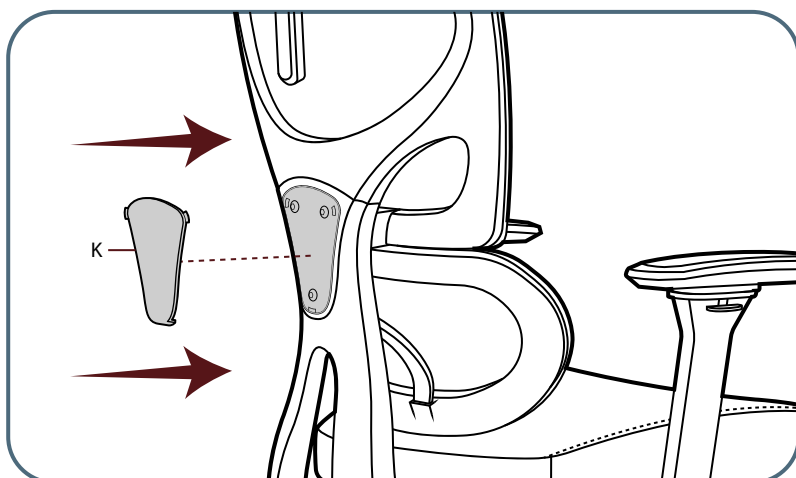

VERWENDUNG


Höhenverstellbarkeit:

Um die Höhe des Bürostuhls einzustellen, bedienen Sie bitte den aus sitzender Sicht hinteren **"Hebel"** unterhalb der Sitzfläche. Drücken Sie den Hebel nach unten, während Sie mit dem vollen Körpergewicht auf dem Bürostuhl sitzen, um den Sitz nach unten zu fahren. Gleichermaßen kann der Hebel bedient werden, um den Sitz hochzufahren, sobald kein Gewicht mehr auf dem Stuhl lastet.

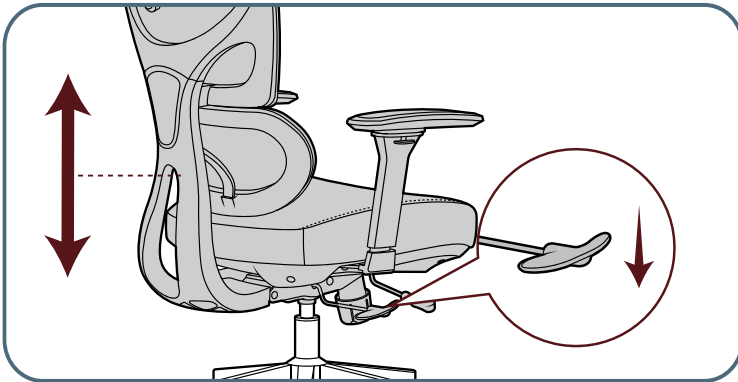


Sitztiefenverstellung:

Um die Sitztiefe des Stuhls anzupassen, greifen Sie nun bitte den aus sitzender Sicht vorderen **"Hebel"**. Ziehen Sie diesen vertikal nach oben, während Sie gleichzeitig mit der Hüfte und mit dem Gesäß eine nach vorne schiebende Bewegung auslösen. Sie werden dadurch merken, dass Sie die Sitzfläche weiter nach vorne schieben und damit die Sitztiefe erweitert wird. Wenn Sie Ihre optimale Position gefunden haben, lassen Sie den vorderen Hebel aus der angezogenen Haltung einfach wieder los und die Sitzfläche rastet in der eingestellten Sitzposition ein. Wenn Sie die Sitztiefe wieder in die Ausgangslage führen möchten, dann müssen Sie lediglich das volle Körpergewicht vom Stuhl nehmen und den vorderen Hebel vertikal nach oben ziehen.

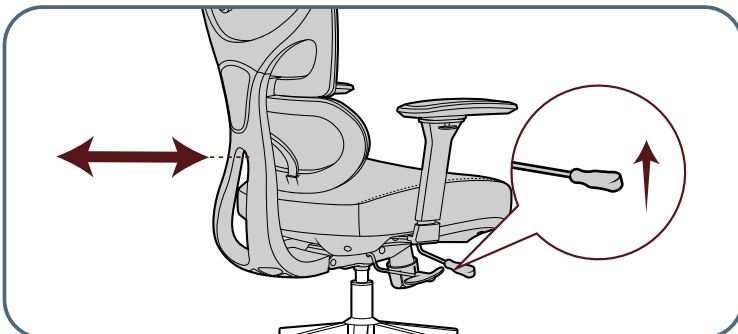


Neigung der Rückenlehne:

Der aus sitzender Sicht hintere **"Hebel"** unter dem Sitz kann ebenfalls bedient werden, um die Rückenlehne aus einer Ausgangsposition von 90 Grad auf bis zu 135 Grad zu neigen. Greifen Sie den Hebel erneut und ziehen Sie ihn nach außen, bis Sie ein **"Klick"**-Geräusch hören. Lehnen Sie sich dann einfach zurück, und der Neigungsprozess beginnt. Es gibt drei Stufen bis zu 135 Grad, in denen die Neigungsposition auch arretiert werden kann. Um die Rückenlehne zu arretieren, schieben Sie den Hebel einfach von außen wieder vollständig nach innen.

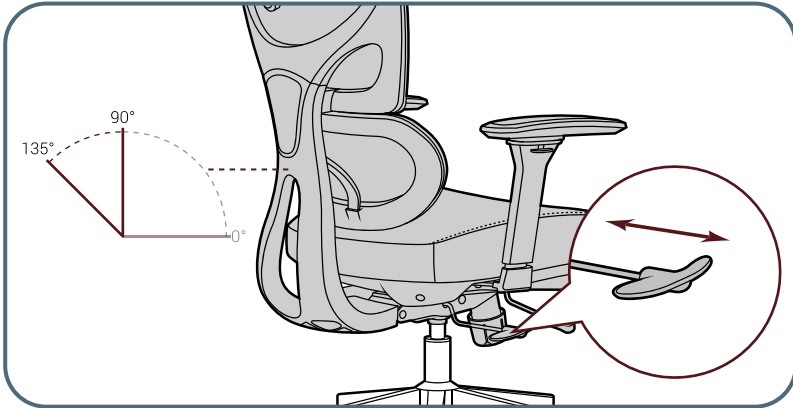

Spannung der Rückenlehne bei Neigung:


Finden Sie den **"Drehknopf"** unterhalb der Sitzfläche. Drehen Sie diesen im Uhrzeigersinn, um im Freischwingmodus eine verringerte Neigungsspannung zu genießen. Drehen Sie diesen gegen den Uhrzeigersinn, um die Neigungsspannung der Rückenlehne zu erhöhen. Testen Sie doch gerne selbstständig aus, welche Einstellung Ihnen in dieser Hinsicht am Besten liegt.

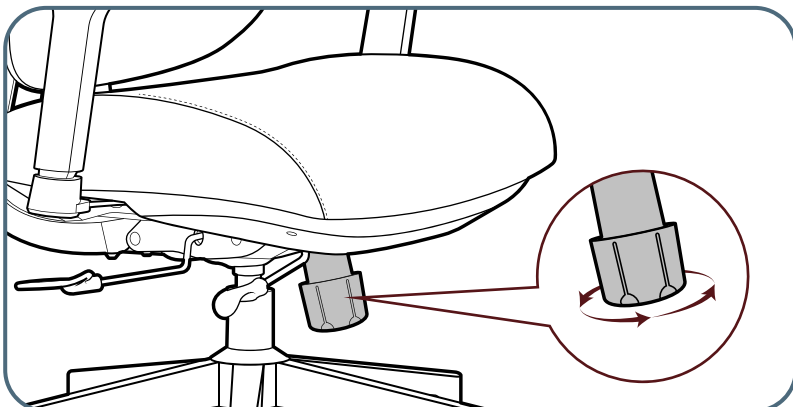

4D-Armlehnen-Einstellungen:


Höhenverstellung der Armlehnen:

Finden Sie den **“Armlehnenhöhenverstellungs”**-Knopf an der Außenseite unter jedem Armlehnenhebel. Drücken Sie den Knopf, halten Sie diesen gedrückt und bewegen Sie nun die Armlehne nach oben oder unten auf die gewünschte Höhe. Lassen Sie dann den Knopf los, um die Armlehne zu fixieren.

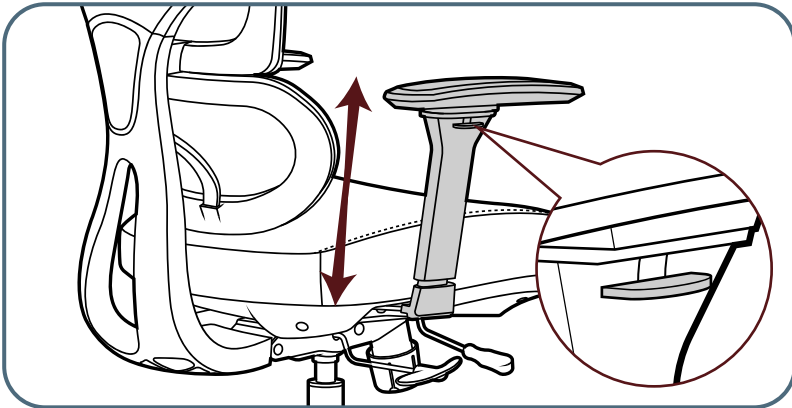


Breiten-Einstellung der Armlehnen:

Die zweite Verstellmöglichkeit ist die Breitereinstellung der Armlehnen. Um die Armlehnen zu schwenken, benötigt man den Knopf in der Innenseite der Armlehne. Drücken Sie auf den Knopf und schieben Sie diese horizontal nach links oder nach rechts. Diese Funktion wird Ihnen dabei helfen, ihre optimale Armlehnenposition zu finde.

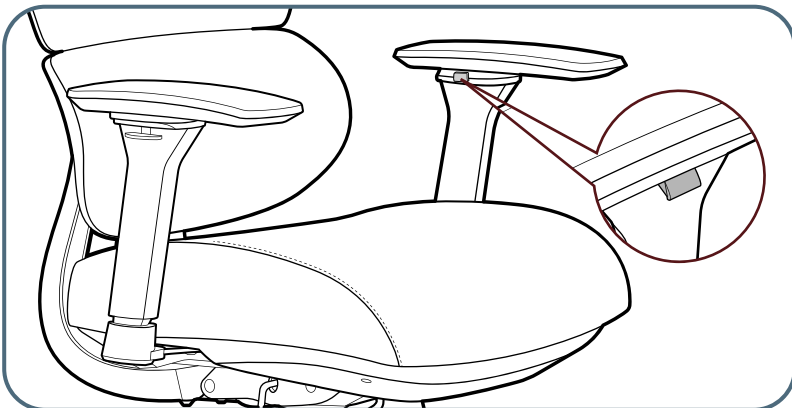


Schwenkung der Armlehnen:

Um die Armlehnen zu schwenken, benötigt man keinen Knopf. Greifen Sie lediglich die obere Armauflage mit der jeweiligen Hand und schwenken Sie diese nach links und rechts, um auch in diesem Fall die optimale Position für Ihre Arbeit finden zu können.

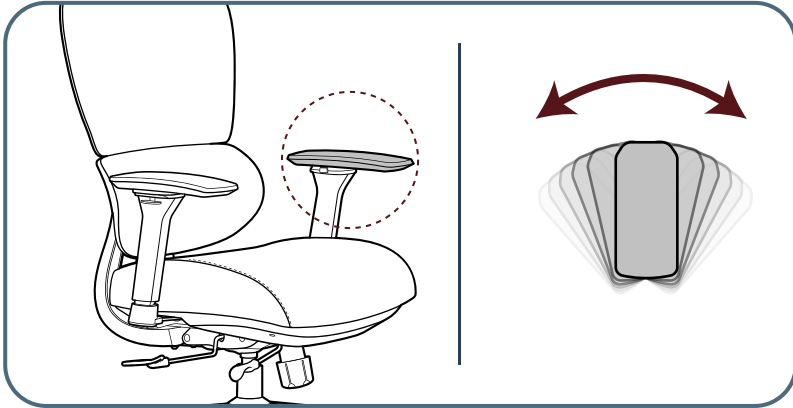
**Linear-Verschiebung der Armlehnen (Vor & Zurück):**

Die vierte Verstellmöglichkeit ist das Verschieben und Zurückziehen der Armauflage. Greifen Sie erneut mit der jeweiligen Hand die obere Armauflage und ziehen Sie diese nach hinten oder schieben Sie diese nach vorne. Auch diese Funktion wird Ihnen dabei helfen, Ihre optimale Sitzposition zu finden.

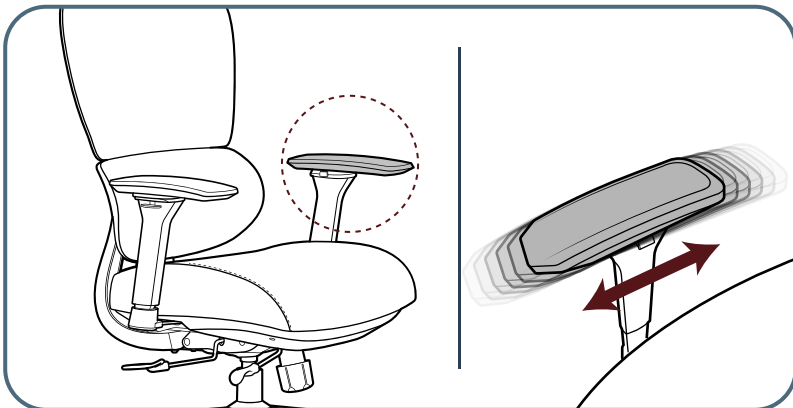

Einstellung der Kopfstütze:

Halten Sie die Kopfstütze fest und ziehen Sie diese nach oben oder unten, um die Höhe anzupassen. Neigen Sie die Kopfstütze am obersten Gelenk nach vorne oder hinten, um den Winkel der Kopfstütze auf die gewünschte Position einzustellen. Zusätzlich können Sie die Kopfstütze am unteren Gelenk näher zum Kopf ziehen (und auch wieder zurück), um die Tiefeneinstellung zu bedienen. Sie können ebenfalls den Widerstand der Winkelverstellung der Kopfstütze anpassen, indem Sie mit einem Innensechskantschlüssel die jeweilige Gelenkschraube im Uhrzeigersinn oder gegen den

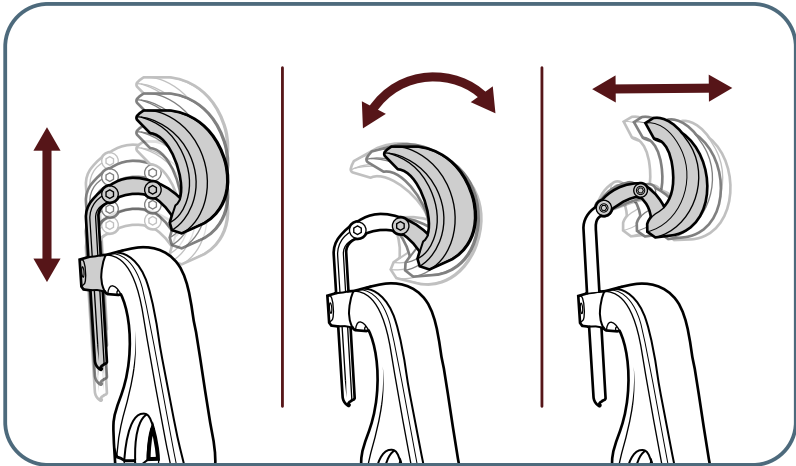

PFLEGE & WARTUNG:

- Für eine gründlichere Reinigung verwenden Sie bitte milde Seife und Wasser. Vermeiden Sie bitte aggressive Chemikalien oder Scheuermittel.
- Trocknen Sie den Stuhl gründlich mit einem sauberen und trockenen Tuch, um Feuchtigkeitsschäden und Staub/ Schmutz zu vermeiden.
- Schmieren Sie regelmäßig bewegliche Teile, wie Räder und Verstellmechanismen mit einem geeigneten Schmiermittel, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben, Bolzen und andere Befestigungen, um sicherzustellen, dass diese fest und sicher sitzen.
- Inspizieren Sie den Stuhl auf Anzeichen von Abnutzung, wie Risse oder gebrochene Teile.
- Bitte kontaktieren Sie unseren Kundensupport, sobald beschädigte Teile vorliegen. Wir ersetzen die betroffenen Teile umgehend, um Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Setzen Sie den Stuhl keinen extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht oder hoher Luftfeuchtigkeit aus, um Materialabbau und Funktionsverlust zu vermeiden.
- Reinigen Sie niemals die Gasdruckfeder.

SICHERHEITSHINWEISE:

- Bauen Sie niemals die Gasdruckfeder aus. Arbeiten an den Gasdruckfedern dürfen nur durch geschultes Fachpersonal durchgeführt werden. Öffnen oder verändern Sie nicht die Gasdruckfeder. Bei unsachgemäßen Arbeiten besteht Verletzungsgefahr.
- Achten Sie darauf, die Montageanleitung genau zu befolgen, da eine fehlerhafte Montage Verletzungsgefahr birgt.
- Seien Sie vorsichtig mit Klemmpunkten beim Einstellen des Stuhls. Halten Sie Finger und Kleidung von beweglichen Teilen fern.
- Platzieren Sie den Stuhl auf einer flachen & stabilen Oberfläche, um Umkippen zu verhindern.
- Der Bürostuhl sollte niemals als Leiter verwendet werden.
- Halten Sie Kinder und Babys vom Drehstuhl fern, um Unfälle wie Umkippen oder Verletzungen durch das Rollen zu vermeiden. Lassen Sie auch Haustiere und Kinder niemals unbeaufsichtigt in der Nähe des Stuhls.
- Die Rollen sind nur für weiche Bodenbeläge geeignet.
- Um die Sicherheit zu gewährleisten, empfehlen wir, sich nicht zu weit nach hinten zu lehnen, da der Stuhl sonst möglicherweise kippen und umfallen könnte. Achten Sie darauf, das Gleichgewicht zu wahren, um Unfälle zu vermeiden und eine stabile Nutzung zu garantieren.
- Wenn niemand auf dem Stuhl sitzt, hat dieser Stuhl keine Sicherheitsrollen mit Bremsen und rollt leicht. Seien Sie beim Aufstehen und Hinsetzen vorsichtig, um ein unbeabsichtigtes Wegrollen zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass der Stuhl sicher steht, um Stürze oder Unfälle zu verhindern.
- Achtung. Die Energieakkumulatoren zur Sitzerrhöhung dürfen ausschließlich von Fachpersonal ersetzt und repariert werden.

*Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen und Entspannung mit unserem
Bürostuhl. Er wird Ihnen während Ihrer Arbeit Komfort und
Unterstützung bieten!*





CLOUVOU GmbH

Mittelweg 43

25479 Ellerau

Deutschland

Modell: CLOUVOU ProSeat (Modell Nr: B12-0021, B12-0022, B12-0023)

Phone: +4941069789940

E-mail: support@clouvou.de