



Code	Bestandteil	Artikelnumm er
A	 X 3pcs	46460001/01
B	 X 1pcs	46460001/01
C	 X 3pcs	46460001/01
D	 X 1pcs	46460001/01
E	 X 2pcs	46460001/01
F	 X 1pcs	46460001/01
G	 X 2pcs	46460001/01
H	 X 1pcs	46460001/01
J	 X 1pcs	46460001/01

DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: C.
Austausch des Betriebsgeräts durch eine Fachkraft.

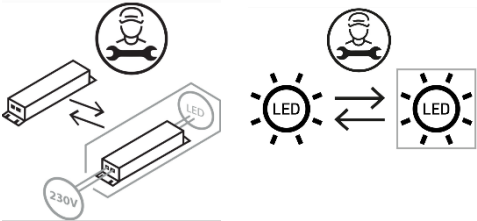

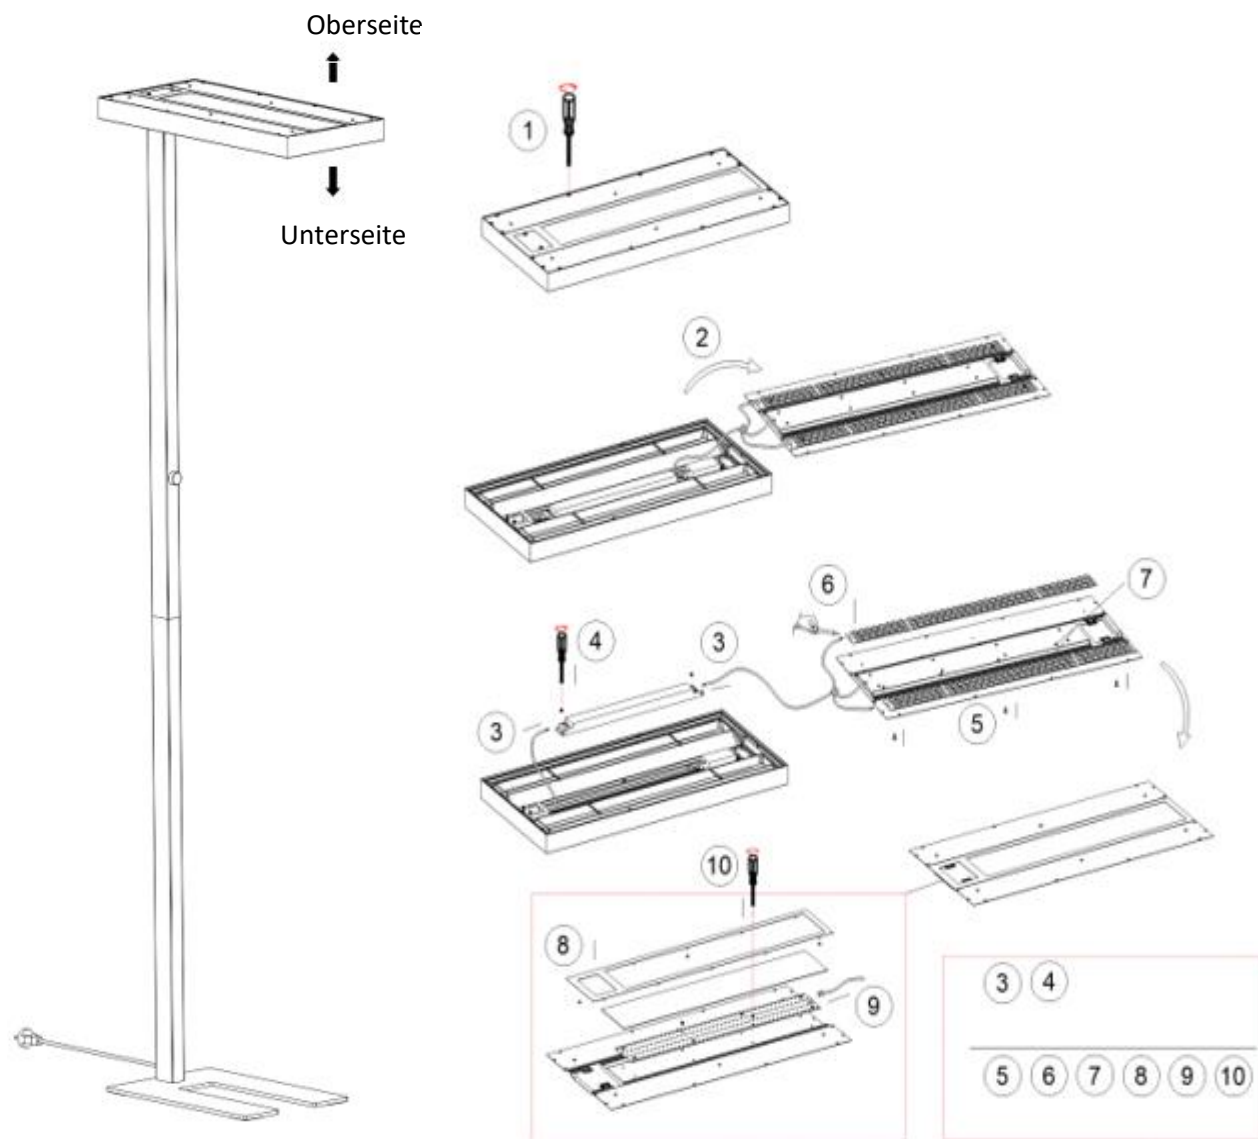


Anleitung zur Demontage:

Schritt für Schritt Anleitung zur Entfernung des Transformators und der LED-Platine:

- 1: Lösen und entfernen Sie die 16 Schrauben entlang des Randes der Rückwand (Oberseite) des Leuchtenkopfgehäuses.
- 2: Nehmen Sie die Rückwand ab und drehen Sie sie um, sodass die darunter angebrachten, nach unten abstrahlenden LED-Platinen nach oben zeigen.
- 3: Drücken Sie auf beiden Enden des Transformators und trennen Sie die Drähte.
- 4: Lösen Sie die 2 Schrauben und entfernen Sie den Transformator.
- 5: Entfernen Sie die 6 Stecknieten aus Nylon, mit denen die beiden LED-Platinen befestigt sind.
- 6: Trennen Sie mithilfe eines Lötkolbens die Drähte von den LED-Platinen ab und entnehmen Sie die LED-Platinen.
- 7: Lösen und entfernen Sie die 10 Muttern, die den Abdeckrahmen befestigen, und drehen Sie die Rückwand um, sodass die nach oben abstrahlende Leuchtenplatte nach oben zeigt.
- 8: Entfernen Sie den Abdeckrahmen und die durchsichtige Abdeckplatte.
- 9: Entfernen Sie den Anschlussdraht von der Leuchtplatine.
- 10: Lösen und entfernen Sie die 8 Schrauben und entnehmen Sie die Leuchtplatine.

Schritt 3 + 4: Entfernung des Transformators

Schritt 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10: Entfernung LED's.

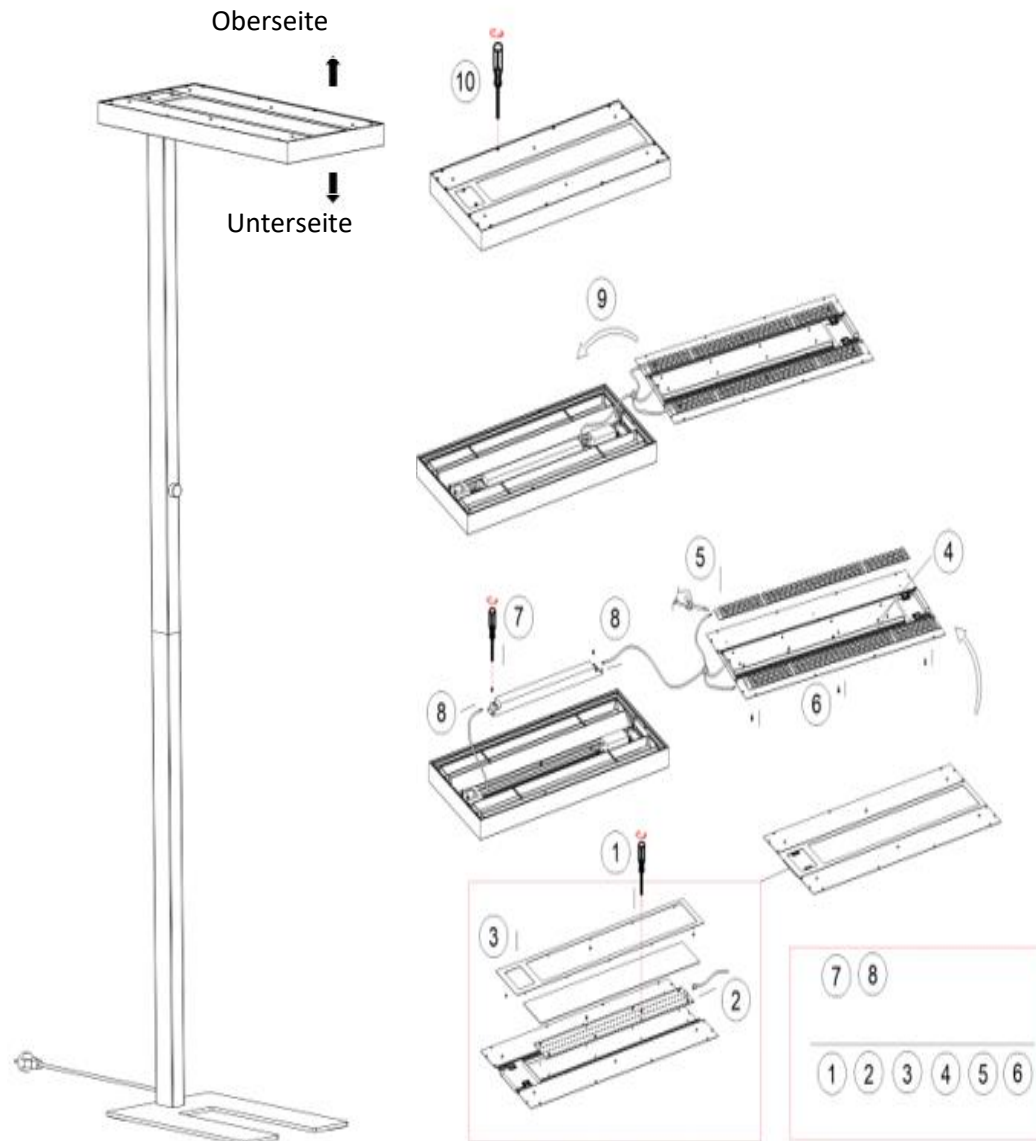


Anleitung zum Einbau des Transformators und der LED-Platinen:

- 1: Bringen Sie die nach obere abstrahlende Leuchtplatine an der Rückwand (Oberseite) an und ziehen Sie die 8 Schrauben an, um sie zu befestigen.
- 2: Schließen Sie den Anschlussdraht an die Leuchtplatine an.
- 3: Bringen sie die durchsichtige Abdeckplatte und den Abdeckrahmen an.
- 4: Drehen Sie die Rückwand um, sodass die Leuchtplatine nach unten zeigt. Ziehen Sie die 10 Muttern an, die den Abdeckrahmen befestigen.
- 5: Schließen Sie mithilfe eines Lötkolbens die Drähte an die beiden nach unten abstrahlenden LED-Platinen an. Dabei muss der rote Draht an der Markierung „LED +“ und der schwarze Draht an der Markierung „LED-“ angeschlossen werden.
- 6: Bringen Sie die beiden LED-Platinen an der Rückwand an und befestigen Sie sie mit den 6 Stecknieten aus Nylon.
- 7: Ziehen Sie die 2 Schrauben an, um den Transformator zu befestigen.
- 8: Drücken Sie auf die Wechselstrom-Eingangsklemme des Transformators und schließen Sie die Drähte an (brauner Draht = ACL (Wechselstrom-Leiter), blauer Draht = ACN (Wechselstrom-Neutralleiter), gelb-grüner Draht = Schutzerdung)).
- Drücken Sie auf die Gleichstrom-Ausgangsklemme des Transformators, schließen Sie die Drähte für die LED-Platinen an (roter Draht an LED+ / schwarzer Draht an LED -) und schließen Sie die Anschlussdrähte und die dazugehörigen Verbindungsdrähte mit den Kennzeichnungen GND, DIM und VCC an die grüne Steuerplatine an.
- 9: Drehen Sie die Rückwand um, sodass die nach unten zeigt.
- 10: Ziehen Sie die 16 Schrauben entlang des Randes der Rückwand des Leuchtenkopfgehäuses an.

Schritt 7 + 8: Einbau Transformator

Schritt 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6: Einbau LED's

Aufbauanleitung

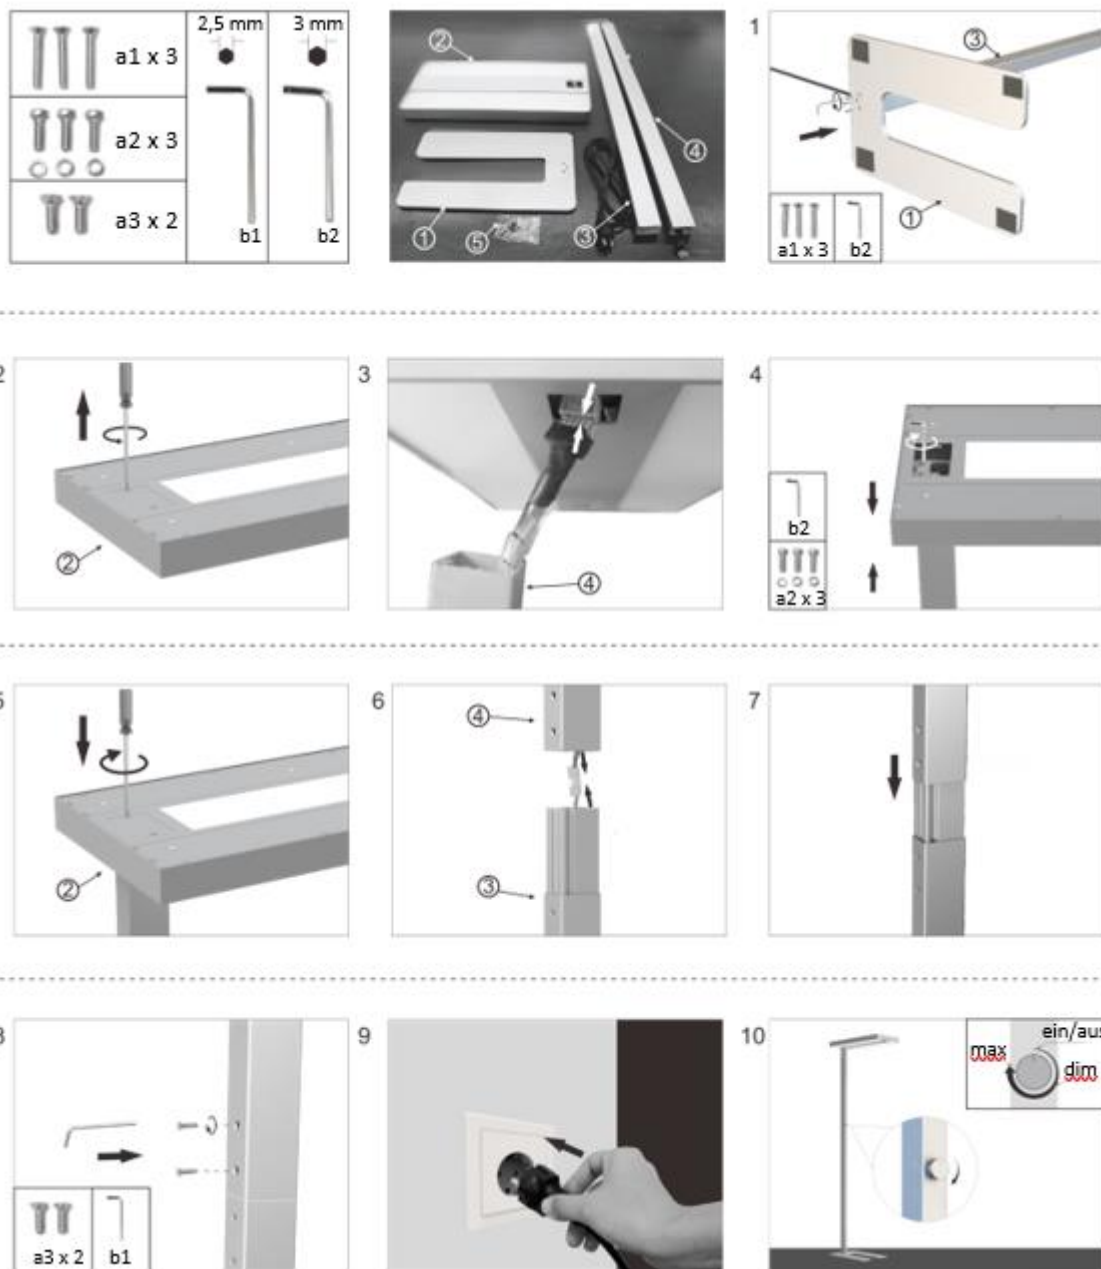

ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch!**Technische Daten:**

Modell: 46460001-01

Nennspannung & -Frequenz: 220-240V, 50/60 Hz

Leuchtmittel: 80 Watt

Montageart: Stehleuchte


Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: Klasse I




**Warnhinweise:**

- 1: Die Leuchte ist nur für den Innenbereich bestimmt.
- 2: Die Montage dieser Leuchte hat durch eine fachlich qualifizierte Person zu erfolgen.
- 3: Verwenden Sie die Leuchte nicht in einer feuchten Umgebung, um Ableitströme und Stromschläge zu vermeiden.
- 4: Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.
- 5: Berühren Sie die Leuchte niemals mit bloßen Händen, wenn diese in Betrieb ist.
- 6: Die Leuchte ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung zugelassen. Jegliche Änderungen sind untersagt.
- 7: Das Leuchtmittel dieser Leuchte kann am Ende seiner Lebensdauer von einer fachlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
- 8: Um Risiken zu vermeiden, darf das äußere, flexible Kabel bzw. die Leitung der Leuchte bei Beschädigung ausschließlich vom Hersteller, dessen Vertriebspartner oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.




- 9:  Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne: Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Sammelstellen an Ihre Gemeindeverwaltung. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen. Dies schädigt Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.
- 10: Das Leuchtmittel dieser Leuchte darf ausschließlich durch den Hersteller, dessen Vertriebspartner oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden.
- 11: Um Risiken zu vermeiden, darf das äußere, flexible Kabel bzw. die Leitung der Leuchte bei Beschädigung ausschließlich vom Hersteller, dessen Vertriebspartner oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden

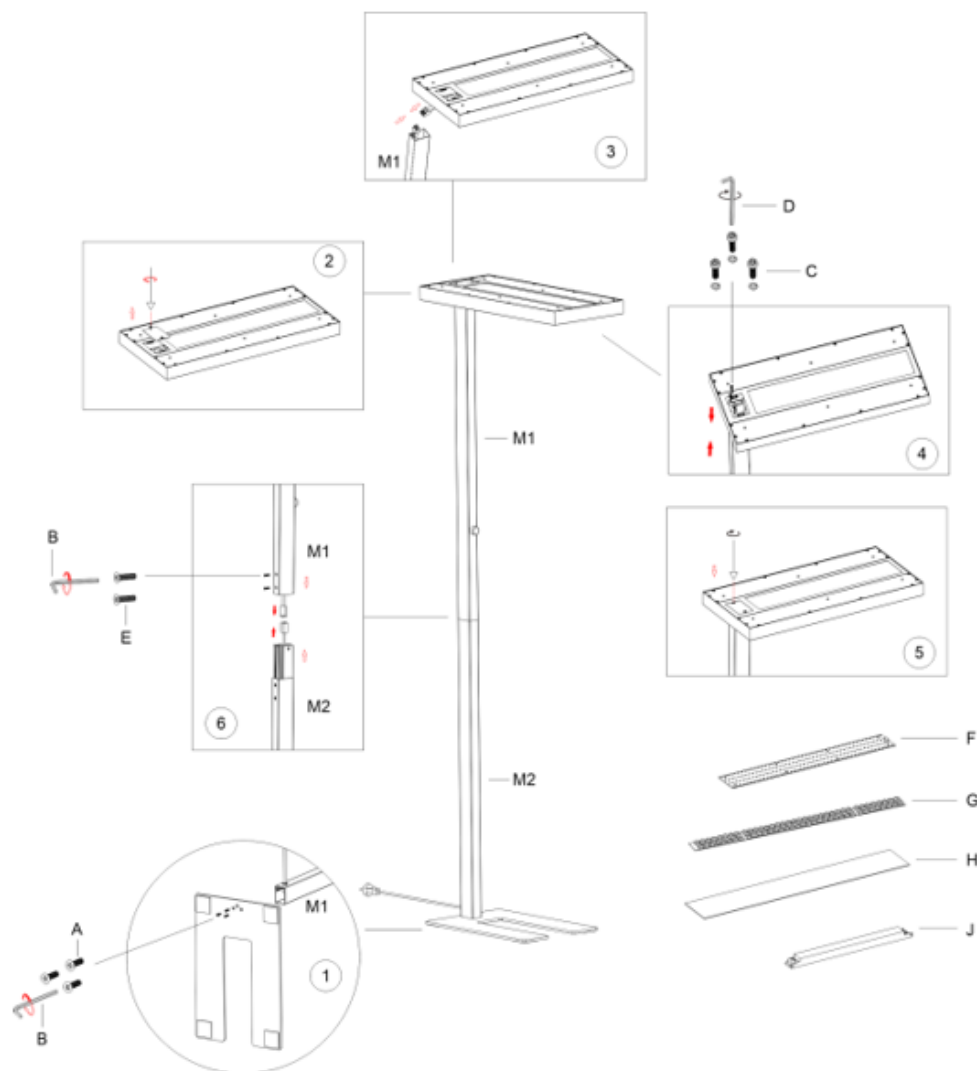


Code	Bestandteil	Artikelnummer
A	 X 3pcs	46460001/01
B	 X 1pcs	46460001/01
C	 X 3pcs	46460001/01
D	 X 1pcs	46460001/01
E	 X 2pcs	46460001/01
F	 X 1pcs	46460001/01
G	 X 2pcs	46460001/01
H	 X 1pcs	46460001/01
J	 X 1pcs	46460001/01

CZ: Tento výrobek obsahuje svítidlo třídy energetické účinnosti: C.

Výměna zařízení odborníkem.

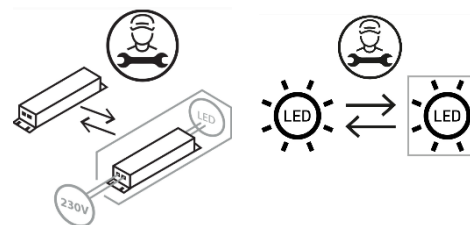

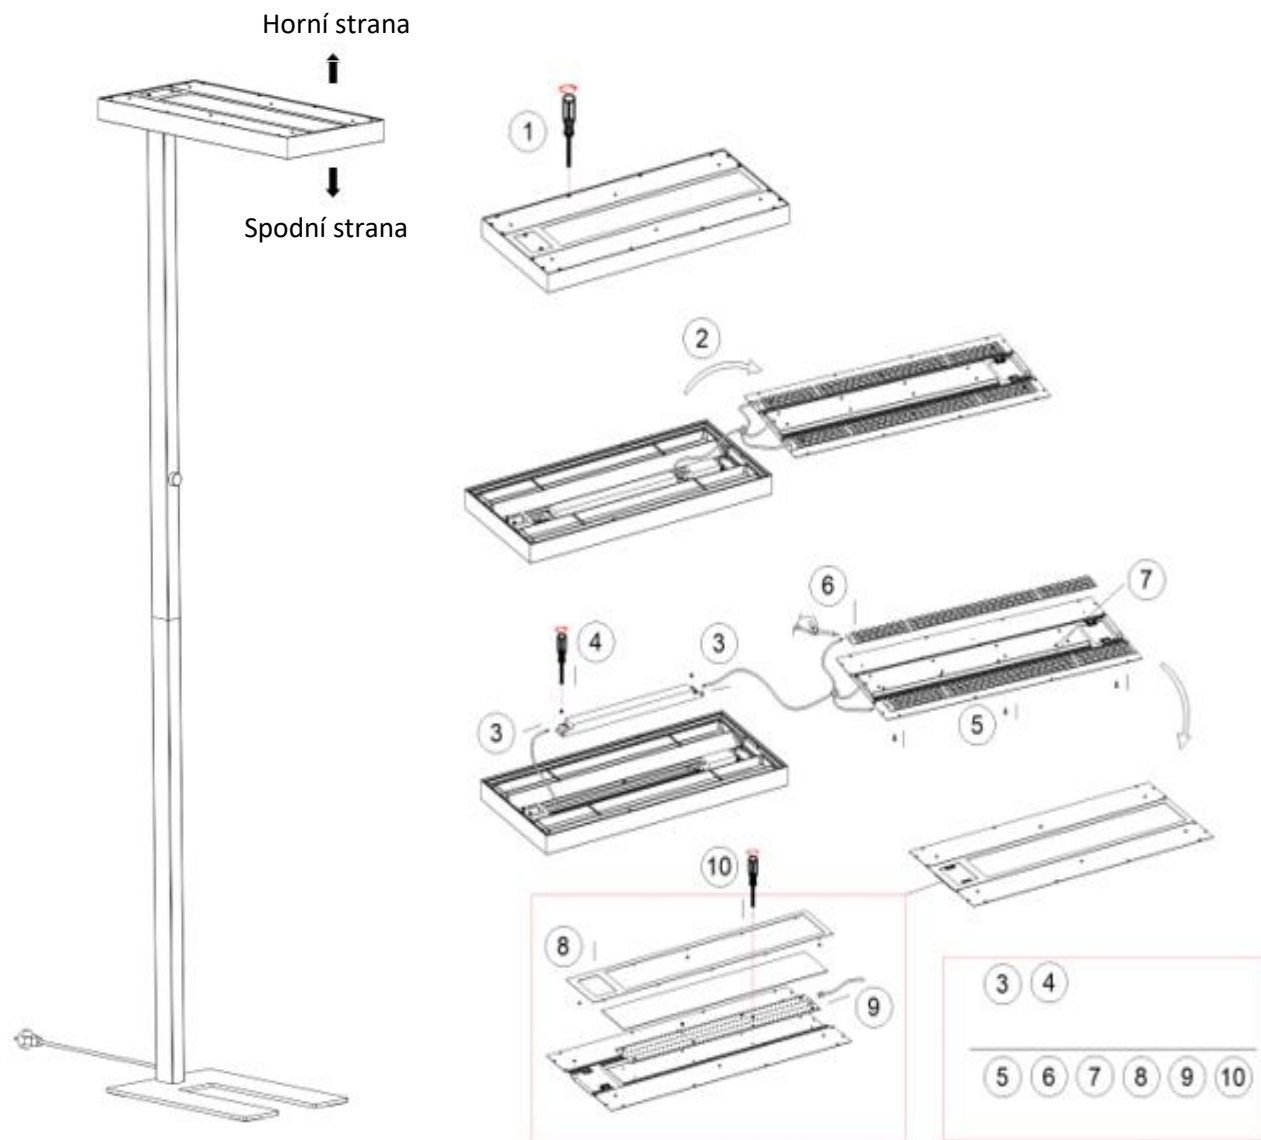


Návod k demontáži:

Pokyny krok za krokem pro demontáž transformátoru a LED desky:

- 1: Uvolněte a vyjměte 16 šroubů podél okraje zadní stěny (nahore) krytu hlavy lampy.
- 2: Odstraňte zadní panel a otočte jej tak, aby LED desky pod ním, které svítí směrem dolů, směřovaly nahoru.
- 3: Stiskněte oba konce transformátoru a odpojte vodiče.
- 4: Uvolněte 2 šrouby a vyjměte transformátor.
- 5: Odstraňte 6 nylonových nýtů, které upevňují obě LED desky.
- 6: Pomocí pájky odpojte vodiče od LED desek a LED desky vyjměte.
- 7: Uvolněte a odstraňte 10 matic, které upevňují rám krytu, a otočte zadní panel tak, aby deska svítící nahoru směřovala vzhůru.
- 8: Sejměte rám krytu a průhlednou krycí desku.
- 9: Odstraňte spojovací vodič z desky lampy.
- 10: Uvolněte a odstraňte 8 šroubů a vyjměte desku lampy.

Kroky 3 + 4: Odstranění transformátoru

Kroky 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10: Odstranění LED žárovek

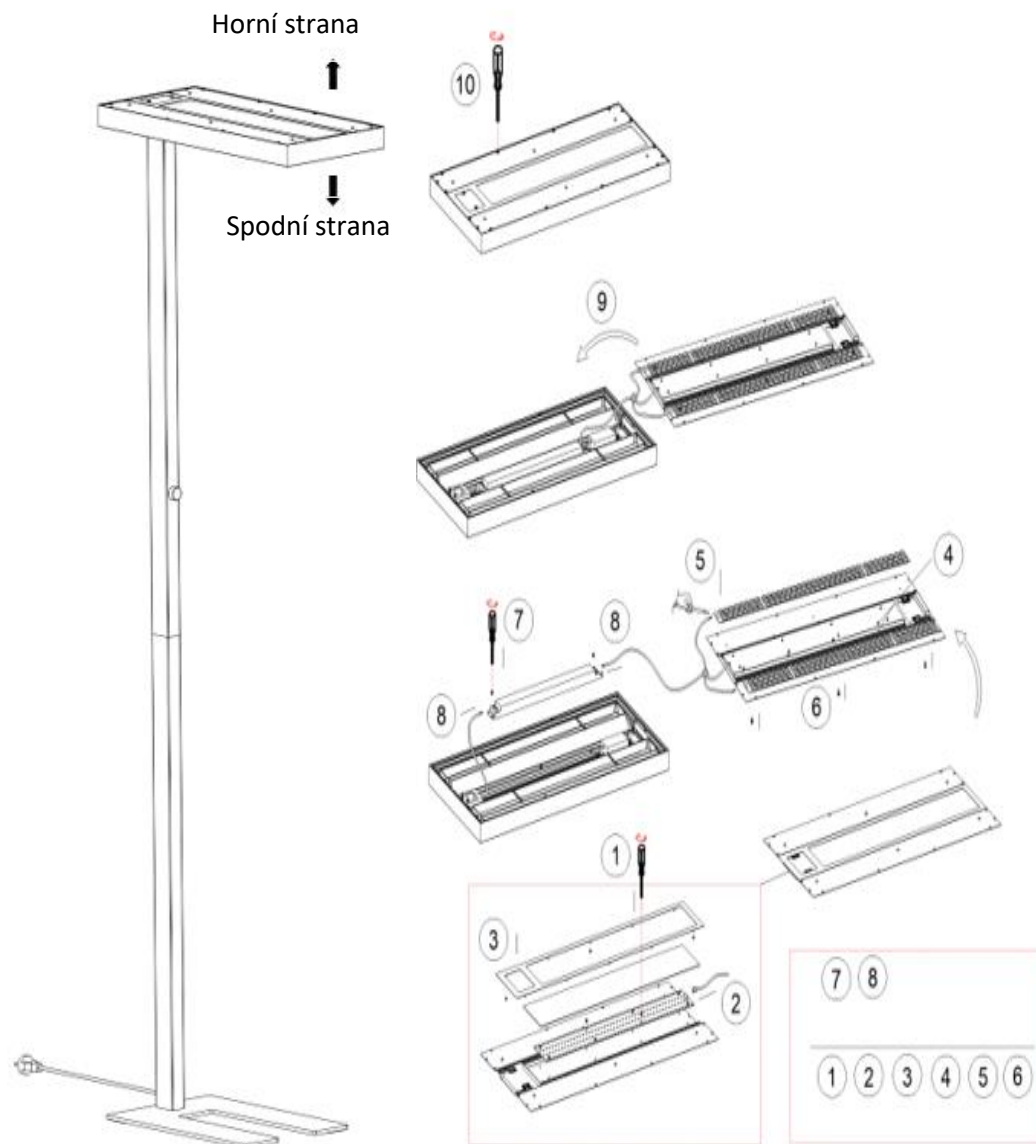






Návod pro zabudování transformátoru a LED desek:

- 1: Připevněte desku svítící nahoru k zadnímu panelu (nahore) a utáhněte 8 šroubů pro její zajištění.
- 2: Připojte propojovací vodič ke světelné desce.
- 3: Připevněte průhlednou krycí desku a krycí rám.
- 4: Otočte zadní panel tak, aby světelná deska směřovala dolů. Utáhněte 10 matic, které zajišťují rám krytu.
- 5: Pomocí pájky připojte vodiče ke dvěma LED deskám vyzařujícím směrem dolů. Červený vodič musí být připojen ke značce „LED +“ a černý vodič ke značce „LED-“.
- 6: Připevněte obě LED desky k zadnímu panelu a zajistěte je 6 nylonovými zásuvnými nýty.
- 7: Utáhněte 2 šrouby pro zajištění transformátoru.
- 8: Stiskněte vstupní svorku AC transformátoru a připojte vodiče (hnědý vodič = ACL (AC vodič), modrý vodič = ACN (AC nulový vodič), žlutozelený vodič = ochranné uzemnění).
- 9: Otočte zadní panel tak, aby směřoval dolů.
- 10: Utáhněte 16 šroubů podél okraje zadní stěny krytu hlavy lampy.

Kroky 7 + 8: Zabudování transformátoru

Kroky 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6: Zabudování LED žárovek

Návod k montáži

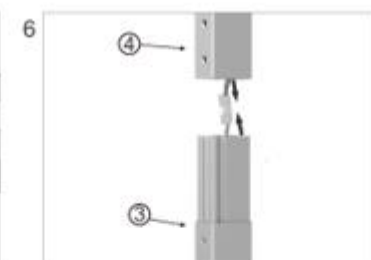

POZOR! Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze.**Technické údaje:**

Model: 46460001-01

Jmenovité napětí a frekvence: 220-240 V ~ 50-60 Hz

Žárovka: 80 W

Typ montáže: stojací lampa


Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: 1. třída

**Upozornění:**

- 1: Tota lampa je určená výhradně pro použití v interiéru.
- 2: Montáž lampy musí provést kvalifikovaná osoba.
- 3: Lampu neinstalujte do vlhkého prostředí, tím zabráníte svodovému proudu nebo zasáhnutím elektrickým proudem.
- 4: Před montáží se ujistěte, že je vypnutý elektrický proud.
- 5: Pokud je lampa v provozu, nikdy se jí nedotýkejte holýma rukama.
- 6: Svítidlo je určeno výhradně k danému účelu. Jakékoli úpravy jsou zakázány.
- 7: Žárovku této lampy může po skončení životnosti vyměnit odborně způsobilá osoba.
- 8: Aby se předešlo rizikům, smí vnější ohebný kabel nebo kabel lampy v případě poškození vyměnit pouze výrobce, jeho obchodní partner nebo podobně kvalifikovaná osoba.





- 9:  Význam symbolu přeškrtnuté popelnice: Elektrické spotřebiče nelikvidujte v netříděném odpadu. Využijte k tomu samostatné sběrný. Informace o dostupných sběrnách Vám poskytne příslušná obec. Likvidují-li se elektrické spotřebiče na běžných skládkách, mohou se z nich uvolňovat nebezpečné látky, které se mohou dostat do podzemních vod a posléze do potravinového řetězce. To může ohrozit Vaše zdraví.
- 10: Výměnu žárovky lampy smí provést jen výrobce, jeho smluvní partner nebo jiná kvalifikovaná osoba.
- 11: Aby se předešlo rizikům, smí vnější ohebný kabel nebo kabel lampy v případě poškození vyměnit pouze výrobce, jeho obchodní partner nebo podobně kvalifikovaná osoba.

Code	Bestandteil	Artikelnumm er
A	 X 3pcs	46460001/01
B	 X 1pcs	46460001/01
C	 X 3pcs	46460001/01
D	 X 1pcs	46460001/01
E	 X 2pcs	46460001/01
F	 X 1pcs	46460001/01
G	 X 2pcs	46460001/01
H	 X 1pcs	46460001/01
J	 X 1pcs	46460001/01

SE: Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass: C.

Apparaten byts ut av kvalificerad fackpersonal.

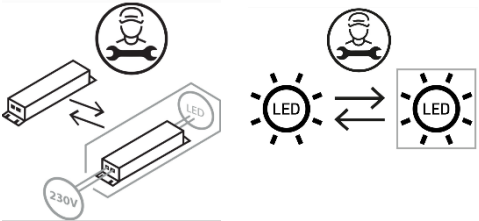


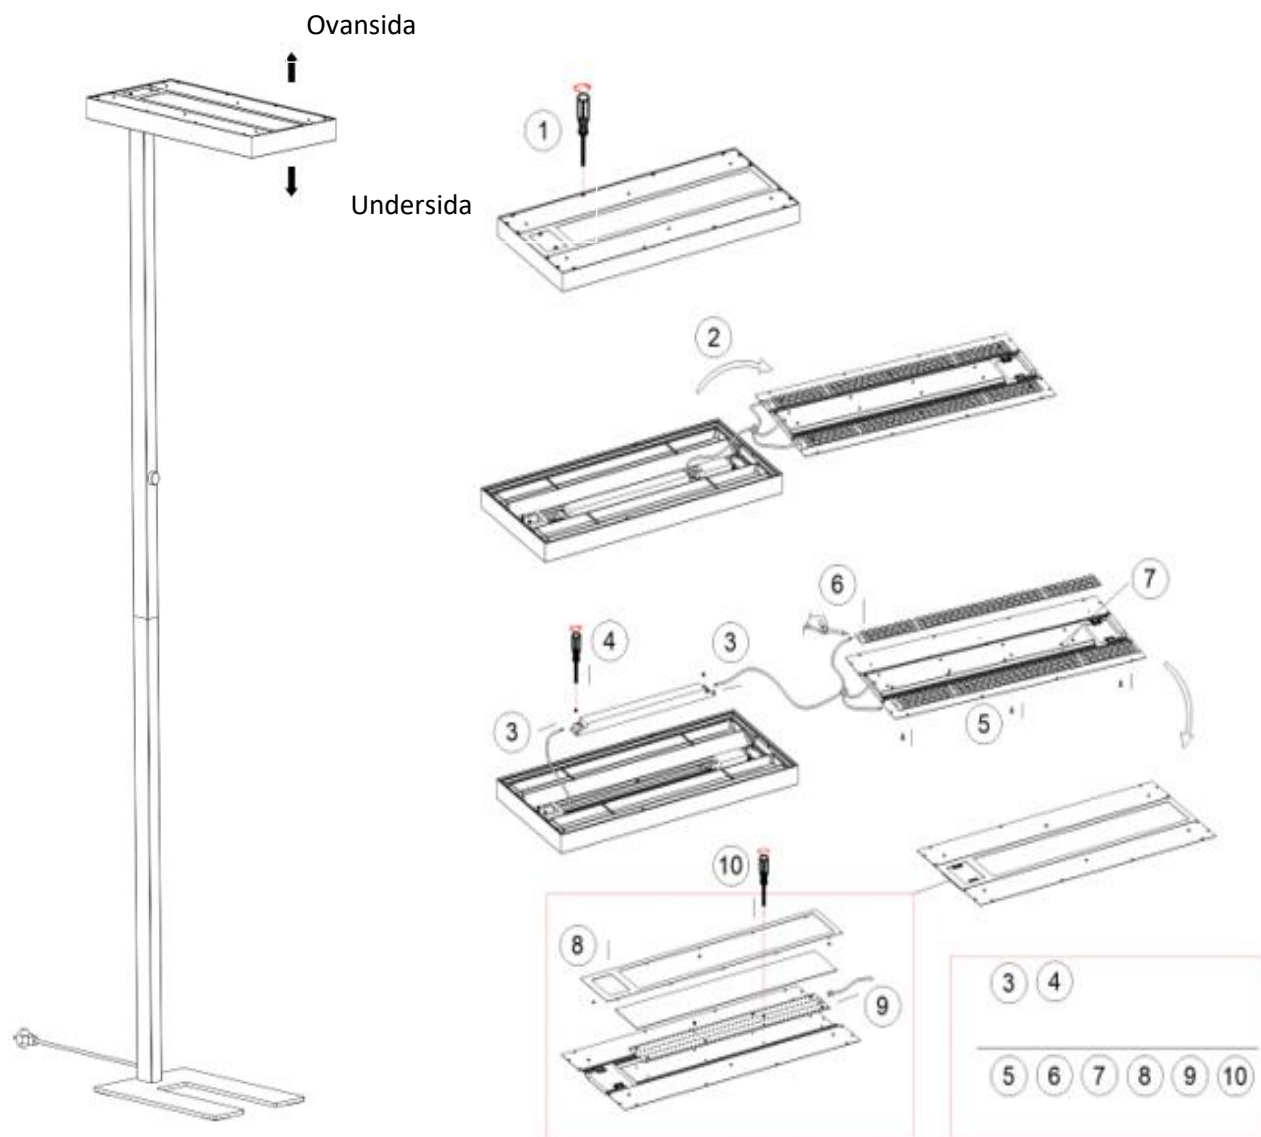

Instruktioner för demontering:

Steg-för-steg-instruktioner för att avlägsna transformatorn och LED-kretskortet:

- 1: Lossa och avlägsna de 16 skruvarna längs kanten på baksidan (ovansidan) på lamphuvudet.
 - 2: Avlägsna baksidan och vänd den så att LED-kretskorten på undersidan, som strålar nedåt, är vända uppåt.
 - 3: Tryck på transformatorns båda ändar och koppla bort ledningarna.
 - 4: Lossa de 2 skruvarna och avlägsna transformatorn.
 - 5: Avlägsna de 6 nitarna som håller fast de två LED-kretskorten.
 - 6: Lossa ledningarna från LED-kretskorten med en lödkolv och avlägsna LED-kretskorten.
 - 7: Lossa och avlägsna de 10 muttrarna som håller fast täckramen och vänd på baksidan så att den uppåtriktade ljuskällan är vänd uppåt.
 - 8: Avlägsna täckramen och den genomskinliga täcksivan.
 - 9: Avlägsna anslutningskabeln från lampans kretskort.
 - 10: Lossa och avlägsna de 8 skruvarna och avlägsna lampans kretskort.
- Steg 3 + 4: Demontering av transformatorn
- Steg 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10: avstånd LED-lampor.

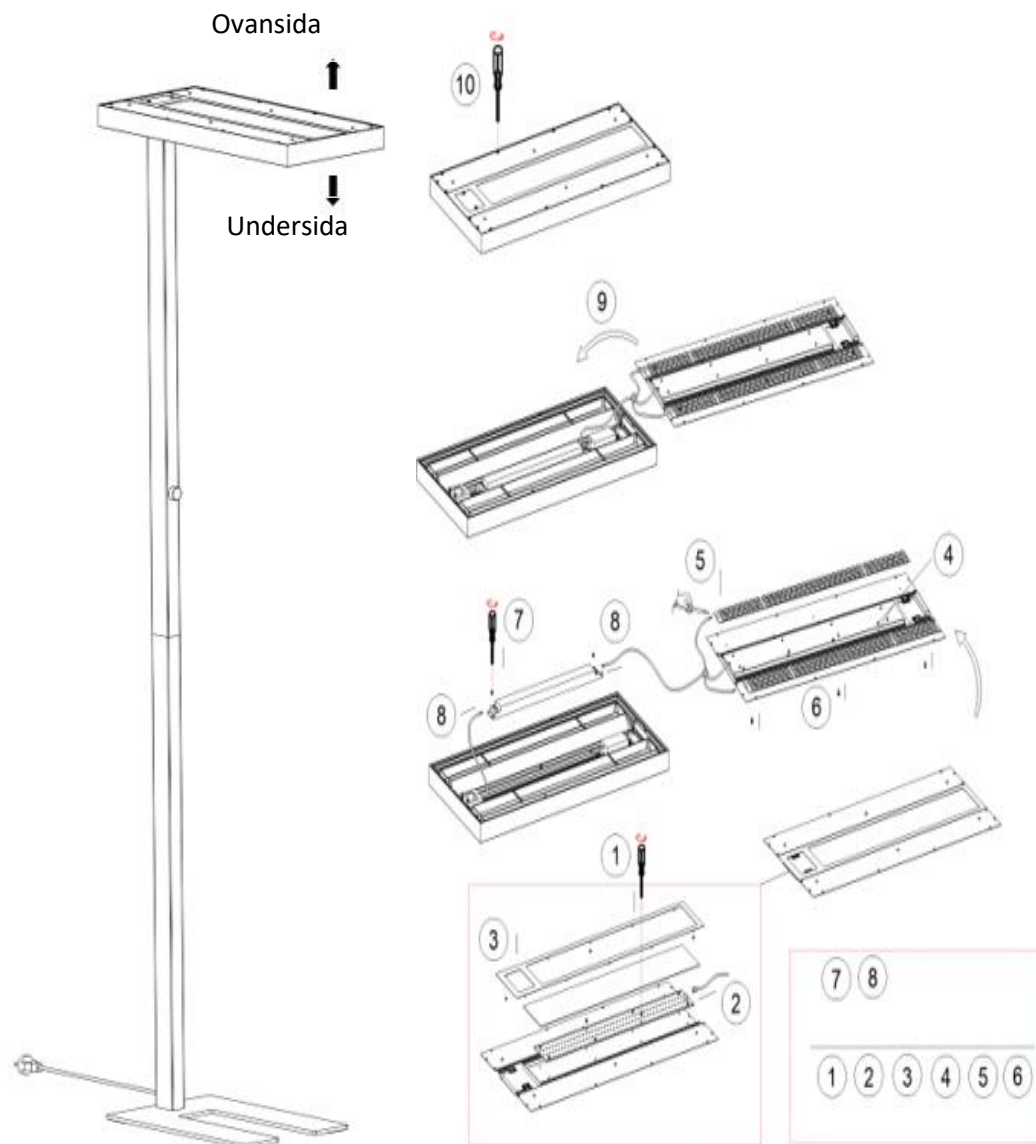

Instruktioner för montering av transformator och LED-kretskort:

1: Fäst den uppåtriktade ljuskällan på baksidan (ovansida) och dra åt de 8 skruvarna för att säkra den.

2: Anslut anslutningstråden till ljuskällan.

3: Sätt fast den genomskinliga täckskivan och täckramen.

4: Vänd på baksidan så att ljuskällan är vänd nedåt. Dra åt de 10 muttrarna som håller fast täckramen.

5: Använd en lödkolv för att ansluta trådarna till de två LED-kretskorten som strålar nedåt. Den röda tråden ska anslutas till "LED +"-markeringen och den svarta tråden till "LED-"-markeringen.

6: Sätt fast de två LED-kretskorten på baksidan och fäst dem med de 6 nylonnitarna.

7: Dra åt de 2 skruvarna för att fästa transformatorn.

8: Tryck på transformatorns AC-ingång och anslut trådarna (brun tråd = ACL (AC-ledare), blå tråd = ACN (AC-neutral ledare), gulgrön tråd = skyddsjordning).

Tryck på transformatorns DC-utgångsterminal, anslut trådarna för LED-kretskorten (röd tråd till LED+ / svart tråd till LED-) och anslut anslutningstråden och motsvarande anslutningstrådarna märkta GND, DIM och VCC till det gröna styrkortet.






9: Vänd baksidan så att den är vänd nedåt.

10: Dra åt de 16 skruvarna längs kanten av lamphuvudets baksida.

Steg 7 + 8: Montering transformator

Steg 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6: Montering av LED-lampor

Monteringsanvisning

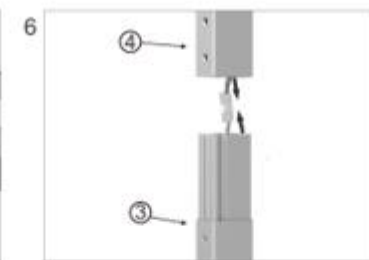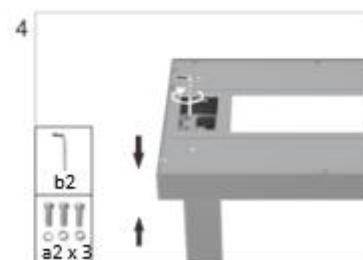

OBS! Läs denna bruksanvisning noggrant före användning.**Teknisk data:**

Modell: 46460001-01

Märkspänning & frekvens: 220-240 V, 50/60 Hz

Ljuskälla: 80 W

Monteringssätt: golvlampa

Skyddsklass mot elektriska stötar: klass I

**Varning:**


- 1: Lampan är endast avsedd för inomhusbruk.
- 2: Monteringen av denna lampa får endast utföras av kvalificerad fackpersonal.
- 3: Använd inte lampan i fuktig miljö för att undvika läckströmmar och elstötar.
- 4: Säkerställ att strömtillförseln är avstängd innan du påbörjar monteringen.
- 5: Rör inte vid lampan med bara händer när den är i drift.
- 6: Lampan är endast avsedd för ändamålsenlig användning. Ändringar är inte tillåtna.
- 7: Lampans ljuskälla kan bytas ut vid livslängdens slut av en kvalificerad person.
- 8: Den yttre, flexibla kabeln eller lampans ledningar får vid skada endast bytas ut av tillverkaren, dess återförsäljare eller annan kvalificerad person för att undvika risker.






9:  Betydelse av den överstrukna soptunnan: Släng inte elektriska apparater tillsammans med hushållssopor utan lämna in dem på en återvinningsstation. Kontakta kommunen för mer information angående närmaste återvinningsstation. Om elektriska apparater slängs vårdslöst och okontrollerat, kan farliga ämnen hamna i grundvattnet och därmed i näringskedjan. Detta skadar både din hälsa och ditt välmående.

10: Lampans ljuskälla får endast bytas ut av tillverkaren, återförsäljaren eller en person med motsvarande kvalifikationer.


11: Den yttre, flexibla kabeln eller lampans ledningar får vid skada endast bytas ut av tillverkaren, dess återförsäljare eller annan kvalificerad person för att undvika risker.

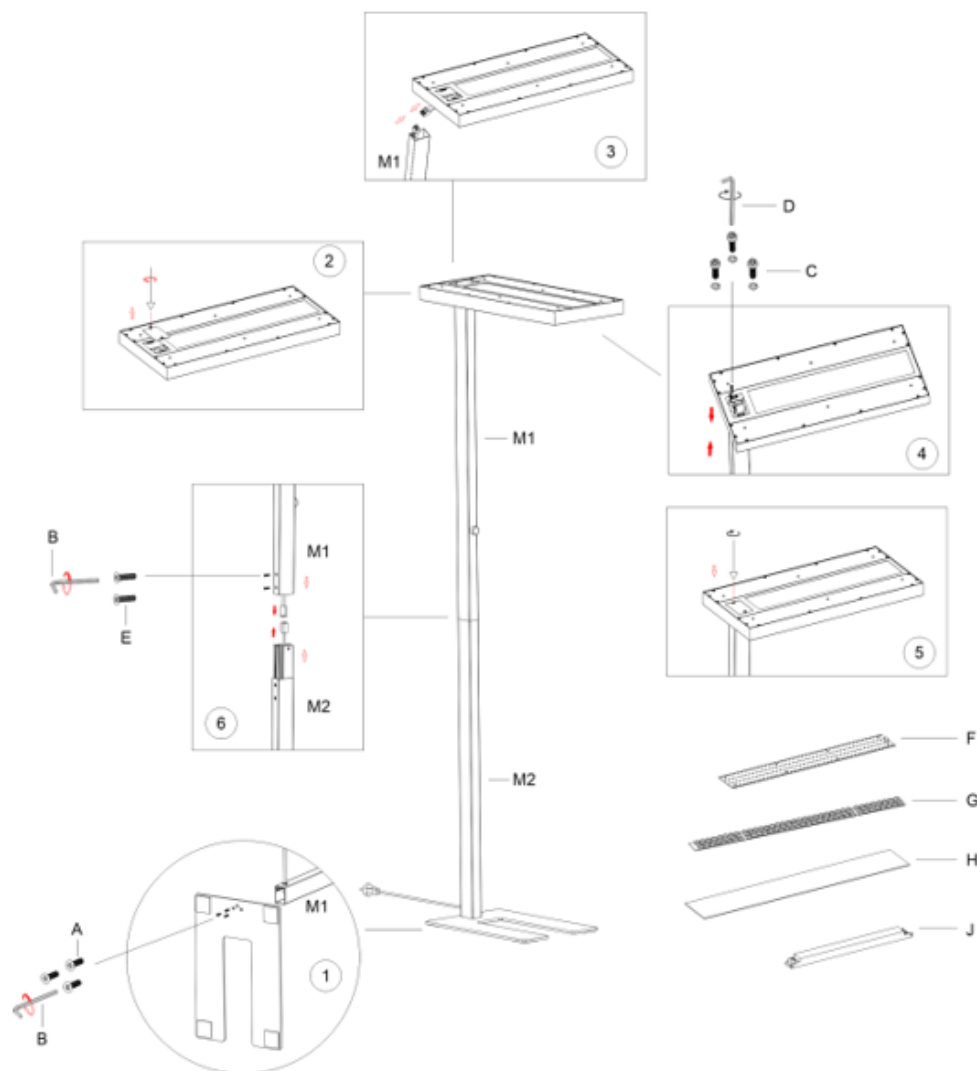


Code	Bestandteil	Artikelnummer
A	 X 3pcs	46460001/01
B	 X 1pcs	46460001/01
C	 X 3pcs	46460001/01
D	 X 1pcs	46460001/01
E	 X 2pcs	46460001/01
F	 X 1pcs	46460001/01
G	 X 2pcs	46460001/01
H	 X 1pcs	46460001/01
J	 (LED driver) X 1pcs	46460001/01

SK: Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti: C.

Predradník musí vymeniť odborník.

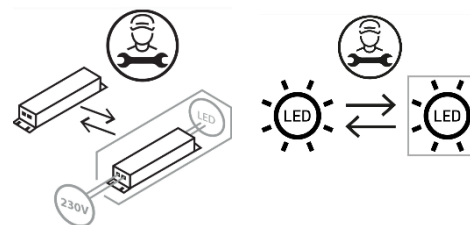

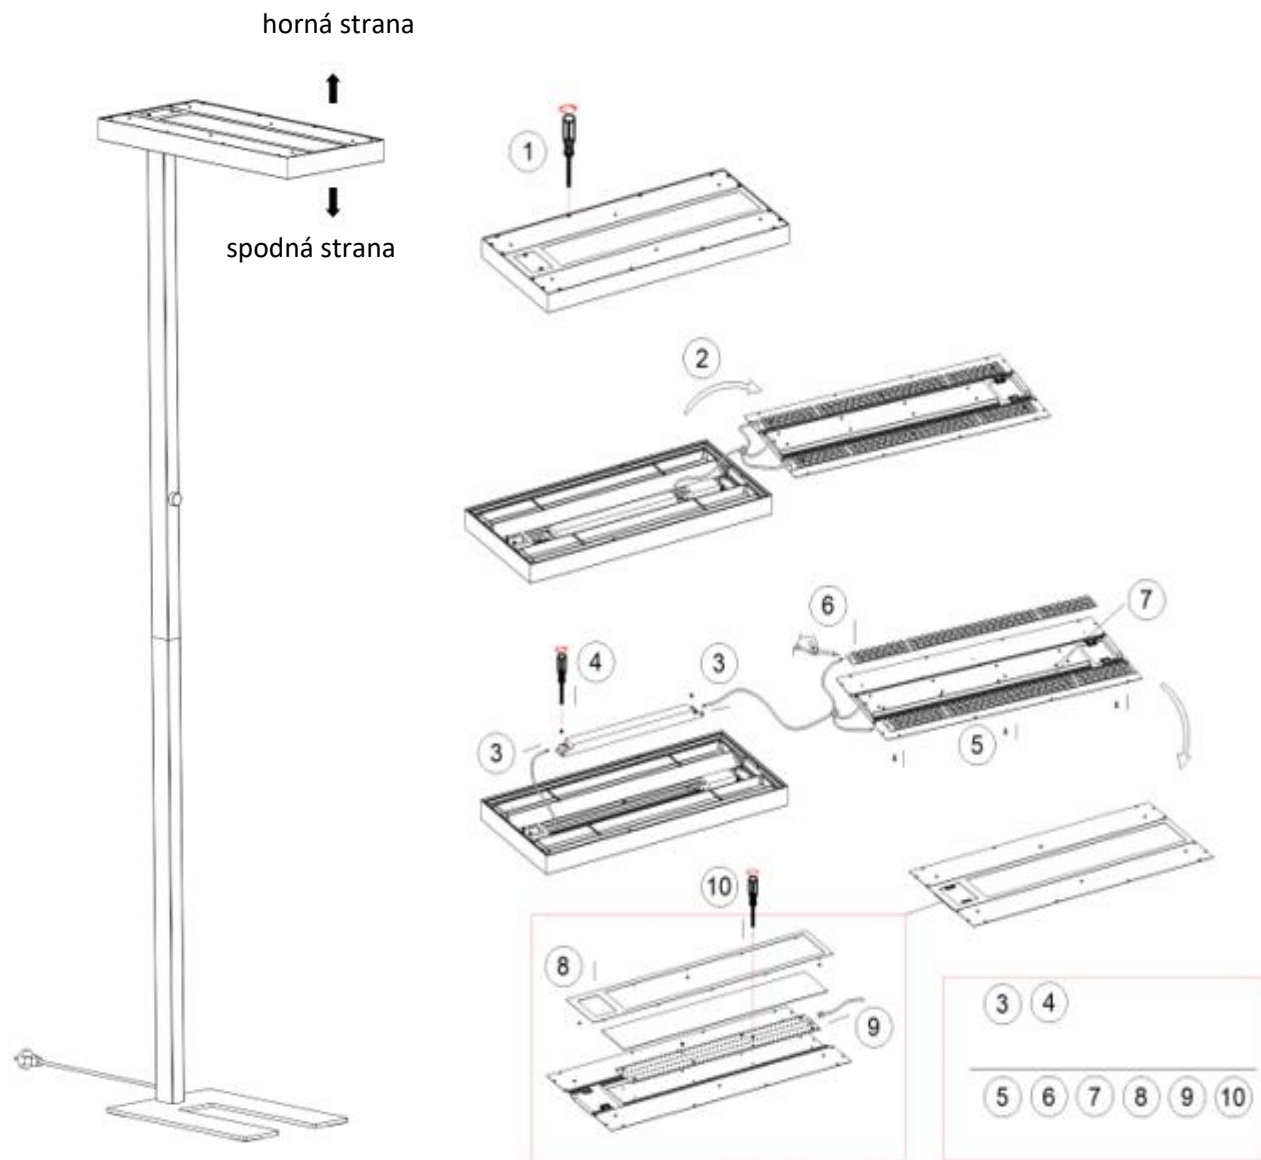


Návod na demontáž:

Podrobné pokyny na demontáž transformátora a dosky s LED diódami:

1. Povoľte a odstráňte 16 skrutiek pozdĺž okraja zadnej (hornej) strany krytu hlavy svetidla.
2. Odstráňte zadnú stranu a otočte ju tak, aby dosky s LED diódami, ktoré sa nachádzajú pod ňou a svietia nadol, smerovali nahor.
3. Stlačte oba konce transformátora a odpojte vodiče.
4. Povoľte 2 skrutky a odstráňte transformátor.
5. Odstráňte 6 nylónových nitov, ktorými sú upevnené obe dosky s LED diódami.
6. Pomocou spájkovačky odpojte vodiče od dosiek s LED diódami a dosky vyberte.
7. Povoľte a odstráňte 10 matíc, ktorými je upevnený rám krytu, a otočte zadnú stranu tak, aby bol svetelný panel svietiaci nahor otočený nahor.
8. Odstráňte rám krytu a priehľadnú kryciu dosku.
9. Odstráňte pripájací vodič zo svetelného panela.
10. Povoľte a odstráňte 8 skrutiek a vyberte svetelný panel.

Krok 3 + 4: demontáž transformátora

Krok 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10: demontáž LED diód

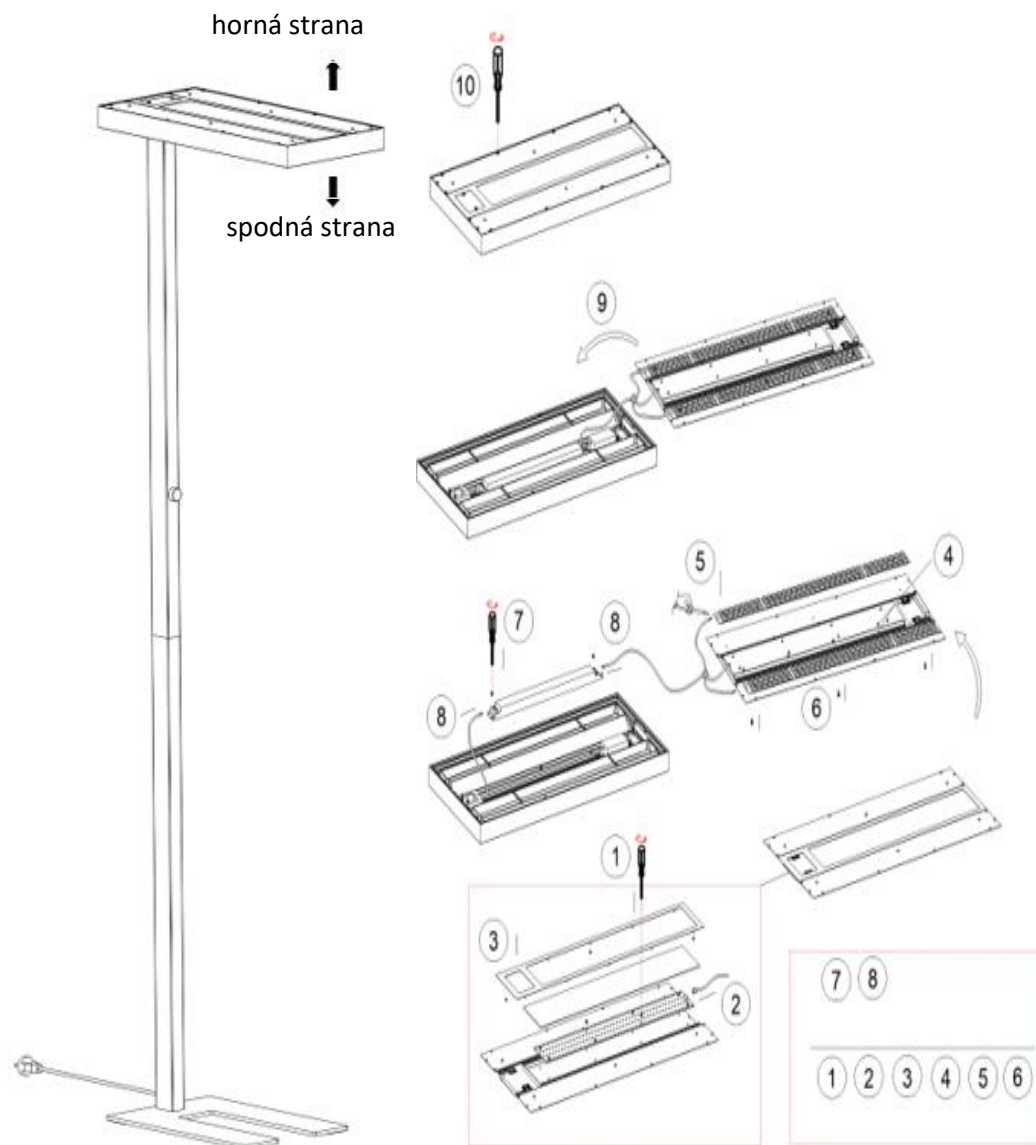






Návod na inštaláciu transformátora a dosiek s LED diódami:

1. Pripevnite svetelný panel svietiaci nahor k zadnej (hornej) strane a pritiahnite 8 skrutiek, aby ste ho zaistili.
 2. Pripojte pripájací vodič k svetelnému panelu.
 3. Pripevnite priehľadnú kryciu dosku a rám krytu.
 4. Otočte zadnú stranu tak, aby svetelný panel smeroval nadol. Pritiahnite 10 matíc, ktorými je upevnený rám krytu.
 5. Pomocou spájkovačky pripojte vodiče k obojm doskám s LED diódami svietiacimi nadol. Červený vodič musí byť pripojený k značke „LED +“ a čierny vodič k značke „LED -“.
 6. Pripevnite obe dosky s LED diódami k zadnej strane a zaistite ich 6 nylónovými nitmi.
 7. Pritiahnite 2 skrutky na upevnenie transformátora.
 8. Stlačte vstupnú svorku transformátora na striedavý prúd a pripojte vodiče [hnedý vodič = ACL (AC vodič), modrý vodič = ACN (AC neutrálny vodič), žlto-zelený vodič = ochranné uzemnenie)].
- Stlačte výstupnú svorku transformátora na jednosmerný prúd, pripojte vodiče určené na dosky s LED diódami (červený vodič k LED +/čierny vodič k LED -) a pripojte pripájacie vodiče a príslušné spojovacie vodiče označené ako GND, DIM a VCC k zelenej radiacej doske.
9. Otočte zadnú stranu tak, aby smerovala nadol.
 10. Pritiahnite 16 skrutiek pozdĺž okraja zadnej strany krytu hlavy svetidla.

Krok 7 + 8: inštalácia transformátora

Krok 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6: inštalácia LED diód

Návod na montáž

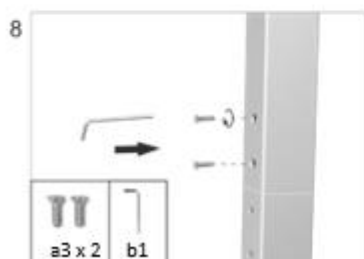

POZOR! Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie!**Technické údaje:**

Model: 46460001-01

Menovité napätie a frekvencia: 220 – 240 V, 50/60 Hz

Žiarovka: 80 W

Typ montáže: stojacia lampa


Trieda ochrany proti úrazu elektrickým prúdom: I


**Upozornenia**

1. Toto svietidlo je určené len do interiéru.
2. Montáž tohto svietidla musí vykonať odborne kvalifikovaná osoba.
3. Nepoužívajte svietidlo vo vlhkom prostredí. Predídete tak vzniku zvodových prúdov a úrazu elektrickým prúdom.
4. Pred montážou sa uistite, že je svietidlo odpojené od elektrickej siete.
5. Keď je svietidlo v prevádzke, nedotýkajte sa ho holými rukami.
6. Svietidlo sa smie používať len na stanovený účel. Akékoľvek zmeny sú zakázané.
7. Žiarovku tohto svietidla môže po skončení jej životnosti vymeniť odborne kvalifikovaná osoba.
8. Z bezpečnostných dôvodov smie vonkajší ohybný kábel alebo kábel svietidla v prípade poškodenia vymeniť len výrobca, jeho distribučný partner alebo podobne kvalifikovaná osoba.




9. ■ Význam symbolu preškrtnutej nádoby na odpad: Elektrické spotrebiče nevhadzujte do netriedeného domáceho odpadu, ale odovzdajte ich na zbernom mieste. Informácie o dostupných zberných miestach vám poskytnú zamestnanci správy vašej obce. V prípade likvidácie elektrických zariadení na bežných skládkach sa môžu do podzemných vôd a následne do potravinového reťazca dostať nebezpečné látky. To môže negatívne ovplyvniť vaše zdravie.
10. Žiarovku tohto svietidla smie vymeniť výlučne výrobca, jeho distribučný partner alebo podobne kvalifikovaná osoba.
11. Z bezpečnostných dôvodov smie vonkajší ohybný kábel alebo kábel svietidla v prípade poškodenia vymeniť len výrobca, jeho distribučný partner alebo podobne kvalifikovaná osoba.

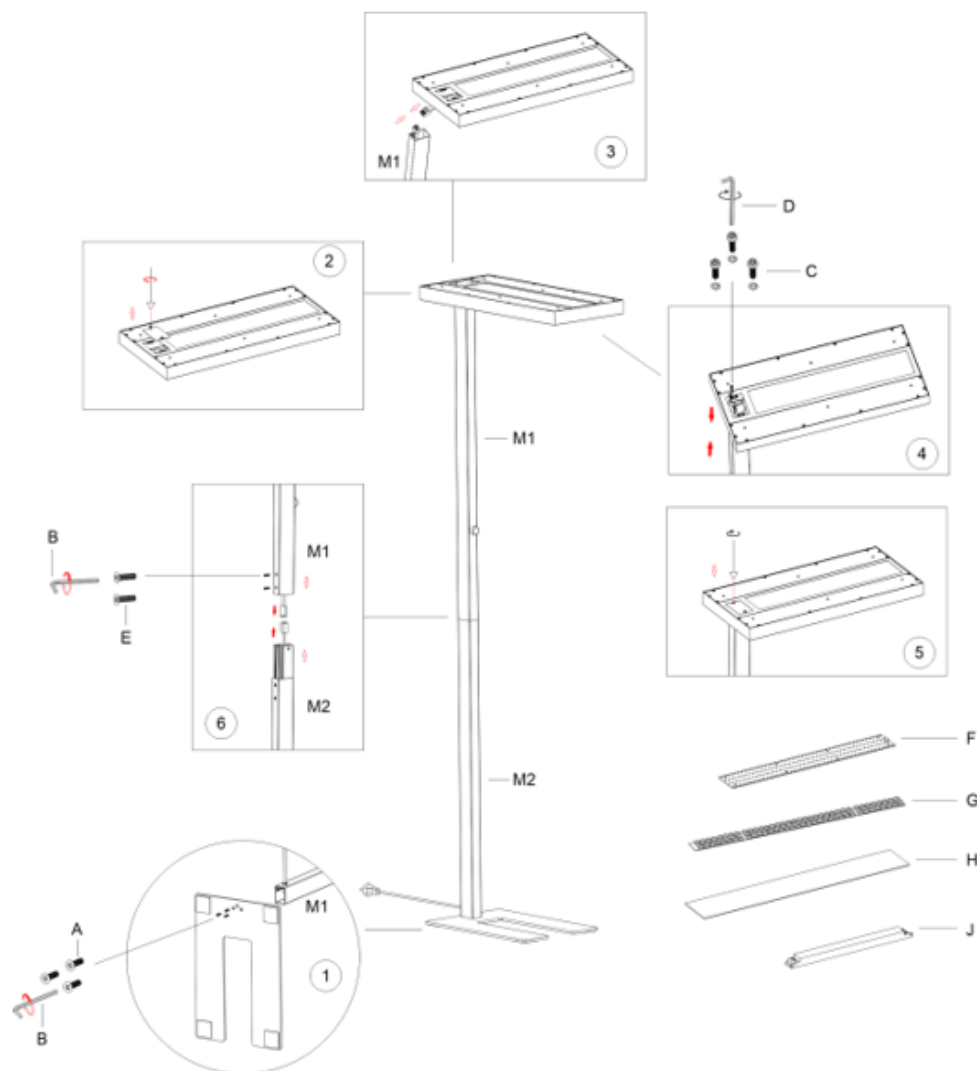


Code	Bestandteil	Artikelnummer
A	 X 3pcs	46460001/01
B	 X 1pcs	46460001/01
C	 X 3pcs	46460001/01
D	 X 1pcs	46460001/01
E	 X 2pcs	46460001/01
F	 X 1pcs	46460001/01
G	 X 2pcs	46460001/01
H	 X 1pcs	46460001/01
J	 (LED driver) X 1pcs	46460001/01

SI: Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti: C.

Zamenjava krmilne naprave s strani usposobljene osebe.

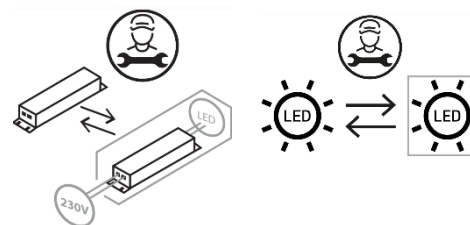

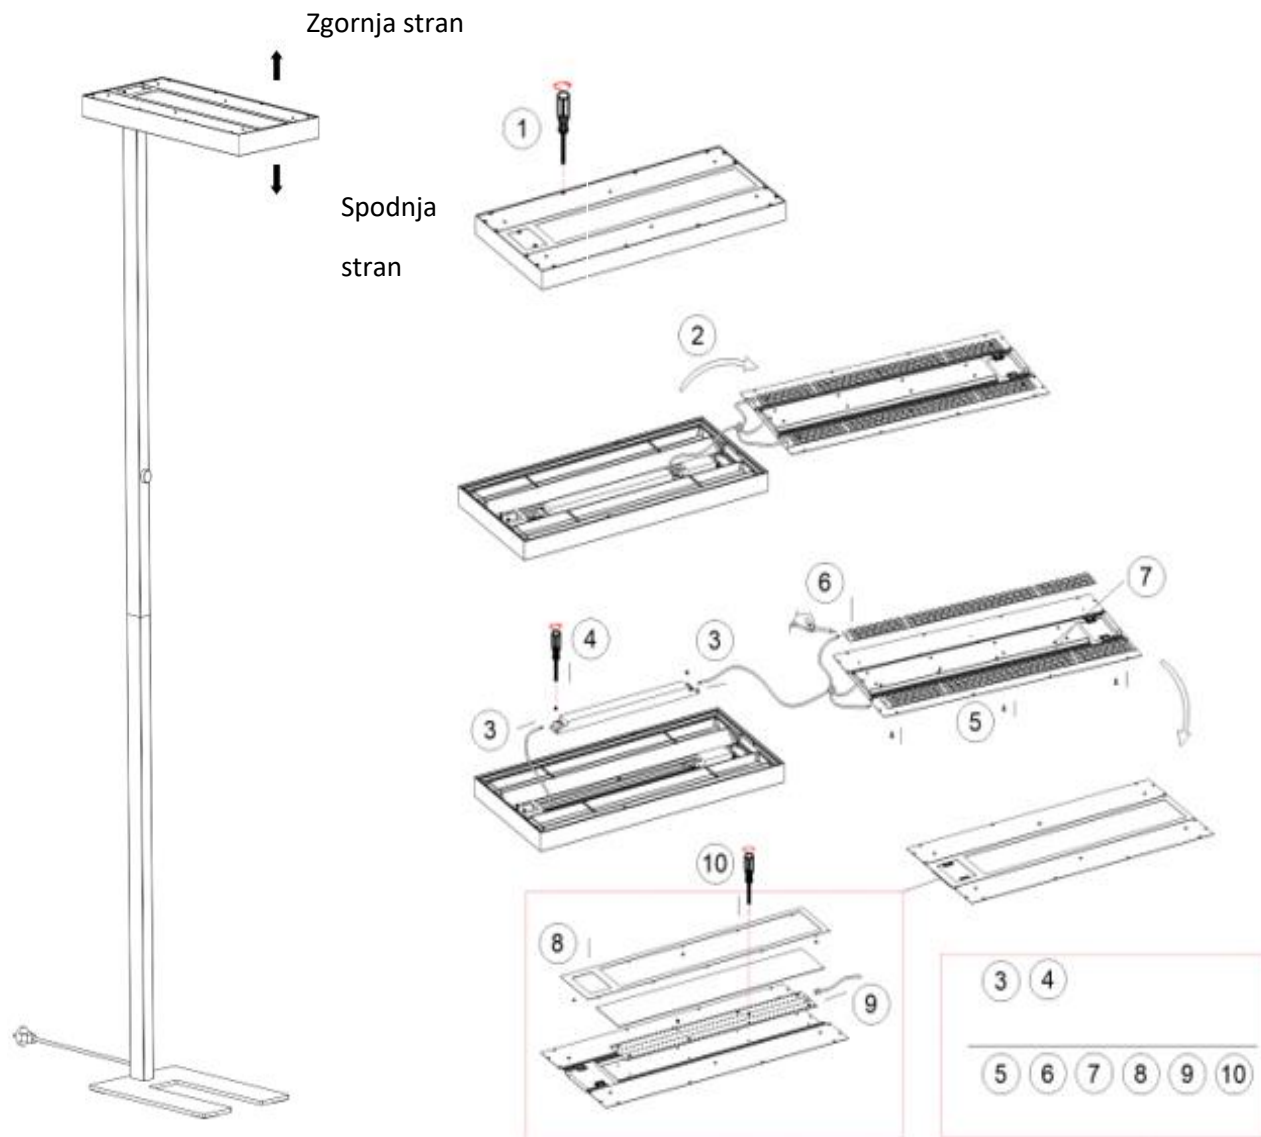


Navodila za demontažo:

Navodila za odstranitev transformatorja in LED-plošč (plošč z LED-vezjem) po korakih:

- 1: Odvijte in odstranite 16 vijakov vzdolž roba zadnje strani (zgornje strani) ohišja glave svetilke.
- 2: Odstranite zadnjo stran in jo obrnite naokrog tako, da so spodaj nameščene LED-plošče, ki svetijo navzdol, obrnjene navzgor.
- 3: Pritisnite na oba konca transformatorja in odstranite žice.
- 4: Odvijte 2 vijaka in odstranite transformator.
- 5: Odstranite 6 kovic iz najlona, s katerimi sta pritrjeni obe LED-plošči.
- 6: S pomočjo spajkalnika odstranite žice z LED-plošč in vzemite LED-plošče stran.
- 7: Odvijte in odstranite 10 matic, s katerimi je pritrjen pokrivni okvir, in obrnite zadnjo stran naokrog tako, da je plošča s svetlobnimi viri, ki sveti navzgor, obrnjena navzgor.
- 8: Odstranite pokrivni okvir in prosojno pokrivno ploščo.
- 9: Odstranite priključno žico s plošče s svetlobnimi viri.
- 10: Odvijte in odstranite 8 vijakov in vzemite ploščo s svetlobnimi viri stran.

Koraka 3 + 4: Odstranitev transformatorja.

Koraki 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10: Odstranitev LED-elementov.

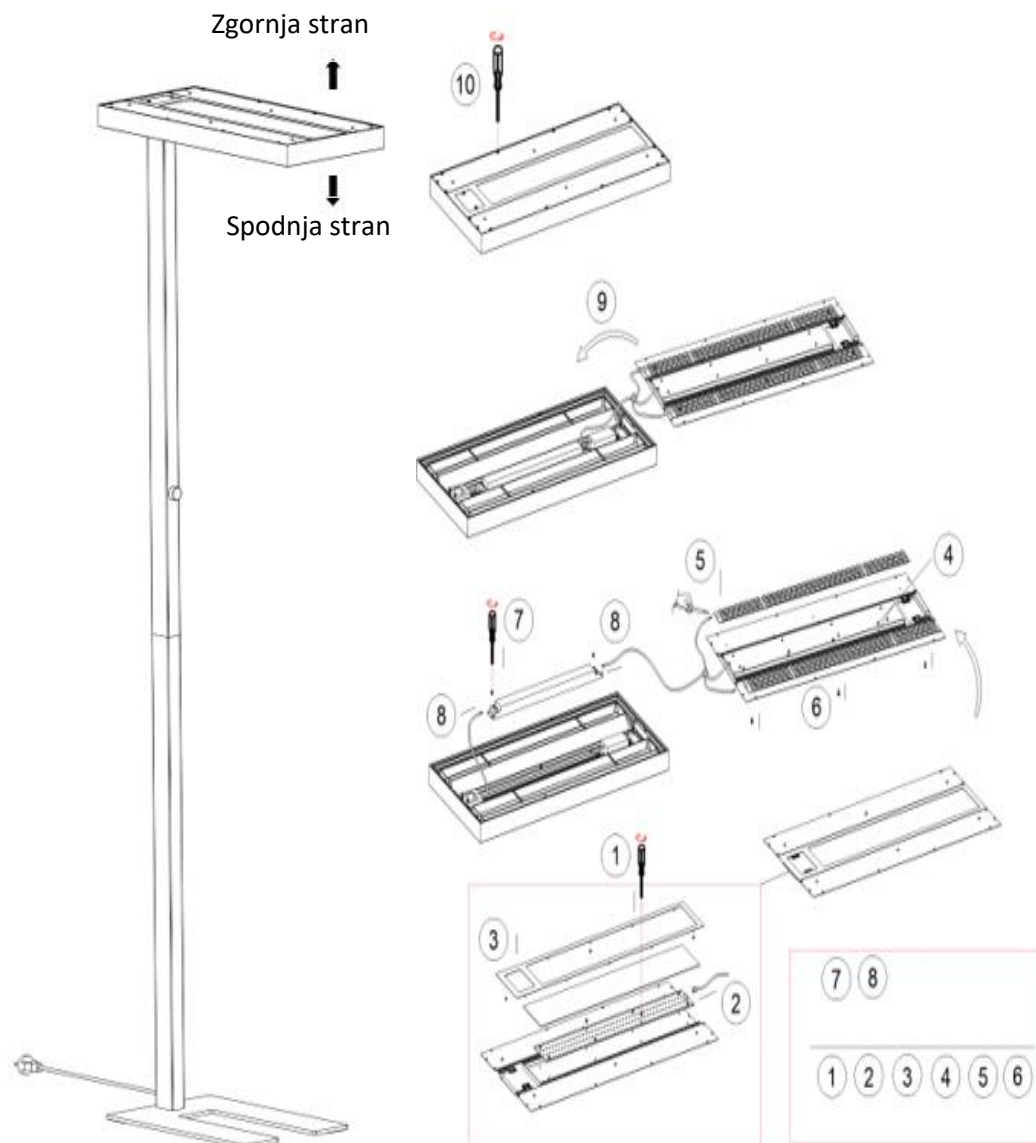

Navodila za vgradnjo transformatorja in LED-plošč:

1: Namestite ploščo s svetlobnimi viri, ki sveti navzgor, na zadnjo stran (zgornjo stran) in privijte 8 vijakov, da jo boste pritrdili.

2: Priključite priključno žico na ploščo s svetlobnimi viri.

3: Namestite prosojno pokrivno ploščo in pokrivni okvir.

4: Obrnite zadnjo stran naokrog tako, da bo plošča s svetlobnimi viri obrnjena navzdol. Privijte 10 matic, s katerimi je pritrjen pokrivni okvir.

5: S pomočjo spajkalnika priključite žice na obe LED-plošči, ki svetita navzdol. Pri tem je treba rdečo žico priključiti pri oznaki »LED+« in črno žico pri oznaki »LED-«.

6: Namestite obe LED-plošči na zadnjo stran in ju pritrdite s 6 kovicami iz najlona.

7: Privijte 2 vijaka, da boste pritrdili transformator.

8: Pritisnite na vhodno sponko za izmenični tok pri transformatorju in priključite žice (rjava žica = ACL (vodnik za izmenični tok), modra žica = ACN (nevtralni vodnik za izmenični tok), rumeno-zelena žica = zaščitna ozemljitev).

Pritisnite na izhodno sponko za enosmerni tok pri transformatorju, priključite žice za LED-plošče (rdeča žica na LED+/črna žica na LED-) in priključite priključne žice in pripadajoče povezovalne žice z oznakami GND, DIM in VCC na zeleno krmilno ploščo.






9: Obrnite zadnjo stran naokrog tako, da je obrnjena navzdol.

10: Privijte 16 vijakov vzdolž roba zadnje strani ohišja glave svetilke.

Koraka 7 + 8: Vgradnja transformatorja.

Koraki 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6: Vgradnja LED-elementov.

Navodila za montažo

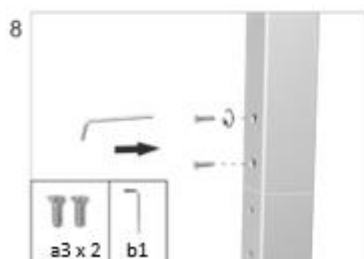

POZOR! Pred uporabo pazljivo preberite navodila za uporabo!**Tehnični podatki:**

Model: 46460001-01

Nazivna napetost in frekvenca: 220–240 V, 50/60 Hz

Svetlobni viri: 80 W

Vrsta montaže: stoječa svetilka

Razred zaščite pred električnim udarom: razred I


**Varnostna opozorila:**




- 1: Ta svetilka je namenjena izključno za notranje prostore.
- 2: Montažo te svetilke mora izvesti strokovno usposobljena oseba.
- 3: Svetilke ne uporabljajte v vlažnem okolju, tako boste preprečili uhajavi tok in električni udar.
- 4: Pred montažo se prepričajte, da je električno napajanje izključeno.
- 5: Ne dotikajte se svetilke z golimi rokami, ko je ta vklopljena.
- 6: Svetilka se lahko uporablja le za predvideni namen. Vse spremembe so prepovedane.
- 7: Svetlobni vir te svetilke lahko ob koncu življenjske dobe zamenja strokovno usposobljena oseba.
- 8: Da bi preprečili nevarnosti, sme zunanji fleksibilni kabel ali napeljavo svetilke v primeru poškodbe zamenjati izključno proizvajalec, njegov distributer ali podobno usposobljena oseba.



9:  Pomen prečrtanega smetnjaka: Električnih naprav ne odvrzite med nesortirane gospodinjske ali komunalne odpadke, temveč jih odnesite na zbirališča za ločeno zbiranje odpadkov. Glede obstoječih zbirališč se obrnite na ustrezen urad v svoji občini. Če električne aparate odložite na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronikajo v podtalnico in s tem tudi v prehranjevalno verigo. To je škodljivo za zdravje in vaše dobro počutje.


- 10: Svetlobni vir te svetilke lahko zamenja samo proizvajalec, njegov distributer ali podobno usposobljena oseba.
- 11: Da bi preprečili nevarnosti, sme zunanji fleksibilni kabel ali napeljavo svetilke v primeru poškodbe zamenjati izključno proizvajalec, njegov distributer ali podobno usposobljena oseba.

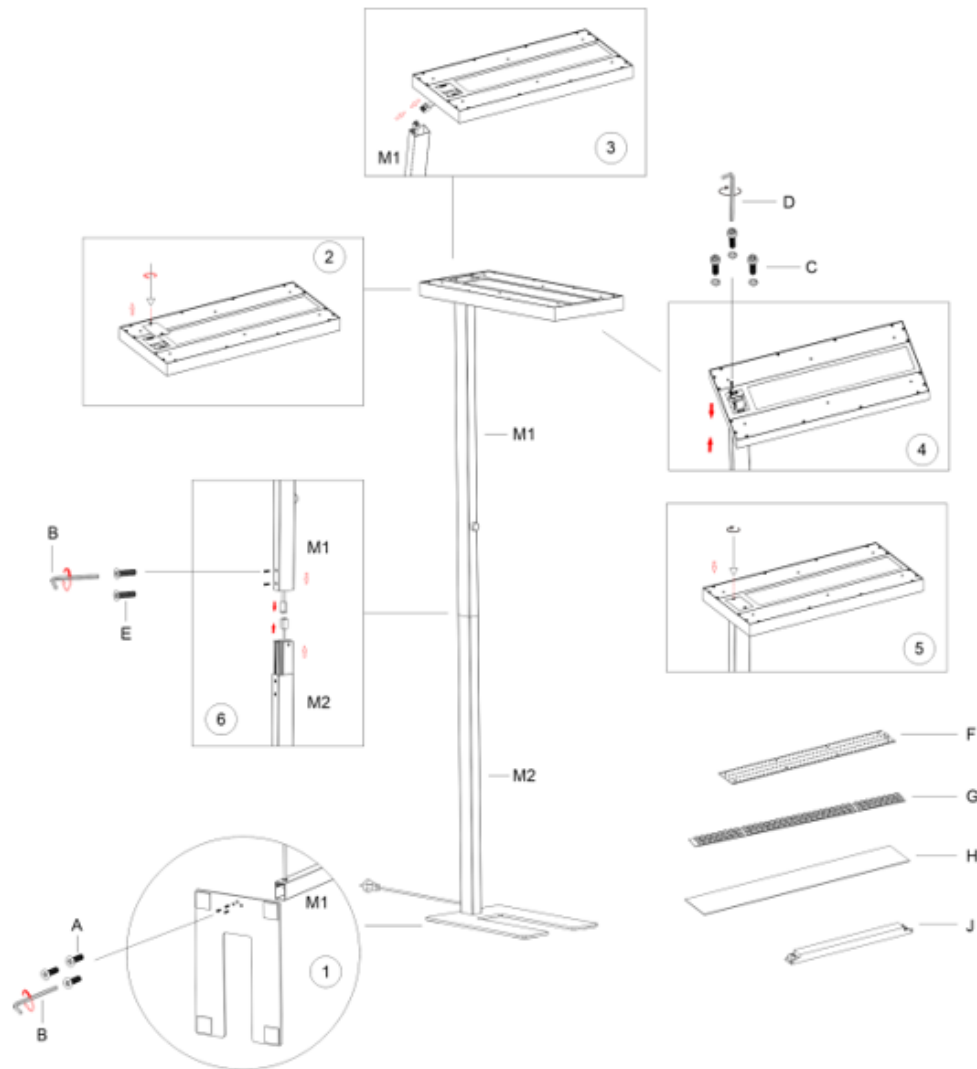


Code	Bestandteil	Artikelnummer
A	 X 3pcs	46460001/01
B	 X 1pcs	46460001/01
C	 X 3pcs	46460001/01
D	 X 1pcs	46460001/01
E	 X 2pcs	46460001/01
F	 X 1pcs	46460001/01
G	 X 2pcs	46460001/01
H	 X 1pcs	46460001/01
J	 X 1pcs	46460001/01

HU: A termék a következő energiasztályba tartozó fényforrást tartalmaz: C.

A működtető eszközt szakemberrel cseréltesse ki.

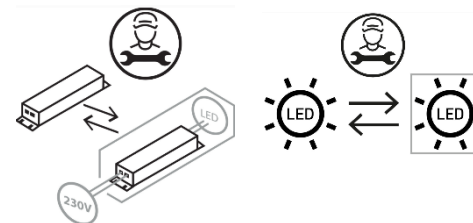

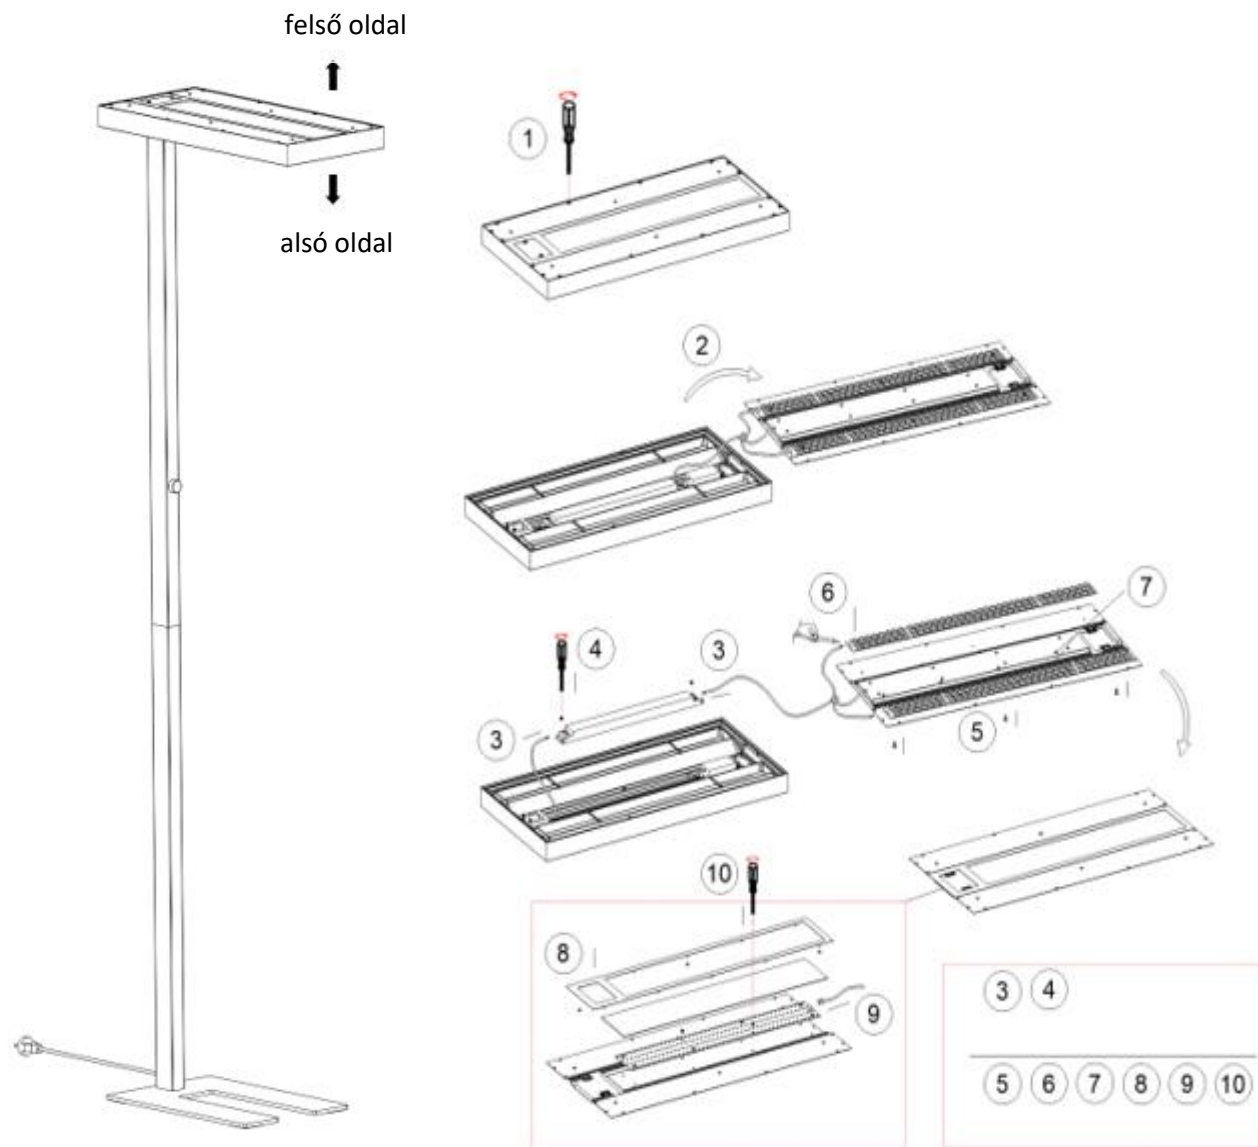

Útmutató a szétszereléshez:

A transzformátor és a LED panel eltávolításának leírása lépésről lépésre:

1: Lazítsa meg és távolítsa el a lámpafej-burkolat hátlapján (tetején) lévő 16 csavart.

2: Vegye le a hátlapot, és fordítsa meg úgy, hogy az alatta lévő, lefelé világító LED panelek felfelé nézzenek.

3: Nyomja meg a transzformátor mindkét végét, és válassza le a vezetékeket.

4: Lazítsa meg a 2 csavart, és vegye ki a transzformátort.

5: Távolítsa el a két LED panelt rögzítő 6 nejlonszegecset.

6: Forrasztópákával válassza le a vezetékeket a LED panelekről, majd távolítsa el a paneleket.

7: Lazítsa meg és távolítsa el a burkolatot rögzítő 10 anyát, majd fordítsa el a hátlapot úgy, hogy a felfelé világító panel felfelé nézzen.


8: Távolítsa el a burkolatot és az átlátszó fedőlapot.

9: Távolítsa el a csatlakozóvezetékét a világítópanelről.

10: Lazítsa meg és távolítsa el a 8 csavart, majd vegye ki a világítópanel.

3+ 4. lépés: A transzformátor eltávolítása

5. + 6. + 7. + 8. + 9. + 10. lépés: LED-ek eltávolítása

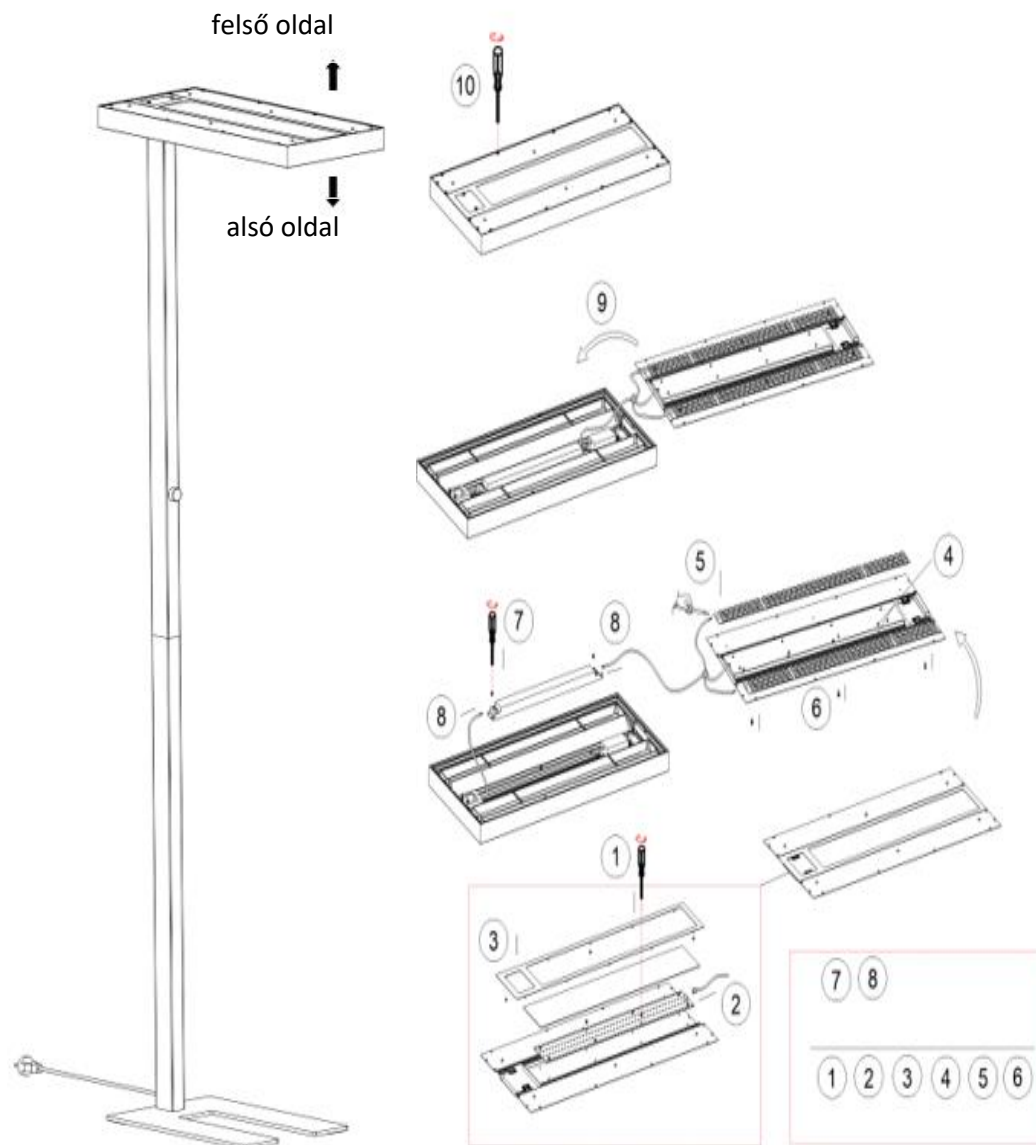






Útmutató a transzformátor és a LED panelek felszereléséhez:

- 1: Csatlakoztassa a felfelé világító panelt a hátlaphoz (felül), majd rögzítse a 8 csavarral.
 - 2: Csatlakoztassa a csatlakozóvezetékét a világítópanelhez.
 - 3: Szerelje fel az átlátszó fedőlapot és a burkolatot.
 - 4: Fordítsa meg a hátlapot úgy, hogy a világítópanel lefelé nézzen. Húzza meg a burkolatot rögzítő 10 anyát.
 - 5: Forrasztópákával csatlakoztassa a vezetékeket a két lefelé világító LED panelhez. A piros vezeték a „LED +” jelzéshez, a feketét pedig a „LED-” jelzéshez kell csatlakoztatni.
 - 6: Csatlakoztassa a két LED panelt a hátlaphoz, és rögzítse őket a 6 nejlon szegeccsel.
 - 7: Húzza meg a 2 csavart a transzformátor rögzítéséhez.
 - 8: Nyomja meg a transzformátor AC bemeneti csatlakozóját, és csatlakoztassa a vezetékeket (barna vezeték = ACL (váltakozó áramú vezeték), kék vezeték = ACN (váltakozó áramú nulla-vezeték), sárga-zöld vezeték = védőföldelés).
- Nyomja meg a transzformátor egyenáramú kimeneti csatlakozóját, csatlakoztassa a LED panelekhez tartozó vezetékeket (piros vezeték a „LED+”-hoz / fekete vezeték a „LED-”-hoz), és csatlakoztassa a csatlakozó-vezetékeket és a megfelelő GND, DIM és VCC feliratú csatlakozó-vezetékeket a zöld vezérlőpanelhez.
- 9: Fordítsa meg a hátlapot úgy, hogy az alja lefelé nézzen.
 - 10: Húzza meg a lámpafej-burkolat hátlapján lévő 16 csavart.

7+ 8. lépés: Transzformátor beépítése

1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6. lépés: LED-ek beépítése

Összeszerelési útmutató

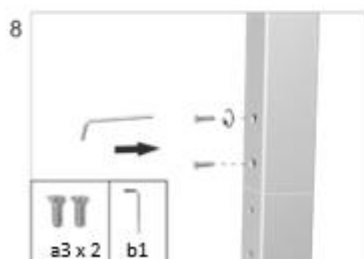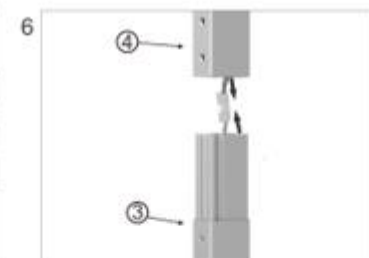

FIGYELEM! Használat előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót!**Műszaki adatok:**

Modell: 46460001-01

Névleges feszültség és frekvencia: 220-240V, 50/60 Hz


Izzó: 80 watt


Szerelési mód: állólámpa

Áramütés elleni védelmi osztály: I. osztály

**Figyelmeztetések:**


- 1: A lámpa csak beltéri használatra alkalmas.
 - 2: A lámpát szakképzett személynek kell felszerelnie.
 - 3: Az áramszivárgások és az áramütés elkerülése érdekében ne használja a lámpát nedves környezetben.
 - 4: Szerelés előtt győződjön meg arról, hogy az áramellátást lekapcsolta.
 - 5: Működés közben soha ne érintse meg puszta kézzel a lámpát.
 - 6: A lámpa kizárólag rendeltetésszerű használatra alkalmas. A lámpán mindennemű változtatás tilos.
 - 7: A lámpában lévő izzót élettartama végén szakképzett személy cserélheti ki.
 - 8: A kockázatok elkerülése érdekében a sérült flexibilis kábelt és a vezetéket csak a gyártó, az értékesítő vagy egy képzett szakember cserélheti ki.
-  Az áthúzott kuka piktogram jelentése: Ne dobjon elektromos készüléket a háztartási hulladékba, hanem adja le a lakóhely szerinti gyűjtőhelyen. A hulladékgyűjtő helyekről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál. Ha az elektromos készülék szemétként kerül a talajvízbe, és ezáltal a táplálékláncba. Ez károsítja az egészséget és a környezetet.
- 10: A lámpa izzóját csak a gyártó, annak értékesítési partnere vagy hasonlóan képzett személy cserélheti ki.
 - 11: A kockázatok elkerülése érdekében a sérült flexibilis kábelt és a vezetéket csak a gyártó, az értékesítő vagy egy képzett szakember cserélheti ki.

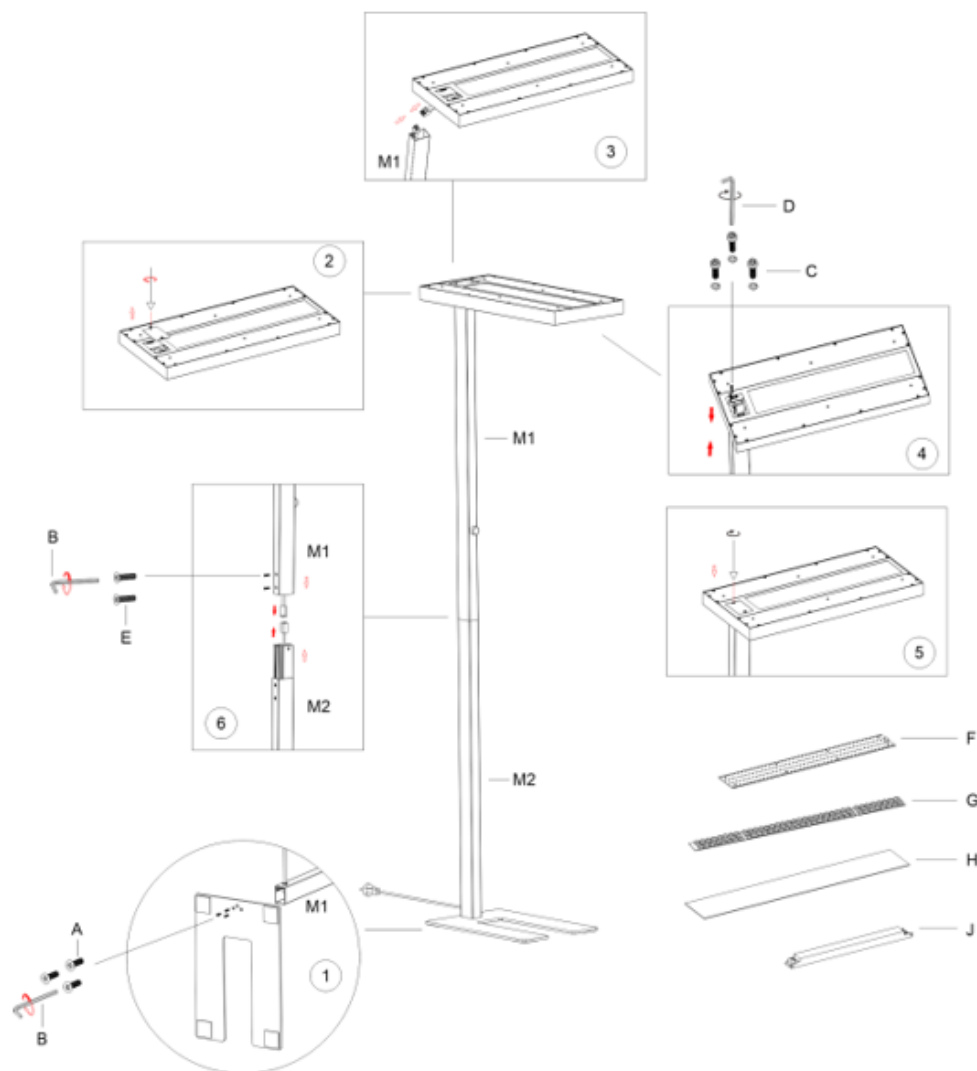


| Code | Bestandteil | Artikelnummer |
|------|---|---------------|
| A |  X 3pcs | 46460001/01 |
| B |  X 1pcs | 46460001/01 |
| C |  X 3pcs | 46460001/01 |
| D |  X 1pcs | 46460001/01 |
| E |  X 2pcs | 46460001/01 |
| F |  X 1pcs | 46460001/01 |
| G |  X 2pcs | 46460001/01 |
| H |  X 1pcs | 46460001/01 |
| J |  (LED driver) X 1pcs | 46460001/01 |

HR: Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti: C.

Zamjena upravljačkog uređaja od strane stručne osobe.

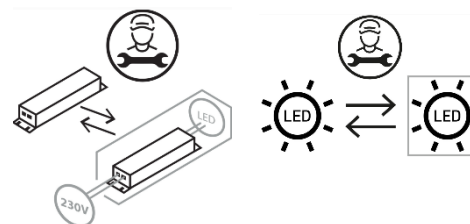

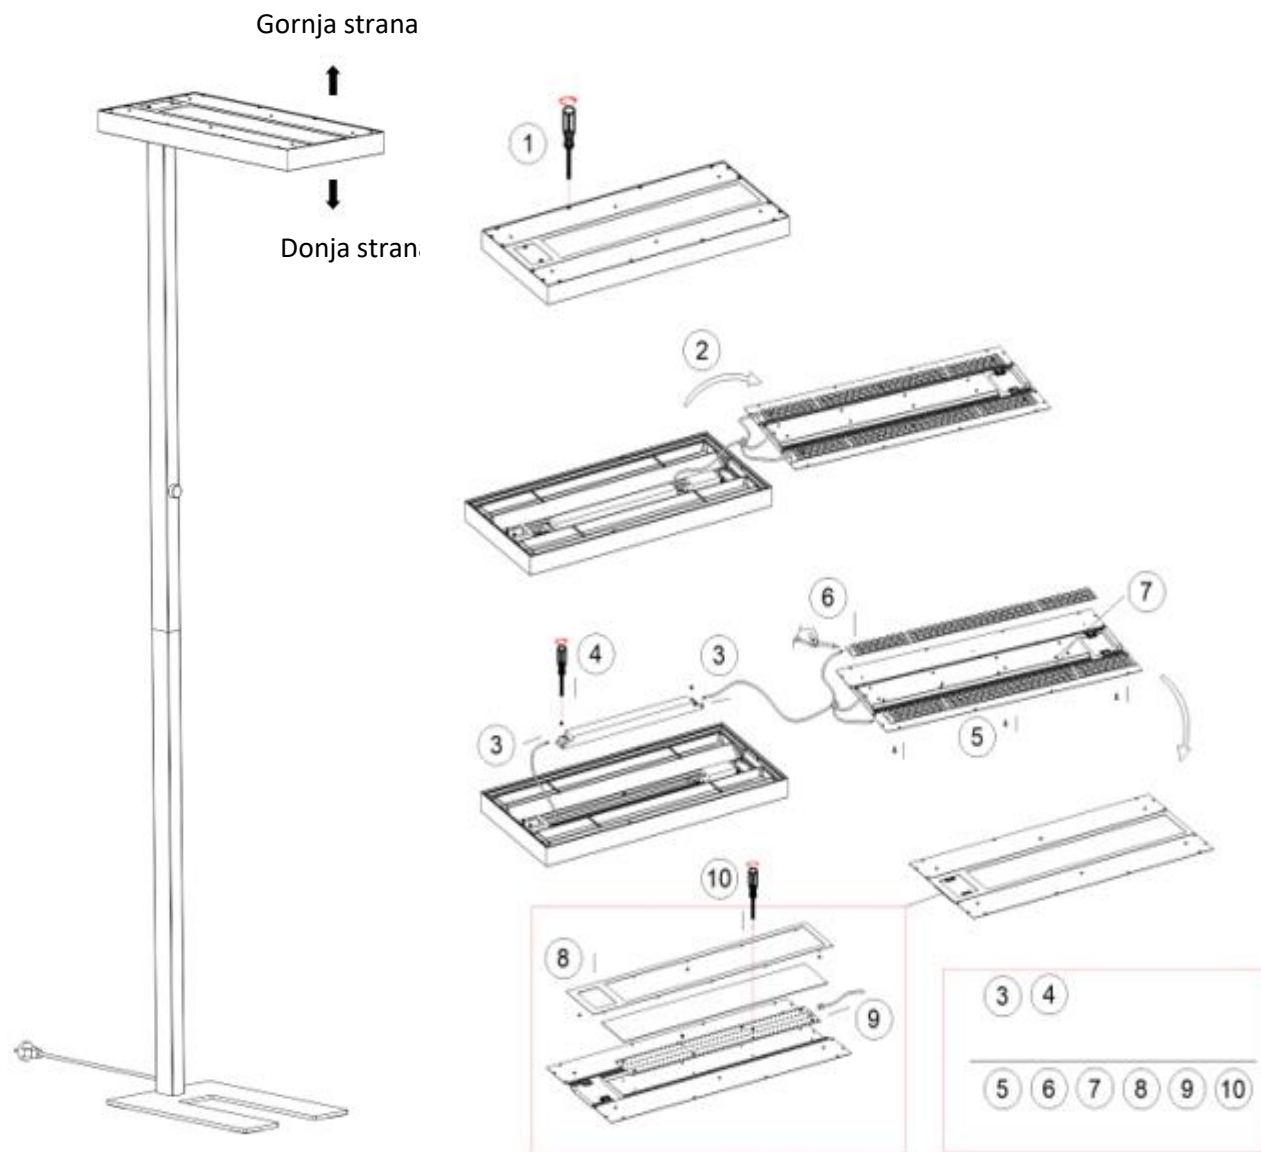

Uputa za rastavljanje:

Postupna uputa za uklanjanje transformatora i LED platine:

1: Otpustite i uklonite 16 vijaka du  ruba poledine (gornja strana) ku ista glave svjetiljke.

2: Skinite poledinu i okrenite ju tako da su LED platine koje su pri vr ene ispod i emitiraju svjetlost prema dolje okrenute prema gore.

3: Pritisnite oba kraja transformatora i odvojite  ice.

4: Otpustite 2 vijaka i uklonite transformator.

5: Uklonite 6 zakovica od najlona s kojima su pri vr ene obje LED platine.

6: Odlemite  ice s LED platine pomo u lemilice, a zatim uklonite LED platine.

7: Otpustite 2 vijaka i uklonite 10 matica koje pri vr uju pokrovni okvir i okrenite poledinu tako da je platina svjetiljke koja emitira svjetlost prema gore okrenuta prema gore.


8: Uklonite pokrovni okvir i prozirnu pokrovnu plo u.

9: Uklonite priklju nu  icu s platine svjetiljke.

10: Otpustite i uklonite 8 vijaka i izvadite platinu svjetiljke.

Korak 3+ 4: Uklanjanje transformatora

Korak 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10: Uklanjanje LED  arulja

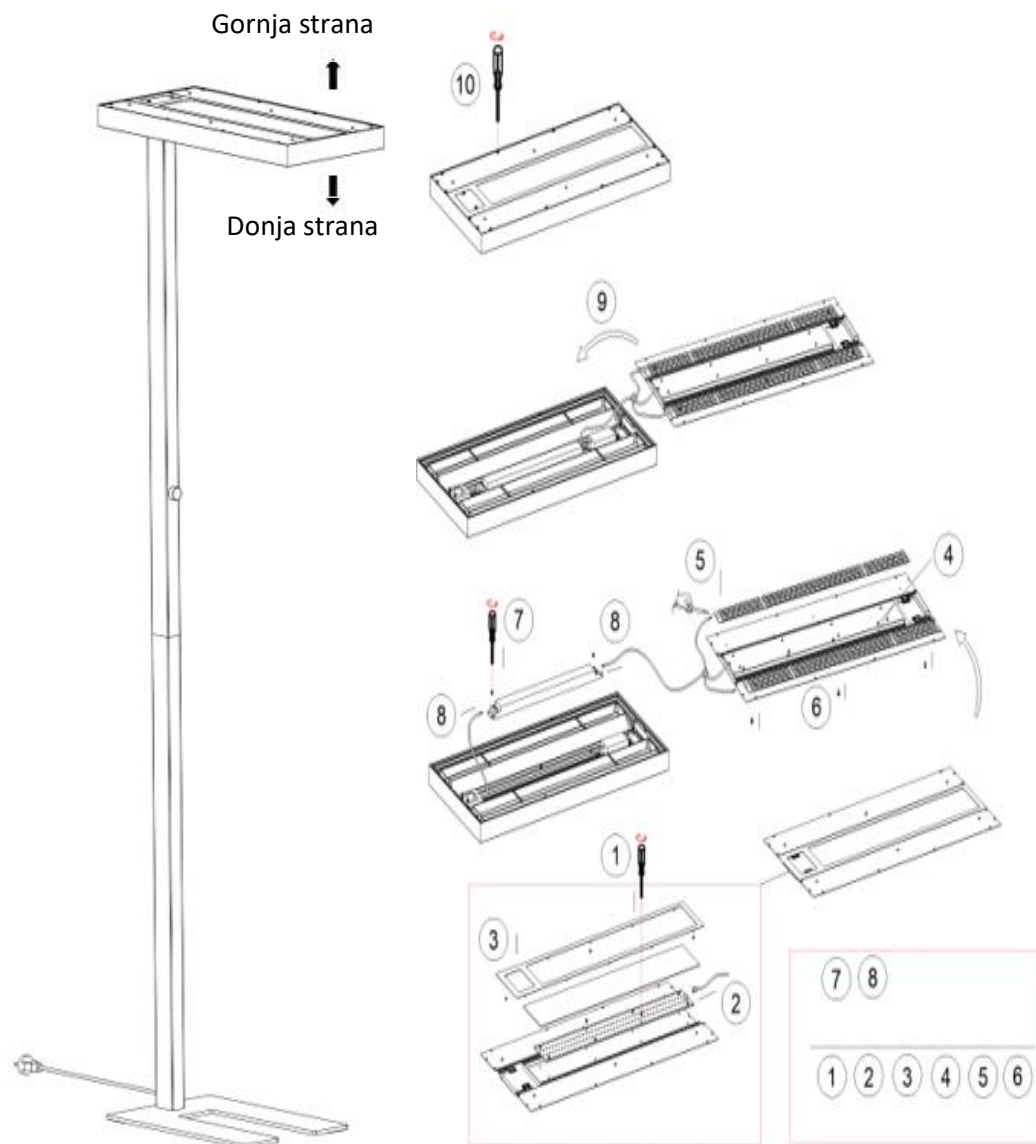

Uputa za ugradnju transformatora i LED platina:

1: Postavite platinu svjetiljke koja emitira svjetlost prema gore na poledinu (gornja strana) i pritegnite 8 vijaka kako biste ju pričvrstili.

2: Priključite priključnu žicu na platinu svjetiljke.

3: Postavite prozirnu pokrovnu ploču i pokrovni okvir.

4: Okrenite poledinu tako da je platina svjetiljke okrenuta prema gore. Pritegnite 10 matica koje pričvršćuju pokrovni okvir.

5: Pomoću lemilice priključite žice na obje LED platine koje emitiraju svjetlost prema dolje. Pritom crvenu žicu treba priključiti na oznaku „LED +“, a crnu žicu na oznaku „LED -“.

6: Postavite obje LED platine na poledinu i pričvrstite ih pomoću 6 zakovica od najlona.

7: Pritegnite 2 vijka kako biste pričvrstili transformator.

8: Pritisnite na ulazni priključak izmjenične struje transformatora i priključite žice (smeđa žica = ACL (vodič izmjenične struje), plava žica = ACN (neutralni vodič izmjenične struje), žuto-zelena žica = uzemljenje)).

Pritisnite na izlazni priključak izmjenične struje transformatora, priključite žice za LED platine (crvenu žicu na LED+ / crnu žicu na LED-) i priključite priključne žice i pripadajuće spojne žice s oznakama GND, DIM i VCC na zelenu upravljačku platinu.






9: Okrenite poledinu tako da je okrenuta prema dolje.

10: Pritegnite 16 vijaka duž ruba poledine kućišta glave svjetiljke.

Korak 7+ 8: Ugradnja transformatora

Korak 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6: Ugradnja LED žarulja

Uputa za sastavljanje

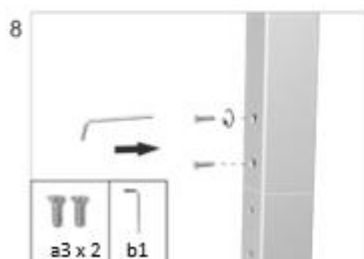

POZOR! Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu za korištenje!**Tehnički podaci:**

Model: 46460001-01

Nazivni napon i frekvencija: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz

Žarulja: 80 W

Vrsta montaže: Svjetiljka podna


Klasa zaštite protiv strujnog udara: Klasa I


**Upozorenja:**

- 1: Svjetiljka je namijenjena isključivo za unutarnju uporabu.
- 2: Montažu ove svjetiljke mora izvršiti kvalificirana osoba.
- 3: Ne koristite svjetiljku u vlažnom okruženju kako biste izbjegli struje curenja ili strujne udare.
- 4: Prije instalacije osigurajte da je napajanje električnom energijom prekinuto.
- 5: Ne dodirujte svjetiljku golim rukama dok je u radu.
- 6: Svjetiljka se smije koristiti isključivo u predviđenu svrhu. Modifikacija bilo koje vrste je zabranjena.
- 7: Žarulju ove svjetiljke na kraju njenog vijeka trajanja smije zamijeniti samo stručno kvalificirana osoba.
- 8: U slučaju oštećenja vanjski fleksibilni kabel ili vod svjetiljke smije zamijeniti isključivo proizvođač, njegov prodajni partner ili slično kvalificirana osoba kako biste izbjegli rizike.




- 9:  Značenje simbola prekrižene kante za otpad: Električni uređaji ne smiju se zbrinjavati u nerazvrstani komunalni otpad, nego ih zbrinite u sabirne centre za sakupljanje EE otpada. Za informacije o sabirnim centrima za sakupljanje EE otpada obratite se vašoj općinskoj upravi. Ako se električni uređaji zbrinjavaju na deponije smeća, opasne tvari mogu dospjeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To šteti vašem zdravlju.
- 10: Žarulju ove svjetiljke smije zamijeniti isključivo proizvođač, njegov distributer ili slično kvalificirana osoba.
- 11: U slučaju oštećenja vanjski fleksibilni kabel ili vod svjetiljke smije zamijeniti isključivo proizvođač, njegov prodajni partner ili slično kvalificirana osoba kako biste izbjegli rizike.

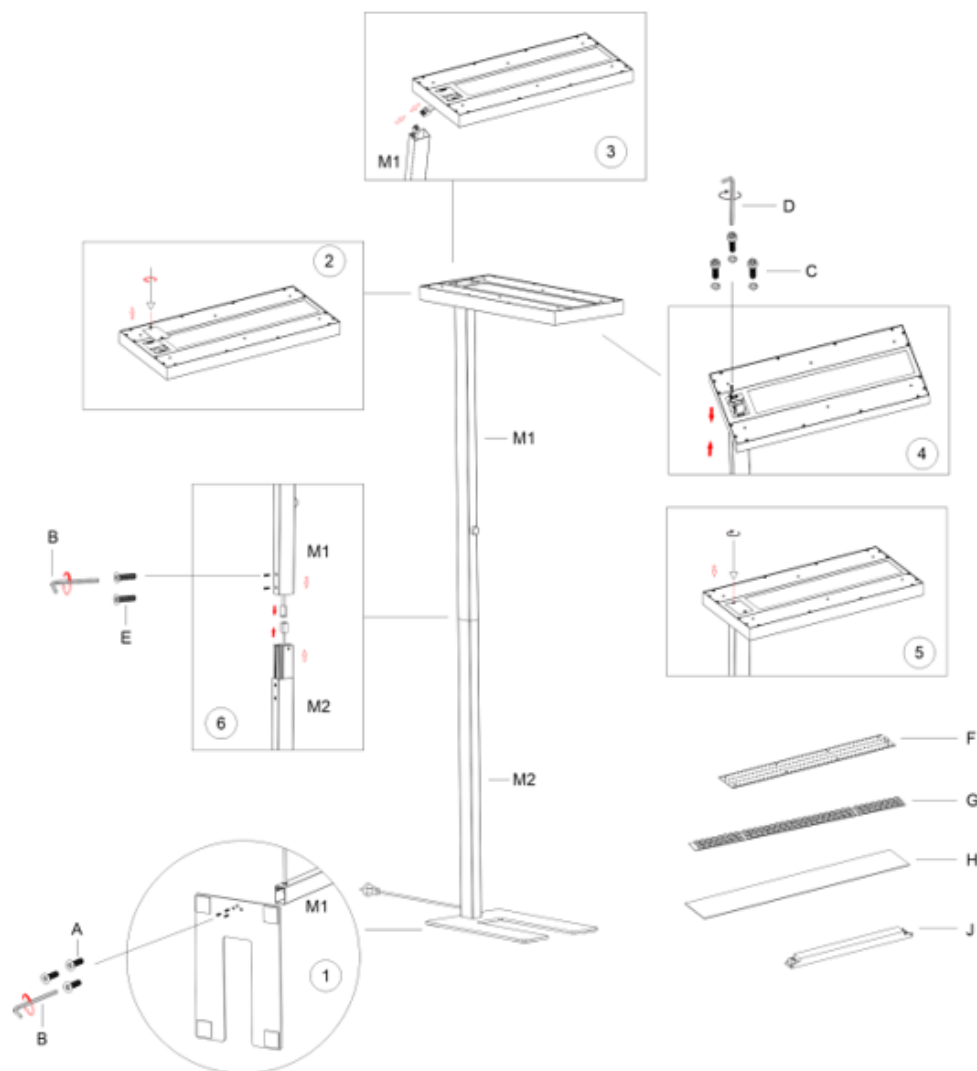


| Code | Bestandteil | Artikelnummer |
|------|--|---------------|
| A |  X 3pcs | 46460001/01 |
| B |  X 1pcs | 46460001/01 |
| C |  X 3pcs | 46460001/01 |
| D |  X 1pcs | 46460001/01 |
| E |  X 2pcs | 46460001/01 |
| F |  X 1pcs | 46460001/01 |
| G |  X 2pcs | 46460001/01 |
| H |  X 1pcs | 46460001/01 |
| J |  X 1pcs | 46460001/01 |

BG: Този продукт съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност: C.

Смяна на пусково-регулиращата апаратура от специалист.

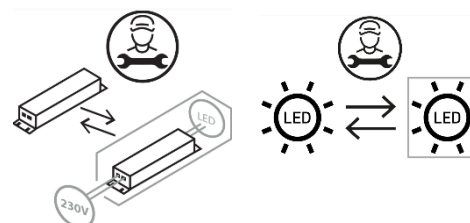

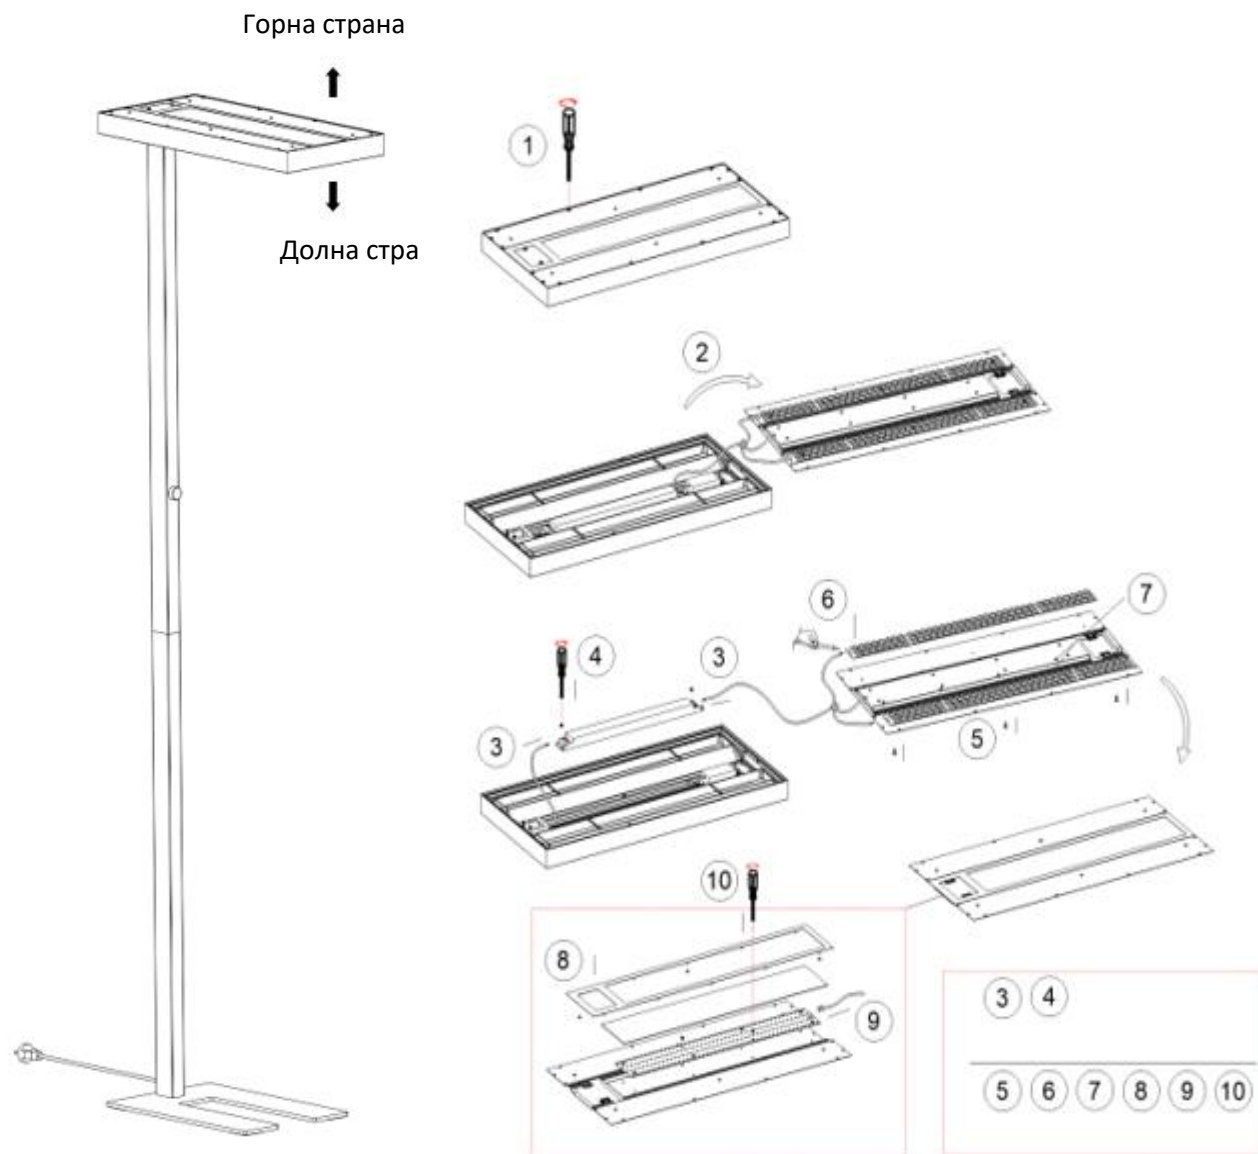

Инструкции за демонтаж:

Стъпка по стъпка инструкции за отстраняване на трансформатора и LED платката:

1: Разхлабете и отстранете 16-те винта по продължение на ръба на задната стена (горна страна) на корпуса на главата на лампата.

2: Свалете задната стена и я обърнете, така че монтираните отдолу и излъчващи надолу LED платки да сочат нагоре.

3: Натиснете двата края на трансформатора и отделете проводниците.

4: Отвийте 2-та винта и отстранете трансформатора.

5: Отстранете 6-те найлонови нита, с които двете LED платки са закрепени.

6: С помощта на поялник отделете проводниците от LED платките и отстранете LED платките.

7: Разхлабете и отстранете 10-те гайки, които закрепват покриващата рамка, и обърнете задната стена, така че излъчващата нагоре платка на лампата да сочи нагоре.


8: Отстранете покриващата рамка и прозрачния покриващ панел.

9: Отстранете свързващия проводник от светлинната платка.

10: Разхлабете и отстранете 8-те винта и извадете светлинната платка.

Стъпка 3 + 4: Отстраняване на трансформатора

Стъпка 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10: Отстраняване на LED светлините/светодиодите

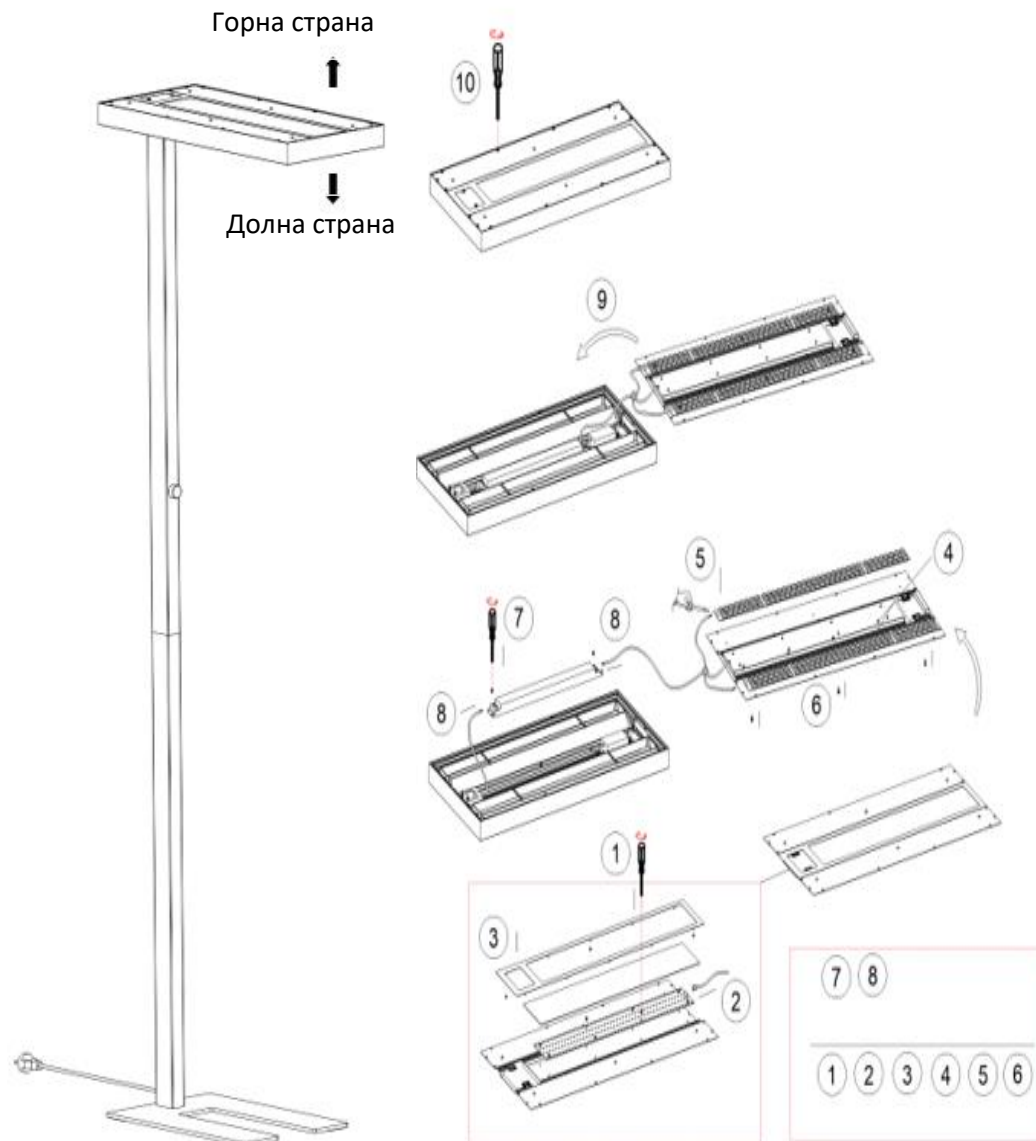






Инструкции за инсталиране на трансформатора и LED платките:

- 1: Прикрепете излъчващата нагоре светлинна платка към задната стена (горна страна) и затегнете 8-те винта, за да я фиксирате.
 - 2: Свържете свързващия проводник към светлинната платка.
 - 3: Закрепете прозрачния покриващ панел и покриващата рамка.
 - 4: Обърнете задната стена, така че светлинната платка да сочи надолу. Затегнете 10-те гайки, които фиксират покриващата рамка.
 - 5: С помощта на поялник свържете проводниците към двете излъчващи надолу LED платки. Червеният проводник трябва да се свърже към маркировката "LED +", а черният - към маркировката "LED-".
 - 6: Прикрепете двете LED платки към задната стена и ги фиксирате с 6-те найлонови нита.
 - 7: Затегнете 2-те винта, за да фиксирате трансформатора.
 - 8: Натиснете входната клемма за променлив ток на трансформатора и свържете проводниците (кафяв проводник = ACL (проводник за променлив ток), син проводник = ACN (неутрален проводник за променлив ток), жълто-зелен проводник = защитно заземяване).
- Натиснете изходната клемма за постоянен ток на трансформатора, свържете проводниците за LED платките (червен проводник към LED+ / черен проводник към LED -) и свържете свързващите проводници и съответните проводници за връзка, обозначени с GND, DIM и VCC, към зелената контролна платка.
- 9: Обърнете задната стена, така че да сочи надолу.
 - 10: Затегнете 16-те винта по продължение на ръба на задната стена на корпуса на главата на лампата.

Стъпка 7 + 8: Инсталиране на трансформатора

Стъпка 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6: Инсталиране на LED светлините/светодиодите

Инструкции за монтаж



ВНИМАНИЕ! Преди употреба внимателно прочетете инструкциите за експлоатация!**Технически данни:**

Модел: 46460001-01

Номинално напрежение & номинална честота: 220-240 V, 50/60 Hz

Крушка: 80 W

Вид монтаж: лампион


Защитен клас срещу токов удар: клас I



**Предупредителни указания:**

- 1: Лампата е предназначена за употреба само на закрито.
- 2: Монтажът на тази лампа трябва да се извърши от специалист.
- 3: Не използвайте лампата във влажна среда, за да избегнете изтичане на ток и токов удар.
- 4: Преди монтаж се убедете, че захранването с ток е прекъснато.
- 5: Никога не докосвайте лампата с голи ръце, докато тя работи.
- 6: Лампата е одобрена само за използване по предназначение. Всякакви промени са забранени.
- 7: Крушката на тази лампа може да се смени в края на експлоатационния и срок от професионално квалифицирано лице.
- 8: За да се избегнат рискове, в случай на повреда външният гъвкав кабел и кабелът на лампата могат да се сменят само от производителя, неговия дистрибутор или лице с подобна квалификация.




- 9:  Значение на зачеркнатия контейнер за отпадъци: Не изхвърляйте електрически уреди в несортираните битовите отпадъци, а използвайте отделни събирателни места. Относно събирателните места, които са на разположение, се обърнете към вашето общинско управление. Ако електрически уреди се изхвърлят на сметища, може вредни вещества да попаднат в подпочвените води и по този начин в хранителната верига. Това вреди на вашето здраве и благосъстояние.
- 10: Крушката на това осветително тяло може да се сменя само от производителя или от неговия дистрибутор, съответно от лице с подобна квалификация.
- 11: За да се избегнат рискове, в случай на повреда външният гъвкав кабел и кабелът на лампата могат да се сменят само от производителя, неговия дистрибутор или лице с подобна квалификация.

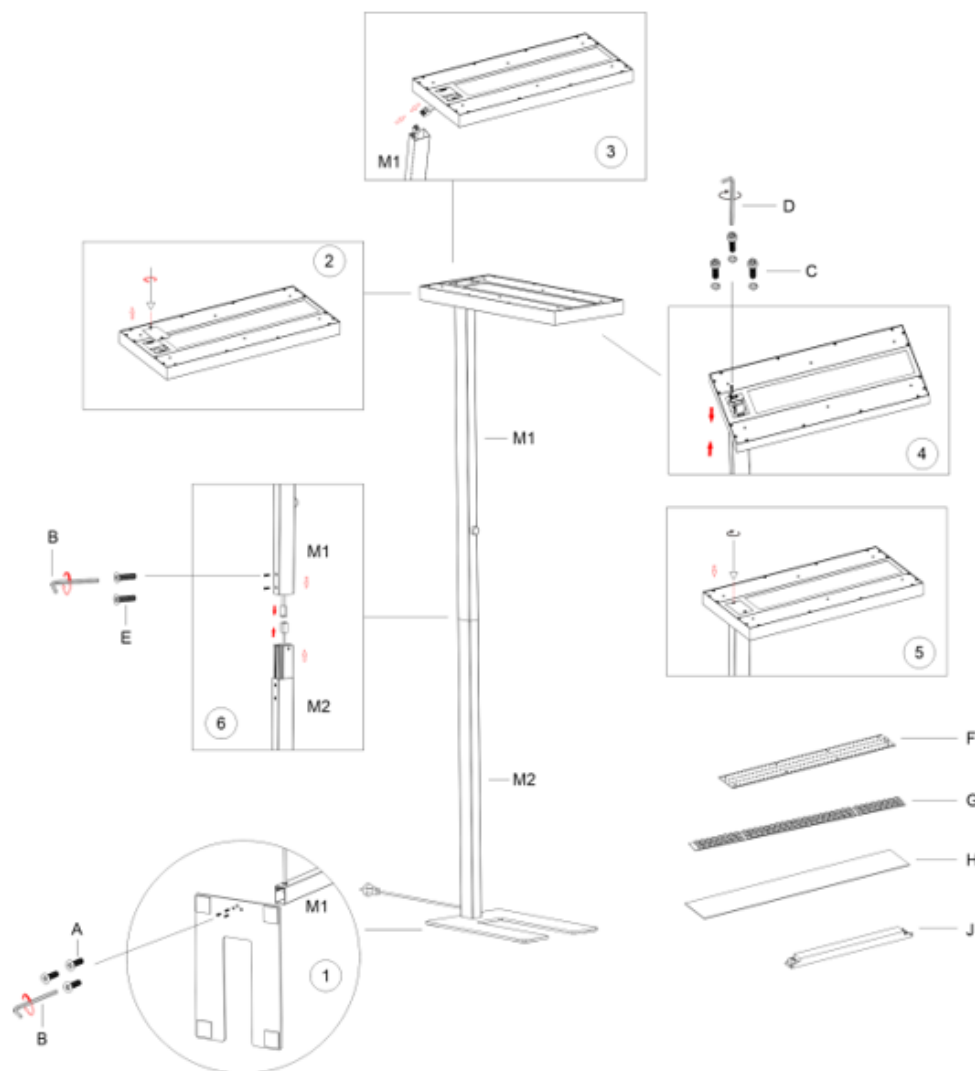


| Code | Bestandteil | Artikelnummer |
|------|---|---------------|
| A |  X 3pcs | 46460001/01 |
| B |  X 1pcs | 46460001/01 |
| C |  X 3pcs | 46460001/01 |
| D |  X 1pcs | 46460001/01 |
| E |  X 2pcs | 46460001/01 |
| F |  X 1pcs | 46460001/01 |
| G |  X 2pcs | 46460001/01 |
| H |  X 1pcs | 46460001/01 |
| J |  (LED driver) X 1pcs | 46460001/01 |

RO: Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică: C.

Dispozitivul de comandă trebuie înlocuit de către un profesionist.

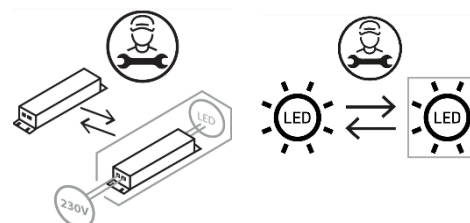

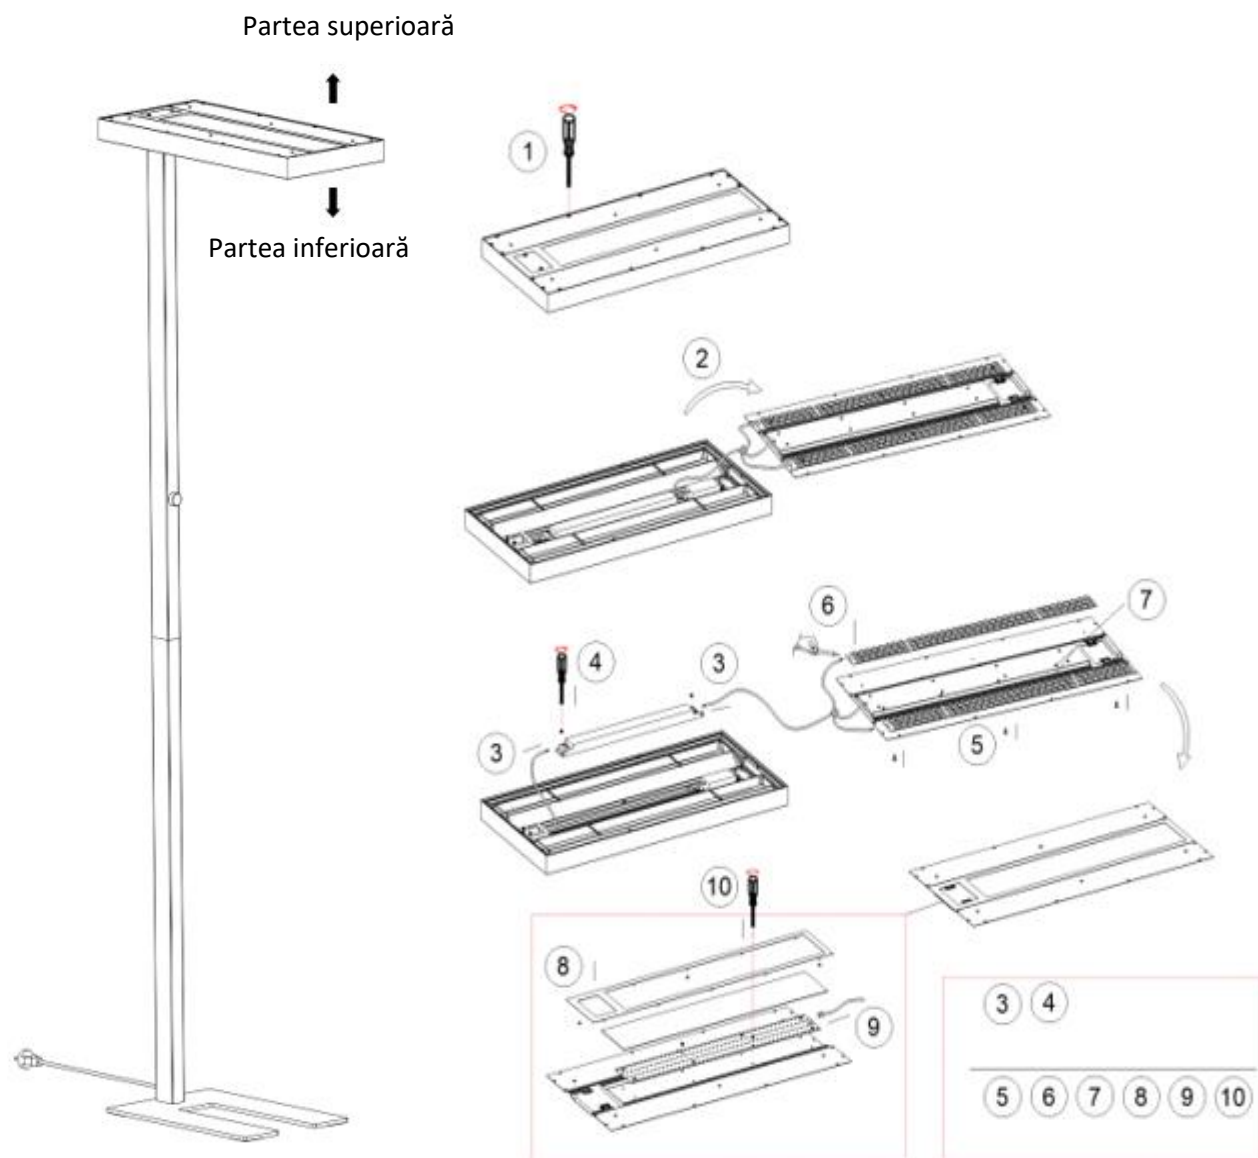

Instrucțiuni pentru demontare:


Instrucțiuni pas cu pas pentru îndepărtarea transformatorului și a plăcii LED:

- 1: Slăbiți și îndepărtați cele 16 șuruburi de-a lungul marginii panoului superior (partea superioară) a carcasei corpului de iluminat.
- 2: Scoateți panoul superior și întoarceți-l astfel încât plăcile LED de dedesubt, care luminează în jos, să fie orientate în sus.
- 3: Apăsați pe ambele capete ale transformatorului și deconectați firele.
- 4: Slăbiți cele 2 șuruburi și îndepărtați transformatorul.
- 5: Scoateți cele 6 nituri de nailon care fixează cele două plăci LED.
- 6: Folosiți un ciocan de lipit pentru a desface toate firele de conectare ale plăcii LED și apoi îndepărtați-o.
- 7: Slăbiți și îndepărtați cele 10 piulițe care fixează cadrul și întoarceți panoul superior astfel încât placa luminoasă să fie orientată în sus.
- 8: Îndepărtați cadrul și placa transparentă.
- 9: Scoateți firul de conectare de pe panoul luminos.

10: Slăbiți și scoateți cele 8 șuruburi și scoateți placa luminoasă.

Pașii 3 + 4: Demontarea transformatorului

Pașii 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10: Îndepărtarea becurilor LED.

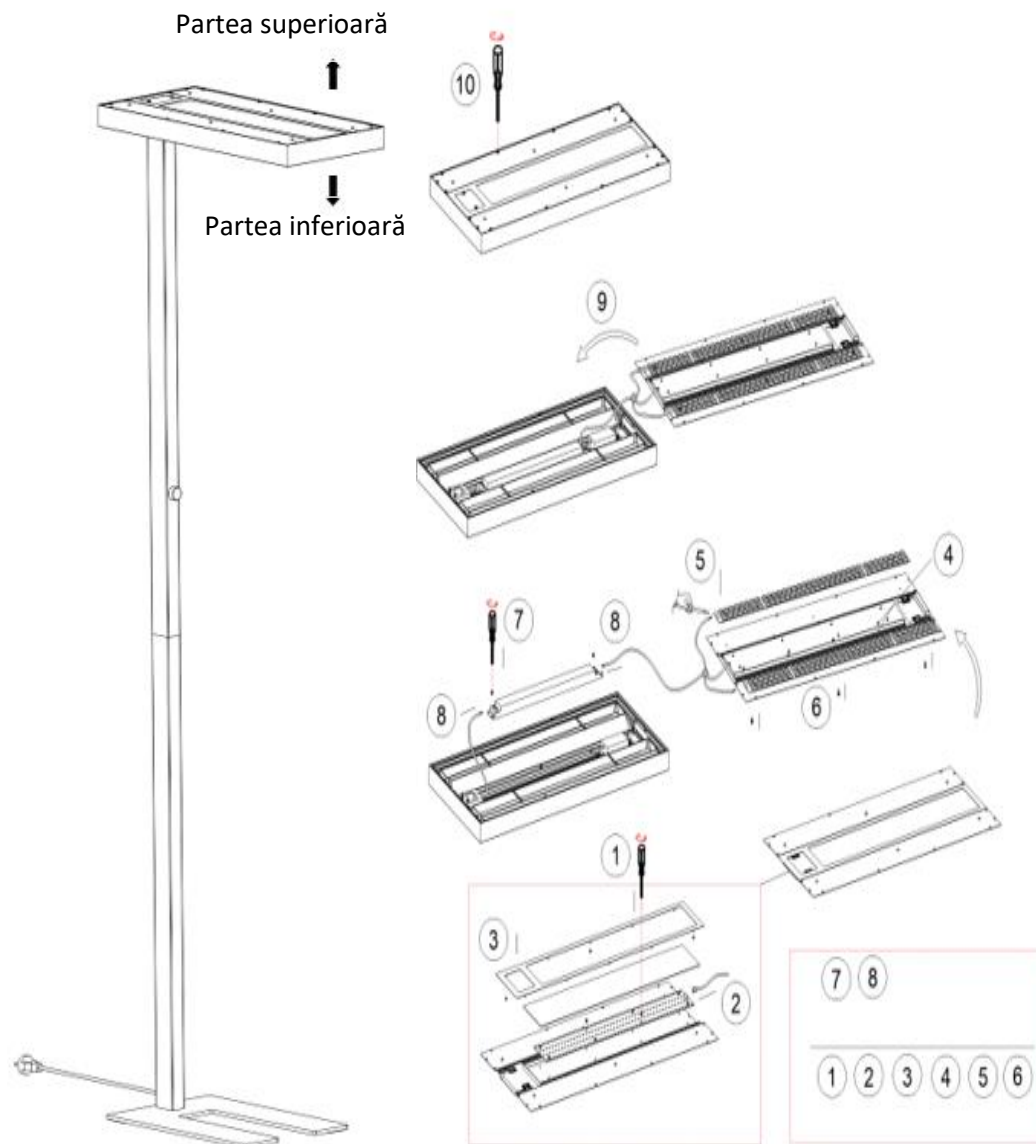

Instrucțiuni pentru montarea transformatorului și a plăcilor LED.

1: Atașați placa luminoasă orientată în sus la panoul superior (partea superioară) și strângeți cele 8 șuruburi pentru a o fixa.

2: Conectați firul de conectare la placa luminoasă.

3: Atașați cadrul și placa transparentă.

4: Întoarceți panoul superior astfel încât placa luminoasă să fie orientată în jos. Strângeți cele 10 piulițe care fixează cadrul capacului.

5: Folosiți un ciocan de lipit conectați firele celor două plăci cu leduri îndreptate în jos. Firul roșu trebuie să fie conectat la marcajul „LED +”, iar firul negru la marcajul „LED-”.

6: Atașați cele două plăci cu leduri pe panoul superior și fixați-le cu cele 6 nituri de nailon.

7: Strângeți cele 2 șuruburi pentru a fixa transformatorul.

8: Apăsați borna de intrare a transformatorului AC (curent alternativ) și conectați firele (fir maro = ACL (fază de lucru), fir albastru = ACN (nul de lucru), fir galben-verde = nul de protecție).

Apăsați borna de ieșire transformatorului DC (curent continuu), conectați firele pentru plăcile LED (fir roșu la LED+ / fir negru la LED-) și conectați firele de conectare corespunzătoare etichetate GND, DIM și VCC la placa de control verde.






9: Întoarceți panoul superior astfel încât placa luminoasă să fie orientată în jos.

10: Strângeți cele 16 șuruburi de-a lungul marginii panoului superior (partea superioară) a carcasei corpului de iluminat.

Pașii 7 + 8: Montare transformator

Pașii 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6: Montare leduri

Instrucțiuni de asamblare

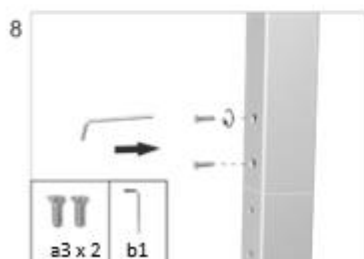

ATENȚIE! Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare!**Date tehnice:**

Model: 46460001-01

Tensiune nominală & frecvență: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Bec: 80 Watt

Modul de montare: lampadar


Clasă de protecție împotriva electrocutării: clasa I


**Avertismente:**

- 1: Această lampă este destinată exclusiv utilizării în interior.
- 2: Montarea acestei lămpi se va realiza doar de către o persoană calificată în domeniu.
- 3: Nu instalați lampa într-un mediu umed pentru a evita curentul de scurgere și pericolul electrocutării.
- 4: Înainte de montare, asigurați-vă că lampa este scoasă din priză.
- 5: Nu atingeți lampa atunci când aceasta este în funcțiune.
- 6: Lampa trebuie utilizată numai în conformitate cu scopul specificat. Orice modificare este interzisă.
- 7: La sfârșitul duratei sale de viață, becul trebuie înlocuit de către o persoană calificată.
- 8: Pentru evitarea riscurilor, cablul exterior flexibil sau cablul lămpii vor fi înlocuite în caz de deteriorare doar de către producător, furnizorii acestuia sau de către o persoană cu o calificare asemănătoare.




- 9:  Semnificația pubelei tăiate: Nu aruncați aparatele electrice împreună cu gunoiul menajer nesortat, ci utilizați containerele pentru colectare selectivă. Adresați-vă administrației dumneavoastră locale pentru a afla unde puteți găsi un centru de colectare. Atunci când aparatele electrice ajung la groapa de gunoi, substanțe periculoase pot ajunge în pânza freatică și mai apoi în lanțul trofic. Starea dumneavoastră de sănătate poate fi astfel afectată.
- 10: Becul acestei lămpi poate fi înlocuit doar de către producător, distribuitorii acestuia sau de către o persoană calificată.
- 11: Pentru evitarea riscurilor, cablul exterior flexibil sau cablul lămpii vor fi înlocuite în caz de deteriorare doar de către producător, furnizorii acestuia sau de către o persoană cu o calificare asemănătoare.

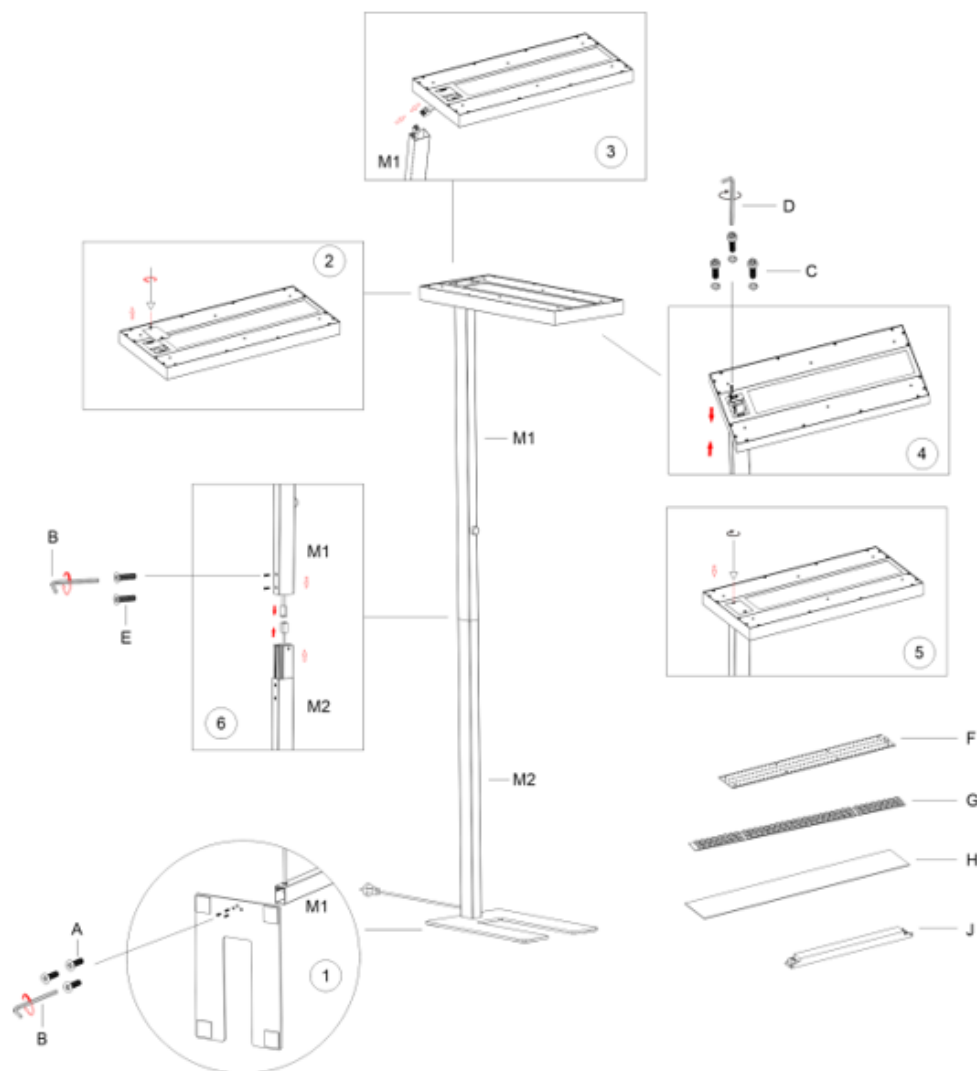


| Code | Bestandteil | Artikelnummer |
|------|--|---------------|
| A |  X 3pcs | 46460001/01 |
| B |  X 1pcs | 46460001/01 |
| C |  X 3pcs | 46460001/01 |
| D |  X 1pcs | 46460001/01 |
| E |  X 2pcs | 46460001/01 |
| F |  X 1pcs | 46460001/01 |
| G |  X 2pcs | 46460001/01 |
| H |  X 1pcs | 46460001/01 |
| J |  X 1pcs | 46460001/01 |

SR: Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti: C.

Zamena upravljačkog uređaja od strane stručnog lica.

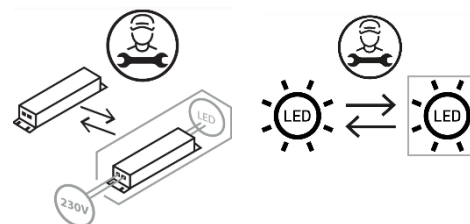

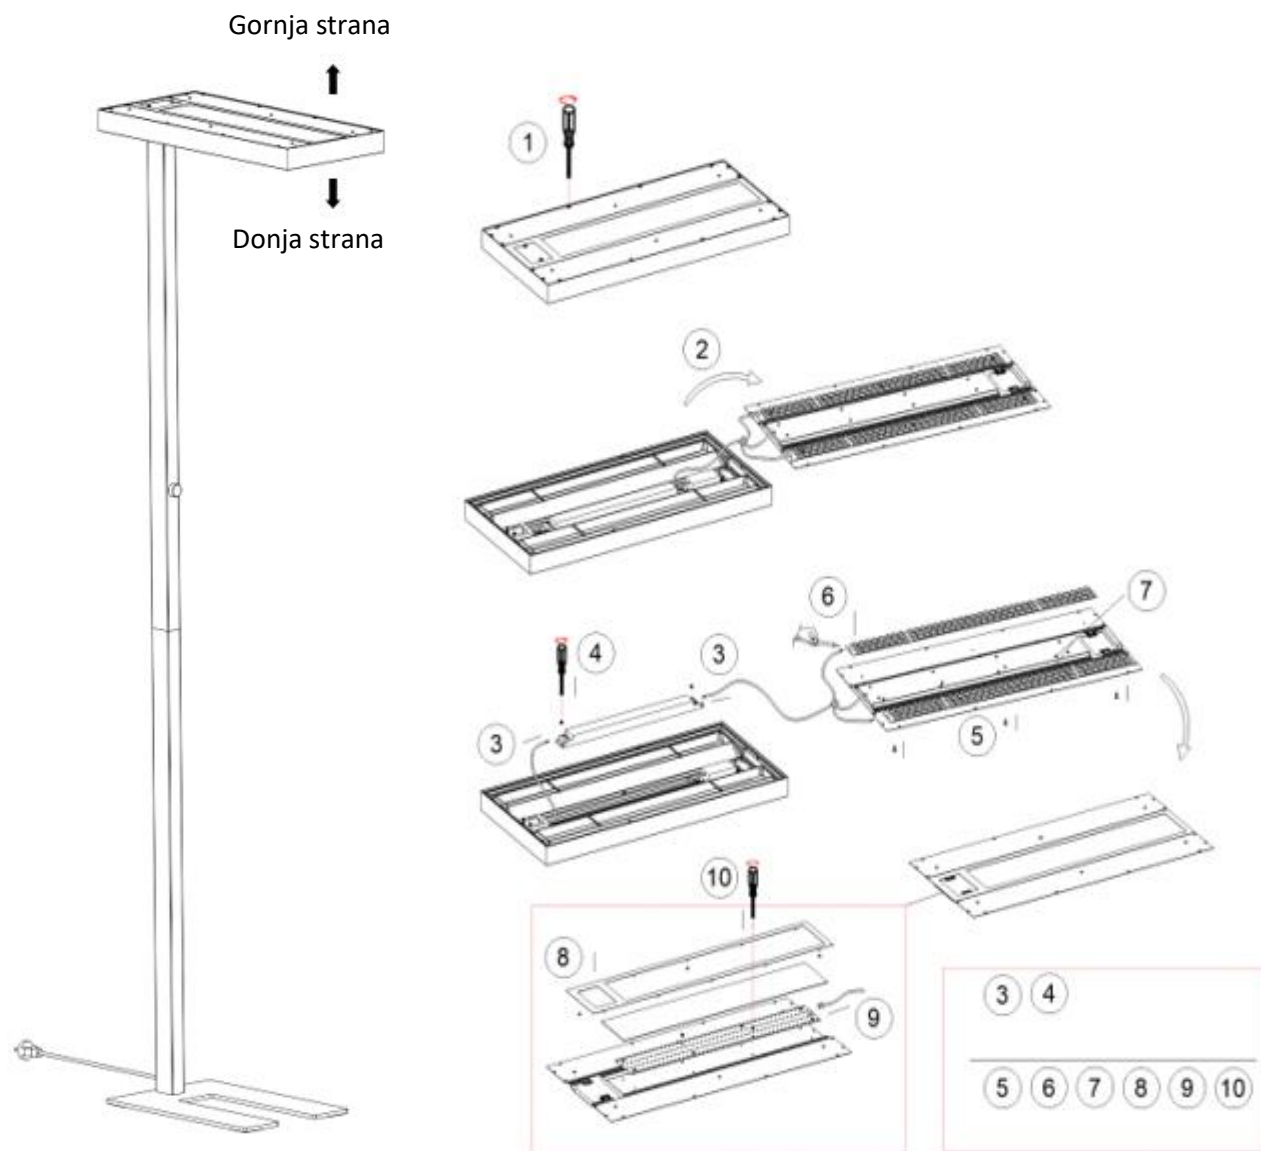

Uputstvo za demontažu:

Korak po korak uputstvo za uklanjanje transformatora i LED ploče:

1: Odvrnite i uklonite 16 zavrtnja duž ivice poledine (gornja strana) kućišta glave lampe.

2: Uklonite poledinu i okrenite je tako da LED ploče koje se nalaze ispod i emituju svetlost nadole budu okrenute nagore.

3: Pritisnite na oba kraja transformatora i odvojite žice.

4: Odvrnite 2 zavrtnja i uklonite transformator.

5: Uklonite 6 najlonskih zakovica kojima su pričvršćene obe LED ploče.

6: Koristeći lemilicu, odvojite žice sa LED ploča i uklonite LED ploče.

7: Odvrnite i uklonite 10 matice koje pričvršćuju okvir poklopca i okrenite poledinu tako da svetlosna ploča koja emituje svetlost nagore bude okrenuta nagore.


8: Uklonite okvir poklopca i providnu ploču za prekrivanje.

9: Uklonite priključnu žicu sa svetlosne ploče.

10: Odvrnite i uklonite 8 zavrtnja i uklonite svetlosnu ploču.

Koraci 3 + 4: Uklanjanje transformatora

Koraci 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10: Uklanjanje LED sijalica.

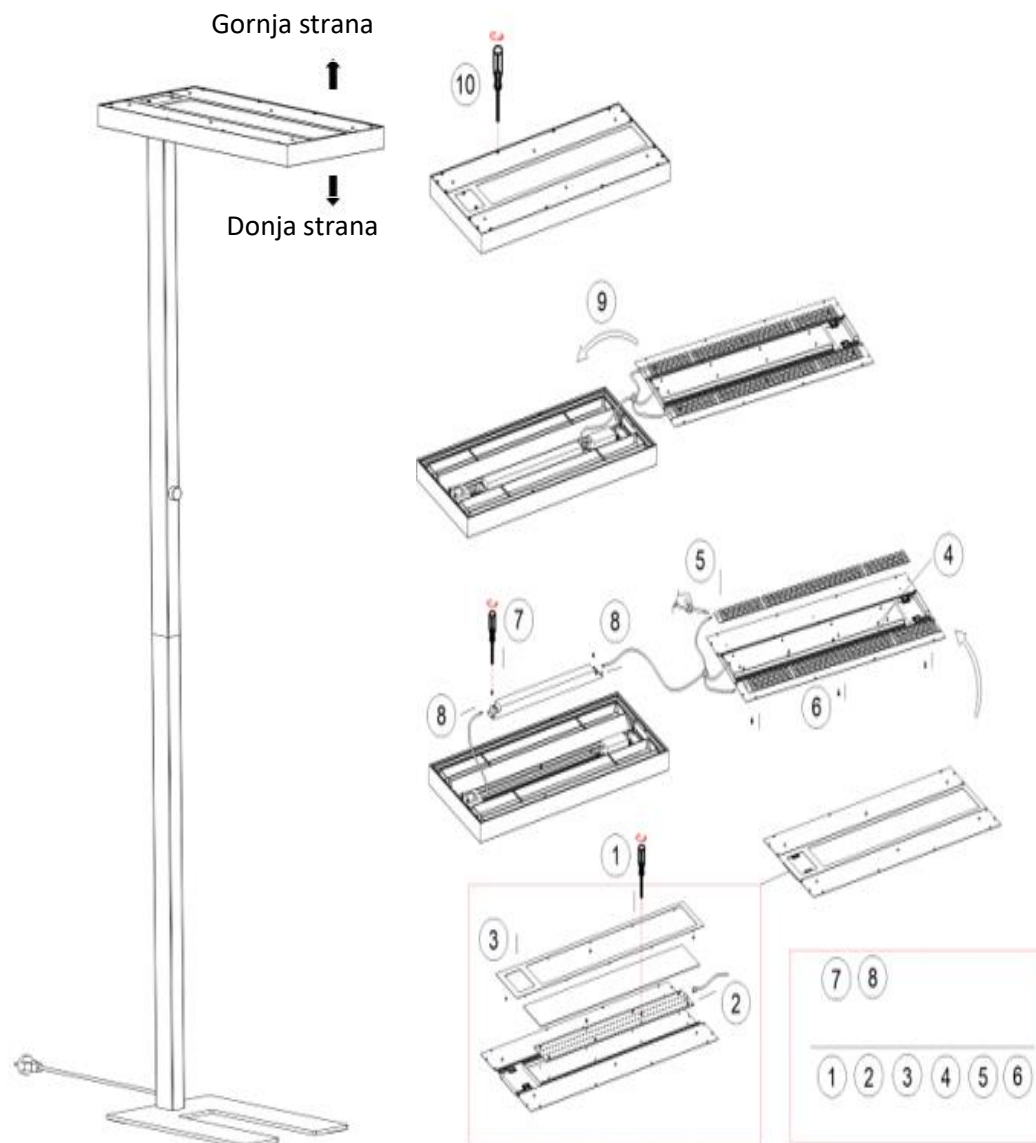

Uputstvo za ugradnju transformatora i LED ploča:

1: Pričvrstite svetlosnu ploču koja emituje svetlost nagore na poledinu (gornja strana) i zategnite 8 zavrtnja da biste je pričvrstili.

2: Priključite priključnu žicu na svetlosnu ploču.

3: Postavite providnu ploču za prekrivanje i okvir poklopca.

4: Okrenite poledinu tako da svetlosna ploča bude okrenuta nagore. Zategnite 10 matica koje pričvršćuju okvir poklopca.

5: Koristeći lemilicu, priključite žice na obe LED ploče koje emituju svetlost nadole. Crvena žica mora biti priključena na oznaku „LED +“, a crna žica na oznaku „LED-“.

6: Postavite obe LED ploče na poledinu i pričvrstite ih pomoću 6 najlonskih zakovica.

7: Zategnite 2 zavrtnja da pričvrstite transformator.

8: Pritisnite ulazni terminal naizmjenične struje transformatora i priključite žice (braon žica = ACL (provodnik naizmjenične struje), plava žica = ACN (neutralni provodnik naizmjenične struje), žuto-zelena žica = zaštitno uzemljenje)).


Pritisnite izlazni terminal jednosmerne struje transformatora, priključite žice za LED ploče (crvena žica na LED+ / crna žica na LED -), i priključite priključne žice i pripadajuće žice za povezivanje sa oznakama GND, DIM i VCC na zelenu ploču za upravljanje.


9: Okrenite poledinu tako da bude okrenuta nadole.

10: Zategnite 16 zavrtnja duž ivice poledine kućišta glave lampe.

Koraci 7 + 8: Ugradnja transformatora


Koraci 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6: Ugradnja LED sijalica

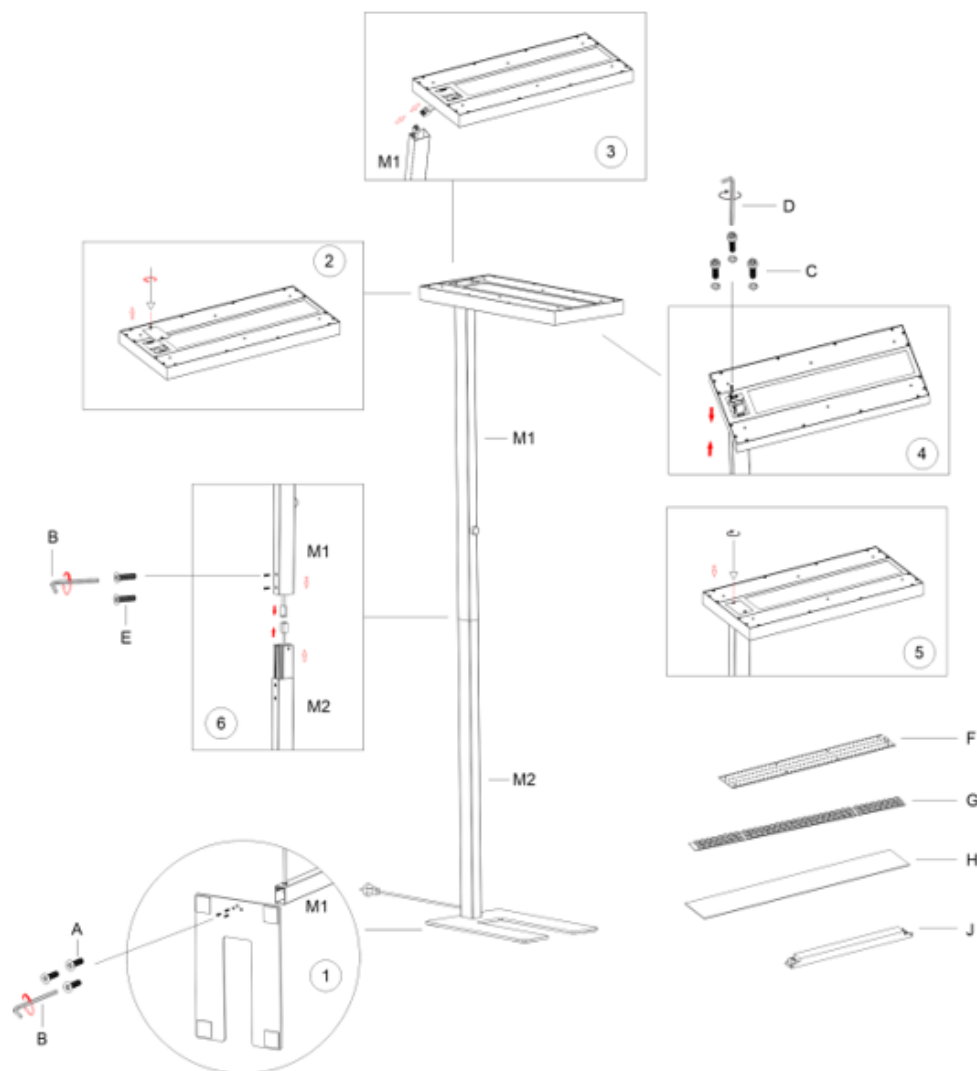


| Code | Bestandteil | Artikelnummer |
|------|--|---------------|
| A |  X 3pcs | 46460001/01 |
| B |  X 1pcs | 46460001/01 |
| C |  X 3pcs | 46460001/01 |
| D |  X 1pcs | 46460001/01 |
| E |  X 2pcs | 46460001/01 |
| F |  X 1pcs | 46460001/01 |
| G |  X 2pcs | 46460001/01 |
| H |  X 1pcs | 46460001/01 |
| J |  X 1pcs | 46460001/01 |

SR: Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti: C.

Zamena upravljačkog uređaja od strane stručnog lica.

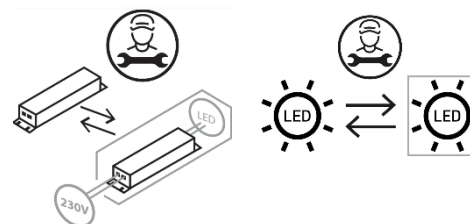

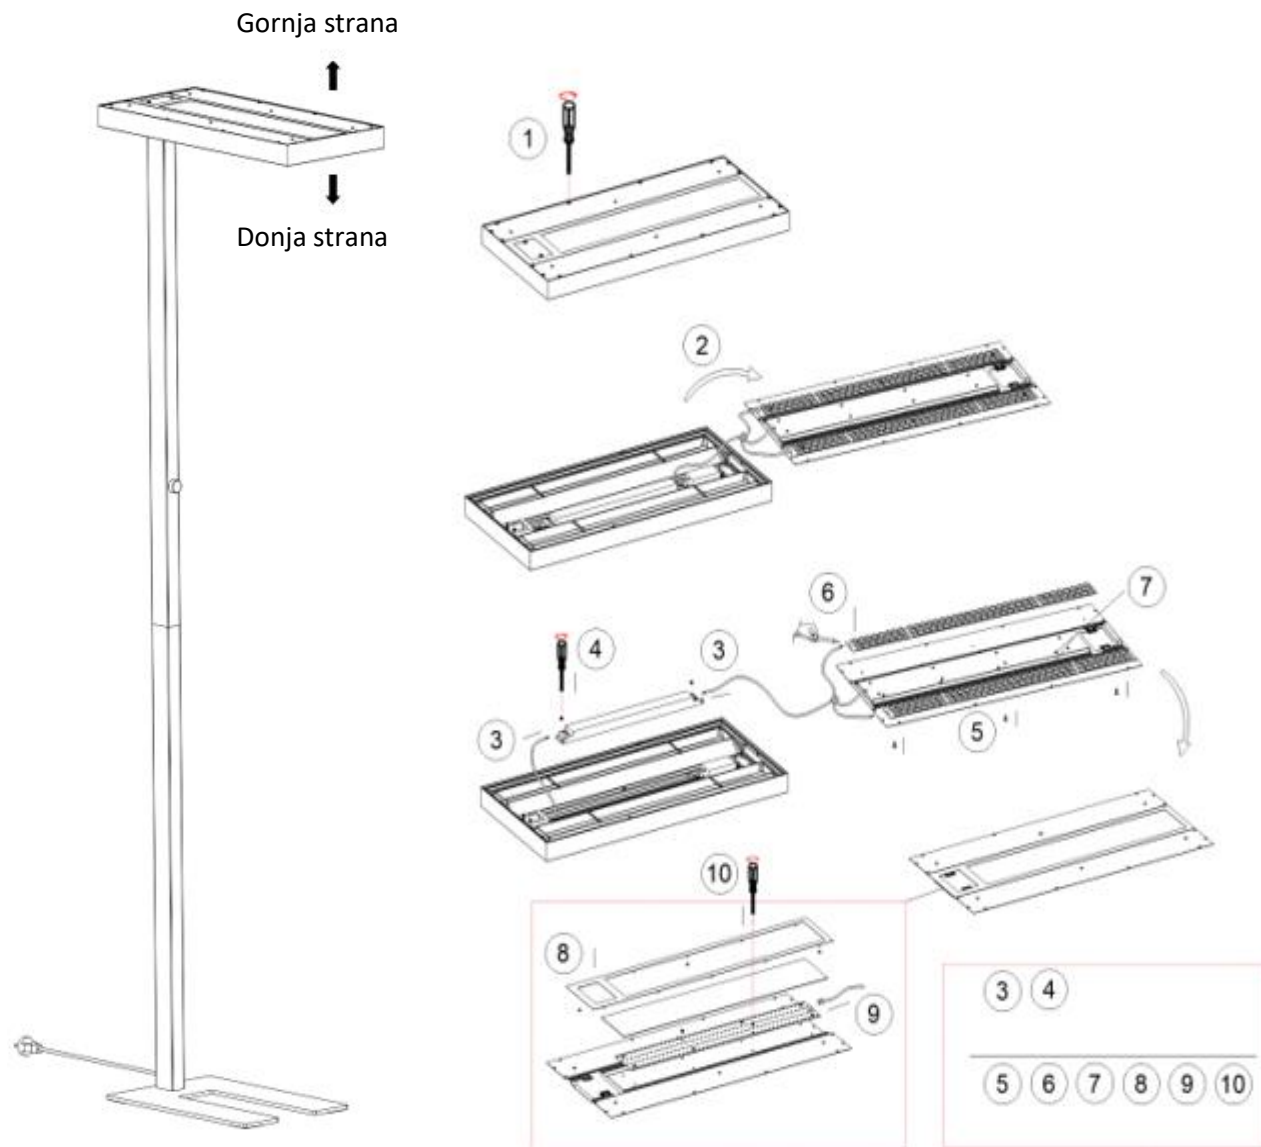

Uputstvo za demontažu:

Korak po korak uputstvo za uklanjanje transformatora i LED ploče:

1: Odvrnite i uklonite 16 zavrtnja duž ivice poledine (gornja strana) kućišta glave lampe.

2: Uklonite poledinu i okrenite je tako da LED ploče koje se nalaze ispod i emituju svetlost nadole budu okrenute nagore.

3: Pritisnite na oba kraja transformatora i odvojite žice.

4: Odvrnite 2 zavrtnja i uklonite transformator.

5: Uklonite 6 najlonskih zakovica kojima su pričvršćene obe LED ploče.

6: Koristeći lemilicu, odvojite žice sa LED ploča i uklonite LED ploče.

7: Odvrnite i uklonite 10 matice koje pričvršćuju okvir poklopca i okrenite poledinu tako da svetlosna ploča koja emituje svetlost nagore bude okrenuta nagore.


8: Uklonite okvir poklopca i providnu ploču za prekrivanje.

9: Uklonite priključnu žicu sa svetlosne ploče.

10: Odvrnite i uklonite 8 zavrtnja i uklonite svetlosnu ploču.

Koraci 3 + 4: Uklanjanje transformatora

Koraci 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10: Uklanjanje LED sijalica.

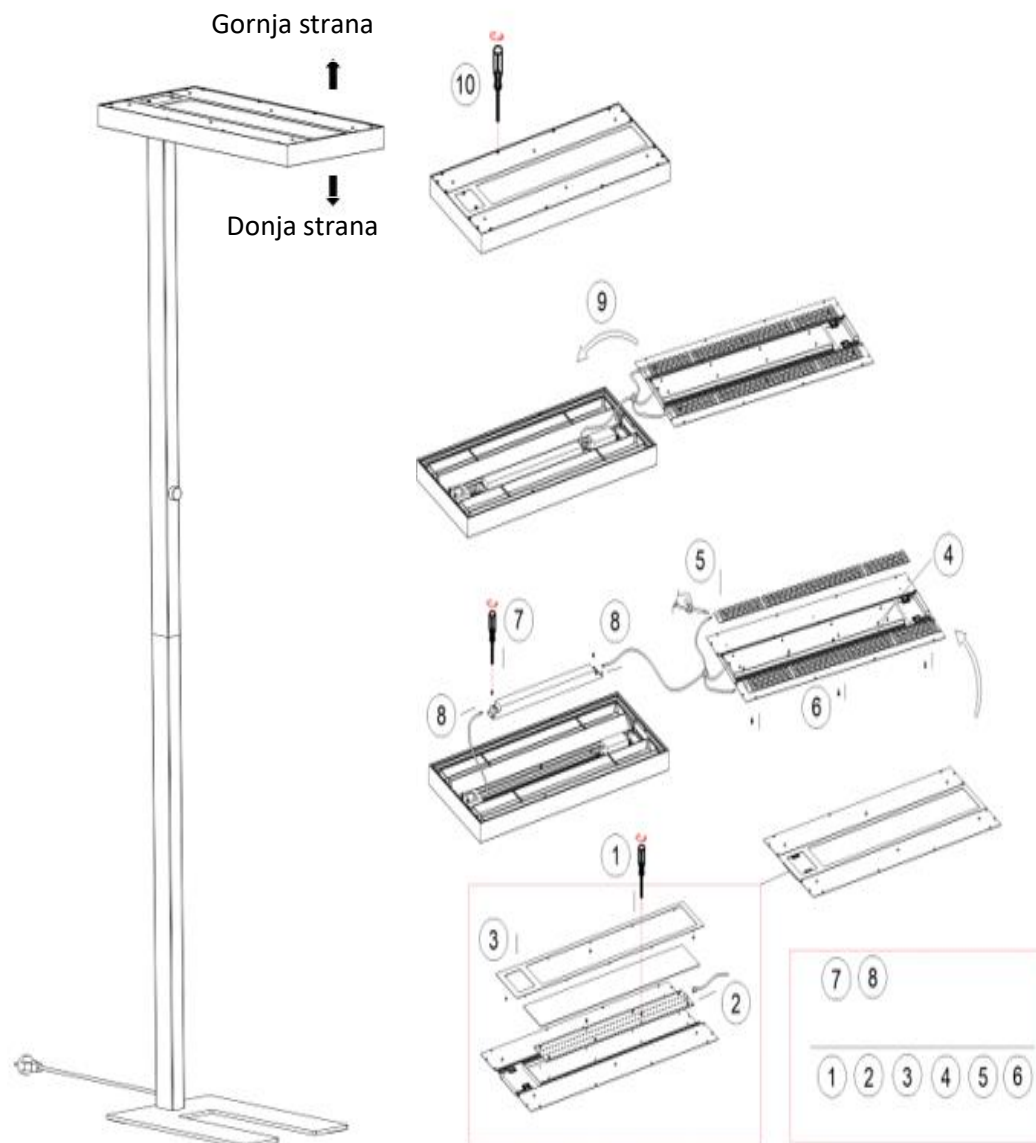

Uputstvo za ugradnju transformatora i LED ploča:

1: Pričvrstite svetlosnu ploču koja emituje svetlost nagore na poledinu (gornja strana) i zategnite 8 zavrtnja da biste je pričvrstili.

2: Priključite priključnu žicu na svetlosnu ploču.

3: Postavite providnu ploču za prekrivanje i okvir poklopca.

4: Okrenite poledinu tako da svetlosna ploča bude okrenuta nagore. Zategnite 10 matica koje pričvršćuju okvir poklopca.

5: Koristeći lemilicu, priključite žice na obe LED ploče koje emituju svetlost nadole. Crvena žica mora biti priključena na oznaku „LED +“, a crna žica na oznaku „LED-“.

6: Postavite obe LED ploče na poledinu i pričvrstite ih pomoću 6 najlonskih zakovica.

7: Zategnite 2 zavrtnja da pričvrstite transformator.

8: Pritisnite ulazni terminal naizmjenične struje transformatora i priključite žice (braon žica = ACL (provodnik naizmjenične struje), plava žica = ACN (neutralni provodnik naizmjenične struje), žuto-zelena žica = zaštitno uzemljenje)).


Pritisnite izlazni terminal jednosmerne struje transformatora, priključite žice za LED ploče (crvena žica na LED+ / crna žica na LED -), i priključite priključne žice i pripadajuće žice za povezivanje sa oznakama GND, DIM i VCC na zelenu ploču za upravljanje.




9: Okrenite poledinu tako da bude okrenuta nadole.

10: Zategnite 16 zavrtnja duž ivice poledine kućišta glave lampe.

Koraci 7 + 8: Ugradnja transformatora


Koraci 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6: Ugradnja LED sijalica

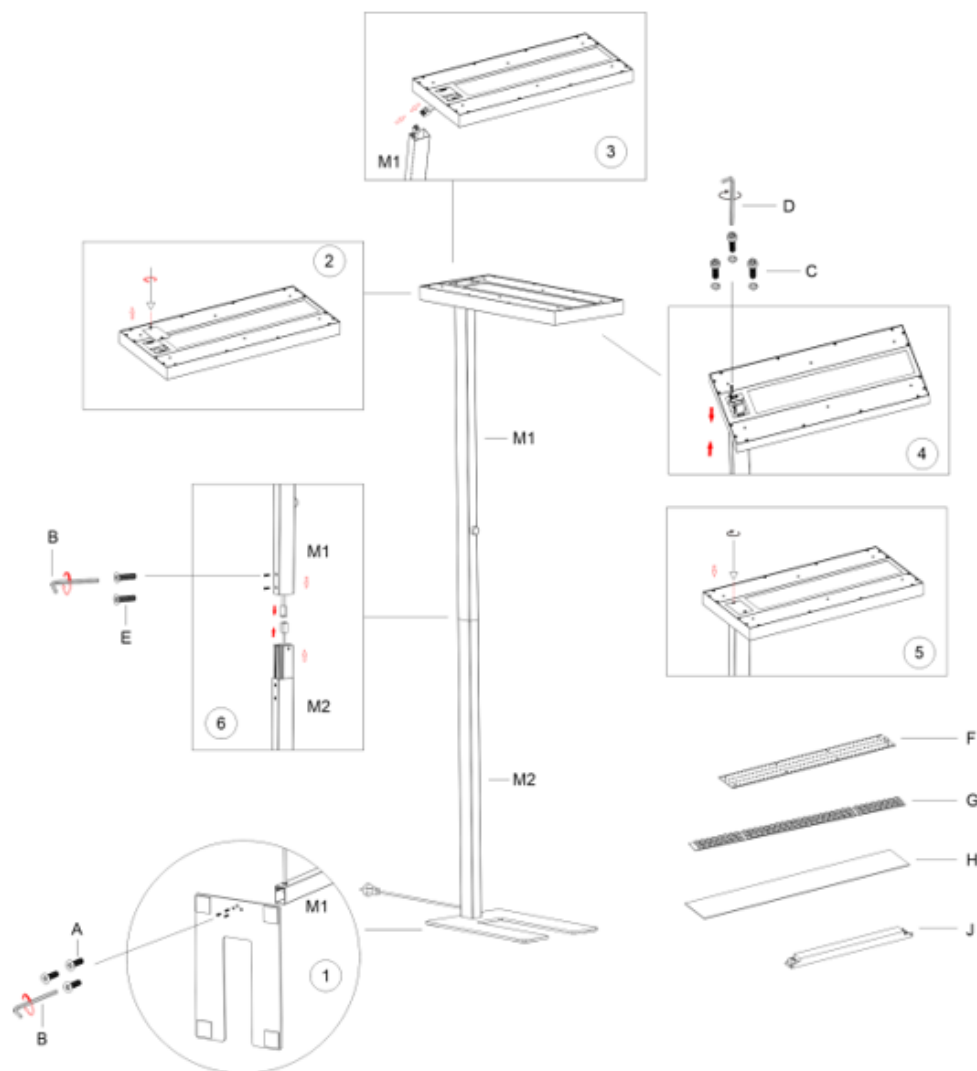


| Code | Bestandteil | Artikelnummer |
|------|---|---------------|
| A |  X 3pcs | 46460001/01 |
| B |  X 1pcs | 46460001/01 |
| C |  X 3pcs | 46460001/01 |
| D |  X 1pcs | 46460001/01 |
| E |  X 2pcs | 46460001/01 |
| F |  X 1pcs | 46460001/01 |
| G |  X 2pcs | 46460001/01 |
| H |  X 1pcs | 46460001/01 |
| J |  (LED driver) X 1pcs | 46460001/01 |

SR: Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti: C.

Zamena upravljačkog uređaja od strane stručnog lica.

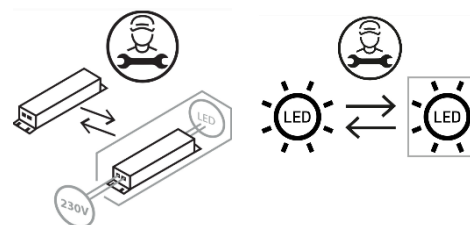

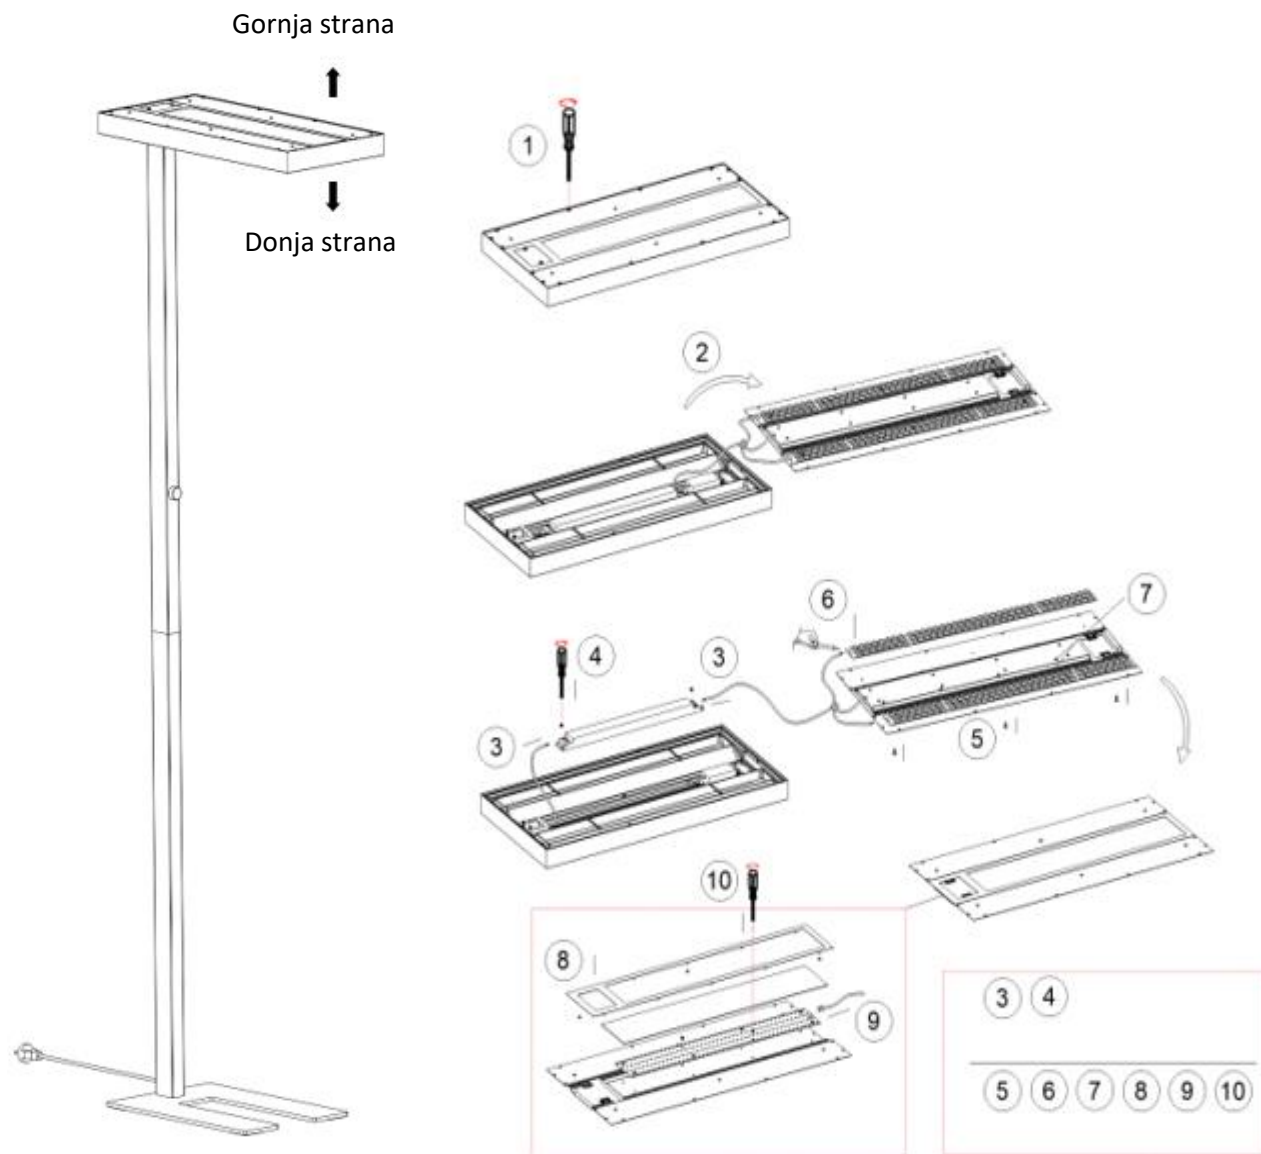

Uputstvo za demontažu:

Korak po korak uputstvo za uklanjanje transformatora i LED ploče:

1: Odvrnite i uklonite 16 zavrtnja duž ivice poledine (gornja strana) kućišta glave lampe.

2: Uklonite poledinu i okrenite je tako da LED ploče koje se nalaze ispod i emituju svetlost nadole budu okrenute nagore.

3: Pritisnite na oba kraja transformatora i odvojite žice.

4: Odvrnite 2 zavrtnja i uklonite transformator.

5: Uklonite 6 najlonskih zakovica kojima su pričvršćene obe LED ploče.

6: Koristeći lemilicu, odvojite žice sa LED ploča i uklonite LED ploče.

7: Odvrnite i uklonite 10 matice koje pričvršćuju okvir poklopca i okrenite poledinu tako da svetlosna ploča koja emituje svetlost nagore bude okrenuta nagore.


8: Uklonite okvir poklopca i providnu ploču za prekrivanje.

9: Uklonite priključnu žicu sa svetlosne ploče.

10: Odvrnite i uklonite 8 zavrtnja i uklonite svetlosnu ploču.

Koraci 3 + 4: Uklanjanje transformatora

Koraci 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10: Uklanjanje LED sijalica.

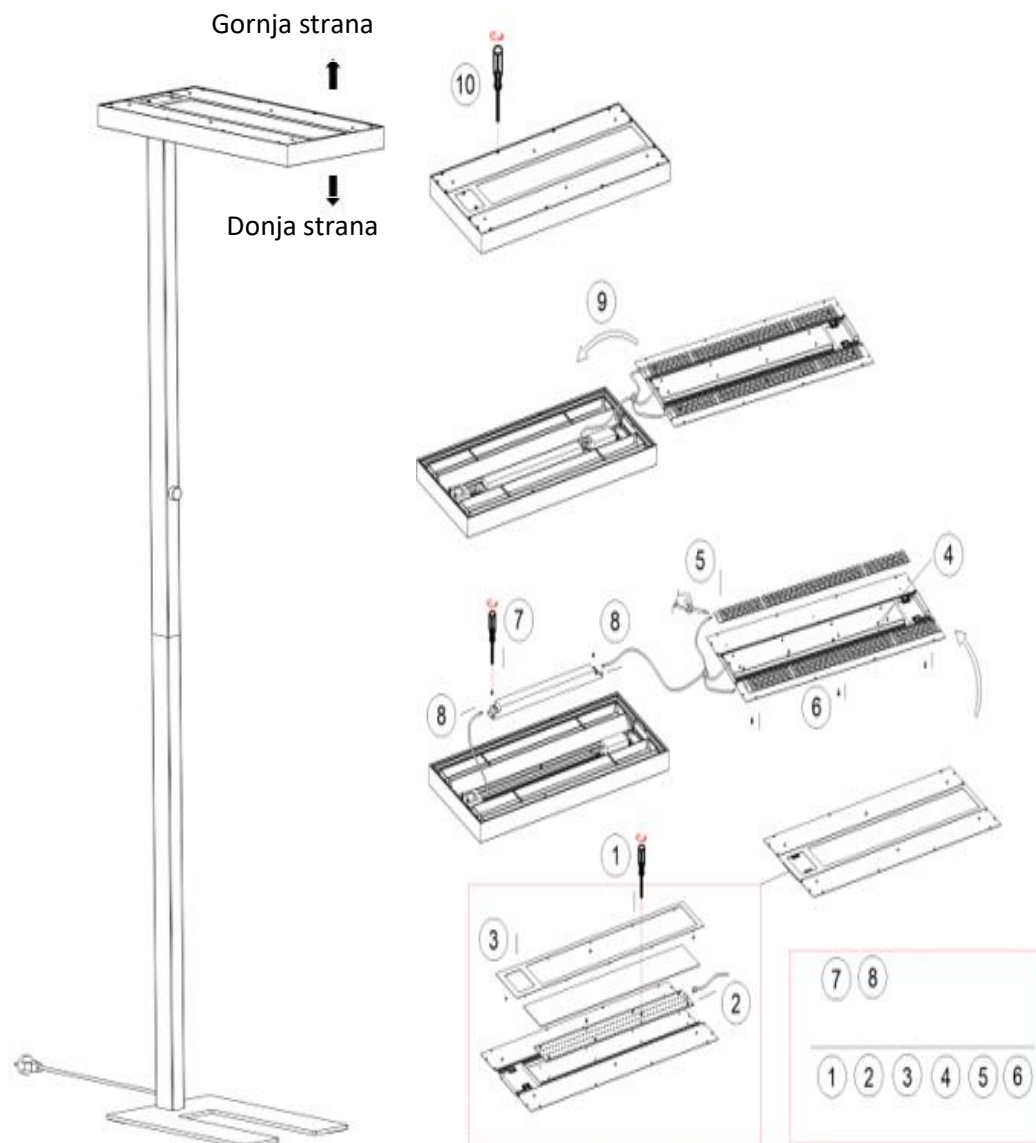

Uputstvo za ugradnju transformatora i LED ploča:

1: Pričvrstite svetlosnu ploču koja emituje svetlost nagore na poledinu (gornja strana) i zategnite 8 zavrtnja da biste je pričvrstili.

2: Priključite priključnu žicu na svetlosnu ploču.

3: Postavite providnu ploču za prekrivanje i okvir poklopca.

4: Okrenite poledinu tako da svetlosna ploča bude okrenuta nagore. Zategnite 10 matica koje pričvršćuju okvir poklopca.

5: Koristeći lemilicu, priključite žice na obe LED ploče koje emituju svetlost nadole. Crvena žica mora biti priključena na oznaku „LED +“, a crna žica na oznaku „LED-“.

6: Postavite obe LED ploče na poledinu i pričvrstite ih pomoću 6 najlonskih zakovica.

7: Zategnite 2 zavrtnja da pričvrstite transformator.

8: Pritisnite ulazni terminal naizmjenične struje transformatora i priključite žice (braon žica = ACL (provodnik naizmjenične struje), plava žica = ACN (neutralni provodnik naizmjenične struje), žuto-zelena žica = zaštitno uzemljenje)).

Pritisnite izlazni terminal jednosmerne struje transformatora, priključite žice za LED ploče (crvena žica na LED+ / crna žica na LED -), i priključite priključne žice i pripadajuće žice za povezivanje sa oznakama GND, DIM i VCC na zelenu ploču za upravljanje.






9: Okrenite poledinu tako da bude okrenuta nadole.

10: Zategnite 16 zavrtnja duž ivice poledine kućišta glave lampe.

Koraci 7 + 8: Ugradnja transformatora

Koraci 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6: Ugradnja LED sijalica

Uputstvo za montažu



PAŽNJA! Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja!**Tehnički podaci:**

Model: 46460001-01

Nominalni napon i frekvencija: 220-240 V, 50/60 Hz


Sijalica: 80 W



Vrsta montaže: podna lampa

Klasa zaštite od strujnog udara: Klasa I

**Upozorenja:**


- 1: Lampa je namenjena samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
 - 2: Montažu lampe mora izvršiti kvalifikovano stručno lice.
 - 3: Lampu nemojte koristiti u vlažnom okruženju kako biste sprečili nastanak struja odvoda i strujnih udara.
 - 4: Pre montaže proverite da li je napajanje zaista prekinuto.
 - 5: Lampu nikada nemojte dodirivati golim rukama kada je u upotrebi.
 - 6: Lampu koristite isključivo u skladu sa namenom. Zabranjeno je vršenje bilo kakvih izmena.
 - 7: Sijalicu ove lampe na kraju svog roka trajanja može zameniti stručno lice.
 - 8: Da bi se izbegli rizici, u slučaju oštećenja spoljašnjeg, fleksibilnog kabla ili provodnika lampe, zamenu sme da vrši isključivo proizvođač, njegov distributivni partner ili slično kvalifikovano lice.
-
- 9:  Značenje precrtane kante za otpatke: Ne odlažite električne uređaje u komunalni otpad, već koristite posebna mesta za skupljanje takvog otpada. Obratite se svojoj opštinskoj upravi u vezi sa raspoloživim mestima za sakupljanje takvog otpada. Ukoliko se električni uređaji odlažu na deponije, opasne materije mogu dospeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To narušava Vaše zdravlje i blagostanje.
 - 10: Zamenu sijalice sme da vrši isključivo proizvođač, njegov distributivni partner ili slično kvalifikovano lice.
 - 11: Da bi se izbegli rizici, u slučaju oštećenja spoljašnjeg, fleksibilnog kabla ili provodnika lampe, zamenu sme da vrši isključivo proizvođač, njegov distributivni partner ili slično kvalifikovano lice.

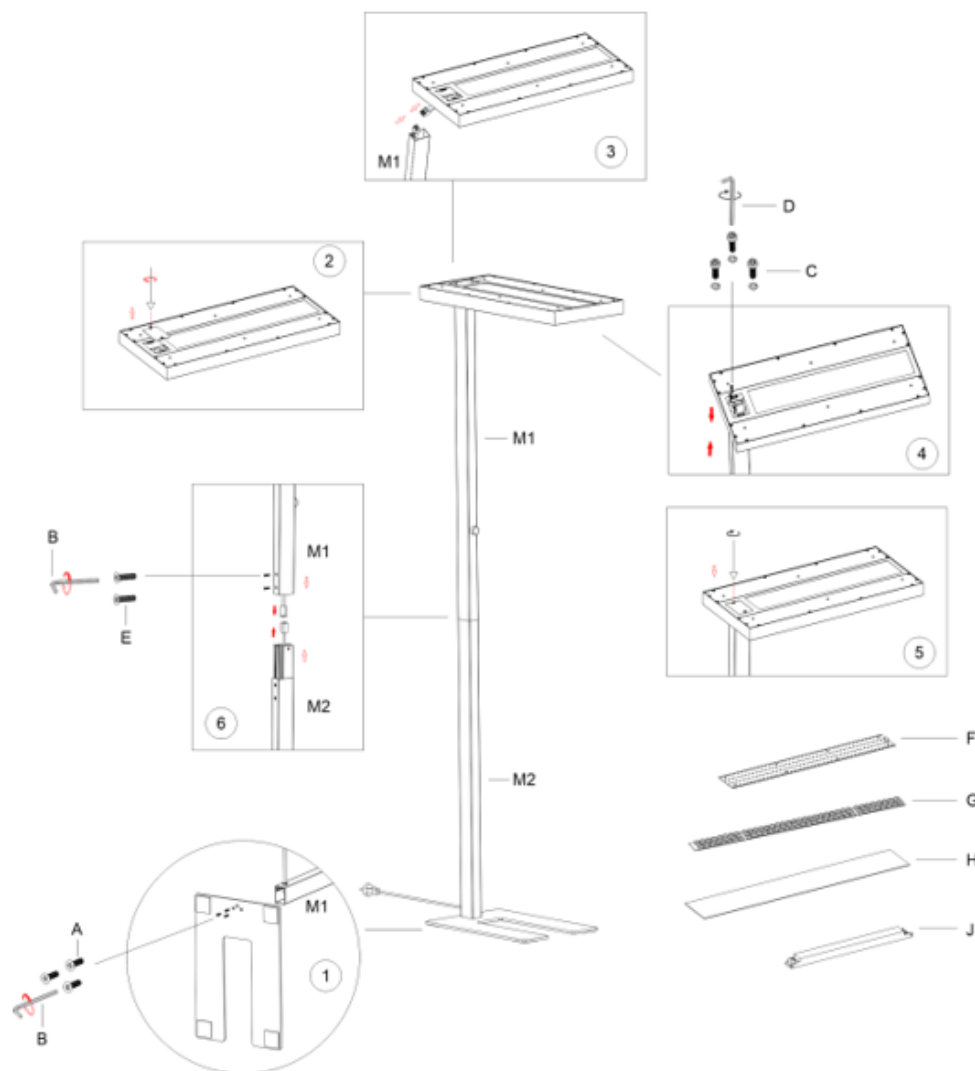


| Code | Bestandteil | Artikelnummer |
|------|---|---------------|
| A |  X 3pcs | 46460001/01 |
| B |  X 1pcs | 46460001/01 |
| C |  X 3pcs | 46460001/01 |
| D |  X 1pcs | 46460001/01 |
| E |  X 2pcs | 46460001/01 |
| F |  X 1pcs | 46460001/01 |
| G |  X 2pcs | 46460001/01 |
| H |  X 1pcs | 46460001/01 |
| J |  (LED driver) X 1pcs | 46460001/01 |

FR : Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : C.

Le remplacement de l'appareillage de commande doit être effectué par un professionnel.

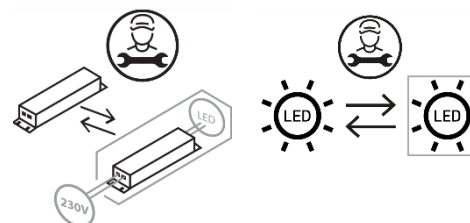

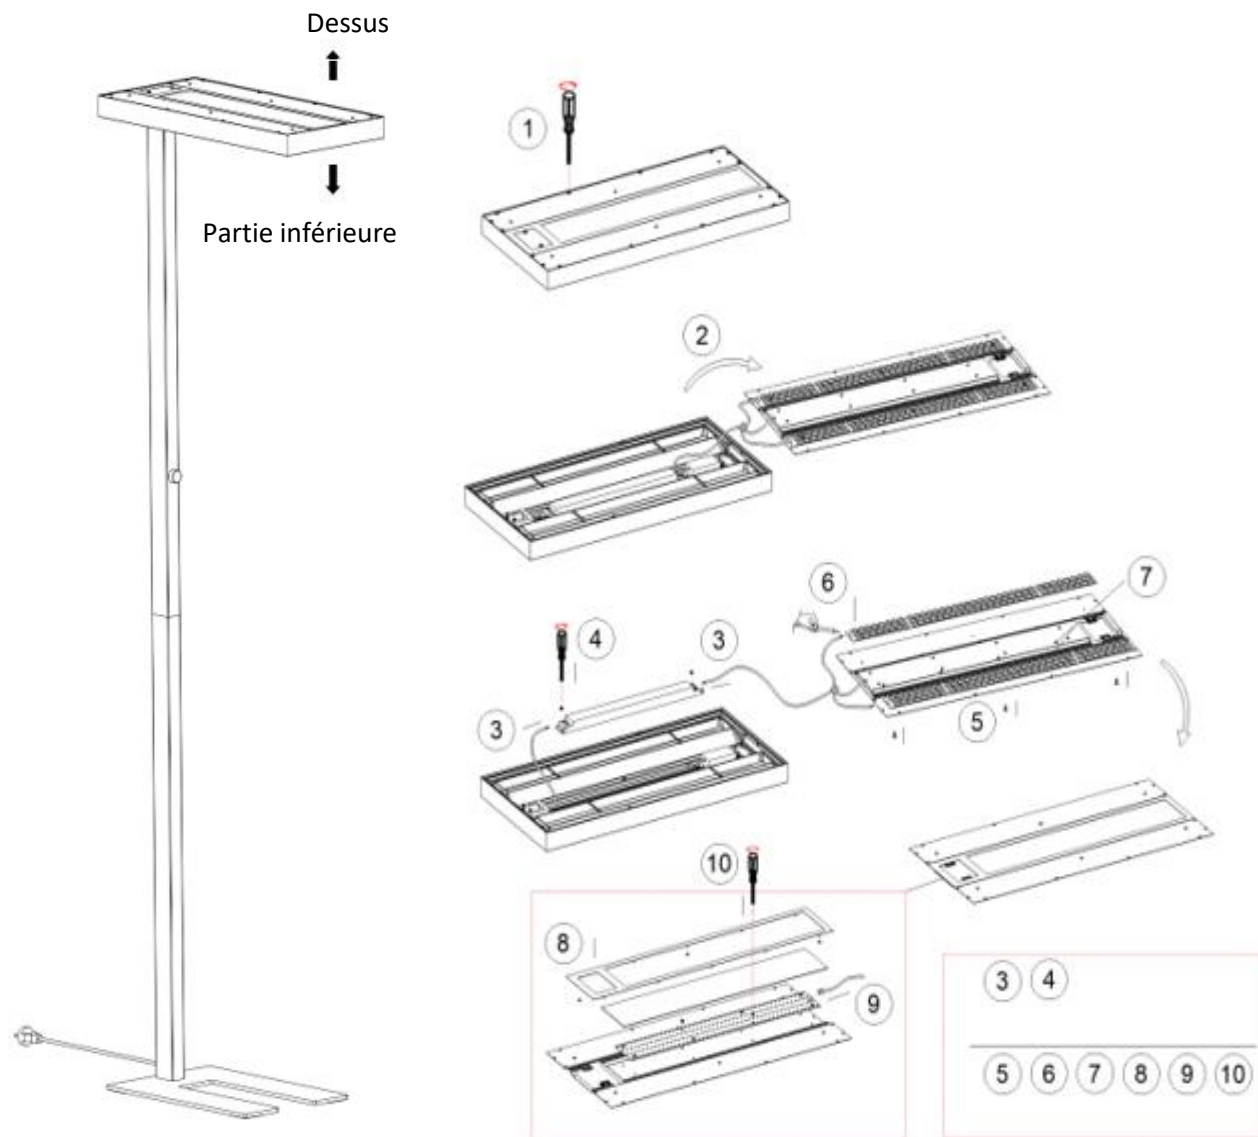

Instructions de démontage :

Instructions étape par étape pour le retrait du transformateur et de la platine LED :

1: Dévissez et retirez les 16 vis le long du bord de la paroi arrière (partie supérieure) du boîtier du projecteur.

2: Retirez la plaque arrière et retournez-la, de sorte que les platines LED orientées vers le bas soient visibles.

3: Appuyez sur les deux extrémités du transformateur et débranchez les fils.

4: Dévissez les 2 vis et retirez le transformateur.

5: Retirez les 6 rivets en nylon qui fixent les deux platines LED.

6: A l'aide d'un fer à souder, débranchez les fils des platines LED et retirez-les.

7: Dévissez et retirez les 10 écrous qui maintiennent le cadre de couverture, puis retournez la paroi arrière pour que la platine lumineuse soit orientée vers le haut.


8: Retirez le cadre de couverture ainsi que la plaque transparente.

9: Débranchez le fil de connexion de la platine lumineuse.

10: Dévissez et retirez les 8 vis, puis retirez la platine lumineuse.

Etape 3+ 4 : Retrait du transformateur

Etape 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 : Retrait des LED.

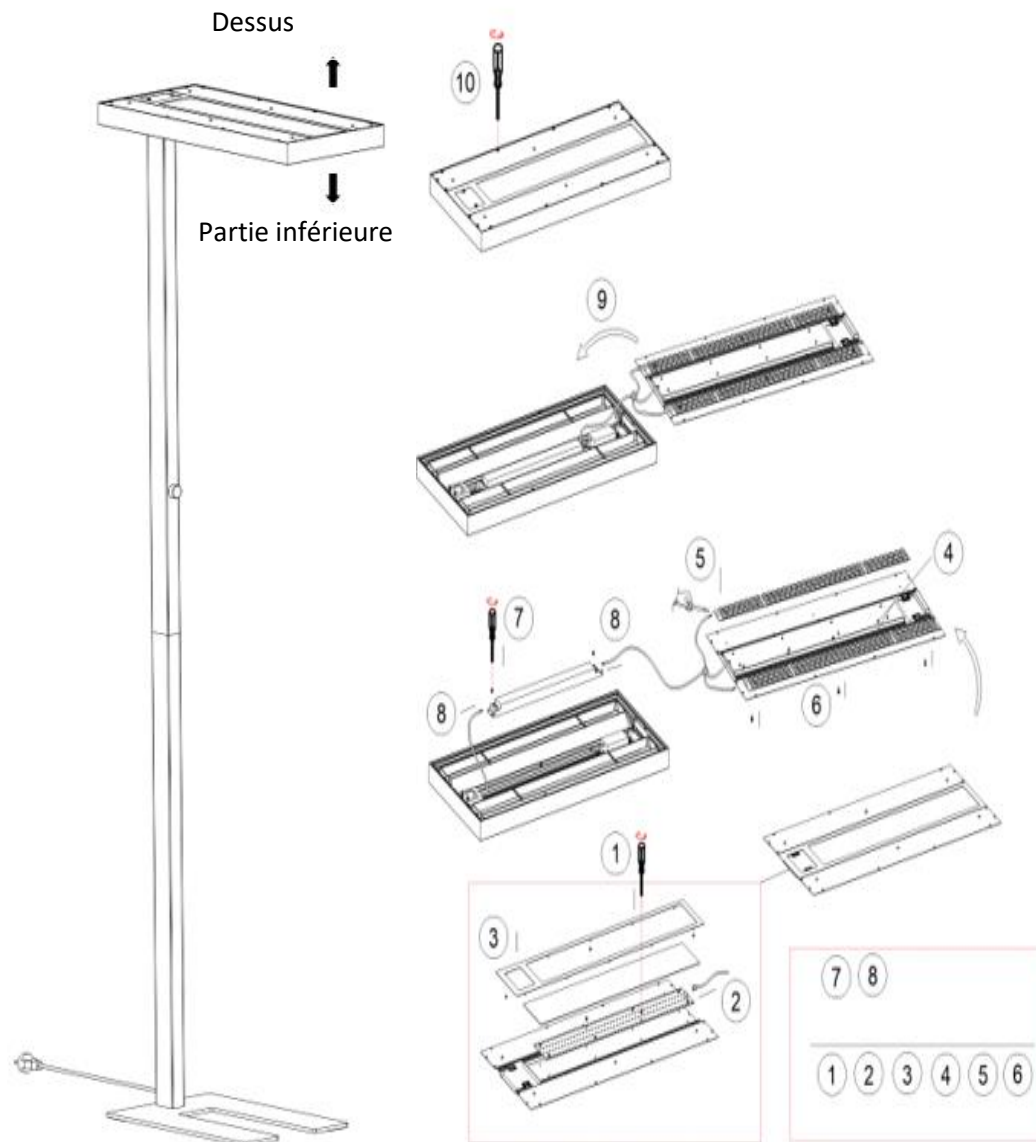

Instructions pour l'installation du transformateur et des platines LED :

1: Fixez la platine lumineuse à diffusion supérieure à l'arrière (dessus) et serrez les 8 vis pour la maintenir en place.

2: Branchez le fil de connexion à la platine lumineuse.

3: Installez la plaque de couverture transparente et le cadre de couverture.

4: Retournez la plaque arrière de sorte que la platine lumineuse soit orientée vers le bas. Serrez les 10 écrous qui fixent le cadre de couverture.

5: A l'aide d'un fer à souder, branchez les fils aux deux platines LED à diffusion inférieure. Le fil rouge doit être relié à la marque « LED + » et le fil noir à la marque « LED - »

6: Fixez les deux plaques LED à l'arrière et maintenez-les en place avec les 6 rivets en nylon.

7: Serrez les 2 vis pour fixer le transformateur.

8: Appuyez sur la borne d'entrée AC du transformateur et connectez les fils (fil marron = ACL (conducteur alternatif), fil bleu = ACN (neutre alternatif), fil jaune-vert = mise à la terre de protection).

Appuyez ensuite sur la borne de sortie DC du transformateur, connectez les fils pour les plaques LED (fil rouge à LED+ / fil noir à LED-) et reliez les fils de connexion ainsi que les fils associés portant les étiquettes GND, DIM et VCC à la carte de contrôle verte.






9: Retournez la plaque arrière, de sorte qu'elle soit orientée vers le bas.

10: Serrez les 16 vis le long du bord arrière du boîtier de la tête lumineuse.

Etape 7+ 8 : Installation du transformateur

Etape 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 : installation des LED

Instructions de montage

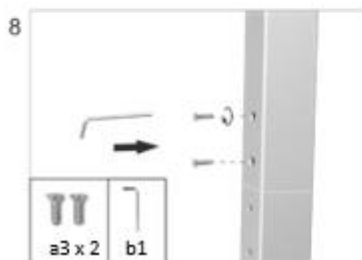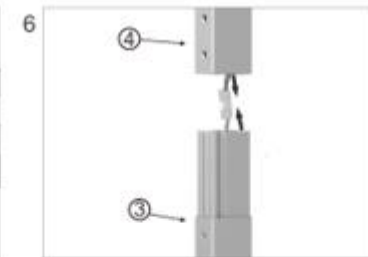

ATTENTION ! Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation !**Caractéristiques techniques :**

Modèle : 46460001-01

Tension & fréquence nominales : 220-240V, 50/60 Hz

Ampoule : 80 W

Type de montage : lampadaire

Classe de protection contre la décharge électrique : classe I

**Avertissements :**

- 1: La lampe est exclusivement conçue pour une utilisation en intérieur.
- 2: Le montage de cette lampe doit être réalisé par une personne qualifiée.
- 3: N'utilisez pas la lampe dans un environnement humide pour éviter les fuites de courant et les chocs électriques.
- 4: Avant le montage, assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée.
- 5: Ne touchez jamais la lampe à mains nues lorsqu'elle est en fonctionnement.
- 6: La lampe est exclusivement destinée à une utilisation conforme à sa destination prévue. Toute modification est interdite.
- 7: La source lumineuse de cette lampe peut être remplacée en fin de vie par un professionnel qualifié.
- 8: Pour éviter tout risque, le câble flexible extérieur ou le fil de la lampe ne doit être remplacé en cas de dommage que par le fabricant, un partenaire de distribution agréé ou une personne disposant de qualifications équivalentes.



9: ■■■ Signification de la poubelle barrée : Ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés, mais utilisez des points de collecte séparés. Contactez votre municipalité pour connaître les points de collecte disponibles. Lorsque les équipements électriques sont éliminés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les eaux souterraines et donc dans la chaîne alimentaire. Cela nuit à votre santé et à votre bien-être.

10: La lampe de ce luminaire ne peut être remplacée que par le fabricant, son distributeur ou une personne qualifiée similaire.

11: Pour éviter tout risque, le câble flexible extérieur ou le fil de la lampe ne doit être remplacé en cas de dommage que par le fabricant, un partenaire de distribution agréé ou une personne disposant de qualifications équivalentes.