


**120**  
*Jahre*  
**ORANIER**

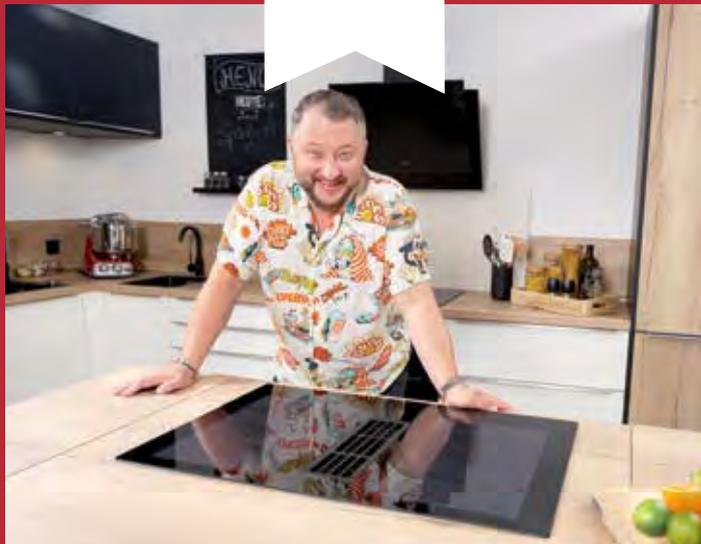

# ORANIER

## *Einbaugeräte*

---

## *Standgeräte*

Programm 2025  
(gültig bis November 2025)



Technik für deine Familie

# Clever gespart ...



XXL-Backraum 80 l, softCLOSE



## EBS420



- » Versenkbare Knebel
- » 9 Funktionen
- » Echte Heißluft
- » Programmierbarer Timer
- » **1 x VAZ für eine Ebene**

Zubehör u. Infos Seite 30



## KXI480 / KXI460 FlexX-Induktion

- » Slider-Bedienung
- » 4-fach Booster, 4-fach Timer
- » Grillen mit Grill-Platte möglich
- » Brückenfunktion
- » 4 Einbauvarianten
- » Warmhaltestufen
- » Empfiehlt die Kochzone

Zubehör u. Infos Seite 61



## LEA90S1



- » Touch-Control-Bedienung
- » 3 Leistungsstufen
- » LED-Beleuchtung
- » max. Abluftleistung 650 m³/h\*

Zubehör u. Infos Seite 78



## GSV560



- » 5 Programme
- » HygienePRO 72°C
- » Gastro90 65°C
- » 14 Maßgedecke
- » floorLIGHT
- » 46 dB(A), 11 L

Zubehör u. Infos Seite 99

ID. NR. OR20.1299.25 (AIP858)  
ID. NR. OR20.1249.25 (AIP859)

Best.-Nr. **AIP858 mit KXI480**

Best.-Nr. **AIP859 mit KXI460**

XXL-Backraum 80 l, softCLOSE & Pyrolyse




## EBP620 Pyrolyse



- » Versenkbare Knebel
- » 9 Funktionen
- » Echte Heißluft
- » Programmierbarer Timer
- » **1 x VAZ für eine Ebene**

Zubehör u. Infos Seite 31



## KXI480 / KXI460 FlexX-Induktion

- » Slider-Bedienung
- » 4-fach Booster, 4-fach Timer
- » Grillen mit Grill-Platte möglich
- » Brückenfunktion
- » 4 Einbauvarianten
- » Warmhaltestufen
- » Empfiehlt die Kochzone

Zubehör u. Infos Seite 61



## LEA90S1



- » Touch-Control-Bedienung
- » 3 Leistungsstufen
- » LED-Beleuchtung
- » max. Abluftleistung 650 m³/h\*

Zubehör u. Infos Seite 78



## GSV560



- » 5 Programme
- » HygienePRO 72°C
- » Gastro90 65°C
- » 14 Maßgedecke
- » floorLIGHT
- » 46 dB(A), 11 L

Zubehör u. Infos Seite 99

ID. NR. OR20.1459.25 (AIP860)  
ID. NR. OR20.1399.25 (AIP861)

Best.-Nr. **AIP860 mit KXI480**

Best.-Nr. **AIP861 mit KXI460**



# All-Inclusive Pakete



## EBS420



- » Versenkbare Knebel
- » 9 Funktionen
- » Echte Heißluft
- » Programmierbarer Timer
- » **1 x VAZ für eine Ebene**

Zubehör u. Infos Seite 30



## KFA490 FlexX-Induktion



- » Slider-Bedienung
- » 4-fach Booster, 4-fach Timer
- » Grillen mit Grill-Platte möglich
- » Brückenfunktion
- » 4 Einbauvarianten
- » Warmhaltestufen
- » Empfiehlt die Kochzone

## Kochfeldabzug

- » Touch-Control-Bedienung
- » 4 Leistungsstufen
- » Absauggitter glasbündig
- » Fettfilter u. Kohlefilter von oben entnehmbar

Zubehör u. Infos Seite 42



## GSV560



- » 5 Programme
- » HygienePRO 72°C
- » Gastro90 65°C
- » 14 Maßgedecke
- » floorLIGHT
- » 46 dB(A), 11 L

Zubehör u. Infos Seite 99

ID. NR. OR20.1659.25



## EBP620 Pyrolyse



- » Versenkbare Knebel
- » 9 Funktionen
- » Echte Heißluft
- » Programmierbarer Timer
- » **1 x VAZ für eine Ebene**

Zubehör u. Infos Seite 31



## KFA490 FlexX-Induktion



- » Slider-Bedienung
- » 4-fach Booster, 4-fach Timer
- » Grillen mit Grill-Platte möglich
- » Brückenfunktion
- » 4 Einbauvarianten
- » Warmhaltestufen
- » Empfiehlt die Kochzone

## Kochfeldabzug

- » Touch-Control-Bedienung
- » 4 Leistungsstufen
- » Absauggitter glasbündig
- » Fettfilter u. Kohlefilter von oben entnehmbar

Zubehör u. Infos Seite 42



## GSV560



- » 5 Programme
- » HygienePRO 72°C
- » Gastro90 65°C
- » 14 Maßgedecke
- » floorLIGHT
- » 46 dB(A), 11 L

Zubehör u. Infos Seite 99

ID. NR. OR20.1759.25

Best.-Nr. **AIP862**

Best.-Nr. **AIP863**

# Clever gespart ...



XL-Backraum 69 l

**EBH230**




- » Versenkbare Knebel
- » 9 Funktionen
- » Echte Heißluft
- » Backraumbeleuchtung
- » Glatte Seitenwände

Zubehör u. Infos Seite 7



**Herd**



**KFH110**



- » Glaskeramik-Kochfeld
- » 4 Einbauvarianten
- » Zweikreis-Zone
- » Bräterzone
- » Restwärmelanzeige

Zubehör u. Infos Seite 6/7/8



**FLA460**



- » Kippschalter-Bedienung
- » 2 Leistungsstufen
- » LED-Beleuchtung
- » max. Abluftleistung 273 m³/h

Zubehör u. Infos Seite 90

ID. NR. OR20.539.25

Best.-Nr. **DST500**



XXL-Backraum 80 l

**EBS320**



- » Versenkbare Knebel
- » 9 Funktionen
- » Echte Heißluft
- » Backraumbeleuchtung
- » Glatte Seitenwände

Zubehör u. Infos Seite 29



**Backofen**



**KFC160  
Hilight**



- » Slider-Bedienung
- » 4-fach Timer
- » Kindersicherung
- » 4 Einbauvarianten
- » Bräter u. Zweikreiszone
- » Restwärmelanzeige

Zubehör u. Infos Seite 66



**FLA460**



- » Kippschalter-Bedienung
- » 2 Leistungsstufen
- » LED-Beleuchtung
- » max. Abluftleistung 273 m³/h

Zubehör u. Infos Seite 90

ID. NR. OR20.629.25

Best.-Nr. **DST505**



# Aktions-Sets



Backofen

### EBS420



- » Versenkbare Knebel
- » 9 Funktionen
- » Programmierbarer Timer
- » Echte Heißluft
- » Glatte Seitenwände

Zubehör u. Infos Seite 30



### KFI360 Induktion



- » Slider-Bedienung
- » 4-fach Booster, 4-fach Timer
- » Kindersicherung
- » 4 Einbauvarianten
- » Warmhaltestufe
- » Empfiehlt die Kochzone

Zubehör u. Infos Seite 60



### LEA90S1




- » Touch-Control-Bedienung
- » 3 Leistungsstufen
- » LED-Beleuchtung
- » max. Abluftleistung 650 m³/h\*

Zubehör u. Infos Seite 78

ID. NR. OR20.799.25

Best.-Nr. **DST502**

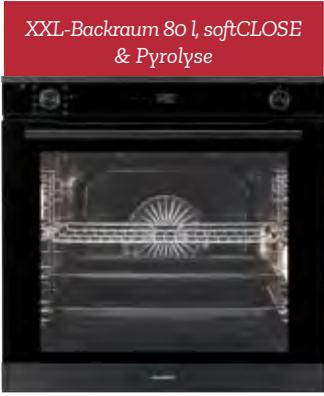

Backofen

### EBP620 Pyrolyse



- » Versenkbare Knebel
- » 9 Funktionen
- » Programmierbarer Timer
- » Echte Heißluft
- » Glatte Seitenwände

Zubehör u. Infos Seite 31



### KXI480 FlexX-Induktion



- » Slider-Bedienung
- » 4-fach Booster, 4-fach Timer
- » Grillen mit Grill-Platte möglich
- » Brückenfunktion
- » 4 Einbauvarianten
- » Warmhaltestufen
- » Empfiehlt die Kochzone

Zubehör u. Infos Seite 61



### LEA90S1



- » Touch-Control-Bedienung
- » 3 Leistungsstufen
- » LED-Beleuchtung
- » max. Abluftleistung 650 m³/h\*

Zubehör u. Infos Seite 78

ID. NR. OR20.999.25

Best.-Nr. **DST507**

# Herd-Sets ...



## Herd-Set EHS131

(best. aus EBH130 und KFH110)



XL-Backraum 69 l



pureBLACK Design-Drehknebel

fullCLEAR-Door mit herausnehmbaren, glatten Innenscheiben

XL-Backraum mit glatten Seitenwänden für bis zu 3 Vollauszüge

### Ausstattungsmerkmale

- Ausstattung Herd EBH130**
- » Design Drehknebel
  - » **6 Funktionen**
  - » Oberhitze
  - » Unterhitze
  - » Ober-/Unterhitze
  - » Ober-/Unterhitze mit Umluft
  - » Unterhitze mit Umluft
  - » **Backraumbeleuchtung**
  - » **ORANIER CLEAN UP-Emallierung**
  - » **Glatte Seitenwände**
  - » Relingsystem verchromt
  - » 1 verchromter Grillrost
  - » 1 emailliertes Backblech
- Komfort-Funktionen**
- » Vollglas-Innentür 2-fach verglast
  - » **Belüftete Innenscheiben**
  - » **Türinnenscheiben herausnehmbar**
  - » **Einfache Reinigung der Türscheiben**
  - » Backofentür komplett aushängbar
- Sicherheit**
- » Querstrombelüftung und Gehäusekühlung
  - » Betriebskontrollleuchte
  - » Kontrollleuchte für Backofentemperatur

### Technische Daten

Gerät B/H/T	595/595/573 mm
Anschluss	8,4 kW (inkl. Kochfeld), 400 V/50 Hz/16 A
Energie-Effizienzklasse	A <sup>1</sup>
Energieverbrauch konventionelle Beheizung	0,87 kWh
Energieverbrauch Umluft	0,79 kWh
Nutzbares Garraumvolumen	69 Liter

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D


### Ausstattungsmerkmale

- Ausstattung Kochfeld KFH110**
- » Glaskeramik-Kochfeld
  - » **4 Einbauvarianten**
  - » 4 Kochzonen
  - » Restwärmeanzeige
  - » Überhitzungsschutz
  - » **Leichte Reinigung durch glatte Oberfläche**
- 4 Kochzonen**
- » vorne links Zweikreis-Zone 180/120 mm: 1,7/0,7 kW
  - » hinten links 145 mm: 1,2 kW
  - » vorne rechts 145 mm: 1,2 kW
  - » hinten rechts Bräterzone 260/155 mm: 2,0/1,1 kW

### Technische Daten

Abmessungen B/H/T	590/45/520 mm
Ausschnittmaß B/T	560/490 mm
Anschlusswert	5,9 kW

Maßzeichnungen s. S. 142  
ID. NR. OR20.399.25

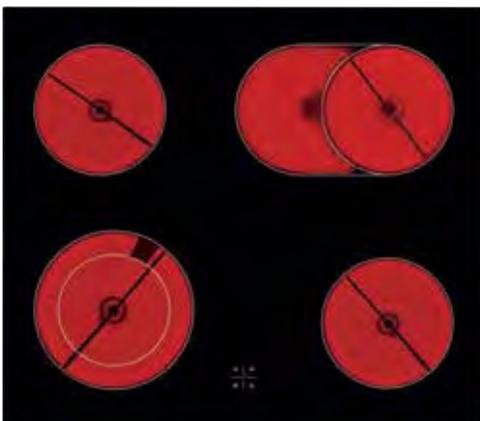

	Best.Nr.	EAN-Code
Herd-Set	EHS131	4051543136462
Teleskopvollauszug für eine Ebene	VAZ122	4051543144627
Verchromter Grillrost	HGR600	4051543145143
Emailliertes Backblech	HBL600	4051543145150
Emaillierte Fettpfanne (40 mm tief)	HFP600	4051543145167
Emaillierte Fettpfanne extra tief (80 mm tief)	HFT600	4051543145174
2 Seitenleisten Edelstahl	KFS120	4051543144894
2 Seitenleisten pureBLACK	KFS125	4051543144900
1 Edelstahlrahmen umlaufend 59x52cm	KFR590	4051543144924
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 59x52cm	KFR595	4051543144962



# Herd-Set EHS231

(best. aus EBH230 und KFH110)



XL-Backraum 69 l




pureBlack  
Versenkknebel mit  
fineLINE Ring



fullCLEAR-Door mit  
herausnehmbaren,  
glatten Innenscheiben



XL-Backraum mit  
glatten Seitenwänden  
für bis zu 3 Vollauszüge

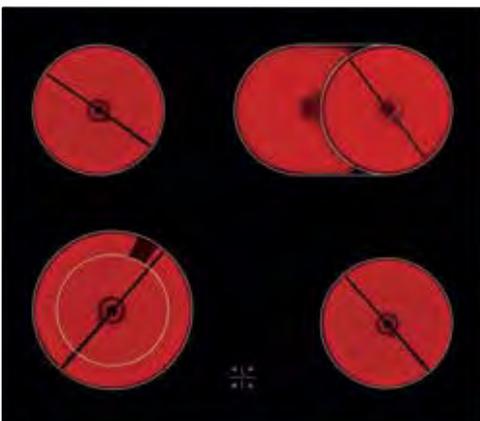

## Ausstattungsmerkmale

### Ausstattung Herd EBH230

- » Versenkbare Knebel mit fineLINE Ring
- » 9 Funktionen
- » Ober-/Unterhitze
- » Ober-/Unterhitze mit Umluft
- » Unterhitze mit Heißluft
- » Grill
- » Großflächengrill
- » Großflächengrill mit Umluft
- » **Echte Heißluft**
- » Auftaustufe
- » **Backraumbeleuchtung**
- » **ORANIER CLEAN UP-Emaillierung**
- » **Glatte Seitenwände**
- » Relingsystem verchromt
- » 1 verchromter Grillrost
- » 1 emailliertes Backblech
- » 1 emaillierte Fettpfanne

### Komfort-Funktionen

- » Vollglas-Innentür 3-fach verglast
- » **Belüftete Innenscheiben**
- » **Türinnenscheiben herausnehmbar**
- » **Einfache Reinigung der Türscheiben**
- » Backofentür komplett aushängbar

### Sicherheit

- » Querstrombelüftung und Gehäusekühlung
- » Betriebskontrollleuchte
- » Kontrollleuchte für Backofentemperatur

## Technische Daten

Gerät B/H/T	595/595/573 mm
Anschluss	9,2 kW (inkl. Kochfeld), 400 V/50 Hz/16 A
Energie-Effizienzklasse	A <sup>1</sup>
Energieverbrauch konventionelle Beheizung	0,87 kWh
Energieverbrauch Umluft	0,79 kWh
Nutzbares Garraumvolumen	69 Liter

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

## Ausstattungsmerkmale

### Ausstattung Kochfeld KFH110

- » Glaskeramik-Kochfeld
- » **4 Einbauvarianten**
- » 4 Kochzonen
- » Restwärmeanzeige
- » Überhitzungsschutz
- » **Leichte Reinigung durch glatte Oberfläche**

### 4 Kochzonen

- » vorne links Zweikreis-Zone 180/120 mm: 1,7/0,7 kW
- » hinten links 145 mm: 1,2 kW
- » vorne rechts 145 mm: 1,2 kW
- » hinten rechts Bräterzone 260/155 mm: 2,0/1,1 kW

## Technische Daten


Abmessungen B/H/T	590/45/520 mm
Ausschnittmaß B/T	560/490 mm
Anschlusswert	5,9 kW

Maßzeichnungen s. S. 142  
ID. NR. OR20.429.25

	Best.Nr.	EAN-Code
Herd-Set	EHS231	4051543136660
Teleskopvollauszug für eine Ebene	VAZ122	4051543144627
Verchromter Grillrost	HGR600	4051543145143
Emailliertes Backblech	HBL600	4051543145150
Emaillierte Fettpfanne (40 mm tief)	HFP600	4051543145167
Emaillierte Fettpfanne extra tief (80 mm tief)	HFT600	4051543145174
2 Seitenleisten Edelstahl	KFS120	4051543144894
2 Seitenleisten pureBLACK	KFS125	4051543144900
1 Edelstahlrahmen umlaufend 59x52cm	KFR590	4051543144924
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 59x52cm	KFR595	4051543144962



Teleskopauszug



Verchromter Grillrost



Emailliertes Backblech



Emaillierte Fettpfanne



Emaillierte Fettpfanne  
80 mm




Seitenleisten Edelstahl



Seitenleisten pureBLACK



Rahmen Edelstahl



Rahmen pureBLACK

A man with a beard, wearing a black baseball cap with a logo, a leopard print short-sleeved shirt, black cargo pants, and black sneakers with white laces, is leaning over a kitchen counter. He is smiling and looking towards the camera. His right hand is on the counter, and his left hand is pulling open a black oven door. Inside the oven, two chickens are roasting on a rack, wrapped in brown paper. The kitchen has white cabinets, a wooden countertop, and a black induction cooktop. A chalkboard in the background has the words 'Blumenkohl' and 'Curry' written on it. A potted plant and some jars are on the counter.

## Herd-Sets ...



# Herd-Set EHS331



(best. aus EBH380 und KFH110)



## Ausstattungsmerkmale

### Ausstattung Herd EBH380

- » Versenkbare Knebel mit fineLINE Ring
- » Uhr mit programmierbarem Timer
- » 9 Funktionen
- » Ober-/Unterhitze
- » Ober-/Unterhitze mit Umluft
- » Unterhitze mit Heißluft
- » Grill
- » Großflächengrill
- » Großflächengrill mit Umluft
- » **Echte Heißluft**
- » Auftaustufe
- » **Backraumbeleuchtung**
- » **ORANIER CLEAN UP-Emaillierung**
- » **Glatte Seitenwände**
- » Relingsystem verchromt
- » 1 verchromter Grillrost
- » 1 emailliertes Backblech
- » 1 emaillierte Fettpfanne

### Komfort-Funktionen

- » Vollglas-Innentür 3-fach verglast
- » **Belüftete Innenscheiben**
- » **Türinnenscheiben herausnehmbar**
- » **Einfache Reinigung der Türscheiben**
- » Backofentür komplett aushängbar

### Sicherheit

- » Querstrombelüftung und Gehäusekühlung
- » Betriebskontrollleuchte
- » Kontrollleuchte für Backofentemperatur

## Technische Daten

<b>Gerät B/H/T</b>	595/595/573 mm
<b>Anschluss</b>	9,2 kW (inkl. Kochfeld), 400 V/50 Hz/16 A
<b>Energie-Effizienzklasse</b>	A <sup>1</sup>
<b>Energieverbrauch konventionelle Beheizung</b>	0,87 kWh
<b>Energieverbrauch Umluft</b>	0,79 kWh
<b>Nutzbares Garraumvolumen</b>	69 Liter

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

## Ausstattungsmerkmale

### Ausstattung Kochfeld KFH110

- » Glaskeramik-Kochfeld
- » **4 Einbauvarianten**
- » 4 Kochzonen
- » Restwärmeanzeige
- » Überhitzungsschutz
- » **Leichte Reinigung durch glatte Oberfläche**

### 4 Kochzonen

- » vorne links Zweikreis-Zone 180/120 mm: 1,7/0,7 kW
- » hinten links 145 mm: 1,2 kW
- » vorne rechts 145 mm: 1,2 kW
- » hinten rechts Bräterzone 260/155 mm: 2,0/1,1 kW

## Technische Daten

<b>Abmessungen B/H/T</b>	590/45/520 mm
<b>Ausschnittmaß B/T</b>	560/490 mm
<b>Anschlusswert</b>	5,9 kW

Maßzeichnungen s. S. 142  
ID. NR. OR20.499.25

	Best.Nr.	EAN-Code
Herd-Set	EHS331	4051543136677
Teleskopvollauszug für eine Ebene	VAZ122	4051543144627
Verchromter Grillrost	HGR600	4051543145143
Emailliertes Backblech	HBL600	4051543145150
Emaillierte Fettpfanne (40 mm tief)	HFP600	4051543145167
Emaillierte Fettpfanne extra tief (80 mm tief)	HFT600	4051543145174
2 Seitenleisten Edelstahl	KFS120	4051543144894
2 Seitenleisten pureBLACK	KFS125	4051543144900
1 Edelstahlrahmen umlaufend 59x52cm	KFR590	4051543144924
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 59x52cm	KFR595	4051543144962



XL-Backraum 69 l



pureBlack Versenkknebel mit fineLINE Ring




fullCLEAR-Door mit herausnehmbaren, glatten Innenscheiben



XL-Backraum mit glatten Seitenwänden für bis zu 3 Vollauszüge



Teleskopauszug



Verchromter Grillrost



Emailliertes Backblech




Emaillierte Fettpfanne




Emaillierte Fettpfanne 80 mm




Seitenleisten Edelstahl



Seitenleisten pureBLACK



Rahmen Edelstahl




Rahmen pureBLACK

# Clever gespart ...



XXL-Backraum 80 l, softCLOSE



KFC160



oder



KFC180

## KFC160 / KFC180 Hiligh

- » **Slider-Bedienung**
- » LED-Anzeige rot
- » 4 Kochzonen
- » 9 Leistungsstufen
- » **4-fach Timer**
- » **Kindersicherung**
- » Zuschaltung Bräterzone
- » Zuschaltung Zweikreiszone
- » Überlaufschutz
- » Überhitzungsschutz
- » Restwärmanzeige
- » Betriebsdauerbegrenzung
- » Leistung 1,2 – 2,3 kW

Zubehör u. Infos Seite 66  
ID. NR. OR20.529.25 (CLS900)  
ID. NR. OR20.559.25 (CLS901)

## EBS420

- » Versenkbare Knebel mit fineLINE Ring
- » Uhr mit Timer
- » 9 Funktionen
- » Echte Heißluft
- » 3D-Heißluft
- » shineUP Beleuchtung für gleichmäßige Ausleuchtung im Innenraum
- » Glatte Seitenwände
- » softCLOSE Door
- » Vollglas-Innentür 3-fach
- » 1 verchromter Grillrost
- » 1 emailliertes Backblech
- » 1 emaillierte Fettpfanne

Zubehör u. Infos Seite 30

Best.-Nr. **CLS900** mit KFC160

Best.-Nr. **CLS901** mit KFC180

XXL-Backraum 80 l, softCLOSE



KFI360



oder



KFI380

## KFI360 / KFI380 Induktion

- » **Slider-Bedienung**
- » LED-Anzeige rot
- » 4 Kochzonen
- » 9 Leistungsstufen
- » **4-fach Booster**
- » **4-fach Timer**
- » Topfgrößenerkennung
- » **Erkennt den Topf, empfiehlt die Kochzone**
- » Pausenfunktion
- » **Warmhaltestufe**
- » Kindersicherung
- » Leistung 1,5 – 2,3 kW

Zubehör u. Infos Seite 60  
ID. NR. OR20.599.25 (CLS902)  
ID. NR. OR20.659.25 (CLS903)

## EBS420

- » Versenkbare Knebel mit fineLINE Ring
- » Uhr mit Timer
- » 9 Funktionen
- » Echte Heißluft
- » 3D-Heißluft
- » shineUP Beleuchtung für gleichmäßige Ausleuchtung im Innenraum
- » Glatte Seitenwände
- » softCLOSE Door
- » Vollglas-Innentür 3-fach
- » 1 verchromter Grillrost
- » 1 emailliertes Backblech
- » 1 emaillierte Fettpfanne

Zubehör u. Infos Seite 30

Best.-Nr. **CLS902** mit KFI360

Best.-Nr. **CLS903** mit KFI380



XXL-Backraum 80 l, softCLOSE



## EBS420

- » Versenkbare Knebel mit fineLINE Ring
- » Uhr mit Timer
- » 9 Funktionen
- » Echte Heißluft
- » 3D-Heißluft
- » shineUP Beleuchtung für gleichmäßige Ausleuchtung im Innenraum
- » Glatte Seitenwände
- » softCLOSE Door
- » Vollglas-Innentür 3-fach
- » 1 verchromter Grillrost
- » 1 emailiertes Backblech
- » 1 emailierte Fettpfanne

Zubehör u. Infos Seite 30



KXI460

oder



KXI480

## KXI460 / KXI480 FlexX-INDUKTION

- » **Slider-Bedienung**
- » 9 Leistungsstufen
- » **4-fach Booster**
- » **4-fach Timer**
- » **Erkennt den Topf, empfiehlt die Kochzone**
- » Pausenfunktion
- » **3 Warmhaltestufen (Schmelzen, Warmhalten, Fortkochen)**
- » Kindersicherung
- » **Brückenfunktion links**
- » **Grillen mit optionaler Grillplatte links möglich**
- » 4 Einbauvarianten
- » Leistung 1,5 – 3,6 kW

Zubehör u. Infos Seite 61

ID. NR. OR20.645.25 (CLS904)  
ID. NR. OR20.699.25 (CLS905)

Best.-Nr. **CLS904** mit KXI460

Best.-Nr. **CLS905** mit KXI480

XXL-Backraum 80 l, softCLOSE  
& Pyrolyse



## EBP620 Pyrolyse

- » Versenkbare Knebel mit fineLINE Ring
- » Pyrolyse 90 Min. oder 150 Min.
- » Uhr mit Timer
- » 9 Funktionen
- » Echte Heißluft
- » 3D-Heißluft
- » shineUP Beleuchtung für gleichmäßige Ausleuchtung im Innenraum
- » Glatte Seitenwände
- » softCLOSE Door
- » Vollglas-Innentür 4-fach
- » 1 verchromter Grillrost
- » 1 emailiertes Backblech
- » 1 emailierte Fettpfanne

Zubehör u. Infos Seite 31



KXI460

oder



KXI480

## KXI460 / KXI480 FlexX-INDUKTION

- » **Slider-Bedienung**
- » 9 Leistungsstufen
- » **4-fach Booster**
- » **4-fach Timer**
- » **Erkennt den Topf, empfiehlt die Kochzone**
- » Pausenfunktion
- » **3 Warmhaltestufen (Schmelzen, Warmhalten, Fortkochen)**
- » Kindersicherung
- » **Brückenfunktion links**
- » **Grillen mit optionaler Grillplatte links möglich**
- » 4 Einbauvarianten
- » Leistung 1,5 – 3,6 kW

Zubehör u. Infos Seite 61

ID. NR. OR20.749.25 (CLS906)  
ID. NR. OR20.799.25 (CLS907)

Best.-Nr. **CLS906** mit KXI460

Best.-Nr. **CLS907** mit KXI480

# Clever gespart ...



XXL-Backraum 80 l, softCLOSE



KFA490



**+** oder



KFA590



## KFA490 FlexX-INDUKTION KFA590 FlächenINDUKTION

- » Slider-Bedienung
- » 9 Leistungsstufen
- » 4-fach Booster
- » 4-fach Timer
- » Erkennt den Topf, empfiehlt die Kochzone
- » Pausenfunktion
- » 3 Warmhaltestufen (Schmelzen, Warmhalten, Fortkochen)
- » Kindersicherung
- » Brückenfunktion links (KFA490)
- » Brückenfunktion links u. rechts (KFA590)
- » Grillen mit optionaler Grillplatte links möglich (KFA490)
- » Grillen mit optionaler Grillplatte links u. rechts möglich (KFA590)
- » 4 Einbauvarianten
- » Leistung 1,5 – 3,6 kW (KFA490)
- » Leistung 2,0 – 3,6 kW (KFA590)
- Kochfeldabzug**
- » Touch-Control-Bedienung
- » 4 Leistungsstufen
- » Absauggitter Glasbündig
- » Fettfilter u. Kohlefilter von oben entnehmbar

Zubehör u. Infos Seite 42/44

ID. NR. OR20.1299.25 (CLS910)

ID. NR. OR20.1349.25 (CLS911)

## EBS420

- » Versenkbare Knebel mit fineLINE Ring
- » Uhr mit Timer
- » 9 Funktionen
- » Echte Heißluft
- » 3D-Heißluft
- » shineUP Beleuchtung für gleichmäßige Ausleuchtung im Innenraum
- » Glatte Seitenwände
- » softCLOSE Door
- » Vollglas-Innentür 3-fach
- » 1 verchromter Grillrost
- » 1 emailliertes Backblech
- » 1 emaillierte Fettpfanne

Zubehör u. Infos Seite 30

Best.-Nr. **CLS910 mit KFA490**

Best.-Nr. **CLS911 mit KFA590**

XXL-Backraum 80 l, softCLOSE & Pyrolyse



KFA490



**+** oder



KFA590



## KFA490 FlexX-INDUKTION KFA590 FlächenINDUKTION

- » Slider-Bedienung
- » 9 Leistungsstufen
- » 4-fach Booster
- » 4-fach Timer
- » Erkennt den Topf, empfiehlt die Kochzone
- » Pausenfunktion
- » 3 Warmhaltestufen (Schmelzen, Warmhalten, Fortkochen)
- » Kindersicherung
- » Brückenfunktion links (KFA490)
- » Brückenfunktion links u. rechts (KFA590)
- » Grillen mit optionaler Grillplatte links möglich (KFA490)
- » Grillen mit optionaler Grillplatte links u. rechts möglich (KFA590)
- » 4 Einbauvarianten
- » Leistung 1,5 – 3,6 kW (KFA490)
- » Leistung 2,0 – 3,6 kW (KFA590)
- Kochfeldabzug**
- » Touch-Control-Bedienung
- » 4 Leistungsstufen
- » Absauggitter Glasbündig
- » Fettfilter u. Kohlefilter von oben entnehmbar

Zubehör u. Infos Seite 42/44

ID. NR. OR20.1399.25 (CLS912)

ID. NR. OR20.1449.25 (CLS913)

## EBP620 Pyrolyse

- » Versenkbare Knebel mit fineLINE Ring
- » Pyrolyse 90 Min. oder 150 Min.
- » Uhr mit Timer
- » 9 Funktionen
- » Echte Heißluft
- » 3D-Heißluft
- » shineUP Beleuchtung für gleichmäßige Ausleuchtung im Innenraum
- » Glatte Seitenwände
- » softCLOSE Door
- » Vollglas-Innentür 4-fach
- » 1 verchromter Grillrost
- » 1 emailliertes Backblech
- » 1 emaillierte Fettpfanne

Zubehör u. Infos Seite 31

Best.-Nr. **CLS912 mit KFA490**

Best.-Nr. **CLS913 mit KFA590**



# Clever-Sets mit Kochfeldabzug



## EBS420

- » Versenkbare Knebel mit fineLINE Ring
- » Uhr mit Timer
- » 9 Funktionen
- » Echte Heißluft
- » 3D-Heißluft
- » shineUP Beleuchtung für gleichmäßige Ausleuchtung im Innenraum
- » Glatte Seitenwände
- » softCLOSE Door
- » Vollglas-Innentür 3-fach
- » 1 verchromter Grillrost
- » 1 emailliertes Backblech
- » 1 emaillierte Fettpfanne

Zubehör u. Infos Seite 30



KFL2092



**+** **oder**



KFL2094



## KFL2092 FlächenINDUKTION KFL2094 FlächenINDUKTION

- » **Mono-Slider-Bedienung** (KFL2092)
- » **Multi-Slider-Bedienung** (KFL2094)
- » 9 Leistungsstufen
- » **4-fach Booster**
- » **4-fach Timer**
- » **Erkennt den Topf, empfiehlt die Kochzone**
- » Pausenfunktion
- » **3 Warmhaltestufen** (Schmelzen, Warmhalten, Fortkochen)
- » Kindersicherung
- » **Brückenfunktion links u. rechts**
- » **Grillen mit optionaler Grillplatte links u. rechts möglich**
- » 4 Einbauvarianten
- » Leistung 3,0 – 3,6 kW
- Kochfeldabzug**
- » Touch-Control-Bedienung
- » 4 Leistungsstufen
- » Schublade direkt unter dem Kochfeld möglich
- » Nachlaufautomatik
- » Fettfilterreinigungsanzeige

Zubehör u. Infos Seite 50/52

ID. NR. OR20.1699.25 (CLS930)

ID. NR. OR20.1799.25 (CLS931)

Best.-Nr. **CLS930** mit **KFL2092**

Best.-Nr. **CLS931** mit **KFL2094**



## EBP620 Pyrolyse

- » Versenkbare Knebel mit fineLINE Ring
- » Pyrolyse 90 Min. oder 150 Min.
- » Uhr mit Timer
- » 9 Funktionen
- » Echte Heißluft
- » 3D-Heißluft
- » shineUP Beleuchtung für gleichmäßige Ausleuchtung im Innenraum
- » Glatte Seitenwände
- » softCLOSE Door
- » Vollglas-Innentür 4-fach
- » 1 verchromter Grillrost
- » 1 emailliertes Backblech
- » 1 emaillierte Fettpfanne

Zubehör u. Infos Seite 31



KFL2092



**+** **oder**



KFL2094



## KFL2092 FlächenINDUKTION KFL2094 FlächenINDUKTION

- » **Mono-Slider-Bedienung** (KFL2092)
- » **Multi-Slider-Bedienung** (KFL2094)
- » 9 Leistungsstufen
- » **4-fach Booster**
- » **4-fach Timer**
- » **Erkennt den Topf, empfiehlt die Kochzone**
- » Pausenfunktion
- » **3 Warmhaltestufen** (Schmelzen, Warmhalten, Fortkochen)
- » Kindersicherung
- » **Brückenfunktion links u. rechts**
- » **Grillen mit optionaler Grillplatte links u. rechts möglich**
- » 4 Einbauvarianten
- » Leistung 3,0 – 3,6 kW
- Kochfeldabzug**
- » Touch-Control-Bedienung
- » 4 Leistungsstufen
- » Schublade direkt unter dem Kochfeld möglich
- » Nachlaufautomatik
- » Fettfilterreinigungsanzeige

Zubehör u. Infos Seite 50/52

ID. NR. OR20.1799.25 (CLS932)

ID. NR. OR20.1899.25 (CLS933)

Best.-Nr. **CLS932** mit **KFL2092**

Best.-Nr. **CLS933** mit **KFL2094**



**120**  
*Jahre*  
**ORANIER**



## Unsere Mission **Technik für deine Familie**



### **Unsere Mission**

*ORANIER mit den beiden Sparten Küchentechnik und Heiztechnik ist ein mittelständisches Familienunternehmen in Haiger, im Herzen von Deutschland. Seit 120 Jahren wird unter dem Namen ORANIER, „Technik für deine Familie“ von der Entwicklung über Design bis zur Produktion entworfen. Kundennutzen und Qualität stehen dabei im Mittelpunkt. Ein flächendeckender Service, eine leistungsfähige Logistik sowie ein großes Ersatzteillager garantieren schnelle Hilfe auch weit über die Garantiephase hinaus.*

*ORANIER ist nicht nur Technik – ORANIER ist Teil der Familie – und das seit 120 Jahren.*

Dipl.-Kfm. Nikolaus Fleischhacker  
Geschäftsführer und Inhaber



# Ihr **ORANIER Plus**

## **Logistik**

Um einen zuverlässigen und sicheren Transport zu gewährleisten, werden unsere Produkte von der Werksspedition transportiert. Nur die letzte Meile übernimmt die Weiße-Ware-Spedition.

## **Werkslager**

Wir bevorraten 25.000 Fertigeräte und 15.000 verschiedene Zubehörteile und gewährleisten dadurch eine hohe Lieferfähigkeit.

## **Vertrieb**

Unsere festangestellten Außendienstmitarbeiter gewährleisten im Team mit unserer Innendienst-Mannschaft die bestmögliche Kundenbetreuung.

## **Sicherheit**

Wir denken langfristig. So werden z. B. die Ersatzteile bis zu 10 Jahre bevorratet. Damit sind wir auch weit über die Gewährleistungszeit hinaus gerüstet.



## Unser **Versprechen**



### Tradition

Der Gründer der Gießerei am Rande von Dillenburg war ein Neffe von Wilhelm I., dem Begründer des Königshauses Oranien-Nassau. Seit 1904 werden die Heiz- und Kochgeräte unter dem Namen ORANIER vertrieben und überzeugen immer wieder durch neue Ideen, innovative Technik und zeitloses Design.



### Vertrauen

ORANIER versteht sich als Partner des Fachhandels. Wir denken und arbeiten lösungsorientiert. Zuverlässigkeit, Qualität und Funktionalität unserer Produkte bestimmen dabei unser Handeln.



### Kompetenz

Viele innovative Produkte haben ihren Ursprung im Haus ORANIER. Von der Idee über die Entwicklung bis hin zur Serienfertigung im Haus und bei ausgewählten Produktionspartnern profitierst du von unserer jahrzehntelangen Erfahrung.



### Service

Partnerschaftlich stehen wir an Deiner Seite. Unsere Prozesse richten sich in allen Abteilungen und im After-Sales-Service am Kundennutzen aus. Durch unseren Werkskundendienst können wir eine kompetente und schnelle Bearbeitung sicherstellen.

# Die **Premium 5-Jahre Garantie** von **ORANIER\***



## Ihr **ORANIER Plus**

Langlebigkeit, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit sind die Attribute, die unsere Einbaugeräte auszeichnen. Um dies zu unterstreichen und noch mehr Service für dich zu bieten, gibt es die ORANIER Premium 5-Jahre-Garantie für alle Einbaugeräte der Marke ORANIER inklusive.



Die Premium 5-Jahre Garantie ist denkbar einfach und sichert dir eine extra-Portion Sicherheit:

- Keine Registrierung.
- kein zusätzlicher Aufwand.
- Die verlängerte Garantie wird automatisch bei jeder Bestellung aktiviert.

*\*Die detaillierten Garantiebestimmung findest du ab ca. Mitte Januar 2025 auf unserer Homepage. <https://oranier.com/kuechentechnik/service/support/fuenf-jahre-garantie/>. Ausgenommen von der 5-Jahre-Garantie sind Standgeräte, Zubehörartikel, Plasmafilter sowie Auslaufmodelle.*



# MISSION LEIBSPEISE

**Was brauchst du eigentlich wirklich in der Küche?**

*Dieser Frage und auch anderen interessanten Geheimnissen rund ums Kochen und Backen gehen wir mit Food-Experte Sebastian Lege auf die Spur.*

*Begleite uns uns bei dieser Mission – Es wird spannend!*






**pureBLACK** – zeitlos schön  
**und elegant**

**pureBLACK** – einfach Schwarz.


Die Design-Linie von ORANIER greift den aktuellen Küchentrend auf und setzt ihn konsequent um. Ganz in Schwarz zeigen sich Backöfen und Herde, Kochfelder mit pureBLACK Seitenleisten oder Rahmen, Mikrowellen und Dunstabzugshauben mit passendem schwarzen Schacht.

Wer das Design seiner Küche mit eleganten, schwarzen Geräten unterstreichen möchte, wird bei ORANIER pureBLACK fündig.

Harmonisch fügen sich die hochwertigen Geräte ins Wohnambiente ein und liefern das Tüpfelchen auf dem i.



Kochfeld-Rahmen  
umlaufend pureBLACK



Kochfeld-Seitenleisten  
pureBLACK



Backofentürgriff  
pureBLACK mit fineLINE



Kopffrei-Wandhaube mit  
Schacht pureBLACK




# ORANIER *fineLINE*

Klassisch elegant im  
modernen Design

Schönheit liegt im Detail. Die Backofen-Serie von ORANIER in pureBLACK mit fineLINE ist der eindrucksvolle Beweis dafür. Der schwarze Griff mit filigraner fineLINE als Fase liegt nicht nur gut in der Hand, er erfreut auch das Auge. Die harmonisch dazu gestalteten, schwarzen Knebel mit fineLINE runden die Linie ab.

Das Design ist ein weiteres Upgrade der ORANIER Backofen-Linie.

Design und Technik in Perfektion.



fullCLEAR-Door mit fineLINE Griff  
und softCLOSE-Funktion



pureBLACK Knebel mit  
fineLINE Ring-Design

*Einfach top!*

*Sebastian Lege*

Selbst-  
Reinigung

Selbstreinigung



3-D-Heißluft



Echte Heißluft



Ober-/Unterhitze  
mit Umluft



Ober-/Unterhitze



Oberhitze



Oberhitze mit echter Heißluft



Unterhitze mit echter Heißluft



Unterhitze mit Umluft



Unterhitze



Großflächengrill mit Umluft



Großflächengrill



Kleinflächengrill mit Umluft



Kleinflächengrill



Grill mit echter Heißluft



Auftaustufe



DampfPLUS – Backen/Braten mit  
Dampfunterstützung



softCLOSE – softes Schließen  
der Tür



Beleuchtung



Backofenprogrammierung



Wärmeschutzverglasung 2-fach



Wärmeschutzverglasung 3-fach



Wärmeschutzverglasung 4-fach  
(Cool Door)





## Backöfen und Mikrowellen

### **Touch-Control**

Übersichtliche und einfache Bedienung der ausgeklügelten Touch-Control-Bedienung. In wenigen Schritten zu deiner Wunschfunktion.

### **cleanUP**

Pflegeleichte ORANIER cleanUP-Emailierung für besonders schnelle und einfache Reinigung des Backofeninnenraums.

### **XXL-Backraum der Extra-Klasse**

Der neue XXL-Backraum mit 80-Liter-Backraumvolumen und einer Relling mit glatten Seitenwänden für ein Höchstmaß an Flexibilität ermöglicht den Einsatz von bis zu drei stabilen Vollauszügen. Der Backraum kann so optimal genutzt werden.

### **Komfortable Bedienung**

Vom bedienerfreundlichen Design-Knebel über versenkbare Knebel mit fineLINE-Ring bis hin zur modernen Touch-Control-Bedienung (modellabhängig) ist für jeden Geschmack das Passende dabei.

### **Vollauszüge**

Leichtlauf-Vollauszüge, die sich flexibel auf bis zu drei Einschubebenen einklippsen lassen. (Sonderzubehör)

### **fullCLEAR-Door**

Einfache Reinigung dank fugenloser Ganzglas-Türinnenscheibe mit schwarzem Top-Cover und großem Sichtfenster. Alle Türinnenscheiben lassen sich zur Reinigung leicht und ohne Werkzeug herausnehmen.

### **DampfPLUS**

Ob Backen oder Braten – DampfPLUS holt mehr Geschmack aus den Lebensmitteln. Den Speisen wird Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf zugeführt, wodurch diese saftig und knusprig gelingen.

## Extras und Besonderheiten **Backöfen**



ORANIER Backöfen überzeugen durch ansprechendes Design, hochwertige Materialien und solide Verarbeitung. Egal ob als Einbauperd oder Einbaubackofen – alle Geräte sind serienmäßig reichhaltig ausgestattet und verfügen über ein breites Spektrum an Funktionen. Da bleiben keine Wünsche offen.



## Pyrolyse

Reinigen ohne Reinigungsmittel. Fette und Speisereste werden bei über 450°C wirksam zersetzt und können dann leicht mit einem Tuch entfernt werden. Mehr ist nicht zu tun.




## Backen und Braten mit Dampfunterstützung

Für besonders knusprige Ergebnisse und intensiveren Geschmack sorgt die Dampfsistenz DampfPLUS zum Backen und Braten.




## Touch-Control

Übersichtliche und einfache Bedienung der ausgeklügelten Touch-Control-Bedienung. In wenigen Schritten zu deiner Wunschfunktion.



## fullCLEAR-Door

Einfache Reinigung dank fugenloser Ganzglas-Türinnenscheibe mit schwarzem Top-Cover und großem Sichtfenster. Alle Türinnenscheiben lassen sich zur Reinigung leicht herausnehmen.



## softCLOSE-Door

Die Backofentür schließt selbständig ab einem bestimmten Öffnungswinkel – dank integrierter Dämpfungstechnik. Lautes Zuschlagen der Backofentür beim Schließen gehört damit der Vergangenheit an.

## XXL-Backraum 80 l



## Elektro-Einbaubackofen

# EBS220

pureBLACK



### Ausstattungsmerkmale

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Design Drehknebel</li> <li>» <b>6 Funktionen</b></li> <li>» Oberhitze</li> <li>» Unterhitze</li> <li>» Ober-/Unterhitze</li> <li>» Ober-/Unterhitze mit Umluft</li> <li>» Unterhitze mit Umluft</li> <li>» <b>Backraumbeleuchtung</b></li> <li>» <b>ORANIER CLEAN UP-Emaillierung</b></li> <li>» <b>Glatte Seitenwände</b></li> <li>» Relingsystem verchromt</li> <li>» bis zu 3 Vollauszüge möglich</li> <li>» 1 verchromter Grillrost</li> <li>» 1 emailliertes Backblech</li> </ul>
<b>Komfort-Funktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Vollglas-Innentür 3-fach verglast</li> <li>» <b>Belüftete Innenscheiben</b></li> <li>» <b>Türinnenscheiben herausnehmbar</b></li> <li>» <b>Einfache Reinigung der Türscheiben</b></li> <li>» Backofentür komplett aushängbar</li> </ul>
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Querstrombelüftung und Gehäusekühlung</li> <li>» Kontrollleuchte für Backofentemperatur</li> </ul>



pureBLACK Design-Drehknebel



fullCLEAR-Door mit herausnehmbaren, glatten Innenscheiben





XXL-Backraum mit glatten Seitenwänden für bis zu 3 Vollauszüge

### Technische Daten

<b>Gerät B/H/T</b>	596/595/569 mm
<b>Anschluss</b>	2,5 kW, 220-240 V/50-60 Hz/16 A (Schukostecker, Kabellänge ca. 140 cm)
<b>Energie-Effizienzklasse</b>	A <sup>1</sup>
<b>Energieverbrauch konventionelle Beheizung</b>	0,85 kWh
<b>Energieverbrauch Umluft</b>	0,84 kWh
<b>Nutzbare Garraumvolumen</b>	80 Liter

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

ID. NR. OR20.269.25

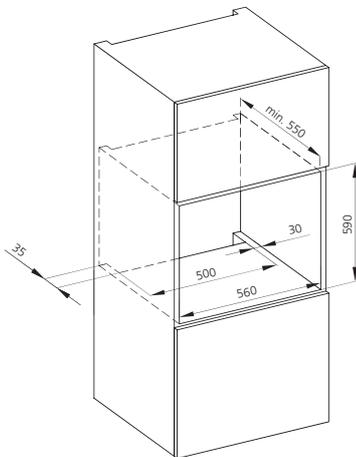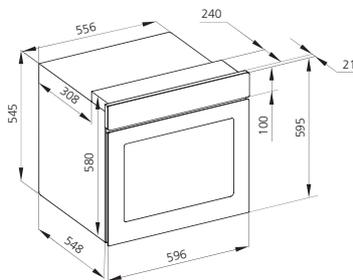

	Best.-Nr.	EAN-Code
Elektro-Einbaubackofen	EBS220	4051543135724
Teleskopvollauszug für eine Ebene	VAZ128	4051543145006
Verchromter Grillrost	BGR600	4051543145112
Emailliertes Backblech	BBL600	4051543145129
Emaillierte Fettpfanne (60 mm tief)	BFP600	4051543145136

## XXL-Backraum 80 l





pureBlack  
Versenkknebel mit  
fineLINE Ring



fullCLEAR-Door mit  
herausnehmbaren,  
glatten Innenscheiben



XXL-Backraum mit  
glatten Seitenwänden  
für bis zu 3 Vollaus-  
züge

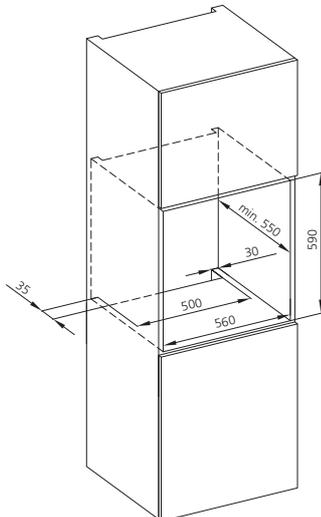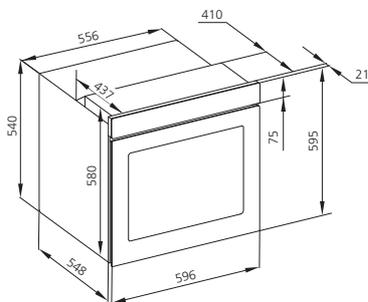

Elektro-Einbaubackofen

**EBS320**  
pureBLACK



### Ausstattungsmerkmale

#### Ausstattung

- » Versenkbare Knebel mit fineLINE Ring
- » **9 Funktionen**
- » Auftauen
- » Unterhitze
- » Ober-/Unterhitze
- » Ober-/Unterhitze mit Umluft
- » Grill mit Umluft
- » Großflächengrill
- » **Echte Heißluft**
- » **3D Heißluft**
- » **Backraumbeleuchtung**
- » **ORANIER CLEAN UP-Emaillierung**
- » **Glatte Seitenwände**
- » Relingsystem verchromt
- » bis zu 3 Vollauszüge möglich
- » 1 verchromter Grillrost
- » 1 emailliertes Backblech
- » 1 emaillierte Fettpfanne

#### Komfort-Funktionen

- » Vollglas-Innentür 3-fach verglast
- » **Belüftete Innenscheiben**
- » **Türinnenscheiben herausnehmbar**
- » **Einfache Reinigung der Türscheiben**
- » Backofentür komplett aushängbar
- » Querstrombelüftung und Gehäusekühlung
- » Kontrollleuchte für Backofentemperatur

#### Sicherheit

### Technische Daten


Gerät B/H/T	596/595/569 mm
Anschluss	2,5 kW, 220-240 V/50-60 Hz/16 A (Schukostecker, Kabellänge ca. 140 cm)
Energie-Effizienzklasse	A <sup>1</sup>
Energieverbrauch konventionelle Beheizung	0,85 kWh
Energieverbrauch Umluft	0,84 kWh
Nutzbare Garraumvolumen	80 Liter

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

ID. NR. OR20.299.25



Teleskopauszug



Verchromter Grillrost



Emailliertes Backblech



Emaillierte Fettpfanne  
60 mm

	Best.-Nr.	EAN-Code
Elektro-Einbaubackofen	EBS320	4051543135731
Teleskopvollauszug für eine Ebene	VAZ128	4051543145006
Verchromter Grillrost	BGR600	4051543145112
Emailliertes Backblech	BBL600	4051543145129
Emaillierte Fettpfanne (60 mm tief)	BFP600	4051543145136

## XXL-Backraum 80 l, softCLOSE



## Elektro-Einbaubackofen

# EBS420

pureBLACK  
softCLOSE-Door



### Ausstattungsmerkmale

- Ausstattung**
- » Versenkbare Knebel mit fineLINE Ring
  - » Uhr mit programmierbarem Timer
  - » 9 Funktionen
    - » Auftauen
    - » Unterhitze
    - » Ober-/Unterhitze
    - » Ober-/Unterhitze mit Umluft
    - » Grill mit Umluft
    - » Großflächengrill
    - » **Echte Heißluft**
    - » **3D Heißluft**
    - » shineUP Beleuchtung
    - » **ORANIER CLEAN UP-Emallierung**
    - » **Glatte Seitenwände**
    - » Relingsystem verchromt
    - » bis zu 3 Vollauszüge möglich
    - » 1 verchromter Grillrost
    - » 1 emailliertes Backblech
    - » 1 emaillierte Fettpfanne

- Komfort-Funktionen**
- » **softCLOSE-Door**
  - » Vollglas-Innentür 3-fach verglast
  - » **Belüftete Innenscheiben**
  - » **Türinnenscheiben herausnehmbar**
  - » **Einfache Reinigung der Türscheiben**
  - » Backofentür komplett aushängbar
- Sicherheit**
- » Querstrombelüftung und Gehäusekühlung
  - » Kontrollleuchte für Backofentemperatur

### Technische Daten

<b>Gerät B/H/T</b>	596/595/569 mm
<b>Anschluss</b>	2,5 kW, 220-240 V/50-60 Hz/16 A (Schukostecker, Kabellänge ca. 140 cm)
<b>Energie-Effizienzklasse</b>	A <sup>1</sup>
<b>Energieverbrauch konventionelle Beheizung</b>	0,85 kWh
<b>Energieverbrauch Umluft</b>	0,84 kWh
<b>Nutzbares Garraumvolumen</b>	80 Liter

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

ID. NR. OR20.349.25




pureBlack  
Versenkknebel mit  
fineLINE Ring



fullCLEAR-Door mit  
herausnehmbaren,  
glatten Innenscheiben





XXL-Backraum mit  
glatten Seitenwänden  
für bis zu 3 Vollaus-  
züge



shineUP Beleuchtung  
für gleichmäßige  
Ausleuchtung im  
Innenraum



softCLOSE-Door,  
sanftes Schließen  
der Tür

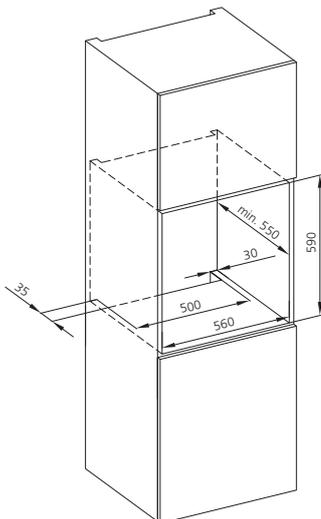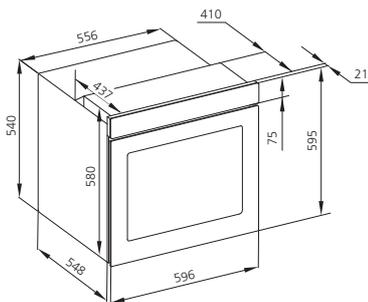

	Best.-Nr.	EAN-Code
Elektro-Einbaubackofen	EBS420	4051543135748
Teleskopvollauszug für eine Ebene	VAZ128	4051543145006
Verchromter Grillrost	BGR600	4051543145112
Emailliertes Backblech	BBL600	4051543145129
Emaillierte Fettpfanne (60 mm tief)	BFP600	4051543145136

XXL-Backraum 80 l, softCLOSE & Pyrolyse



Pyrolyse-Einbaubackofen

**EBP620**

pureBLACK  
softCLOSE-Door



Ausstattungsmerkmale

**Ausstattung**

- » Versenkbare Knebel mit fineLINE Ring
- » Uhr mit programmierbarem Timer
- » 9 Funktionen
- » Auftauen
- » Unterhitze
- » Ober-/Unterhitze
- » Ober-/Unterhitze mit Umluft
- » Grill mit Umluft
- » Großflächengrill
- » **Echte Heißluft**
- » **3D-Heißluft**
- » shineUP Beleuchtung
- » **ORANIER CLEAN UP-Emallierung**
- » **Glatte Seitenwände**
- » Relingsystem verchromt
- » bis zu 3 Vollauszüge möglich
- » 1 verchromter Grillrost
- » 1 emailliertes Backblech
- » 1 emaillierte Fettpfanne

**Komfort-Funktionen**

- » **Pyrolyse 90 Min. oder 150 Min.**
- » **softCLOSE-Door**
- » Vollglas-Innentür 4-fach verglast
- » **Belüftete Innenscheiben**
- » **Türinnenscheiben herausnehmbar**
- » **Einfache Reinigung der Türscheiben**
- » Backofentür komplett aushängbar

**Sicherheit**

- » Querstrombelüftung und Gehäusekühlung
- » Kontrollleuchte für Backofentemperatur

Technische Daten

<b>Gerät B/H/T</b>	596/595/569 mm
<b>Anschluss</b>	2,5 kW, 220-240 V/50-60 Hz/16 A (Schukostecker, Kabellänge ca. 140 cm)
<b>Energie-Effizienzklasse</b>	A <sup>1</sup>
<b>Energieverbrauch konventionelle Beheizung</b>	0,85 kWh
<b>Energieverbrauch Umluft</b>	0,84 kWh
<b>Nutzbare Garraumvolumen</b>	80 Liter

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

ID. NR. OR20.469.25



pureBlack Versenkknebel mit fineLINE Ring



fullCLEAR-Door mit herausnehmbaren, glatten Innenscheiben



XXL-Backraum mit glatten Seitenwänden für bis zu 3 Vollauszüge





shineUP Beleuchtung für gleichmäßige Ausleuchtung im Innenraum




softCLOSE-Door, sanftes Schließen der Tür



Pyrolyse erspart im Alltag eine Menge Arbeit

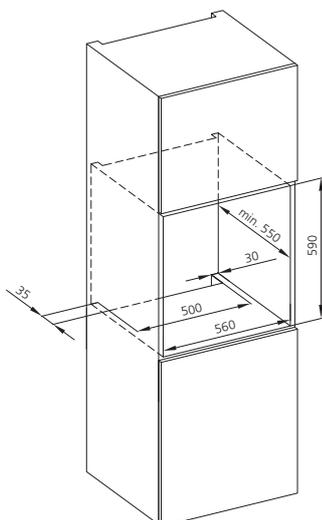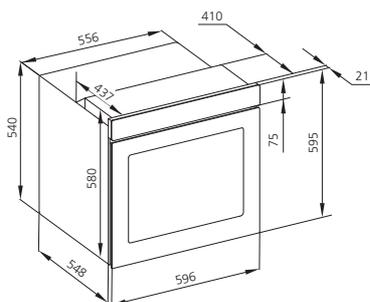

Teleskopauszug



Verchromter Grillrost



Emailliertes Backblech



Emaillierte Fettpfanne 60 mm

	Best.-Nr.	EAN-Code
Pyrolyse-Einbaubackofen	EBP620	4051543135700
Teleskopvollauszug für eine Ebene	VAZ128	4051543145006
Verchromter Grillrost	BGR600	4051543145112
Emailliertes Backblech	BBL600	4051543145129
Emaillierte Fettpfanne (60 mm tief)	BFP600	4051543145136

XXL-Backraum 80 l, softCLOSE & Pyrolyse



Pyrolyse-Einbaubackofen

**EBP820**

pureBLACK  
softCLOSE-Door



### Ausstattungsmerkmale

#### Ausstattung

- » Touch-Control-Bedienung
- » Uhr mit programmierbarem Timer
- » 14 Funktionen
- » Oberhitze
- » Unterhitze
- » Ober-/Unterhitze
- » Ober-/Unterhitze mit Umluft
- » Oberhitze mit echter Heißluft
- » Unterhitze mit echter Heißluft
- » Grill
- » Großflächengrill
- » Großflächengrill mit Umluft
- » Grill mit Umluft
- » **Echte Heißluft**
- » **3D-Heißluft**
- » Grill mit echter Heißluft
- » Auftaustufe
- » shineUP Beleuchtung
- » **ORANIER CLEAN UP-Emaillierung**
- » **Glatte Seitenwände**
- » Relingsystem verchromt
- » bis zu 3 Vollauszüge
- » 1 verchromter Grillrost
- » 1 emailliertes Backblech
- » 1 emaillierte Fettpfanne

#### Komfort-Funktionen

- » **Pyrolyse 90 Min., 120 Min. oder 180 Min.**
- » **softCLOSE-Door**
- » Vollglas-Innentür 4-fach verglast
- » **Belüftete Innenscheiben**
- » **Türinnenscheiben herausnehmbar**
- » **Einfache Reinigung der Türscheiben**
- » Backofentür komplett aushängbar

#### Sicherheit

- » Querstrombelüftung und Gehäusekühlung
- » Betriebsstatus- und Backofentemperatur-Anzeige im Display

### Technische Daten

Gerät B/H/T	596/595/569 mm
Energie-Effizienzklasse	A <sup>1</sup>
Energieverbrauch konventionelle Beheizung	0,85 kWh
Energieverbrauch Umluft	0,84 kWh
Nutzbares Garraumvolumen	80 Liter

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

ID. NR. OR20.549.25



Touch Control, übersichtliche und einfache Bedienung



fullCLEAR-Door mit herausnehmbaren glatten Innenscheiben



XXL-Backraum mit glatten Seitenwänden für bis zu 3 Vollauszüge





shineUP Beleuchtung für gleichmäßige Ausleuchtung im Innenraum



softCLOSE-Door, sanftes Schließen der Tür



Pyrolyse erspart im Alltag eine Menge Arbeit

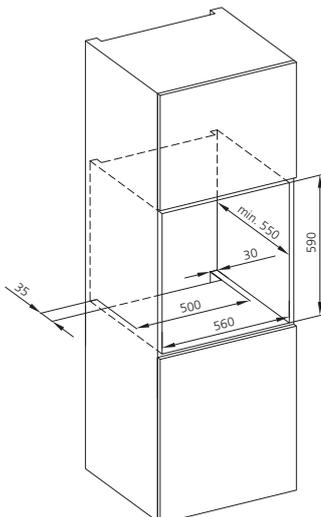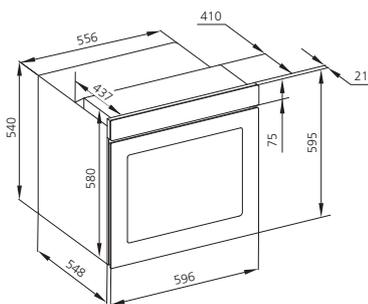

	Best.-Nr.	EAN-Code
Einbaubackofen mit Pyrolyse	EBP820	4051543135717
Teleskopvollauszug für eine Ebene	VAZ128	4051543145006
Verchromter Grillrost	BGR600	4051543145112
Emailliertes Backblech	BBL600	4051543145129
Emaillierte Fettpfanne (60 mm tief)	BFP600	4051543145136

XXL 80 l, softCLOSE, Pyrolyse & DampfPLUS



Einbaubackofen mit Pyrolyse & DampfPLUS

**EBD830**

pureBLACK  
softCLOSE-Door



### Ausstattungsmerkmale

#### Ausstattung

- » Touch-Control-Bedienung
- » DampfPLUS
- » Uhr mit programmierbarem Timer
- » 14 Funktionen
- » Oberhitze
- » Unterhitze
- » Ober-/Unterhitze
- » Ober-/Unterhitze mit Umluft
- » Oberhitze mit echter Heißluft\*
- » Unterhitze mit echter Heißluft\*
- » Grill
- » Großflächengrill
- » Großflächengrill mit Umluft
- » Grill mit Umluft
- » **Echte Heißluft\***
- » **3D-Heißluft**
- » Grill mit echter Heißluft\*
- » Auftaustufe
- » shineUP Beleuchtung
- » **ORANIER CLEAN UP-Emaillierung**
- » **Glatte Seitenwände**
- » Relingsystem verchromt
- » bis zu 3 Vollauszüge möglich
- » 1 verchromter Grillrost
- » 1 emailliertes Backblech
- » 1 emaillierte Fettpfanne
- \*Funktion mit DampfPLUS

#### Komfort-Funktionen

- » **Pyrolyse 90 Min, 120 Min. oder 180 Min.**
- » **softCLOSE-Door**
- » Vollglas-Innentür 4-fach verglast
- » **Belüftete Innenscheiben**
- » **Türinnenscheiben herausnehmbar**
- » **Einfache Reinigung der Türscheiben**
- » Backofentür komplett aushängbar

#### Sicherheit


- » Querstrombelüftung und Gehäusekühlung
- » Betriebsstatus- und Backofentemperatur-Anzeige im Display

### Technische Daten

Gerät B/H/T	596/595/569 mm
Energie-Effizienzklasse	A <sup>1</sup>
Energieverbrauch konventionelle Beheizung	0,85 kWh
Energieverbrauch Umluft	0,84 kWh
Nutzbare Garraumvolumen	80 Liter

<sup>1</sup> Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D


ID. NR. OR20.599.25

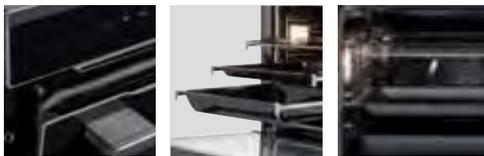

fullCLEAR-Door mit herausnehmbaren glatten Innenscheiben

XXL-Backraum mit glatten Seitenwänden für bis zu 3 Vollauszüge.



shineUP Beleuchtung für gleichmäßige Ausleuchtung im Innenraum

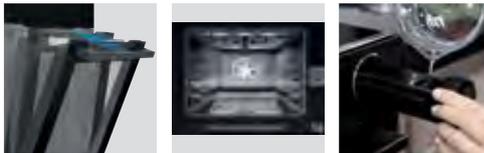


softCLOSE-Door, sanftes Schließen der Tür

Pyrolyse erspart im Alltag eine Menge Arbeit

Wassertank für DampfPLUS

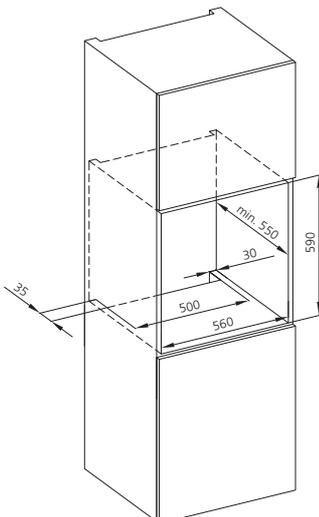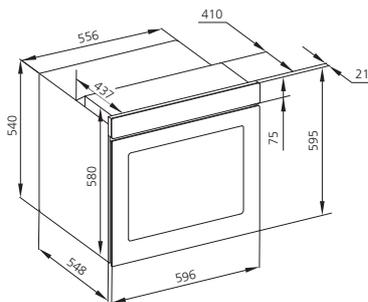

Teleskopauszug



Verchromter Grillrost



Emailliertes Backblech



Emaillierte Fettpfanne 60 mm

	Best.-Nr.	EAN-Code
Einbaubackofen mit Pyrolyse u. DampfPLUS	EBD830	4051543135694
Teleskopvollauszug für eine Ebene	VAZ128	4051543145006
Verchromter Grillrost	BGR600	4051543145112
Emailliertes Backblech	BBL600	4051543145129
Emaillierte Fettpfanne (60 mm tief)	BFP600	4051543145136

# Hängeschrank-Mikrowelle HMG360




## Ausstattungsmerkmale

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <b>Edelstahl-Innenraum</b></li> <li>» Elektronische Steuerung</li> <li>» LED-Display weiß</li> <li>» Elektronikuhr und Kurzzeitwecker</li> <li>» <b>Integrierter Grill 1000 W</b></li> <li>» Mikrowelle 700 W</li> <li>» <b>Drehteller Ø 24,5 cm</b></li> <li>» Helle Garraumbeleuchtung</li> <li>» Runder Grillrost</li> </ul>
<b>Komfort-Funktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» 5 Mikrowellenprogramme (700/560/350/210/70 W)</li> <li>» 8 gewichtsabhängige Automatikprogramme (Pizza/Fleisch/Gemüse/Pasta/Kartoffeln/Fisch/Getränke/Popcorn)</li> <li>» 2 Auftauprogramme (gewichts- oder zeitabhängig)</li> <li>» 1 Grillprogramm</li> <li>» 2 Kombiprogramme (Mikrowelle + Grill)</li> <li>» Schnell-Start-Funktion</li> <li>» Multi-Modus (Ablauf von 2 Programmen hintereinander)</li> </ul>
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Thermostat gegen Überhitzung</li> <li>» Kindersicherung</li> </ul>

## Technische Daten

<b>Gerät B/H/T</b>	595/384/319 mm
<b>Garraum 17 L, B/H/T</b>	293/193/285 mm
<b>Einbaumaße B/H/T</b>	560/362-380/300 mm
<b>Anschluss</b>	1,2 kW, 230 V/50 Hz/16 A mit Schukostecker

ID. NR. OR20.189.25

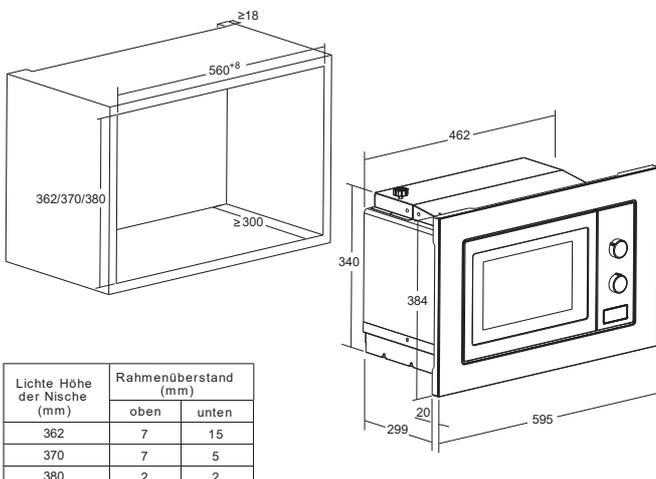

**Best.-Nr.**      **EAN-Code**

Hängeschrank-Mikrowelle

HMG360

4051543143675



## Kombi-Mikrowelle KMG380



### Ausstattungsmerkmale

#### Ausstattung

- » **Edelstahl-Innenraum**
- » Elektronische Steuerung
- » LED-Display weiß
- » Elektronikuhr und Kurzzeitwecker
- » **Integrierter Grill 1000 W**
- » Mikrowelle 900 W
- » **Drehteller Ø 31,5 cm**
- » Helle Garraumbeleuchtung
- » Runder Grillrost

#### Komfort-Funktionen

- » 5 Mikrowellenprogramme (900/720/450/270/90 W)
- » 8 gewichtsabhängige Automatikprogramme (Pizza/Fleisch/Gemüse/Pasta/Kartoffeln/Fisch/Getränke/Popcorn)
- » 2 Auftauprogramme (gewichts- oder zeitabhängig)
- » 1 Grillprogramm
- » 2 Kombiprogramme (Mikrowelle + Grill)
- » Schnell-Start-Funktion
- » Multi-Modus (Ablauf von 2 Programmen hintereinander)



#### Sicherheit

- » Thermostat gegen Überhitzung
- » Kindersicherung

### Technische Daten

<b>Gerät B/H/T</b>	595/388/399 mm
<b>Garraum 25 L, B/H/T</b>	328/206/368 mm
<b>Einbaumaße B/H/T</b>	560/380/500 mm
<b>Anschluss</b>	1,45 kW, 230 V/50 Hz/16 A mit Schukostecker

ID. NR. OR20.299.25

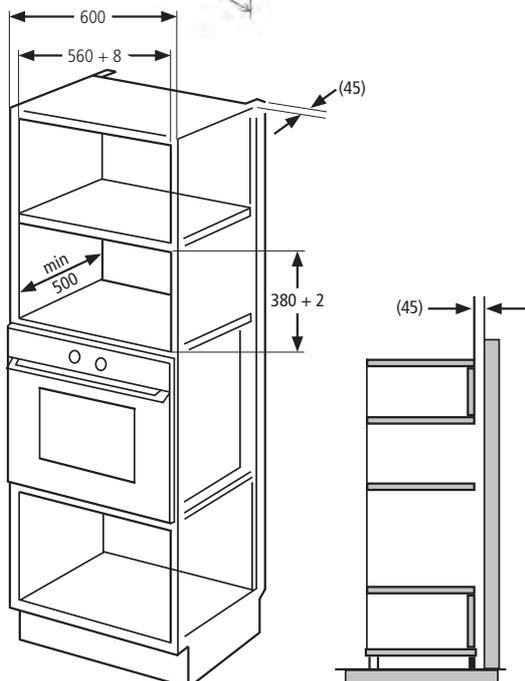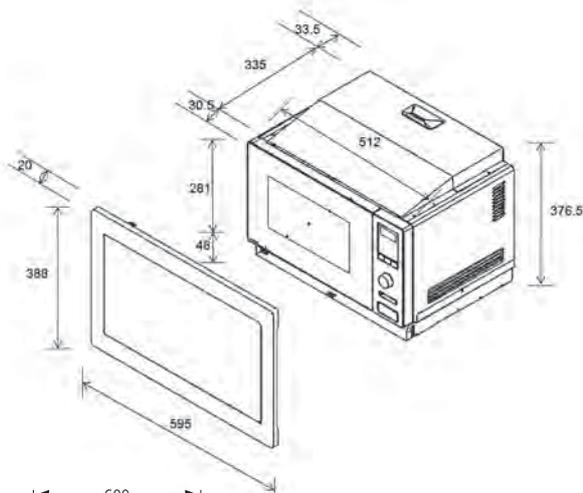

Best.-Nr. EAN-Code

Kombi-Mikrowelle

KMG380

4051543143668





# Kochfeldabzüge

# Die neuen **Kochfeldabzüge** von ORANIER



## **Planungsfreiheit**

Die neuen Kochfeldabzüge sind 78 cm oder 91 cm breit und passen somit in alle Standardmöbel. Ob Abluft, ungeführte Umluft, geführte Umluft oder mit Profi-Plasmafilter, du hast die Wahl. Der Einbau geht leicht von der Hand. Auspacken, in die Arbeitsplatte einsetzen, anschließen und fertig.



## **Kinderleichte Reinigung**

Filter lassen sich ganz einfach von oben entnehmen und reinigen. Der Fettfilter kommt in die Spülmaschine.



## **Technik, die überzeugt**

Läuft doch mal etwas über, schaltet das Kochfeld dank des intelligenten Überlaufschutzes automatisch ab. Sollte etwas Flüssigkeit in die Absaugeneinheit geraten, wird sie aufgefangen und kann problemlos ausgewischt werden.



## **Praxisorientiert**

Die Abdeckung der Absaugeneinheit ist glasbündig eingebaut. Dadurch hat das gesamte Kochfeld eine ebene Oberfläche. Die Abdeckung aus pulverbeschichtetem Metall eignet sich auch als Zwischenablage für warme Töpfe.



## **Effizient, leistungsstark und einfach zu bedienen**

Vom Kochdunst bleibt nur noch frische Luft. Der Abzug arbeitet ohrenschonend leise, sodass sogar ein normales Gespräch ungestört geführt werden kann. Die Slider-Bedienung hat im Hintergrund viele kleine Helferlein, die die Steuerung des Kochfelds und des Dunstabzugs so intuitiv und komfortabel wie möglich gestalten.

## Hochwertige **Seitenleisten** und **Rahmen** in Edelstahl oder pureBLACK


Dieses Zubehör für ORANIER Kochfelder bietet ein ansprechendes Design und sogar die Möglichkeit einer Nachrüstung. Hochwertiges Material und Verarbeitung garantieren lange Haltbarkeit und Sicherheit.




Edelstahl-Seitenleisten  
(Sonderzubehör)



Seitenleisten schwarz  
pureBLACK  
(Sonderzubehör)



Edelstahlrahmen  
umlaufend  
(Sonderzubehör)



Rahmen pureBLACK  
umlaufend  
(Sonderzubehör)

# Die neue **Generation Centerline** – 4 Serien, so individuell wie du



## **Induktion**

Elegantes Design und funktionale Ausstattung für den zuverlässigen, täglichen Einsatz. Die Mono-Slider-Bedienung kann die Stufen zielgenau regeln. Kindersicherung, 4-fach Booster oder u. a. die Timerfunktion runden das Ausstattungspaket ab. Die intelligente Technik erkennt bereits hier den Topf und empfiehlt automatisch die Kochzone.




## **FlexX-Induktion**

Mehr Flexibilität beim Kochen – mit den FlexX-Kochzonen hast du zusätzlich die Wahl. Dank der drei Warmhaltestufen lassen sich die Gerichte ohne Anbrennen schmelzen, warmhalten und fortkochen. Mit der Brückenfunktion links finden auch große Bräter genügend Platz. Mit der optionalen Grillplatte ist ganzjährig Grillsaison. Immer eine clevere Idee weiter.




## **FlächenINDUKTION**

Mehr Platz für maximales Kochvergnügen – die großen FlächenINDUKTION-Kochzonen passen sich deinem Kochgeschirr an. Ob rund oder eckig, groß oder klein. Dein Kochgeschirr wird erkannt und nur auf der abgestellten Fläche erhitzt. Gleichzeitig Kochen, Grillen, Braten oder Warmhalten wird zum Kinderspiel und dein komplettes Menü ist gleichzeitig zum Servieren bereit.

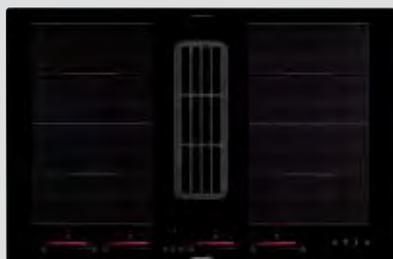

## **FlächenINDUKTION mit Multi-Slider**

Diese FlächenINDUKTION-Kochfelder setzen noch einen drauf. Neben den bereits beschriebenen Funktionen hast du hier alles im Blick. Jede Kochzone hat ihr eigenes Bedienfeld. Neben der Anzeige für die einzelnen Kochstufen hast du z. B. die Warmhaltestufen, den Booster oder die Brückenfunktion immer im Blick. Sehr übersichtlich.





KFA390

## Kochfeldabzug mit Induktion KFA390



Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK

### Ausstattungsmerkmale Kochfeldabzug (Abluft/Umluft)

<b>Ausstattung</b>	» <b>Touch-Control-Bedienung</b> » LED-Anzeige rot » 3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
<b>Komfort-Funktionen</b>	» Nachlaufautomatik » Fettfilterreinigungsanzeige » Kindersicherung » <b>Absauggitter glasbündig</b> » <b>Filter von oben entnehmbar</b>
<b>Sicherheit</b>	» Fassungsvermögen der Überlaufwanne ca. 0,5 L » Nur ein Anschluss für Kochfeld und Dunstabzugseinheit

### Technische Daten Kochfeldabzug

<b>Energie-Effizienzklasse<sup>1,2</sup></b>	B
<b>Jährlicher Energieverbrauch<sup>1</sup></b>	48 kWh
<b>Lüfter-Effizienzklasse<sup>1</sup></b>	B
<b>Fettfilter-Effizienzklasse<sup>1</sup></b>	B
<b>Schallleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)<sup>1</sup></b>	49/68 dB
<b>Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)<sup>1</sup></b>	37/57 dB
<b>Abluftleistung min./max. Normal-/Intensivstufe<sup>1</sup></b>	96/362/478 m³/h

<sup>1</sup> gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014

<sup>2</sup> auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

<sup>3</sup> nicht zutreffend für dieses Produkt

### Ausstattungsmerkmale Kochfeld


<b>Ausstattung</b>	» <b>Slider-Bedienung</b> » LED-Anzeige rot » 4 Kochzonen » 9 Leistungsstufen » <b>4-fach Booster</b> » <b>4-fach Timer</b> » Topfgrößenerkennung
<b>Komfort-Funktionen</b>	» <b>Erkennt den Topf, empfiehlt die Kochzone</b> » Pausenfunktion » <b>Warmhaltestufe</b> » Kindersicherung
<b>Sicherheit</b>	» Überlaufschutz » Überhitzungsschutz » Restwärmeanzeige » Betriebsdauerbegrenzung
<b>4 Induktions-Kochzonen</b>	» vorne links 190 mm: 2,3 kW » hinten links 190 mm: 2,3 kW » vorne rechts 190 mm: 2,3 kW » hinten rechts 190 mm: 2,3 kW

### Technische Daten Kochfeld

<b>Gerät B/H/T</b>	780/196/520 mm
<b>Ausschnittmaße B/T</b>	
<b>KFA390</b>	750/490 mm
<b>Spannung</b>	400 V/50 Hz/16 A
<b>Anschluss</b>	
<b>KFA390</b>	7,2 kW
<b>Anschlusskabel</b>	ca. 140 cm lang

ID. NR. OR20.949.25


	Best.-Nr.	EAN-Code
Kochfeld 78 cm	KFA390	4051543135441
Profi-Aktivkohlefilterset für Motoreinheit	USK800	4051543146898
Profi-Umluftmodul für Sockel	PUS100	4051543144870
Profi-Plasmafilter	PLS910	4051543135632
2 Seitenleisten Edelstahl	KFS120	4051543144894
2 Seitenleisten pureBLACK	KFS125	4051543144900
1 Edelstahlrahmen umlaufend 78x52cm	KFR780	4051543144931
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 78x52cm	KFR785	4051543144979

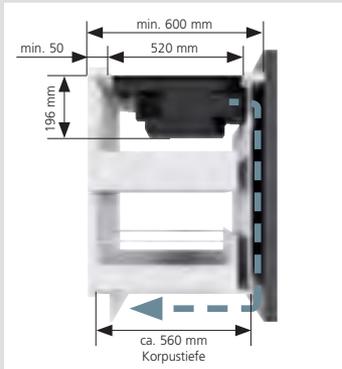

Ungeführte Umluft

Bei ungeführter Umluft wird nur das Profi-Aktivkohlefilter-Set USK800 benötigt. In diesem Fall wird die Luft in den Zwischenraum von Korpusrückwand und Küchenwand (min. 25 mm) geführt. Wir empfehlen im Sockelbereich einen Öffnungsquerschnitt von  $\geq 500 \text{ cm}^2$ . Bei dieser Variante lässt sich der Profi-Aktivkohlefilter für die Reinigung von oben entnehmen.


Der Profi-Aktivkohlefilter zeichnet sich aus durch effektive Beseitigung der Gerüche und einfache Handhabung.

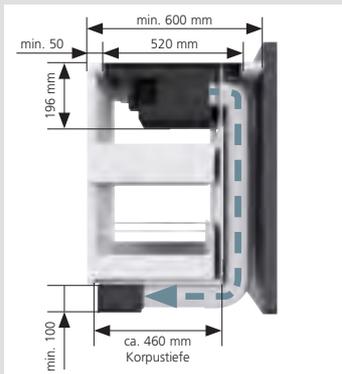

Geführte Umluft mit Sockelfilter

Bei geführter Umluft wird nur das Profiumluftmodul PUS100 benötigt. Die Abdeckung aus Metall ist in Schwarz, Grau und Weiß im Lieferumfang enthalten. In diesem Fall wird der Flachkanal bei dieser Variante leicht zwischen Wand und Unterschränk an die gewünschte Position verlegt und an das Profiumluftmodul angeschlossen. Der Profi-Aktivkohlefilter kann für die Reinigung von vorne entnommen werden.


Der Profi-Aktivkohlefilter zeichnet sich aus durch effektive Beseitigung der Gerüche und einfache Handhabung, ist bis zu 6 mal regenerierbar und hat eine Lebensdauer bis zu 3 Jahre. Somit werden auch die Folgekosten gering gehalten. Die Reinigung erfolgt im Backofen für 60 Min. und bei  $130^\circ\text{C}$ .

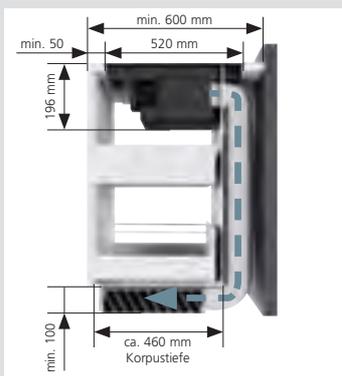

Geführte Umluft mit Plasmafilter

Bei geführter Umluft mit Profi-Plasmafilter PLS910 wird der Flachkanal bei dieser Variante leicht zwischen Wand und Unterschränk an die gewünschte Position verlegt und an den Profi-Plasmafilter angeschlossen.


Im Umluftbetrieb filtert der Profi-Plasmafilter Gerüche, Bakterien, Viren, Schimmelsporen und sonstige Verunreinigungen aus der Luft und sorgt so für ein gesundes Raumklima ohne fortlaufende Kosten.

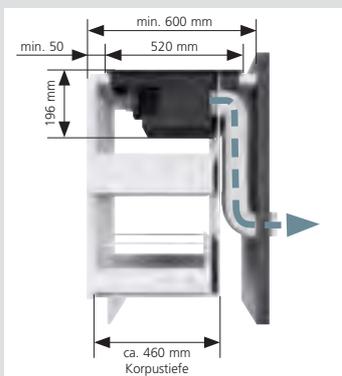

Abluft

In der Serienausstattung ist der Kochfeldabzug auf Abluft eingestellt. Diese kann leicht zwischen Wand und Unterschränk an die gewünschte Position verlegt werden.

Der Anschluss für den Flachkanal hat das gängige Maß  $222 \text{ mm} \times 89 \text{ mm}$ .

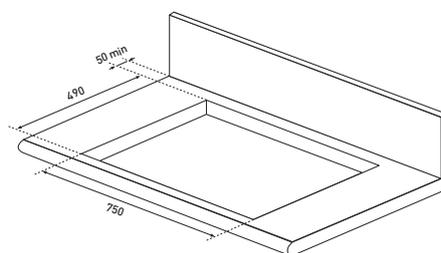


Für den flächenbündigen Einbau umlaufend min. 1,8 mm für die Silikonfuge berücksichtigen.  
 Falzhöhe 7 mm  
 Glaskeramik T 520 x B 780mm  
 Glasstärke 4 mm  
 Eckradius 4 x R8



Profi-Aktivkohlefilterset für Motoreinheit



Profi-Umluftmodul für Sockel




Profi-Plasmafilter



Seitenleisten Edelstahl



Seitenleisten pureBLACK



Rahmen Edelstahl



Rahmen pureBLACK



KFA490

## Kochfeldabzug mit FlexX-Induktion KFA490



Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK

### Ausstattungsmerkmale Kochfeldabzug (Abluft/Umluft)

<b>Ausstattung</b>	» <b>Touch-Control-Bedienung</b> » LED-Anzeige rot » 3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
<b>Komfort-Funktionen</b>	» Nachlaufautomatik » Fettfilterreinigungsanzeige » Kindersicherung » <b>Absauggitter glasbündig</b> » <b>Filter von oben entnehmbar</b>
<b>Sicherheit</b>	» Fassungsvermögen der Überlaufwanne ca. 0,5 L » Nur ein Anschluss für Kochfeld und Dunstabzugseinheit

### Technische Daten Kochfeldabzug

<b>Energie-Effizienzklasse<sup>1,2</sup></b>	B
<b>Jährlicher Energieverbrauch<sup>1</sup></b>	48 kWh
<b>Lüfter-Effizienzklasse<sup>1</sup></b>	B
<b>Fettfilter-Effizienzklasse<sup>1</sup></b>	B
<b>Schallleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)<sup>1</sup></b>	49/68 dB
<b>Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)<sup>1</sup></b>	37/57 dB
<b>Abluftleistung min./max. Normal-/Intensivstufe<sup>1</sup></b>	96/362/478 m³/h

<sup>1</sup> gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014

<sup>2</sup> auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

<sup>3</sup> nicht zutreffend für dieses Produkt

### Ausstattungsmerkmale Kochfeld


<b>Ausstattung</b>	» <b>Slider-Bedienung</b> » LED-Anzeige rot » 4 Kochzonen » 9 Leistungsstufen » <b>4-fach Booster</b> » <b>4-fach Timer</b> » Topfgrößenerkennung
<b>Komfort-Funktionen</b>	» <b>Erkennt den Topf, empfiehlt die Kochzone</b> » Pausenfunktion » <b>3 Warmhaltestufen (Schmelzen, Warmhalten, Fortkochen)</b> » Kindersicherung » <b>Brückenfunktion links</b> » <b>Grillen mit optionaler Grillplatte links möglich</b>
<b>Sicherheit</b>	» Überlaufschutz » Überhitzungsschutz » Restwärmeanzeige » Betriebsdauerbegrenzung
<b>4 Induktions-Kochzonen</b>	» vorne links 240 x 200 mm: 2,6 kW » hinten links 240 x 200 mm: 2,0 kW » MAXI-Zone links 240 x 400 mm: 3,6 kW » vorne rechts 190 mm: 1,5 kW » hinten rechts 190 mm: 2,1 kW

### Technische Daten Kochfeld

<b>Gerät B/H/T</b>	780/196/520 mm
<b>Ausschnittmaße B/T</b>	750/490 mm
<b>Spannung</b>	400 V/50 Hz/16 A
<b>Anschluss</b>	7,4 kW
<b>Anschlusskabel</b>	ca. 140 cm lang

ID. NR. OR20.999.25


	Best.-Nr.	EAN-Code
Kochfeld 78 cm	KFA490	4051543135458
Profi-Aktivkohlefilterset für Motoreinheit	USK800	4051543146898
Profi-Umluftmodul für Sockel	PUS100	4051543144870
Profi-Plasmafilter	PLS910	4051543135632
GRILL-Platte	KGP260	4051543144849
2 Seitenleisten Edelstahl	KFS120	4051543144894
2 Seitenleisten pureBLACK	KFS125	4051543144900
1 Edelstahlrahmen umlaufend 78x52cm	KFR780	4051543144931
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 78x52cm	KFR785	4051543144979

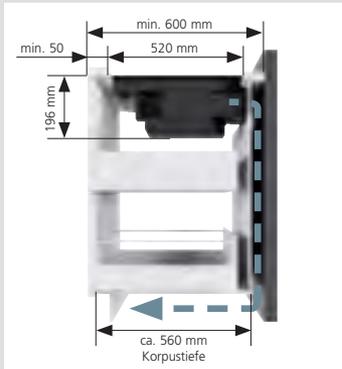

Ungeführte Umluft

Bei ungeführter Umluft wird nur das Profi-Aktivkohlefilter-Set USK800 benötigt. In diesem Fall wird die Luft in den Zwischenraum von Korpusrückwand und Küchenwand (min. 25 mm) geführt. Wir empfehlen im Sockelbereich einen Öffnungsquerschnitt von  $\geq 500 \text{ cm}^2$ . Bei dieser Variante lässt sich der Profi-Aktivkohlefilter für die Reinigung von oben entnehmen.


Der Profi-Aktivkohlefilter zeichnet sich aus durch effektive Beseitigung der Gerüche und einfache Handhabung.

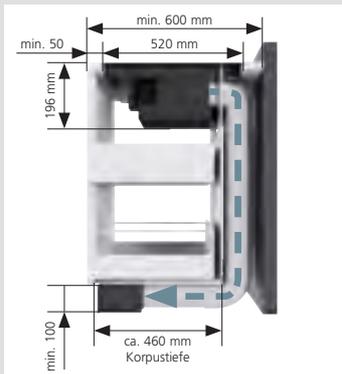

Geführte Umluft mit Sockelfilter

Bei geführter Umluft wird nur das Profiumluftmodul PUS100 benötigt. Die Abdeckung aus Metall ist in Schwarz, Grau und Weiß im Lieferumfang enthalten. In diesem Fall wird der Flachkanal bei dieser Variante leicht zwischen Wand und Unterschränk an die gewünschte Position verlegt und an das Profiumluftmodul angeschlossen. Der Profi-Aktivkohlefilter kann für die Reinigung von vorne entnommen werden.


Der Profi-Aktivkohlefilter zeichnet sich aus durch effektive Beseitigung der Gerüche und einfache Handhabung, ist bis zu 6 mal regenerierbar und hat eine Lebensdauer bis zu 3 Jahre. Somit werden auch die Folgekosten gering gehalten. Die Reinigung erfolgt im Backofen für 60 Min. und bei 130°C.

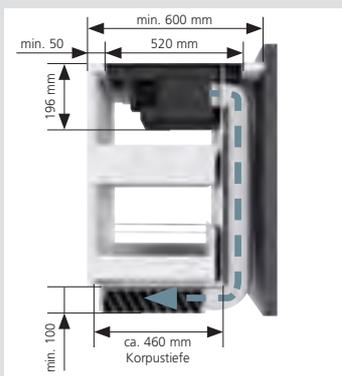

Geführte Umluft mit Plasmafilter

Bei geführter Umluft mit Profi-Plasmafilter PLS910 wird der Flachkanal bei dieser Variante leicht zwischen Wand und Unterschränk an die gewünschte Position verlegt und an den Profi-Plasmafilter angeschlossen.


Im Umluftbetrieb filtert der Profi-Plasmafilter Gerüche, Bakterien, Viren, Schimmelsporen und sonstige Verunreinigungen aus der Luft und sorgt so für ein gesundes Raumklima ohne fortlaufende Kosten.

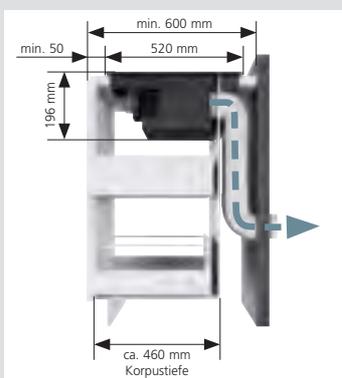

Abluft

In der Serienausstattung ist der Kochfeldabzug auf Abluft eingestellt. Diese kann leicht zwischen Wand und Unterschränk an die gewünschte Position verlegt werden.

Der Anschluss für den Flachkanal hat das gängige Maß 222 mm x 89 mm.

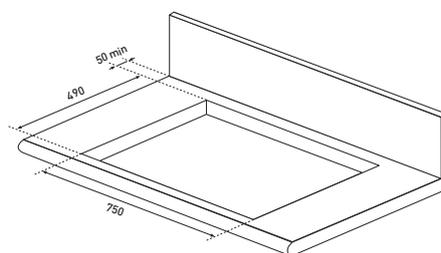

Für den flächenbündigen Einbau umlaufend min. 1,8 mm für die Silikonfuge berücksichtigen.  
 Falzhöhe 7 mm  
 Glaskeramik T 520 x B 780mm  
 Glasstärke 4 mm  
 Eckradius 4 x R8




GRILL-Platte



Profi-Aktivkohlefilterset für Motoreinheit




Profi-Umluftmodul für Sockel




Profi-Plasmafilter



Seitenleisten Edelstahl



Seitenleisten pureBLACK



Rahmen Edelstahl



Rahmen pureBLACK



KFA590

## Kochfeldabzug mit FlächenINDUKTION KFA590



Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK

### Ausstattungsmerkmale Kochfeldabzug (Abluft/Umluft)

<b>Ausstattung</b>	» <b>Touch-Control-Bedienung</b> » LED-Anzeige rot » 3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
<b>Komfort-Funktionen</b>	» Nachlaufautomatik » Fettfilterreinigungsanzeige » Kindersicherung » <b>Absauggitter glasbündig</b> » <b>Filter von oben entnehmbar</b>
<b>Sicherheit</b>	» Fassungsvermögen der Überlaufwanne ca. 0,5 L » Nur ein Anschluss für Kochfeld und Dunstabzugseinheit

### Technische Daten Kochfeldabzug

<b>Energie-Effizienzklasse<sup>1,2</sup></b>	B
<b>Jährlicher Energieverbrauch<sup>1</sup></b>	48 kWh
<b>Lüfter-Effizienzklasse<sup>1</sup></b>	B
<b>Fettfilter-Effizienzklasse<sup>1</sup></b>	B
<b>Schallleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)<sup>1</sup></b>	49/68 dB
<b>Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)<sup>1</sup></b>	37/57 dB
<b>Abluftleistung min./max. Normal-/Intensivstufe<sup>1</sup></b>	96/362/478 m³/h

<sup>1</sup> gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014

<sup>2</sup> auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

<sup>3</sup> nicht zutreffend für dieses Produkt

### Ausstattungsmerkmale Kochfeld


<b>Ausstattung</b>	» <b>Slider-Bedienung</b> » LED-Anzeige rot » 4 Kochzonen » 9 Leistungsstufen » <b>4-fach Booster</b> » <b>4-fach Timer</b> » Topfgrößenerkennung
<b>Komfort-Funktionen</b>	» <b>Erkennt den Topf, empfiehlt die Kochzone</b> » Pausenfunktion » <b>3 Warmhaltestufen (Schmelzen, Warmhalten, Fortkochen)</b> » Kindersicherung » <b>Brückenfunktion links u. rechts</b> » <b>Grillen mit optionaler Grillplatte links u. rechts möglich</b>
<b>Sicherheit</b>	» Überlaufschutz » Überhitzungsschutz » Restwärmeanzeige » Betriebsdauerbegrenzung
<b>4 Induktions-Kochzonen</b>	» vorne links 240 x 200 mm: 2,6 kW » hinten links 240 x 200 mm: 2,0 kW » MAXI-Zone links 240 x 400 mm: 3,6 kW » vorne rechts 240 x 200 mm: 2,6 kW » hinten rechts 240 x 200 mm: 2,0 kW » MAXI-Zone rechts 240 x 400 mm: 3,6 kW

### Technische Daten

<b>Gerät B/H/T</b>	KFA590	780/196/520 mm
<b>Ausschnittmaße B/T</b>	KFA590	750/490 mm
<b>Spannung</b>		400 V/50 Hz/16 A
<b>Anschluss</b>	KFA590	7,4 kW
<b>Anschlusskabel</b>		ca. 140 cm lang

ID. NR. OR20.1099.25


	Best.-Nr.	EAN-Code
Kochfeld 78 cm	KFA590	4051543135465
Profi-Aktivkohlefilterset für Motoreinheit	USK800	4051543146898
Profi-Umluftmodul für Sockel	PUS100	4051543144870
Profi-Plasmafilter	PLS910	4051543135632
GRILL-Platte	KGP260	4051543144849
2 Seitenleisten Edelstahl	KFS120	4051543144894
2 Seitenleisten pureBLACK	KFS125	4051543144900
1 Edelstahlrahmen umlaufend 78x52cm	KFR780	4051543144931
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 78x52cm	KFR785	4051543144979

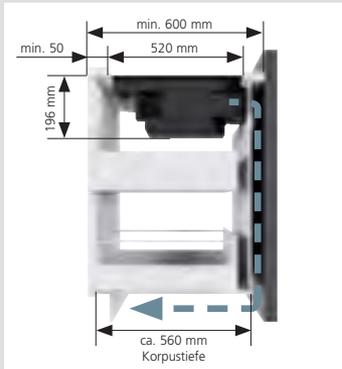

Ungeführte Umluft

Bei ungeführter Umluft wird nur das Profi-Aktivkohlefilter-Set USK800 benötigt. In diesem Fall wird die Luft in den Zwischenraum von Korpusrückwand und Küchenwand (min. 25 mm) geführt. Wir empfehlen im Sockelbereich einen Öffnungsquerschnitt von  $\geq 500 \text{ cm}^2$ . Bei dieser Variante lässt sich der Profi-Aktivkohlefilter für die Reinigung von oben entnehmen.


Der Profi-Aktivkohlefilter zeichnet sich aus durch effektive Beseitigung der Gerüche und einfache Handhabung.

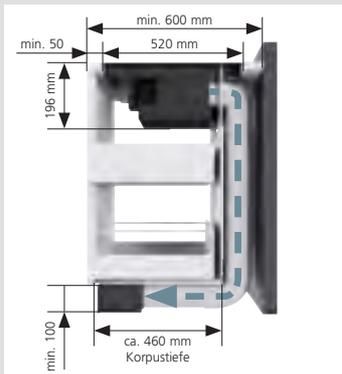

Geführte Umluft mit Sockelfilter

Bei geführter Umluft wird nur das Profiumluftmodul PUS100 benötigt. Die Abdeckung aus Metall ist in Schwarz, Grau und Weiß im Lieferumfang enthalten. In diesem Fall wird der Flachkanal bei dieser Variante leicht zwischen Wand und Unterschränk an die gewünschte Position verlegt und an das Profiumluftmodul angeschlossen. Der Profi-Aktivkohlefilter kann für die Reinigung von vorne entnommen werden.


Der Profi-Aktivkohlefilter zeichnet sich aus durch effektive Beseitigung der Gerüche und einfache Handhabung, ist bis zu 6 mal regenerierbar und hat eine Lebensdauer bis zu 3 Jahre. Somit werden auch die Folgekosten gering gehalten. Die Reinigung erfolgt im Backofen für 60 Min. und bei 130°C.

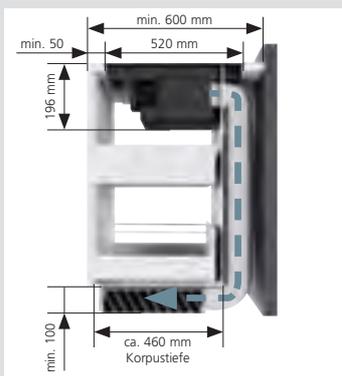

Geführte Umluft mit Plasmafilter

Bei geführter Umluft mit Profi-Plasmafilter PLS910 wird der Flachkanal bei dieser Variante leicht zwischen Wand und Unterschränk an die gewünschte Position verlegt und an den Profi-Plasmafilter angeschlossen.


Im Umluftbetrieb filtert der Profi-Plasmafilter Gerüche, Bakterien, Viren, Schimmelsporen und sonstige Verunreinigungen aus der Luft und sorgt so für ein gesundes Raumklima ohne fortlaufende Kosten.

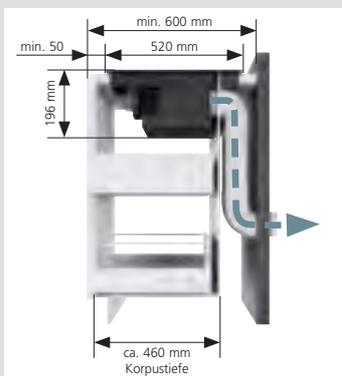

Abluft

In der Serienausstattung ist der Kochfeldabzug auf Abluft eingestellt. Diese kann leicht zwischen Wand und Unterschränk an die gewünschte Position verlegt werden.

Der Anschluss für den Flachkanal hat das gängige Maß 222 mm x 89 mm.

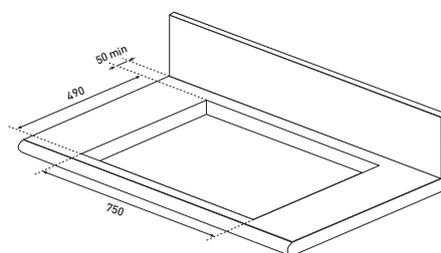

Für den flächenbündigen Einbau umlaufend min. 1,8 mm für die Silikonfuge berücksichtigen.  
 Falzhöhe 7 mm  
 Glaskeramik T 520 x B 780mm  
 Glasstärke 4 mm  
 Eckradius 4 x R8



GRILL-Platte



Profi-Aktivkohlefilterset für Motoreinheit



Profi-Umluftmodul für Sockel



Profi-Plasmafilter



Seitenleisten Edelstahl



Seitenleisten pureBLACK



Rahmen Edelstahl



Rahmen pureBLACK



KFA690

## Kochfeldabzug mit FlächenINDUKTION KFA690



Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK

### Ausstattungsmerkmale Kochfeldabzug (Abluft/Umluft)

<b>Ausstattung</b>	» <b>Touch-Control-Bedienung</b> » LED-Anzeige rot » 3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
<b>Komfort-Funktionen</b>	» Nachlaufautomatik » Fettfilterreinigungsanzeige » Kindersicherung » <b>Absauggitter glasbündig</b> » <b>Filter von oben entnehmbar</b>
<b>Sicherheit</b>	» Fassungsvermögen der Überlaufwanne ca. 0,5 L » Nur ein Anschluss für Kochfeld und Dunstabzugseinheit

### Technische Daten Kochfeldabzug

<b>Energie-Effizienzklasse<sup>1,2</sup></b>	B
<b>Jährlicher Energieverbrauch<sup>1</sup></b>	48 kWh
<b>Lüfter-Effizienzklasse<sup>1</sup></b>	B
<b>Fettfilter-Effizienzklasse<sup>1</sup></b>	B
<b>Schallleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)<sup>1</sup></b>	49/68 dB
<b>Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)<sup>1</sup></b>	37/57 dB
<b>Abluftleistung min./max. Normal-/Intensivstufe<sup>1</sup></b>	96/362/478 m³/h

<sup>1</sup> gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014

<sup>2</sup> auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

<sup>3</sup> nicht zutreffend für dieses Produkt

### Ausstattungsmerkmale Kochfeld


<b>Ausstattung</b>	» <b>Multi-Slider-Bedienung</b> » LED-Anzeige rot » 4 Kochzonen » 9 Leistungsstufen » <b>4-fach Booster</b> » <b>4-fach Timer</b> » Topfgrößenerkennung
<b>Komfort-Funktionen</b>	» <b>Erkennt den Topf, aktiviert die Kochzone</b> » Pausenfunktion » <b>3 Warmhaltestufen (Schmelzen, Warmhalten, Fortkochen)</b> » Kindersicherung » <b>Brückenfunktion links u. rechts</b> » <b>Grillen mit optionaler Grillplatte links u. rechts möglich</b> » <b>je Kochzone ein Slider</b>
<b>Sicherheit</b>	» Überlaufschutz » Überhitzungsschutz » Restwärmeanzeige » Betriebsdauerbegrenzung
<b>4 Induktions-Kochzonen</b>	» vorne links 240 x 200 mm: 2,6 kW » hinten links 240 x 200 mm: 2,0 kW » MAXI-Zone links 240 x 400 mm: 3,6 kW » vorne rechts 240 x 200 mm: 2,6 kW » hinten rechts 240 x 200 mm: 2,0 kW » MAXI-Zone rechts 240 x 400 mm: 3,6 kW

### Technische Daten

<b>Gerät B/H/T</b>	780/196/520 mm
<b>Ausschnittmaße B/T</b>	750/490 mm
<b>Spannung</b>	400 V/50 Hz/16 A
<b>Anschluss</b>	
<b>KFA690</b>	7,4 kW
<b>Anschlusskabel</b>	ca. 140 cm lang

ID. NR. OR20.1149.25


	Best.-Nr.	EAN-Code
Kochfeld 78 cm	KFA690	4051543135472
Profi-Aktivkohlefilterset für Motoreinheit	USK800	4051543146898
Profi-Umluftmodul für Sockel	PUS100	4051543144870
Profi-Plasmafilter	PLS910	4051543135632
GRILL-Platte	KGP260	4051543144849
2 Seitenleisten Edelstahl	KFS120	4051543144894
2 Seitenleisten pureBLACK	KFS125	4051543144900
1 Edelstahlrahmen umlaufend 78x52cm	KFR780	4051543144931
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 78x52cm	KFR785	4051543144979

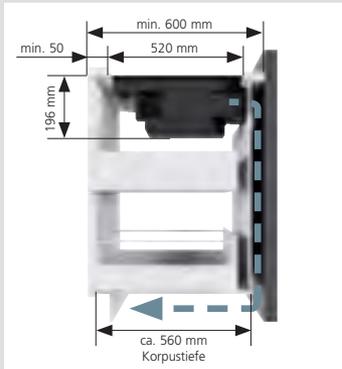

Ungeführte Umluft

Bei ungeführter Umluft wird nur das Profi-Aktivkohlefilter-Set USK800 benötigt. In diesem Fall wird die Luft in den Zwischenraum von Korpusrückwand und Küchenwand (min. 25 mm) geführt. Wir empfehlen im Sockelbereich einen Öffnungsquerschnitt von  $\geq 500 \text{ cm}^2$ . Bei dieser Variante lässt sich der Profi-Aktivkohlefilter für die Reinigung von oben entnehmen.


Der Profi-Aktivkohlefilter zeichnet sich aus durch effektive Beseitigung der Gerüche und einfache Handhabung.

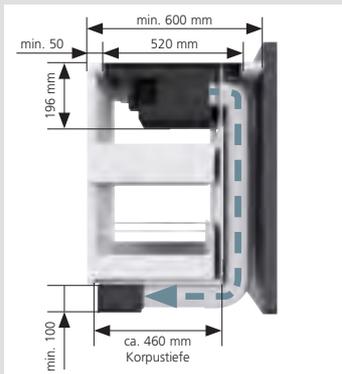

Geführte Umluft mit Sockelfilter

Bei geführter Umluft wird nur das Profiumluftmodul PUS100 benötigt. Die Abdeckung aus Metall ist in Schwarz, Grau und Weiß im Lieferumfang enthalten. In diesem Fall wird der Flachkanal bei dieser Variante leicht zwischen Wand und Unterschränk an die gewünschte Position verlegt und an das Profiumluftmodul angeschlossen. Der Profi-Aktivkohlefilter kann für die Reinigung von vorne entnommen werden.


Der Profi-Aktivkohlefilter zeichnet sich aus durch effektive Beseitigung der Gerüche und einfache Handhabung, ist bis zu 6 mal regenerierbar und hat eine Lebensdauer bis zu 3 Jahre. Somit werden auch die Folgekosten gering gehalten. Die Reinigung erfolgt im Backofen für 60 Min. und bei  $130^\circ\text{C}$ .

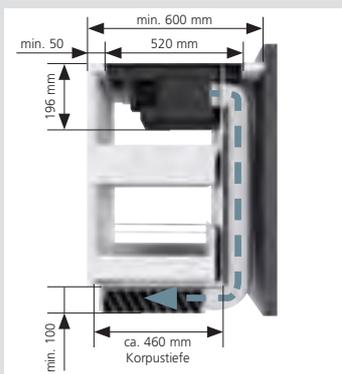

Geführte Umluft mit Plasmafilter

Bei geführter Umluft mit Profi-Plasmafilter PLS910 wird der Flachkanal bei dieser Variante leicht zwischen Wand und Unterschränk an die gewünschte Position verlegt und an den Profi-Plasmafilter angeschlossen.


Im Umluftbetrieb filtert der Profi-Plasmafilter Gerüche, Bakterien, Viren, Schimmelsporen und sonstige Verunreinigungen aus der Luft und sorgt so für ein gesundes Raumklima ohne fortlaufende Kosten.

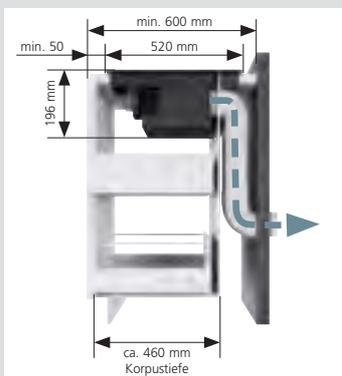

Abluft

In der Serienausstattung ist der Kochfeldabzug auf Abluft eingestellt. Diese kann leicht zwischen Wand und Unterschränk an die gewünschte Position verlegt werden.

Der Anschluss für den Flachkanal hat das gängige Maß  $222 \text{ mm} \times 89 \text{ mm}$ .

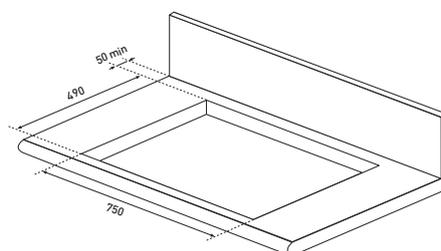

Für den flächenbündigen Einbau umlaufend min. 1,8 mm für die Silikonfuge berücksichtigen.  
 Falzhöhe 7 mm  
 Glaskeramik T 520 x B 780mm  
 Glasstärke 4 mm  
 Eckradius 4 x R8




GRILL-Platte



Profi-Aktivkohlefilterset für Motoreinheit



Profi-Umluftmodul für Sockel




Profi-Plasmafilter



Seitenleisten Edelstahl



Seitenleisten pureBLACK



Rahmen Edelstahl



Rahmen pureBLACK



### **Frische Luft**

Fettfilter-Effizienzklasse A sorgt für eine saubere Reinigung von Kochdunst.

### **Eine saubere Sache**

Umherfliegende Gewürze ade. Beim Salzen und Würzen den Abzug durch Schließen der Klappe kurz unterbrechen. Danach öffnen und weiter geht's.

### **Brückenschaltung**

Nebeneinanderliegende Kochzonen können zur Bräterzone gebrückt werden.

### **Erkennt den Topf – empfiehlt den Slider**

Die neue Flächen-Induktion erkennt den Topf und empfiehlt dazu automatisch den passenden Slider zur Regelung der Kochzone. Das ist einfach, komfortabel und sicher zugleich.

### **Ohrenschonend**

Selbst in der Intensivstufe noch so leise, dass man ein normales Gespräch führen kann.

### **Kinderleicht gewechselt**

Der regenerierbare Profi-Aktivkohlefilter im Umluftbetrieb (Lebensdauer bis zu 3 Jahre) sitzt im Sockel und ist somit sehr leicht zugänglich. So kann er schnell und einfach entnommen, gereinigt und wieder eingesetzt werden.

## Der revolutionäre **Kochfeldabzug** von ORANIER

besteht durch einen höchst effizienten Fettabscheidegrad A. Da bleibt vom Kochdunst nur noch frische Luft. Der Abzug arbeitet ohrenschonend leise, sodass sogar in der Intensivstufe ein normales Gespräch geführt werden kann. Das Besondere: Voller Stauraum im Schrank darunter. Die Besteckschublade und Schubladenauszüge sind auch direkt unter dem Kochfeld möglich, sogar bis zur vollen Tiefe. Durchdacht sogar bis zum Einbau: Dank unkomplizierter Technik ohne Werkzeug in 20 Minuten installiert.



**+ Ein Kochfeld – 4 Einbauvarianten**

Ob auf die Arbeitsplatte aufgelegt, flächenbündig, mit Seitenleisten oder mit Rahmen in jeweils Edelstahl oder pureBLACK – alle Einbauvarianten sind mit nur einem Modell möglich.

**+ Drei Warmhalte- / Sous-Vide Stufen**

Stufe 1 bei ca. 42 °C – ideal zum Schokolade schmelzen ohne Wasserbad oder Lachs-Garen im Sous-Vide Verfahren. Stufe 2 bei ca. 70 °C – z. B. Würstchen erwärmen ohne Platzer oder Garnelen schonend garen. Stufe 3 bei ca. 94 °C – köcheln lassen ohne Überkochen, z. B. beim Nudeln kochen oder bei Suppen.

**+ Voller Stauraum im Schrank darunter**

Besteckschublade und Schubladenauszüge auch direkt unter dem Kochfeld möglich, sogar bis zur vollen Tiefe.




**Pausenfunktion**

Bei Unterbrechung des Kochvorgangs, können die ursprünglichen Einstellungen mit einem Tastendruck einfach wiederhergestellt werden.



**Grillfunktion**

Verschiedene Grillstufen für Gemüse, Fisch und Fleisch. Mit der optional erhältlichen gusseisernen Grillplatte ist immer Grillsaison.





KFL2092 mit offener Absaugklappe

## Kochfeldabzug mit FlächenINDUKTION KFL2092



Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK



### Ausstattungsmerkmale Kochfeldabzug (Abluft/Umluft)

<b>Ausstattung</b>	» Touch-Control-Bedienung » LED-Anzeige rot » 3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
<b>Komfort-Funktionen</b>	» Nachlaufautomatik » Fettfilterreinigungsanzeige » Kindersicherung » <b>Absauggitter schließt bündig</b> » <b>Fettfilter von oben entnehmbar</b> » <b>Schublade direkt unter dem Kochfeld bis zu voller Tiefe möglich</b>
<b>Sicherheit</b>	» Fassungsvermögen der Überlaufwanne ca. 0,5 L

### Technische Daten Kochfeldabzug

<b>Energie-Effizienzklasse<sup>1,2</sup></b>	A
<b>Jährlicher Energieverbrauch<sup>1</sup></b>	42,3 kWh
<b>Lüfter-Effizienzklasse<sup>1</sup></b>	A
<b>Fettfilter-Effizienzklasse<sup>1</sup></b>	A
<b>Schalleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)<sup>1</sup></b>	39/58 dB
<b>Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)<sup>1</sup></b>	28/47 dB
<b>Abluftleistung min./max. Normal-/Intensivstufe<sup>1</sup></b>	183/425/627 m³/h

<sup>1</sup> gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014

<sup>2</sup> auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

<sup>3</sup> nicht zutreffend für dieses Produkt

### Ausstattungsmerkmale Kochfeld


<b>Ausstattung</b>	» <b>Slider-Bedienung</b> » LED-Anzeige rot » 4 Kochzonen » 9 Leistungsstufen » <b>4-fach Doppel-Booster</b> » <b>4-fach Timer</b> » Topfgrößenerkennung
<b>Komfort-Funktionen</b>	» <b>Erkennt den Topf, empfiehlt die Kochzone</b> » Pausenfunktion » <b>Warmhaltstufe</b> (ca. 70 °C) » Kindersicherung » Ankochautomatik » <b>Brückenfunktion links u. rechts</b> » <b>Chef-Koch-Funktion</b> » <b>Grillen mit optionaler Grillplatte links u. rechts möglich</b>
<b>Sicherheit</b>	» Überlaufschutz » Überhitzungsschutz » Restwärmeanzeige » Betriebsdauerbegrenzung
<b>4 Induktions-Kochzonen</b>	» vorne links 225 x 195 mm: 3,0 kW » mitte links 225 x 195 mm: 3,0 kW » MAXI-Zone links 225 x 393 mm: 3,6 kW » vorne rechts 225 x 195 mm: 3,0 kW » mitte rechts 225 x 195 mm: 3,0 kW » MAXI-Zone rechts 225 x 393 mm: 3,6 kW

### Technische Daten

<b>Gerät B/H/T</b>	910/49-210/520 mm
<b>Ausschnittmaße B/T</b>	890/500 mm
<b>Spannung</b>	400 V/50 Hz/16 A
<b>Anschluss</b>	7,4 kW
<b>Anschlusskabel</b>	ca. 140 cm lang

Weitere Maßzeichnungen s. S. 142


ID. NR. OR20.1399.25

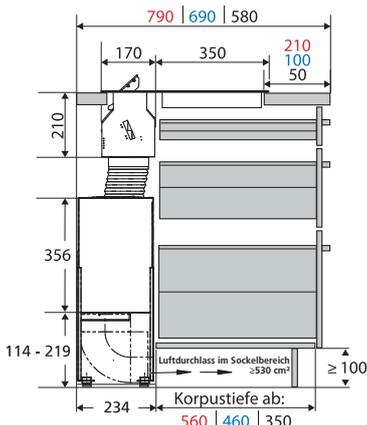

\* Die Planungsbeispiele dienen der Illustration. Bitte beachten Sie die Unterschiede der jeweiligen Möbelhersteller. Der Motor ist um 180 Grad drehbar und in der Richtung verschiebbar. APL ab 16 mm möglich.

	Best.-Nr.	EAN-Code
KFL2092 SL Abluft/Umluft	2092 57	4051543129006
Profi Aktivkohlefilter für Motorbox	PAK220	4051543143651
Profi-Umluftmodul für Sockel	PUS100	4051543144870
Profi-Plasmafilter	PLS910	4051543135632
GRILL-Platte	KGP260	4051543144849
2 Seitenleisten Edelstahl	KFS120	4051543144894
2 Seitenleisten pureBLACK	KFS125	4051543144900
1 Edelstahlrahmen umlaufend 91x52 cm	KFR910	4051543144948
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 91x52 cm	KFR915	4051543144986
Verbindungskabel Kochfeld – Motorbox (Sonderlänge 1,55 m [+0,55 m])	9211 11	4051543068312


Der perfekte Kochfeldabzug, wenn es um Stauraum in hochwertigen Inselküchen geht. Besteckschublade und Schubladenauszüge können sogar in voller Tiefe direkt unter dem Kochfeld montiert werden. Dabei ist lediglich die Tiefe der Arbeitsplatte und die Entfernung des Ausschnitts von der Vorderkante der Arbeitsplatte zu beachten.



Ungeführte Umluft

Bei ungeführter Umluft wird nur der Profi-Aktivkohlefilter 9209 20 benötigt. Dieser wird in die Motorbox eingesetzt. In diesem Fall wird die Luft in den Einbauschrank oder über ein kundenseitig zu planendes Flachkanalsystem ab der Motorbox aus dem Einbauschrank herausgeführt. Wir empfehlen im Sockelbereich einen Öffnungsquerschnitt von  $\geq 500 \text{ cm}^2$ . Bei dieser Variante lässt sich der Profi-Aktivkohlefilter für die Reinigung von vorne oder von hinten durch den Schrank aus der Motorbox entnehmen.


Der Profi-Aktivkohlefilter zeichnet sich aus durch effektive Beseitigung der Gerüche und einfache Handhabung. Er ist bis zu 6 mal regenerierbar und hat eine Lebensdauer von bis zu 3 Jahren. Somit werden auch die Folgekosten gering gehalten. Die Reinigung erfolgt einfach im heißen Wasserbad.



Geführte Umluft mit Sockelfilter


Das Profi-Umluftmodul 9211 20 ist für den Einbau im Sockelbereich bestimmt. Es wird eine Sockelhöhe von min. 100 mm benötigt. Abdeckungen für den Sockelausschnitt in Schwarz, Grau und Weiß sind im Lieferumfang enthalten. Die Luftführung erfolgt über ein kundenseitig zu planendes Flachkanalsystem ab der Motorbox zum Profi-Umluftmodul 9211 20.

Der Profi-Aktivkohlefilter kann für die Reinigung von vorne entnommen werden. Er zeichnet sich durch effektive Beseitigung der Gerüche und einfache Handhabung aus, ist bis zu 6 mal regenerierbar und hat eine Lebensdauer von bis zu 3 Jahren. Somit werden auch die Folgekosten gering gehalten. Die Regenerierung erfolgt im Backofen für 60 Min. und bei  $130^\circ\text{C}$ .



Geführte Umluft mit Plasmafilter


Der Profi-Plasmafilter ist für den Einbau im Sockelbereich bestimmt. Es wird eine Sockelhöhe von min. 100 mm benötigt. Die Luftführung erfolgt über ein kundenseitig zu planendes Flachkanalsystem ab der Motorbox zum Profi-Plasmafilter PLS910. Im Umluftbetrieb filtert der Profi-Plasmafilter Gerüche, Bakterien, Viren, Schimmelsporen und sonstige Verunreinigungen aus der Luft und sorgt so für ein gesundes Raumklima ohne fortlaufende Kosten.




Abluft

In der Serienausstattung ist der Kochfeldabzug auf Abluft eingestellt. Die Luftführung erfolgt über ein kundenseitig zu planendes Flachkanalsystem ab der Motorbox zum Mauerkasten.

Der Anschluss für den Flachkanal hat das gängige Maß  $222 \text{ mm} \times 89 \text{ mm}$ .

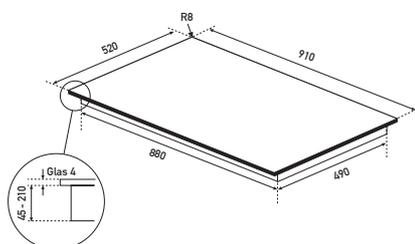

Glasstärke: 4 mm  
Eckradius: 8 mm

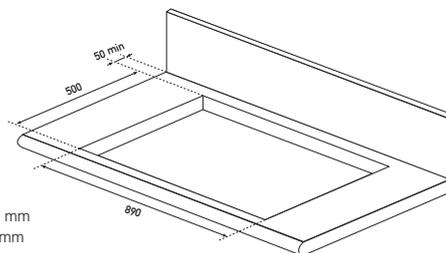

GRILL-Platte



Profi-Aktivkohlefilter für Motorbox



Profi-Umluftmodul für Sockel



Profi-Plasmafilter



Seitenleisten Edelstahl



Seitenleisten pureBLACK



Rahmen Edelstahl



Rahmen pureBLACK



KFL2094 mit offener Absaugklappe

## Kochfeldabzug mit FlächenINDUKTION KFL2094



Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK



### Ausstattungsmerkmale Kochfeldabzug (Abluft/Umluft)

<b>Ausstattung</b>	» Touch-Control-Bedienung » LED-Anzeige rot » 3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
<b>Komfort-Funktionen</b>	» Nachlaufautomatik » Fettfilterreinigungsanzeige » Kindersicherung » Absauggitter schließt bündig » Fettfilter von oben entnehmbar » Schublade direkt unter dem Kochfeld bis zu voller Tiefe möglich
<b>Sicherheit</b>	» Fassungsvermögen der Überlaufwanne ca. 0,5 L

### Technische Daten Kochfeldabzug

<b>Energie-Effizienzklasse<sup>1,2</sup></b>	A
<b>Jährlicher Energieverbrauch<sup>1</sup></b>	42,3 kWh
<b>Lüfter-Effizienzklasse<sup>1</sup></b>	A
<b>Fettfilter-Effizienzklasse<sup>1</sup></b>	A
<b>Schalleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)<sup>1</sup></b>	39/58 dB
<b>Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)<sup>1</sup></b>	28/47 dB
<b>Abluftleistung min./max. Normal-/Intensivstufe<sup>1</sup></b>	183/425/627 m³/h

<sup>1</sup> gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014  
<sup>2</sup> auf einer EEK-Skala von A+++ bis D  
<sup>3</sup> nicht zutreffend für dieses Produkt

### Ausstattungsmerkmale Kochfeld


<b>Ausstattung</b>	» Multi-Slider-Bedienung » LED-Anzeige rot » 4 Kochzonen » 9 Leistungsstufen » 4-fach Doppel-Booster » 4-fach Timer » Topfgrößenerkennung
<b>Komfort-Funktionen</b>	» Erkennt den Topf, aktiviert die Kochzone » Pausenfunktion » Schmelzstufe (ca. 42°C), Warmhaltestufe (ca. 70°C), Simmerstufe (ca. 94°C) » Kindersicherung » Ankochoautomatik » Brückenfunktion links u. rechts » Grillen mit optionaler Grillplatte links u. rechts möglich
<b>Sicherheit</b>	» Überlaufschutz » Überhitzungsschutz » Restwärmeanzeige » Betriebsdauerbegrenzung
<b>4 Induktions-Kochzonen</b>	» vorne links 230 x 200 mm: 3,7 kW » mitte links 230 x 200 mm: 3,7 kW » MAXI-Zone links 230 x 400 mm: 3,7 kW » vorne rechts 230 x 200 mm: 3,7 kW » mitte rechts 230 x 200 mm: 3,7 kW » MAXI-Zone rechts 230 x 400 mm: 3,7 kW

### Technische Daten

<b>Gerät B/H/T</b>	910/49-210/520 mm
<b>Ausschnittmaße B/T</b>	890/500 mm
<b>Spannung</b>	400 V/50 Hz/16 A
<b>Anschluss</b>	
<b>KFL 2094</b>	7,4 kW
<b>Anschlusskabel</b>	ca. 140 cm lang

Weitere Maßzeichnungen s. S. 142


ID. NR. OR20.1499.25

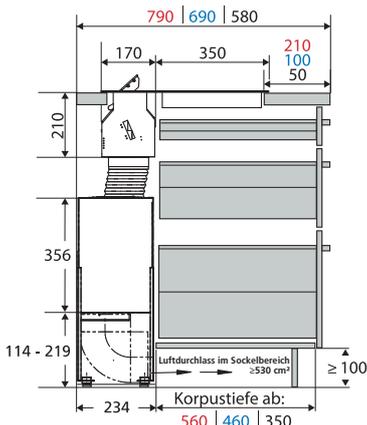

\* Die Planungsbeispiele dienen der Illustration. Bitte beachten Sie die Unterschiede der jeweiligen Möbelhersteller. Der Motor ist um 180 Grad drehbar und in der Richtung verschiebbar. APL ab 16 mm möglich.

	Best.-Nr.	EAN-Code
KFL2094 Abluft/Umluft	2094 59	4051543128993
Profi Aktivkohlefilter für Motorbox	PAK220	4051543143651
Profi-Umluftmodul für Sockel	PUS100	4051543144870
Profi-Plasmafilter	PLS910	4051543135632
GRILL-Platte	KGP260	4051543144849
2 Seitenleisten Edelstahl	KFS120	4051543144894
2 Seitenleisten pureBLACK	KFS125	4051543144900
1 Edelstahlrahmen umlaufend 91x52 cm	KFR910	4051543144948
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 91x52 cm	KFR915	4051543144986
Verbindungskabel Kochfeld – Motorbox (Sonderlänge 1,55 m [+0,55 m])	9211 11	4051543068312


Der perfekte Kochfeldabzug, wenn es um Stauraum in hochwertigen Inselküchen geht. Besteckschublade und Schubladenauszüge können sogar in voller Tiefe direkt unter dem Kochfeld montiert werden. Dabei ist lediglich die Tiefe der Arbeitsplatte und die Entfernung des Ausschnitts von der Vorderkante der Arbeitsplatte zu beachten.



Ungeführte Umluft

Bei ungeführter Umluft wird nur der Profi-Aktivkohlefilter 9209 20 benötigt. Dieser wird in die Motorbox eingesetzt. In diesem Fall wird die Luft in den Einbauschrank oder über ein kundenseitig zu planendes Flachkanalsystem ab der Motorbox aus dem Einbauschrank herausgeführt. Wir empfehlen im Sockelbereich einen Öffnungsquerschnitt von  $\geq 500 \text{ cm}^2$ . Bei dieser Variante lässt sich der Profi-Aktivkohlefilter für die Reinigung von vorne oder von hinten durch den Schrank aus der Motorbox entnehmen.


Der Profi-Aktivkohlefilter zeichnet sich aus durch effektive Beseitigung der Gerüche und einfache Handhabung. Er ist bis zu 6 mal regenerierbar und hat eine Lebensdauer von bis zu 3 Jahren. Somit werden auch die Folgekosten gering gehalten. Die Reinigung erfolgt einfach im heißen Wasserbad.



Geführte Umluft mit Sockelfilter


Das Profi-Umluftmodul 9211 20 ist für den Einbau im Sockelbereich bestimmt. Es wird eine Sockelhöhe von min. 100 mm benötigt. Abdeckungen für den Sockelausschnitt in Schwarz, Grau und Weiß sind im Lieferumfang enthalten. Die Luftführung erfolgt über ein kundenseitig zu planendes Flachkanalsystem ab der Motorbox zum Profi-Umluftmodul 9211 20.

Der Profi-Aktivkohlefilter kann für die Reinigung von vorne entnommen werden. Er zeichnet sich durch effektive Beseitigung der Gerüche und einfache Handhabung aus, ist bis zu 6 mal regenerierbar und hat eine Lebensdauer von bis zu 3 Jahren. Somit werden auch die Folgekosten gering gehalten. Die Regenerierung erfolgt im Backofen für 60 Min. und bei 130°C



Geführte Umluft mit Plasmafilter


Der Profi-Plasmafilter ist für den Einbau im Sockelbereich bestimmt. Es wird eine Sockelhöhe von min. 100 mm benötigt. Die Luftführung erfolgt über ein kundenseitig zu planendes Flachkanalsystem ab der Motorbox zum Profi-Plasmafilter PLS910. Im Umluftbetrieb filtert der Profi-Plasmafilter Gerüche, Bakterien, Viren, Schimmelsporen und sonstige Verunreinigungen aus der Luft und sorgt so für ein gesundes Raumklima ohne fortlaufende Kosten.




Abluft

In der Serienausstattung ist der Kochfeldabzug auf Abluft eingestellt. Die Luftführung erfolgt über ein kundenseitig zu planendes Flachkanalsystem ab der Motorbox zum Mauerkasten.

Der Anschluss für den Flachkanal hat das gängige Maß 222 mm x 89 mm.

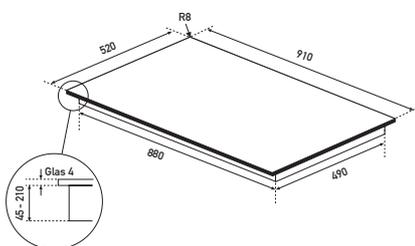

Glasstärke: 4 mm  
Eckradius: 8 mm

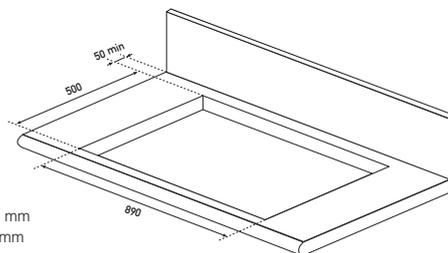

GRILL-Platte



Profi-Aktivkohlefilter für Motorbox



Profi-Plasmafilter




Profi-Umluftmodul für Sockel



Seitenleisten Edelstahl



Seitenleisten pureBLACK



Rahmen Edelstahl



Rahmen pureBLACK


# Saubere Luft mit **Plasmafiltern**



Plasmafilter für Sockel PLS910

Moderne Wohnräume mit offener Küche stellen eine besondere Herausforderung an das Thema Luftreinigung dar. Gerade im Umluftbetrieb braucht es effiziente Systeme.

ORANIER bietet den Profi-Plasmafilter für die Dunstabzugshaube und für den Kochfeldabzug an. In der Dunstabzugshaube wird er einfach auf den Luftstützen aufgesetzt. Beim Kochfeldabzug wird der Profi-Plasmafilter entweder in den Sockelbereich gelegt oder an die Wand montiert und entsprechend mit Flachkanälen an den Kochfeldabzug angeschlossen. Stecker einstecken und los geht's.



Der Profi-Plasmafilter befreit die abgesaugte Luft von Geruchsmolekülen, Viren, Bakterien und Schimmelsporen. Damit trägt er auch zur Luftreinhaltung im ganzen Wohnraum bei.

Der Plasmafilter wird hinter dem Fettfilter montiert. Gelangt die von Fettpartikeln gereinigte Luft zum Plasmafilter, zerstört das durch die elektrische Spannung erzeugte Ozon die Geruchsmoleküle und reinigt so die Luft.



Der integrierte Aktivkohlefilter neutralisiert die Reststoffe und blockiert das Ozon. Das Ergebnis: Die Luft wird super sauber und richtig rein! Durch den Plasmafilter wird die Umluft-Dunstabzugshaube bzw. der Kochfeldabzug im Umluftbetrieb praktisch wartungsfrei, weil kein Wechsel des Aktivkohlefilters mehr notwendig ist.



Zersetzt Geruchsmoleküle durch Ionisierung und sorgt für frische Luft



Reinigt die Luft zusätzlich von Bakterien, Viren und Schimmelsporen



Kein zusätzlicher Aktivkohlefilter notwendig => damit praktisch wartungsfrei



Spart Geld, aufgrund von hoher Lebensdauer und keinem zusätzlichen Zubehör



## PLS910 Plasmafilter für Sockel

- » Verbesserung der Luftqualität
- » Energieeffizient
- » Keine Folgekosten
- » IUTA-Zertifiziert F2-230912-T5599900-110-2





### Ausstattungsmerkmale

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Ausstattung</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Automatisches Ein- und Ausschalten</li> <li>» Hochwertiges Metallgehäuse</li> <li>» Montage horizontal oder vertikal</li> <li>» Filtersystem selbstreinigend</li> </ul>          |
| <b>Komfort-Funktionen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Kein Wechsel der Filter notwendig</li> <li>» Keine Wartung notwendig</li> <li>» Reinigt die Luft von z.B: Küchengerüchen, Bakterien, Viren, Pollen, Tabakrauch u.v.m.</li> </ul> |

### Technische Daten

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Gerät B/H/T</b>    | 370 x 98 x 402 mm                       |
| <b>Luftleistung</b>   | max. 1200 m <sup>3</sup> / h            |
| <b>Anschluss</b>      | 220 – 240 V / 50Hz, 11 W                |
| <b>Anschlusskabel</b> | Schuko-Stecker mit Kabel ca. 75 cm lang |
| <b>Anschlussmaß</b>   | ca. 89 x 222 mm<br>(Flachkanal)         |
| <b>Gewicht</b>        | 5,0 kg                                  |

ID. NR. OR20.299.25

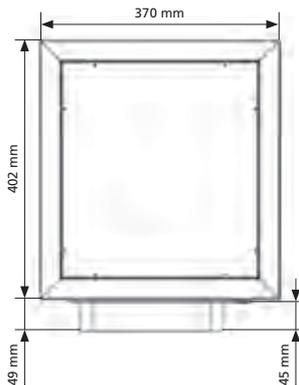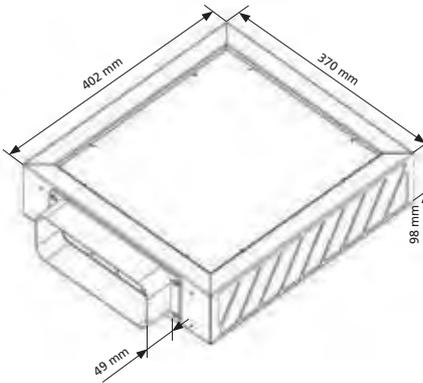

Best.-Nr.	EAN-Code
PLS910	4051543135632

Plasmafilter für Sockel

PLS620 siehe Seite 92.





# Die neuen **Induktions-Kochfelder** von ORANIER



## **Ein Kochfeld, 4 Einbauvarianten**

Ob rahmenlos aufgelegt auf die Arbeitsplatte, flächenbündig eingebaut, mit optionalen Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK oder den hochwertigen Edelstahl- und pureBLACK-Rahmen bist du immer auf der sicheren Seite. Das optionale Zubehör kann auch bei Bedarf im Nachhinein montiert werden, ohne dass das Kochfeld ausgebaut werden muss.




## **Genügend Platz für deine Kreationen**

Ob großer Bräter oder große Grillplatte, mit einem Fingertipp kannst du bei der FlexX oder- Flächeninduktion hintereinander liegende Kochzonen zu einer Maxi-Zone zusammenschalten. Somit findet auch das XL-Geschirr auf dem Kochfeld ausreichend Platz.



## **Technik, die überzeugt**

Dank intelligentem Überlaufschutz schaltet das Gerät automatisch ab. Induktions-Technologie erzeugt die Hitze nur im Topf, während das Kochfeld nahezu kalt bleibt. So hast du mehr Sicherheit und eine deutlich einfachere Reinigung des Kochfeldes, da das Einbrennen der Vergangenheit angehört.



## **Erkennt den Topf, empfiehlt die Kochzone**

Alle Kochfelder der KFI, KXI und FLI Serien sind serienmäßig mit dieser intelligenten Technik serienmäßig ausgestattet: Sobald du dein Kochgeschirr auf eine Kochzone stellst, wird es erkannt und die passende Kochzone im Display empfohlen.



## **3 Warmhaltestufen**

Die praktischen Warmhaltestufen sind praktische Alltagshelfer beim Kochen und erleichtern die Wahl der richtige Temperaturstufe. Die 1. Stufe ist perfekt zum Schmelzen. Wenn du nur etwas Warmhalten willst, verwendest du die 2. Stufe. In der 3. Stufe kannst du optimal Fortkochen. Einfach auf Knopfdruck.

## Hochwertige **Seitenleisten** und **Rahmen** in Edelstahl oder pureBLACK


Dieses Zubehör für ORANIER Kochfelder bietet ein ansprechendes Design und sogar die Möglichkeit einer Nachrüstung. Hochwertiges Material und Verarbeitung garantieren lange Haltbarkeit und Sicherheit.




Edelstahl-Seitenleisten  
(Sonderzubehör)



Seitenleisten schwarz  
pureBLACK  
(Sonderzubehör)



Edelstahlrahmen  
umlaufend  
(Sonderzubehör)



Rahmen pureBLACK  
umlaufend  
(Sonderzubehör)

# 4 Serien – für jeden Anspruch die passende **Induktion**



## **Induktion**

Elegantes Design und funktionale Ausstattung für den zuverlässigen, täglichen Einsatz. Die Mono-Slider-Bedienung kann die Stufen zielgenau regeln. Kindersicherung, 4-fach Booster oder u. a. die Timerfunktion runden das Ausstattungspaket ab. Die intelligente Technik erkennt bereits hier den Topf, und empfiehlt automatisch die Kochzone.




## **FlexX-Induktion**

Mehr FlexXibilität beim Kochen – mit den FlexX-Kochzonen hast du zusätzlich die Wahl. Dank der drei Warmhaltestufen lassen sich die Gerichte ohne Anbrennen schmelzen, warmhalten und fortkochen. Mit der Brückenfunktion links finden auch große Bräter genügend Platz. Mit der optionalen Grillplatte ist ganzjährig Grillsaison. Immer eine clevere Idee weiter.




## **FlächenINDUKTION**

Mehr Platz für maximales Kochvergnügen – die großen FlächenINDUKTIONSKochzonen passen sich deinem Kochgeschirr an. Ob rund oder eckig, groß oder klein. Dein Kochgeschirr wird erkannt und nur auf der abgestellten Fläche erhitzt. Gleichzeitig Kochen, Grillen, Braten oder Warmhalten wird zum Kinderspiel und dein komplettes Menü ist gleichzeitig zum Servieren bereit.

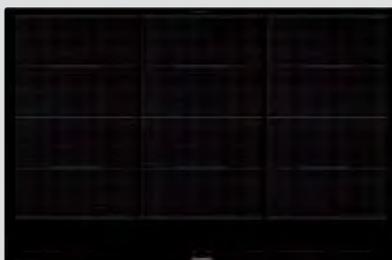

## **FlächenINDUKTION mit Multi-Slider**

Diese FlächenINDUKTIONSKochfelder setzen noch einen drauf. Neben den bereits beschriebenen Funktionen hast du hier alles im Blick. Jede Kochzone hat ihr eigenes Bedienfeld. Neben der Anzeige für die einzelnen Kochstufen hast du z. B. die Warmhaltestufen, den Booster oder die Brückenfunktion immer im Blick. Sehr übersichtlich.





KFI380



KFI360

## Induktion KFI380 KFI360



Diese Modelle bieten 4 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK

### Ausstattungsmerkmale


<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <b>Slider-Bedienung</b></li> <li>» LED-Anzeige rot</li> <li>» 4 Kochzonen</li> <li>» 9 Leistungsstufen</li> <li>» <b>4-fach Booster</b></li> <li>» <b>4-fach Timer</b></li> <li>» Topfgrößenerkennung</li> </ul>
<b>Komfort-Funktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <b>Erkennt den Topf, empfiehlt die Kochzone</b></li> <li>» Pausenfunktion</li> <li>» <b>Warmhaltestufe</b></li> <li>» Kindersicherung</li> </ul>
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Überlaufschutz</li> <li>» Überhitzungsschutz</li> <li>» Restwärmeanzeige</li> <li>» Betriebsdauerbegrenzung</li> </ul>
<b>4 Induktions-Kochzonen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» vorne links 190 mm: 2,3 kW</li> <li>» hinten links 170 mm: 1,5 kW</li> <li>» vorne rechts 170 mm: 1,5 kW</li> <li>» hinten rechts 190 mm: 2,3 kW</li> </ul>

### Technische Daten


<b>Gerät B/H/T</b>	
KFI380	780/58/520 mm
KFI360	590/55/520 mm
<b>Ausschnittmaße B/T</b>	
KFI380	750/490 mm
KFI360	560/490 mm
<b>Spannung</b>	400 V/50 Hz/16 A
<b>Anschluss</b>	
KFI380	7,2 kW
KFI360	7,0 kW
<b>Anschlusskabel</b>	ca. 140 cm lang

**Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschränken. Bei Einbau über einem Backofen muss ein Abstand von mindestens 20 mm unterhalb des Kochfeldgehäuses eingehalten werden.**

ID. NR. OR20.389.25 (KFI380)  
ID. NR. OR20.299.25 (KFI360)

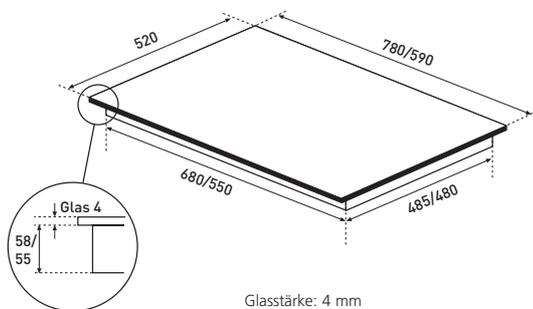

Glasstärke: 4 mm  
Eckradius: 8 mm

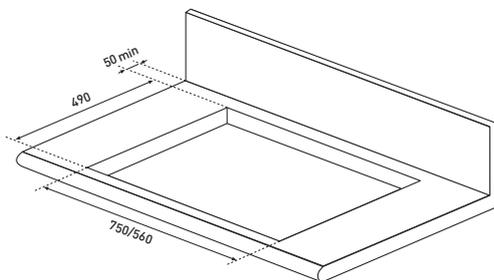

Für den flächenbündigen Einbau umlaufend min. 1,8 mm für die Silikonfuge berücksichtigen. Falzhöhe 7 mm



	Best.-Nr.	EAN-Code
Kochfeld 78 cm	KFI380	4051543135540
Kochfeld 59 cm	KFI360	4051543135533
2 Seitenleisten Edelstahl	KFS120	4051543144894
2 Seitenleisten pureBLACK	KFS125	4051543144900
1 Edelstahlrahmen umlaufend 78x52cm	KFR780	4051543144931
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 78x52cm	KFR785	4051543144979
1 Edelstahlrahmen umlaufend 59x52cm	KFR590	4051543144924
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 59x52cm	KFR595	4051543144962



KXI480



KXI460

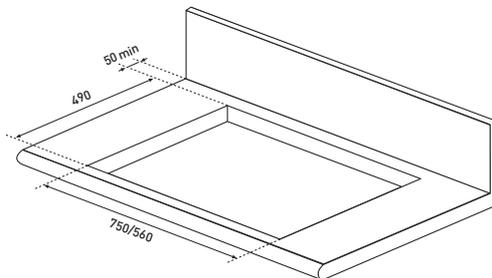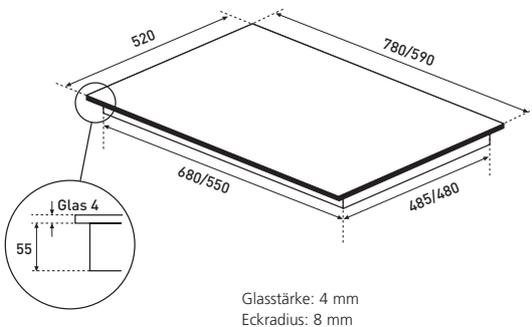

Für den flächenbündigen Einbau umlaufend min. 1,8 mm für die Silikonfuge berücksichtigen. Falzhöhe 7 mm

## FlexX-Induktion KXI480 KXI460



78

59

Diese Modelle bieten 4 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK




GRILL-Platte

### Ausstattungsmerkmale

- Ausstattung**
- » **Slider-Bedienung**
  - » LED-Anzeige rot
  - » 4 Kochzonen
  - » 9 Leistungsstufen
  - » **4-fach Booster**
  - » **4-fach Timer**
  - » Topfgrößenerkennung
- Komfort-Funktionen**
- » **Erkennt den Topf, empfiehlt die Kochzone**
  - » Pausenfunktion
  - » **3 Warmhaltestufen (Schmelzen, Warmhalten, Fortkochen)**
  - » Kindersicherung
  - » **Brückenfunktion links**
  - » **Grillen mit optionaler Grillplatte links möglich**
- Sicherheit**
- » Überlaufschutz
  - » Überhitzungsschutz
  - » Restwärmanzeige
  - » Betriebsdauerbegrenzung
- 4 Induktions-Kochzonen**
- » vorne links 240 x 200 mm: 2,6 kW
  - » hinten links 240 x 200 mm: 2,0 kW
  - » MAXI-Zone links 240 x 400 mm: 3,6 kW
  - » vorne rechts 190 mm: 1,5 kW
  - » hinten rechts 190 mm: 2,1 kW



Seitenleisten Edelstahl



Seitenleisten pureBLACK


### Technische Daten

<b>Gerät B/H/T</b>	
KXI480	780/55/520 mm
KXI460	590/55/520 mm
<b>Ausschnittmaße B/T</b>	
KXI480	750/490 mm
KXI460	560/490 mm
<b>Spannung</b>	400 V/50 Hz/16 A
<b>Anschluss</b>	
KXI480	7,2 kW
KXI460	7,2 kW
<b>Anschlusskabel</b>	ca. 140 cm lang

**Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschrankfronten. Bei Einbau über einem Backofen muss ein Abstand von mindestens 20 mm unterhalb des Kochfeldgehäuses eingehalten werden.**

ID. NR. OR20.449.25 (KXI480)  
ID. NR. OR20.399.25 (KXI460)

	Best.-Nr.	EAN-Code
Kochfeld 78 cm	KXI480	4051543135564
Kochfeld 59 cm	KXI460	4051543135557
GRILL-Platte	KGP260	4051543144849
2 Seitenleisten Edelstahl	KFS120	4051543144894
2 Seitenleisten pureBLACK	KFS125	4051543144900
1 Edelstahlrahmen umlaufend 78x52cm	KFR780	4051543144931
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 78x52cm	KFR785	4051543144979
1 Edelstahlrahmen umlaufend 59x52cm	KFR590	4051543144924
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 59x52cm	KFR595	4051543144962




Rahmen Edelstahl




Rahmen pureBLACK




FLI580

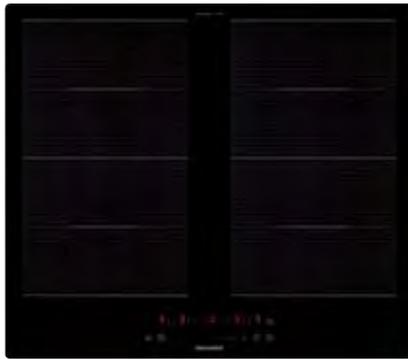

FLI560

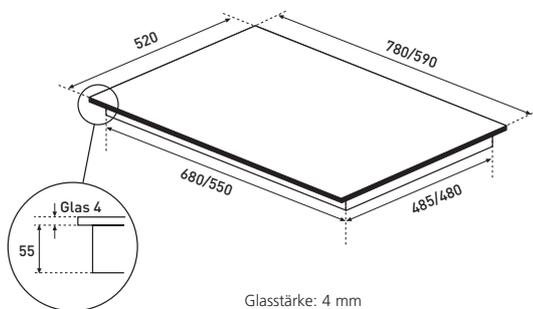

Glasstärke: 4 mm  
Eckradius: 8 mm

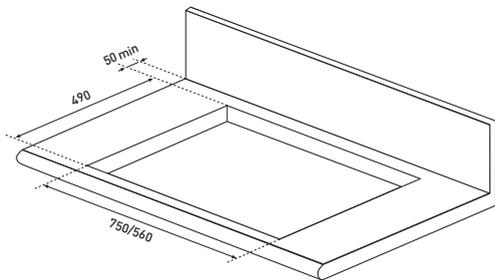

Für den flächenbündigen Einbau umlaufend  
min. 1,8 mm für die Silikonfuge berücksichtigen.  
Falzhöhe 7 mm

## FlächenINDUKTION

# FLI580 FLI560



78

59

Diese Modelle bieten 4 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit  
Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit  
Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK

### Ausstattungsmerkmale

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <b>Slider-Bedienung</b></li> <li>» LED-Anzeige rot</li> <li>» 5 Kochzonen (FLI580) / 4 Kochzonen (FLI560)</li> <li>» 9 Leistungsstufen</li> <li>» 5-fach Booster (FLI580) / 4-fach Booster (FLI560)</li> <li>» 5-fach Timer (FLI580) / 4-fach Timer (FLI560)</li> <li>» Topfgrößenerkennung</li> </ul>
<b>Komfort-Funktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <b>Erkennt den Topf, empfiehlt die Kochzone</b></li> <li>» Pausenfunktion</li> <li>» <b>FLI680: 3 Warmhaltestufen (Schmelzen, Warmhalten, Fortkochen)</b></li> <li>» <b>FLI580: 1 Warmhaltestufe</b></li> <li>» Kindersicherung</li> <li>» <b>Brückenfunktion links u. rechts</b></li> <li>» <b>Grillen mit optionaler Grillplatte links u. rechts möglich</b></li> </ul>
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Überlaufschutz</li> <li>» Überhitzungsschutz</li> <li>» Restwärmeanzeige</li> <li>» Betriebsdauerbegrenzung</li> </ul>
<b>5/4 Induktions-Kochzonen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» vorne links 240 x 200 mm: 2,6 kW</li> <li>» hinten links 240 x 200 mm: 2,0 kW</li> <li>» MAXI-Zone links 240 x 400 mm: 3,6 kW</li> <li>» Mitte 210 mm: 2,1 kW (FLI580)</li> <li>» vorne rechts 240 x 200 mm: 2,6 kW</li> <li>» hinten rechts 240 x 200 mm: 2,0 kW</li> <li>» MAXI-Zone rechts 240 x 400 mm: 3,6 kW</li> </ul>

### Technische Daten

<b>Gerät B/H/T</b>	FLI580 780/55/520 mm	FLI560 590/55/520 mm
<b>Ausschnittmaße B/T</b>	FLI580 750/490 mm	FLI560 560/490 mm
<b>Spannung</b>	400 V/50 Hz/16 A	
<b>Anschluss</b>	FLI580 9,3 kW	FLI560 7,2 kW
<b>Anschlusskabel</b>	ca. 140 cm lang	


**Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschränken. Bei Einbau über einem Backofen muss ein Abstand von 20 mm unterhalb des Kochfeldgehäuses eingehalten werden.**

ID. NR. OR20.599.25 (FLI580)  
ID. NR. OR20.499.25 (FLI560)


	Best.-Nr.	EAN-Code
Kochfeld 78 cm	FLI580	4051543135373
Kochfeld 59 cm	FLI560	4051543135359
GRILL-Platte	KGP260	4051543144849
2 Seitenleisten Edelstahl	KFS120	4051543144894
2 Seitenleisten pureBLACK	KFS125	4051543144900
1 Edelstahlrahmen umlaufend 78x52cm	KFR780	4051543144931
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 78x52cm	KFR785	4051543144979
1 Edelstahlrahmen umlaufend 59x52cm	KFR590	4051543144924
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 59x52cm	KFR595	4051543144962




FLI680

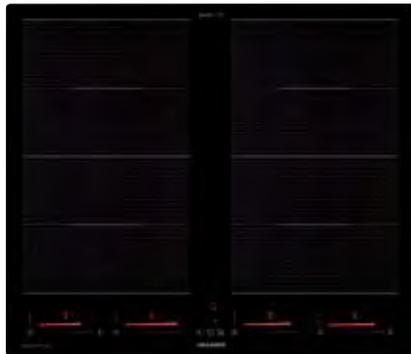

FLI660

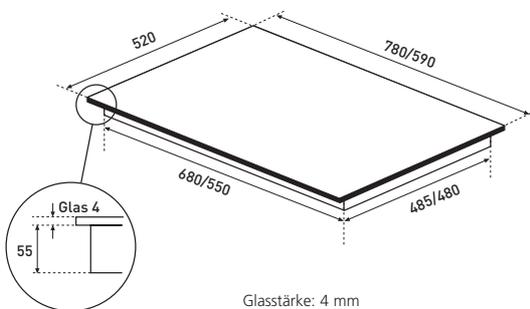

Glasstärke: 4 mm  
Eckradius: 8 mm

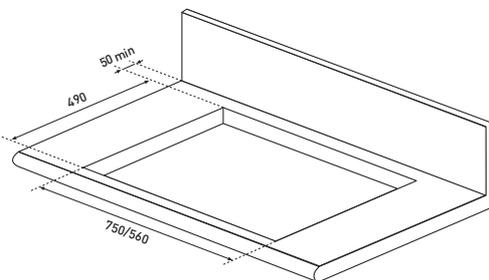

Für den flächenbündigen Einbau umlaufend  
min. 1,8 mm für die Silikonfuge berücksichtigen.  
Falzhöhe 7 mm

## FlächenINDUKTION

# FLI680 FLI660



78

59

Diese Modelle bieten 4 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK




GRILL-Platte



Seitenleisten Edelstahl



Seitenleisten pureBLACK



Rahmen Edelstahl



Rahmen pureBLACK

### Ausstattungsmerkmale

#### Ausstattung

- » **Multi-Slider-Bedienung**
- » LED-Anzeige rot
- » 6 Kochzonen (**FLI680**) / 4 Kochzonen (**FLI660**)
- » 9 Leistungsstufen
- » 6-fach Booster (**FLI680**) / 4-fach Booster (**FLI660**)
- » 6-fach Timer (**FLI680**) / 4-fach Timer (**FLI660**)
- » Topfgrößenerkennung

#### Komfort-Funktionen

- » **Erkennt den Topf, aktiviert die Kochzone**
- » Pausenfunktion
- » **3 Warmhaltestufen (Schmelzen, Warmhalten, Fortkochen)**
- » Kindersicherung
- » **Brückenfunktion links, (mitte) u. rechts**
- » **Grillen mit optionaler Grillplatte links, (mitte) u. rechts möglich**
- » **je Kochzone ein Slider**

#### Sicherheit

- » Überlaufschutz
- » Überhitzungsschutz
- » Restwärmeanzeige
- » Betriebsdauerbegrenzung

#### 6/4 Induktions-Kochzonen

- » vorne links 240 x 200 mm: 2,6 kW
- » hinten links 240 x 200 mm: 2,0 kW
- » MAXI-Zone links 240 x 400 mm: 3,6 kW
- » Mitte vorne 240 x 200 mm: 2,6 kW (**FLI680**)
- » Mitte hinten 240 x 200 mm: 2,0 kW (**FLI680**)
- » MAXI-Zone Mitte links 240 x 400 mm: 3,6 kW (**FLI680**)
- » vorne rechts 240 x 200 mm: 2,6 kW
- » hinten rechts 240 x 200 mm: 2,0 kW
- » MAXI-Zone rechts 240 x 400 mm: 3,6 kW

### Technische Daten

#### Gerät B/H/T

**FLI680** 780/55/520 mm  
**FLI660** 590/55/520 mm

#### Ausschnittmaße B/T

**FLI680** 750/490 mm  
**FLI660** 560/490 mm

**Spannung** 400 V/50 Hz/16 A

#### Anschluss

**FLI680** 10,8 kW  
**FLI660** 7,2 kW

**Anschlusskabel** ca. 140 cm lang

**Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschränken. Bei Einbau über einem Backofen muss ein Abstand von 20 mm unterhalb des Kochfeldgehäuses eingehalten werden.**

ID. NR. OR20.699.25 (FLI680)

ID. NR. OR20.549.25 (FLI660)

	Best.-Nr.	EAN-Code
Kochfeld 78 cm	FLI680	4051543135403
Kochfeld 59 cm	FLI660	4051543135397
GRILL-Platte	KGP260	4051543144849
2 Seitenleisten Edelstahl	KFS120	4051543144894
2 Seitenleisten pureBLACK	KFS125	4051543144900
1 Edelstahlrahmen umlaufend 78x52cm	KFR780	4051543144931
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 78x52cm	KFR785	4051543144979
1 Edelstahlrahmen umlaufend 59x52cm	KFR590	4051543144924
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 59x52cm	KFR595	4051543144962





KFI330

## Induktion KFI330



Dieses Modell bietet 3 Einbauvarianten:

- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK

### Ausstattungsmerkmale


- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Ausstattung</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>» <b>Slider-Bedienung</b></li> <li>» LED-Anzeige rot</li> <li>» 2 Kochzonen</li> <li>» 9 Leistungsstufen</li> <li>» <b>2-fach Booster</b></li> <li>» <b>2-fach Timer</b></li> <li>» Topfgrößenerkennung</li> </ul> |
| <b>Komfort-Funktionen</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>» <b>Erkennt den Topf, empfiehlt die Kochzone</b></li> <li>» Kindersicherung</li> </ul>  |
| <b>Sicherheit</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Überlaufschutz</li> <li>» Überhitzungsschutz</li> <li>» Restwärmeanzeige</li> <li>» Betriebsdauerbegrenzung</li> </ul>   |
| <b>2 Induktions-Kochzonen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>» vorne 170 mm: 1,5 kW</li> <li>» hinten 190 mm: 2,3 kW</li> </ul>   |

### Technische Daten


<b>Gerät B/H/T</b>	
KFI330	290/55/520 mm
<b>Ausschnittmaße B/T</b>	
KFI330	270/490 mm
<b>Spannung</b>	230 V/50 Hz/16 A
<b>Anschluss</b>	
KFI330	3,5 kW
<b>Anschlusskabel</b>	ca. 140 cm lang, mit Schuko-stecker

**Achtung! Nicht einzubauen über Backöfen, Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschränken.**


ID. NR. OR20.189.25

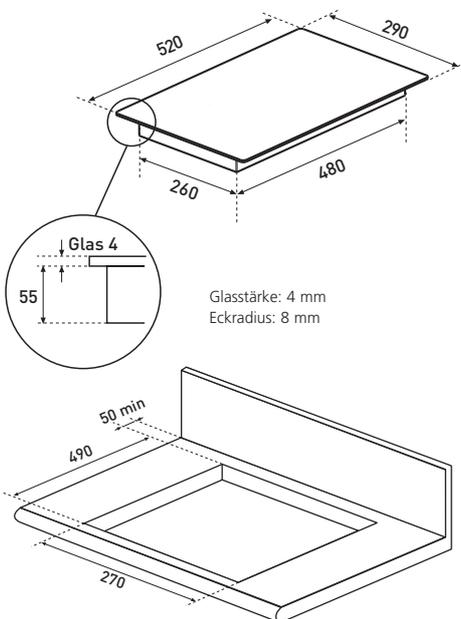

Seitenleisten Edelstahl



Seitenleisten pureBLACK



Rahmen Edelstahl




Rahmen pureBLACK

	Best.-Nr.	EAN-Code
Kochfeld 29 cm	KFI330	4051543135526
2 Seitenleisten Edelstahl	KFS120	4051543144894
2 Seitenleisten pureBLACK	KFS125	4051543144900
1 Edelstahlrahmen umlaufend 29x52cm	KFR290	4051543144917
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 29x52cm	KFR295	4051543144955



KFC180

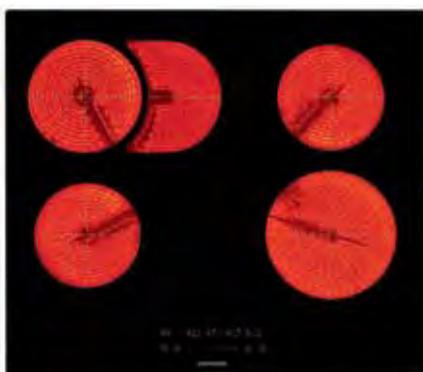

KFC160

## Hilight KFC180 KFC160



78

59

- Diese Modelle bieten 4 Einbauvarianten:
- » Flächenbündig
  - » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
  - » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
  - » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK

### Ausstattungsmerkmale

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Slider-Bedienung</li> <li>» LED-Anzeige rot</li> <li>» 4 Kochzonen</li> <li>» 9 Leistungsstufen</li> <li>» 4-fach Timer</li> </ul>
<b>Komfort-Funktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kindersicherung</li> <li>» Zuschaltung Bräterzone</li> <li>» Zuschaltung Zweikreiszone</li> </ul>
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Überlaufschutz</li> <li>» Überhitzungsschutz</li> <li>» Restwärmeanzeige</li> <li>» Betriebsdauerbegrenzung</li> </ul>
<b>4 energiegeregelte Kochzonen</b>	<p>KFC180</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» vorne links 185 mm: 1,8 kW</li> <li>» hinten links 270/160 mm: 2,0/1,0 kW</li> <li>» vorne rechts 215/150 mm: 2,3/1,15 kW</li> <li>» hinten rechts 150 mm: 1,2 kW</li> </ul> <p>KFC160</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» vorne links 150 mm: 1,2 kW</li> <li>» hinten links 270/160 mm: 2,0/1,0 kW</li> <li>» vorne rechts 185/120 mm: 1,8/0,9 kW</li> <li>» hinten rechts 150 mm: 1,2 kW</li> </ul>


### Technische Daten

<b>Gerät B/H/T</b>	
KFC180	780/45/520 mm
KFC160	590/45/520 mm
<b>Ausschnittmaße B/T</b>	
KFC180	750/490 mm
KFC160	560/490 mm
<b>Spannung</b>	400 V/50 Hz/16 A
<b>Anschluss</b>	
KFC180	7,3 kW
KFC160	6,4 kW
<b>Anschlusskabel</b>	ca. 130 cm lang


**Achtung! Nicht einzubauen über Backöfen, Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschränken.**

ID. NR. OR20.275.25 (KFC180)  
ID. NR. OR20.229.25 (KFC160)


	Best.-Nr.	EAN-Code
Kochfeld 78 cm	KFC180	4051543135519
Kochfeld 59 cm	KFC160	4051543135502
2 Seitenleisten Edelstahl	KFS120	4051543144894
2 Seitenleisten pureBLACK	KFS125	4051543144900
1 Edelstahlrahmen umlaufend 78x52cm	KFR780	4051543144931
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 78x52cm	KFR785	4051543144979
1 Edelstahlrahmen umlaufend 59x52cm	KFR590	4051543144924
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 59x52cm	KFR595	4051543144962

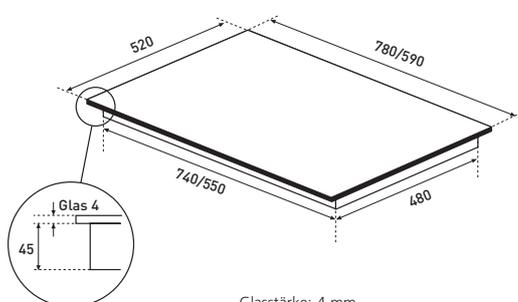

Glasstärke: 4 mm  
Eckradius: 8 mm

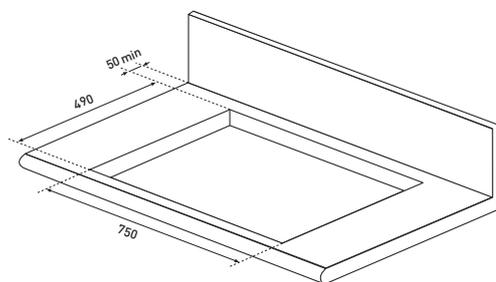

Für den flächenbündigen Einbau umlaufend min. 1,8 mm für die Silikonfuge berücksichtigen. Falzhöhe 7 mm

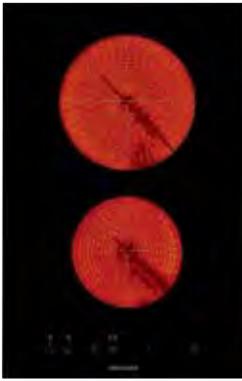

KFC130

# Hilight KFC130



Dieses Modell bietet 3 Einbauvarianten:

- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK

## Ausstattungsmerkmale


- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Ausstattung</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>» <b>Touch-Control-Bedienung</b></li> <li>» LED-Anzeige rot</li> <li>» 2 Kochzonen</li> <li>» 9 Leistungsstufen</li> <li>» <b>2-fach Timer</b></li> </ul> |
| <b>Komfort-Funktionen</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>» <b>Kindersicherung</b></li> </ul>   |
| <b>Sicherheit</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Überlaufschutz</li> <li>» Überhitzungsschutz</li> <li>» Restwärmeanzeige</li> <li>» Betriebsdauerbegrenzung</li> </ul>                                  |
| <b>2 energiegeregelte Kochzonen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>» vorne 150 mm: 1,2 kW</li> <li>» hinten 185 mm: 1,8 kW</li> </ul>  |

## Technische Daten


- |                           |        |                                    |
|---------------------------|--------|------------------------------------|
| <b>Gerät B/H/T</b>        | KFC130 | 290/57/520 mm                      |
| <b>Ausschnittmaße B/T</b> | KFC130 | 270/490 mm                         |
| <b>Spannung</b>           | KFC130 | 230 V/50 Hz/16 A                   |
| <b>Anschluss</b>          | KFC130 | 3,0 kW                             |
| <b>Anschlusskabel</b>     | KFC130 | ca. 130 cm lang, mit Schukostecker |

**Achtung! Nicht einzubauen über Backöfen, Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschränken.**

ID. NR. OR20.139.25

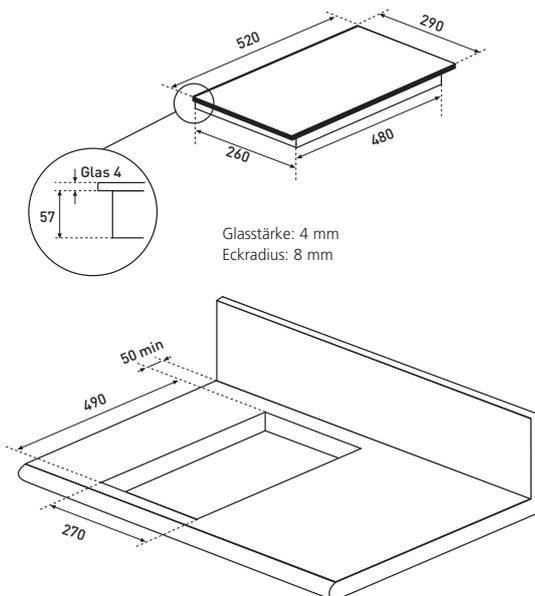

Seitenleisten Edelstahl



Seitenleisten pureBLACK




Rahmen Edelstahl



Rahmen pureBLACK

	Best.-Nr.	EAN-Code
Kochfeld 29 cm	KFC130	4051543135496
2 Seitenleisten Edelstahl	KFS120	4051543144894
2 Seitenleisten pureBLACK	KFS125	4051543144900
1 Edelstahlrahmen umlaufend 29x52cm	KFR290	4051543144917
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 29x52cm	KFR295	4051543144955

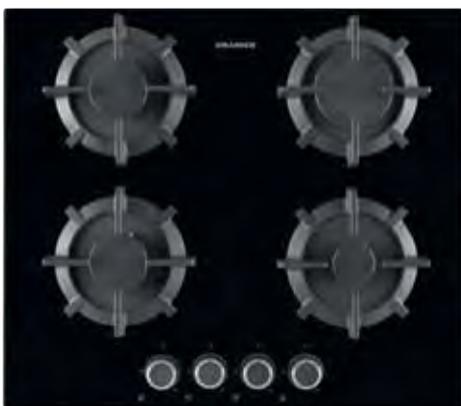

GKH590

## Gas-Kochfeld (4-flammig) GKH590






### Ausstattungsmerkmale

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Ausstattung</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Design-Bedienknebel</li> <li>» 4 Kochzonen</li> <li>» Eingestellt auf Erdgas (20mbar)</li> <li>» Umrüstbar auf Flüssiggas (50mbar)</li> <li>» Flüssiggasdüsen-Set beiliegend</li> </ul> |
| <b>Komfort-Funktionen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Emaillierte Gusstopfträger, abnehmbar</li> <li>» Emaillierte Brennerdeckel, abnehmbar</li> <li>» Elektrische Einhand-Funkenzündung</li> </ul>   |
| <b>Sicherheit</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Thermoelektrische Züandsicherung</li> </ul>   |
| <b>4 Kochzonen</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>» vorne links 1,8 kW</li> <li>» hinten links 1,8 kW</li> <li>» vorne rechts 1,0 kW</li> <li>» hinten rechts 2,85 kW</li> </ul>  |



Ansicht Geräterückseite

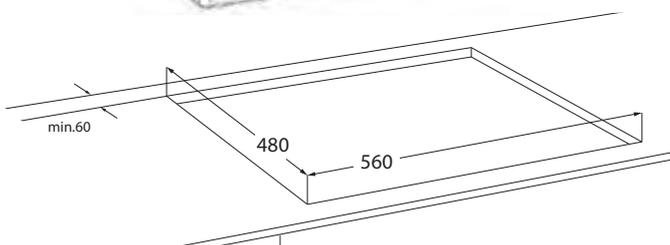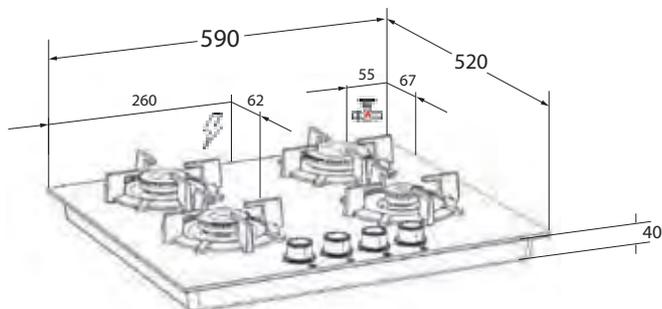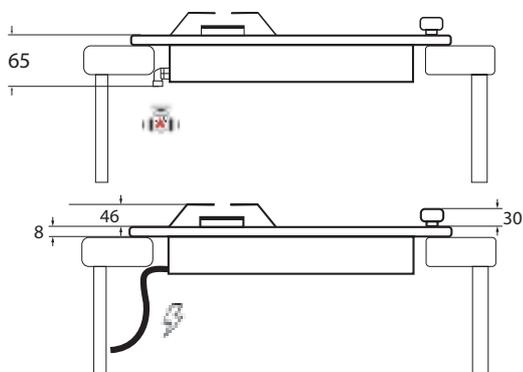

### Technische Daten

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Gerät B/H/T</b>        | 590/40/520 mm   |
| <b>Ausschnittmaße B/T</b> | 560/480 mm  |
| <b>Spannung</b>           | 230 V, 50 Hz  |
| <b>Anschlusskabel</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Gasanschluss 1/2" hinten rechts</li> <li>» Anschlusskabel mit Schukostecker (ca. 140 cm lang)</li> </ul> |

**Dem Gas-Kochfeld ist ein Satz Flüssiggasdüsen zur Umrüstung beigelegt. Achtung! Nicht einzubauen über Backöfen, Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckdrehschränken.**

ID. NR. OR20.315.25



GKH740

## Gas-Kochfeld (5-flammig) GKH740







### Ausstattungsmerkmale

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Ausstattung</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Design-Bedienknebel</li> <li>» 5 Kochzonen</li> <li>» Eingestellt auf Erdgas (20mbar)</li> <li>» Umrüstbar auf Flüssiggas (50mbar)</li> <li>» Flüssiggasdüsen-Set beiliegend</li> </ul> |
| <b>Komfort-Funktionen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Emaillierte Gusstopfträger, abnehmbar</li> <li>» Emaillierte Brennerdeckel, abnehmbar</li> <li>» Elektrische Einhand-Funkenzündung</li> <li>» Leistungsstarker WOK-Brenner</li> </ul>   |
| <b>Sicherheit</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Thermoelektrische Zündsicherung</li> </ul>  |
| <b>5 Kochzonen</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>» vorne links 1,8 kW</li> <li>» hinten links 1,8 kW</li> <li>» WOK Mitte 4,0 kW</li> <li>» vorne rechts 1,0 kW</li> <li>» hinten rechts 2,85 kW</li> </ul>                                |



Ansicht Geräterückseite

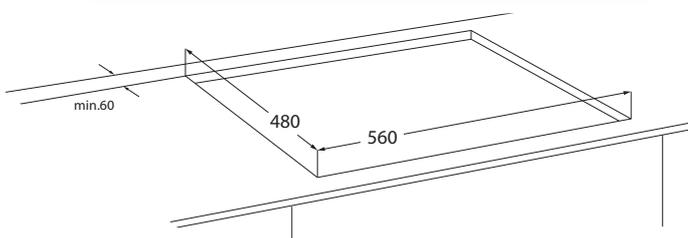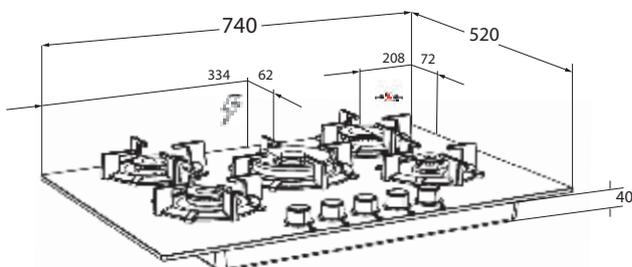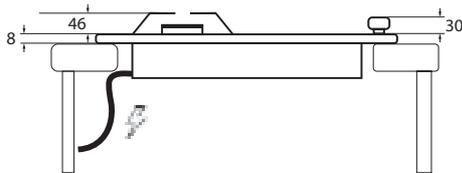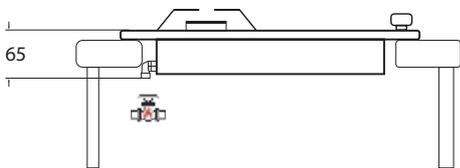

### Technische Daten

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Gerät B/H/T</b>        | 740/40/520 mm   |
| <b>Ausschnittmaße B/T</b> | 560/480 mm  |
| <b>Spannung</b>           | 230 V, 50 Hz  |
| <b>Anschlusskabel</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Gasanschluss 1/2" hinten rechts</li> <li>» Anschlusskabel mit Schukostecker (ca. 140 cm lang)</li> </ul> |

**Dem Gas-Kochfeld ist ein Satz Flüssiggasdüsen zur Umrüstung beigelegt.**  
**Achtung! Nicht einzubauen über Backöfen, Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschränken.**

ID. NR. OR20.375.25

<b>Best.-Nr.</b>	<b>EAN-Code</b>
------------------	-----------------

Gas-Kochfeld 75 cm

GKH740

4051543135878



GKH890

## Gas-Kochfeld (5-flammig) GKH890



### Ausstattungsmerkmale


- |                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Ausstattung</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Design-Bedienknebel</li> <li>» 5 Kochzonen</li> <li>» Eingestellt auf Erdgas (20mbar)</li> <li>» Umrüstbar auf Flüssiggas (50mbar)</li> <li>» Flüssiggasdüsen-Set beiliegend</li> </ul> |
| <b>Komfort-Funktionen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Emaillierte Gusstopfträger, abnehmbar</li> <li>» Emaillierte Brennerdeckel, abnehmbar</li> <li>» Elektrische Einhand-Funkenzündung</li> <li>» Leistungsstarker WOK-Brenner</li> </ul>   |
| <b>Sicherheit</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Thermoelektrische Zündsicherung</li> </ul>  |
| <b>5 Kochzonen</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>» vorne links 1,8 kW</li> <li>» hinten links 1,8 kW</li> <li>» WOK Mitte 4,0 kW</li> <li>» vorne rechts 1,0 kW</li> <li>» hinten rechts 2,85 kW</li> </ul>                                |

### Technische Daten





- |                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Gerät B/H/T</b>        | 890/40/520 mm   |
| <b>Ausschnittmaße B/T</b> | 840/500 mm  |
| <b>Spannung</b>           | 230 V, 50 Hz  |
| <b>Anschlusskabel</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Gasanschluss 1/2" hinten rechts</li> <li>» Anschlusskabel mit Schukostecker (ca. 140 cm lang)</li> </ul> |

**Dem Gas-Kochfeld ist ein Satz Flüssiggasdüsen zur Umrüstung beigelegt.**  
**Achtung! Nicht einzubauen über Backöfen, Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschränken.**

ID. NR. OR20.455.25



Ansicht Geräterückseite

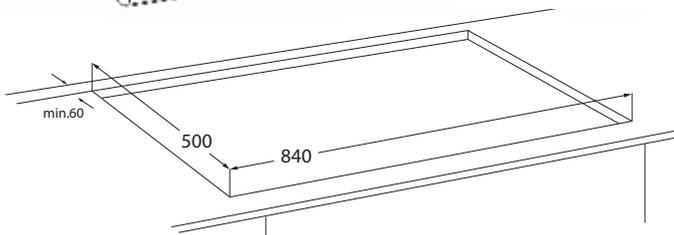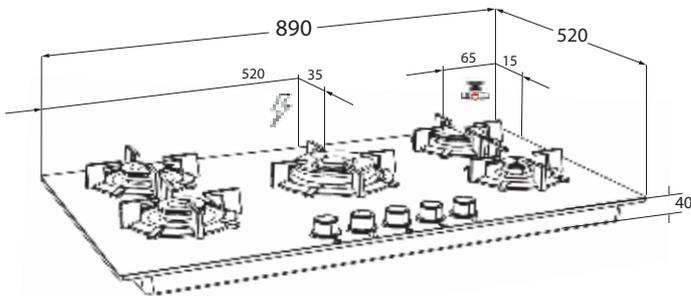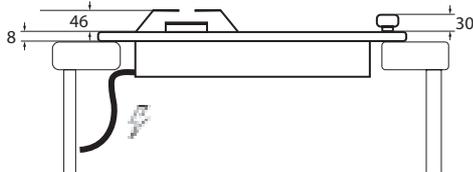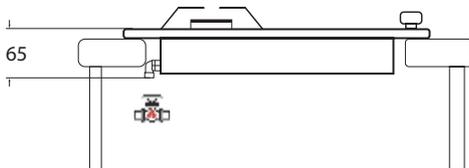





GKH335

## Domino-Gas-Kochfeld (2-flammig) GKH335



Kombinierbar mit den Kochfeldern:

- » GKH590
- » GKH740
- » GKH890
- » GKH330

### Ausstattungsmerkmale

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Design-Bedienkebel</li> <li>» 2 Kochzonen</li> <li>» Eingestellt auf Erdgas (20mbar)</li> <li>» Umrüstbar auf Flüssiggas (50mbar)</li> <li>» Flüssiggasdüsen-Set beiliegend</li> </ul>
<b>Komfort-Funktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Emaillierte Gusstopfträger, abnehmbar</li> <li>» Emaillierte Brennerdeckel, abnehmbar</li> <li>» Elektrische Einhand-Funkenzündung</li> </ul>
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Thermoelektrische Zündsicherung</li> </ul>
<b>2 Kochzonen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» vorne 1,8 kW</li> <li>» hinten 2,85 kW</li> </ul>

### Technische Daten






<b>Gerät B/H/T</b>	330/40/520 mm
<b>Ausschnittmaße B/T</b>	290/500 mm
<b>Spannung</b>	230 V, 50 Hz
<b>Anschlusskabel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Gasanschluss 1/2" hinten rechts</li> <li>» Schuko-stecker hinten links mit Kabel ca. 140 cm</li> </ul>

**Dem Gas-Kochfeld ist ein Satz Flüssiggasdüsen zur Umrüstung beigelegt.**  
**Achtung! Nicht einzubauen über Backöfen, Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschränken.**

ID. NR. OR20.195.25



Ansicht Geräterückseite

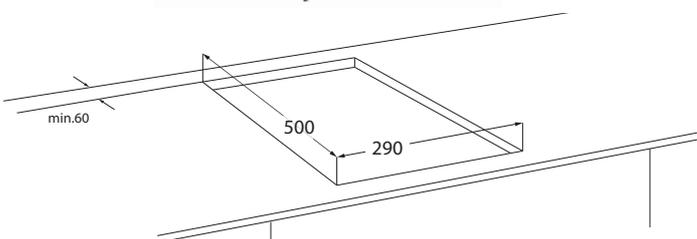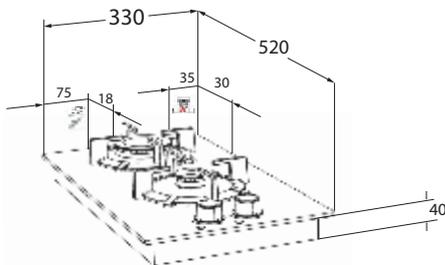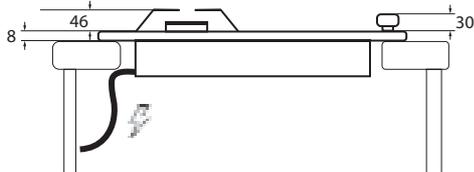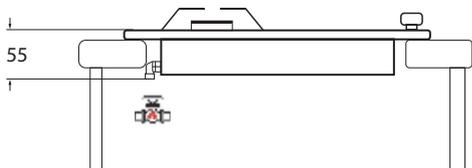



GKH330

## Domino-Gas-Kochfeld, Wok GKH330



Kombinierbar mit den Kochfeldern:

- » GKH590
- » GKH740
- » GKH890
- » GKH335

### Ausstattungsmerkmale


- |                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Ausstattung</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Design-Bedienknebel</li> <li>» 1 Kochzone</li> <li>» Eingestellt auf Erdgas (20mbar)</li> <li>» Umrüstbar auf Flüssiggas (50mbar)</li> <li>» Flüssiggasdüsen-Set beiliegend</li> </ul> |
| <b>Komfort-Funktionen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Emaillierte Gusstopfträger, abnehmbar</li> <li>» Emaillierte Brennerdeckel, abnehmbar</li> <li>» Elektrische Einhand-Funkenzündung</li> <li>» Leistungsstarker WOK-Brenner</li> </ul>  |
| <b>Sicherheit</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Thermoelektrische Zündsicherung</li> </ul>   |
| <b>1 Kochzone</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>» WOK 4,0 kW</li> </ul>  |

### Technische Daten





- |                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Gerät B/H/T</b>        | 330/40/520 mm   |
| <b>Ausschnittmaße B/T</b> | 290/500 mm  |
| <b>Spannung</b>           | 230 V, 50 Hz  |
| <b>Anschluss</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Gasanschluss 1/2" hinten rechts</li> <li>» Schuko-stecker hinten links mit Kabel ca. 140 cm</li> </ul> |

**Dem Gas-Kochfeld ist ein Satz Flüssiggasdüsen zur Umrüstung beigelegt.**  
**Achtung! Nicht einzubauen über Backöfen, Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschränken.**

ID. NR. OR20.195.25

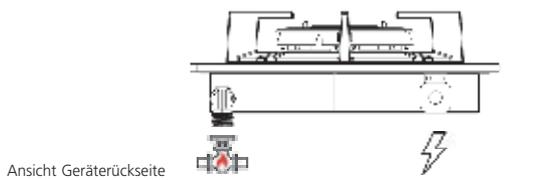

Ansicht Geräterückseite

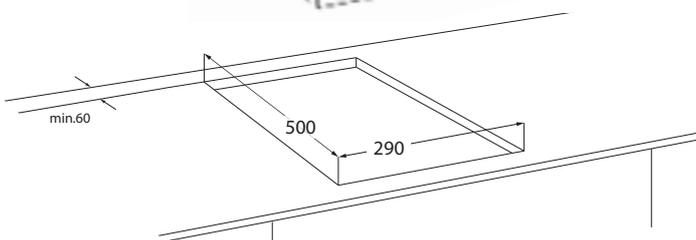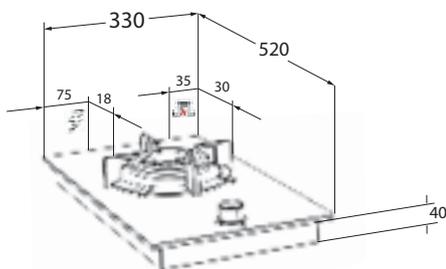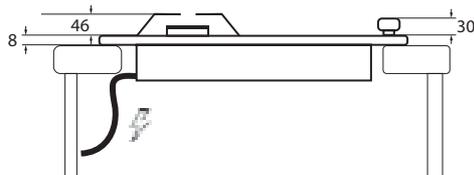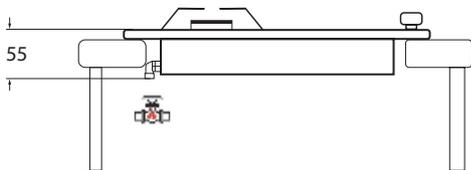

**Best.-Nr.**      **EAN-Code**

Domino-Gas-Kochfeld 30 cm

GKH330

4051543135847





# Dunstabzugshauben

# Absaugung auf höchster Ebene mit **Kopffrei-Hauben** von ORANIER



## **Kopffreihauben mit oder ohne Schacht montierbar**

Die Kopffreihauben von ORANIER werden serienmäßig mit schwarzem Metallschacht ausgeliefert und passen damit hervorragend zu den eleganten, schwarzen Geräten. Im Abluftbetrieb besonders wichtig, um die Verrohrung zu kaschieren. Wer lieber eine schachtlose Montage wünscht, kann dies ebenfalls ausführen. Das passende Zubehör zur Montage ohne Schacht im Umluftbetrieb findest du weiter hinten in diesem Katalog.



## **Frische Luft**

Die extra für Kopffreihauben entwickelten, hocheffizienten Fettfilter sorgen für einen hohen Fettabscheidegrad. Fette werden somit wirkungsvoll im Filter gebunden, sodass die Luft spürbar gereinigt wird und sich keine Partikel auf Möbel und an den Wänden niederschlagen. Intelligente Technik erinnert dich daran, wenn der Filter gesättigt ist und im Geschirrspüler gereinigt werden muss.



## **Technik, die überzeugt**

Während du schon dein Essen genießt, sorgt die Nachlaufautomatik dafür, dass dein Dunstabzug leise und effizient getrocknet wird. In nur 15 Minuten werden Restfeuchte und Gerüche entfernt, und die Haube schaltet sich selbständig aus.



## **Hochwertige Verarbeitung**

Der Haubenkörper ist nicht nur außen lackiert sondern auch innen, damit die Reinigung einfach von der Hand geht. Keine scharfen Kanten – keine Verletzungsgefahr.



## **Energiesparende LED-Beleuchtung**

Die integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld hell und gleichmäßig aus. Im Bedarfsfall können die Leuchtmittel ohne Werkzeug ausgetauscht werden. Die LED-Lampen haben genügend Abstand für die Planung von Rückwänden.



## **Randabsaugung**

Die Randabsaugung ist eine Funktion, bei der die Dämpfe und Fette ringsherum um die Front der Dunstabzugshaube eingesaugt werden. Mit dieser Art der Absaugung sind Formen und Designs möglich, ohne dass störende Elemente (wie z.B. Fettfilter) die Optik beeinträchtigen. So kannst du das Design genießen, ohne die Technik dahinter zu sehen.


# Eine **Dunstabzugshaube** – alle Einbauvarianten



## **Starterset für Umluft**

Die klassische Art und Weise, den Dunstabzug auf Umluft zu betreiben. Dabei wird der Aktivkohlefilter für die Geruchsreduzierung am Motor platziert. Fertig.

Optimalerweise verwendet man für eine noch bessere Luftführung das Starterset im Schacht.

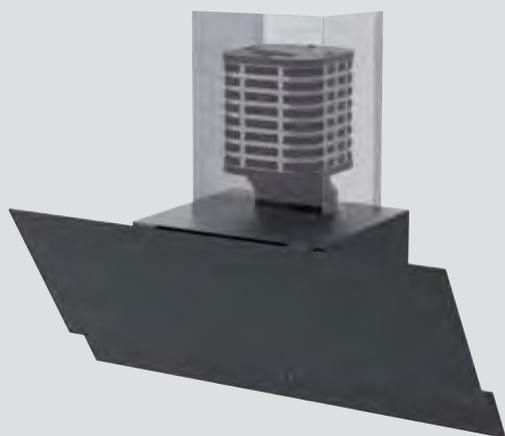

## **Profi-Plasmafilter, die effektive Lösung gegen Gerüche in 4 Stufen**

Im ersten Schritt wird die verschmutzte Luft im effizienten Fettfilter vorgereinigt, bevor im zweiten Schritt die gasförmigen Bestandteile im Plasmamodul zersetzt werden. Im dritten Schritt werden die Geruchsmoleküle geruchlos, bevor im letzten Schritt der geringfügige Anteil übrig gebliebenener Moleküle von der Aktivkohle aufgefangen wird. Der Profi-Plasmafilter filtert Gerüche, Bakterien, Viren, Schimmelsporen und sonstige Verunreinigungen aus der Luft und sorgt so für ein gutes Raumklima ohne fortlaufende Kosten.




## **Planungsfreiheit**

Viele Modelle sind in verschiedenen Breiten erhältlich.

Ob 60 cm, 75 cm oder 90 cm, du hast die Wahl.

Wer den Schacht der Kopffreihaube lieber in Edelstahl möchte statt pureBLACK, kann diesen ebenfalls optional bekommen.



## **Serienausstattung**

In der Serienausstattung sind die Dunstabzugshauben auf Abluft eingestellt und können einfach mit dem passenden Zubehör auf Umluft umgerüstet werden.

Der Teleskopschacht ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Kopffrei-Dunstabzugshauben können auch ohne Schacht montiert werden.

# Kopffrei-Wandhaube



## LEA90S1

## LEA75S1

## LEA60S1

LEA90S1



Wandhaube im Kopffrei-Design, Haubenkörper und Schacht in pureBLACK, Glasschirm Sicherheitsglas schwarz, 90/75/60 cm



LEA90S1

ohne Schacht

### Optionales Zubehör




Starterset für Umluft



Aktivkohlefilter (für Ersatzbedarf)




Profi-Plasmafilter



Maßzeichnung Plasmafilter PLS620



Edelstahl Grund- und Teleskopschacht

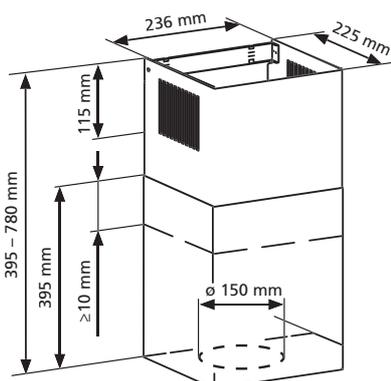

pureBLACK Schacht



LEA90/75S1 offen

pureBLACK Schacht



LEA60S1 offen

### Ausstattungsmerkmale

- Ausstattung**
- » Touch-Control-Bedienung
  - » LED-Anzeige weiß
  - » 3 Normalstufen
  - » LED-Beleuchtung
- Komfort-Funktionen**
- » Nachlaufautomatik
  - » Fettfilterreinigungsanzeige
  - » Metallfettfilter spülmaschinengeeignet
  - » Kann auch ohne Schacht montiert werden

### Montage

- Abluftstutzen**
- » Ø 150 / Ø 120
  - » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt
  - » Umluftbetrieb möglich
- Nischenrückwand** Der Abstand zwischen Wand und LED-Lampe beträgt ca. 27 mm.


Technische Daten	LEA90S1	LEA75S1	LEA60S1
<b>Energie-Effizienzklasse (A+++ bis D)</b>	B*	B*	B*
<b>Jährlicher Energieverbrauch</b>	61,3 kWh*	61,3 kWh*	66,4 kWh*
<b>Lüfter-Effizienzklasse</b>	B*	B*	B*
<b>Beleuchtungs-Effizienzklasse</b>	A*	A*	A*
<b>Fettfilter-Effizienzklasse</b>	B*	B*	B*
<b>Schalleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)</b>	45/65 dB*	45/65 dB*	45/65 dB*
<b>Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normalstufe</b>	220/650 m³/h*	220/650 m³/h*	220/650 m³/h*

\*Gemäß DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014

ID. NR. OR20.259.25 (LEA90S1)

ID. NR. OR20.259.25 (LEA75S1)

ID. NR. OR20.249.25 (LEA60S1)

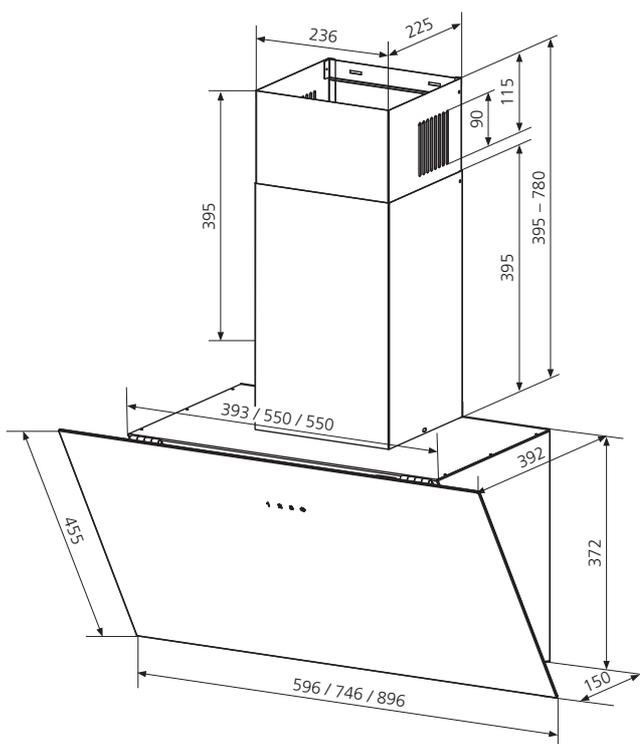

Empfohlener Abstand über Elektrokochstelle: 45 – 65 cm  
 Abstand über Gaskochstelle: min. 65 cm, empfohlen 65 – 75 cm

	Best.-Nr.	EAN-Code
Kopffreihaube 90 cm	LEA90S1	4051543134819
Kopffreihaube 75 cm	LEA75S1	4051543134802
Kopffreihaube 60 cm	LEA60S1	4051543134796
Starter-Set für Umluft (best. aus Aktiv-Kohlefilter KSC710 + Umluft-Zubehör Universal)	STU710	4051543145044
Aktivkohlefilter (für Ersatzbedarf)	KSC710	4051543144856
Profi Plasmafilter	PLS620	4051543135625
Komplettschacht Edelstahl 390-780 mm	ZSE410	4051543137995

Mehr Informationen zum Profi Plasmafilter auf Seite 92

# Kopffrei-Wandhaube



## UNA90S1

## UNA75S1

## UNA60S1



UNA90S1

Wandhaube im Kopffrei-Design, Haubenkörper und Schacht in pureBLACK, Glasschirm Sicherheitsglas schwarz, 90/75/60 cm



UNA90S1

ohne Schacht

### Optionales Zubehör




Starterset für Umluft



Aktivkohlefilter (für Ersatzbedarf)




Profi-Plasmafilter



Maßzeichnung Plasmafilter PLS620



Edelstahl Grund- und Teleskopschacht

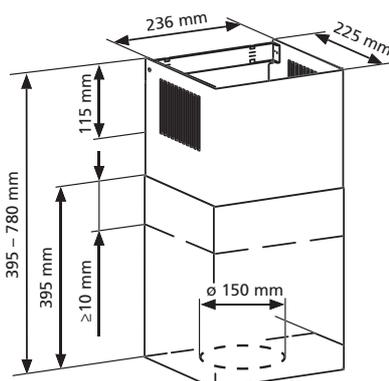

pureBLACK Schacht



UNA90/75S1 offen

pureBLACK Schacht



UNA60S1 offen

Ausstattungsmerkmale

- Ausstattung**
- » Touch-Control-Bedienung
  - » LED-Anzeige weiß
  - » 3 Normalstufen
  - » LED-Beleuchtung
- Komfort-Funktionen**
- » Nachlaufautomatik
  - » Fettfilterreinigungsanzeige
  - » Metallfettfilter spülmaschinengeeignet
  - » Kann auch ohne Schacht montiert werden


Montage

- Abluftstutzen**
- » Ø 150 / Ø 120
  - » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt
  - » Umluftbetrieb möglich
- Nischenrückwand**
- Der Abstand zwischen Wand und LED-Lampe beträgt ca. 27 mm.

Technische Daten	UNA90S1	UNA75S1	UNA60S1
<b>Energie-Effizienzklasse (A+++ bis D)</b>	B*	B*	B*
<b>Jährlicher Energieverbrauch</b>	61,3 kWh*	61,3 kWh*	66,4 kWh*
<b>Lüfter-Effizienzklasse</b>	B*	B*	B*
<b>Beleuchtungs-Effizienzklasse</b>	A*	A*	A*
<b>Fettfilter-Effizienzklasse</b>	B*	B*	B*
<b>Schalleistung min./ max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)</b>	45/65 dB*	45/65 dB*	45/65 dB*
<b>Abluftleistung nach EN 61591 min./ max. Normalstufe</b>	220/650 m³/h*	220/650 m³/h*	220/650 m³/h*

\*Gemäß DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014

ID. NR. OR20.269.25 (UNA90S1)  
 ID. NR. OR20.269.25 (UNA75S1)  
 ID. NR. OR20.259.25 (UNA60S1)

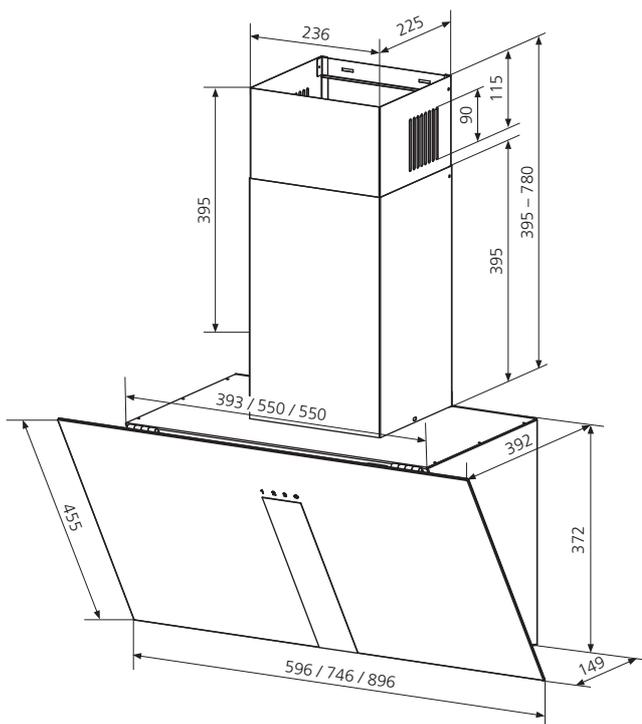

Empfohlener Abstand über Elektrokochstelle: 45 – 65 cm  
 Abstand über Gaskochstelle: min. 65 cm, empfohlen 65 – 75 cm

	Best.-Nr.	EAN-Code
Kopffreihaube 90 cm	UNA90S1	4051543134840
Kopffreihaube 75 cm	UNA75S1	4051543134833
Kopffreihaube 60 cm	UNA60S1	4051543134826
Starter-Set für Umluft (best. aus Aktiv-Kohlefilter KSC710 + Umluft-Zubehör Universal)	STU710	4051543145044
Aktivkohlefilter (für Ersatzbedarf)	KSC710	4051543144856
Profi Plasmafilter	PLS620	4051543135625
Komplettschacht Edelstahl 390-780 mm	ZSE410	4051543137995

Mehr Informationen zum Profi Plasmafilter auf Seite 92

# Kopffrei-Wandhaube



## MIRAN90S1

## MIRAN75S1

## MIRAN60S1

Wandhaube im Kopffrei-Design, Haubenkörper und Schacht in pureBLACK, Glasschirm Sicherheitsglas schwarz, 90/75/60 cm



MIRAN90S1



MIRAN90S1

ohne Schacht

### Optionales Zubehör




Starterset für Umluft



Aktivkohlefilter (für Ersatzbedarf)




Profi-Plasmafilter



Maßzeichnung Plasmafilter PLS620



Edelstahl Grund- und Teleskopschacht

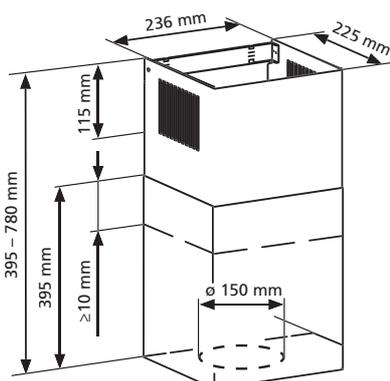

pureBLACK Schacht




MIRAN90/75S1 offen

pureBLACK Schacht



MIRAN60S1 offen

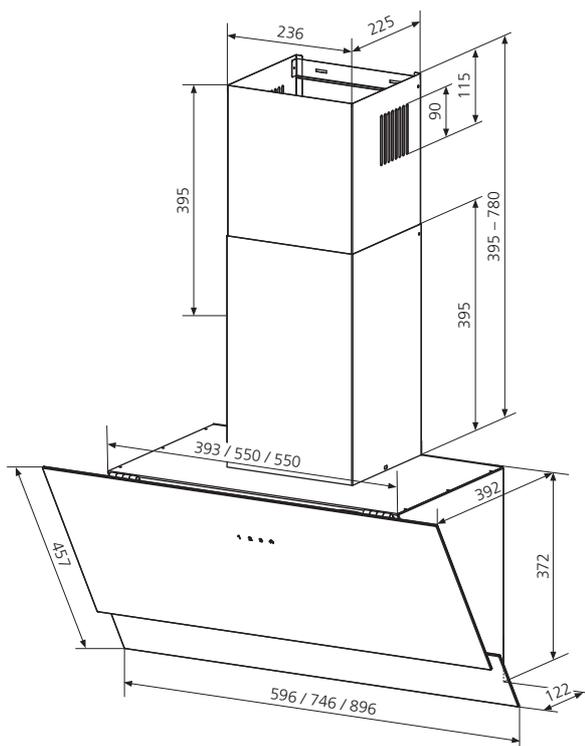

Empfohlener Abstand über Elektrokochstelle: 45 – 65 cm  
Abstand über Gaskochstelle: min. 65 cm, empfohlen 65 – 75 cm

Ausstattungsmerkmale

- Ausstattung**
- » Touch-Control-Bedienung
  - » LED-Anzeige weiß
  - » 3 Normalstufen
  - » LED-Beleuchtung
- Komfort-Funktionen**
- » Nachlaufautomatik
  - » Fettfilterreinigungsanzeige
  - » Metallfettfilter spülmaschinengeeignet
  - » Kann auch ohne Schacht montiert werden

Montage

- Abluftstutzen**
- » Ø 150 / Ø 120
  - » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt
  - » Umluftbetrieb möglich
- Nischenrückwand**
- Der Abstand zwischen Wand und LED-Lampe beträgt ca. 27 mm.

Technische Daten	MIRAN90S1	MIRAN75S1	MIRAN60S1
<b>Energie-Effizienzklasse (A+++ bis D)</b>	C*	C*	C*
<b>Jährlicher Energieverbrauch</b>	71,5 kWh*	71,5 kWh*	71,5 kWh*
<b>Lüfter-Effizienzklasse</b>	C*	C*	C*
<b>Beleuchtungs-Effizienzklasse</b>	A*	A*	A*
<b>Fettfilter-Effizienzklasse</b>	B*	B*	B*
<b>Schalleistung min./ max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)</b>	45/65 dB*	45/65 dB*	45/65 dB*
<b>Abluftleistung nach EN 61591 min./ max. Normalstufe</b>	220/650 m³/h*	220/650 m³/h*	220/650 m³/h*

\*Gemäß DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014

ID. NR. OR20.279.25 (MIRAN90S1)  
ID. NR. OR20.279.25 (MIRAN75S1)  
ID. NR. OR20.269.25 (MIRAN60S1)

	Best.-Nr.	EAN-Code
Kopffreihaube 90 cm	MIRAN90S1	4051543135915
Kopffreihaube 75 cm	MIRAN75S1	4051543135908
Kopffreihaube 60 cm	MIRAN60S1	4051543135892
Starter-Set für Umluft (best. aus Aktiv-Kohlefilter KSC710 + Umluft-Zubehör Universal)	STU710	4051543145044
Aktivkohlefilter (für Ersatzbedarf)	KSC710	4051543144856
Profi Plasmafilter	PLS620	4051543135625
Komplettschacht Edelstahl 390-780 mm	ZSE410	4051543137995

Mehr Informationen zum Profi Plasmafilter auf Seite 92

# Kopffrei-Wandhaube



## ALIS90S2

## ALIS75S2

## ALIS60S2

Wandhaube im Kopffrei-Design, Haubenkörper und Schacht in pureBLACK, Glasschirm Sicherheitsglas schwarz, 90/75/60 cm



ALIS90S2



ALIS90S2

ohne Schacht

### Optionales Zubehör




Starterset für Umluft



Aktivkohlefilter (für Ersatzbedarf)




Profi-Plasmafilter



Maßzeichnung Plasmafilter PLS620



Edelstahl Grund- und Teleskopschacht

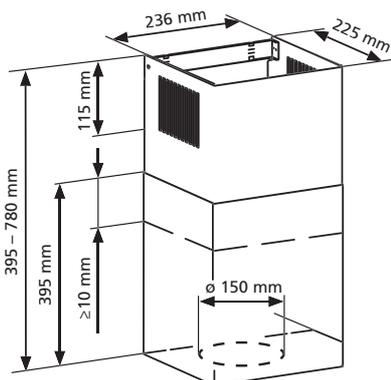

pureBLACK Schacht




ALIS90/75S2 offen

pureBLACK Schacht



ALIS60S2 offen

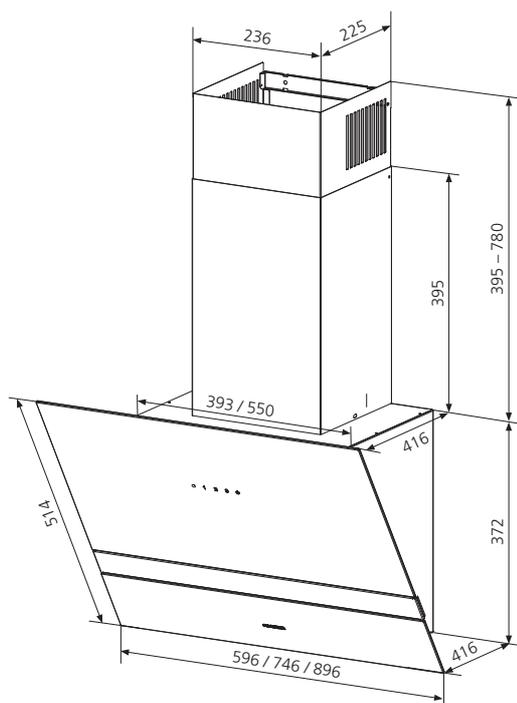

Empfohlener Abstand über Elektrokochstelle: 45 – 65 cm  
 Abstand über Gaskochstelle: min. 65 cm, empfohlen 65 – 75 cm

### Ausstattungsmerkmale

- Ausstattung**
- » **Touch-Control-Bedienung**
  - » LED-Anzeige weiß
  - » 3 Normalstufen
  - » LED-Beleuchtung
- Komfort-Funktionen**
- » Nachlaufautomatik
  - » Fettfilterreinigungsanzeige
  - » Metallfettfilter spülmaschinene geeignet
  - » Kann auch ohne Schacht montiert

### Montage

- Abluftstutzen**
- » Ø 150 / Ø 120
  - » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt
  - » Umluftbetrieb möglich
- Nischenrückwand** Der Abstand zwischen Wand und LED-Lampe beträgt ca. 27 mm.

Technische Daten	ALIS90S2	ALIS75S2	ALIS60S2
<b>Energie-Effizienzklasse (A+++ bis D)</b>	B*	B*	B*
<b>Jährlicher Energieverbrauch</b>	66,4 kWh*	66,4 kWh*	66,4 kWh*
<b>Lüfter-Effizienzklasse</b>	B*	B*	B*
<b>Beleuchtungs-Effizienzklasse</b>	A*	A*	A*
<b>Fettfilter-Effizienzklasse</b>	B*	B*	B*
<b>Schalleistung min./ max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)</b>	45/65 dB*	45/65 dB*	45/65 dB*
<b>Abluftleistung nach EN 61591 min./ max. Normalstufe</b>	220/650 m³/h*	220/650 m³/h*	220/650 m³/h*

\*Gemäß DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014

ID. NR. OR20.299.25 (ALIS90S2)  
 ID. NR. OR20.299.25 (ALIS75S2)  
 ID. NR. OR20.289.25 (ALIS60S2)

	Best.-Nr.	EAN-Code
Kopffreihaube 90 cm	ALIS90S2	4051543143729
Kopffreihaube 75 cm	ALIS75S2	4051543143712
Kopffreihaube 60 cm	ALIS60S2	4051543143705
Starter-Set für Umluft (best. aus Aktiv-Kohlefilter KSC710 + Umluft-Zubehör Universal)	STU710	4051543145044
Aktivkohlefilter (für Ersatzbedarf)	KSC710	4051543144856
Profi Plasmafilter	PLS620	4051543135625
Komplettschacht Edelstahl 390-780 mm	ZSE410	4051543137995

Mehr Informationen zum Profi Plasmafilter auf Seite 92

# Kopffrei-Wandhaube



## MEBA90S2

## MEBA75S2

## MEBA60S2



Wandhaube im Kopffrei-Design, Haubenkörper und Schacht in pureBLACK, Glasschirm Sicherheitsglas schwarz, 90/75/60 cm

MEBA90S2



MEBA90S2

ohne Schacht

### Optionales Zubehör




Starterset für Umluft



Aktivkohlefilter (für Ersatzbedarf)




Profi-Plasmafilter



Maßzeichnung Plasmafilter PLS620



Edelstahl Grund- und Teleskopschacht

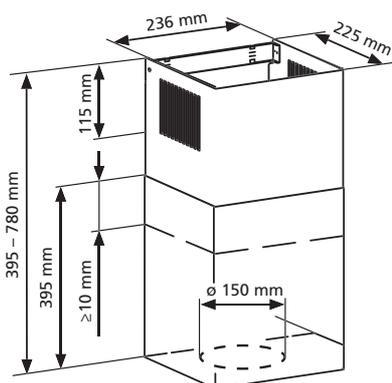

pureBLACK Schacht



MEBA90S2 offen

pureBLACK Schacht



MEBA60S2 offen

## Ausstattungsmerkmale

- Ausstattung**
- » Touch-Control-Bedienung
  - » LED-Anzeige weiß
  - » 3 Normalstufen
  - » LED-Beleuchtung
- Komfort-Funktionen**
- » Nachlaufautomatik
  - » Fettfilterreinigungsanzeige
  - » Metallfettfilter spülmaschinengeeignet
  - » Kann auch ohne Schacht montiert

## Montage


- Abluftstutzen**
- » Ø 150 / Ø 120
  - » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt
  - » Umluftbetrieb möglich
- Nischenrückwand** Der Abstand zwischen Wand und LED-Lampe beträgt ca. 27 mm.

## Technische Daten

	MEBA90S2	MEBA75S2	MEBA60S2
<b>Energie-Effizienzklasse (A+++ bis D)</b>	B*	B*	B*
<b>Jährlicher Energieverbrauch</b>	61,5 kWh*	61,5 kWh*	61,5 kWh*
<b>Lüfter-Effizienzklasse</b>	B*	B*	B*
<b>Beleuchtungs-Effizienzklasse</b>	A*	A*	A*
<b>Fettfilter-Effizienzklasse</b>	B*	B*	B*
<b>Schalleistung min./ max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)</b>	45/65 dB*	45/65 dB*	45/65 dB*
<b>Abluftleistung nach EN 61591 min./ max. Normalstufe</b>	220/650 m³/h*	220/650 m³/h*	220/650 m³/h*

\*Gemäß DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014

ID. NR. OR20.369.25 (MEBA90S2)  
 ID. NR. OR20.369.25 (MEBA75S2)  
 ID. NR. OR20.359.25 (MEBA60S2)

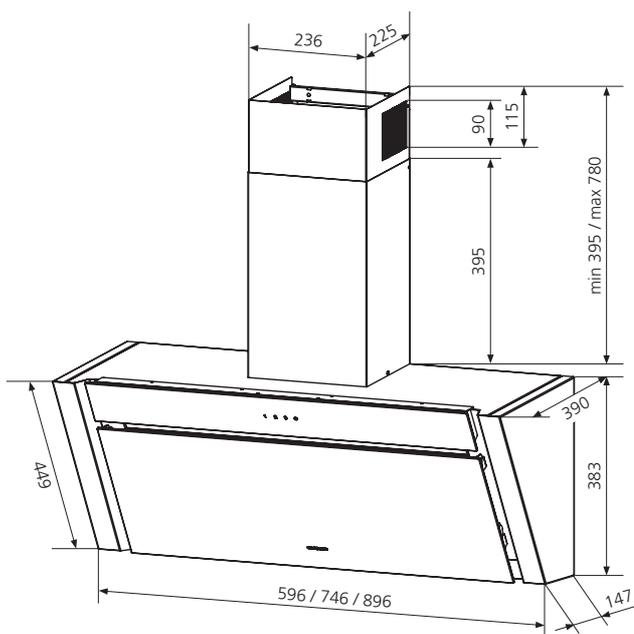

Empfohlener Abstand über Elektrokochstelle: 45 – 65 cm  
 Abstand über Gaskochstelle: min. 65 cm, empfohlen 65 – 75 cm

	Best.-Nr.	EAN-Code
Kopffreihaube 90 cm	MEBA90S2	4051543143750
Kopffreihaube 75 cm	MEBA75S2	4051543143743
Kopffreihaube 60 cm	MEBA60S2	4051543143736
Starter-Set für Umluft (best. aus Aktiv-Kohlefilter KSC710 + Umluft-Zubehör Universal)	STU710	4051543145044
Aktivkohlefilter (für Ersatzbedarf)	KSC710	4051543144856
Profi Plasmafilter	PLS620	4051543135625
Komplettschacht Edelstahl 390-780 mm	ZSE410	4051543137995

Mehr Informationen zum Profi Plasmafilter auf Seite 92



SIRIA90E1



SIRIA60E1




Starterset für Umluft



Aktivkohlefilter (für Ersatzbedarf)



Profi-Plasmafilter

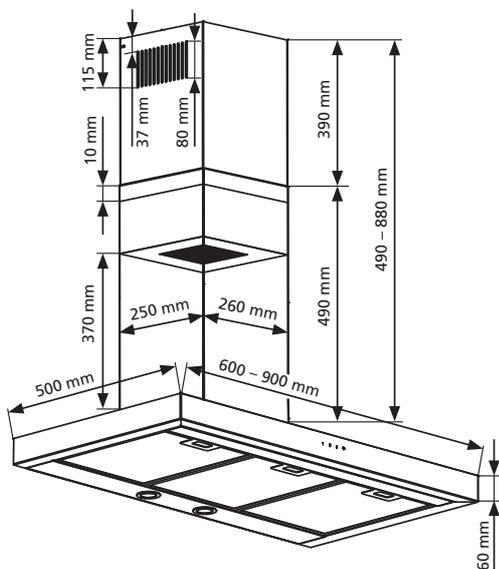

Empfohlener Abstand über Elektrokochstelle: 65 – 75 cm  
Abstand über Gaskochstelle: 75 – 85 cm

## Wandhaube SIRIA90E1 SIRIA60E1

Wandhaube, Haubenkörper Edelstahl,  
90/60 cm



### Ausstattungsmerkmale

- Ausstattung**
- » Touch-Control
  - » 3 Normalstufen
  - » 2 x 3 W LED-Lampen (kaltweiß)
- Komfort-Funktionen**
- » Weiße LED-Anzeigen für Licht und Leistungsstufen
  - » Nachlaufautomatik (15 Minuten)
  - » Metallfettfilter spülmaschinengeeignet

### Montage

- Abluftstutzen**
- » Ø 150 / Ø 120
  - » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt
  - » Umluftbetrieb möglich
- Nischenrückwand**
- Der Abstand zwischen Wand und LED-Lampe beträgt ca. 20 mm.

### Technische Daten

	SIRIA90E1	SIRIA60E1
<b>Energie-Effizienzklasse (A+++ bis D)</b>	D*	D*
<b>Jährlicher Energieverbrauch</b>	77,9 kWh*	77,9 kWh*
<b>Lüfter-Effizienzklasse</b>	E*	E*
<b>Beleuchtungs-Effizienzklasse</b>	B*	A*
<b>Fettfilter-Effizienzklasse</b>	C*	C*
<b>Schalleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)</b>	56/70 dB*	56/70 dB*
<b>Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normalstufe</b>	210/513 m <sup>3</sup> /h*	210/513 m <sup>3</sup> /h*

\*Gemäß DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014

ID. NR. OR20.235.25 (SIRIA90E1)

ID. NR. OR20.229.25 (SIRIA60E1)

	Best.-Nr.	EAN-Code
Wandhaube 90 cm	SIRIA90E1	4051543135830
Wandhaube 60 cm	SIRIA60E1	4051543135823
Starter-Set für Umluft	STU101	4051543145730
Aktivkohlefilter (für Ersatzbedarf)	KSC100	4051543144634
Profi Plasmafilter	PLS620	4051543135625

Mehr Informationen zum Profi Plasmafilter auf Seite 92



## Inselhaube ISOLA90E1

Inselhaube, Haubenkörper Edelstahl,  
90 cm



### Ausstattungsmerkmale

- Ausstattung**
- » ORANIER LightUP-Display
  - » 3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
  - » 2 x 3 W LED-Lampen (6500K kaltweiß)
- Komfort-Funktionen**
- » Nachlaufautomatik
  - » Fettfilterreinigungsanzeige
  - » Metallfettfilter spülmaschinengeeignet

### Montage

- Abluftstutzen**
- » Ø 150/ Ø 120
  - » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt
  - » Umluftbetrieb möglich
- Gewicht**
- ca. 25 kg

### Technische Daten

- Energie-Effizienzklasse (A+++ bis D)** B\*
- Jährlicher Energieverbrauch** 53,4kWh\*
- Lüfter-Effizienzklasse** B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse** A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse** B\*
- Schallleistung min./ max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)** 46/58 dB\*
- Abluftleistung nach EN 61591 min./ max. Normal-/ Intensivstufe** 230/399/577 m³/h\*

\*Gemäß DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014

ID. NR. OR20.499.25





Starterset für Umluft



Aktivkohlefilter (für Ersatzbedarf)



Profi-Plasmafilter

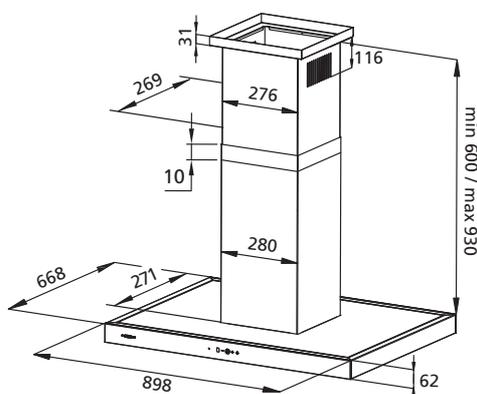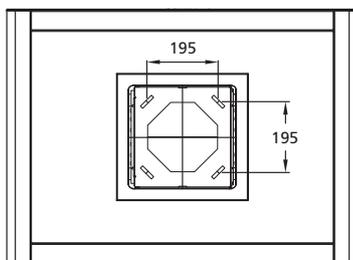

Empfohlener Abstand über Elektrokochstelle: 55 – 75 cm  
Abstand über Gaskochstelle: min. 65 cm

	Best.-Nr.	EAN-Code
Inselhaube 90 cm	ISOLA90E1	4051543135755
Starter-Set für Umluft	STU100	4051543145068
Aktivkohlefilter (für Ersatzbedarf)	KSC100	4051543144634
Profi Plasmafilter	PLS620	4051543135625

Mehr Informationen zum Profi Plasmafilter auf Seite 92

# Schublüfter FLA460



Flachlüfter, Glasblende schwarz, 60 cm

## Ausstattungsmerkmale

<b>Ausstattung</b>	» Kippschalter » 2 Normalstufen » 3W LED-Lampe
<b>Komfort-Funktionen</b>	» Glasblende schwarz » Metallfettfilter spülmaschinengeeignet

## Montage

<b>Abluftstutzen</b>	» Ø 120 » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt » Umluftbetrieb möglich
<b>Nischenrückwand</b>	Nischenrückwand Abstand zwischen Wand u. LED-Lampe ca. 18 mm

## Technische Daten


<b>Energie-Effizienzklasse (A+++ bis D)</b>	D*
<b>Jährlicher Energieverbrauch</b>	56,6 kWh*
<b>Lüfter-Effizienzklasse</b>	E*
<b>Beleuchtungs-Effizienzklasse</b>	A*
<b>Fettfilter-Effizienzklasse</b>	D*
<b>Schalleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)</b>	56/65 dB*
<b>Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normalstufe</b>	196/294 m³/h*

\*Gemäß DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014

ID. NR. OR20.125.25

	Best.-Nr.	EAN-Code
Schublüfter 60 cm	FLA460	4051543134888
Aktiv-Kohlefilter (1 Paar)	KSC310	4051543144818

Zubehör ab Seite 140

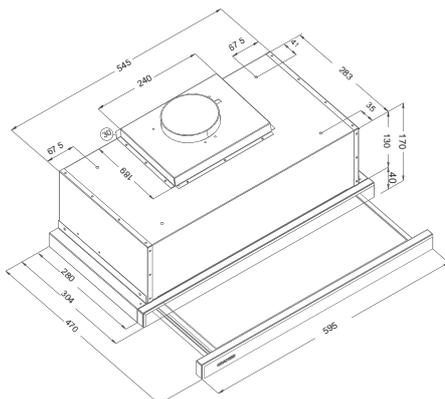

Empfohlener Abstand über Elektrokochstelle: 55 – 75 cm  
Abstand über Gaskochstelle: min 65 cm  
Empfohlener Abstand über Gaskochstelle: 65 – 85 cm

# Schublüfter FLA560



Schublüfter, Glasblende schwarz, 60 cm

## Ausstattungsmerkmale

<b>Ausstattung</b>	» <b>Touch-Control</b> » 3 Normalstufen » 4 W LED-Lampe
<b>Komfort-Funktionen</b>	» Glasblende schwarz » Metallfettfilter spülmaschinengeeignet

## Montage

<b>Abluftstutzen</b>	» Ø 120 » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt » Umluftbetrieb möglich
<b>Nischenrückwand</b>	Abstand zwischen Wand u. LED-Lampe ca. 18 mm.

## Technische Daten


<b>Energie-Effizienzklasse (A+++ bis D)</b>	C*
<b>Jährlicher Energieverbrauch</b>	52,3 kWh*
<b>Lüfter-Effizienzklasse</b>	E*
<b>Beleuchtungs-Effizienzklasse</b>	A*
<b>Fettfilter-Effizienzklasse</b>	D*
<b>Schalleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)</b>	56/66 dB*
<b>Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normal-/Intensivstufe</b>	110/300 m³/h*

\*Gemäß DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014

ID. NR. OR20.159.25

	Best.-Nr.	EAN-Code
Schublüfter 60 cm	FLA560	4051543134895
Aktiv-Kohlefilter (1 Paar)	KSC310	4051543144818

Zubehör ab Seite 140

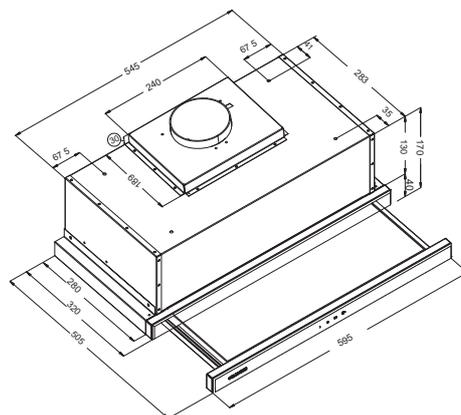

Empfohlener Abstand über Elektrokochstelle: 55 – 75 cm  
Abstand über Gaskochstelle: min 65 cm  
Empfohlener Abstand über Gaskochstelle: 65 – 85 cm

## Schublüfter FLA660



Schublüfter, Glasblende schwarz, 60 cm

### Ausstattungsmerkmale

<b>Ausstattung</b>	» <b>Touch control</b> » 3 Normalstufen » 3W LED-Lampe
<b>Komfort-Funktionen</b>	» Glasblende schwarz » Metallfettfilter spülmaschinengeeignet

### Montage

<b>Abluftstutzen</b>	» Ø 120 » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt » Umluftbetrieb möglich
<b>Nischenrückwand</b>	Nischenrückwand Abstand zwischen Wand u. LED-Lampe ca. 10 mm

### Technische Daten


<b>Energie-Effizienzklasse (A+++ bis D)</b>	C*
<b>Jährlicher Energieverbrauch</b>	53,9 kWh*
<b>Lüfter-Effizienzklasse</b>	E*
<b>Beleuchtungs-Effizienzklasse</b>	B*
<b>Fettfilter-Effizienzklasse</b>	B*
<b>Schalleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)</b>	56/66 dB*
<b>Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normalstufe</b>	110/303 m³/h*

\*Gemäß DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014G

ID. NR. OR20.239.25


	Best.-Nr.	EAN-Code
Schublüfter 60 cm	FLA660	4051543135182
Aktiv-Kohlefilter (1 Paar)	KSC310	4051543144818

Zubehör ab Seite 140

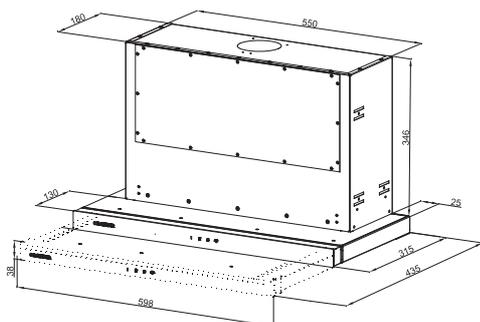

Empfohlener Abstand über Elektrokochstelle: 55 – 75 cm  
Abstand über Gaskochstelle: min 65 cm  
Empfohlener Abstand über Gaskochstelle: 65 – 85 cm

## Schublüfter FLA690

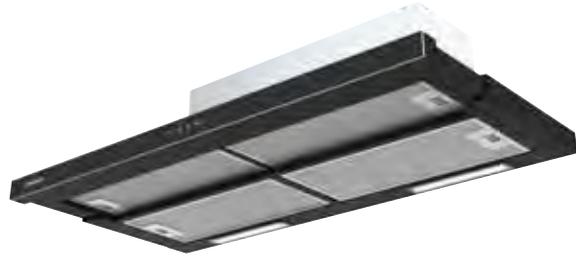

Schublüfter, Glasblende schwarz, 90 cm

### Ausstattungsmerkmale

<b>Ausstattung</b>	» <b>Touch control</b> » 3 Normalstufen » 3W LED-Lampe
<b>Komfort-Funktionen</b>	» Glasblende schwarz » Metallfettfilter spülmaschinengeeignet

### Montage

<b>Abluftstutzen</b>	» Ø 120 » Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt » Umluftbetrieb möglich
<b>Nischenrückwand</b>	Nischenrückwand Abstand zwischen Wand u. LED-Lampe ca. 10 mm

### Technische Daten


<b>Energie-Effizienzklasse (A+++ bis D)</b>	C*
<b>Jährlicher Energieverbrauch</b>	56,3 kWh*
<b>Lüfter-Effizienzklasse</b>	E*
<b>Beleuchtungs-Effizienzklasse</b>	B*
<b>Fettfilter-Effizienzklasse</b>	B*
<b>Schalleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)</b>	56/66 dB*
<b>Abluftleistung nach EN 61591 min./max. Normalstufe</b>	110/303 m³/h*

\*Gemäß DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014G

ID. NR. OR20.259.25

	Best.-Nr.	EAN-Code
Schublüfter 90 cm	FLA690	4051543135199
Aktiv-Kohlefilter (1 Paar)	KSC310	4051543144818

Zubehör ab Seite 140

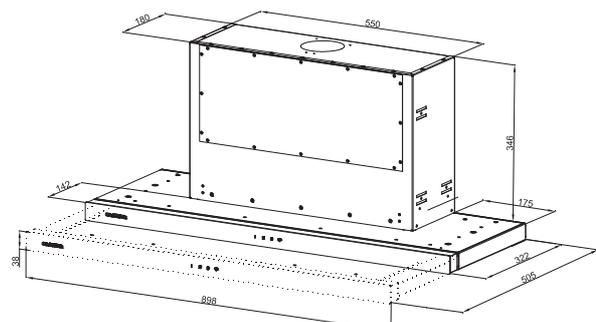

Empfohlener Abstand über Elektrokochstelle: 55 – 75 cm  
Abstand über Gaskochstelle: min 65 cm  
Empfohlener Abstand über Gaskochstelle: 65 – 85 cm

# Saubere Luft mit *Plasmafiltern*



Moderne Wohnräume mit offener Küche stellen eine besondere Herausforderung an das Thema Luftreinigung dar. Gerade im Umluftbetrieb braucht es effiziente Systeme. Wirkungsvolle Profi-Aktivkohlefilter in Kombination mit hochwertigen Fettfiltern stellen eine Möglichkeit dar, die Luft von Gerüchen und Fett zu reinigen. Wer nicht nur den Geruch ausfiltern will, sondern die Luft auch säubern möchte, der greift zum Plasmafilter.

ORANIER bietet den Profi-Plasmafilter für die Dunstabzugshauben an. In der Dunstabzugshaube wird er einfach auf den Luftstützen aufgesetzt. Stecker einstecken und los geht's.

Die Luft wird nicht nur sauber, sondern rein. Der Prof-Plasmafilter befreit die abgesaugte Luft von Geruchsmolekülen, Viren, Bakterien und Schimmelsporen. Damit trägt er auch zur Luftreinhaltung im ganzen Wohnraum bei.



Plasmafilter PLS620

Der Plasmafilter befindet sich nach dem Fettfilter. Gelangt die von Fettpartikeln weitgehend gereinigte Luft zum Plasmafilter, versetzt dieser die Geruchsmoleküle mittels elektrischer Spannung in den Plasmazustand. Das bei diesem Vorgang freiwerdende Ozon reinigt die Luft von Küchengerüchen, Bakterien, Viren und Pilzsporen.


Der integrierte Aktivkohlefilter neutralisiert dann Reststoffe zu normalem Sauerstoff. Das Ergebnis ist frische, saubere Raumluft. Durch den Plasmafilter wird die Umluft-Dunstabzugshaube bzw. der Kochfeldabzug im Umluftbetrieb praktisch wartungsfrei, weil kein Wechsel des Aktivkohlefilters mehr notwendig ist.

360° Ausstöße der sauberen Luft

Hochwertiges Innen- und Außengehäuse aus Edelstahl zur Stabilisierung des Aktivkohlemantels und zur Stabilisierung des Plasma-Reaktions-Raums. Somit besonders langlebig.

Plasma-Reaktions-Raum – Zersetzung der Gerüche, Bakterien, Viren und Sporen

Einsaug-Schutzgitter

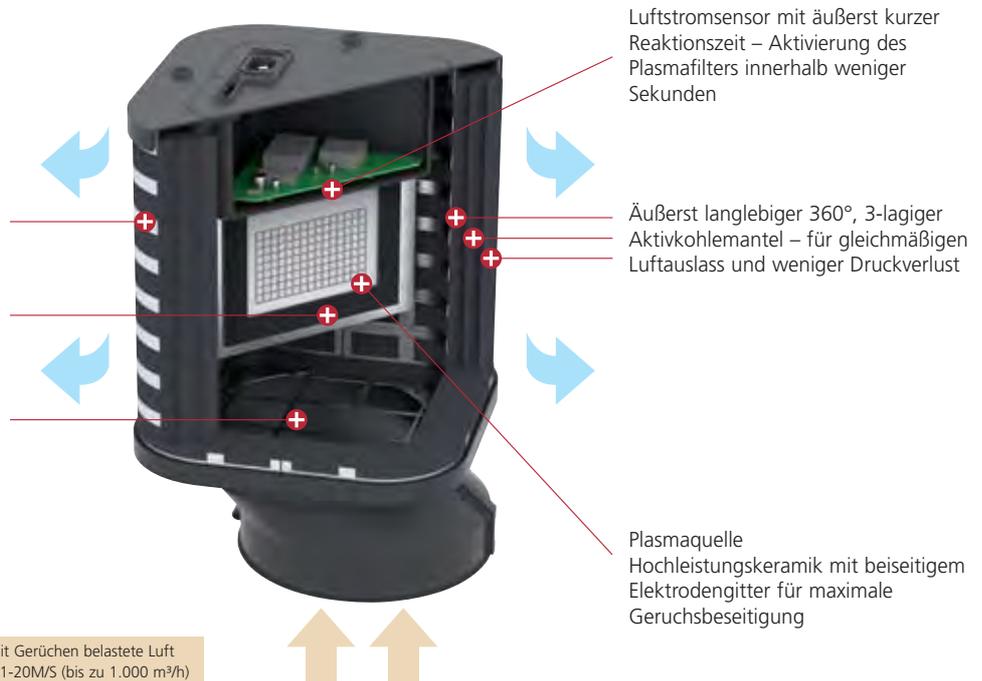



## PLS620

### Plasmafilter für Dunstabzugshauben

- » Verbesserung der Luftqualität
- » Energieeffizient
- » Keine Folgekosten
- » IUTA-Zertifiziert F2-230912-T5599900-110-4


#### Ausstattungsmerkmale

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Ausstattung</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Automatisches Ein- und Ausschalten</li> <li>» Hochwertiges Metall/Kunststoffgehäuse</li> <li>» Montage einfach auf den Luftstutzen</li> <li>» Filtersystem</li> </ul>       |
| <b>Komfort-Funktionen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Kein Filterwechsel notwendig</li> <li>» Keine Wartung notwendig</li> <li>» Reinigt die Luft von z.B: Küchengerüchen, Bakterien, Viren, Pollen, Tabakrauch u.v.m.</li> </ul> |

#### Technische Daten

<b>Gerät B/H/T</b>	ca. 204 x 225 x 204 mm
<b>Luftleistung</b>	max. 1.200 m <sup>3</sup> /h
<b>Anschluss</b>	220 – 240 V / 50Hz, 11 W
<b>Anschlusskabel</b>	Schuko-stecker mit Kabel ca. 75 cm lang
<b>Anschlussadapter</b>	Ø 150 mm
<b>Gewicht</b>	3,0 kg

ID. NR. OR20.299.25

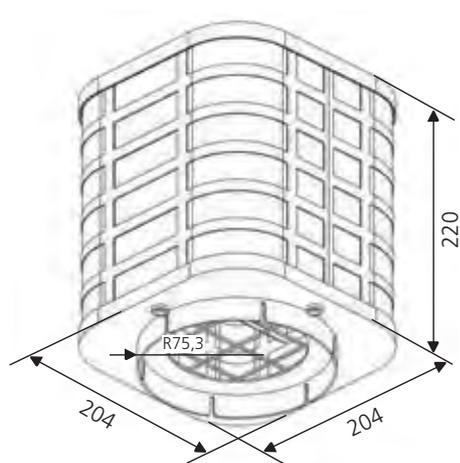


	Best.-Nr.	EAN-Code
Plasmafilter für Dunstabzugshauben	PLS620	4051543135625





# Geschirrspüler

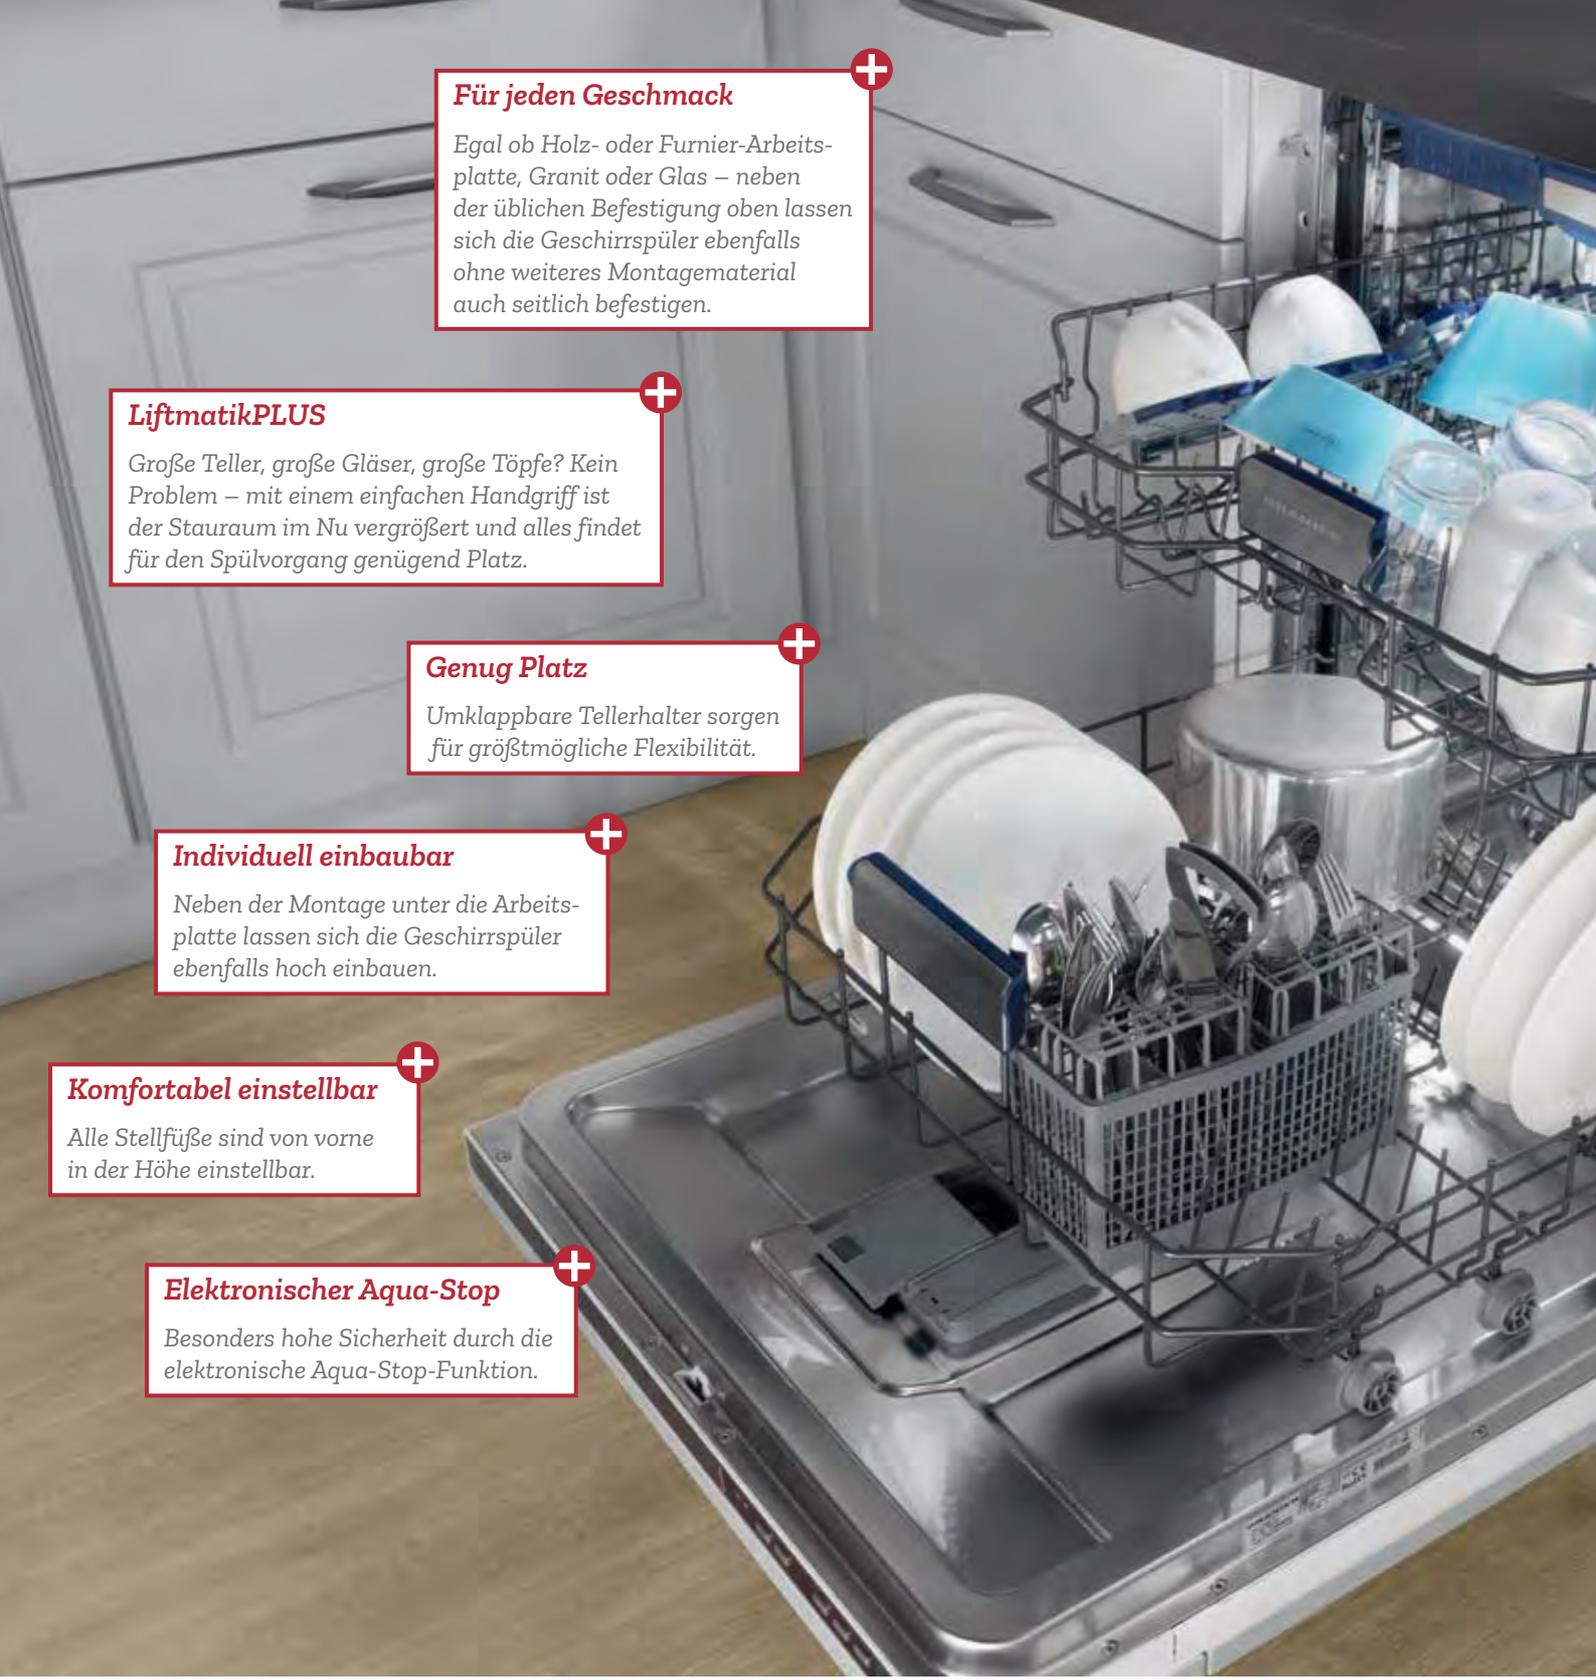

### Für jeden Geschmack

Egal ob Holz- oder Furnier-Arbeitsplatte, Granit oder Glas – neben der üblichen Befestigung oben lassen sich die Geschirrspüler ebenfalls ohne weiteres Montagematerial auch seitlich befestigen.

### LiftmatikPLUS

Große Teller, große Gläser, große Töpfe? Kein Problem – mit einem einfachen Handgriff ist der Stauraum im Nu vergrößert und alles findet für den Spülvorgang genügend Platz.

### Genug Platz

Umklappbare Tellerhalter sorgen für größtmögliche Flexibilität.

### Individuell einbaubar

Neben der Montage unter die Arbeitsplatte lassen sich die Geschirrspüler ebenfalls hoch einbauen.

### Komfortabel einstellbar

Alle Stellfüße sind von vorne in der Höhe einstellbar.

### Elektronischer Aqua-Stop

Besonders hohe Sicherheit durch die elektronische Aqua-Stop-Funktion.

Extras und Besonderheiten

# Geschirrspüler

### **+** LED-Spots

Die Innenbeleuchtung mit LED-Spots sorgt jederzeit für ausreichende Helligkeit im Innenraum. Wir holen quasi das Tageslicht in den Geschirrspüler.

### **+** Besteckschublade

In der Besteckschublade ist das Besteck bereits vor dem Spülen perfekt einsortiert. Das Einräumen nach dem Spülen geht leicht und schnell von der Hand.

### **+** Volledelstahlinnenraum

Boden, Rückwand und die Seitenwände sind serienmäßig mit hochwertigem Edelstahl ausgestattet.

### **+** XL-Arbeitshöhe

Alle ORANIER Geschirrspüler sind auch für die XL-Arbeitshöhen geeignet. Die klassische Höhe von 82 cm lässt sich durch die höhenverstellbaren Füße bis 870 mm variabel einstellen. Die XL-Geschirrspüler sind bereits 86 cm hoch und somit für die XL-Höhe vorbereitet.

### **+** Gastro50 oder Gastro90

Das Gastro50 oder Gastro90-Programm ist schnell und gründlich. In nur 50 oder 90 Minuten wird ihr „normal“ verschmutztes Geschirr sauber.

### **+** Auto-Open

Beste Trocknungsergebnisse durch Auto-Open Funktion. Nach Programmende öffnet die Tür automatisch und sorgt für eine deutlich verbesserte Trocknung.

#### **ORANIER Highlight**

Der leistungsfähige Geschirrspüler GAVI 7592 88 XL – Spülen für höchste Ansprüche. Antibakterielle Reinigung durch das Hygiene-Programm ist besonders für Allergiker geeignet. Familien mit kleinen Kindern profitieren von der DampfPLUS Funktion, z. B. zum Reinigen von Baby-Fläschchen. Morgens wacht man mit sauberem Geschirr auf, dank des besonders leisen Nachtmodus. Für das Plus an Komfort stehen das Gastro50 Programm (in 50 Min. alles sauber & trocken), Besteckschublade, 4 LED-Innenbeleuchtung, floorLIGHT und unter anderem auch noch die Oberkorbhöhenverstellung durch die LiftmatikPLUS-Technik zur Verfügung. Mit dieser hochwertigen Ausstattung und einer vielseitigen Programmauswahl sorgen diese Geräte für beste Spülergebnisse in der Küche.

#### **bacteriaSTOP**

Mit bacteriaSTOP wird das Geschirr mehr als sauber: Es wird hygienisch rein.

Der speziell beschichtete Filter beseitigt bis zu 99,99 % der Bakterien zuverlässig und sorgt für zusätzliche Sicherheit.

#### **Das Beste:**

Unangenehmen Gerüchen wird dadurch ebenfalls wirksam vorgebeugt.



#### **Flüsterleise Geschirrspüler**

ORANIER Geschirrspüler mit diesem Zeichen sind durch zusätzliche Dämmung besonders leise. Die geringsten Werte liegen im Betrieb bei nur 41 dB(A).

 Flüsterleise ≤ 49 dB(A)

#### **Hocheinbaubar**




Komfortable Höhe zum Einräumen und Ausräumen von Geschirr und Besteck – Geschirrspüler mit diesem Zeichen können problemlos hoch eingebaut werden.

#### **floorLIGHT**



Ein Leuchtpunkt auf dem Fußboden zeigt an, dass die Spülmaschine in Betrieb ist. Das floorLIGHT geht aus, wenn das Spülprogramm beendet und die Trocknungsphase abgeschlossen ist. Die Spülmaschinentür kann nun geöffnet werden.





## Vollintegrierter Geschirrspüler GSV360



### Ausstattungsmerkmale

- Ausstattung**
- » 4 Programme mit elektronischer Bedienung über Softtasten
  - » ECO 45°C, 220 Min.
  - » **HygienePRO 72°C, 230 Min.**
  - » **Gastro90 65°C, 90 Min.**
  - » Kurz 50°C, 30 Min.

- Komfort-Funktionen**
- » **13 Maßgedecke**
  - » Besteckkorb
  - » **Besteckablage**
  - » Höhenverstellbarer Oberkorb
  - » Klappbare Seitenablage im Oberkorb
  - » Umlklappbare Tellerhalter im Unterkorb
  - » **Rundum Edelstahl-Innenbehälter**
  - » **Startzeitverzögerung 3/6/9 Stunden**
  - » Elektronische Salzanzeige
  - » Elektronische Klarspüler-Anzeige
  - » 2 Sprühebene
  - » ½ Beladung möglich

- Sicherheit**
- » Überlaufschutz
  - » **Elektronischer Aqua-Stop**

- Montage**
- » **Hocheinbaubar**
  - » Seitlich verschraubbar (z. B. bei Granitarbeitsplatte)
  - » Max. Gewicht Dekorfront 7 kg
  - » Hinterer Fuß von vorne verstellbar
  - » Höhenverstellbare Füße (+ 5 cm)
  - » Zulaufschlauch ca. 150 cm (inkl. Aqua-Stop)
  - » Ablaufschlauch ca. 150 cm
  - » Anschlusskabel ca. 150 cm, mit Schukostecker



Überstehende  
Türfront oben bei  
XL-Einbauhöhe



Praktisch für kleine  
Gegenstände wie  
z.B. Kuchengabeln,  
Kaffee- oder Teelöffel




### Technische Daten

<b>Gerät B/H/T</b>	598 x 815 – 865 x 550 mm
<b>Anschluss</b>	230 V/50 Hz/10 A
<b>Beladungshöhe</b>	Oberkorb (max./min.) 27 / 14 cm Unterkorb (max./min.) 25 / 19,5 cm
<b>Energie-Effizienzklasse (A-G)</b>	E*
<b>Luftschallemissionen</b>	49 dB(A)
<b>Luftschall-emissionsklasse</b>	C*
<b>Wasserverbrauch</b>	11 L / Spülzyklus*
<b>Energieverbrauch</b>	0,937 kWh / Spülzyklus*

\* im ECO-Programm bei Kaltwasseranschluss.  
Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Gerätes ab.  
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2017

ID. NR. OR20.319.25

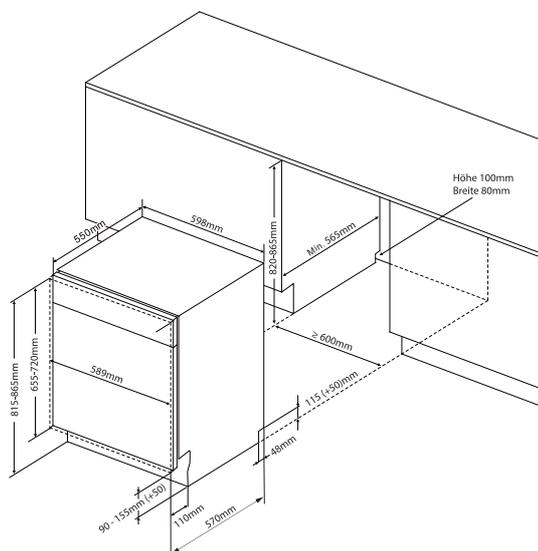

	Best.-Nr.	EAN-Code
Geschirrspüler 60 cm	GSV360	4051543135038
Set Höhenadapter +5 cm für Stellfuß (3 Stck.)	GHA500	4051543144993



## Vollintegrierter Geschirrspüler GSV560




### Ausstattungsmerkmale

- Ausstattung**
- » 5 Programme mit elektronischer Bedienung über Softtasten
  - » ECO 45°C, 220 Min.
  - » **HygienePRO 72°C, 230 Min.**
  - » **Gastro90 65°C, 90 Min.**
  - » Gläser 50°C, 120 Min.
  - » Vorspülen, 15 Min.

- Komfort-Funktionen**
- » **14 Maßgedecke**
  - » Besteckkorb
  - » **Besteckablage**
  - » Höhenverstellbarer Oberkorb mit LiftmatikPLUS
  - » Umklappbare Geschirrhälter im Oberkorb
  - » Klappbare Seitenablage im Oberkorb
  - » Umklappbare Tellerhalter im Unterkorb
  - » **Rundum Edelstahl-Innenbehälter**
  - » **floorLIGHT**
  - » **Startzeitverzögerung 1 – 24 Stunden**
  - » Restlaufzeitanzeige
  - » Elektronische Salzanzeige
  - » Elektronische Klarspüler-Anzeige
  - » 2 Sprühebene
  - » ½ Beladung möglich

- Sicherheit**
- » Überlaufschutz
  - » **Elektronischer Aqua-Stop**

- Montage**
- » **Hocheinbaubar**
  - » Seitlich verschraubbar (z. B. bei Granitarbeitsplatte)
  - » Max. Gewicht Dekorfront 7 kg
  - » Hinterer Fuß von vorne verstellbar
  - » Höhenverstellbare Füße (+ 5 cm)
  - » Zulaufschlauch ca. 150 cm (inkl. Aquastop)
  - » Ablaufschlauch ca. 150 cm
  - » Anschlusskabel ca. 150 cm, mit Schuko-stecker

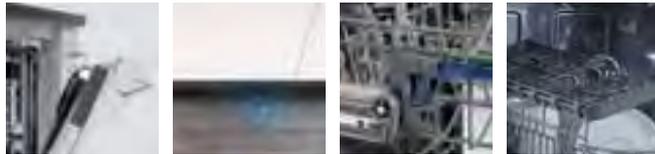

Überstehende  
Türfront oben bei  
XL-Einbauhöhe

floorLIGHT

LiftmatikPLUS:  
2-stufige  
Höhenverstellung des  
beladenen Oberkorbes

Praktisch für kleine  
Gegenstände wie  
z.B. Kuchengabeln,  
Kaffee- oder Teelöffel



### Technische Daten

<b>Gerät B/H/T</b>	598 x 815 – 865 x 550 mm
<b>Anschluss</b>	230 V/50 Hz
<b>Beladungshöhe</b>	Oberkorb (max./min.) 27 / 14 cm Unterkorb (max./min.) 25 / 19,5 cm

**Energie-Effizienzklasse (A-G)** E\*

**Luftschallemissionen** 46 dB(A)


**Luftschall-emissionsklasse** C\*

**Wasserverbrauch** 11 L / Spülzyklus\*

**Energieverbrauch** 0,951 kWh / Spülzyklus\*

\* im ECO-Programm bei Kaltwasseranschluss.  
Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Gerätes ab.  
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2017

ID. NR. OR20.349.25

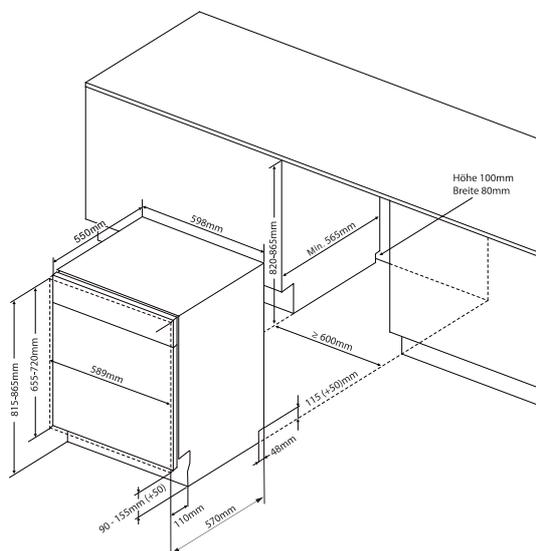

	Best.-Nr.	EAN-Code
Geschirrspüler 60 cm	GSV560	4051543135045
Set Höhenadapter +5 cm für Stellfuß (3 Stck.)	GHA500	4051543144993



## Vollintegrierter Geschirrspüler GSV660




### Ausstattungsmerkmale

- Ausstattung**
- » 6 Programme mit elektronischer Bedienung über Softtasten
  - » ECO 45°C, 220 Min.
  - » **HygienePRO 72°C, 215 Min.**
  - » **Gastro90 65°C, 90 Min.**
  - » Kurz 50°C, 30 Min.
  - » Gläser 50°C, 120 Min.
  - » **Auto 65°C, 85 – 150 Min.**

- Komfort-Funktionen**
- » **14 Maßgedecke**
  - » **Besteckschublade**
  - » Höhenverstellbarer Oberkorb mit LiftmatikPLUS
  - » Umklappbare Geschirrhalter im Oberkorb
  - » Klappbare Seitenablage im Oberkorb
  - » Umklappbare Tellerhalter im Unterkorb
  - » **Rundum Edelstahl-Innenbehälter**
  - » **LED-Innenraumbeleuchtung**
  - » **floorLIGHT**
  - » **Startzeitverzögerung 1 – 24 Stunden**
  - » Restlaufzeitanzeige
  - » Elektronische Salzanzeige
  - » Elektronische Klarspüler-Anzeige
  - » **3 Sprühebene**
  - » ½ Beladung möglich
  - » **AutoOPEN nach Programmende**

- Sicherheit**
- » Überlaufschutz
  - » **Elektronischer Aqua-Stop**

- Montage**
- » **Hocheinbaubar**
  - » Seitlich verschraubbar (z. B. bei Granitarbeitsplatte)
  - » Max. Gewicht Dekorfront 7 kg
  - » Hinterer Fuß von vorne verstellbar
  - » Höhenverstellbare Füße (+ 5 cm)
  - » Zulaufschlauch ca. 150 cm (inkl. Aquastop)
  - » Ablaufschlauch ca. 150 cm
  - » Anschlusskabel ca. 150 cm, mit Schukostecker

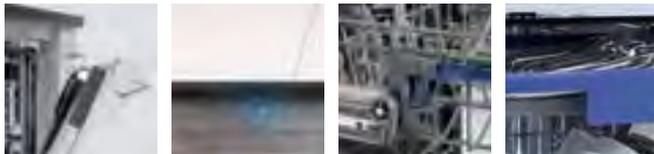

Überstehende  
Türfront oben bei  
XL-Einbauhöhe

floorLIGHT

LiftmatikPLUS:  
2-stufige  
Höhenverstellung des  
beladenen Oberkorbes

Besteckschublade



LED-Innenbeleuchtung




### Technische Daten

<b>Gerät B/H/T</b>	598 x 815 – 865 x 550 mm
<b>Anschluss</b>	230 V/50 Hz
<b>Beladungshöhe</b>	Oberkorb (max./min.) 27 / 14 cm Unterkorb (max./min.) 25 / 19,5 cm
<b>Energie-Effizienzklasse (A-G)</b>	D*
<b>Luftschallemissionen</b>	42 dB(A)
<b>Luftschall-emissionsklasse</b>	B*
<b>Wasserverbrauch</b>	9,8 L / Spülzyklus*
<b>Energieverbrauch</b>	0,849 kWh / Spülzyklus*

\* im ECO-Programm bei Kaltwasseranschluss.  
Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Gerätes ab.  
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2017

ID. NR. OR20.399.25

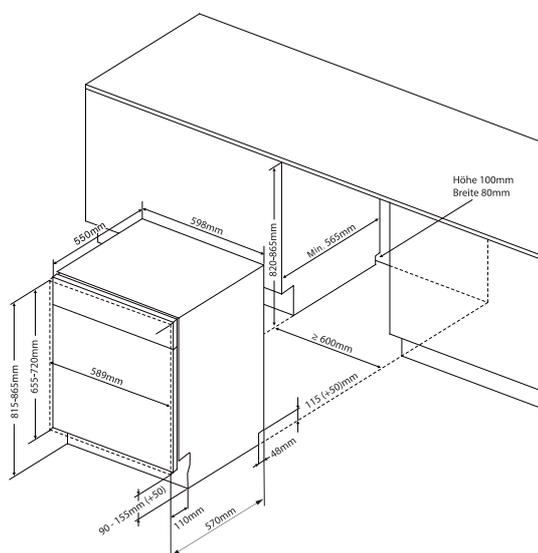

**Best.-Nr.**      **EAN-Code**

Geschirrspüler 60 cm	GSV660	4051543135076
Set Höhenadapter +5 cm für Stellfuß (3 Stck.)	GHA500	4051543144993



XL-Front

## Vollintegrierter Geschirrspüler GXV570



### Ausstattungsmerkmale

- Ausstattung**
- » 5 Programme mit elektronischer Bedienung über Softtasten
  - » ECO 45°C, 205 Min.
  - » **HygienePRO 72°C, 225 Min.**
  - » **Gastro90 65°C, 90 Min.**
  - » Gläser 50°C, 110 Min.
  - » Vorspülen, 14 Min.

- Komfort-Funktionen**
- » **16 Maßgedecke**
  - » **Besteckschublade**
  - » Höhenverstellbarer Oberkorb mit LiftmatikPLUS
  - » Umklappbare Geschirrhälter im Oberkorb
  - » Klappbare Seitenablage im Oberkorb
  - » Umklappbare Tellerhalter im Unterkorb
  - » **Rundum Edelstahl-Innenbehälter**
  - » **LED-Innenraumbeleuchtung**
  - » **floorLIGHT**
  - » **Startzeitverzögerung 1 – 24 Stunden**
  - » Restlaufzeitanzeige
  - » Elektronische Salzanzeige
  - » Elektronische Klarspüler-Anzeige
  - » **3 Sprühebene**
  - » ½ Beladung möglich
  - » **AutoOPEN nach Programmende**

- Sicherheit**
- » Überlaufschutz
  - » **Elektronischer Aqua-Stop**

- Montage**
- » **Hocheinbaubar**
  - » Seitlich verschraubbar (z. B. bei Granitarbeitsplatte)
  - » Max. Gewicht Dekorfront 9 kg
  - » Hinterer Fuß von vorne verstellbar
  - » Höhenverstellbare Füße (+ 5 cm)
  - » Zulaufschlauch ca. 180 cm (inkl. Aquastop)
  - » Ablaufschlauch ca. 180 cm
  - » Anschlusskabel ca. 180 cm, mit Schukostecker



floorLIGHT

LiftmatikPLUS:  
2-stufige  
Höhenverstellung des  
beladenen Oberkorbes

Besteckschublade

LED-Innenbeleuchtung




### Technische Daten

<b>Gerät B/H/T</b>	598 x 857 – 907 x 550 mm
<b>Anschluss</b>	230 V/50 Hz
<b>Beladungshöhe</b>	Oberkorb (max./min.) 25,5 / 14 cm Unterkorb (max./min.) 27,5 / 19,5 cm
<b>Energie-Effizienzklasse (A-G)</b>	C*
<b>Luftschallemissionen</b>	46 dB(A)
<b>Luftschallemissionsklasse</b>	C*
<b>Wasserverbrauch</b>	9,5 L / Spülzyklus*
<b>Energieverbrauch</b>	0,769 kWh / Spülzyklus*

\* im ECO-Programm bei Kaltwasseranschluss.  
Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Gerätes ab.  
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2017

ID. NR. OR20.449.25

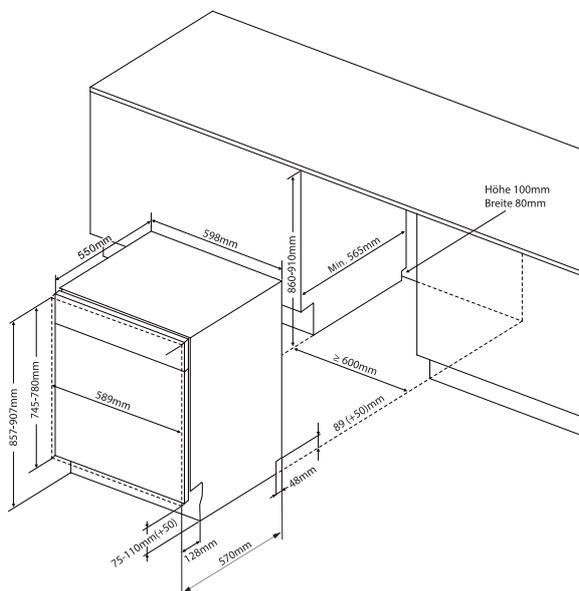

	Best.-Nr.	EAN-Code
Geschirrspüler 60 cm	GXV570	4051543135052
Set Höhenadapter +5 cm für Stellfuß (3 Stck.)	GHA500	4051543144993

XL-Front



## Vollintegrierter Geschirrspüler GAVI 7592 88



### Ausstattungsmerkmale

- Ausstattung**
- » 9 Programme mit elektronischer Bedienung über Softtasten
  - » ECO 45°C, 254 Min.
  - » **HygienePRO 70°C, 127 Min.**
  - » **Gastro50 65°C, 50 Min.**
  - » Kurz 30°C, 14 Min.
  - » Gläser 40°C, 30 Min.
  - » **DampfPLUS 70°C 161 Min.**
  - » DuoPRO 60°C 113 Min.
  - » **Auto 50 – 70°C 109 – 179 Min.**
  - » **Auto 30 – 50°C 72 – 91 Min.**
  - » Zusatzfunktionen (Auswahl und Zuschaltung ist abhängig vom gewählten Spülprogramm):
    - **Extra-Trocknen**
    - **Extra-Leise**
    - **Extra-Schnell**

- Komfort-Funktionen**
- » **15 Maßgedecke**
  - » **Besteckschublade**
  - » **Besteckkorb**
  - » Höhenverstellbarer Oberkorb mit LiftmatikPLUS
  - » Umklappbare Geschirrhalter im Oberkorb
  - » Klappbare Seitenablage im Oberkorb
  - » Umklappbare Tellerhalter im Unterkorb
  - » **Rundum Edelstahl-Innenbehälter**
  - » **LED-Innenbeleuchtung**
  - » **floorLIGHT**
  - » **Startzeitverzögerung 1 – 19 Stunden**
  - » Restlaufzeitanzeige
  - » Elektronische Salzanzeige
  - » Elektronische Klarspüler-Anzeige
  - » **3 Sprühebene**
  - » ½ Beladung möglich
  - » Auswahl der Waschebenen (Oberkorb/Unterkorb)
  - » **bacteriaSTOP (antibakteriell beschichteter Filter)**

- Sicherheit**
- » Überlaufschutz
  - » **Elektronischer Aqua-Stop**

- Montage**
- » **Hocheinbaubar**
  - » Seitlich verschraubbar (z. B. bei Granitarbeitsplatte)
  - » Max. Gewicht Dekorfront 8 kg
  - » Hinterer Fuß von vorne verstellbar
  - » Höhenverstellbare Füße (+ 5 cm)
  - » Zulaufschlauch ca. 170 cm (inkl. Aquastop)
  - » Ablaufschlauch ca. 180 cm
  - » Anschlusskabel ca. 180 cm, mit Schukostecker


### Technische Daten

<b>Gerät B/H/T</b>	598 x 860 – 910 x 550 mm
<b>Anschluss</b>	220 – 240 V/50 Hz
<b>Beladungshöhe</b>	Oberkorb (max./min.) 20,5 / 15,5 cm Unterkorb (max./min.) 34,5 / 29,5 cm
<b>Energie-Effizienzklasse (A-G)</b>	D*
<b>Luftschallemissionen</b>	41 dB(A)
<b>Luftschall-emissionsklasse</b>	B*
<b>Wasserverbrauch</b>	9 L / Spülzyklus*
<b>Energieverbrauch</b>	0,861 kWh / Spülzyklus*

\* im ECO-Programm bei Kaltwasseranschluss.  
Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Gerätes ab.  
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2017

ID. NR. OR20.499.25

	Best.-Nr.	EAN-Code
Geschirrspüler 60 cm XL	7592 88	4051543120997
Weinglaskorb	GWK600	4051543145181
Set Höhenadapter +5 cm für Stellfuß (3 Stck.)	GHA500	4051543144993



floorLIGHT



LiftmatikPLUS:  
3-stufige  
Höhenverstellung  
des beladenen  
Oberkorbes



Besteckschublade




LED-Innenbeleuchtung



antibakteriell  
beschichteter Filter  
bacteriaSTOP




Weinglaskorb

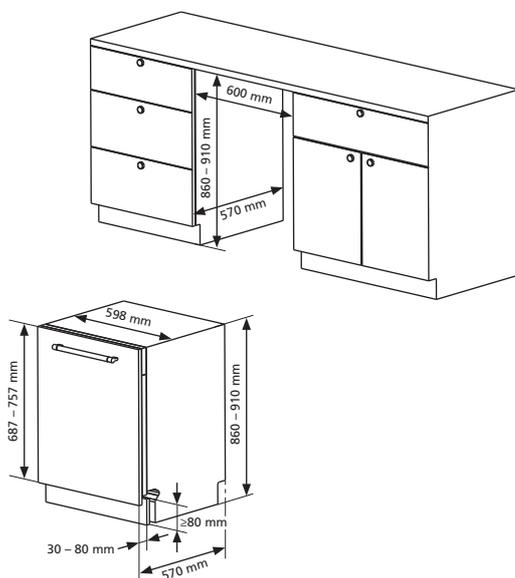

XL mit Gleittür ab 2 cm Sockelhöhe



Gleittür für XL-Einbauhöhe



floorLIGHT



LiftmatikPLUS:  
3-stufige Höhenverstellung des beladenen Oberkorbes



Besteckschublade



LED-Innenbeleuchtung



antibakteriell beschichteter Filter  
bacteriaSTOP



Weinglaskorb



## Vollintegrierter Geschirrspüler GXL670



### Ausstattungsmerkmale


- Ausstattung**
- » 6 Programme mit elektronischer Bedienung über Softtasten
  - » ECO 45°C, 254 Min.
  - » **HygienePRO 70°C, 127 Min.**
  - » **Gastro50 65°C, 50 Min.**
  - » **Intensiv 65°C, 117 Min.**
  - » Gläser 40°C, 30 Min.
  - » Vorspülen, 15 Min.
- Komfort-Funktionen**
- » **15 Maßgedecke**
  - » **Besteckschublade**
  - » **Besteckkorb**
  - » Höhenverstellbarer Oberkorb mit LiftmatikPLUS
  - » Umklappbare Geschirrhalter im Oberkorb
  - » Klappbare Seitenablage im Oberkorb
  - » Umklappbare Tellerhalter im Unterkorb
  - » **Rundum Edelstahl-Innenbehälter**
  - » **LED-Innenbeleuchtung**
  - » **floorLIGHT**
  - » **Startzeitverzögerung 1 – 19 Stunden**
  - » Restlaufzeitanzeige
  - » Elektronische Salzanzeige
  - » Elektronische Klarspüler-Anzeige
  - » **3 Sprühebene**
  - » ½ Beladung möglich
  - » **bacteriaSTOP (antibakteriell beschichteter Filter)**
- Sicherheit**
- » Überlaufschutz
  - » **Elektronischer Aqua-Stop**
- Montage**
- » **Hocheinbaubar**
  - » Seitlich verschraubbar (z. B. bei Granitarbeitsplatte)
  - » Max. Gewicht Dekorfront 8 kg
  - » Hinterer Fuß von vorne verstellbar
  - » Höhenverstellbare Füße (+ 5 cm)
  - » Zulaufschlauch ca. 170 cm (inkl. Aquastop)
  - » Ablaufschlauch ca. 180 cm

### Technische Daten

<b>Gerät B/H/T</b>	598 x 860 – 910 x 550 mm
<b>Anschluss</b>	220 – 240 V/50 Hz
<b>Beladungshöhe</b>	Oberkorb (max./min.) 20,5 / 15,5 cm Unterkorb (max./min.) 34,5 / 29,5 cm
<b>Energie-Effizienzklasse (A-G)</b>	E*
<b>Luftschallemissionen</b>	45 dB(A)
<b>Luftschall-emissionsklasse</b>	C*
<b>Wasserverbrauch</b>	9 L / Spülzyklus*
<b>Energieverbrauch</b>	0,965 kWh / Spülzyklus*

\* im ECO-Programm bei Kaltwasseranschluss.  
Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Gerätes ab.  
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2017

ID. NR. OR20.499.25

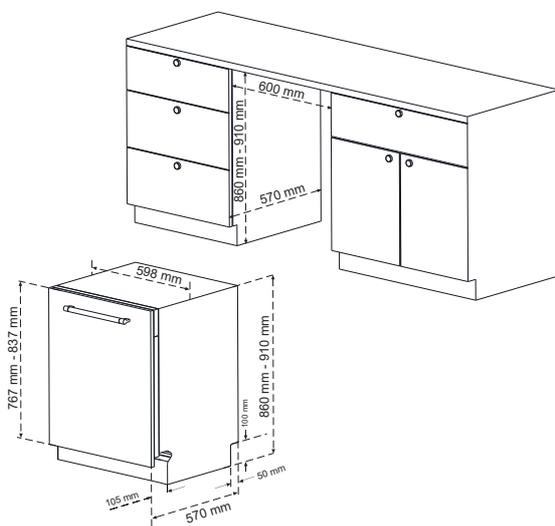

	Best.-Nr.	EAN-Code
Geschirrspüler 60 cm XL	GXL670	4051543136318
Weinglaskorb	GWK600	4051543145181
Set Höhenadapter +5 cm für Stellfuß (3 Stck.)	GHA500	4051543144993



## Vollintegrierter Geschirrspüler GSV345



### Ausstattungsmerkmale

- Ausstattung**
- » 4 Programme mit elektronischer Bedienung über Softtasten
  - » ECO 45°C, 235 Min.
  - » **HygienePRO 72°C, 200 Min.**
  - » **Gastro90 65°C, 90 Min.**
  - » Kurz 50°C, 30 Min.

- Komfort-Funktionen**
- » 10 Maßgedecke
  - » Besteckkorb
  - » **Besteckablage**
  - » Höhenverstellbarer Oberkorb
  - » Klappbare Seitenablage im Oberkorb
  - » Umklappbare Tellerhalter im Unterkorb
  - » **Rundum Edelstahl-Innenbehälter**
  - » **Startzeitverzögerung 3/6/9 Stunden**
  - » Elektronische Salzanzeige
  - » Elektronische Klarspüler-Anzeige
  - » 2 Sprühebene
  - » 1/2 Beladung möglich

- Sicherheit**
- » Überlaufschutz
  - » **Elektronischer Aqua-Stop**


- Montage**
- » **Hocheinbaubar**
  - » Seitlich verschraubbar (z. B. bei Granitarbeitsplatte)
  - » Max. Gewicht Dekorfront 5 kg
  - » Hinterer Fuß von vorne verstellbar
  - » Höhenverstellbare Füße (+ 5 cm)
  - » Zulaufschlauch ca. 150 cm (inkl. Aqua-Stop)
  - » Ablaufschlauch ca. 150 cm
  - » Anschlusskabel ca. 150 cm, mit Schukostecker

### Technische Daten

<b>Gerät B/H/T</b>	448 x 815 – 865 x 550 mm
<b>Anschluss</b>	230 V/50 Hz
<b>Beladungshöhe</b>	Oberkorb (max./min.) 27 / 14 cm Unterkorb (max./min.) 25 / 19,5 cm
<b>Energie-Effizienzklasse (A-G)</b>	E*
<b>Luftschallemissionen</b>	47 dB(A)
<b>Luftschall-emissionsklasse</b>	C*
<b>Wasserverbrauch</b>	9 L / Spülzyklus*
<b>Energieverbrauch</b>	0,755 kWh / Spülzyklus*


\* im ECO-Programm bei Kaltwasseranschluss.  
Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Gerätes ab.  
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2017

ID. NR. OR20.319.25



Überstehende  
Türfront oben bei  
XL-Einbauhöhe

Praktisch für kleine  
Gegenstände wie  
z.B. Kuchengabeln,  
Kaffee- oder Teelöffel

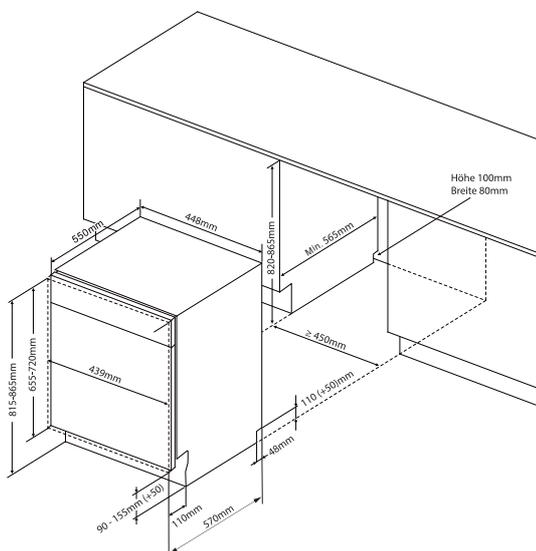

	<b>Best.-Nr.</b>	<b>EAN-Code</b>
Geschirrspüler 45 cm	GSV345	4051543134918
Set Höhenadapter +5 cm für Stellfuß (3 Stck.)	GHA500	4051543144993




## Vollintegrierter Geschirrspüler GSV545



### Ausstattungsmerkmale

- Ausstattung**
- » 6 Programme mit elektronischer Bedienung über Softtasten
  - » ECO 45°C, 222 Min.
  - » **HygienePRO 70°C, 140 Min.**
  - » **Gastro50 65°C, 50 Min.**
  - » **Intensiv 65°C, 135 Min.**
  - » Gläser 40°C, 30 Min.
  - » Vorspülen, 15 Min.
- Komfort-Funktionen**
- » 10 Maßgedecke
  - » Besteckkorb
  - » Höhenverstellbarer Oberkorb mit LiftmatikPLUS
  - » Umklappbare Geschirrhalter im Oberkorb
  - » Klappbare Seitenablage im Oberkorb
  - » Umklappbare Tellerhalter im Unterkorb
  - » **Rundum Edelstahl-Innenbehälter**
  - » **floorLIGHT**
  - » **Startzeitverzögerung 1 – 19 Stunden**
  - » Restlaufzeitanzeige
  - » Elektronische Salzanzeige
  - » Elektronische Klarspüler-Anzeige
  - » 2 Sprühebene
  - » ½ Beladung möglich
  - » **bacteriaSTOP (antibakteriell beschichteter Filter)**
- Sicherheit**
- » Überlaufschutz
  - » **Elektronischer Aqua-Stop**
- Montage**
- » Seitlich verschraubbar (z. B. bei Granitarbeitsplatte)
  - » Max. Gewicht Dekorfront 6 kg
  - » Hinterer Fuß von vorne verstellbar
  - » Höhenverstellbare Füße (+ 5 cm)
  - » Zulaufschlauch ca. 170 cm (inkl. Aquastop)
  - » Ablaufschlauch ca. 180 cm
  - » Anschlusskabel ca. 150 cm, mit Schukostecker



floorLIGHT



LiftmatikPLUS:  
3-stufige  
Höhenverstellung  
des beladenen  
Oberkorbes



Überstehende  
Türfront oben bei  
XL-Einbauhöhe



Weinglaskorb



antibakteriell  
beschichteter Filter  
bacteriaSTOP




### Technische Daten

<b>Gerät B/H/T</b>	448 x 820 – 870 x 550 mm
<b>Anschluss</b>	220 – 240 V/50 Hz
<b>Beladungshöhe</b>	Oberkorb (max./min.) 26 / 21 cm Unterkorb (max./min.) 32 / 27 cm
<b>Energie-Effizienzklasse (A-G)</b>	E*
<b>Luftschallemissionen</b>	45 dB(A)
<b>Luftschall-emissionsklasse</b>	C*
<b>Wasserverbrauch</b>	11 L / Spülzyklus*
<b>Energieverbrauch</b>	0,755 kWh / Spülzyklus*

\* im ECO-Programm bei Kaltwasseranschluss.  
Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Gerätes ab.  
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2017

ID. NR. OR20.429.25

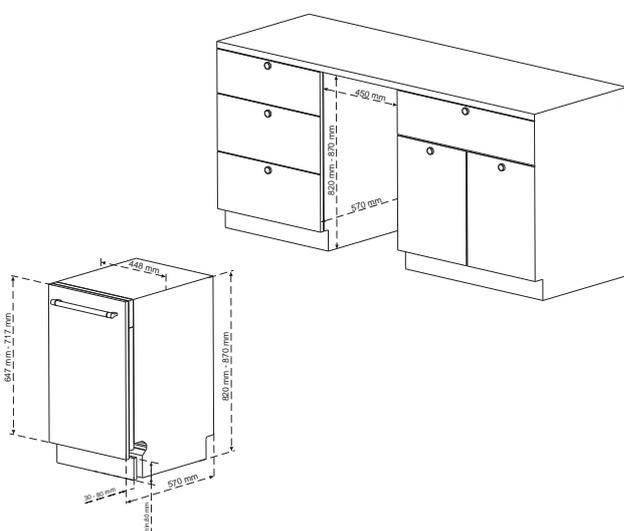

	Best.-Nr.	EAN-Code
Geschirrspüler 45 cm	GSV545	4051543136301
Weinglaskorb	GWK600	4051543145181
Set Höhenadapter +5 cm für Stellfuß (3 Stck.)	GHA500	4051543144993



## Teilintegrierter Geschirrspüler GSI460



Klappblende unten bei XL-Einbauhöhe



Praktisch für kleine Gegenstände wie z.B. Küchengabeln, Kaffee- oder Teelöffel



### Ausstattungsmerkmale


- Ausstattung**
- » 6 Programme mit elektronischer Bedienung über Softtasten
  - » ECO 45°C, 220 Min.
  - » **HygienePRO 72°C, 210 Min.**
  - » **Gastro90 65°C, 90 Min.**
  - » Kurz 50°C, 30 Min.
  - » Gläser 50°C, 120 Min.
  - » SpülenPRO 65°C, 175 Min.
- Komfort-Funktionen**
- » 12 Maßgedecke
  - » Besteckkorb
  - » Höhenverstellbarer Oberkorb
  - » Klappbare Seitenablage im Oberkorb
  - » Umklappbare Tellerhalter im Unterkorb
  - » **Rundum Edelstahl-Innenbehälter**
  - » **Startzeitverzögerung 3/6/9 Stunden**
  - » Elektronische Salzanzeige
  - » Elektronische Klarspüler-Anzeige
  - » 2 Sprühebene
  - » ½ Beladung möglich
- Sicherheit**
- » Überlaufschutz
  - » **Elektronischer Aqua-Stop**
- Montage**
- » **Hocheinbaubar**
  - » Seitlich verschraubbar (z. B. bei Granitarbeitsplatte)
  - » Max. Gewicht Dekorfront 6 kg
  - » Hinterer Fuß von vorne verstellbar
  - » Höhenverstellbare Füße (+ 5 cm)
  - » Zulaufschlauch ca. 150 cm (inkl. Aqua-Stop)
  - » Ablaufschlauch ca. 150 cm
  - » Anschlusskabel ca. 150 cm, mit Schukostecker

### Technische Daten

<b>Gerät B/H/T</b>	598 x 815 – 865 x 570 mm
<b>Anschluss</b>	230 V/50 Hz
<b>Beladungshöhe</b>	Oberkorb (max./min.) 27 / 14 cm Unterkorb (max./min.) 25 / 19,5 cm
<b>Energie-Effizienzklasse (A-G)</b>	E*
<b>Luftschallemissionen</b>	49 dB(A)
<b>Luftschall-emissionsklasse</b>	C*
<b>Wasserverbrauch</b>	11 L / Spülzyklus*
<b>Energieverbrauch</b>	0,951 kWh / Spülzyklus*

\* im ECO-Programm bei Kaltwasseranschluss.  
Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Gerätes ab.  
Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2017

ID. NR. OR20.339.25

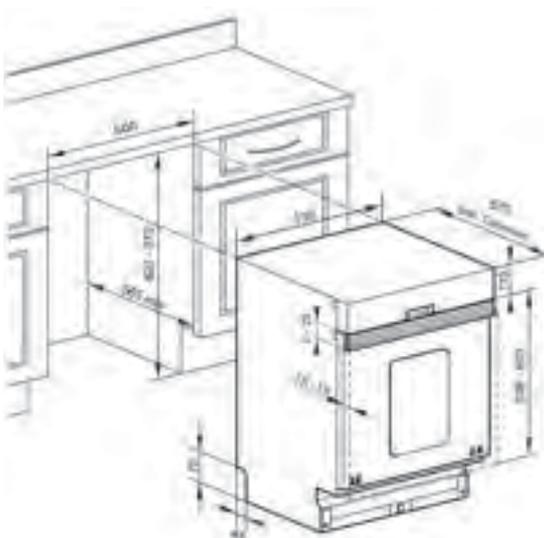

	Best.-Nr.	EAN-Code
Geschirrspüler 60 cm	GSI460	4051543134901
Set Höhenadapter +5 cm für Stellfuß (3 Stck.)	GHA500	4051543144993





**Tolles Gerät!**



**Kühlgeräte**

### **Flaschen sicher verstauen**

Das Flaschenregal verhindert das Hin- und Herrollen der Flaschen und Dosen und sorgt für sichere Aufbewahrung.

### **Super-Kühl-Funktion**

Mit dieser Funktion verhindern Sie nach dem Großeinkauf den unerwünschten Temperaturanstieg im Kühlraum. Auch eignet sich die Funktion, um z. B. nachgefüllte Getränke schnell herunter zu kühlen.

### **Elektronische Steuerung**

Die elektronische Steuerung mit wartungsfreier LED-Innenbeleuchtung (modellabhängig): Lebensmittel lassen sich gradgenau kühlen. Bei Bedarf kann die Superfrost-Funktion zugeschaltet werden, um Gefriergut schneller einzufrieren.



### **Super-Gefrier-Funktion**

Besonders geeignet für schnelles Einfrieren. Frische Einkäufe werden schnell und vitaminschonend auf die optimale Temperatur gekühlt.



Extras und Besonderheiten

## **Kühlgeräte**



### Maximale Flexibilität

Glasablagen können nach Bedarf entfernt oder in der Höhe individuell verstellt werden. Die flexible Anordnung ermöglicht die individuelle Lagerung.



### darkINOX Look

Viele Geräte sind mit dunklen darkINOX Look Applikationen an den Türfächern und an den Glasablagen ausgestattet. So glänzen die Geräte auch von innen in schlichter Eleganz.



### Reinigungsfreundlich

Alle Glasböden und Ablagefächer in der Tür lassen sich für eine leichte Reinigung ganz einfach herausnehmen.



### Festtürtechnik

Die stabile Festtürtechnik ist komfortabel in der Montage und auch in der Bedienung – selbstschließend ab ca. 30° Schließwinkel. Das Plus: Schrank- und Kühlschrantür sind fest miteinander verbunden, sodass das Fugenbild dauerhaft stabil bleibt.



## Vollraumkühler

Jede Menge Platz für alle Einkäufe. Eine variable und durchdachte Inneneinteilung macht den vollen Raum nutzbar. Der EKS278 bietet besonders viel Stauraum für deine Familieneinkäufe.

### darkINOX Metallrückwand

Die Metallrückwand aus gebürstetem Edelstahl in darkINOX speichert die Kälte im Innenraum besonders gut. So kann nach dem Öffnen und Schließen die Temperatur im Inneraum schnell wiederhergestellt werden. Dies spart Energie.



## be-fresh

### Der beste Platz für Frische

be-fresh bietet ein Maximum an Komfort und Flexibilität. Das System schafft optimale Bedingungen für Obst und Gemüse und sorgt durch Feuchtigkeitsregulierung für länger anhaltende Frische.



### No-Frost

Dank No-Frost gehört unerwünschte Eisbildung der Vergangenheit an. No-Frost verhindert die Bildung von Reif auf den Lebensmitteln. Das Lüftungssystem führt die Feuchtigkeit aus dem Gefrierfach, die Luft bleibt trocken, das Gefrierfach muss nicht mehr abgetaut werden.



## Kühlschrank mit Gefrierfach UKS108

Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach



### Ausstattungsmerkmale

<b>Ausstattung</b>	Verriegelungsanzeige der Gefrierfachtür
<b>Kühlraum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Nutzinhalt 98 L*</li> <li>» Automatisches Abtauen</li> <li>» Innenbeleuchtung 15W</li> <li>» 2 Glasabstellflächen (1 höhenverstellbar)</li> <li>» 1 Behälter für Obst und Gemüse</li> <li>» 1 Eierbehälter</li> </ul>
<b>Innentürausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» 1 großes Mehrzweckfach</li> <li>» 1 großes Flaschen-/Dosenfach</li> </ul>
<b>Gefrierfach****</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Nutzinhalt 17 L*</li> <li>» 4-Sterne-Gefrierfach</li> <li>» 1 Eiswürfelbehälter</li> <li>» Gefriervermögen 2,6 kg / 24 h*</li> <li>» Lagerzeit bei Störung 10h</li> <li>» Verriegelungsanzeige am Türgriff</li> </ul>



Gemüsefach



Scharnier  
Festtürtechnik





Innenraumbeleuchtung

### Technische Daten

<b>Energie-Effizienzklasse (A-G)</b>	E*
<b>Anschlusswert</b>	220-240 V / 50 Hz, 123 W
<b>Jährlicher Energieverbrauch</b>	149 kWh*
<b>Klimaklasse</b>	SN (+10 °C bis +32 °C)
<b>Luftschallemissionen</b>	39 dB(A)*
<b>Luftschall-emissionsklasse</b>	C*
<b>Gesamtrauminhalt</b>	115 L*
<b>Einbaumaße H/B/T</b>	820-890/600/550 mm Nischenhöhe 82 cm
<b>Tür</b>	Festtürtechnik, Türanschlag rechts (wechselbar)
<b>Anschlusskabel</b>	Schukostecker mit Kabel ca. 200 cm lang

\* Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2016

ID. NR. OR20.299.25

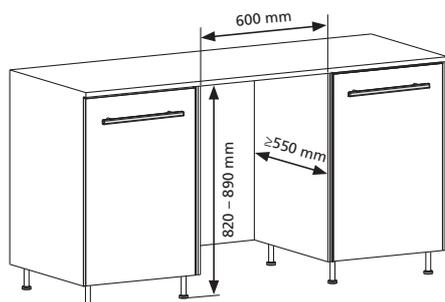

Best.-Nr. EAN-Code

Unterbaukühlschrank 82 cm Festtür

UKS108

4051543134987





## Vollraumkühler EKS208

Integrierbarer Vollraumkühler



### Ausstattungsmerkmale


- |                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Kühlraum</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Nutzinhalt 129 L*</li> <li>» <b>Abtauvollautomatik</b></li> <li>» <b>Wartungsfreie LED-Innenbeleuchtung (1,5 W)</b></li> <li>» 3 Glasabstellflächen (2 höhenverstellbar)</li> <li>» 1 Behälter für Obst und Gemüse</li> </ul> |
| <b>Innentürausstattung</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>» 1 großes Butter-/Käsefach</li> <li>» 1 großes Mehrzweckfach</li> <li>» 2 Eierbehälter</li> <li>» 1 großes Flaschen-/Dosenfach</li> </ul>  |

### Technische Daten

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Energieeffizienzklasse (A-G)</b> | E*   |
| <b>Anschlusswert</b>                | 220-240 V / 50Hz, 80 W   |
| <b>Jährlicher Energieverbrauch</b>  | 92 kWh*  |
| <b>Klimaklasse</b>                  | N-ST (+16°C bis + 38°C)  |
| <b>Luftschallemissionen</b>         | 39 dB(A)*  |
| <b>Luftschallemissionsklasse</b>    | C*   |
| <b>Gesamtrauminhalt</b>             | 129 L*   |
| <b>Einbaumaße H/B/T</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>» 875 / 540 / 540 mm</li> <li>» Nischenhöhe 88 cm</li> </ul>              |
| <b>Tür</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Schlepptürtechnik</li> <li>» Türanschlag rechts (wechselbar)</li> </ul> |
| <b>Anschlusskabel</b>               | Schukostecker mit Kabel ca. 200 cm lang  |

\* Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2016

ID. NR. OR20.259.25

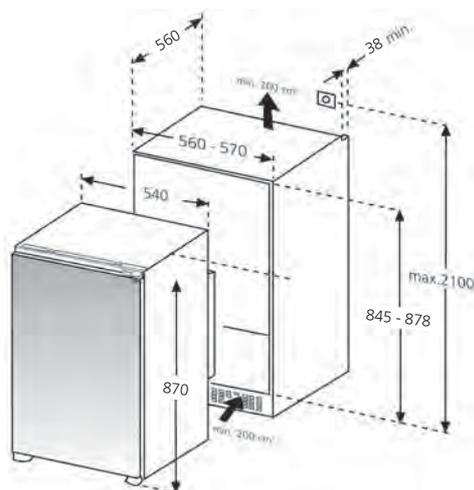

**Best.-Nr.**      **EAN-Code**

Vollraumkühler 88 cm  
Schlepptür

EKS208

4051543134932



Kühlschrank mit Gefrierfach

## EKS308

Integrierbarer Kühlschrank  
mit Gefrierfach



### Ausstattungsmerkmale


<b>Kühlraum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Nutzinhalt 104 L*</li> <li>» <b>Abtauvollautomatik</b></li> <li>» <b>Wartungsfreie LED-Innenbeleuchtung (1,5 W)</b></li> <li>» 2 große Glasabstellflächen (1 höhenverstellbar)</li> <li>» 1 großer Behälter für Obst und Gemüse</li> </ul>
<b>Innentürausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» 1 großes Butter-/Käsefach</li> <li>» 1 großes Mehrzweckfach</li> <li>» 2 Eierbehälter</li> <li>» 1 großes Flaschen-/Dosenfach</li> </ul>
<b>Gefrierfach****</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Nutzinhalt 14 L*</li> <li>» <b>4-Sterne-Gefrierfach</b></li> <li>» 1 Eiswürfelbehälter</li> <li>» <b>Gefriervermögen 2 kg/24 h*</b></li> <li>» <b>Lagerzeit bei Störung 10 h</b></li> </ul>

### Technische Daten

<b>Energieeffizienzklasse (A-G)</b>	E*
<b>Anschlusswert</b>	220-240 V / 50Hz, 100 W
<b>Jährlicher Energieverbrauch</b>	142 kWh*
<b>Klimaklasse</b>	N-ST (+16°C bis + 38°C)
<b>Luftschallemissionen</b>	39 dB(A)*
<b>Luftschallemissionsklasse</b>	C*
<b>Gesamtrauminhalt</b>	118 L*
<b>Einbaumaße H/B/T</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» 875 / 540 / 540 mm</li> <li>» Nischenhöhe 88 cm</li> </ul>
<b>Tür</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Schlepptürtechnik</li> <li>» Türanschlag rechts (wechselbar)</li> </ul>
<b>Anschlusskabel</b>	Schuko stecker mit Kabel ca. 200 cm lang

\* Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2016

ID. NR. OR20.269.25

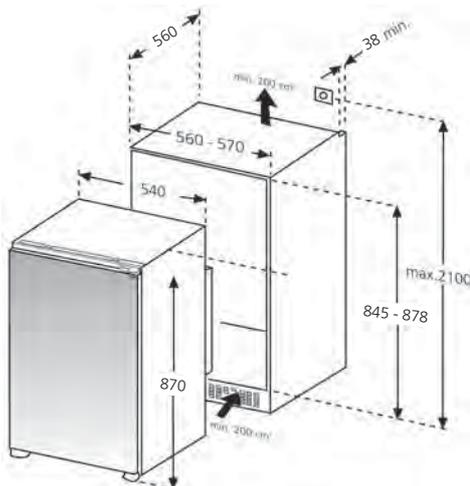

Best.-Nr. EAN-Code

Kühlschrank mit Gefrierfach  
88 cm Schlepptür

EKS308

4051543134949



## Vollraumkühler EKS123

Integrierbarer Vollraumkühler



### Ausstattungsmerkmale


<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Elektronische Steuerung</li> <li>» Smart-Funktion (Kühlraumtemperatur wird zwischen 2°C – 8°C in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur automatisch eingestellt)</li> </ul>
<b>Kühlraum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Nutzinhalt 199 L</li> <li>» Abtauvollautomatik</li> <li>» Wartungsfreie LED-Innenbeleuchtung (1,5 W)</li> <li>» 4 große Glasabstellflächen (3 höhenverstellbar)</li> <li>» 1 großer Behälter für Obst und Gemüse</li> </ul>
<b>Innentürausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» 1 großes Butter-/Käsefach</li> <li>» 1 großes Mehrzweckfach</li> <li>» 2 Eierbehälter</li> <li>» 1 großes Flaschen-/Dosenfach</li> </ul>

### Technische Daten

<b>Energie-Effizienzklasse</b>	E*
<b>Anschlusswert</b>	220-240 V / 50Hz, 80 W
<b>Jährlicher Energieverbrauch</b>	100 kWh*
<b>Klimaklasse</b>	SN, N, ST, T (+ 10°C bis + 43°C)
<b>Geräuschpegel</b>	39 dB(A)
<b>Gesamtrauminhalt</b>	199 L
<b>Einbaumaße H/B/T</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» 1226/540/540 mm</li> <li>» Nischenhöhe 123 cm</li> </ul>
<b>Tür</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Schlepptürtechnik</li> <li>» Türanschlag rechts (wechselbar)</li> </ul>
<b>Anschlusskabel ID.</b>	Schukostecker mit Kabel ca. 200 cm lang
ID. NR. OR20.329.25	



Elektronische Steuerung

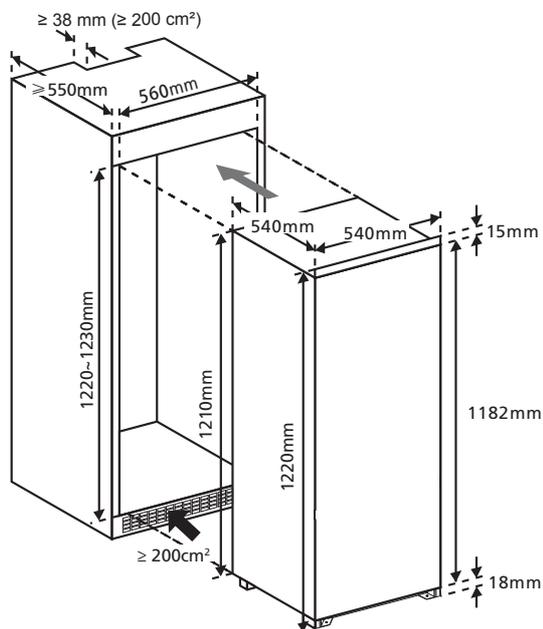



Elektronische Steuerung

## Kühlschrank mit Gefrierfach EKS223

Integrierbarer Kühlschrank  
mit Gefrierfach




### Ausstattungsmerkmale

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Ausstattung</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Elektronische Steuerung</li> <li>» Superfrost-Funktion<br/>(Zeitliche Absenkung des Gefrierfachs auf Minimum-Temperatur – ideal für große Gefrier Mengen)</li> <li>» Smart-Funktion<br/>(Kühlraumtemperatur wird zwischen 2°C – 8°C in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur automatisch eingestellt)</li> </ul> |
| <b>Kühlraum</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Nutzinhalt 167 L</li> <li>» Abtauvollautomatik</li> <li>» Wartungsfreie LED-Innenbeleuchtung (1,5 W)</li> <li>» 4 große Glasabstellflächen (3 höhenverstellbar)</li> <li>» 1 großer Behälter für Obst und Gemüse</li> </ul>   |
| <b>Innentürausstattung</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>» 1 großes Butter-/Käsefach</li> <li>» 1 großes Mehrzweckfach</li> <li>» 2 Eierbehälter</li> <li>» 1 großes Flaschen-/Dosenfach</li> </ul>  |
| <b>Gefrierfach****</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Nutzinhalt: 14 L</li> <li>» 4-Sterne-Gefrierfach</li> <li>» 1 Eiswürfelbehälter</li> <li>» Gefriervermögen 2 kg/24 h</li> <li>» Lagerzeit bei Störung 13 h</li> </ul>   |

### Technische Daten

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Energie-Effizienzklasse</b>     | E*   |
| <b>Anschlusswert</b>               | 220-240 V / 50Hz, 100 W  |
| <b>Jährlicher Energieverbrauch</b> | 146 kWh  |
| <b>Klimaklasse</b>                 | N-ST (+ 16°C bis + 38°C)   |
| <b>Geräuschpegel</b>               | 39 dB(A)   |
| <b>Gesamtrauminhalt</b>            | 181 L  |
| <b>Einbaumaße H/B/T</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>» 1226/540/540 mm</li> <li>» Nischenhöhe 123 cm</li> </ul>                |
| <b>Tür</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Schlepptürtechnik</li> <li>» Türanschlag rechts (wechselbar)</li> </ul> |
| <b>Anschlusskabel</b>              | Schukostecker mit Kabel ca. 200 cm lang  |

ID. NR. OR20.339.25

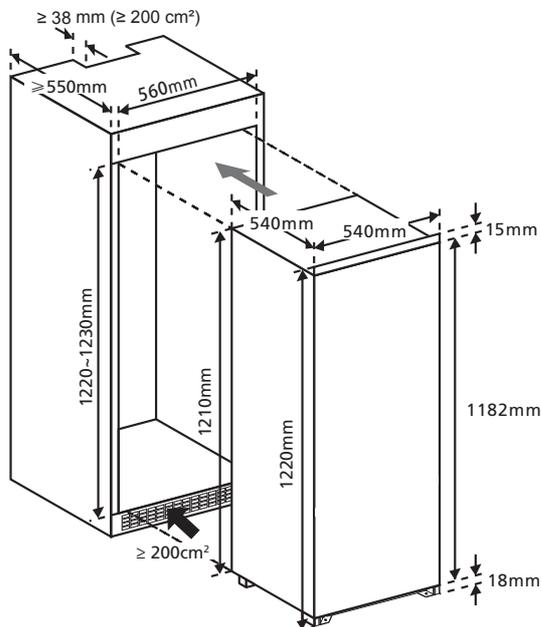

Best.-Nr. EAN-Code

Kühlschrank mit Gefrierfach  
123 cm Schlepptür

EKS223

4051543134970

## Kühl-Gefrier-Kombination

# EKG145

Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination



### Ausstattungsmerkmale

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Kühlraum</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Nutzinhalt: 154 L*</li> <li>» <b>Automatisches Abtauen</b></li> <li>» <b>Innenbeleuchtung 15W</b></li> <li>» 3 große Glasabstellflächen (2 höhenverstellbar)</li> <li>» <b>1 Flaschenregal</b></li> <li>» <b>1 großes be-fresh-Fach</b><br/>(Regulierung der Feuchtigkeit für Obst und Gemüse)</li> </ul> |
| <b>Innentürausstattung</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>» 2 große Mehrzweckfächer</li> <li>» 1 Eierbehälter</li> <li>» 1 großes Flaschen-/Dosenfach</li> </ul>  |
| <b>Gefriereteil****</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Reduzierte Eisbildung durch Umhüllungsverdampfer</li> <li>» Nutzinhalt 57 L*</li> <li>» 4-Sterne-Gefrierleistung</li> <li>» 1 Eiswürfelbehälter</li> <li>» 2 herausziehbare Schubladen</li> <li>» <b>Gefriervermögen 2,6 kg/24 h*</b></li> <li>» <b>Lagerzeit bei Störung 18 h</b></li> </ul>             |

### Technische Daten

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Energie-Effizienzklasse (A-G)</b> | E*   |
| <b>Anschlusswert</b>                 | 220 – 240 V / 50 Hz, 144 W   |
| <b>Jährlicher Energieverbrauch</b>   | 204 kWh*   |
| <b>Klimaklasse</b>                   | T/N (16°C – 43°C)  |
| <b>Luftschallemissionen</b>          | 38 dB(A)*  |
| <b>Luftschallemissionsklasse</b>     | C*   |
| <b>Gesamtrauminhalt</b>              | 211 L*   |
| <b>Einbaumaße H/B/T</b>              | 1440/540/545 mm<br>Nischenhöhe 145 cm  |
| <b>Tür</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Schlepptürtechnik</li> <li>» Türanschlag rechts (wechselbar)</li> </ul> |
| <b>Anschlusskabel</b>                | Schukostecker mit Kabel ca. 200 cm lang  |

\* Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2016


ID. NR. OR20.459.25



be-fresh-Behälter für Obst und Gemüse

Flaschenregal

darkINOXLook

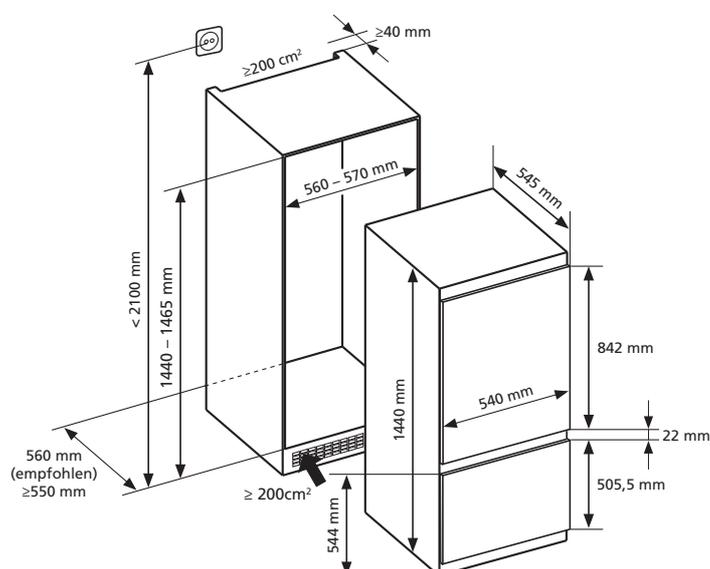

Best.-Nr. EAN-Code

Kühl-/Gefrierkombination  
145 cm Schlepptür

EKG145

4051543135014



## Vollraumkühler EKS278

Integrierbarer Vollraumkühler



### Ausstattungsmerkmale

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Kühlraum</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Elektronische Steuerung (Soft Tasten)</li> <li>» Nutzinhalt: 294 L*</li> <li>» Abtauautomatik</li> <li>» <b>Umluft-Kühlung</b> für bessere Temperaturverteilung</li> <li>» <b>Innenbeleuchtung 2x seitlich, 1x oben</b>, 6W</li> <li>» 5 große Glasabstellflächen (4 höhenverstellbar)</li> <li>» <b>1 großes be-fresh-Fach</b><br/>(Regulierung der Feuchtigkeit für Obst und Gemüse)</li> <li>» 1 großer Behälter für andere Lebensmittel</li> </ul> |
| <b>Innentürausstattung</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>» 4 große Mehrzweckfächer</li> <li>» 1 Eierbehälter</li> <li>» 1 großes Flaschen-/Dosenfach</li> </ul>   |

### Technische Daten

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Energie-Effizienzklasse (A-G)</b> | E*   |
| <b>Anschlusswert</b>                 | 220 – 240 V / 50 Hz  |
| <b>Jährlicher Energieverbrauch</b>   | 112 kWh*   |
| <b>Klimaklasse</b>                   | ST/SN (10° C – 38°C)   |
| <b>Luftschallemissionen</b>          | 39 dB(A)*  |
| <b>Luftschallemissionsklasse</b>     | C*   |
| <b>Gesamtrauminhalt</b>              | 294 L*   |
| <b>Einbaumaße H/B/T</b>              | 1770/540/545 mm<br>Nischenhöhe 178 mm  |
| <b>Tür</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Schlepptürtechnik</li> <li>» Türanschlag rechts (wechselbar)</li> </ul> |
| <b>Anschlusskabel</b>                | Schuko stecker mit Kabel ca. 200 cm lang   |

\* Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2016

ID. NR. OR20.439.25




Seitliche Beleuchtung links und rechts

darkINOXLook

be-fresh-Behälter für Obst und Gemüse

Umluft-Kühlung für bessere Temperaturverteilung

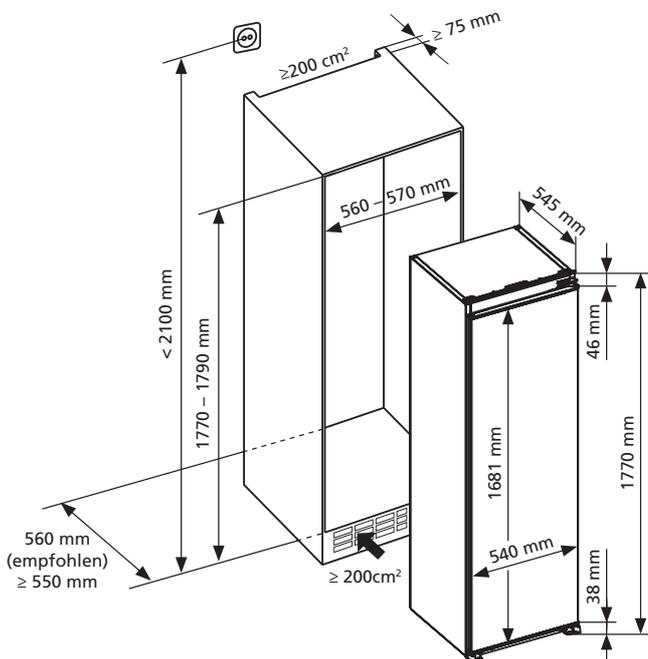

Best.-Nr. EAN-Code

Vollraumkühler 178 cm  
Schlepptür

EKS278

4051543143781



Kühl-Gefrier-Kombination

EKG178

Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination



#### Ausstattungsmerkmale

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Elektronische Steuerung</li> <li>» Superfrost-Funktion (Zeitliche Absenkung des Gefrierteils auf Minimum-Temperatur – ideal für große Gefriermengen)</li> <li>» Smart-Funktion (Kühlraumtemperatur wird zwischen 2°C – 8°C in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur automatisch eingestellt)</li> </ul>
<b>Kühlraum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Nutzinhalt: 179 L*</li> <li>» Automatisches Abtauen</li> <li>» Wartungsfreie LED-Innenbeleuchtung (1,5 W)</li> <li>» 5 große Glasabstellflächen (4 höhenverstellbar)</li> <li>» 1 großer Behälter für Obst und Gemüse</li> </ul>
<b>Innentürausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» 1 großes Butter-/Käsefach</li> <li>» 1 großes Mehrzweckfach</li> <li>» 1 Eierbehälter</li> <li>» 1 großes Flaschen-/Dosenfach</li> </ul>
<b>Gefrierteil****</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Nutzinhalt 70 L*</li> <li>» 4-Sterne-Gefrierleistung</li> <li>» 1 Eiswürfelbehälter</li> <li>» 3 herausziehbare Schubladen</li> <li>» Gefriervermögen 3,2 kg/24 h*</li> <li>» Lagerzeit bei Störung 10 h</li> </ul>




Elektronische Steuerung

#### Technische Daten

<b>Energie-Effizienzklasse (A-G)</b>	E*
<b>Anschlusswert</b>	220 – 240 V / 50 Hz, 115 W
<b>Jährlicher Energieverbrauch</b>	216 kWh*
<b>Klimaklasse</b>	N/ST (16°C – 38°C)
<b>Luftschallemissionen</b>	39 dB(A)*
<b>Luftschall-emissionsklasse</b>	C*
<b>Gesamtrauminhalt</b>	249 L*
<b>Einbaumaße H/B/T</b>	1780/540/540 mm Nischenhöhe 178 cm
<b>Tür</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Schlepptürtechnik</li> <li>» Türanschlag rechts (wechselbar)</li> </ul>
<b>Anschlusskabel</b>	Schukostecker mit Kabel ca. 200 cm lang

\* Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2016

ID. NR. OR20.439.25

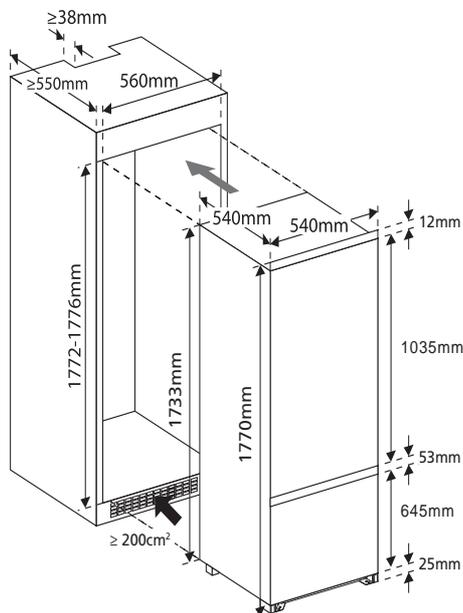

	Best.-Nr.	EAN-Code
Kühl-/Gefrierkombination 178 cm Schlepptür	EKG178	4051543134956



## NO-FROST Kühl-Gefrier-Kombination

# EKG578

Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombination



### Ausstattungsmerkmale

- Ausstattung**
- » **Elektronische Steuerung**
  - » **be-fresh** (Regulierung der Feuchtigkeit für Obst und Gemüse)
  - » Displayanzeige, weiß, für Kühl- und Gefriertemperaturanzeige
  - » Energiespar-Modus
  - » Urlaubsmodus
  - » **Super-Kühlen-Funktion**
  - » **Super-Gefrieren-Funktion**
  - » Tür-offen-Alarm
  - » **Metallrückwand in darkINOX für bessere Kälteverteilung**
  - » **Umluft-Kühlung** für bessere Temperaturverteilung
  - » **NO-FROST** im Kühl- und Gefrierschrank

- Kühlraum**
- » Nutzinhalt 170L\*
  - » **automatisches Abtauen**
  - » Wartungsfreie LED-Innenbeleuchtung, 2x seitlich (4 W)
  - » **1 Flaschenregal**
  - » 4 große Glasabstellflächen (3 höhenverstellbar)
  - » 1 großer be-fresh-Behälter für Obst und Gemüse

- Innentürausstattung**
- » 3 große Mehrzweckfächer
  - » 1 Eierbehälter
  - » 1 Flaschen-/Dosenfach

- Gefriereteil\*\*\*\***
- » Nutzinhalt 63 L\*
  - » 4-Sterne-Gefrierleistung
  - » 2 herausziehbare Schubladen und 1 Gefrierklappe
  - » 1 Eiswürfelbehälter
  - » **Gefriervermögen 3,3 kg/24 h\***
  - » **Lagerzeit bei Störung 12 h**



Seitliche Beleuchtung links und rechts

darkINOXLook

be-fresh-Behälter für Obst und Gemüse

Flaschenhalter



darkINOX Metallrückwand für bessere Kälteverteilung

Umluft-Kühlung für bessere Temperaturverteilung

### Technische Daten

#### Energie-Effizienzklasse (A-G) E\*

**Anschlusswert** 220 – 240 V / 50 Hz, 130 W

**Jährlicher Energieverbrauch** 219 kWh\*

**Klimaklasse** T/SN (10°C – 43°C)

**Luftschallemissionen** 38 dB(A)\*

**Luftschallemissionsklasse** C\*

**Gesamtrauminhalt** 233 L\*

**Einbaumaße H/B/T** 1770/540/545 mm  
Nischenhöhe 178 cm


**Tür**

- » Festtürtechnik
- » Türanschlag rechts (wechselbar)

**Anschlusskabel** Schukostecker mit Kabel ca. 200 cm lang

\* Angaben gemäß Verordnung (EU) 2019/2016

ID. NR. OR20.549.25

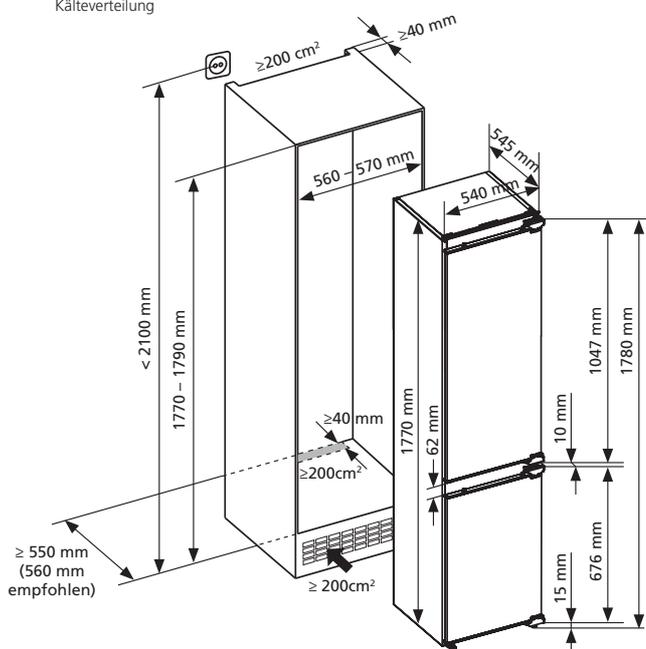

**Best.-Nr.**      **EAN-Code**

Kühl-/Gefrierkombination  
178 cm Festtür

EKG578

4051543143828

---

 Gas-Beheizungsart

---

 Elektro-Beheizungsart

---

 Echte Heißluft

---

 Ober-/Unterhitze mit Umluft

---

 Ober-/Unterhitze

---

 Oberhitze

---

 Unterhitze

---

 Großflächengrill mit Umluft

---

 Großflächengrill

---

 Grill

---

 Auftaustufe

---

 Pizzastufe

---

 Beleuchtung

---

 Backofenprogrammierung

---

 Wärmeschutzverglasung 2-fach

---

 Wärmeschutzverglasung 3-fach

---





Standgeräte



### **Kochen mit Gas**

Hoher Bedienungskomfort, ausgezeichnete Kocheigenschaften und umweltbewusster Energieeinsatz sind die Eigenschaften eines hochwertigen ORANIER Standherdes. Ausgereifte Technik macht das Kochen leicht und komfortabel. Dafür sorgt die exakte Regulierbarkeit der Energiezufuhr. ORANIER Herde lassen sich in einem attraktiven Outfit sehen. Und beim Thema Umwelt sparen Gasgeräte Energie und damit Kosten. Durch die Nutzung von Primärenergie sind Gasgeräte besonders umweltschonend sowie energie- und kostensparend.



### **Kochen mit Elektro**

Für jeden Anspruch die optimale Lösung – das Elektro-Standherde-Programm von ORANIER ist an Vielseitigkeit kaum zu überbieten. Ob mit robusten Gusskochplatten oder reinigungsfreundlichen Glaskeramik-Kochflächen – ob mit konventionellem Backofen oder Multifunktionsbackofen mit bis zu 9 Funktionen, mit oder ohne Timer für die Backofenprogrammierung.



## Extras und **Besonderheiten Standgeräte**



### Elektrische Zündung

Die elektrische Zündung ist bei allen gasbefeuerter Koch-Back-Stationen und -Standherden direkt in den Bedienelementen integriert. So kannst du sie bequem in Betrieb nehmen. Die thermoelektrische Flammenüberwachung sorgt für deine Sicherheit.

### Relingsystem mit Auszügen

Glatte Backofenwände\* mit Relingsystem erleichtern die Reinigung. Optionale Teleskopauszüge sind sehr entgegenkommend. Sie ermöglichen die sichere Entnahme des Brat- und Backgutes.



\* modellabhängig

### Extra Stauraum

Hinter der Klappblende können Backbleche und Roste prima verstaut werden und sind bei Bedarf schnell zur Hand.

### Immer die richtige Arbeitshöhe

Die höhenverstellbaren Füße schaffen eine Arbeitshöhe bis 90 cm. So kann die individuelle Arbeitshöhe angepasst werden und der Rücken kann entspannen.

## Wir gehen in die Breite

Beginnend mit der 90 cm breiten Designer-Station für profinches Kochen stehen bei ORANIER alle Möglichkeiten offen. Hochwertige Oberflächen in Edelstahl oder Emaille sowie zahlreiche Ausstattungsvarianten lassen keine Wünsche offen.



90 cm



60 cm




50 cm



36 cm

## Für deine Sicherheit – Thermoelektrische Zündsicherung

Neben dem Brennerkopf sitzt ein Thermostromleitfaden, das bei brennender Flamme das Ventil geöffnet hält. Wenn die Flamme erlischt, wird automatisch die Gaszufuhr unterbrochen. Es kann kein unverbranntes Gas ausströmen.

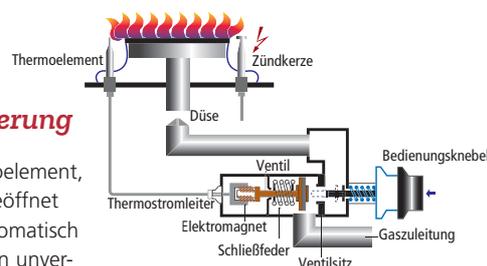


XXXL-Backraum 105 L



Großraumbackofen mit Relingsystem und glatten Seitenwänden. Inkl. 2-fach Teleskopauszug.

Sind die Küchenmöbel links und rechts neben dem Kochzentrum höher als die Kochfläche, muss der Abstand auf Grund der Wärmeabstrahlung der Gasbrenner auf beiden Seiten min. 10 cm zum Kochzentrum betragen.

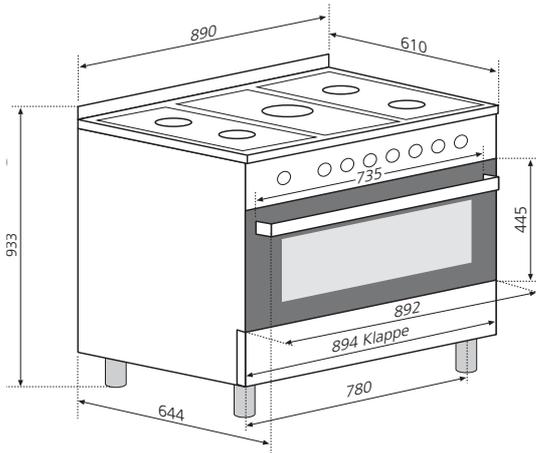

# Kochzentrum Gas/Elektro FZE159924



## Ausstattungsmerkmale

- Ausstattung Backofen**
- » Design Drehknebel
  - » 9 Funktionen
  - » Ober-/Unterhitze
  - » Grill
  - » Großflächengrill
  - » Großflächengrill mit Umluft
  - » Ober-/Unterhitze mit Umluft
  - » **Echte Heißluft**
  - » **Pizzastufe**
  - » Auftaustufe
  - » **Flutlicht-Beleuchtung 3-fach**
  - » **ORANIER CLEAN UP-Emaillierung**
  - » **Relingsystem verchromt**
  - » 1 verchromter Grillrost
  - » 1 emailliertes Backblech
  - » 1 emaillierte Fettpfanne
- Komfort-Funktionen**
- » **Digitaluhr, programmierbar, LED rot**
  - » **2-fach Teleskopauszug**
  - » **Warmhaltefach mit Klappe**
  - » Aushängbare, 3-fach verglaste Backofentür
  - » Vollglasinnenscheibe, herausnehmbar
  - » Füße höhenverstellbar (+ 5 cm)
  - » max. Arbeitshöhe von 90 cm
- Ausstattung Kochfeld**
- » Edelstahlmulde
  - » 5 Kochzonen
  - » Eingestellt auf Erdgas (20mbar)
  - » Umrüstbar auf Flüssiggas (50mbar)
  - » **Flüssiggasdüsen-Set beiliegend**
  - » **Hitzeschutzleiste Edelstahl hinten**
- Komfort-Funktionen**
- » Emaillierte Gusstopfträger, abnehmbar
  - » Emaillierte Brennerdeckel, abnehmbar
  - » **Elektrische Einhand-Funkenzündung**
  - » WOK-Aufsatz
  - » Kleintopfträger
  - » **Leistungsstarker WOK-Brenner**
- 5 Kochzonen**
- » vorne links 2,9 kW
  - » hinten links 1,75 kW
  - » WOK Mitte 3,6 kW
  - » vorne rechts 1,0 kW
  - » hinten rechts 1,75 kW
- Sicherheit**
- » Elektrische Taktfunkenzündung
  - » Thermoelektrische Zündsicherung

## Technische Daten

Gerät B/T/H	890/610/850 – 900 mm (Höhe Oberkante Kochfläche)	
Backraumvolumen	105 l	
Leergewicht	74 kg	
Anschlusswert (elektr.)	230 V/16 A/50 Hz, 3,0 kW	
Anschlusskabel	140 cm mit Schukostecker	
Gasanschluss	hinten rechts	
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A	
Energieverbrauch pro Zyklus konventionell/ Umluft	1,03 kWh / 0,94 kWh	

ID. NR. OR20.899.25

	Best.-Nr.	EAN-Code
Kochzentrum Erdgas	1599 24	4051543040448
Emailliertes Backblech 90 cm	2981405000	4051543042299
Emaillierte Fettpfanne 90 cm	2981406000	4051543042305
Verchromter Grillrost 90 cm	2981404000	4051543042282

XXXL-Backraum 105 L



Großraumbackofen mit Relingsystem und glatten Seitenwänden. Inkl. 2-fach Teleskopauszug.

# Kochzentrum Elektro/Elektro DC 199904



## Ausstattungsmerkmale

### Ausstattung Backofen

- » Design Drehknebel
- » 9 Funktionen
- » Ober-/Unterhitze
- » Grill
- » Großflächengrill
- » Großflächengrill mit Umluft
- » Ober-/Unterhitze mit Umluft
- » **Echte Heißluft**
- » **Pizzastufe**
- » Auftaustufe
- » **Flutlicht-Beleuchtung 3-fach**
- » **ORANIER CLEAN UP-Emaillierung**
- » **Relingsystem verchromt**
- » 1 verchromter Grillrost
- » 1 emailliertes Backblech
- » 1 emaillierte Fettpfanne

### Komfort-Funktionen

- » **Digitaluhr, programmierbar, LED rot**
- » **2-fach Teleskopauszug**
- » **Warmhaltefach mit Klappe**
- » Aushängbare, 3-fach verglaste Backofentür
- » Vollglasinnenscheibe, herausnehmbar
- » Füße höhenverstellbar (+ 5 cm)
- » max. Arbeitshöhe von 90 cm

### Ausstattung Kochfeld

- » 5 Kochzonen
- » **Hitzeschutzleiste Edelstahl hinten**

### 5 Kochzonen

- » vorne links 180 mm 1,8 kW
- » hinten links 145 mm 1,2 kW
- » Mitte 210 mm 2,3 kW
- » vorne rechts 145 mm 1,2 kW
- » hinten rechts 180 mm 1,8 kW



### Sicherheit

- » Restwärmanzeige

## Technische Daten

<b>Gerät B/T/H</b>	890/610/850 – 900 mm (Höhe Oberkante Kochfläche)
<b>Backraumvolumen</b>	105 l
<b>Leergewicht</b>	74 kg
<b>Anschlusswert (elektr.)</b>	400 V/16 A/50 Hz, 11,3 kW
<b>Anschlusskabel</b>	140 cm
<b>Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)</b>	A
<b>Energieverbrauch pro Zyklus konventionell / Umluft</b>	1,03 kWh / 0,94 kWh

ID. NR. OR20.969.25

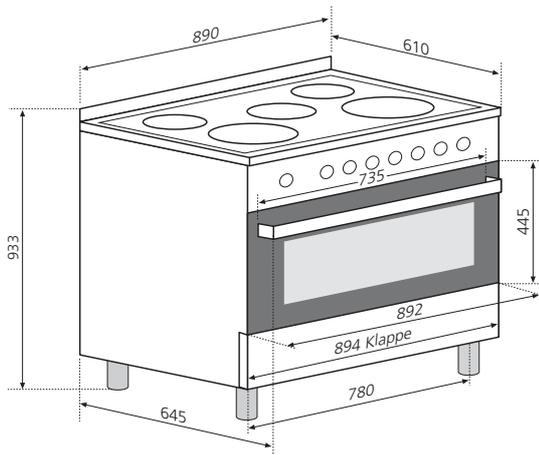

Verchromter Grillrost





Emailliertes Backblech



Emaillierte Fettpfanne

	Best.-Nr.	EAN-Code
Kochzentrum	1999 04	4051543040455
Emailliertes Backblech 90 cm	2981405000	4051543042299
Emaillierte Fettpfanne 90 cm	2981406000	4051543042305
Verchromter Grillrost 90 cm	2981404000	4051543042282

# Gas-Standherd STG699 STG599

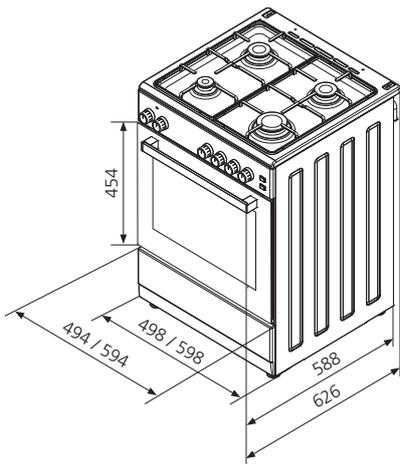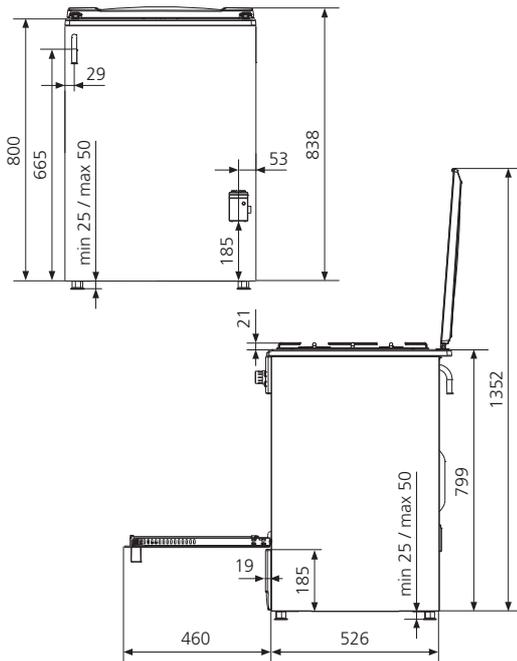

## Ausstattungsmerkmale

- Ausstattung Backofen**
- » Design Drehnebel
  - » Grillbrenner Gas 2,00 kW
  - » Gasbackofen konventionell 2,50 kW
  - » **Backraumbeleuchtung**
  - » **ORANIER CLEAN UP-Emaillierung**
  - » Geprägte Seitenwände
  - » 1 verchromter Grillrost
  - » 1 emailliertes Backblech
  - » Eingestellt auf Erdgas (20mbar)
  - » Umrüstbar auf Flüssiggas (50mbar)
  - » **Flüssiggasdüsen-Set beiliegend**
- Komfort-Funktionen**
- » **Schublade für Geschirr**
  - » Aushängbare, 2-fach verglaste Backofentür
  - » **Vollglasinnenscheibe, herausnehmbar**
  - » Füße höhenverstellbar (+ 2,5 cm)
  - » max. Arbeitshöhe von 88 cm
- Ausstattung Kochfeld**
- » Gasmulde
  - » 4 Kochzonen
  - » Eingestellt auf Erdgas (20mbar)
  - » Umrüstbar auf Flüssiggas (50mbar)
  - » **Flüssiggasdüsen-Set beiliegend**
  - » **Abdeckhaube**
- Komfort-Funktionen**
- » Emaillierte Gusstopfträger, abnehmbar
  - » Emaillierte Brennerdeckel, abnehmbar
  - » Elektrische Einhand-Funkenzündung



## 4 Kochzonen

- » vorne links 0,95 kW
- » hinten links 1,7 kW
- » vorne rechts 2,9 kW
- » hinten rechts 1,7 kW

## Sicherheit

- » Elektrische Taktfunkenzündung
- » Thermoelektrische Zündsicherung

Technische Daten	STG699	STG599
Gerät B/T/H*	598/626/863-888	498/626/863-888
Backraumvolumen	55 l	43 l
Leergewicht	47 kg	40 kg
Anschlusswert (elektr.)	220 – 240 V/10 A/50 Hz, 15W	220 – 240 V/10 A/50 Hz, 15W
Anschlusskabel	140 cm mit Schukostecker	140 cm mit Schukostecker
Gasanschluss	rechts	rechts
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A	A
Energieverbrauch pro Zyklus konventionell	1,57 kWh / 5,65 MJ	1,43 kWh / 5,15 MJ

\* T = Tiefe über alles, H = mit geschlossener Abdeckung

ID. NR. OR20.329.25 (STG699)

ID. NR. OR20.299.25 (STG599)

	Best.-Nr.	EAN-Code
Standherd 60 cm	STG699	4051543135151
Standherd 50 cm	STG599	4051543135113
Verchromter Grillrost für STG699	BGR600	4051543145112
Verchromter Grillrost für STG599	BGR500	4051543145082
Emailliertes Backblech für STG699	BBL600	4051543145129
Emailliertes Backblech für STG599	BBL500	4051543145099
Emaillierte Fettpfanne für STG699	BFP600	4051543145136
Emaillierte Fettpfanne für STG599	BFP500	4051543145105

# Gas-Standherd STG598



## Ausstattungsmerkmale

### Ausstattung Backofen

- » Design Drehknebel
- » Grillbrenner Gas 2,00 kW
- » Gasbackofen konventionell 2,50 kW
- » **Backraumbeleuchtung**
- » **ORANIER CLEAN UP-Emaillierung**
- » Geprägte Seitenwände
- » 1 verchromter Grillrost
- » 1 emailliertes Backblech
- » Eingestellt auf Erdgas (20mbar)
- » Umrüstbar auf Flüssiggas (50mbar)
- » **Flüssiggasdüsen-Set beiliegend**

### Komfort-Funktionen

- » **Schublade für Geschirr**
- » Aushängbare, 2-fach verglaste Backofentür
- » **Vollglasinnenscheibe, herausnehmbar**
- » Füße höhenverstellbar (+ 2,5 cm)
- » max. Arbeitshöhe von 88 cm

### Ausstattung Kochfeld



- » Gasmulde
- » 3 Kochzonen
- » Eingestellt auf Erdgas (20mbar)
- » Umrüstbar auf Flüssiggas (50mbar)
- » **Flüssiggasdüsen-Set beiliegend**
- » **Abdeckhaube**

### Komfort-Funktionen

- » Emaillierte Gusstopfträger, abnehmbar
- » Emaillierte Brennerdeckel, abnehmbar
- » Elektrische Einhand-Funkenzündung

### 3 Kochzonen

- » vorne links 0,95 kW
- » vorne rechts 2,9 kW
- » hinten rechts 1,7 kW

### Sicherheit




- » Elektrische Taktfunkenzündung
- » Thermoelektrische Zündsicherung

## Technische Daten

<b>Gerät B/T/H*</b>	498/626/863-888
<b>Backraumvolumen</b>	43 l
<b>Leergewicht</b>	40 kg
<b>Anschlusswert (elektr.)</b>	220 – 240 V/10 A/50 Hz, 15W
<b>Anschlusskabel</b>	140 cm mit Schukostecker
<b>Gasanschluss</b>	rechts
<b>Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)</b>	A
<b>Energieverbrauch pro Zyklus konventionell</b>	1,43 kWh / 5,15 MJ

\* T = Tiefe über alles, H = mit geschlossener Abdeckung

ID. NR. OR.20.299.25

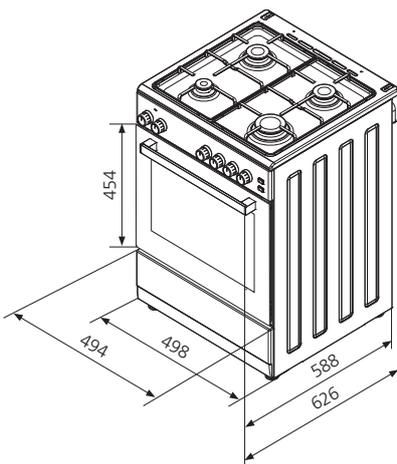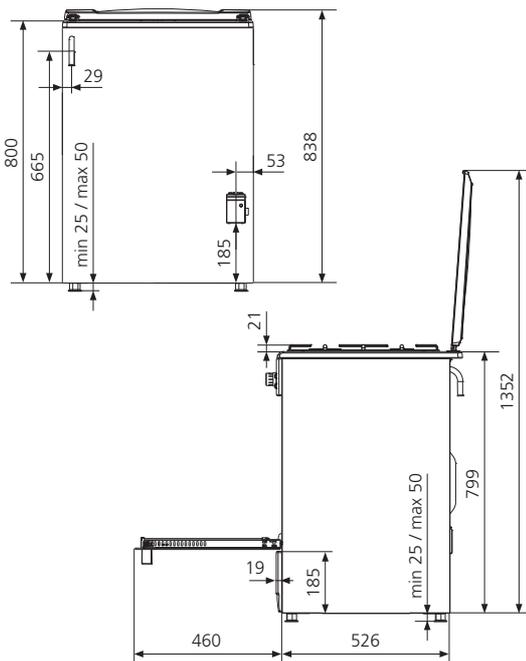

Verchromter Grillrost



Emailliertes Backblech



Emaillierte Fettpfanne

	Best.-Nr.	EAN-Code
Standherd 50 cm	STG598	4051543135106
Verchromter Grillrost für STG598	BGR500	4051543145082
Emailliertes Backblech für STG598	BBL500	4051543145099
Emaillierte Fettpfanne für STG598	BFP500	4051543145105



# Gas-Elektro-Standherd STK657 STK557



60



50



## Ausstattungsmerkmale

### Ausstattung Backofen

- » Design Drehknebel
- » 9 Funktionen
- » Oberhitze
- » Unterhitze
- » Ober-/Unterhitze
- » Grill
- » Grill mit Umluft
- » Ober-/Unterhitze mit Umluft
- » **Echte Heißluft**
- » Auftaustufe
- » **Backraumbeleuchtung**
- » **ORANIER CLEAN UP-Emaillierung**
- » **Relingsystem verchromt**
- » Bis zwei Vollauszüge möglich
- » 1 verchromter Grillrost
- » 1 emailliertes Backblech
- » 1 emaillierte Fettpfanne

### Komfort-Funktionen

- » **Schublade für Geschirr**
- » Aushängbare, 2-fach verglaste Backofentür
- » **Vollglasinnenscheibe, herausnehmbar**
- » Füße höhenverstellbar (+ 2,5 cm)
- » max. Arbeitshöhe von 88 cm

### Ausstattung Kochfeld



- » Gasmulde
- » 4 Kochzonen
- » Eingestellt auf Erdgas (20mbar)
- » Umrüstbar auf Flüssiggas (50mbar)
- » **Flüssiggasdüsen-Set beiliegend**
- » **Abdeckhaube**

### Komfort-Funktionen

- » Emaillierte Gusstopfträger, abnehmbar
- » Emaillierte Brennerdeckel, abnehmbar
- » Elektrische Einhand-Funkenzündung

### 4 Kochzonen

- » vorne links 0,95 kW
- » hinten links 1,7 kW
- » vorne rechts 2,9 kW
- » hinten rechts 1,7 kW

### Sicherheit

- » Elektrische Taktfunkenzündung
- » Thermoelektrische Zündsicherung



### Technische Daten

	STK657	STK557
Gerät B/T/H*	598/626/863-888	498/626/863-888
Backraumvolumen	60 l	47 l
Leergewicht	49 kg	43 kg
Anschlusswert (elektr.)	230 V/16 A/50 Hz	230 V/16 A/50 Hz
Anschlusskabel	140 cm mit Schukostecker	140 cm mit Schukostecker
Gasanschluss	rechts	rechts
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A	A
Energieverbrauch pro Zyklus konventionell / Umluft	0,76 kWh / 0,76 kWh	0,71 kWh / 0,70 kWh


\* T = Tiefe über alles, H = mit geschlossener Abdeckung

ID. NR. OR20.349.25 (STK657)  
ID. NR. OR20.319.25 (STK557)

	Best.-Nr.	EAN-Code
Standherd 60 cm	STK657	4051543135137
Standherd 50 cm	STK557	4051543135120
Teleskopvollauszug für eine Ebene	VAZ128	4051543145006
Verchromter Grillrost für STK657	BGR600	4051543145112
Verchromter Grillrost für STK557	BGR500	4051543145082
Emailliertes Backblech für STK657	BBL600	4051543145129
Emailliertes Backblech für STK557	BBL500	4051543145099
Emaillierte Fettpfanne für STK657	BFP600	4051543145136
Emaillierte Fettpfanne für STK557	BFP500	4051543145105

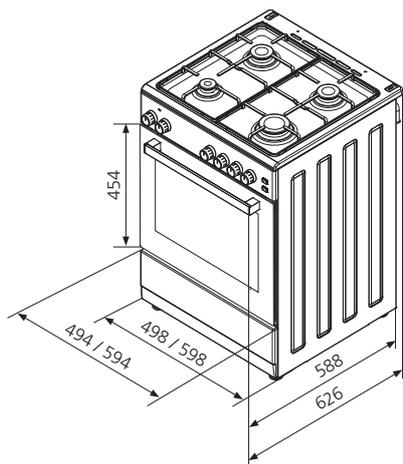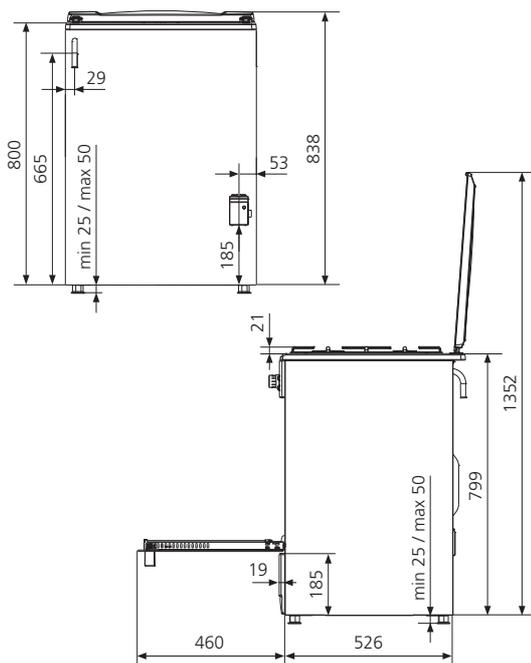

Teleskopauszug



Verchromter Grillrost



Emailliertes Backblech



Emaillierte Fettpfanne





# Elektro-Standherd STE637 STE531



## Ausstattungsmerkmale

- Ausstattung Backofen**
- » Design Drehknebel
  - » 7 Funktionen
  - » Oberhitze
  - » Unterhitze
  - » Ober-/Unterhitze
  - » Grill
  - » Grill mit Umluft
  - » Ober-/Unterhitze mit Umluft
  - » **Backraumbeleuchtung**
  - » **ORANIER CLEAN UP-Emaillierung**
  - » **Relingsystem verchromt**
  - » Bis zwei Vollauszüge möglich
  - » 1 verchromter Grillrost
  - » 1 emailliertes Backblech
  - » 1 emaillierte Fettpfanne
- Komfort-Funktionen**
- » **Schublade für Geschirr**
  - » Aushängbare, 2-fach verglaste Backofentür
  - » **Vollglasinnenscheibe, herausnehmbar**
  - » Füße höhenverstellbar (+ 2,5 cm)
  - » max. Arbeitshöhe von 88 cm
- Ausstattung Kochfeld**
- » Glaskeramik-Kochfeld
  - » 4 Kochzonen
  - » Restwärmeanzeige
- Komfort-Funktionen**
- » Leichte Reinigung durch glatte Oberfläche
- 4 Kochzonen**
- » vorne links 140 mm: 1,2 kW
  - » hinten links 180 mm: 1,7 kW
  - » vorne rechts 180 mm: 1,7 kW (**STE531 155 mm**)
  - » hinten rechts 140 mm: 1,2 kW

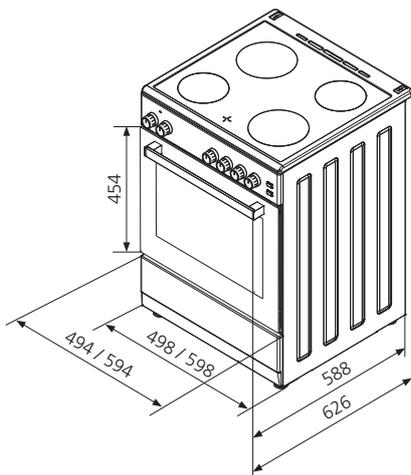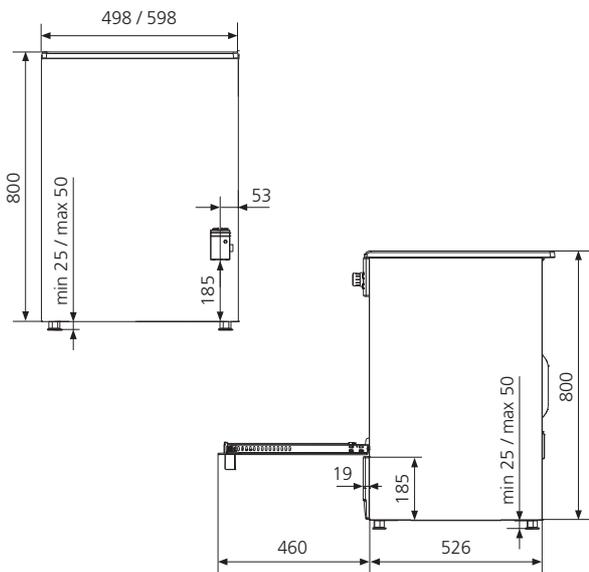

Technische Daten	STE637	STE531
Gerät B/T/H	598/626/825-850	498/626/825-850
Backraumvolumen	60 l	47 l
Leergewicht	48 kg	40 kg
Anschlusswert (elektr.)	400 V/16 A/50 Hz, 8,0 kW	400 V/16 A/50 Hz, 7,6 kW
Anschlusskabel	nicht im Lieferumfang enthalten	
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A	A
Energieverbrauch pro Zyklus konventionell / Umluft	0,76 kWh / 0,76 kWh	0,71 kWh / 0,70 kWh

ID. NR. OR20.389.25 (STE637)  
ID. NR. OR20.369.25 (STE531)

	Best.-Nr.	EAN-Code
Standherd 60 cm	STE637	4051543135144
Standherd 50 cm	STE531	4051543135090
Teleskopvollauszug für eine Ebene	VAZ128	4051543145006
Verchromter Grillrost für STE637	BGR600	4051543145112
Verchromter Grillrost für STE531	BGR500	4051543145082
Emailliertes Backblech für STE637	BBL600	4051543145129
Emailliertes Backblech für STE531	BBL500	4051543145099
Emaillierte Fettpfanne für STE637	BFP600	4051543145136
Emaillierte Fettpfanne für STE531	BFP500	4051543145105

# Elektro-Standherd STE638



## Ausstattungsmerkmale

### Ausstattung Backofen

- » Design Drehknobel
- » 9 Funktionen
- » Oberhitze
- » Unterhitze
- » Ober-/Unterhitze
- » Grill
- » Grill mit Umluft
- » Ober-/Unterhitze mit Umluft
- » **Echte HeiBluft**
- » Auftaustufe
- » **Backraumbeleuchtung**
- » **ORANIER CLEAN UP-Emaillierung**
- » **Relingsystem verchromt**
- » Bis zwei Vollauszüge möglich
- » 1 verchromter Grillrost
- » 1 emailliertes Backblech
- » 1 emaillierte Fettpfanne

### Komfort-Funktionen

- » **Schublade für Geschirr**
- » Aushängbare, 2-fach verglaste Backofentür
- » **Vollglasinnenscheibe, herausnehmbar**
- » Füße höhenverstellbar (+ 2,5 cm)
- » max. Arbeitshöhe von 85 cm

### Ausstattung Kochfeld

- » Glaskeramik-Kochfeld
- » 4 Kochzonen
- » Restwärmeanzeige

### Komfort-Funktionen

- » Leichte Reinigung durch glatte Oberfläche
- » **Zuschaltung Bräter-/Zweikreiszone**



### 4 Kochzonen

- » vorne links 140 mm: 1,2 kw
- » hinten links Bräterzone 150/260 mm: 2,1 kW
- » vorne rechts Zweikreiszone 120/210 mm: 2,0 kW
- » hinten rechts 140 mm: 1,2 kW


## Technische Daten

Gerät B/T/H	598/626/825-850
Backraumvolumen	60 l
Leergewicht	48 kg
Anschlusswert (elektr.)	400 V/16 A/50 Hz, 8,1 kW
Anschlusskabel	nicht im Lieferumfang enthalten
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A
Energieverbrauch pro Zyklus konventionell / Umluft	0,76 kWh / 0,76 kWh

ID. NR. OR20.429.25

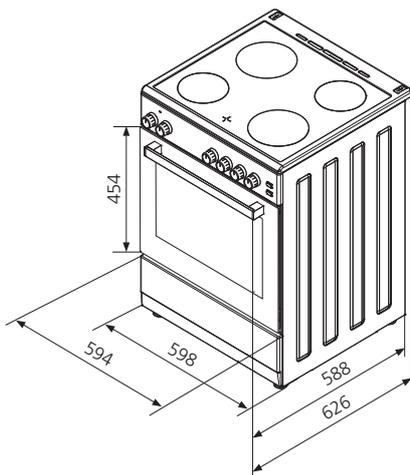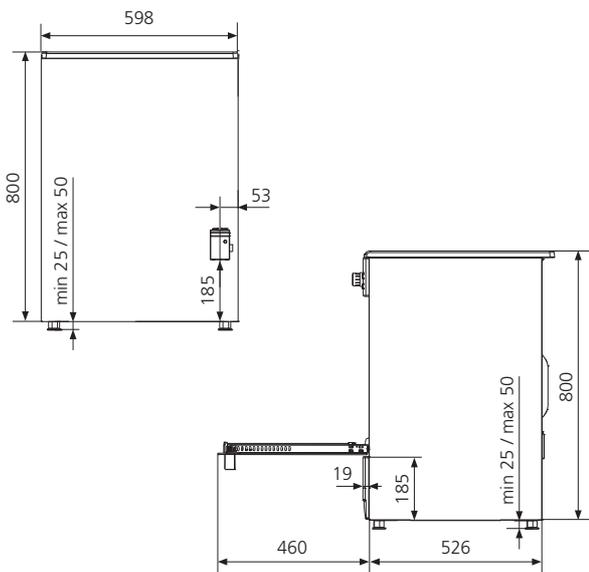

Teleskopauszug



Verchromter Grillrost



Emailliertes Backblech



Emaillierte Fettpfanne

	Best.-Nr.	EAN-Code
Standherd 60 cm	STE638	4051543135168
Teleskopvollauszug für eine Ebene	VAZ128	4051543145006
Verchromter Grillrost für STE638	BGR600	4051543145112
Emailliertes Backblech für STE638	BBL600	4051543145129
Emaillierte Fettpfanne für STE638	BFP600	4051543145136



# Elektro-Standherd STE512



## Ausstattungsmerkmale




- Ausstattung Backofen**
- » Design Drehknebel
  - » 4 Funktionen
  - » Oberhitze
  - » Unterhitze
  - » Ober-/Unterhitze
  - » **Backraumbeleuchtung**
  - » **ORANIER CLEAN UP-Emaillierung**
  - » Geprägte Seitenwände
  - » 1 verchromter Grillrost
  - » 1 emailliertes Backblech
- Komfort-Funktionen**
- » Aushängbare, 2-fach verglaste Backofentür
  - » **Vollglasinnenscheibe, herausnehmbar**
  - » Füße höhenverstellbar (+ 2,5 cm)
  - » max. Arbeitshöhe von 86 cm
- Ausstattung Kochfeld**
- » Massekochplatten
  - » 4 Kochzonen
  - » **Abdeckhaube**
- Kochzonen**
- » vorne links 145 mm: 1,0 kW
  - » hinten links 180 mm: 1,5 kW
  - » vorne rechts 180 mm: 1,5 kW
  - » hinten rechts 145 mm: 1,0 kW

## Technische Daten

<b>Gerät B/T/H*</b>	498/626/863-888
<b>Backraumvolumen</b>	48 l
<b>Leergewicht</b>	39 kg
<b>Anschlusswert (elektr.)</b>	400 V/16 A/50 Hz, 6,8 kW
<b>Anschlusskabel</b>	nicht im Lieferumfang enthalten
<b>Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)</b>	A
<b>Energieverbrauch pro Zyklus konventionell</b>	0,71 kWh

\* T = Tiefe über alles, H = mit geschlossener Abdeckung

ID. NR. OR20.249.25

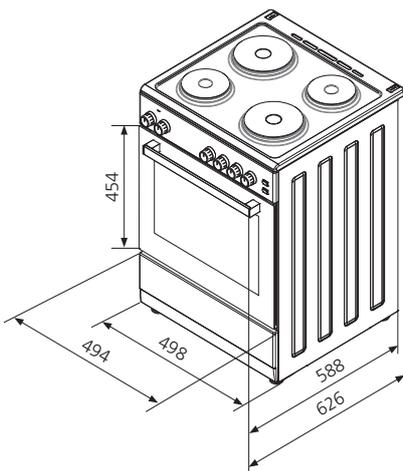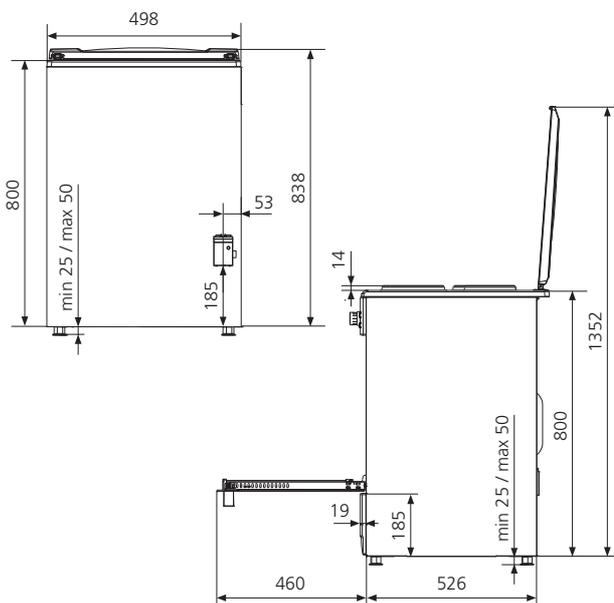

Verchromter Grillrost



Emailliertes Backblech



Emaillierte Fettpfanne

	Best.-Nr.	EAN-Code
Standherd 50 cm	STE512	4051543135083
Verchromter Grillrost für STE512	BGR500	4051543145082
Emailliertes Backblech für STE512	BBL500	4051543145099
Emaillierte Fettpfanne für STE512	BFP500	4051543145105

# Heizen & **Kochen**



## **Kochen, Backen, Braten, Heizen – Vier Funktionen, ein Gerät**

Die Gas-Heiz- und Kochherde von ORANIER erweisen sich als besonders umfangreich in ihren Ausstattungen. Durch ihre kompakte Bauweise sind sie echte Platzsparer. Lediglich jeweils 2 cm sind an den Seiten als Minimalabstand einzuhalten. Die gute Isolierung der Warmluftkanäle macht es möglich. So lassen sich die Geräte ohne Platzverlust einfach in jede Küche integrieren.




### **Elegantes Design**

Die ORANIER Gas-Heiz- und Kochherde passen zu jedem Einrichtungsstil. Zeitlos elegantes Design durch Metall-Abdeckung und Ganzglasfront.


### **Warmluftkanäle**

Die nach oben gerichteten Warmluftkanäle lassen angenehm warme Luft ausströmen.

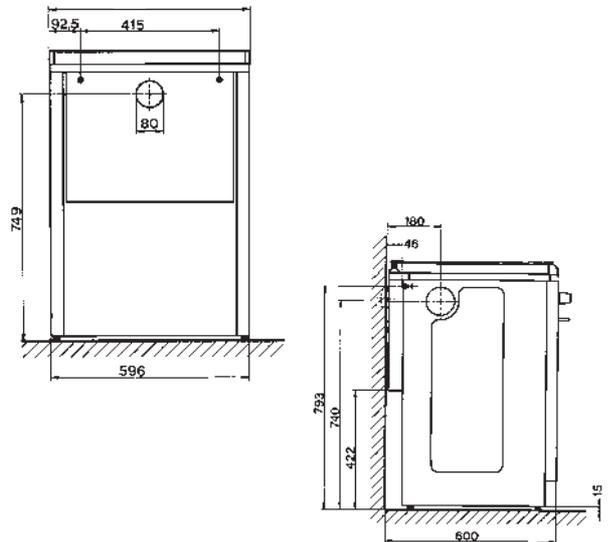

## **Die Technik dahinter**

In den seitlichen Außenwänden liegen die Warmluftkanäle (1). Die Wärme kann so optimal zirkulieren. Die besonders gute Backofenisolierung (2) ermöglicht niedrige Abstrahltemperaturen. Ein Spezial-Backofenbrenner (3) sorgt für eine gleichmäßige Wärmeabgabe. Damit immer die richtige Wärmemenge zur Verfügung steht, ist der Brenner im Heizteil (4) automatisch geregelt.

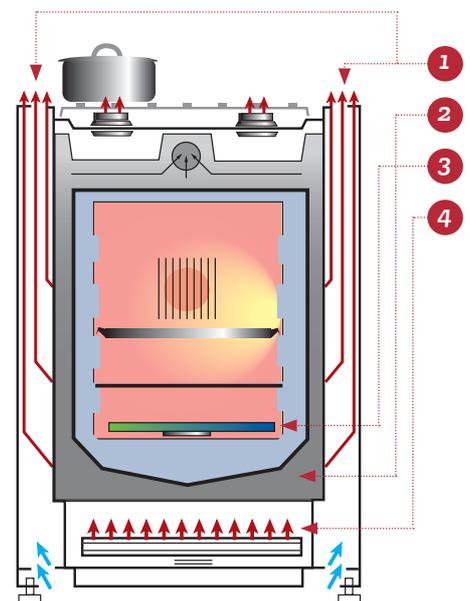

# Gas-Heiz- und Koch-Standherd FZ202407



## Ausstattungsmerkmale



### Ausstattung Backofen

- » Backofen für konventionelle Betriebsweise mit 3,5 kW
- » Beleuchtung
- » ORANIER CLEAN UP-Emaillierung
- » Einschubsicken
- » 1 Aluminium-Backblech
- » 1 verchromter Grillrost

### Komfortfunktionen

- » Aushängbare, 2-fach verglaste Backofentür
- » Einstellbare Temperatur 150 – 275 °C
- » Höhenverstellbare FüÙe

### Ausstattung Kochfeld

- » Gasmulde
- » 4 Kochzonen
- » Mulde weiß emailliert



### Komfortfunktionen

- » Emaillierte Rippenroste, 2-teilig
- » Emaillierte Brennerdeckel
- » Steckbare Metall-Abdeckhaube

### 4 Kochzonen

- » hinten links 2,75 kW
- » hinten rechts 1,65 kW
- » vorne rechts 1,65 kW
- » vorne links 1,00 kW

### Ausstattung Heizung

- » Kamingebundener, großflächiger Wärmetauscher
- » Nennwärmeleistung 4,4 kW
- » Raumtemperaturabhängige, modulierende Leistungsregelung, einstellbar über Regelventil mit Stufen 1-7 (ca. 12 – 28 °C)
- » Piezozündung
- » Wärmeverteilung nach oben durch Warmluftkanäle
- » Abgasanschluss Ø 80 mm links, rechts oder hinten




### Sicherheit

- » Elektrische Taktfunkenzündung
- » Thermoelektrische Zündsicherung
- » Thermoelektrische Überwachung mit Zündflamme
- » Abgasüberwachungseinrichtung

## Technische Daten

<b>Gerät B/T/H</b>	595/597/855 mm (+ max. 30 mm Höhenverstellung)
<b>Backraumvolumen</b>	58 l
<b>Innenraum Backofen B/T/H</b>	376/500/307 mm
<b>Leergewicht</b>	93 kg
<b>Anschlusswert (elektr.)</b>	0,10 kW
<b>Anschlussspannung</b>	230 V
<b>Absicherung</b>	10 A
<b>Anschlusskabel</b>	1,40 m mit Schukostecker
<b>Gesamt-nennwärmebelastung</b>	14,95 kW
<b>Abgas-massestrom</b>	4,8 g/s
<b>Ab-gas-temperatur</b>	160 °C
<b>Erdgas E-15,0</b>	1,52 m³/h
<b>Erdgas LL</b>	1,77 m³/h
<b>Flüssig-gas</b>	1159 g/h
<b>Gasanschluss</b>	beidseitig
<b>Energieeffizienzklasse des Backofens (A+++ bis D)</b>	A
<b>Energieverbrauch pro Zyklus konventionell</b>	1,61 kWh / 5,81 MJ
<b>Energieverbrauch pro Zyklus Umluft</b>	--- kWh / --- MJ
<b>Energieeffizienzklasse des Heizteils (A++ bis G)</b>	D

ID. NR. OR20.1749.25

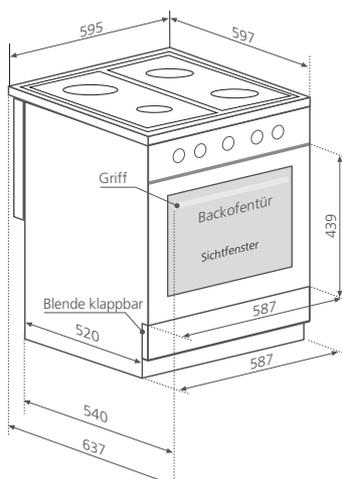

	Best.-Nr.	EAN-Code
Standherd 60 cm	2024 07	4029807102805
Propandüsen	Auf Anfrage	
Alu-Backblech	5901870000.2	4029807243591
Verchromter Grillrost	6900300022.2	4029807266613

\*In Verbindung mit Gerätekauf

# Gas-Zusatzherd C 185022

36



## Ausstattungsmerkmale

- Ausstattung Kochfeld**
- » CERAN-Warmhaltefläche
  - » Nennheizleistung 5,00 kW
  - » Raumtemperaturabhängige, modulierende Leistungsregelung mit einstellbarem Regelventil in Stufen 1 – 7 (ca. 12 – 28 °C) hinter schartierter Vordertür
  - » Thermoelektrische Überwachung mit Zündflamme
  - » Abgasanschluss Ø 8 cm, rechts, links jew. 73 cm oder hinten 74 cm (Boden bis Mitte Abgasstutzen)
  - » Abgasüberwachungseinrichtung


- Komfort-Funktionen** Höhenverstellbare FüÙe

## Technische Daten

<b>Gerät B/T/H</b>	359/600/858 mm (+ max. 20 mm Höhenverstellung)
<b>Höhe Fußboden bis Mitte Rohrstützen</b>	735 mm
<b>Leergewicht</b>	49 kg
<b>Rohranschluss</b>	Ø 8,0 cm
<b>Gasanschluss</b>	rechts
<b>Nennheizleistung</b>	5 kW
<b>Abgasmassestrom</b>	5,64 g/s
<b>Abgastemperatur</b>	201 °C
<b>Abgasanschluss</b>	links, rechts oder hinten

ID. NR. OR20.929.25

Bitte beachten Sie:  
Mit den StellfüÙen kann das Gerät um max. 20 mm in der Höhe verstellt werden.

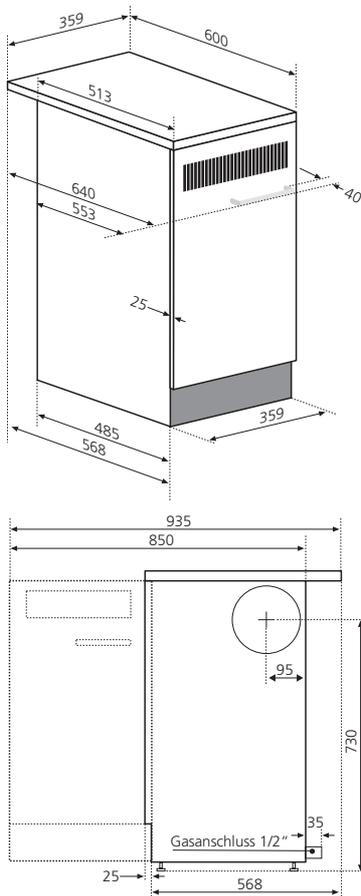

	Best.-Nr.	EAN-Code
Zusatzherd 36 cm	1850 22	4029807102935
Propandüsen	5567994000	4029808341067




## Zubehör Einbaubacköfen

	Best.Nr.	EAN-Code
Teleskopvollauszug für eine Ebene	VAZ128	4051543145006
Verchromter Grillrost	BGR600	4051543145112
Emailliertes Backblech	BBL600	4051543145129
Emaillierte Fettpfanne (60 mm tief)	BFP600	4051543145136



## Zubehör Einbauherde

	Best.Nr.	EAN-Code
Teleskopvollauszug für eine Ebene	VAZ122	4051543144627
Verchromter Grillrost	HGR600	4051543145143
Emailliertes Backblech	HBL600	4051543145150
Emaillierte Fettpfanne (40 mm tief)	HFP600	4051543145167
Emaillierte Fettpfanne (80 mm tief)	HFT600	4051543145174



## Zubehör Standherde 60 cm breit

	Best.Nr.	EAN-Code
Teleskopvollauszug für eine Ebene (nur STK657, STE637 und STE638)	VAZ128	4051543145006
Verchromter Grillrost	BGR600	4051543145112
Emailliertes Backblech	BBL600	4051543145129
Emaillierte Fettpfanne (60 mm tief)	BFP600	4051543145136

## Zubehör Standherde 50 cm breit

	Best.Nr.	EAN-Code
Teleskopvollauszug für eine Ebene (nur STK557 und STE531)	VAZ128	4051543145006
Verchromter Grillrost	BGR500	4051543145082
Emailliertes Backblech	BBL500	4051543145099
Emaillierte Fettpfanne	BFP500	4051543145105


## Zubehör Kochzentrum FZE159924 und DC199904

	Best.Nr.	EAN-Code
Verchromter Grillrost 90 cm	2981404000	4051543042282
Emailliertes Backblech 90 cm	2981405000	4051543042299
Emaillierte Fettpfanne 90 cm	2981406000	4051543042305



## Zubehör Kochfelder

	Best.Nr.	EAN-Code
Seitenleisten Edelstahl (2 Stück)	KFS120	4051543144894
Edelstahlrahmen, umlaufend 29x52cm	KFR290	4051543144917
Edelstahlrahmen, umlaufend 59x52cm	KFR590	4051543144924
Edelstahlrahmen, umlaufend 78x52cm	KFR780	4051543144931
Edelstahlrahmen, umlaufend 91x52 cm	KFR910	4051543144948
GRILL-Platte (für FlexX-Induktion und Flächeninduktion)	KGP260	4051543144849

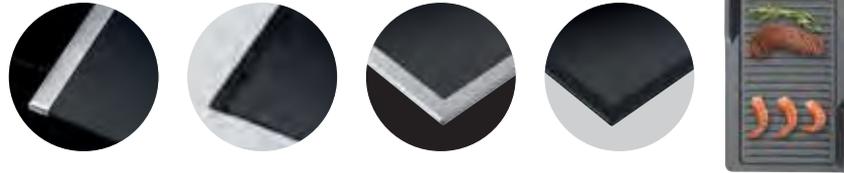


	Best.Nr.	EAN-Code
Seitenleisten pureBLACK (2 Stück)	KFS125	4051543144900
pureBLACK-Rahmen, umlaufend 29x52cm	KFR295	4051543144955
pureBLACK-Rahmen, umlaufend 59x52cm	KFR595	4051543144962
pureBLACK-Rahmen, umlaufend 78x52cm	KFR785	4051543144979
pureBLACK-Rahmen, umlaufend 91x52 cm	KFR915	4051543144986

## Zubehör Kochfeldabzüge

	Best.Nr.	EAN-Code
Profi-Aktivkohlefilterset für Motoreinheit (für KFA)	USK800	4051543146898
Profiaktivkohlefilter einzeln (für KFA)	PAK800	4051543146980
Profi-Umluftmodulset für Sockeleinbau ab 100 mm*	PUS100	4051543144870
Profi-Aktivkohlefilter für Profi-Umluftmodulset Sockeleinbau	PAS100	4051543144863
Profi-Plasmafilter	PLS910	4051543135632
Profi Aktivkohlefilter für Motorbox	PAK220	4051543143651

\* Der Profi-Aktivkohlefilter ist von außen zugänglich. Abdeckung abnehmen, Profi-Aktivkohlefilter einfach herausziehen und neuen Profi-Aktivkohlefilter einsetzen.

- Lieferumfang:
- » 1 Umluftmodul
  - » 1 Profi-Aktivkohlefilter
  - » 1 Abdeckung in Schwarz, Grau u. Weiß

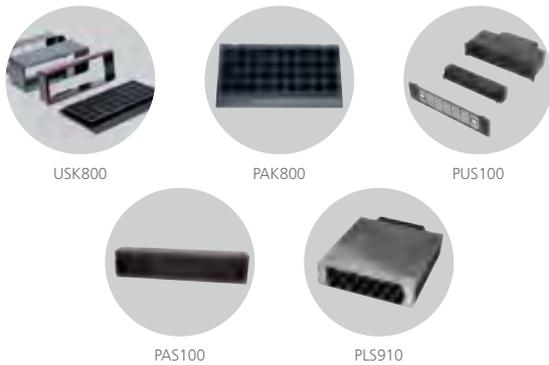

## Zubehör Kopffrei-Wandhauben

	Best.Nr.	EAN-Code
Profi-Plasmafilter für Wandhauben	PLS620	4051543135625
Aktiv-Kohlefilter, 1 Paar	KSC710	4051543144856
Umluft-Zubehör Universal	USW225	4051543144887
Grund- und Teleskopschacht Edelstahl	ZSE410	4051543137995



## Zubehör Geschirrspüler

	Best.Nr.	EAN-Code
Set Höhenadapter +5 cm für Stellfuß (3 Stck.)	GHA500	4051543144993
Weinglaskorb (für GAVI 7592 88, GXL670 und GSV545)	GWK600	4051543145181





## Zubehör Wandhauben, Inselhauben und Schublüfter



	Best.Nr.	EAN-Code
Aktiv-Kohlefilter, 1 Stück (für SIRIA90E1, SIRIA60E1 und ISOLA90E1)	KSC100	4051543144634
Aktiv-Kohlefilter, 1 Paar (für FLA460, FLA560, FLA660 und FLA690)	KSC310	4051543144818
Umluftzubehör (für ISOLA90E1)	USI280	4051543144832
Umluftzubehör groß (für SIRIA60E1 und SIRIA90E1)	USW248	4051543145723

# Maßzeichnungen





EBH130 | EBH230 | EBH380

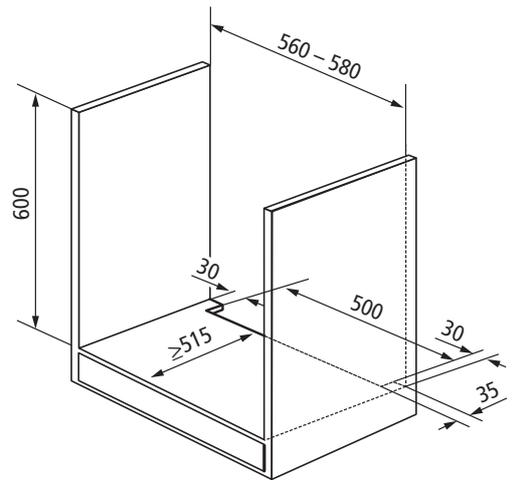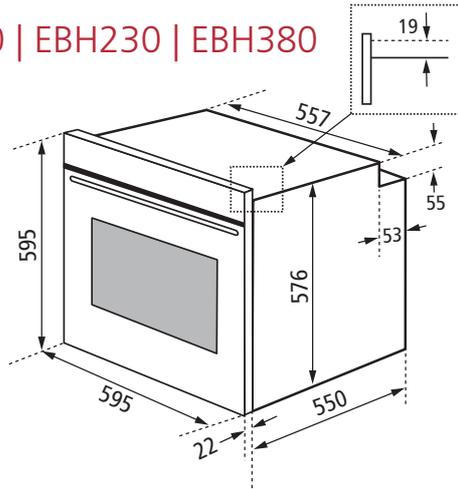

KFH110

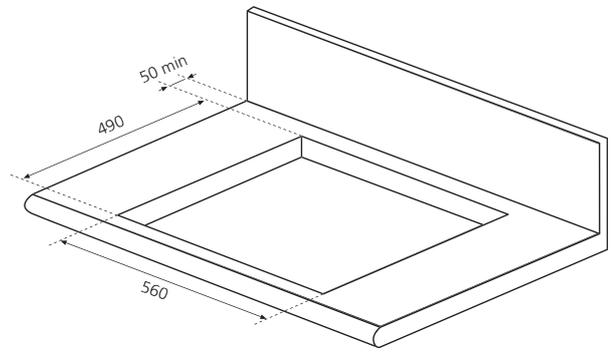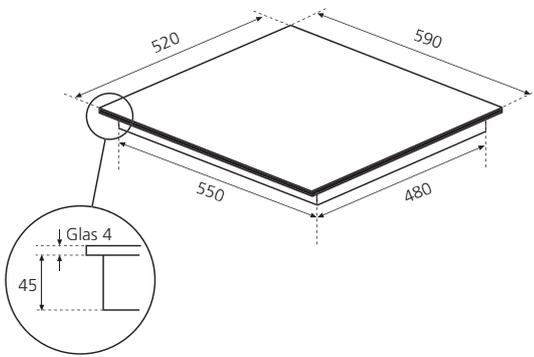

KFL 2092 SL Abluft/Umluft (2092 57) | KFL 2094 Abluft/Umluft (2094 59)

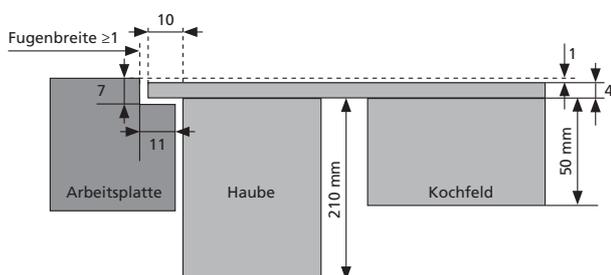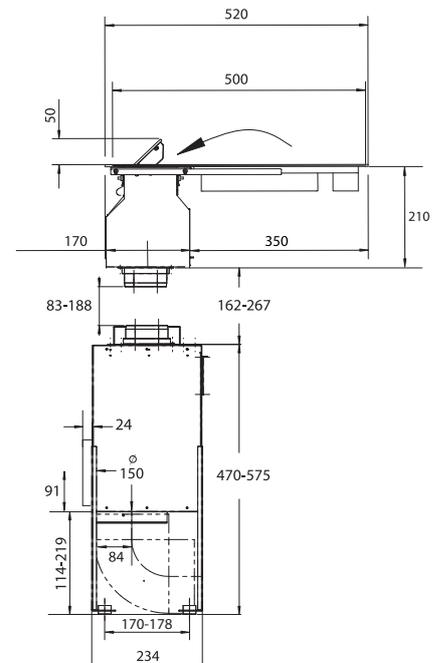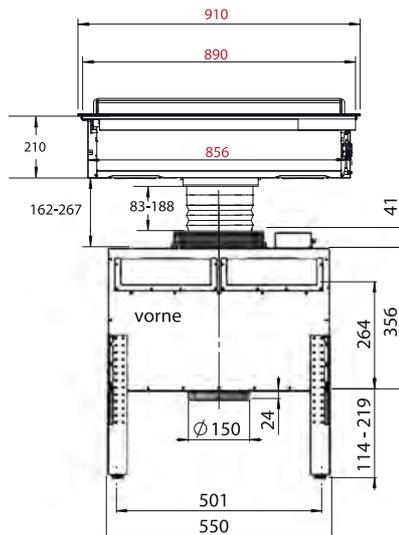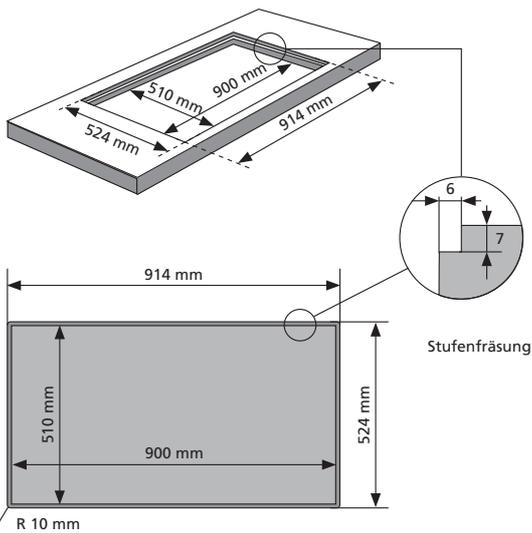

# Unser Kundendienst ist für dich da

Das Zuhause zum besten Ort der Welt zu machen – das ist unser Ziel. Damit das gelingt, sind wir für unsere Kunden da. Wenn du Zubehör, ein Ersatzteil oder einen Kundendienstesatz brauchst, stehen wir zur Verfügung. Unsere Mitarbeiter bilden sich ständig weiter, um dir mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Um mit uns in Kontakt zu treten, kannst du Online unser Formular für Servicemeldungen nutzen. Du erreichst die Seite über den abgebildeten **QR-Code** oder über <https://service-kt.orianier.com/>. Dort kannst du die Antwort auf deine Frage finden oder gleich einen Kundendienstfall melden. Brauchst du ein Ersatzteil? Dann schreib uns gern eine E-Mail an [service-kt@orianier.com](mailto:service-kt@orianier.com)

Schau auch mal bei unseren **FAQs** (<https://orianier.com/heizen/service/faq/>) vorbei. Auf häufig gestellte Fragen findest du hier schon eine Antwort. Unsere Videos und Tutorials bieten ebenfalls zusätzliche Hilfestellung.

*Hier geht's  
zum Service:*



# Tipps & Tricks

## Glaskeramik-Kochflächen – Hinweise zur Pflege und Behandlung

### Pflege

Verschmutzungen möglichst sofort entfernen, damit sich Schmutz gar nicht erst einbrennen kann. Leichte, nicht fest gebrannte Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch oder mit einem feuchten, weichen Schwamm ohne Reinigungsmittel entfernen. Kein Spülmittel verwenden, da Spülmittel bläuliche Verfärbungen hinterlassen kann. Manchmal brennen sich Flecken hartnäckig auf der noch heißen Kochstelle ein und sind schwer zu entfernen. Mit einem Glasschaber kann man die Flecken meistens entfernen. Den Glasschaber gleichmäßig flächig aufsetzen und mit leichtem Druck schaben. Sollte gerade kein Glasschaber zur Hand sein, kann auch Backpulver genommen werden. Einfach etwas Wasser mit Backpulver vermischen bis eine cremige Paste entsteht. Die Paste anschließend auf das Glaskeramik-Kochfeld auftragen, kurz einwirken lassen und anschließend wieder abwischen. Helle, silber schimmernde Flecken können durch Metall-Rückstände von einigen Töpfen entstehen. Die Flecken lassen sich nach Abkühlen des Kochfeldes mit einem Glaskeramik-Reinigungsmittel entfernen. Kalkflecken entstehen durch überkochendes Wasser oder durch Töpfe mit nassem Außenboden. Durch die Hitze verdunstet das Wasser und es bleiben Kalkflecken auf der Glaskeramik zurück. Kalkflecken lassen sich nach Abkühlen des Kochfeldes mit einem Glaskeramik-Reinigungsmittel oder Essig entfernen. Vermeide Zucker, Kunststoff, oder Alufolie auf den heißen Kochzonen. Diese Stoffe schmelzen, kleben fest und können beim Abkühlen Risse, Brüche oder andere bleibende Veränderungen in der Glaskeramik verursachen. Falls dies trotzdem passiert, schalte das Gerät bitte aus und entferne diese Stoffe noch im heißen Zustand.

**Achtung:** Die Kochzonen sind heiß, es besteht Verbrennungsgefahr! Niemals scheuernde oder schleifende Reinigungsmittel, harte Schwämme, Stahlwolle oder Edelstahlspiralen verwenden. Es entstehen Kratzer.

### Mögliche Ursachen für Kratzer

Glaskeramik-Kochfelder besitzen eine sehr harte, beständige Oberfläche. Sollten trotzdem Kratzer entstehen, wird die Gebrauchsfähigkeit der Glaskeramik-Kochfläche nicht eingeschränkt.

#### Wie Kratzer entstehen können:

- » Beim Putzen von Gemüse gelangen Sandkörner oder feiner Staub auf die Glaskeramik-Kochfläche. Wird dann ein Topf auf die Glaskeramik-Kochfläche gestellt, können die Sandkörner Kratzer verursachen.
- » Töpfe oder Pfannen mit ungeschliffenem oder beschädigtem Boden. Diese können die Glaskeramikscheiben verkratzen.
- » Der Glasschaber verkantet unter starkem Druck oder eine an den Kanten abgebrochene Schaber Klinge wird weiterbenutzt.
- » Glaskeramik-Kochfläche wird mit harten Schwämmen, Stahlwolle, mit stark scheuernden oder schleifenden Reinigungsmitteln oder mit Edelstahlspiralen gereinigt.

Verwende das Kochfeld nicht als Arbeits- oder Abstellfläche.

### Zusätzliche Hinweise für Induktionskochfelder

Die Kochzonen niemals mit leerem Kochgeschirr benutzen. Stell in keinem Fall heißes Kochgeschirr auf der Steuerung ab. Die Elektronik unter dem Glas könnte beschädigt werden.

### Geräusche

Die Elektronik (Relais) kann im Betrieb hörbare Schaltgeräusche verursachen. Ebenso kann das Kühlgebläse hörbar sein. Das Kühlgebläse kann auch nach Beendigung des Kochens noch laufen, um die elektronischen Bauteile zu kühlen. Diese Geräusche stellen in keinem Fall einen Mangel des Kochfeldes dar, vielmehr funktioniert das Kochfeld einwandfrei. Einige Töpfe erzeugen Geräusche, wenn diese auf eine Induktions-Kochzone gesetzt werden. Diese Geräusche stellen in keinem Fall einen Mangel des Kochfeldes dar, vielmehr funktioniert das Kochfeld einwandfrei. Bitte setze dich mit dem Topfhersteller in Verbindung.

# + Spülmaschinen – Hinweise für ein optimales Spül- und Trockenergebnis

## Regeneriersalz entsprechend der Wasserhärte einstellen

Bei einer Unterdosierung des Regeneriersalzes wird das Geschirr nicht richtig sauber – es entstehen körnige oder sandähnliche Rückstände. Aber auch milchige, feste Beläge auf den Gläsern sind möglich. Bei einer Überdosierung setzen sich Salzspuren (kalkähnlich) auf dem Geschirr ab (erkennbar am salzigen Geschmack). Dies kann auch passieren, wenn die Verschlusskappe nicht fest zuge dreht ist. Eine weitere Ursache können größere Mengen stärkehaltiger Speisereste sein. Entferne stärkehaltige Speisereste immer vor dem Spülen grob vom Geschirr.

## Klarspüler richtig einstellen

Bei einer Unterdosierung des Klarspülers trocknet das Geschirr schlecht oder gar nicht. Das Geschirr bleibt am Ende des Spülprogramms nass. Achtung: Plastik-Geschirr trocknet grundsätzlich schlecht und nasse Stellen sind nicht vermeidbar. Ist der Klarspüler überdosiert, bildet sich ein milchiger, klebriger Belag auf dem Geschirr und den Gläsern.

## Wahl des richtigen Spülmittels

Grundsätzlich lässt sich die gängige Kombination aus Regeneriersalz, Spülmittel, Klarspüler besser an individuelle Bedürfnisse anpassen, als Multifunktionsspülmittel (3in1, 2in1 etc.). Bei Multifunktionsspülmitteln ist immer ein fest vorgegebener Anteil an Regeneriersalz, Spülmittel und Klarspüler enthalten. Dieser Anteil kann richtig sein, aber auch mal zu hoch oder zu niedrig sein. Das Spül- und Trockenergebnis wird negativ beeinflusst, siehe oben unter Punkt 1 und Punkt 2.

## Geschirr richtig einräumen

Falsch eingeräumtes Geschirr kann ebenso für ein mangelhaftes Spülergebnis sorgen. Das Geschirr darf sich nicht gegenseitig verdecken/überlagern, ansonsten kommen die überlagerten Stellen nicht mit Wasser in Berührung und werden nicht gereinigt. Die Sprühdüse dürfen nicht blockiert werden und alle Wasseraustrittsöffnungen an den Sprüharmen müssen offen sein. Das Geschirr darf die Spülmittelklappe nicht blockieren, anderenfalls kann sich diese nicht oder nur unvollständig im Betrieb öffnen.

## Trocknung – Geschirr trocknet nicht

Kleine Wasserpfützen in Setzrändern des Geschirrs lassen sich nicht immer vermeiden. Trotzdem ist lästiges Nachtrocknen per Hand oftmals nicht nötig und kann durch ein paar einfache Tricks unterbunden werden:

- » Acht darauf, dass Geschirr mit einem nach innen gewölbten Boden immer schräg steht, damit möglichst viel Wasser vor dem Trockenprogramm selbständig vom Boden des Geschirrs herunter laufen kann.
- » Falls du Kombi-Produkte (Tabs) verwendest und mit dem Trocknungsergebnis unzufrieden bist, empfehlen wir den Einsatz von Solo-Produkten (Reiniger, Regeneriersalz und Klarspüler).

Von allen zu spülenden Gegenständen, ist Geschirr aus Kunststoff aufgrund der schlechten Wärmeaufnahme am negativsten vom Trockenergebnis beeinflusst. Ein manuelles Nachtrocknen ist in vielen Fällen unumgänglich.

## Fettrückstände

Fettrückstände im Spülraum entstehen, wenn dauerhaft zu wenig Reiniger dosiert wird. Achte darauf, dass das Spülprogramm immer der Schmutzbelastung des Spülguts entspricht und dosiere immer so viel Reiniger wie nötig. Fettrückstände können auch ein Zeichen für die falsche Wahl von Spülprogrammen mit zu niedriger Temperatur sein. Um Fettrückstände zu beseitigen, kannst du einen Maschinen-Pfleger oder -Reiniger verwenden.

# Tipps & Tricks

## Dunstabzugshauben im Abluftbetrieb

### Frischlufzufuhr

Im Abluftbetrieb ist es von ganz besonderer Wichtigkeit, dass die Luftmenge, die aus dem Raum abgesaugt wird, auch ungehindert als Frischluft von draußen nachströmen kann. Andernfalls wird durch den entstehenden Unterdruck im Raum/Haus die Absaugleistung ernsthaft beeinträchtigt und in der Dunstabzugshaube sammelt sich Fett und Kondenswasser an.

#### **Achtung!**

**Eine geöffnete Küchentür z. B. zum Flur oder Wohnzimmer ist nicht ausreichend!**

Die Frischlufzufuhr kann z. B. durch ein gekipptes Küchenfenster oder geöffnete Balkon-/Terrassentür erfolgen. Dies gilt zu jeder Jahreszeit und bei jeder Witterung.

Bitte beachte, dass die Dunstabzugshaube bereits zusammen mit der Kochstelle eingeschaltet wird, damit sich ein Luftstrom im Küchenraum aufbauen kann. Dies wirkt sich positiv auf die Absaugleistung aus.

Danach muss die Leistung der Dunstabzugshaube den Koch- und Bratendünsten angepasst werden, d. h. bei geringem Dunst sollte eine geringe bzw. bei starkem Dunst eine hohe Leistungsstufe gewählt werden.

Nach dem Kochen sollte die Dunstabzugshaube noch etwas nachlaufen, damit die restlichen Gerüche und noch verbliebene Restfeuchtigkeit abgezogen werden.

Bei gleichzeitigem Betrieb einer Dunstabzugshaube/Kochfeldabzug im Abluftbetrieb und Feuerstätten darf im Aufstellraum der Feuerstätte der Unterdruck nicht größer als 4 Pa (4 x 105 bar) sein. In jedem Fall ist der zuständige Kaminkehrermeister zu befragen.

Evtl. müssen notwendige Maßnahmen zum Druckausgleich getroffen werden. Dies geschieht entweder durch geeignete Zuluftöffnung oder durch Einsatz eines Fensterkontaktschalters, der die Inbetriebnahme der Dunstabzugshaube nur bei geöffnetem bzw. gekipptem Fenster zulässt.

### Installation des Abluftsystems Grundsätzlich gilt:

Der Luftstrom wird im Abluftsystem komprimiert. Je enger und länger der Abluftkanal, desto stärker die Kompression. Im ungünstigsten Fall, also bei sehr langen Abluftkanälen, kommt der Förderstrom zum Stillstand. Daher sollte der Abluftkanal eine Gesamtlänge von 4 m nicht überschreiten. Wird aber 1 Bogen eingesetzt, sollte der Abluftkanal eine Gesamtlänge von 3 m nicht überschreiten.

Das Abluftsystem muss durchgehend einen Durchmesser (rund) von mindestens 125 mm aufweisen. Um optimale Leistung und geringes Betriebsgeräusch zu gewährleisten, wird ein Durchmesser von 150 mm empfohlen.

**Die ORANIER Garantie ist nur dann gültig, wenn die Dunstabzugshaube fachmännisch an ein 125er- oder 150er-Abluftsystem angeschlossen ist.**

### Dunstabzugshauben im Abluftbetrieb

Die Planung und Installation der Abluftkanäle ist sehr wichtig, denn hier können schwerwiegende Planungsfehler die Investition in eine leistungsstarke Dunstabzugshaube zunichte machen. Beim Verlegen des Abluftkanals sollten folgende Hinweise berücksichtigt werden:

- » Der Abluftkanal soll idealerweise auf kurzem und geradem Weg nach draußen führen.
- » Engstellen, Querschnittsänderungen und viele 90° Bögen müssen vermieden werden.
- » Der erste Bogen darf nicht direkt auf dem Abluftstutzen der Dunstabzugshaube angebracht werden. Es sollte eine Einströmstrecke von mind. 30 cm berücksichtigt werden, ansonsten entstehen zusätzliche Verwirbelungen und erhöhte Betriebsgeräusche.
- » Verlegen des Abluftkanals in flachen Bögen, spitze Winkel vermeiden.
- » Leichtes Gefälle (2°) nach außen (von der Dunstabzugshaube weg), um Rücklauf von Kondensat zu verhindern.

Werden obige Hinweise nicht beachtet, wird der Luftströmungswiderstand nur unnötig erhöht. Das Gebläse versucht dann durch erhöhte Leistungsaufnahme den Widerstand zu kompensieren und wird dabei unangenehm laut und die Luftströmung bricht zusammen. In der Folge sammelt sich Fett und Kondenswasser in der Dunstabzugshaube an. Als weitere Konsequenz wird die Gebläseeinheit überlastet und die Lebensdauer der Dunstabzugshaube verkürzt sich.

Das Material des Abluftkanals hat hohen Einfluss auf die Leistung einer Dunstabzugshaube. Feststehende Abluftrohre aus Kunststoff sind flexiblen Alu-Flex-Schläuchen in jedem Fall vorzuziehen. Bei Alu-Flex-Schläuchen muss darauf geachtet werden, dass diese nicht flach gedrückt werden (speziell in den Bögen) und keine Knicke aufweisen.

Ein mit Spiraldraht durchzogener Kunststoffschlauch ist nicht zulässig, da unerwünschte Luftlaufgeräusche wie z. B. Rascheln, Rattern usw. entstehen können und die Leistung der Dunstabzugshaube erheblich beeinträchtigt wird. Die relativ großen Wellen im Kunststoffschlauch lassen keine reibungslose Luftströmung zu. Es kommt zu starken Verwirbelungen und in der Dunstabzugshaube sammelt sich Fett und Kondenswasser an. Durch die Abluft erwärmen sich zudem diese Schläuche und das Material dehnt sich dann aus. Es kommt zur Sackbildung mit Kondenswasseransammlung, zusätzlichen Luftverwirbelungen und Druckverlusten.

Damit kann eine Dunstabzugshaube nicht funktionieren!!

#### Fazit zur Installation des Abluftsystems:

- » Sorge für möglichst kurze Abluftwege.
- » Vermeide Bögen, Querschnittsänderungen und Reduzierungen.
- » Verwende das richtige Material.
- » Sorge für ausreichende Frischluftzufuhr.

## Mauerkästen

Auch bei Mauerkästen gibt es erhebliche Unterschiede. Hochleistungsmauerkästen mit beweglichen Kunststofflamellen gewährleisten einen hohen Durchgang von bis zu 98%. Viele Mauerkästen haben aber starre Lamellen. Hier können erhebliche Leistungsverluste entstehen.

## Rückstauklappe

Eine Rückstauklappe sollte am Übergang zwischen Innen und Außen, also z. B. am Mauerdurchbruch eingesetzt werden. Die Rückstauklappe hilft gerade in kalten Jahreszeiten, dass kalte Luft nicht in das Abluftsystem einfällt und das Abluftsystem stark abkühlt. Strömt dann warme Luft in das Abluftsystem kondensiert diese und es sammelt sich Kondenswasser und Fett im Abluftsystem an, was auch in ungünstigen Fällen durch die Dunstabzugshaube zurück auf das Kochfeld gelangen kann. Zusätzlich kühlt der Dunstabzugshaubenkörper aus, auf der Außenfläche der Dunstabzugshaube tritt erhöhte Kondenswasserbildung auf.

**Lösung:** Rückstauklappe nachrüsten.

## Geräusche

» Die Dunstabzugshaube soll an einer gemauerten Wand befestigt werden. Holzwände / Gipskartonwände / Ständerwände o. ä. sind ungeeignet, da diese bei eingeschaltetem Gebläsemotor als Resonanzkörper wirken und dadurch hohe Betriebsgeräusche verursachen.

**Lösung:** Steht keine gemauerte Wand zur Verfügung, sollte die Dunstabzugshaube auf einer mind. 4 cm starken Holzplatte montiert werden.

» Keine Kunststoff-Flex-Abluftschläuche verwenden, da sonst unerwünschte Luftlaufgeräusche wie z. B. Rascheln, Rattern usw. entstehen können.

**Lösung:** Abluftschlauch austauschen gegen glattes Kunststoffrohr oder Alu-Flex-Schlauch.

» Fehlende Frischluftzufuhr sorgt ebenfalls für erhöhte Betriebsgeräusche.

**Lösung:** Fenster, Balkontür etc. kippen.

» Abluftsystem hat zu hohen Luftströmungswiderstand, dadurch erhöhen sich die Betriebsgeräusche.

**Lösung:** Abluftsystem prüfen und Schwachstellen ausbessern.

» Abluftsystem ist blockiert (z. B. verdrehtes Fliegengitter am Mauerkasten, geknickter Schlauch etc.).

**Lösung:** Blockade lösen, blockieren, anderenfalls kann sich diese nicht oder nur unvollständig im Betrieb öffnen.

## Kondenswasserbildung

» Die Außenflächen der Dunstabzugshaube sind zu Kochbeginn deutlich kälter als der Kochdunst, daher ist es normal, dass sich am Haubenkörper Kondenswasser bildet. Insbesondere bei Dunstabzugshauben mit großem Glaschirm.

**Lösung:** Dunstabzugshaube bereits bei Kochbeginn einschalten, auch wenn noch kein Dunst aufsteigt. Sollte sich trotzdem noch Kondenswasser bilden, diesen mit einem geeigneten Tuch aufnehmen.

» Ist die gewählte Leistungsstufe der Dunstabzugshaube zu gering, kann sich Kondenswasser auf der Oberfläche der Dunstabzugshaube bilden.

**Lösung:** Leistungsstufe erhöhen.

» Fehlt die Frischluftzufuhr bildet sich Kondenswasser auf der Oberfläche der Dunstabzugshaube.

**Lösung:** Fenster, Balkontür etc. kippen.

» Es fehlt die Rückstauklappe. Kalte Luft kann in das Abluftsystem einfallen und kühlt den Abluftkanal und den Dunstabzugshaubenkörper ab. Kondenswasser tropft aufs Kochfeld, am gesamten Dunstabzugshaubenkörper bildet sich Kondenswasser.

**Lösung:** Rückstauklappe nachrüsten.

» Die Dunstabzugshaube wurde nicht gemäß dem empfohlenen Abstand über dem Kochfeld montiert. Ist die Dunstabzugshaube zu niedrig montiert, sammeln sich Fett und Kondenswasser auf den Außenflächen und in der Dunstabzugshaube.

**Lösung:** Empfohlene Einbauhöhe den Herstellerangaben entnehmen und einhalten.

# Tipps & Tricks

## Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb

### Kondenswasserbildung

» Die Außenflächen der Dunstabzugshaube sind zu Kochbeginn deutlich kälter als der Kochdunst. Daher ist es normal, dass sich am Haubenkörper Kondenswasser bildet, insbesondere bei Dunstabzugshauben mit großem Glaschirm.

**Lösung:** Dunstabzugshaube bereits bei Kochbeginn einschalten. Kondenswasser mit einem geeigneten Tuch aufnehmen.

» Ist die gewählte Leistungsstufe der Dunstabzugshaube zu gering, kann sich Kondenswasser auf der Oberfläche der Dunstabzugshaube bilden.

**Lösung:** Leistungsstufe erhöhen.

» Die Umluft ist blockiert in der Dunstabzugshaube und/oder im Schacht (z. B. durch verdeckte Schlitze im Teleskopschacht, fehlendes Umluftset). Es sammelt sich Fett und Kondenswasser in der Dunstabzugshaube an.

**Lösung:** Blockade beseitigen

» Die Dunstabzugshaube wurde nicht gemäß dem empfohlenen Abstand über dem Kochfeld montiert. Ist die Dunstabzugshaube zu niedrig montiert, sammeln sich Fett und Kondenswasser auf den Außenflächen und in der Dunstabzugshaube.

**Lösung:** Empfohlene Einbauhöhe den Herstellerangaben entnehmen und einhalten.

### Geräusche

» Im Umluftbetrieb sind die Betriebsgeräusche generell deutlich höher als im Abluftbetrieb. Hauptgründe sind hierfür der zusätzliche Aktivkohlefilter und der Austritt der Umluft durch die Schlitze im Teleskopschacht. Beides stellen zusätzliche Hindernisse im Abluftsystem dar und erhöhen die Betriebsgeräusche. Die Haube soll an einer gemauerten Wand befestigt werden. Holzwände / Gipskartonwände / Ständerwände o. ä. sind ungeeignet, da diese bei eingeschaltetem Gebläsemotor als Resonanzkörper wirken und hohe Betriebsgeräusche verursachen.

**Lösung:** Steht keine gemauerte Wand zur Verfügung, sollte die Dunstabzugshaube auf einer mind. 4 cm starken Holzplatte montiert werden.

» Die Schlitze vom Teleskopschacht sind nicht komplett frei und z. B. durch den Grundschaft verdeckt. Die Umluft kann nicht aus dem Dunstabzugshaubenschacht strömen.

**Lösung:** Dunstabzugshaubenschacht ändern, damit die Schlitze frei sind.

» Das Umluftset ist nicht installiert und die Luft wird nicht zu den Schlitzen im Teleskopschacht gelenkt, sondern prallt direkt gegen die Decke. Die Luft staut sich im System und damit erhöhen sich die Betriebsgeräusche.

**Lösung:** Umluftset installieren

» Nicht korrekt montierte Aktiv-Kohlefilter können Geräusche verursachen.

**Lösung:** Setzen Sie den/die Aktiv-Kohlefilter wie in der Bedienungsanleitung beschrieben ein.

» Überhängendes Flies am Rahmen der Aktiv-Kohlefilter kann zu Pfeifgeräuschen führen.

**Lösung:** Überhängendes Flies am Rahmen abschneiden.

# Allgemeine Geschäftsbedingungen der ORANIER Heiztechnik GmbH und der ORANIER Küchentechnik GmbH

## 1. Allgemeines

Für Verkauf, Lieferung und Zahlung gelten nur die nachstehenden Bedingungen, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart wird. Die nachfolgenden allgemeinen Bedingungen gelten für die gesamte Geschäftsverbindung mit dem Käufer, auch wenn bei späteren Geschäften nicht mehr auf sie Bezug genommen wird. Sie gelten auch, wenn der Käufer in seinem Auftrag oder in einem Bestätigungsschreiben auf andere Bedingungen hinweist, es sei denn wir hätten diesen ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Abweichenden Einkaufsbedingungen des Käufers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Entgegenstehende Einkaufsbedingungen des Käufers verpflichten uns auch dann nicht, wenn sie bei Vertragsschluss nicht noch einmal ausdrücklich zurückgewiesen werden. Spätestens mit der Annahme unserer Ware gelten unsere Bedingungen als anerkannt. Für das Inland (Zollinland) gekaufte Waren dürfen nicht exportiert und für das Ausland gekaufte Waren nicht im Inland verwendet werden.

## 2. Angebot und Auftrag

- Gewichts- und Maßangaben in Angeboten, Musterbüchern und sonstigen Drucksachen sind unverbindlich. Angebote sind stets freibleibend. Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn sie von uns bestätigt worden sind, gleichgültig ob sie uns unmittelbar oder durch einen Vertreter erteilt wurden. Auftragsbestätigungen sind auch dann verbindlich, wenn sie ohne Unterzeichnung übersandt werden.
- Die Berechnung erfolgt in allen Fällen zu unseren am Tage der Lieferung gültigen Preisen, Rabatten und Bedingungen.
- An Kostenvoranschlägen, Entwürfen, Zeichnungen usw. behalten wir uns Eigentum und Urheberrecht vor. Solche Unterlagen dürfen ohne unsere schriftliche Genehmigung Dritten nicht zugänglich gemacht werden.

## 3. Lieferungs- und Abnahmepflicht

- Die richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung ist stets vorbehalten. Unsere Lieferzeitangaben sind annähernd und unverbindlich. Die Lieferfristen beginnen, sobald alle Ausführungs Einzelheiten geklärt sind. Liefertag ist der Tag des Versandes. Verzögert sich der Versand ohne unser Verschulden, gilt der Tag der Bereitstellung als Liefertag. Auch bei Terminvereinbarung geraten wir nur durch schriftliche Mahnung in Verzug. Teillieferungen sind zulässig. Die Überschreitung der Lieferzeit berechtigt den Käufer erst nach erfolglosem Ablauf einer uns gesetzten angemessenen Nachfrist zur Erhebung von Schadensersatzansprüchen. Diese sind begrenzt auf 0,5% für jede volle Woche der Verspätung, insgesamt aber höchstens 5% vom Wert desjenigen Teiles der Gesamtlieferung, der infolge der Verspätung nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß benutzt werden kann. Der Höhe nach unbegrenztem Schadensersatz kann nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits verlangt werden.
- Werden wir an der rechtzeitigen Lieferung durch Störungen im Betriebsablauf bei uns oder unseren Zulieferern oder durch Ereignisse höherer Gewalt, Streiks oder sonstige Umstände, die wir nicht zu vertreten haben, gehindert, so verlängert sich die Lieferfrist angemessen. Wird die Lieferung dadurch unmöglich, entfällt unter Ausschluss von Schadensersatz unsere Lieferpflicht. Weist der Käufer nach, dass die nachträgliche Erfüllung infolge der Verzögerung für ihn ohne Interesse ist, kann er Erfüllung weitergehender Ansprüche vom Vertrag zurücktreten. Geraten wir in Verzug, ist der Käufer berechtigt, eine angemessene Nachfrist zu setzen und nach deren erfolglosem Ablauf vom Vertrag zurückzutreten. Bei Abrufaufträgen ohne Lieferdatum können wir spätestens 3 Monate nach Auftragsbestätigung einen verbindlichen Liefertermin verlangen. Kommt der Käufer diesem Verlangen nicht innerhalb von 3 Wochen nach, sind wir berechtigt, eine 2-wöchige Nachfrist zu setzen und nach deren Ablauf vom Vertrag zurückzutreten oder die Lieferung abzulehnen und Schadensersatz zu fordern.
- Ist eine technische Abnahme nach besonderen Bedingungen vereinbart, hat der Käufer diese in unserem Werk unverzüglich nach Meldung der Abnahmebereitschaft auf seine Kosten durchzuführen. Erfolgt die Abnahme trotz eingeräumter angemessener Nachfrist nicht, sind wir berechtigt, die Ware zu versenden oder auf Kosten und Gefahr des Käufers einzulagern. Die Ware gilt dann als abgenommen.

## 4. Versand und Gefahrgutvertrag

Mangels gegenteiliger Weisung bestimmen wir den Spediteur oder Frachtführer. Kosten des Versandes gehen zu Lasten des Käufers. Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen des Werkes oder Lagers, geht die Gefahr, einschließlich einer Beschlagnahme, auch bei Frankolieferung, auf den Käufer über. Wird der Versand durch den Käufer verzögert, so werden ihm, beginnend einen Monat nach Meldung der Versandbereitschaft, durch die Lagerung entstehende Kosten, mindestens jedoch 0,7% des Rechnungsbetrages pro Monat berechnet. Weitergehende Ansprüche aus Annahmeverzug bleiben unberührt. Verzögert sich der Versand aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, geht die Gefahr mit dem Tage der Bereitstellung über. Wird ohne unser Verschulden der Transport auf dem vorgesehenen Weg oder zu dem vorgesehenen Ort in der vorgesehenen Zeit unmöglich, sind wir berechtigt, auf einem anderen Weg oder zu einem anderen Ort zu liefern; die entstehenden Mehrkosten trägt der Käufer. Ihm wird vorher Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Frachtfreigrenze € 100,- Nettowert. Pro Gerätelieferung wird eine Transportversicherung von € 5,90 berechnet.

## 5. Sachmängel

Für Sachmängel haften wir wie folgt:

- Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach unserer Wahl unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, die innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfrist – ohne Rücksicht auf die Betriebsdauer – einen Sachmangel aufweisen, sofern dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahrgutübergangs vorlag.
- Sachmängelansprüche verjähren in zwei Jahren. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), 479 Abs. 1 (Rückgriffsansprüche) und 634a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt sowie in Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei einer vorsätzlich oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung und bei arglistigem Verschweigen eines Mangels. Die gesetzlichen Regelungen über Ablaufhemmung, Hemmung und Neubeginn der Fristen bleiben unberührt.
- Der Käufer hat uns gegenüber Sachmängel unverzüglich schriftlich zu rügen.
- Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen in einem Umfang zurückgehalten werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängeln stehen. Der Käufer kann Zahlungen nur zurückhalten, wenn eine Mängelrüge schriftlich fristgerecht geltend gemacht wird, über deren Berechtigung kein Zweifel bestehen kann. Erfolgt die Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, die uns entstandenen Aufwendungen vom Käufer ersetzt zu verlangen.
- Zunächst ist uns Gelegenheit zur Nacherfüllung mit Mitarbeitern der eigenen Kundendienst-Organisation innerhalb angemessener Frist zu gewähren.
- Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Käufer – unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche gemäß Nr. 7 – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.
- Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von

der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrgutübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, sowie bei nicht reproduzierbaren Softwarefehlern. Werden vom Käufer oder von Dritten unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.

- Ansprüche des Käufers wegen der zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Käufers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch.
- Rückgriffsansprüche des Käufers gegen uns gemäß § 478 BGB (Rückgriff des Unternehmens) bestehen nur insoweit, als der Käufer mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruchs des Käufers gegen uns gemäß § 478 Abs. 2 BGB gilt ferner Nr. 7 entsprechend.
- Für Schadensansprüche gilt im Übrigen Art. 7 (Sonstige Schadensersatzansprüche). Weitergehende oder andere als die in diesem Punkt geregelten Ansprüche des Käufers gegen uns und unsere Erfüllungsgehilfen wegen eines Sachmangels sind ausgeschlossen.

## 6. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte; Rechtsmängel

- Sofern nicht anders vereinbart, sind wir verpflichtet, die Lieferung lediglich im Land des Lieferorts frei von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten Dritter (im Folgenden: Schutzrechte) zu erbringen. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten durch von uns erbrachte, vertragsgemäß genutzte Lieferungen gegen den Käufer berechnete Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber dem Besteller innerhalb der in Punkt 5 bestimmten Frist wie folgt:
  - Wir werden nach unserer Wahl und auf unsere Kosten für die betreffenden Lieferungen entweder ein Nutzungsrecht erwirken, sie so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder austauschen. Ist dies nicht zu angemessenen Bedingungen möglich, stehen dem Käufer die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte zu.
  - Die Pflicht zur Leistung von Schadensersatz richtet sich nach Nr. 7.
  - Die vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur, soweit der Käufer uns über die vom Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkannt und uns alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Stellt der Käufer die Nutzung der Lieferung aus Schadensminderungs- oder sonstigen wichtigen Gründen ein, ist er verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer Schutzrechtsverletzung verbunden ist.
- Ansprüche des Käufers sind ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat.
- Ansprüche des Käufers sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Käufers, durch eine von uns nicht voraussehbare Anwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Lieferung vom Käufer verändert oder zusammen mit nicht von uns gelieferten Produkten eingesetzt wird.
- Im Falle von Schutzrechtsverletzungen gelten für die in Absatz aa) geregelten Ansprüche des Käufers im Übrigen die Bestimmungen aus Nr. 5 entsprechend.
- Bei Vorliegen sonstiger Rechtsmängel gelten die Bestimmungen aus Nr. 5 entsprechend.
- Weitergehende oder andere als die in diesem Punkt geregelten Ansprüche des Käufers gegen uns und unseren Erfüllungsgehilfen wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen.

## 7. Unmöglichkeit und Sonstige Schadensersatzansprüche

- Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Käufer berechtigt, Schadensersatz zu verlangen, es sei denn, dass wir die Unmöglichkeit nicht zu vertreten haben. Jedoch beschränkt sich der Schadensersatzanspruch auf 10% des Wertes desjenigen Teils der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden kann. Diese Beschränkung gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird; eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist hiermit nicht verbunden. Das Recht des Käufers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.
- Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Käufers (im Folgenden: Schadensersatzansprüche), gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere der Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen.
- Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
- Soweit dem Käufer nach dieser Bestimmung Schadensersatzansprüche zustehen, verjähren diese mit Ablauf der für Sachmängelansprüche geltenden Verjährungsfrist gemäß Punkt 5. Bei Schadensersatzansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Verjährungsvorschriften.

## 8. Zahlungsbedingungen

- Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 30 Tagen nach Rechnungstag in bar ohne Abzug.
- Der für vorzeitige Barzahlung geltende Skontosatz ist aus dem Angebot bzw. der Rechnung zu ersehen.
- Die Annahme von Akzepten bleibt unserer besonderen Vereinbarung vorbehalten. Bei Zahlung mit Akzepten und Teilzahlungsverträgen wird Skonto nicht gewährt. Wechsel, Schecks und Teilzahlungsverträge werden nur zahlungshalber angenommen. Akzente müssen an einem Landeszentralbankplatz zahlbar gestellt sein. In diesen Fällen trägt der Käufer Diskont-, Wechselspesen und Kosten.
- Bei Überschreitung des Zahlungssizes berechnen wir Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz der EZB. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt vorbehalten.
- Bei unbefriedigenden Auskünften über die Vermögensanlage oder bei Zahlungsrückstand des Käufers sind wir berechtigt, die Zahlungsbedingungen für noch auszuführende Aufträge zu ändern oder vom Kaufvertrag zurückzutreten.
- Der Auftragnehmer behält sich vor, die abgerechnete Leistung per Briefpost oder auf elektronischem Weg per E-Mail zu versenden.

## 9. Eigentumsvorbehalt

- Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
- Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, insbesondere auch die jeweiligen Saldoforderungen, die uns im Rahmen der Geschäftsbeziehungen noch zustehen. Dies gilt auch für künftig entstehende und bedingte Forderungen, z.B. aus Akzeptantenwechseln, und auch, wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden.
  - Unsere Ansprüche werden in laufende Rechnungen aufgenommen. Zahlungen werden stets, auch entgegen anderer Anweisungen des Schuldners, zur Begleichung der ältesten Schuldposten benutzt.
  - Die Ware darf, solange der Eigentumsvorbehalt besteht, nicht verpfändet oder zur Sicherung übereignet werden. Der Käufer hat uns vor jeder Zwangsvollstreckung in die gelieferte Ware unverzüglich zu benachrichtigen.
  - Der Käufer hat die gelieferte Ware auf seine Kosten ausreichend zu unseren Gunsten in der Form zu versichern, dass wir die Schuldsumme jederzeit unmittelbar vom Versicherungsträger in Empfang zu nehmen berechtigt sind, oder er hat uns auf Verlangen die Versicherungsansprüche abzutreten.
  - Die Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die Be- und verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne von Punkt 10 a). Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch den Auftraggeber steht uns das Miteigentum anteilig an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren zu. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Auftraggeber bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Unsere Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne von Punkt 10 f). Der Käufer ist berechtigt, die gelieferte Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr weiter zu veräußern, bei Kreditgewährung jedoch nur unter Vorbehalt zu unseren Gunsten, der schriftlich zu vereinbaren ist.
  - Veräußert der Käufer die von uns gelieferte Ware – gleich in welchem Zustand – so tritt er mit Vertragsabschluss bis zur völligen Tilgung aller unserer Forderungen aus Warenlieferungen, die ihm aus Veräußerungen entstehenden Forderungen auf Zahlung und Rückgabe der unter Eigentumsvorbehalt weiter veräußerten Waren, nebst allen Nebenrechten, an uns ab. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, monatliche Bestandsmeldungen über die abgetretenen Ansprüche jeweils am Monatsende bei uns einzureichen, Geldeingänge einschließlich der Annahme von Wechseln und Schecks aus abgetretenen Ansprüchen als unser Treuhänder, getrennt von seinen sonstigen Einnahmen, aufzubewahren und auf einem besonderen Konto zu unserer freien Verfügung einzuzahlen. Aufwendungen bei der Einziehung abgetretener Forderungen werden dem Käufer belastet.
  - Werden unsere Waren vom Käufer zur Erfüllung eines Werk- oder Werklieferungsvertrages verwandt, so wird die Forderung aus diesem Vertrag in gleichem Umfang schon jetzt an uns abgetreten, wie eine aus einer Weiterveräußerung entstehende Forderung.
  - Wir sind berechtigt, die Rückgabe der Ware zu beanspruchen, wenn der Käufer seine Zahlungsverpflichtungen nicht fristgemäß erfüllt. Der Anspruch auf Erfüllung des Kaufvertrages wird dadurch nicht berührt.
    - Übersteigt der Wert der uns gegebenen Sicherheiten die zu sichernden Forderungen insgesamt um mehr als 10%, so sind wir auf Verlangen des Käufers verpflichtet, die vorgenannten Sicherheiten insoweit – nach unserer Wahl – freizugeben.

## 10. Formeinrichtung und Werkzeuge

- Soweit der Käufer solche zur Verfügung stellt, sind diese kostenfrei einzusenden. Sie lagern auf Gefahr des Käufers, uns obliegt nicht die Verpflichtung, sie zu versichern. Wir sind berechtigt, eingesandte Formeinrichtungen und Werkzeuge zu ändern, soweit dies aus technischen Gründen oder zwecks Verminderung des Risikos notwendig erscheint, unbeschadet der Haftung des Käufers für die richtige Konstruktion und die den Verwendungszweck sichernde Ausführung. Die Kosten für die Instandhaltung, Änderung und den Ersatz trägt der Käufer. Wir sind berechtigt, nicht benötigte Formeinrichtungen und Werkzeuge jederzeit zurückzusenden. Ist uns deren Rücksendung nicht möglich und kommt der Käufer unserer Aufforderung zur Abholung nicht nach oder sind seit der letzten Verwendung 3 Jahre vergangen, sind wir berechtigt, die Formeinrichtungen und Werkzeuge zu vernichten. Sämtliche Kosten, welche durch diese Einrichtungen erwachsen, gehen zu seinen Lasten.
- Formeinrichtungen und Werkzeuge, die für die Ausführung von Aufträgen des Käufers von uns angefertigt oder beschafft werden, bleiben auch bei Berechnung von anteiligen Kosten unser Eigentum. Der Käufer kann uns gegenüber in Bezug auf solche Einrichtungen Ansprüche aus Urheberrecht oder gewerblichen Rechtsschutz nur insoweit geltend machen, als er uns auf das Bestehen solcher Rechte hinweist und sie sich ausdrücklich vorbehalten. Sofern der Käufer für uns anzufertigende und zu beschaffende Formeinrichtungen und Werkzeuge Zeichnungen einsendet oder Angaben macht, ist für die den Verwendungszweck sichernde Ausführung der von ihm gestellten Unterlagen verantwortlich.

## 11. Salvatorische Klausel

Etwas Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen berührt nicht die Gültigkeit des gesamten Vertrages. Für diesen Fall verpflichten sich die Beteiligten, nach Möglichkeit dafür zu sorgen, dass die unwirksamen Bestimmungen durch andere, dem beiderseitig erstrebten wirtschaftlichen Erfolg entsprechende, wirksame Bestimmungen ersetzt werden.

## 12. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für die Lieferung ist unser Lieferwerk, für die Zahlung Haiger. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland einschließlich des UN-Kaufrechts (CISG), soweit dieses auf die Geschäftsverbindung mit dem Käufer Anwendung findet. Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten einschließlich Wechsel- und Scheckprozessen ist Haiger, sofern der Käufer Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich rechtliches Sondervermögen ist. Wir sind jedoch berechtigt, auch am Sitz des Käufers Klage zu erheben.

# Auf einen Blick

## Herde & Backöfen / Mikrowellen

Elektro-  
Einbaubackofen  
**EBS220**

S. 28



Elektro-  
Einbaubackofen  
**EBS320**

S. 29



Elektro-  
Einbaubackofen  
**EBS420**

S. 30



Pyrolyse-  
Einbaubackofen  
**EBP620**

S. 31



Pyrolyse-  
Einbaubackofen  
**EBP820**

S. 32



Einbaubackofen mit  
Pyrolyse & DampfPLUS  
**EBD830**

S. 33



Elektro-  
Einbauherd  
**EBH130**

S. 6



Elektro-  
Einbauherd  
**EBH230**

S. 7



Elektro-  
Einbauherd  
**EBH380**

S. 9



Hängeschrank-  
Mikrowelle  
**HMG360**

S. 34



Kombi-Mikrowelle  
**KMG380**

S. 35



## Induktions-Kochfelder mit Kochfeldabzug

Kochfeldabzug mit  
Induktion  
**KFA390**

S. 40



Kochfeldabzug mit  
FlexX-Induktion  
**KFA490**

S. 42



Kochfeldabzug mit  
FlächenINDUKTION  
**KFA590**

S. 44



Kochfeldabzug mit  
FlächenINDUKTION  
**KFA690**

S. 46



Kochfeldabzug mit  
FlächenINDUKTION  
**KFL 2092**

S. 50



Kochfeldabzug mit  
FlächenINDUKTION  
**KFL 2094**

S. 52



## Induktions-Kochfelder

Induktion  
**KFI380**

S. 60



Induktion  
**KFI360**

S. 60



FlexX-Induktion  
**KXI480**

S. 61



FlexX-Induktion  
**KXI460**

S. 61



FlächenINDUKTION  
**FLI580**

S. 62



FlächenINDUKTION  
**FLI560**

S. 62



FlächenINDUKTION  
**FLI680**

S. 63



## Hilight-Kochfelder

FlächenINDUKTION  
**FLI660**

S. 63



Induktion  
**KFI330**

S. 65



Hilight-Kochfeld  
**KFH110**

S. 6



Hilight-Kochfeld  
**KFC180**

S. 66




Hilight-Kochfeld  
**KFC160**

S. 66



Hilight-Kochfeld  
**KFC130**

S. 67



## Gas-Kochfelder

Gas-Kochfeld  
(4 flammig)  
**GKH590**

S. 68



Gas-Kochfeld  
(5 flammig)  
**GKH740**

S. 69



Gas-Kochfeld  
(5 flammig)  
**GKH890**

S. 70



Domino-Gas-Kochfeld  
(2 flammig)  
**GKH335**

S. 72



Domino-Gas-Kochfeld  
Wok  
**GKH330**

S. 73



## Kopffrei-Wandhauben / Inselhauben / Schublüfter

Kopffrei-Wandhaube  
**LEA90S1**  
**LEA75S1**  
**LEA60S1**

S. 78



Kopffrei-Wandhaube  
**UNA90S1**  
**UNA75S1**  
**UNA60S1**

S. 80



Kopffrei-Wandhaube  
**MIRAN90S1**  
**MIRAN75S1**  
**MIRAN60S1**

S. 82



Kopffrei-Wandhaube  
**ALIS90S2**  
**ALIS75S2**  
**ALIS60S2**

S. 84



Kopffrei-Wandhaube  
**MEBA90S2**  
**MEBA75S2**  
**MEBA60S2**

S. 86



Wandhaube  
**SIRIA90E1**  
**SIRIA60E1**

S. 90



Inselhaube  
**ISOLA90E1**

S. 91



Schublüfter  
**FLA460**

S. 92



Schublüfter  
**FLA560**

S. 92



Schublüfter  
**FLA660**

S. 93



Schublüfter  
**FLA690**

S. 93



## Geschirrspüler

Geschirrspüler, 60 cm  
Vollintegriert  
**GSV360** S. 98



Geschirrspüler, 60 cm  
Vollintegriert  
**GSV560** S. 99



Geschirrspüler, 60 cm  
Vollintegriert  
**GSV660** S. 100



Geschirrspüler, 60 cm  
Vollintegriert  
**GXV570** S. 101



Geschirrspüler, 60 cm  
Vollintegriert  
**GAVI 7592 88** S. 102



Geschirrspüler, 60 cm  
Vollintegriert  
**GXL670** S. 103



Geschirrspüler, 45 cm  
Teilintegriert  
**GSV345** S. 104



Geschirrspüler, 45 cm  
Vollintegriert  
**GSV545** S. 105



Geschirrspüler, 60 cm  
Teilintegriert  
**GSI460** S. 106



## Kühlgeräte

Kühlschrank  
mit Gefrierfach  
**UKS108** S. 112



Vollraumkühler  
**EKS208** S. 114



Kühlschrank  
mit Gefrierfach  
**EKS308** S. 115



Vollraumkühler  
**EKS123** S. 116



Kühlschrank  
mit Gefrierfach  
**EKS223** S. 117



Kühl-Gefrier-Kombi  
**EKG145** S. 118



Vollraumkühler  
**EKS278** S. 119



Kühl-Gefrier-Kombi  
**EKG178** S. 120



Kühl-Gefrier-Kombi  
**EKG578** S. 121



## Kochzentren / Gas-Standherde / Gas-Elektro-Standherde/ Elektro-Elektro-Standherde/ Gas-Heiz-Koch-Standherde

Kochzentrum  
Gas/Elektro  
**FZE159924** S. 126



Kochzentrum  
Elektro/Elektro  
**DC199904** S. 127



Gas-Standherd  
**STG699**  
**STG599** S. 128



Gas-Standherd  
**STG598** S. 129



Gas-Elektro-  
Standherd  
**STK657**  
**STK557** S. 131




Gas-Elektro-  
Standherd  
**STE637**  
**STE531** S. 132



Elektro-Elektro-  
Standherd  
**STE638** S. 133



Elektro-Elektro-  
Standherd  
**STE512** S. 135



Gas-Heiz- und  
Koch-Standherd  
**FZ202407** S. 137



Gas-Zusatzherd  
**C185022** S. 138



### Allgemeines

Zubehör ab Seite 140  
Kundendienst Seite 143  
Tipps & Tricks rund um die Küchengeräte ab Seite 144  
Allgemeine Geschäftsbedingungen Seite 149

# ORANIER

## Einbaugeräte

## Standgeräte

Programm 2025  
(gültig bis November 2025)



### ORANIER Küchentechnik GmbH

Oranier Str. 1  
35708 Haiger  
E-Mail [info-kuechentechnik@oranier.com](mailto:info-kuechentechnik@oranier.com)  
[www.oranier.com](http://www.oranier.com)

### Vertrieb:

Telefon +49 (0) 2771 2630-150  
Telefax +49 (0) 2771 2630-348  
E-Mail [vertrieb-kt@oranier.com](mailto:vertrieb-kt@oranier.com)

### Kundendienst:

Telefon +49 (0) 2771 2630-355  
Telefax +49 (0) 2771 2630-351  
E-Mail [service-kt@oranier.com](mailto:service-kt@oranier.com)  
<https://service-kt.oranier.com/>



Besuche uns



Folge uns auf...



[linktr.ee/oranier](https://linktr.ee/oranier)

030 161 3008 2.500\_09/23\_V1 D  
Fachhandelskatalog. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Copyright: Alle in diesem Medium (Print oder Web) verwendeten Bilder, Illustrationen, Maßzeichnungen und Texte unterliegen dem Copyright der Firma ORANIER Küchentechnik GmbH, 35708 Haiger. Die Verwendung durch Dritte bedarf der schriftlichen Zustimmung durch ORANIER. Alle Preise inkl. der gesetzlichen MwSt.

Technik für deine Familie