

Montageanleitung

Ausgabe 2026-07-22





Montageanleitung verbleibt beim Kunden. Bitte aufbewahren!

LUGANO

INHALTSANGABE

KAPITEL	SEITE
Wichtige Hinweise	3
Pflege- und Gebrauchsanweisung	4
Konfigurationsbeispiele	5 - 13
Zubehör LED-Beleuchtung	14 - 23
Standelemente	24
Kippsicherung	25 - 26
Hängeelement	27 - 30
Wandbord	31 - 33
Einlegeboden	34
Front	35 - 37
Schubkasten	38
Notizen	39

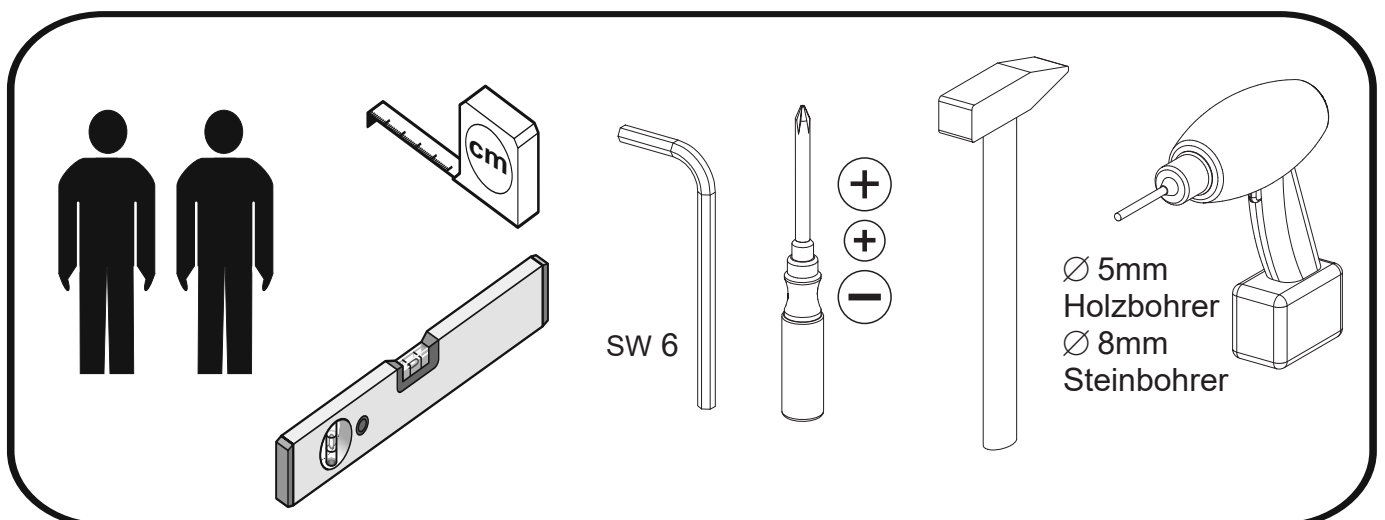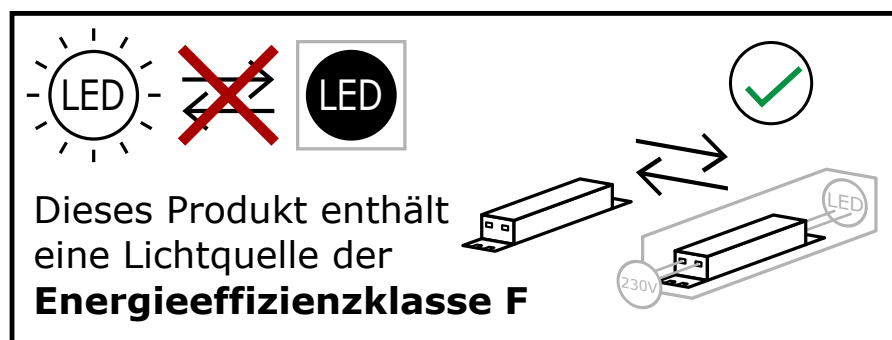

WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch; Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch, um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen.
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!

MONTAGEHINWEISE

- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Alle Standelemente müssen zwingend als Kippsicherung mit der Wand laut den Anweisungen der Montageanleitung befestigt werden! Nicht an der Wand befestigte Elemente kippen beim Öffnen der Türen oder Herausziehen der Schubladen nach vorne. Beachten Sie dieses auch während der Montage! *Bei nicht vorschriftsmäßiger und/ oder fachmännischer Montage wird bei Personen- und/ oder Sachschäden keine Haftung übernommen.*
- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes/ massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechtes Befestigungsmaterial verwenden.
- Die Beschlagtechnik der Scharnier-, Führungs-, Schließ-, Selbsteinzugs- und Dämpfungssysteme ist wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustandes besteht die Sorgfaltspflicht der Nachjustierung.
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt jegliche Gewährleistung.

ELEKTRONISCHE SICHERHEIT

- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt; es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die von eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar, aber diese Leuchtmittel sind sehr sparsam und haben eine sehr lange Lebensdauer. Bitte immer auch beim Anschließen der LED-Beleuchtungen die maximale Trafo-Leistung (Überlastung des Trafos) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt/ zugehängt werden (Hitzestau vermeiden).
- Dieses Produkt enthält Lichtquellen der **Energieeffizienzklasse F**.

ALLGEMEINE INFOS

- Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil 3 (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug).
- Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z.B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z.B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigreiniger, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- Glasflächen nur mit heißem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!

PFLEGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Massivholz und Lack-Markenmöbel

Unsere Möbel zeichnen sich nicht nur durch ihre Qualität, sondern auch durch ihre äußerst leichte Handhabung in der Pflege aus. Damit Sie lange Jahre Freude an Ihren neuen Möbeln haben, geben wir Ihnen nachfolgend einige praktische Hinweise zur Pflege der neuen Möbel.

[Oberflächenpflege Massivholz- und Lackoberfläche]

Unsere Massivholz- und Lackoberflächen sind äußerst pflegeleicht. Wir empfehlen Ihnen, die Oberfläche nur mit einem weichen Staubtuch oder einem leicht feuchten Tuch zu reinigen. Verwenden Sie bitte keine Mikrofasertücher oder Schmutzradierer, die feinste Partikel enthalten und so die Oberfläche Ihrer Möbel beschädigen könnten. Verwenden Sie außerdem keine Möbelpflegemittel oder Scheuermittel, die die Oberfläche angreifen könnten. Farbveränderungen und Fleckenbildung könnten die Folge sein.

Die Möbel benötigen keine besondere Pflege und auch keine Nachbehandlung. Die Oberfläche ist für den täglichen Gebrauch geeignet und bedarf auf Dauer keiner zusätzlichen Behandlung. Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z.B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z.B. Zitrone und verwenden Sie keine Flüssigreiniger, Putzmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.

[Raumklima]

Ein ideales Raumklima für Mensch und Inventar besteht bei einer Raumtemperatur von 19 - 23°C sowie einer Luftfeuchtigkeit von 45 - 55%. Für Massivholz-Möbel ist das ideale Raumklima von hoher Bedeutung. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der ständig Feuchtigkeit - je nach Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft - aufnimmt und wieder abgibt. Werden die Möbel über längere Zeit einer höheren oder niedrigeren Luftfeuchtigkeit ausgesetzt, „wächst“ oder „schrumpft“ das Holz, es verzieht sich verstärkt und Risse können sich bilden. Besonders bei Neubauten ist auf die Luftfeuchtigkeit zu achten und diese ggf. durch entsprechendes Lüften zu senken. Wir empfehlen deshalb ein Thermometer und einen Hygrometer zu nutzen, damit Sie lange Freude an Ihren Möbeln haben.

[Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und auch Kunstlicht verändert die Oberfläche und bleicht die Farbe des Holzes aus. Je nach Holzart und Lichtbefall können die Möbel heller oder dunkler werden. Eine absolute Lichteinheit gibt es nicht, deshalb sollten Sie Ihre Möbel möglichst keiner direkten oder starken Sonneneinstrahlung aussetzen.

[Massivholz - ein Unikat der Natur]

Das Einmalige und Faszinierende an massivem Holz ist, dass jedes verarbeitete Teil in Wuchs und Struktur ein anderes Erscheinungsbild aufweist. Feine Äste, Verwachsungen und Einläufe zeugen von der Ursprünglichkeit des Holzes. Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht der anderen; jedes Möbel ist ein Unikat, so wie es in der Natur nur einmal gewachsen ist.


[Toleranzen]

Auch bei industriell hergestellten Möbeln entsteht vieles in Handarbeit. Für sämtliche Arten der Herstellung gilt: Toleranzen (Abweichungen) bei Möbeln sind fertigungstechnisch nicht zu vermeiden. Die Angaben sind grundsätzlich ungefähre Maße. Liegen die Abweichungen in Farbe, Maßen und Struktur innerhalb der nationalen und internationalen Norm, liegt kein Sachmangel vor. Vielmehr handelt es sich dabei um eine „warentypische Eigenschaft“ (Quelle: RAL GZ 430).

Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem Wöstmann Markenmöbel.


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 3001 <=> spiegelseitig 3101

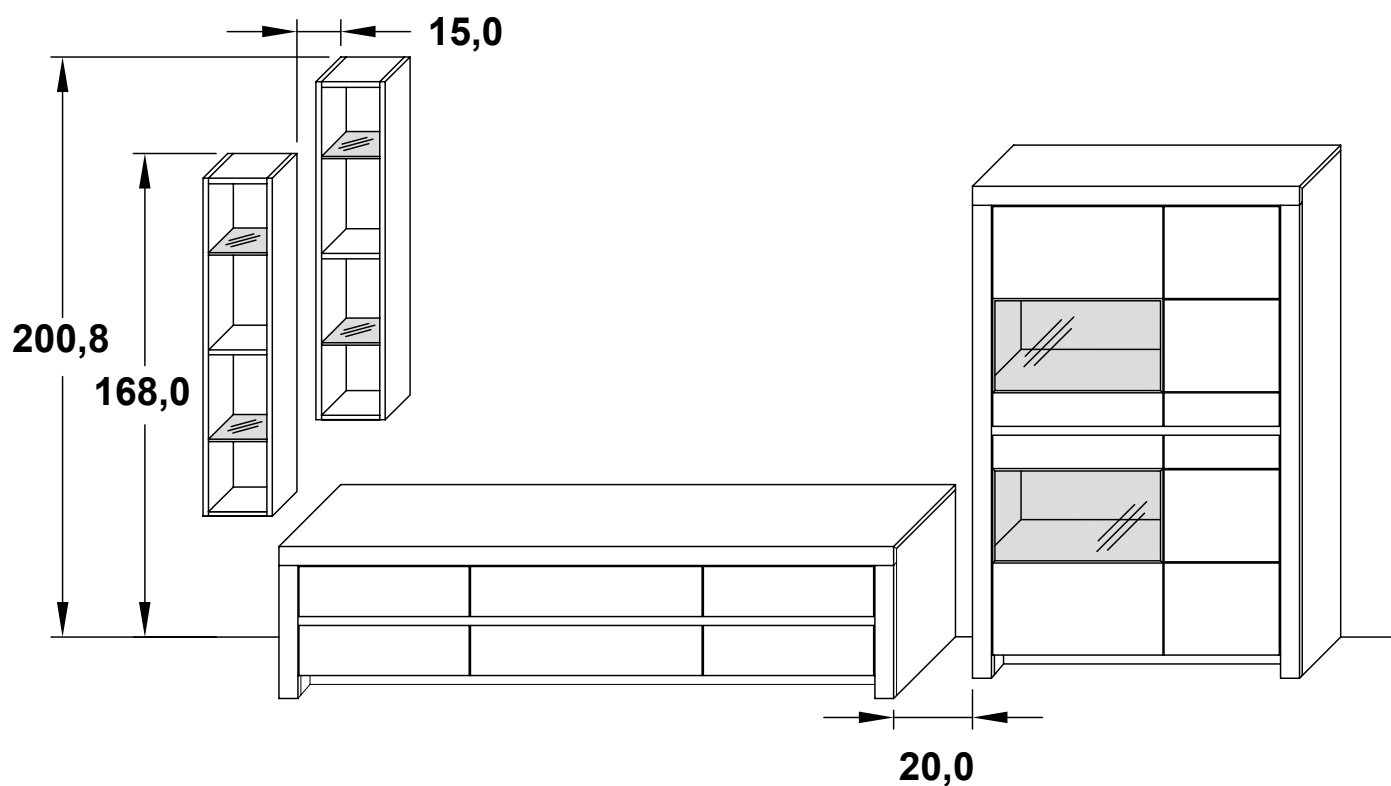

B 377,3 x H 200,8 x T 51,7 cm

KOMBI 3002 <=> spiegelseitig 3102

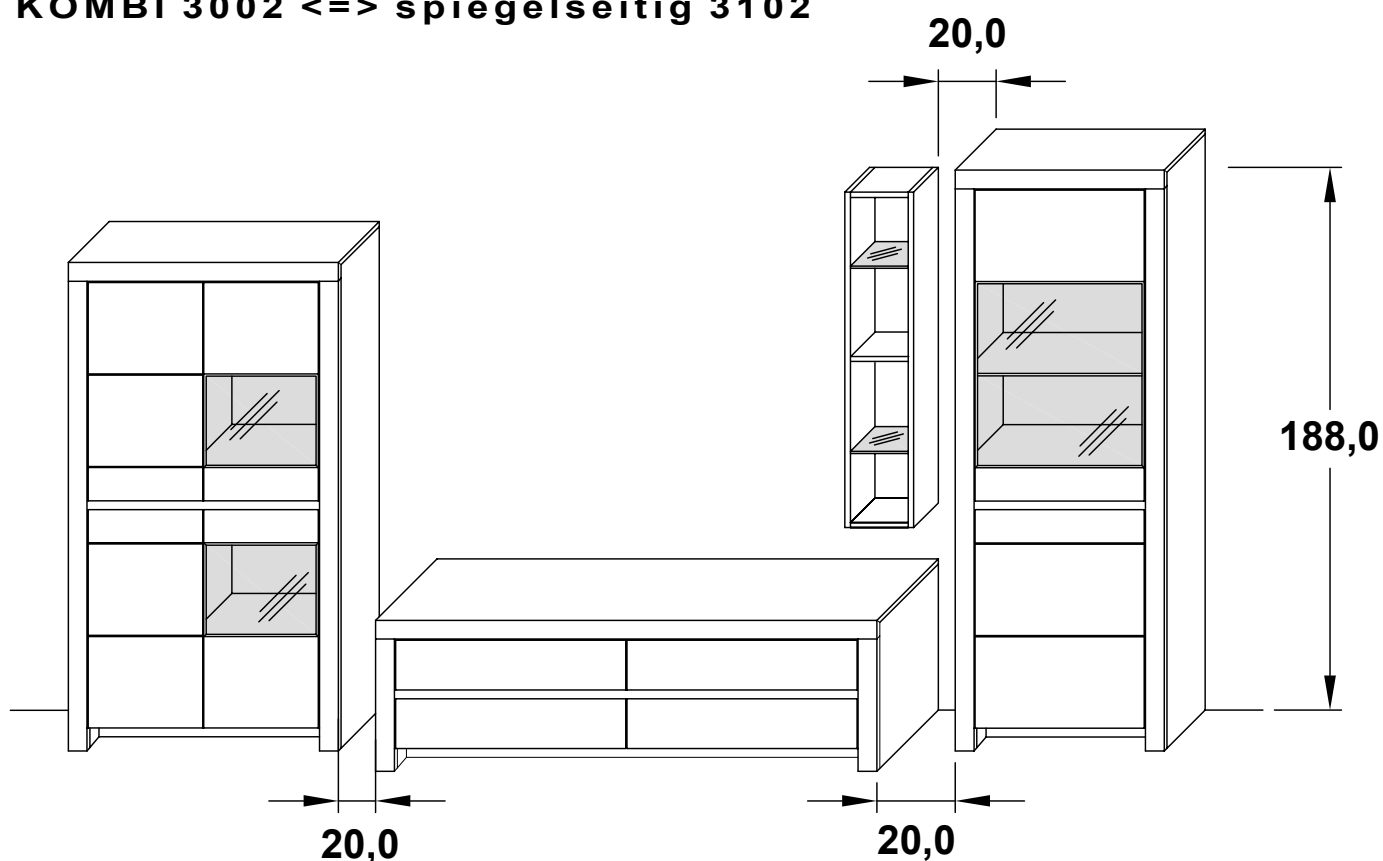

B 379,1x H 200,8 x T 51,7 cm


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 3003 <=> spiegelseitig 3103



B 376,9 x H 200,8 x T 51,7 cm


KOMBI 3004 <=> spiegelseitig 3104

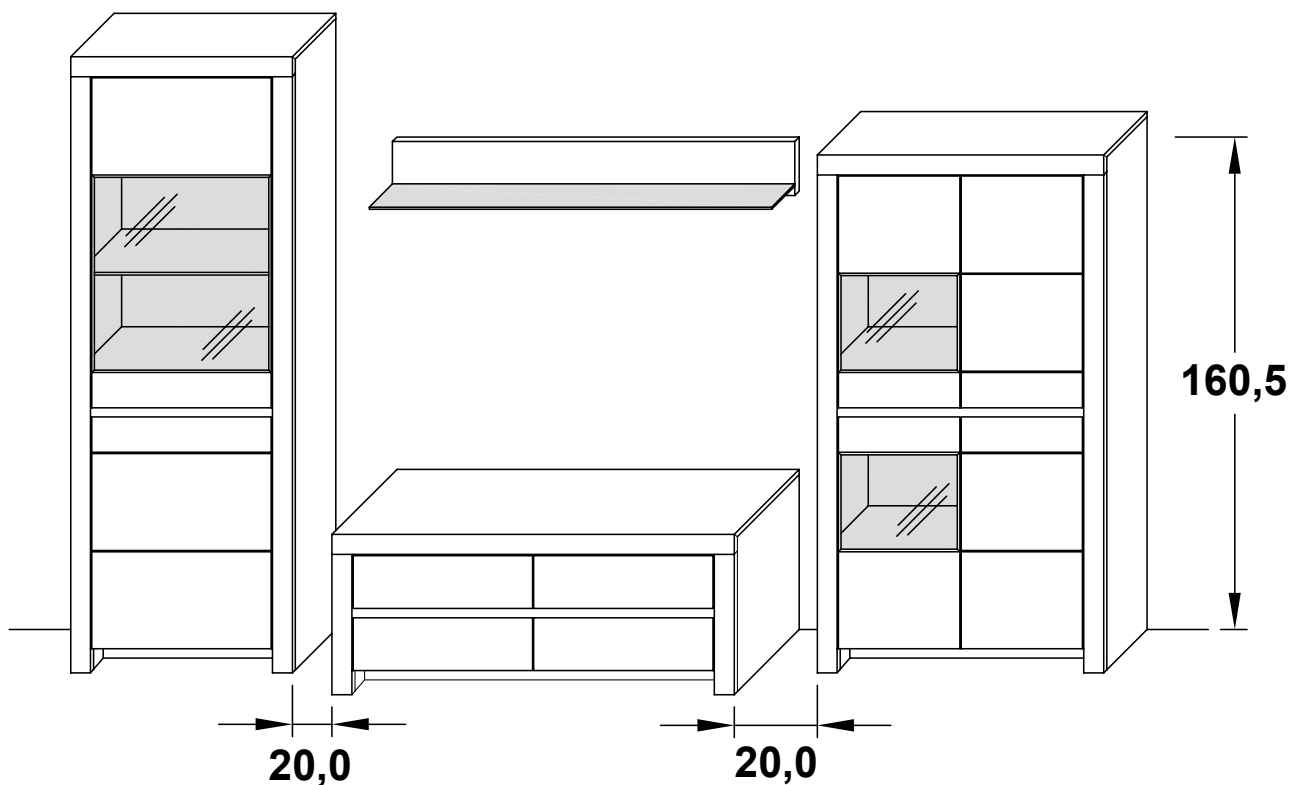

B 336,9 x H 200,8 x T 51,7 cm

KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 3005 <=> spiegelseitig 3105

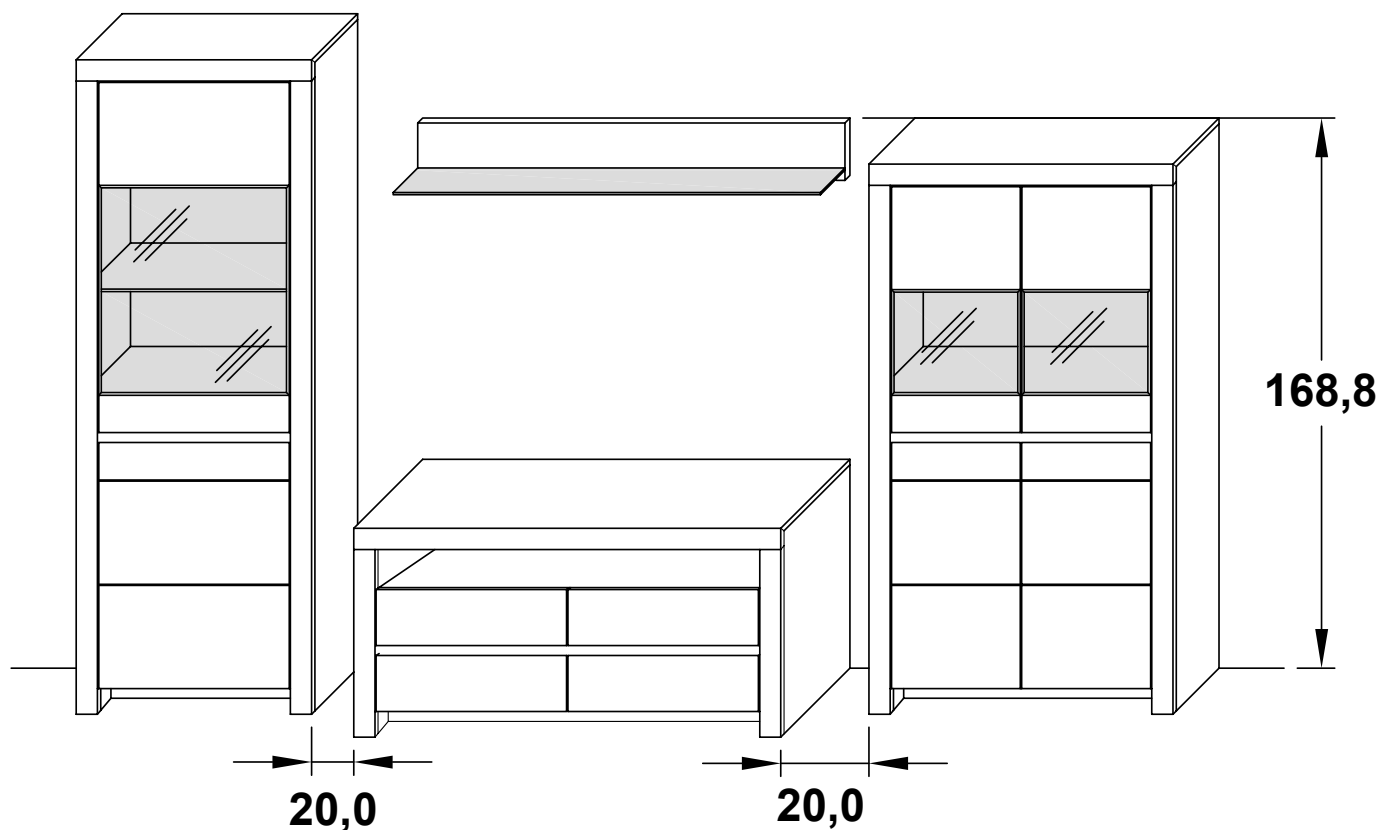

B 336,9 x H 200,8 x T 51,7 cm


KOMBI 3006 <=> spiegelseitig 3106



B 376,9 x H 200,8 x T 51,7 cm


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 3007 <=> spiegelseitig 3107

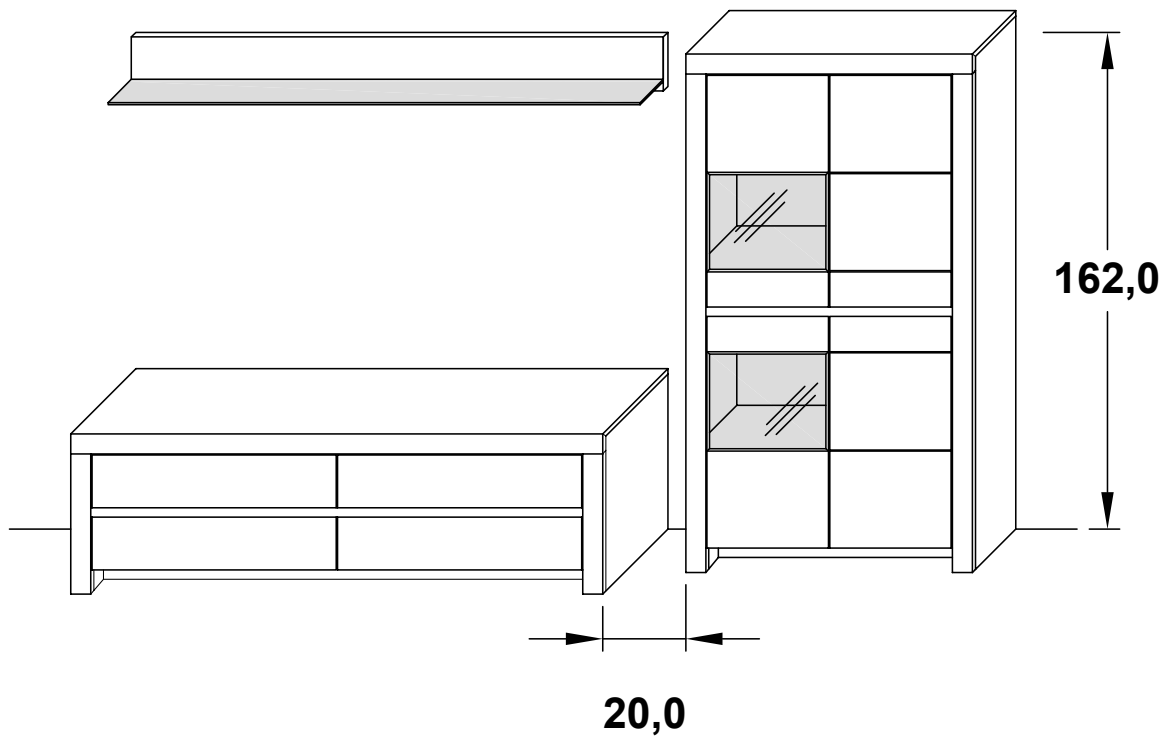

B 286,8 x H 168,8 x T 51,7 cm


KOMBI 3008 <=> spiegelseitig 3108

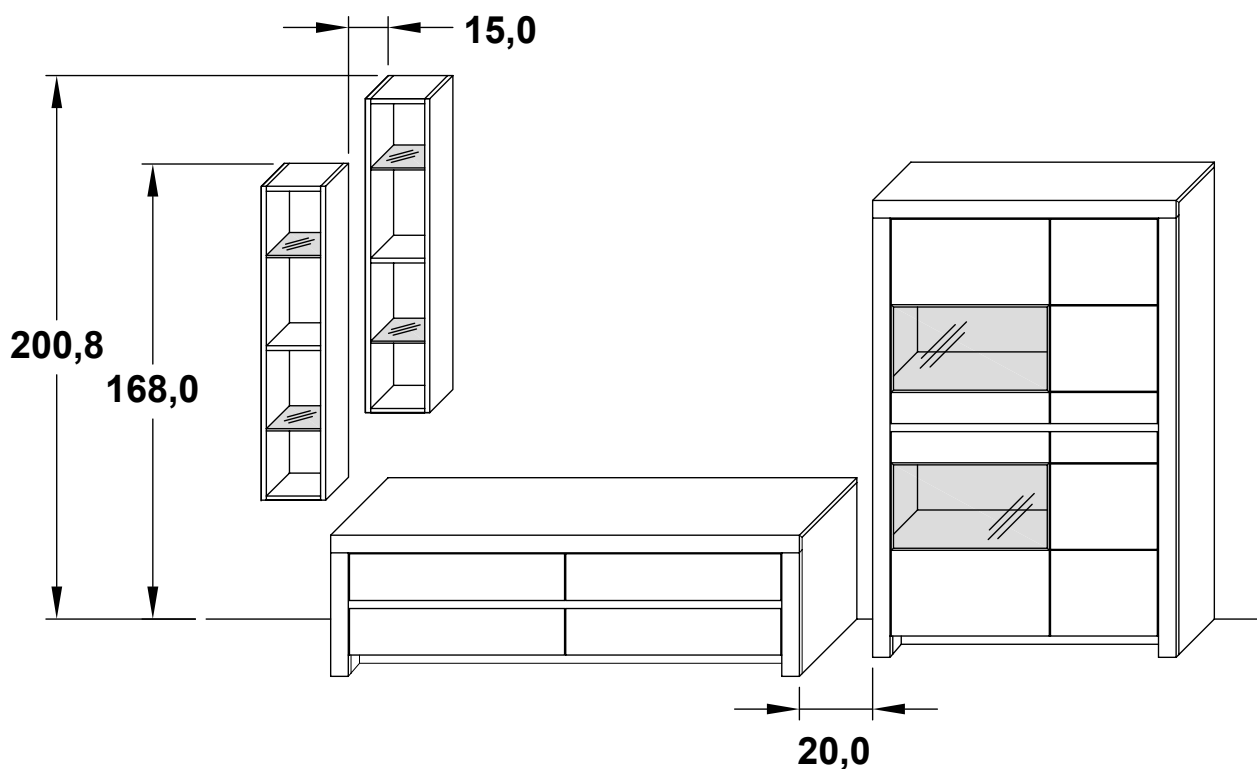

B 339,5 x H 200,8 x T 51,7 cm


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 3011 <=> spiegelseitig 3111

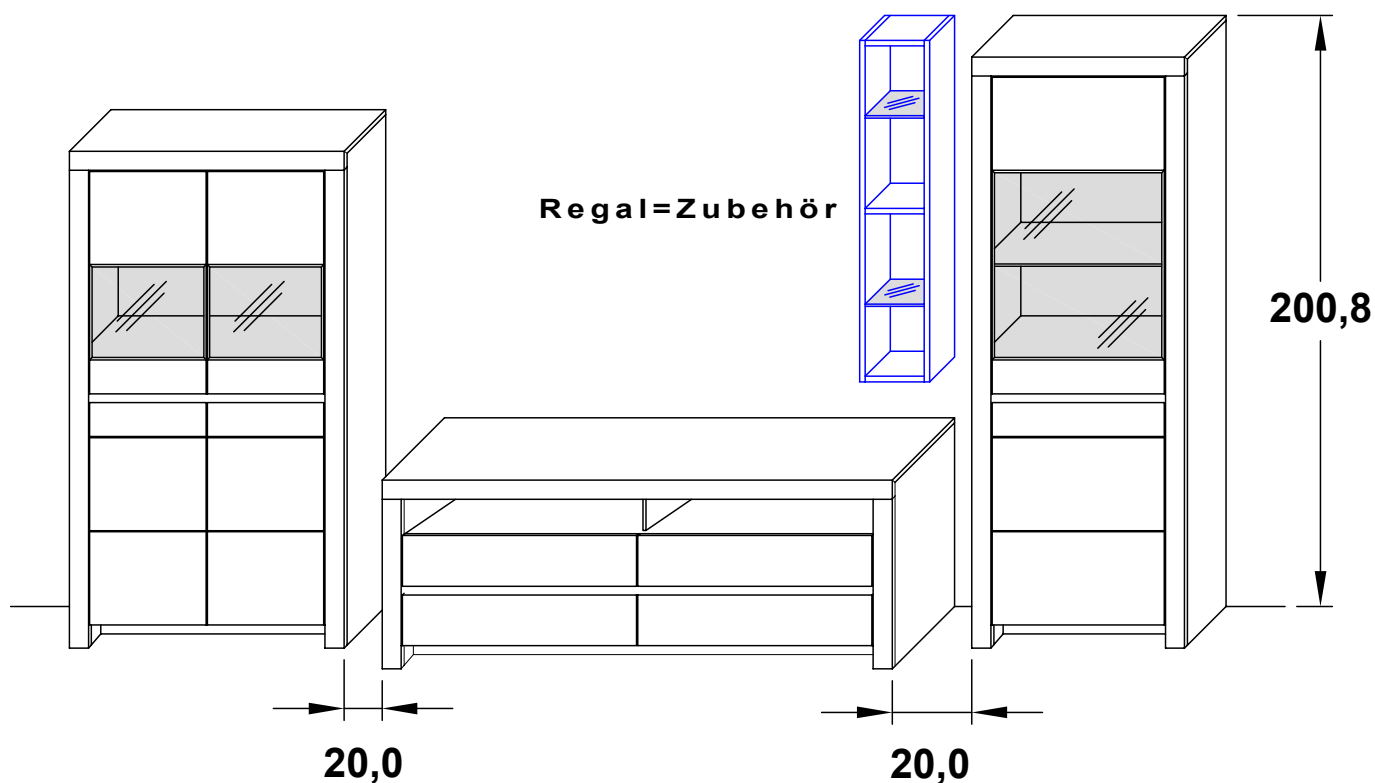

B 379,1 x H 200,8 x T 51,7 cm


KOMBI 3012 <=> spiegelseitig 3112

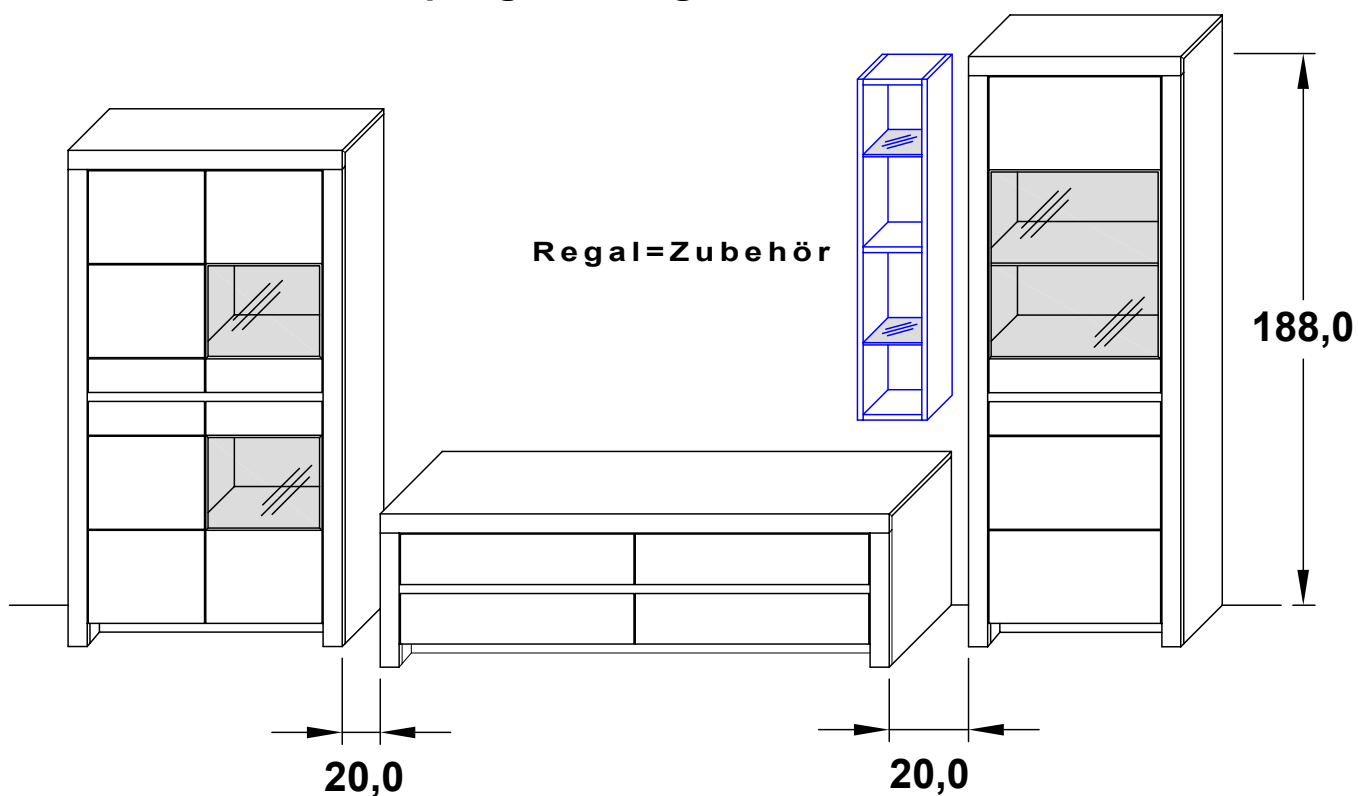

B 379,1 x H 200,8 x T 51,7 cm


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 3014 <=> spiegelseitig 3114

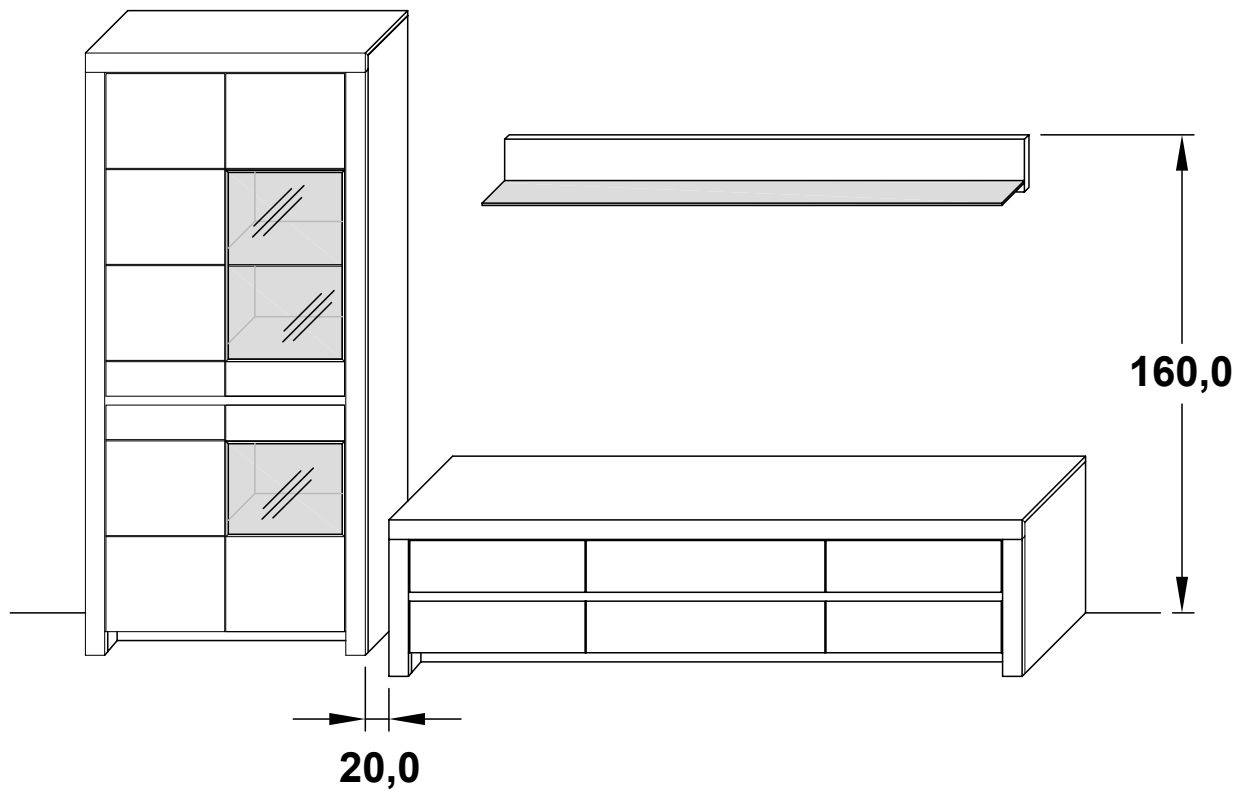

B 324,6 x H 200,8 x T 51,7 cm


KOMBI 6016 <=> spiegelseitig 6116

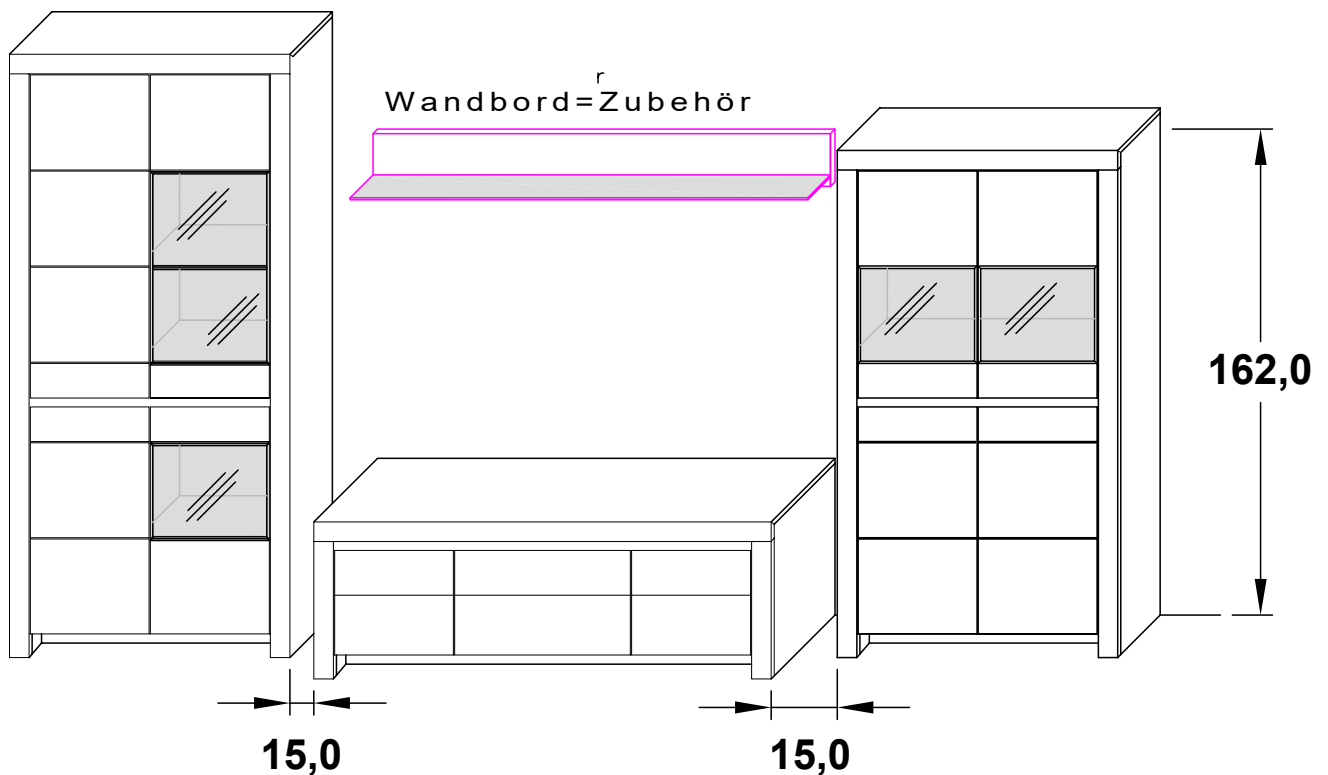

B 369,1 x H 200,8 x T 51,7 cm


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 6018 <=> spiegelseitig 6118

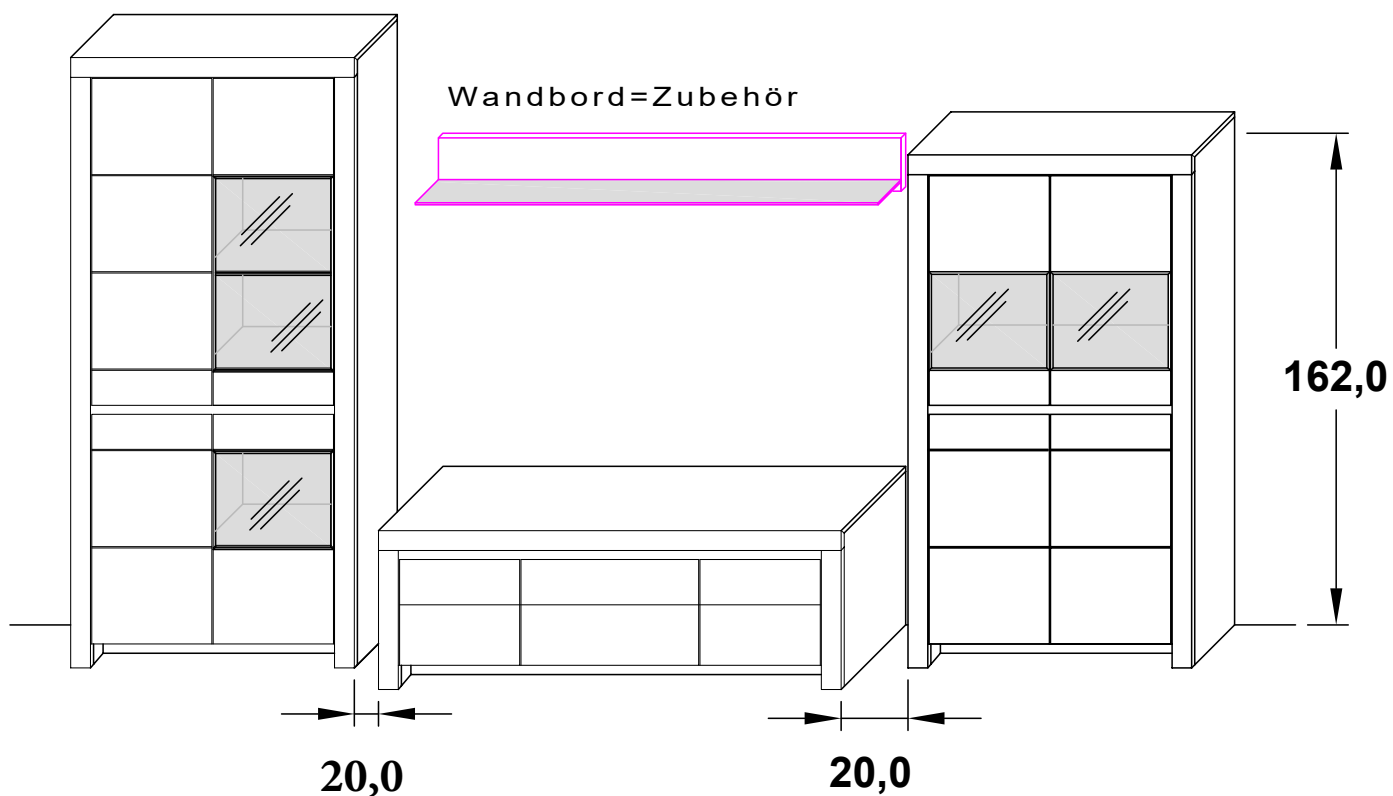

B 358,0 x H 200,8 x T 51,7 cm


KOMBI 6019 <=> spiegelseitig 6119

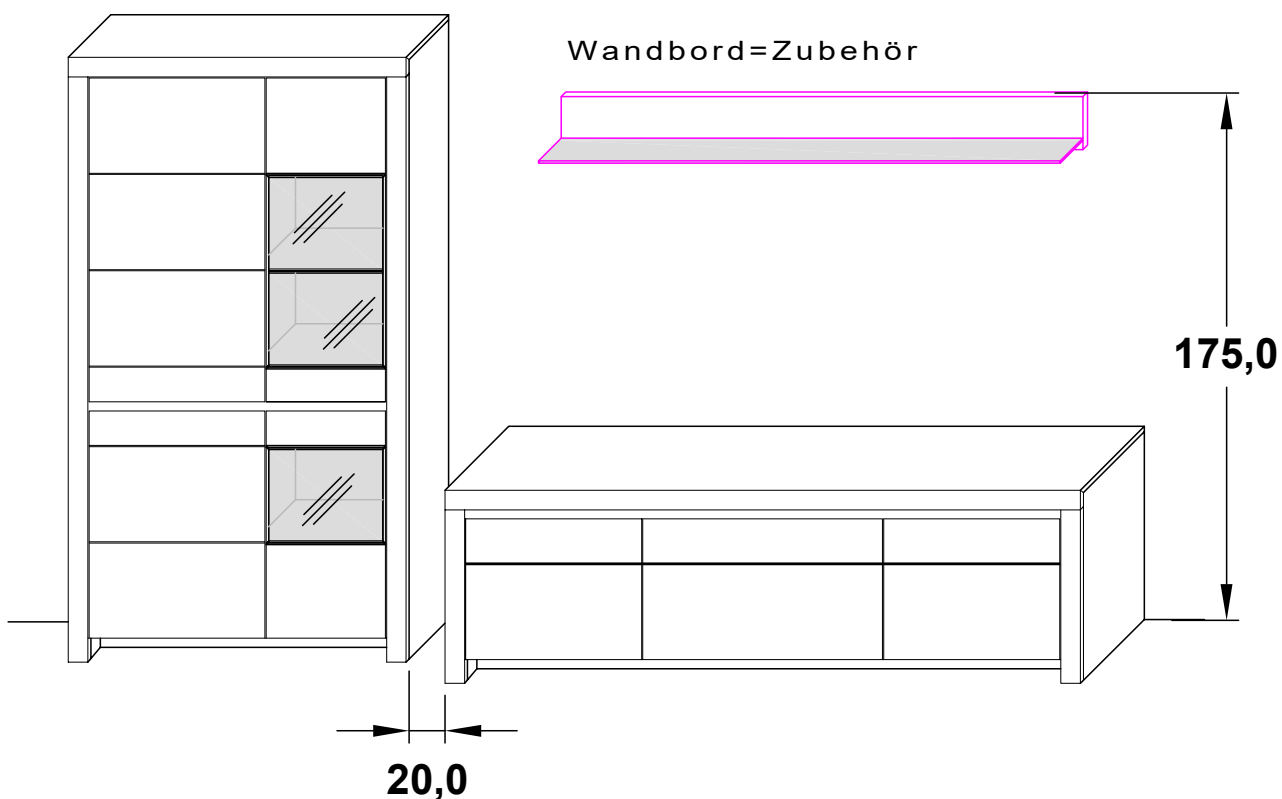

B 343,5 x H 200,8 x T 51,7 cm


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 6020 <=> spiegelseitig 6120

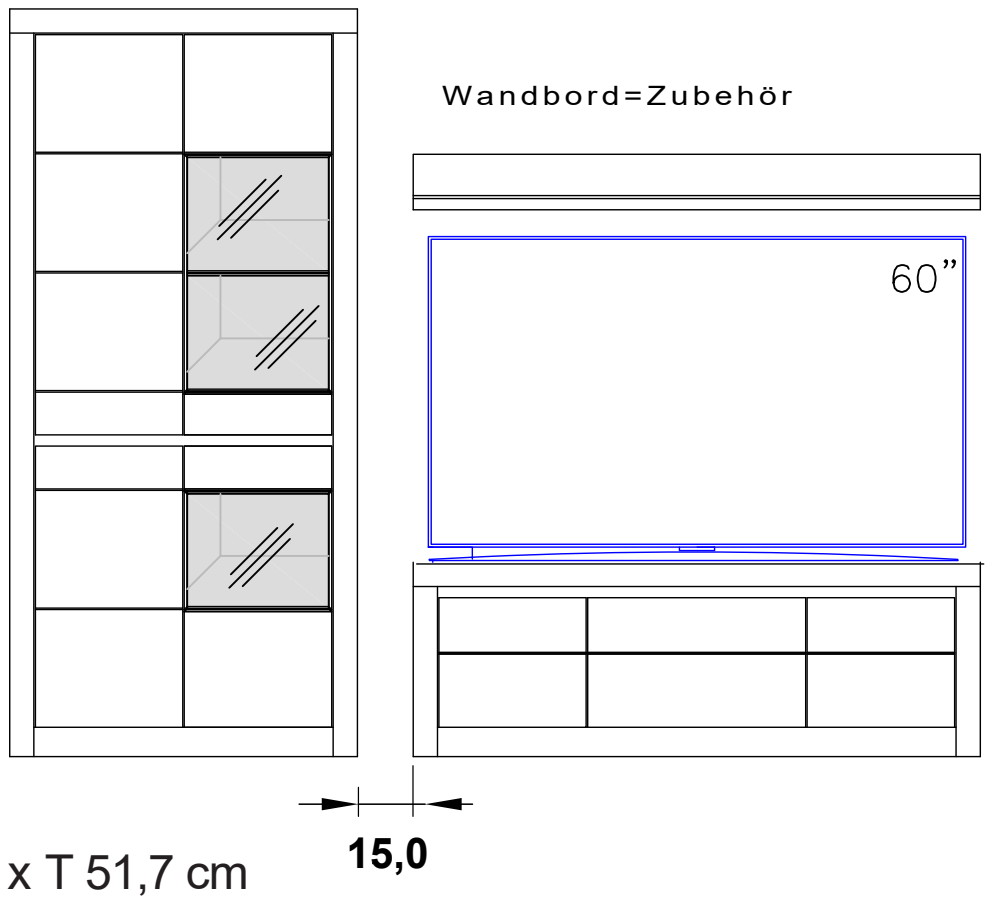


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI K008 <=> spiegelseitig K108

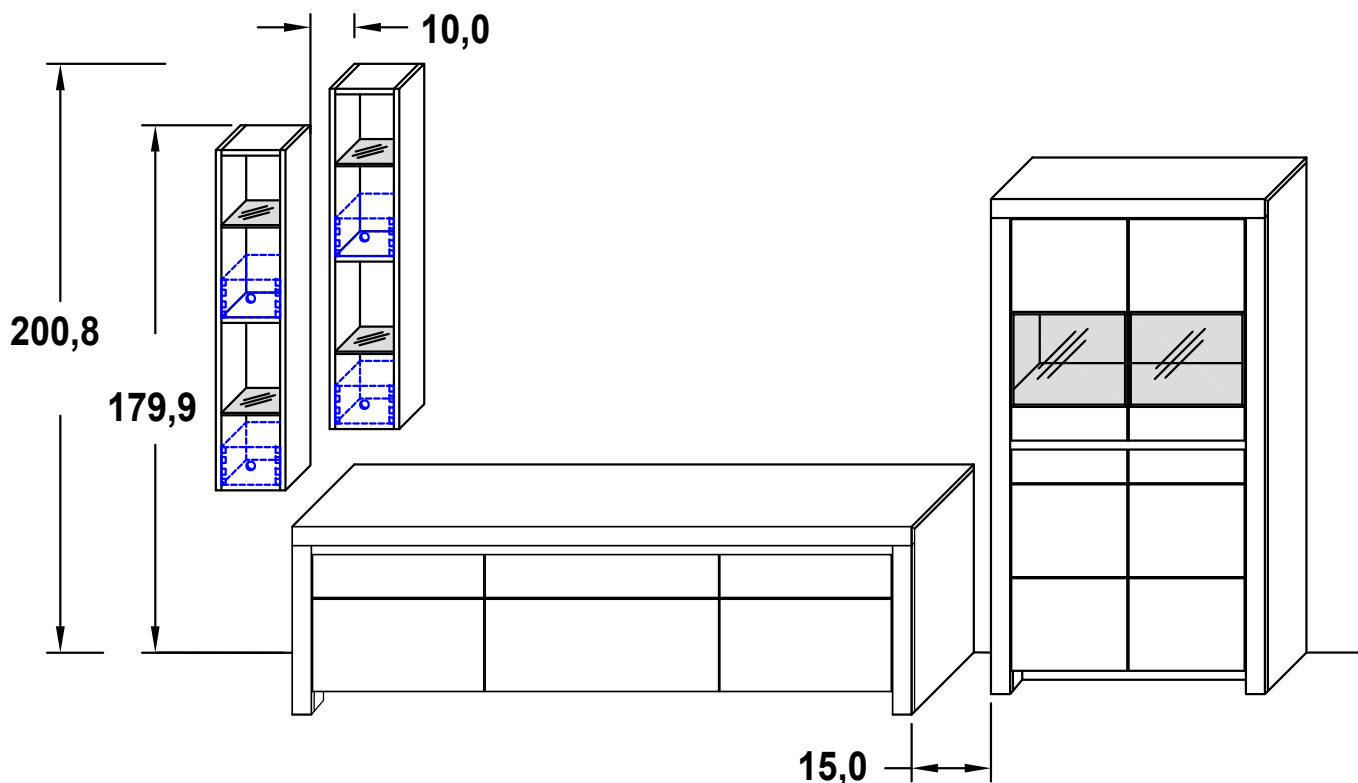

B 343,5 x H 200,8 x T 51,7 cm

KOMBI K009 <=> spiegelseitig K109

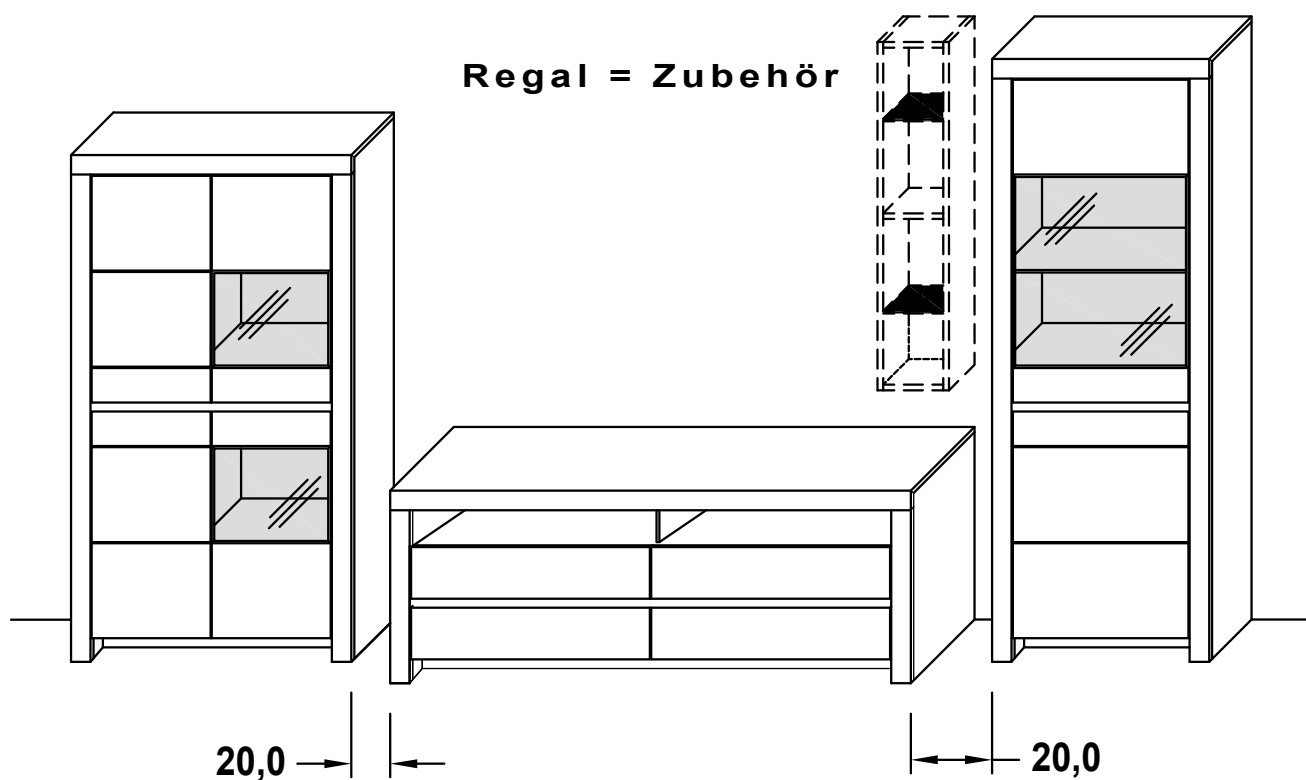


B 379,1 x H 200,8 x T 51,7 cm

ZUBEHÖR LED-BELEUCHTUNG

LED-Trafo mit Schalter

max. 1.25A

15 Watt

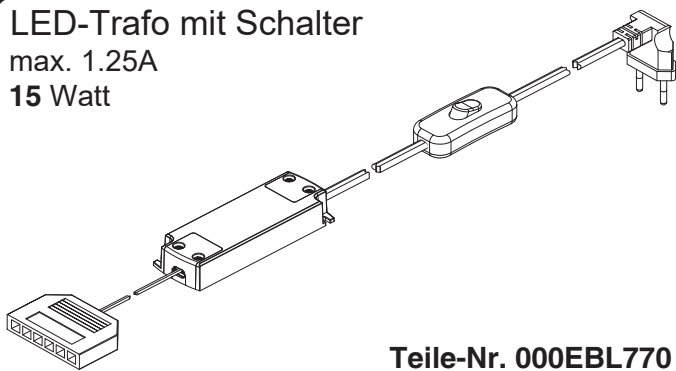


Teile-Nr. 000EBL770

LED-Trafo mit Schalter

max. 2.5A

30 Watt

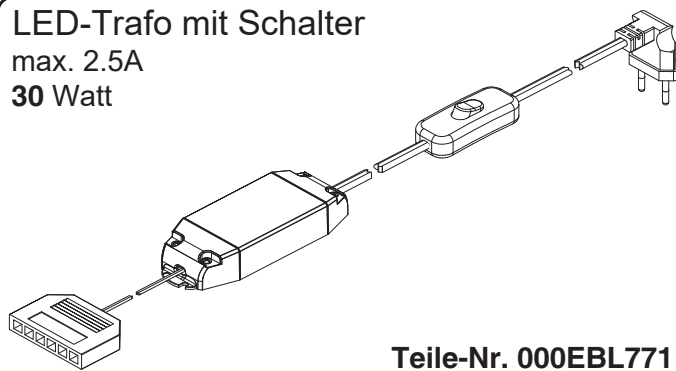


Teile-Nr. 000EBL771

LED-Trafo mit Schalter

max. 5.0A


60 Watt

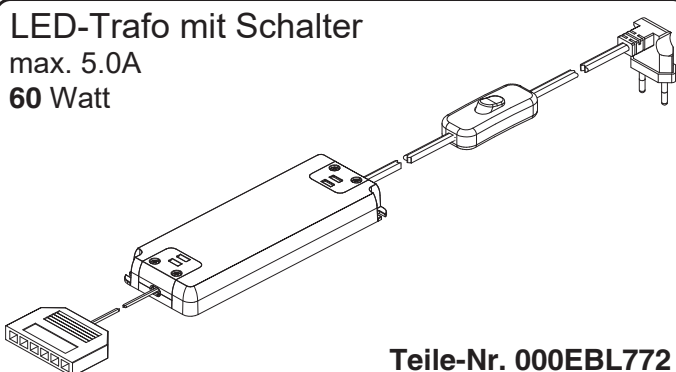

Teile-Nr. 000EBL772

2-Kanal-Funkdimmer

60 Watt

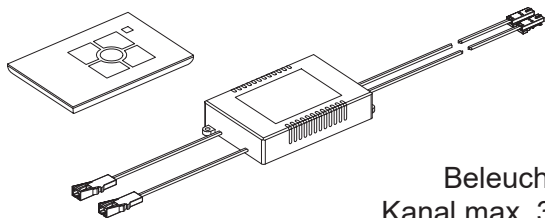


Beleuchtung je
Kanal max. 30 Watt

Teile-Nr. 000EBL796

4-Kanal-Funkdimmer


60 Watt

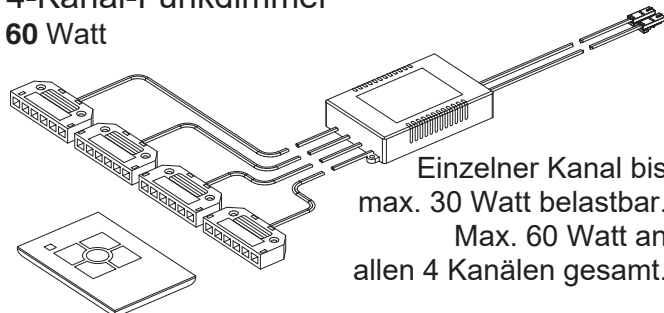

Einzelner Kanal bis
max. 30 Watt belastbar.
Max. 60 Watt an
allen 4 Kanälen gesamt.

Teile-Nr. 000EBL797

LED-6-fach Verteiler



Teile-Nr. 000EBL794

LED-1fach-Verlängerung



000EBL795 (weiß)


Teile-Nr. 000EBL791S (schwarz)

SCHALTKREISE

ÜBERSICHT DER MÖGLICHEN SCHALTKREISE

FÜR STECKDOSE MIT TRAFU ÜBER SCHALTER


1x Trafo

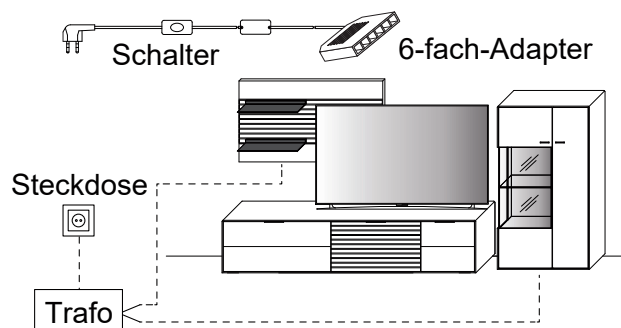

FÜR STECKDOSE MIT TRAFU ÜBER FUNKDIMMER


1x Trafo

1x Funkdimmer

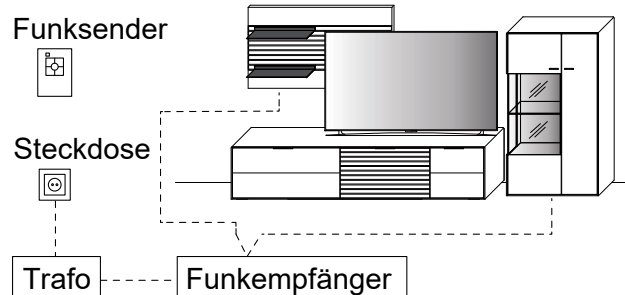


FÜR SCHALTBARE STECKDOSE/N MIT TRAFU ÜBER WANDSCHALTER

1x Trafo

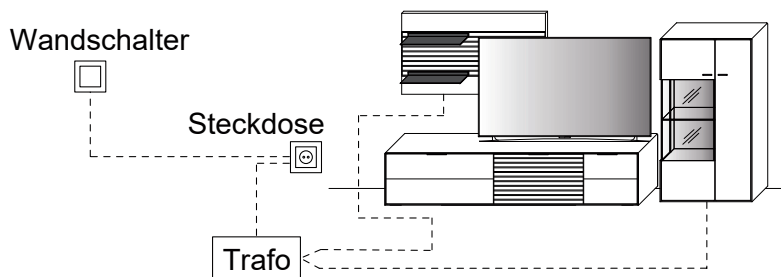

TRAFU INKL. SCHALTER MIT STECKER



Beleuchtung direkt oder Funkdimmer


max. 15,0 W Art.-Nr. **000EBL770**

max. 30,0 W Art.-Nr. **000EBL771**

max. 60,0 W Art.-Nr. **000EBL772**

2-KANAL-FUNKDIMMER (zur Lichtstärkenregulierung)

Je Funkdimmer einen Trafo verwenden!

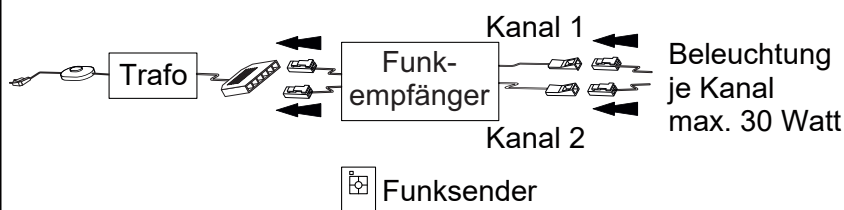

max. 60,0 W Art.-Nr. **000EBL796**

4-KANAL FUNKDIMMER

Funksender inkl. Funkempfänger zur Einzelschaltung der Beleuchtung für bis zu 4 Beleuchtungs-Sets.


Hierbei ist zu berücksichtigen, dass von allen gewünschten Typen mit LED-Beleuchtung die Watt-Angaben zu addieren sind.

Funksender



(max. 60,0 W) Art.-Nr. **000EBL797**

Kanal 1 bis 4

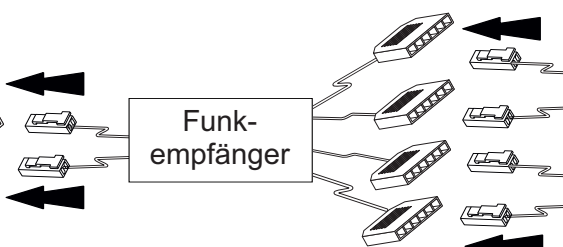

Einzelner Kanal bis max. 30 Watt belastbar.

Maximal 60 Watt an allen 4 Kanälen gesamt.

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)

Beim anschließen der Beleuchtung immer die maximale Trafo Leistung beachten

Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung überschritten!



1 LED-Wandbord Beleuchtung

2 LED-Rückwandbeleuchtung

3 LED-Spot Beleuchtung - Regal

4 LED-Sockelbeleuchtung

Type 0130		Type 0150		Type 0170	
					
1	4,8 Watt	1	5,5 Watt	1	6,3 Watt

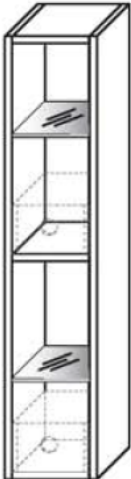Type 0210		Type 2153		Type 3332	
					
1	10,8 Watt	1	3,0 Watt	3	4,0 Watt

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)

Beim anschließen der Beleuchtung immer die maximale Trafo Leistung beachten






Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung überschritten!




1 LED-Wandbord Beleuchtung

2 LED-Rückwandbeleuchtung

3 LED-Spot Beleuchtung - Regal

4 LED-Sockelbeleuchtung

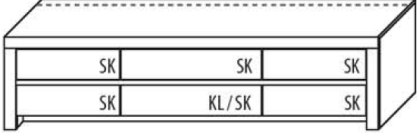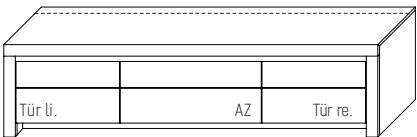Type 1355 1350  1352 		Type 1755 1750 		Type 1155 1150  1152 	
4	2,7 Watt	4	3,9 Watt	4	4,6 Watt

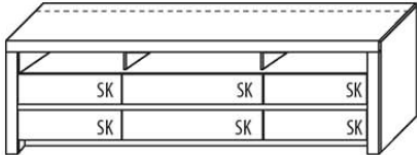Type 1351 		Type 1751 		Type 1151 	
4	2,7 Watt	4	3,9 Watt	4	4,6 Watt

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)

Beim anschließen der Beleuchtung immer die maximale Trafo Leistung beachten




Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung überschritten!




1 LED-Wandbord Beleuchtung

2 LED-Rückwandbeleuchtung

3 LED-Spot Beleuchtung - Regal

4 LED-Sockelbeleuchtung

Type 1552		Type 1752		Type 1356	
					
4	3,2 Watt	4	3,9 Watt	4	2,7 Watt

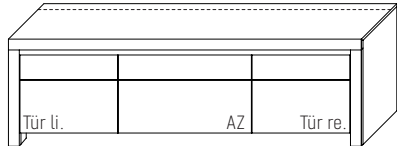Type 1556		Type 1756		Type 1156	
					
4	3,2 Watt	4	3,9 Watt	4	4,6 Watt

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)

Beim anschließen der Beleuchtung immer die maximale Trafo Leistung beachten



Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung überschritten!



1 LED-Wandbord Beleuchtung

2 LED-Rückwandbeleuchtung

3 LED-Spot Beleuchtung - Regal

4 LED-Sockelbeleuchtung

Type		Type		Type	
2763 2764		2350		2550	
					
4	1,2 Watt	4	2,7 Watt	4	3,2 Watt

Type		Type		Type	
2950		3540		3940	
					
		2	2,5 Watt	2	5,5 Watt
4	4,1 Watt	4	3,2 Watt	4	4,1 Watt

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)

Beim anschließen der Beleuchtung immer die maximale Trafo Leistung beachten



Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung überschritten!




1 LED-Wandbord Beleuchtung

2 LED-Rückwandbeleuchtung

3 LED-Spot Beleuchtung - Regal

4 LED-Sockelbeleuchtung

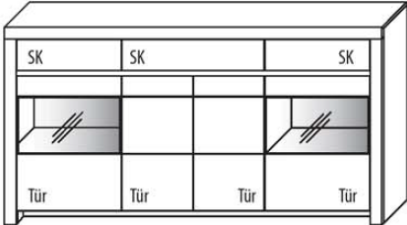Type		Type		Type	
3140		4753 4754		4713 4714	
					
2	5,5 Watt			2	6,3 Watt
4	4,6 Watt	4	1,2 Watt	4	1,2 Watt

Type		Type		Type	
4703 4704		4950		4903 4904	
					
2	9,3 Watt			2	5,8 Watt
4	1,2 Watt	4	2,0 Watt	4	2,0 Watt

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)

Beim anschließen der Beleuchtung immer die maximale Trafo Leistung beachten




Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung überschritten!




1 LED-Wandbord Beleuchtung

2 LED-Rückwandbeleuchtung

3 LED-Spot Beleuchtung - Regal

4 LED-Sockelbeleuchtung

Type		Type		Type	
4940		4153 4154		4123 4124	
					
2	6,0 Watt			2	5,8 Watt
4	2,0 Watt	4	2,2 Watt	4	2,2 Watt

Type		Type		Type	
4103 4104		4350		4340	
					
2	8,5 Watt			2	11,5 Watt
4	2,2 Watt	4	2,7 Watt	4	2,7 Watt

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)

Beim anschließen der Beleuchtung immer die maximale Trafo Leistung beachten




Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung überschritten!




1 LED-Wandbord Beleuchtung

2 LED-Rückwandbeleuchtung

3 LED-Spot Beleuchtung - Regal

4 LED-Sockelbeleuchtung

Type		Type		Type	
5753 5754		5713 5714		5703 5704	
					
		2	12,5 Watt	2	15,5 Watt
4	1,2 Watt	4	1,2 Watt	4	1,2 Watt

Type		Type		Type	
5950		5903 5904		5940	
					
		2	9,8 Watt	2	17,0 Watt
4	2,0 Watt	4	2,0 Watt	4	2,0 Watt

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)

Beim anschließen der Beleuchtung immer die maximale Trafo Leistung beachten




Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung überschritten!



1 LED-Wandbord Beleuchtung

2 LED-Rückwandbeleuchtung

3 LED-Spot Beleuchtung - Regal






4 LED-Sockelbeleuchtung

Type		Type		Type	
5163 5164		5123 5124		5103 5104	
					
		2	9,8 Watt	2	14,3 Watt
4	2,2 Watt	4	2,2 Watt	4	2,2 Watt


Type		Type			
5350		5340			
					
		2	23,0 Watt		
4	2,7 Watt	4	2,7 Watt		

STANDELEMENTE

91 EBS 502

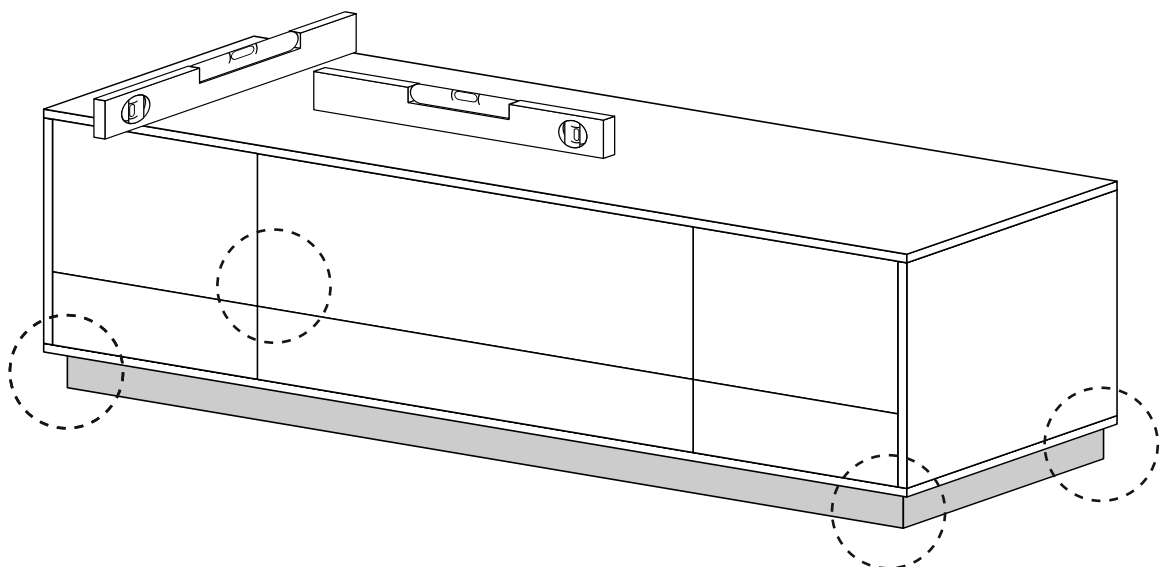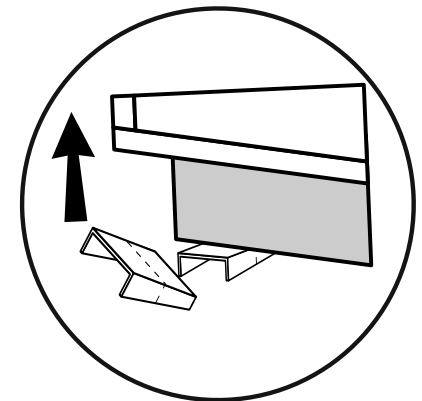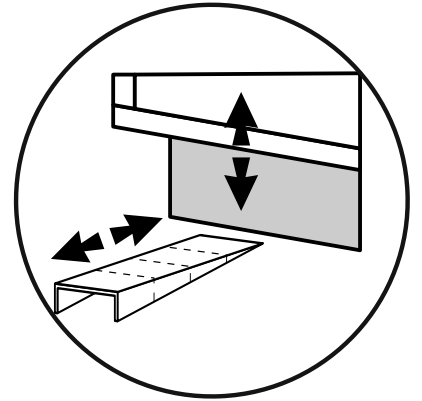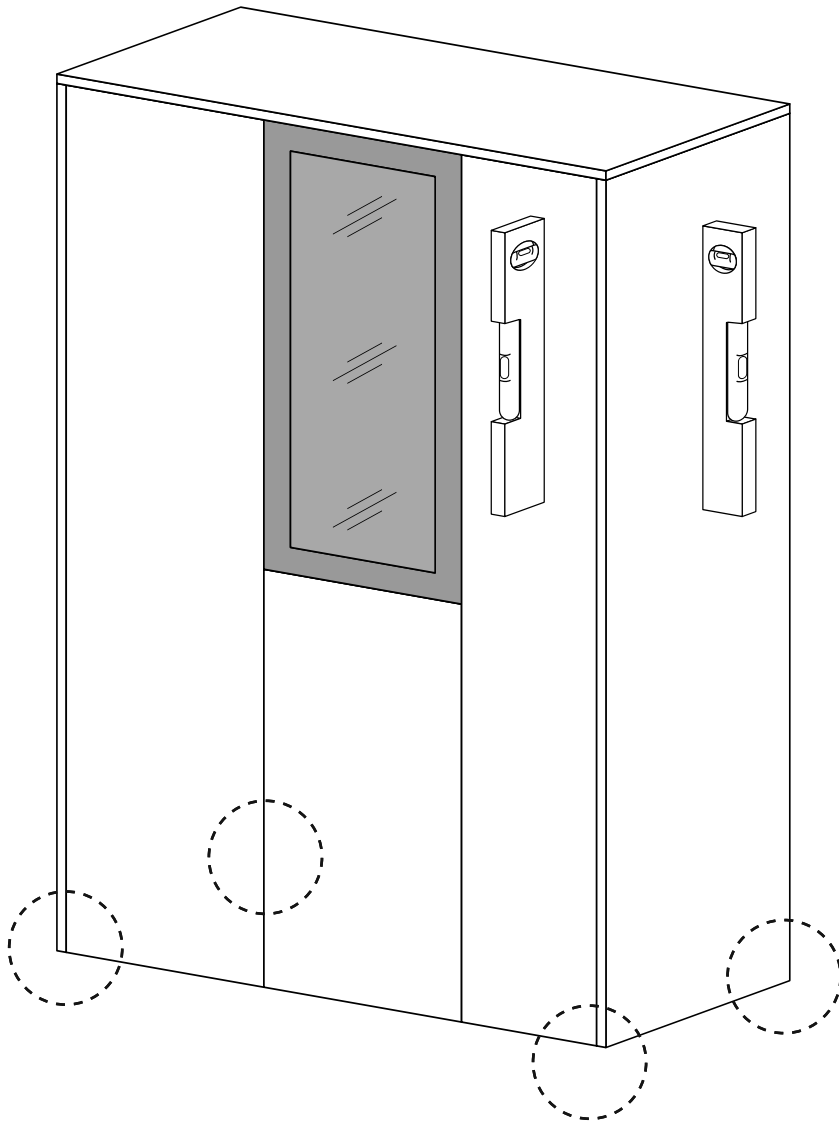


STANDELEMENTE KIPPSICHERUNG

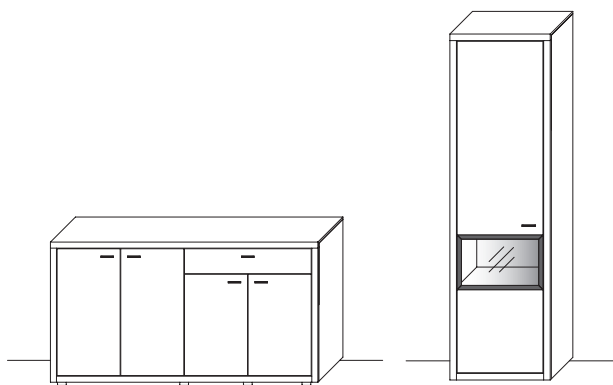


80BB9999

Schraube



5x90

Mauerdübel







Ø 8mm





ACHTUNG KIPPGEFAHR!

Den Schrank immer an der Wand mit zwei Kipp-sicherungen befestigen!

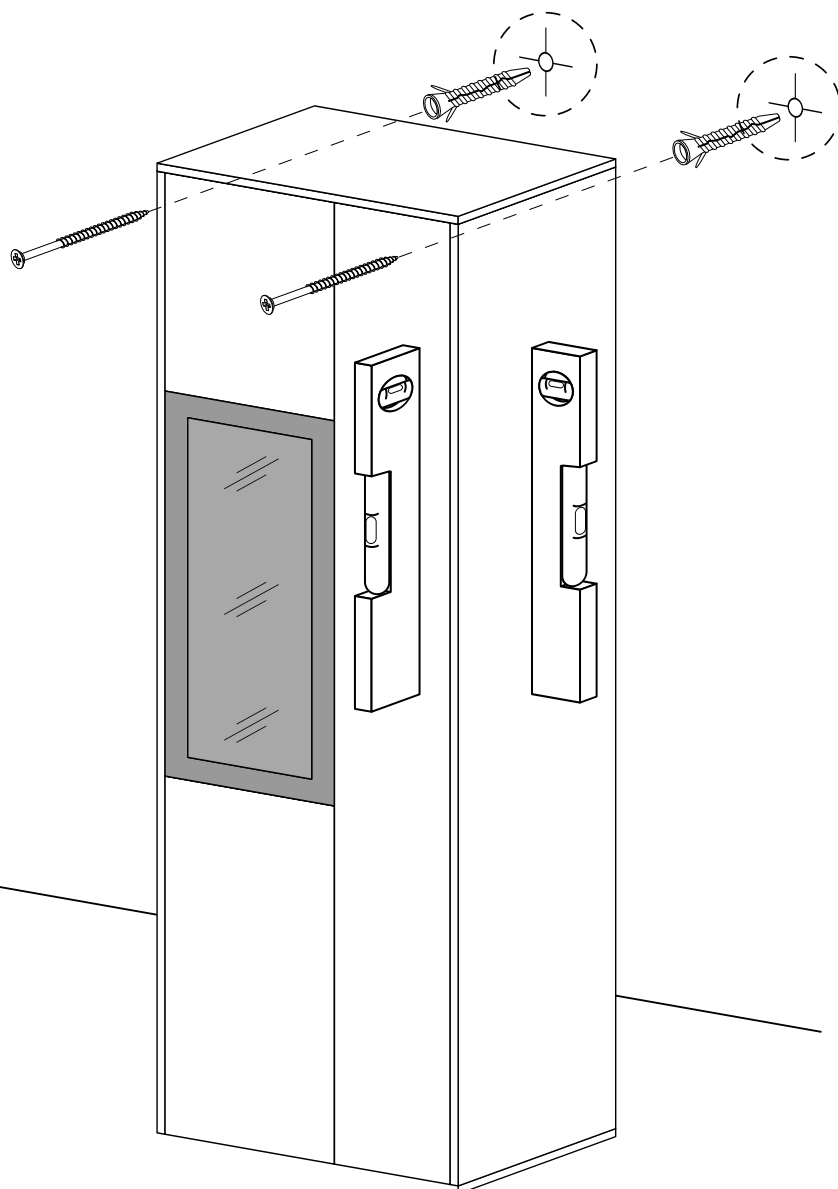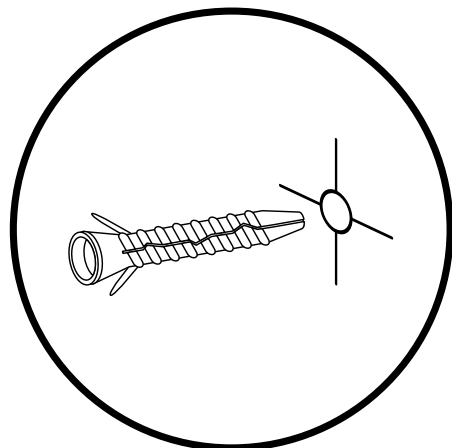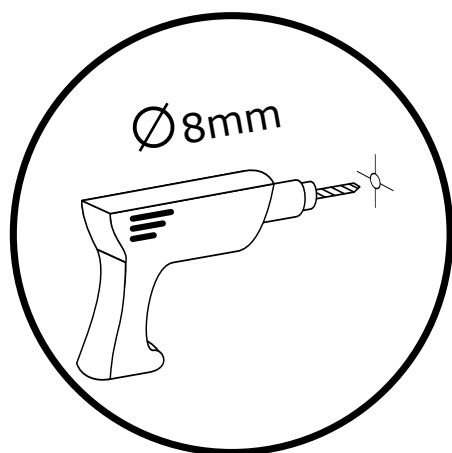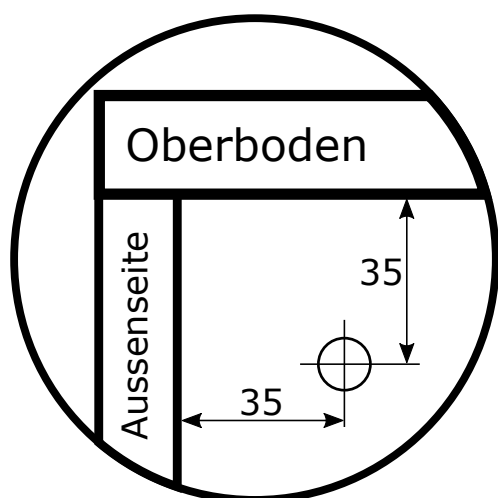

LOWBOARD KIPPSICHERUNG

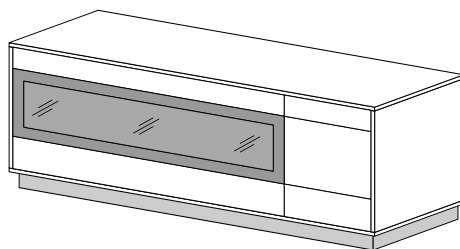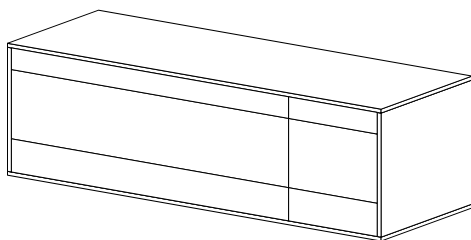


000EBB906



6,0x140

Mauerdübel







Ø8mm




ACHTUNG KIPPGEFAHR!

Den Schrank immer an der Wand mit zwei Kipp-sicherungen befestigen!

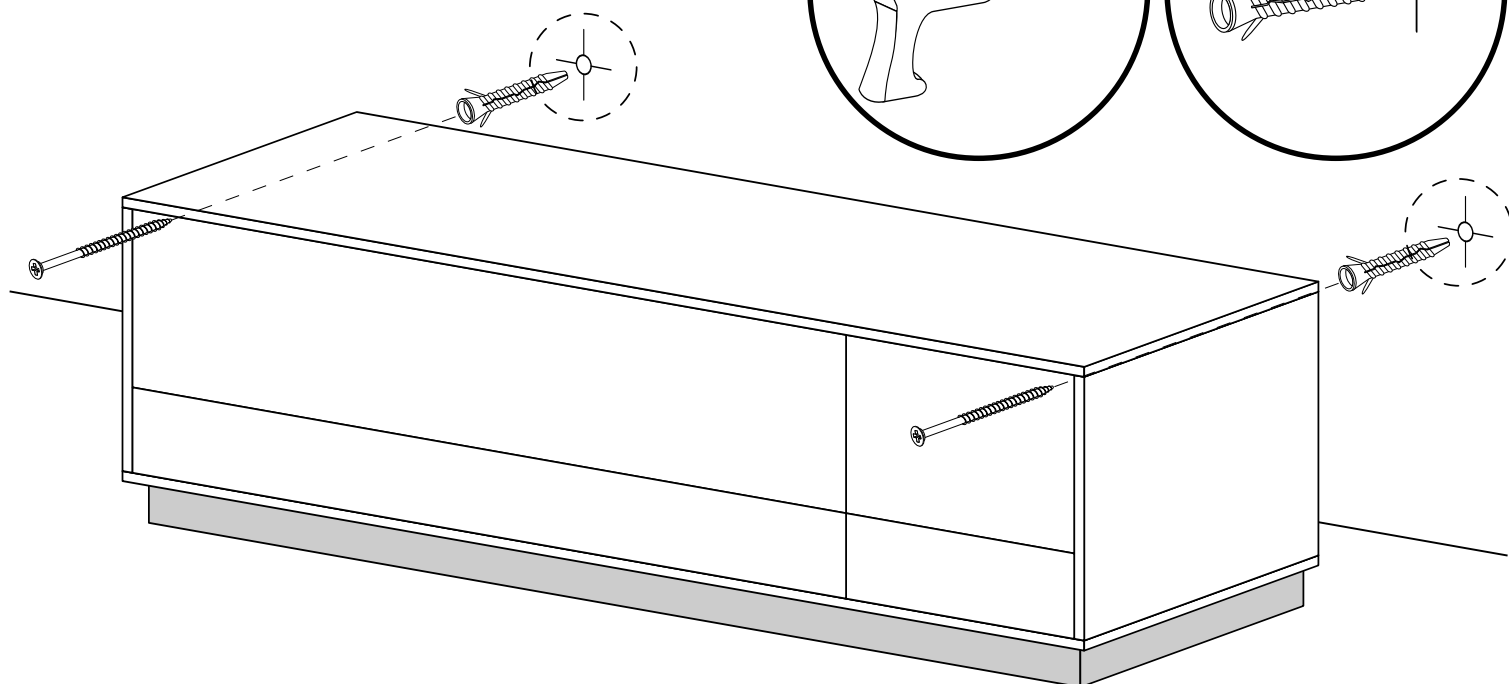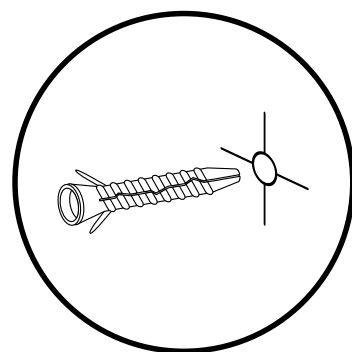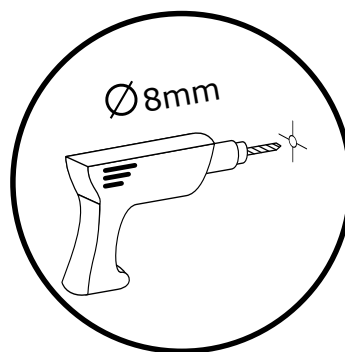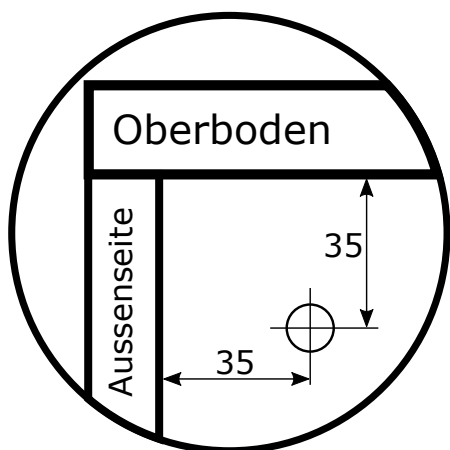


HÄNGEELEMENTE WANDBEFESTIGUNG

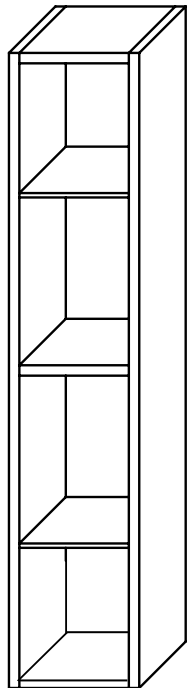

TYPE 3332


Wandbefestigung

000EBS605

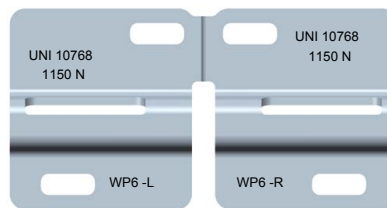


000EBB950

Schraube




5,0x50

Mauerdübel







Ø 8mm

Abdeckkappe beige





000EBS606-1

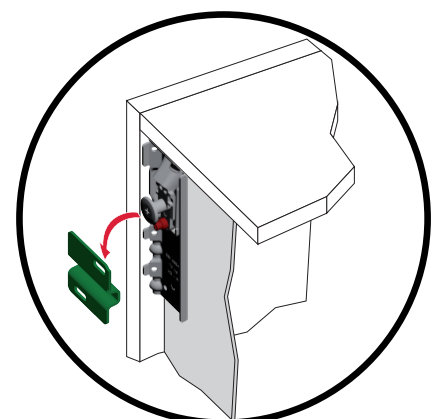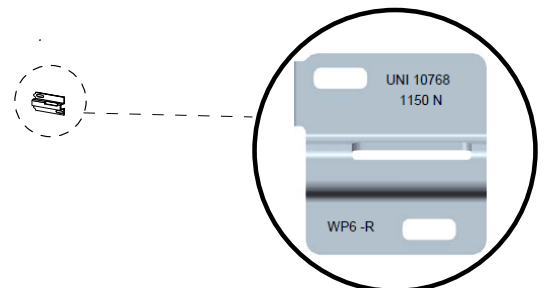
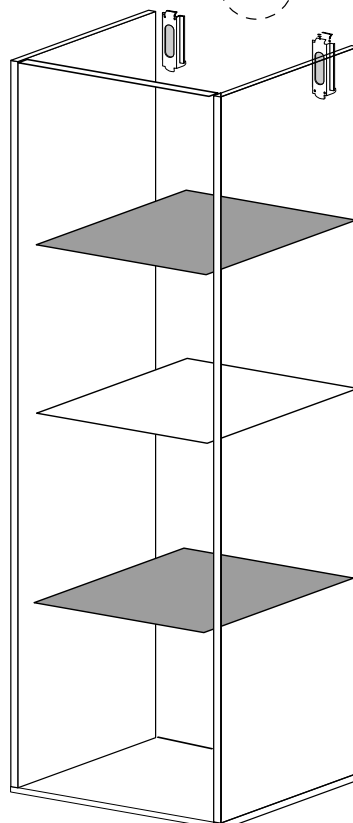



HÄNGEELEMENTE WANDBEFESTIGUNG

1. Korpushöhe ermitteln. Korpusaussenkante anzeichnen und Wandbefestigung anhalten um die Bohrmaße zu ermitteln.

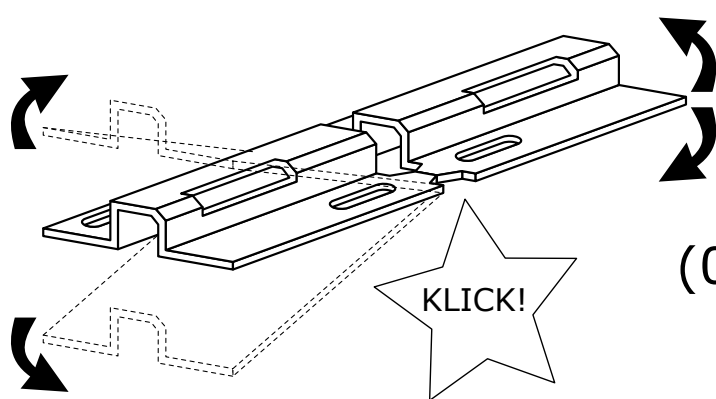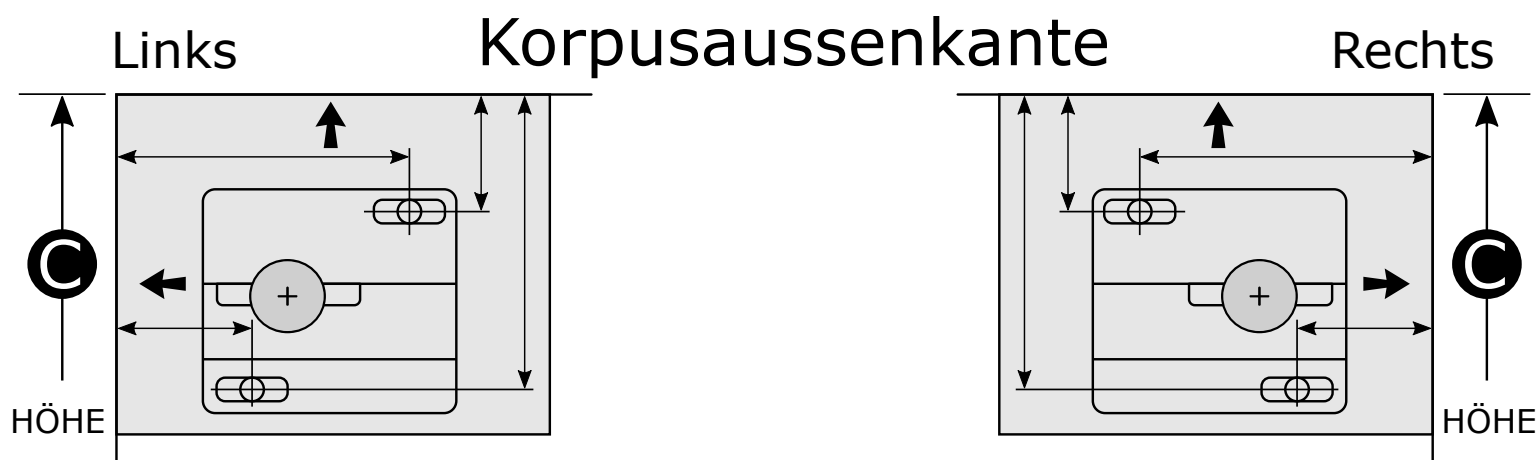


2. (000EBS605) auseinanderklippen






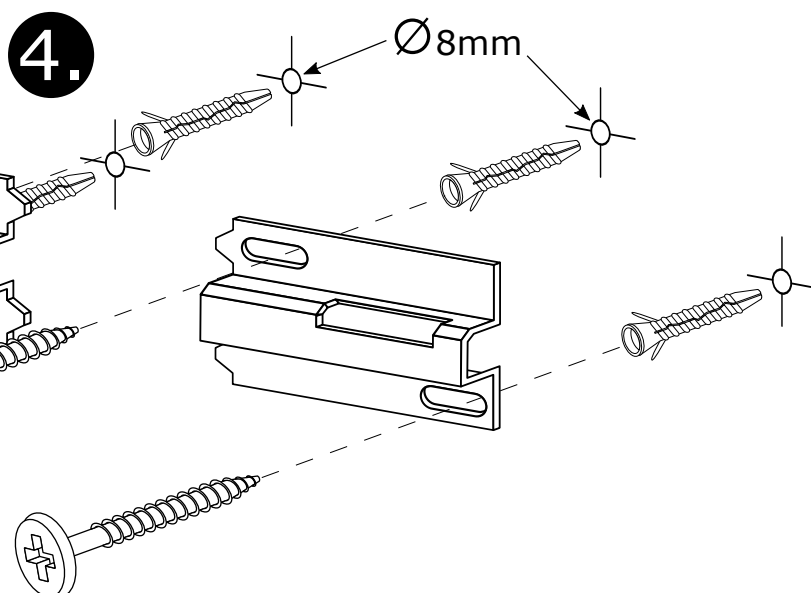
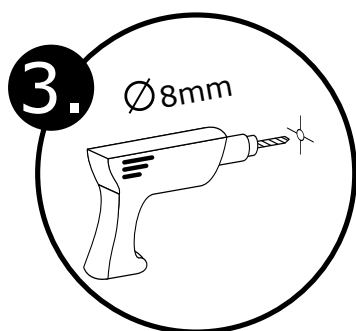
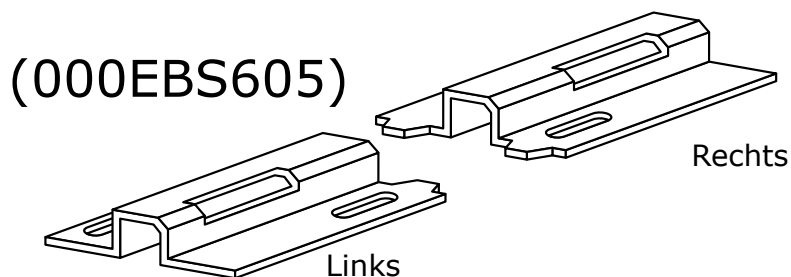


HÄNGEELEMENTE WANDBEFESTIGUNG

WICHTIGER HINWEIS : Sicherungsschraube (3) sollte beim einhängen ganz rausgedreht und Schraube (2) ganz reingedreht sein. Schraube (1) auf mittlere Einstellung drehen.

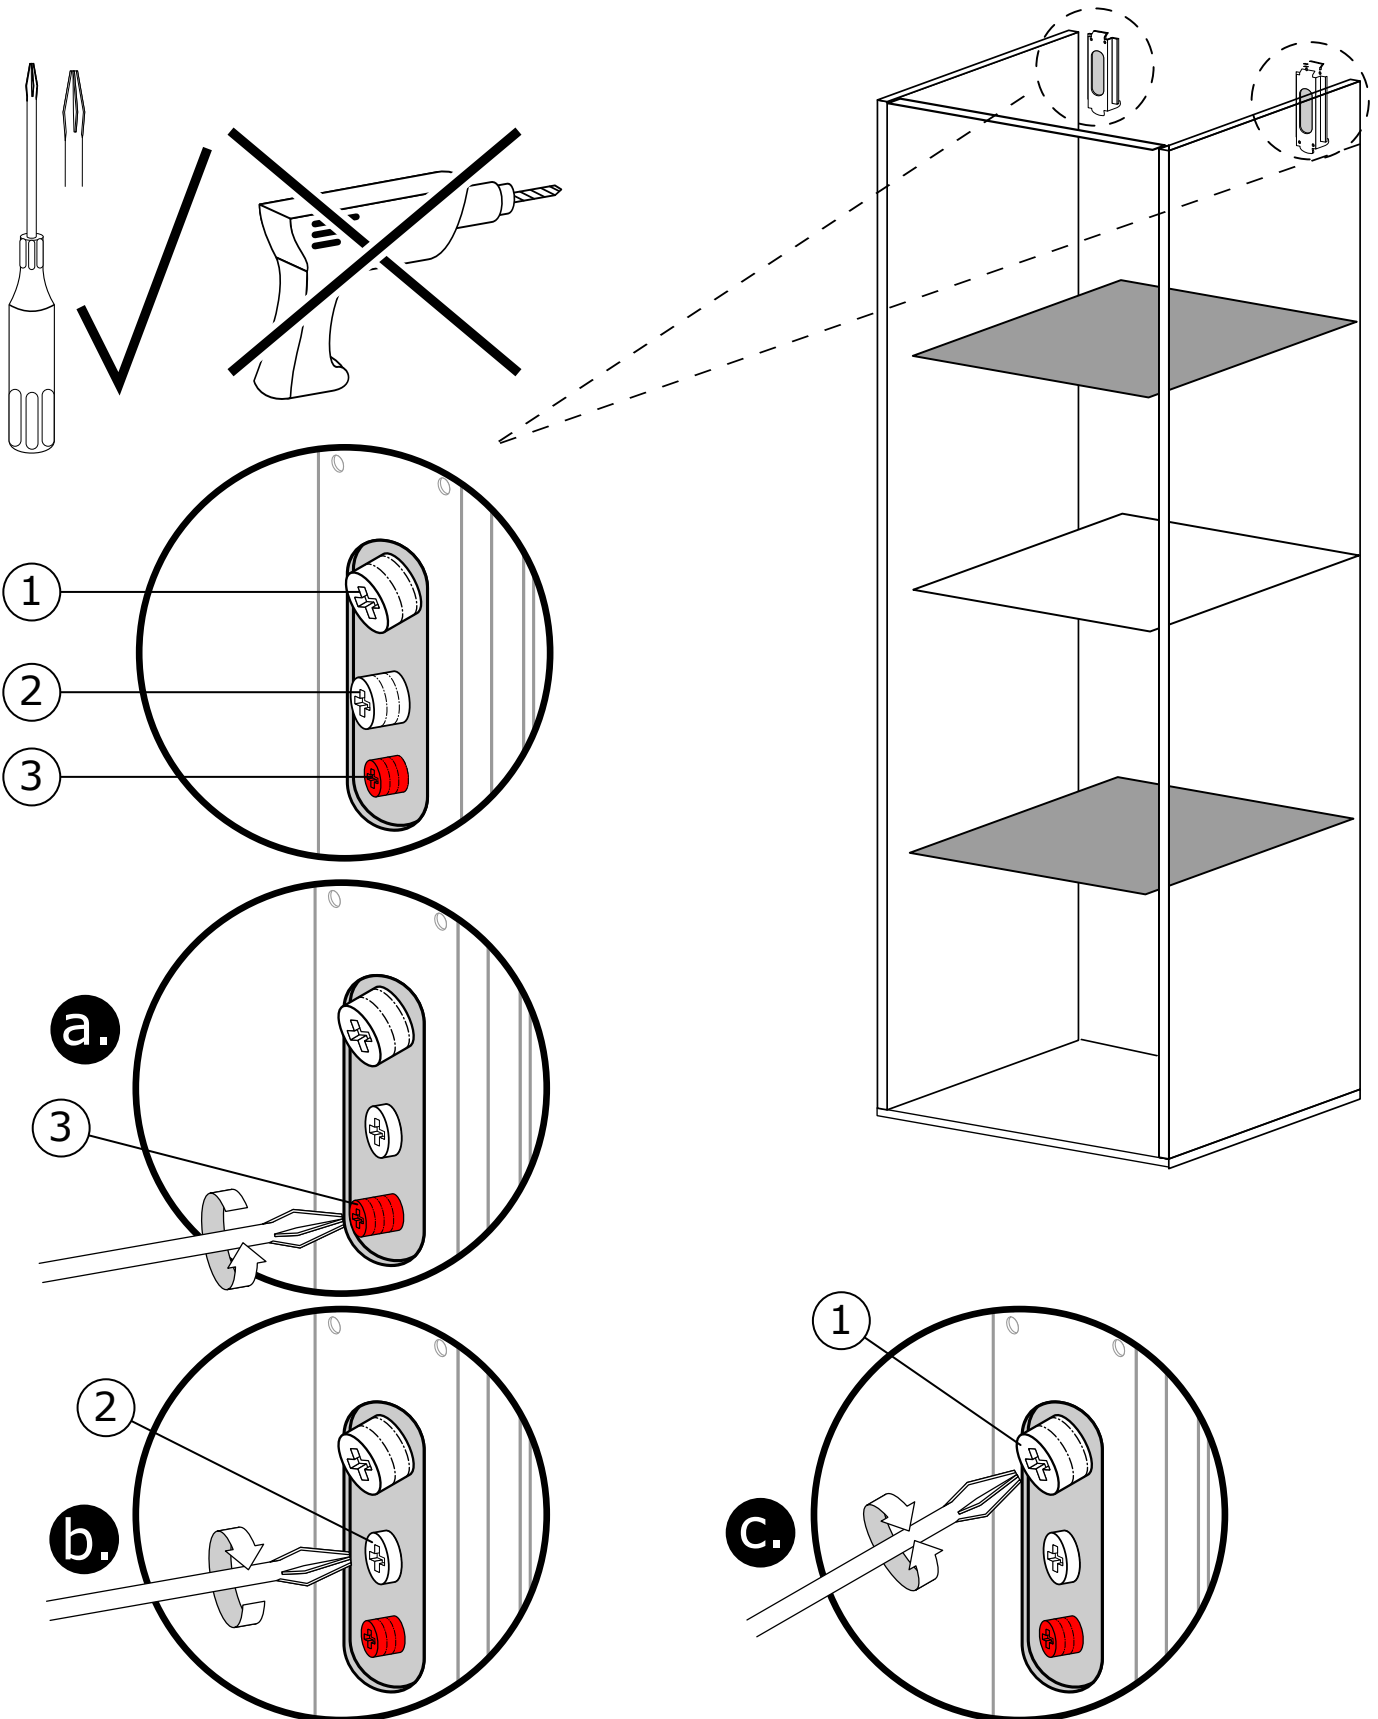


HÄNGEELEMENTE AUSRICHTEN

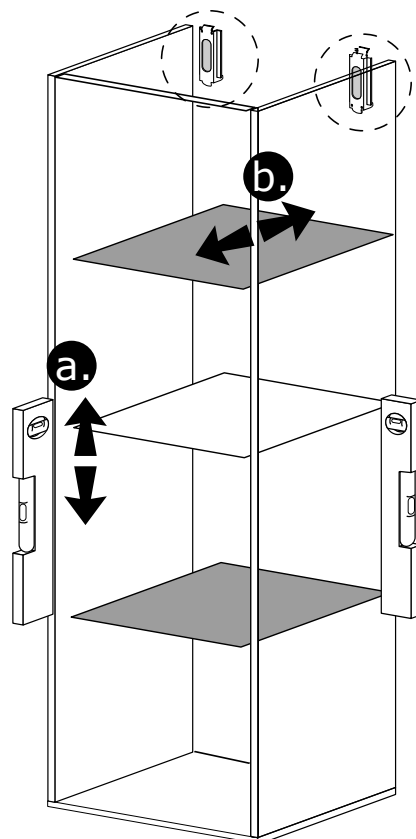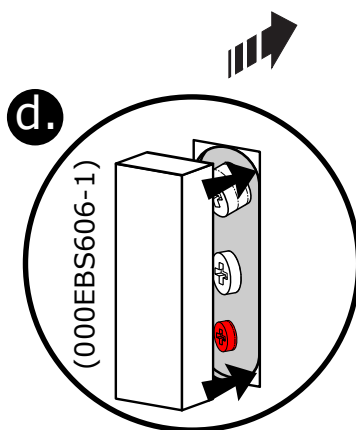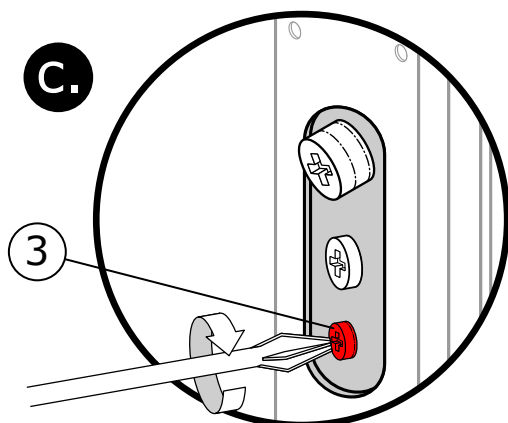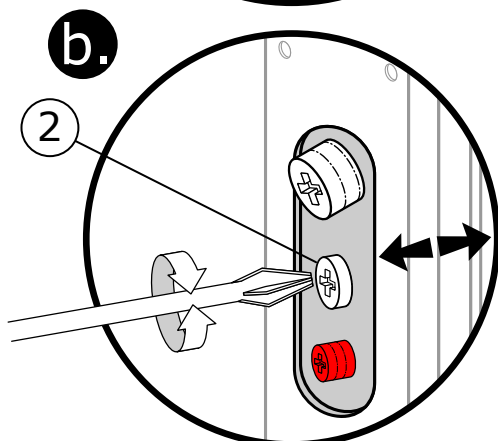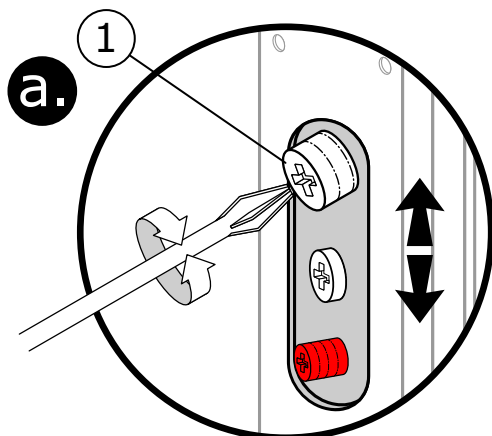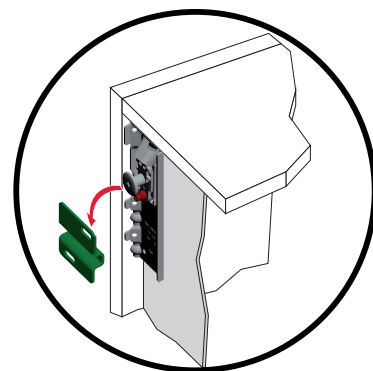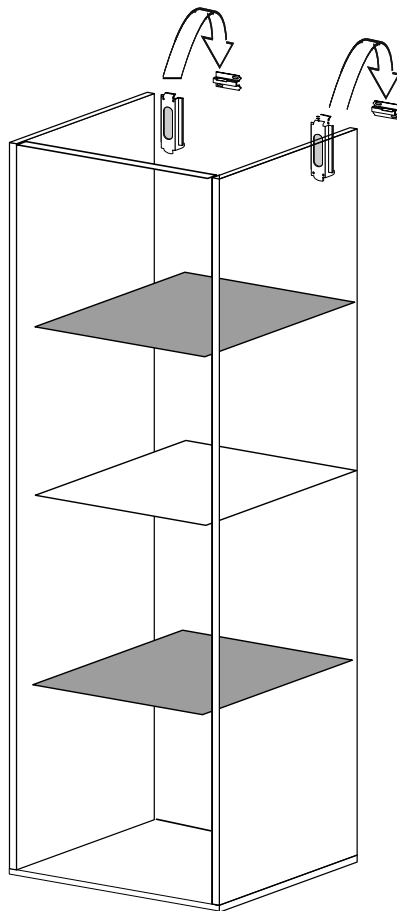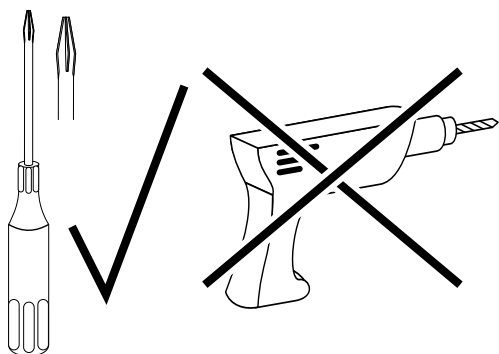


c. Sicherungsschraube (3) ganz reindreihen.

d. Abdeckkappe (000EBS606-1) aufsetzen.





WANDBORD

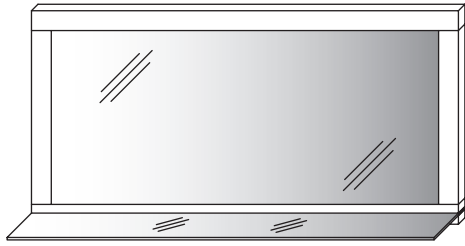

TYPE 2153










TYPE 0130, 0150, 0170, 0210

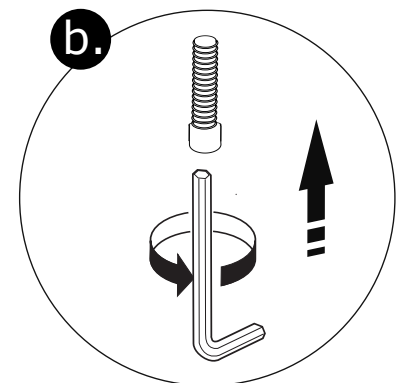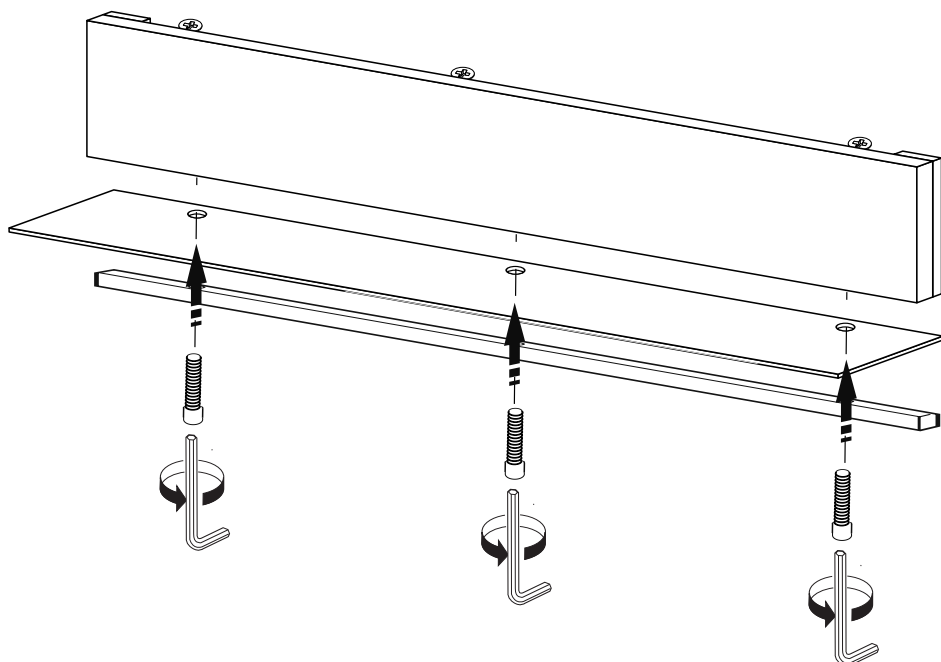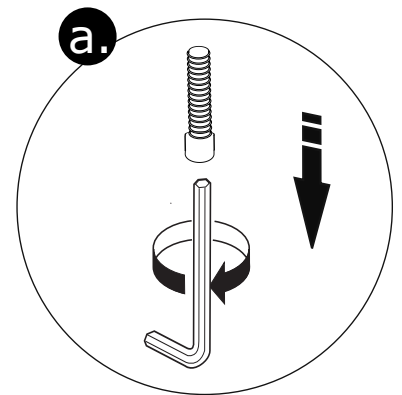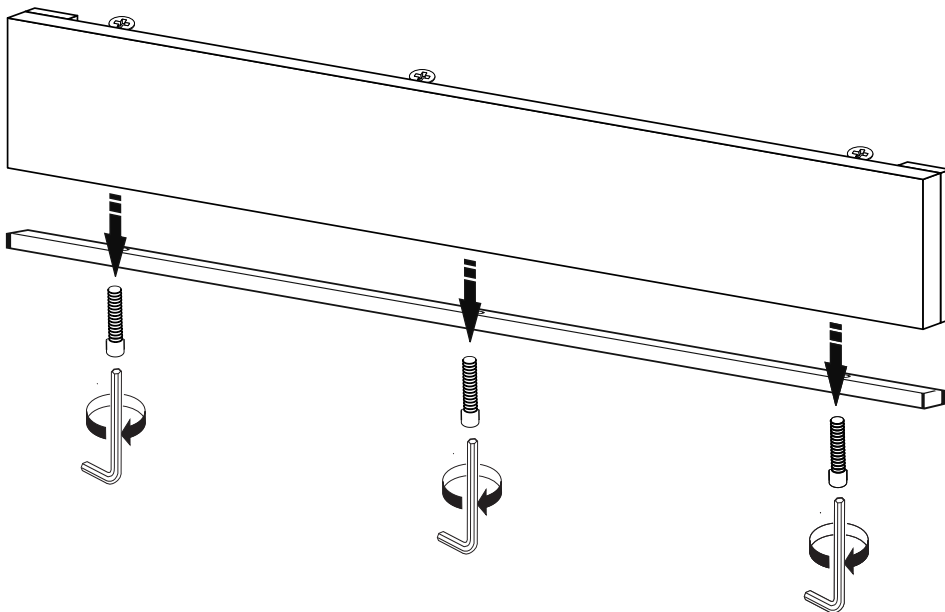


WANDBORD

000EBS550

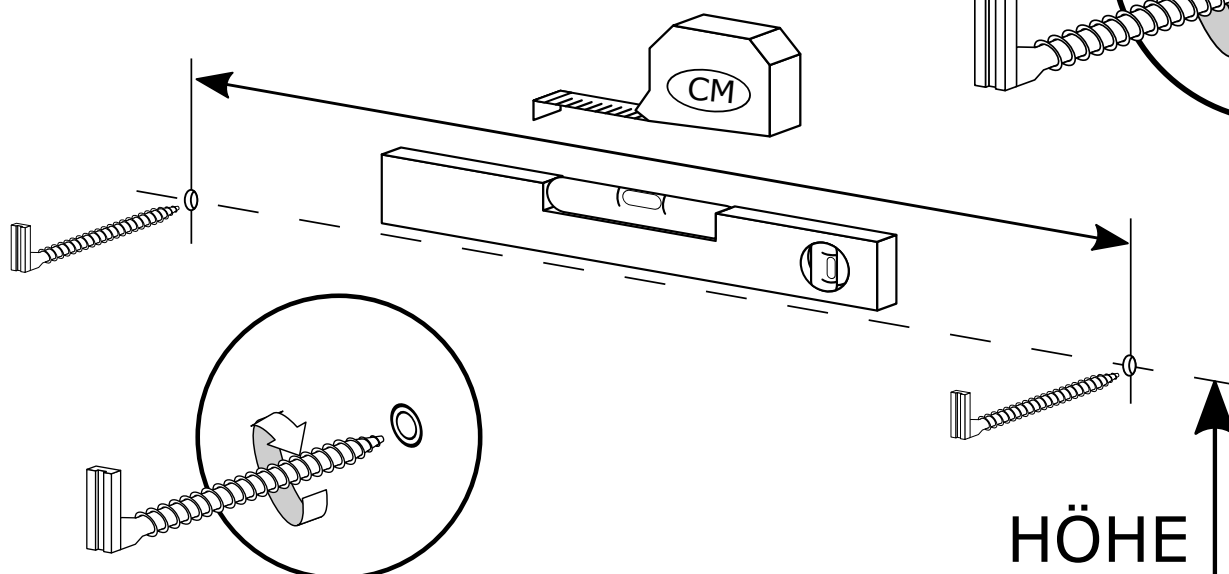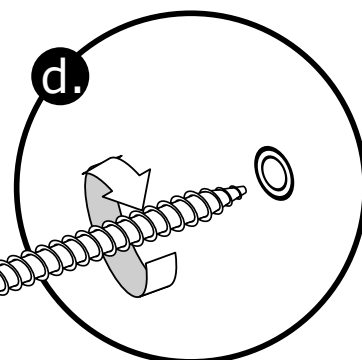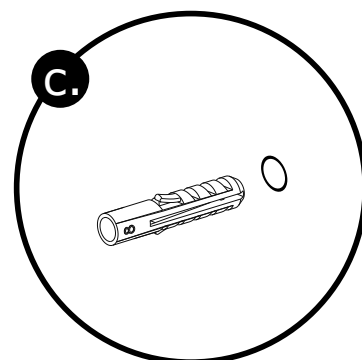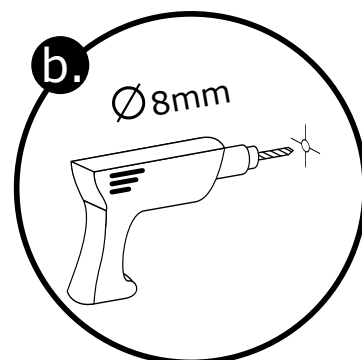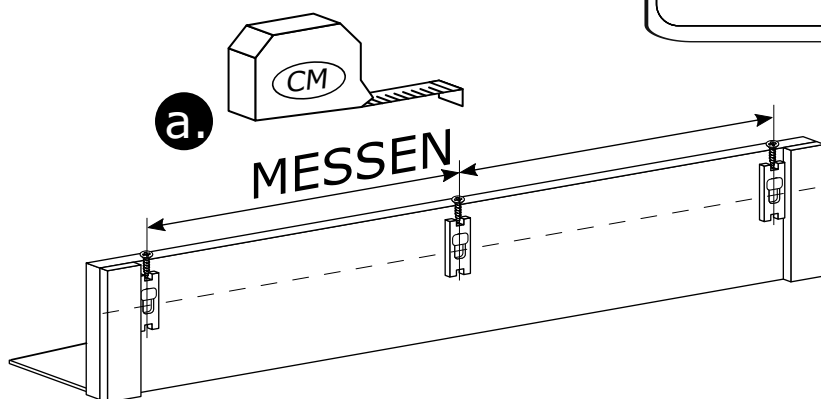


WANDBORD

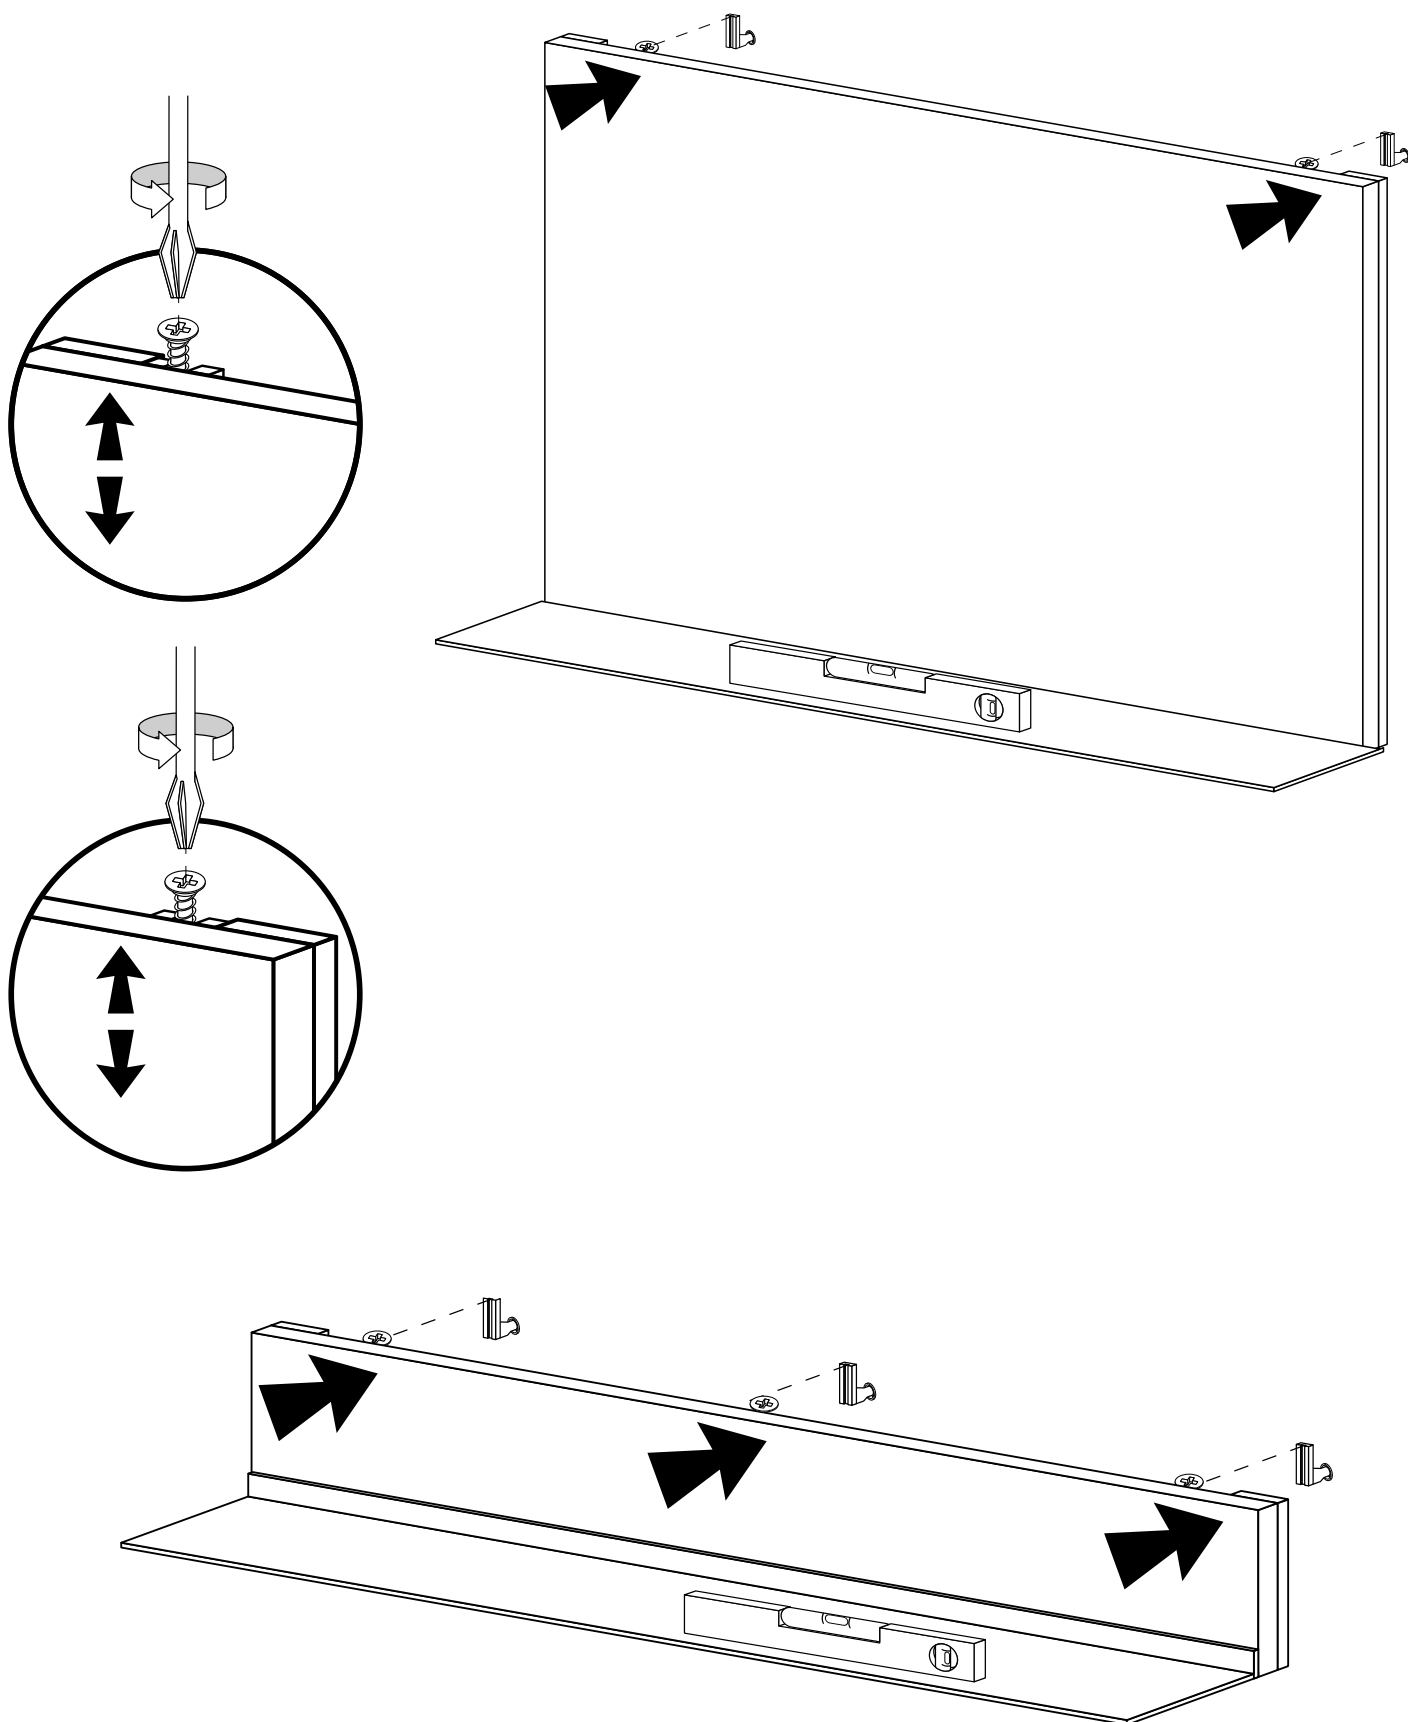

EINLEGEBODEN

Bodenträger - **Glas**





90EBB904

Bodenträger - **Holz**









90EBB908

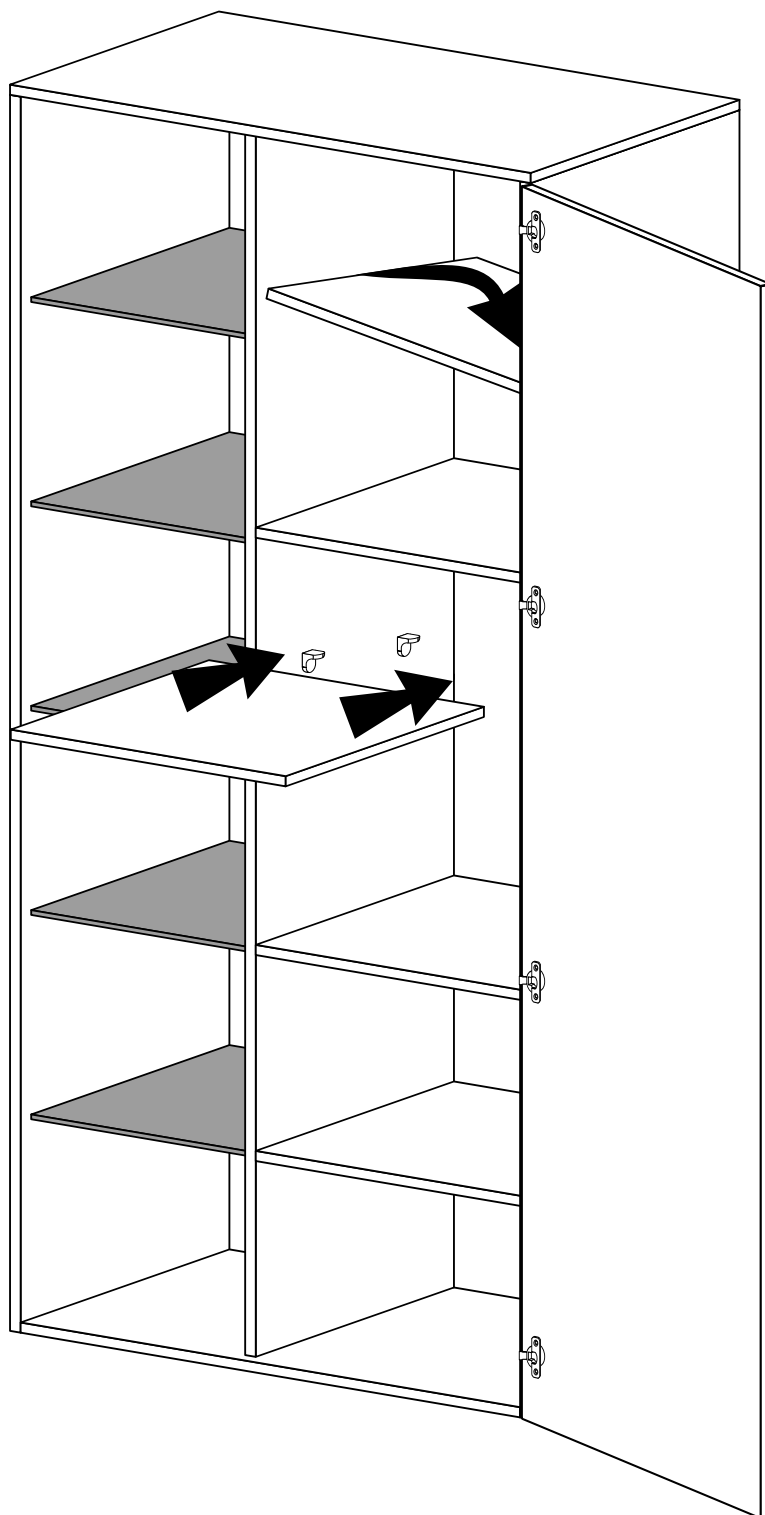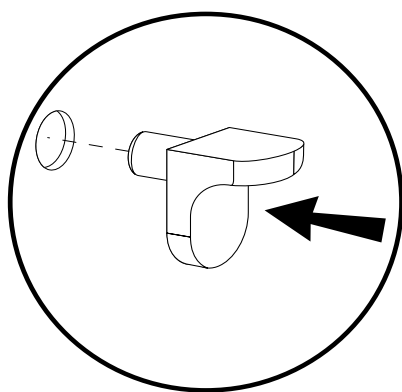

TÜREN JUSTIERUNG


- a.) Abdeckkappe abnehmen
- b.) Tiefeneinstellung
- c.) Höheneinstellung
- d.) Seiteneinstellung
- e.) Abdeckkappe aufsetzen

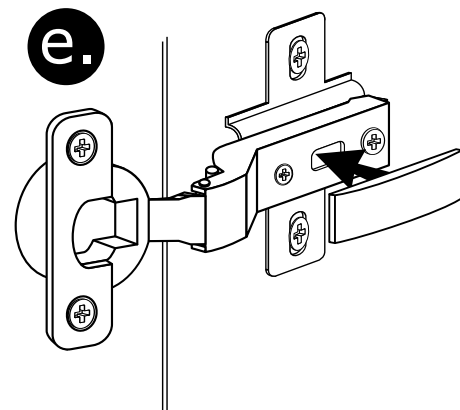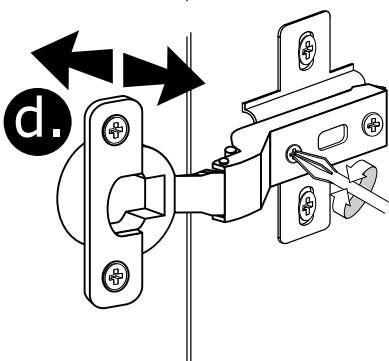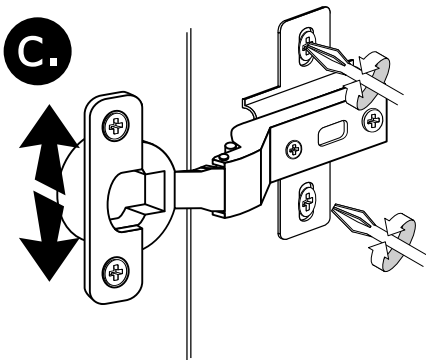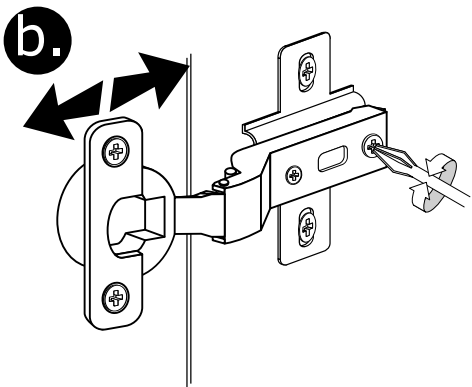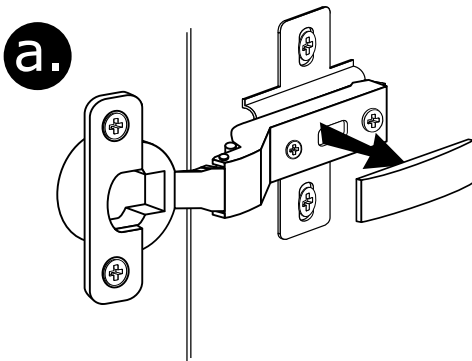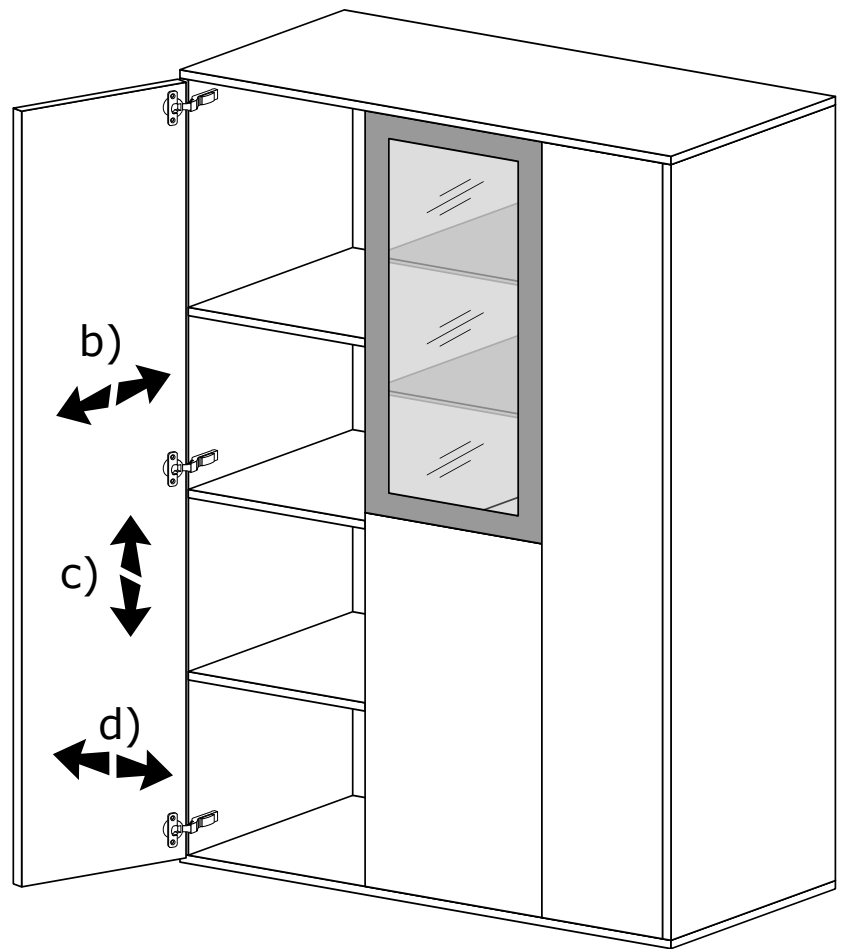



TÜREN EINBAU/AUSBAU

Einbau

1.

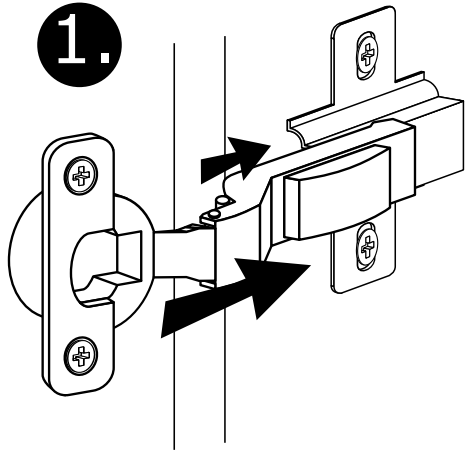


2.

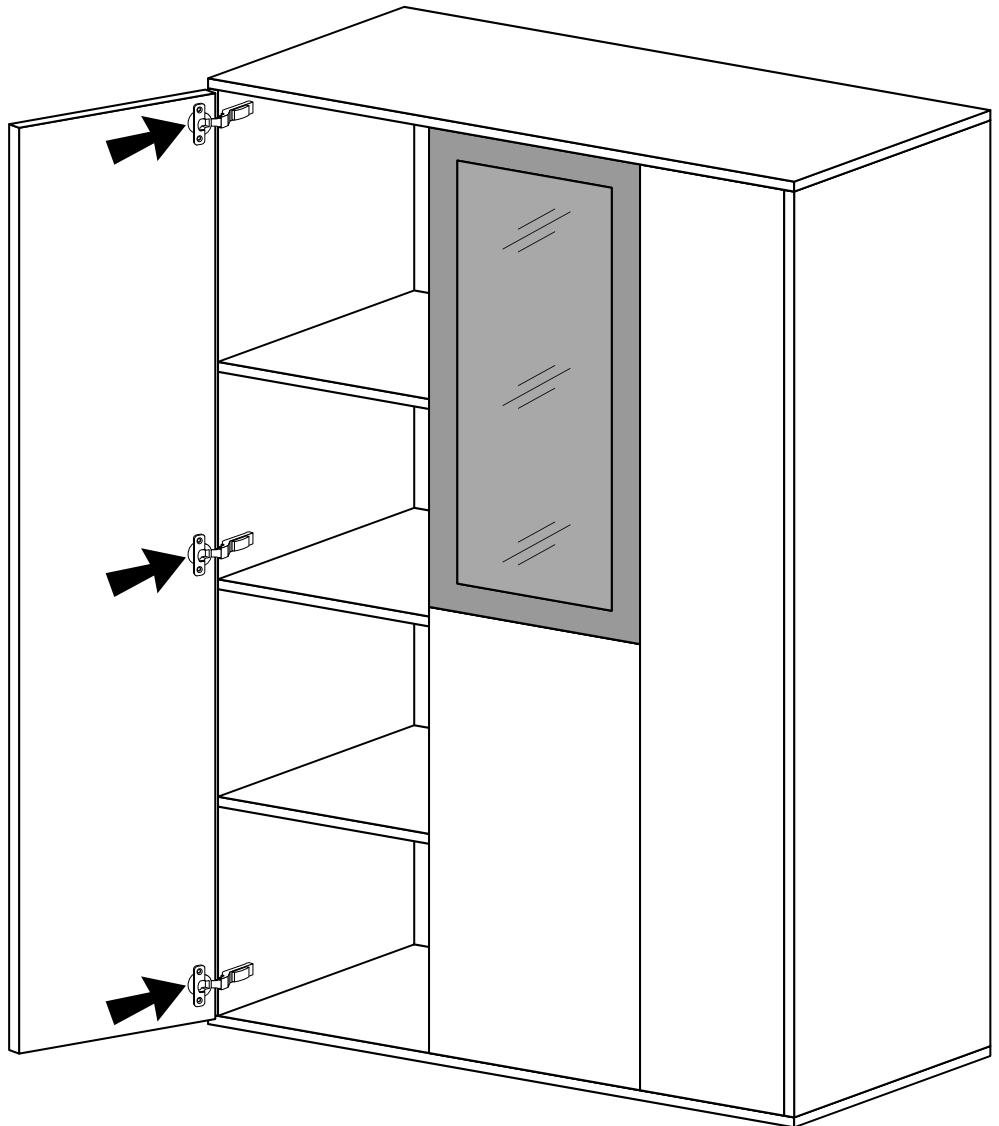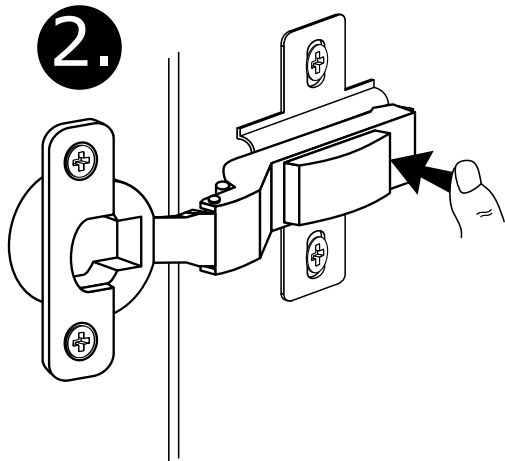


Ausbau





1.

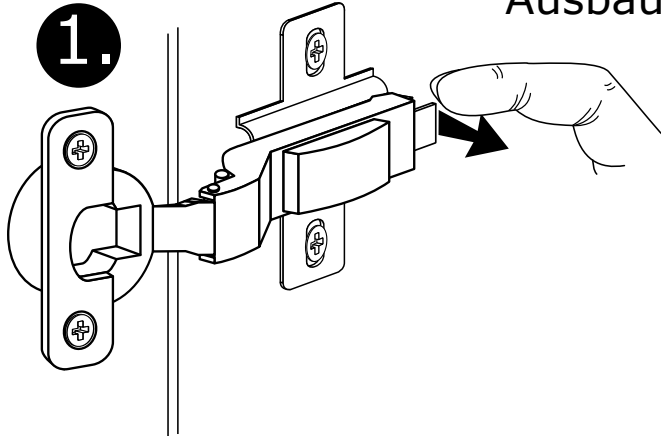

2.

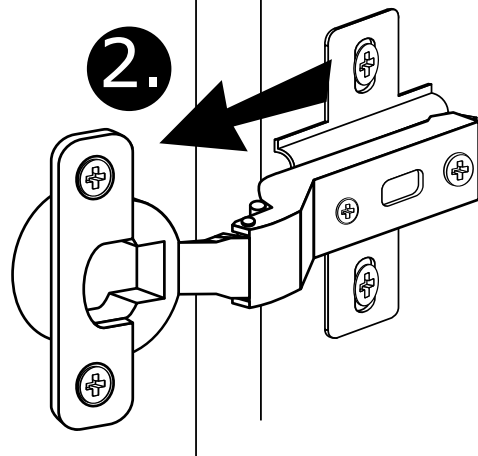


KLAPPENJUSTIERUNG

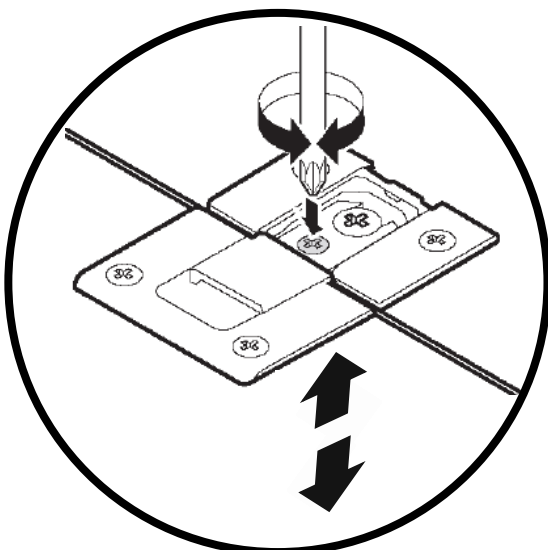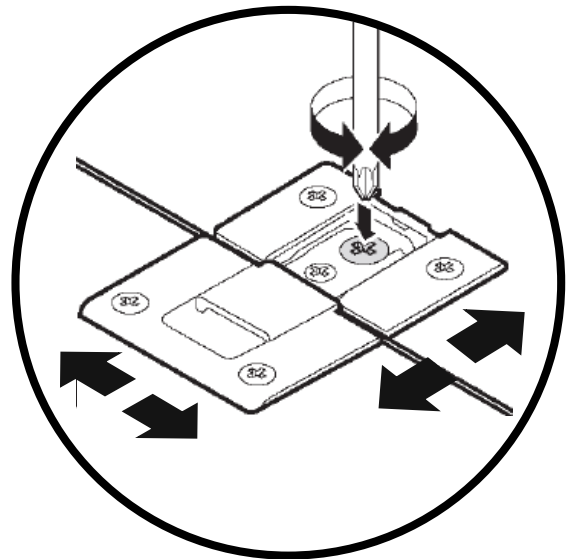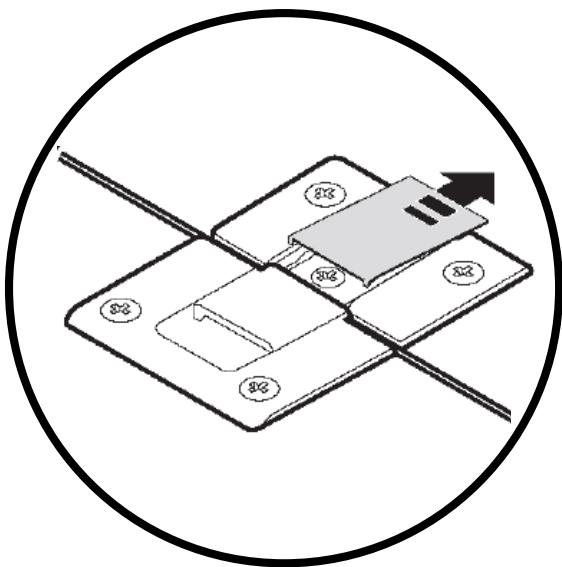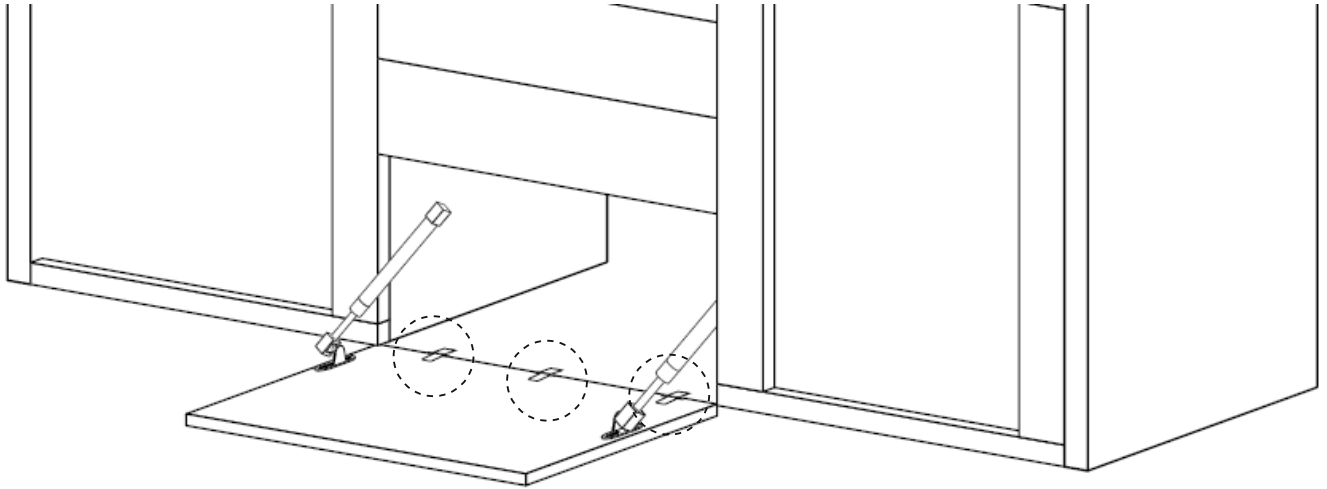

SCHUBKASTEN EINSTELLEN

Vollauszug und Teilauszug

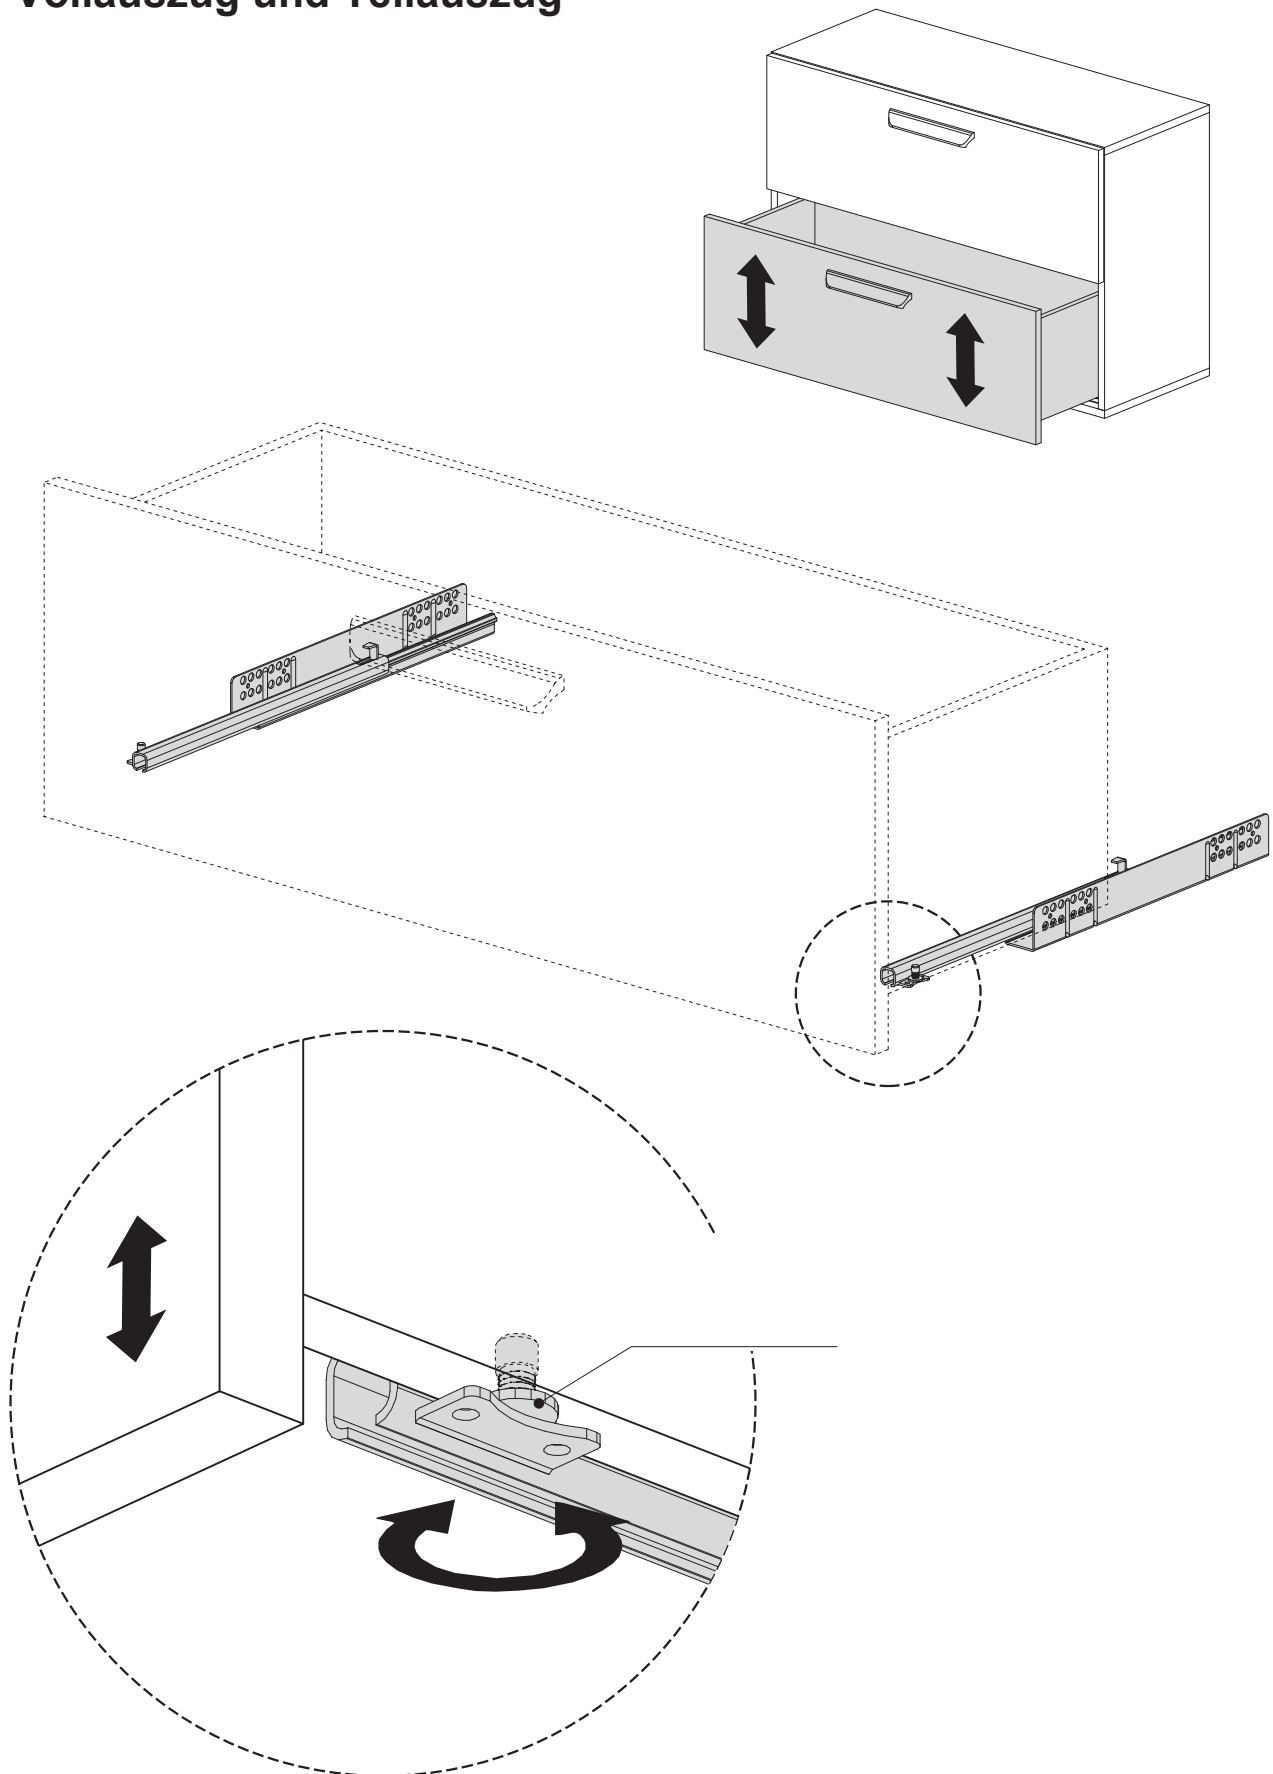

NOTIZEN

[illegible]

