


Transformativna solarna LED stenska svetilka


Uporabniški priročnik

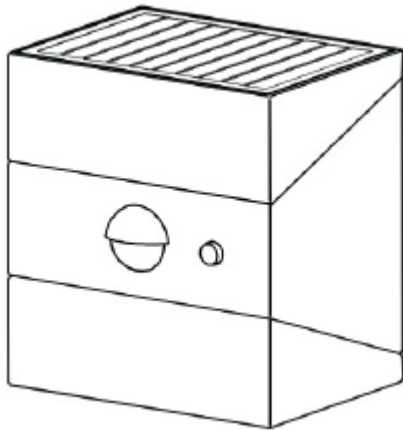


Prosimo, upoštevajte vsa navodila za uporabo. Ta priročnik shranite za poznejšo uporabo.

Svetlobna moč	300lm 2,5W
Tradicionalna LED	25W SMD2835*24kos
Li-ionska baterija	18650, 3,7V, 1200mAh, 4,44Wh
Solarna plošča	0,7 W , 5V
CCT	6000K, 4000K, 3000K
PIR senzor	120°/ 2-6 metara
Svetlobni kot	120° * 60°
2 načina delovanja	A: 100% zaznano + 3% zatemnjeno B: 100% zaznano + izklopljeno
Čas polnjenja	6-8 ur močne sončne svetlobe za polno napolnjenost
Čas osvetlitve	max 40 ur
Montažna višina	2 -4 metre
Osvetljevalna površina	30 m2
Materialohišja , IP	ABS+PC anti-UV IP65
Dimenzije	88*73*95mm


4 transformativne oblike




①



②




③



④

2 izbirna načina delovanja in 3 CCT-a



VKLOP/IZKLOP/ preklapanje načina

- * Pritisnite gumb prvič, lučka utripne enkrat in preklopi v način A
- * Pritisnite gumb drugič, lučka utripne dvakrat in preklopi v način B
- * Pritisnite gumb tretjič, lučka utripne trikrat in se nato izklopi.

Preklop CCT-a

- * Pritisnite in držite gumb 3 sekunde, da spremenite CCT
- * Temperatura barve se lahko spremeni v katerem koli načinu.
- * CCT stikalo vključuje funkcijo pomnilnika.


Način delovanja A

Svetilka se ponoči samodejno vklopi in ob zaznavi gibanja poveča svetlost na polno. Gibanje zazna na razdalji 6m, nato pa se po 10 sekundah brez gibanja zmanjša na 3%.




Način delovanja B

Svetilka se ponoči samodejno vklopi in poveča svetilnost na polno , ko zazna gibanje v razdalji 6m in se nato po 10 sekundah brez gibanja izklopi

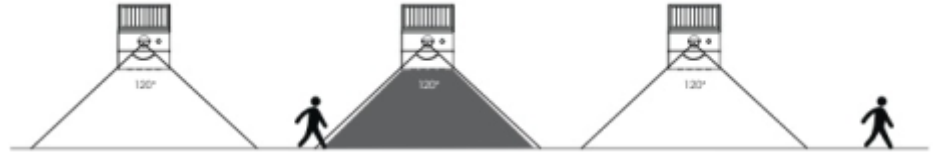

Vsebine paketa

1 * Luč	2* Vijaki	2* kabel vezalke
1*merilna kartica	1* uporabniški priročnik	

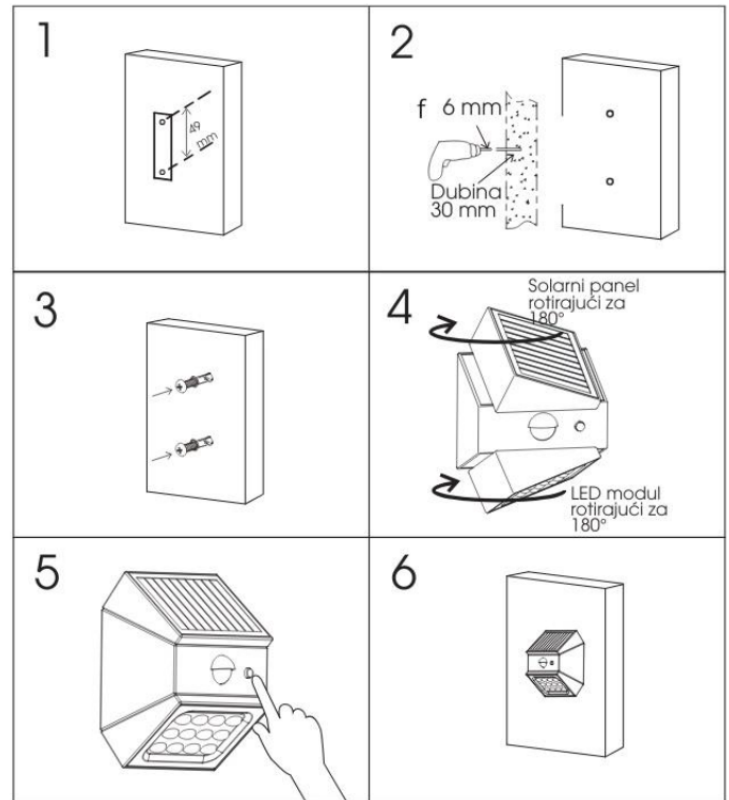


2 Prilagodljive namestitve

Namestitev A : stenska montaža z vijaki

1. Za označevanje lukenj uporabite merilno kartico.
2. Izvrtajte 2 luknji, premer 6mm in globino 30mm.
3. V luknji namestite raztezne čepe in privijte vijake v raztezne vložke. Pustite da vijaki rahlo štrlijo, približno 3-5 mm.
4. Ločeno zavrtite sončno celico in LED modul , da nastavite želeno obliko.
5. Pritisnite gumb na svetilki, da jo vklopite in izberete želeni način in CCT
6. Svetilko obesite na vijake in jo pritrdite

Namestitev B: Pritrdite s kabelskimi vezicami

1. Izberite primerno mesto namestitve glede na velikost kabelskih vezic.
2. Skozi luknji napeljite dve vezici v smeri puščic
3. Zaklenite kabelske vezice

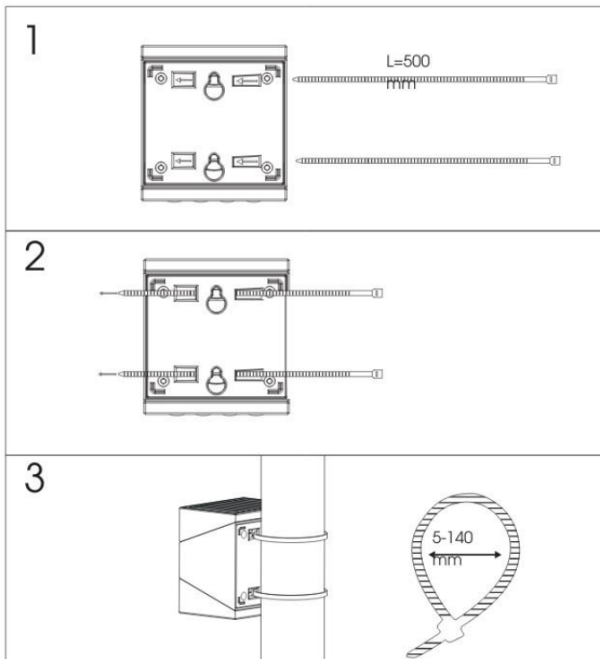

Previdnostni ukrepi

1. Ta svetilka deluje na sončno energijo. Postavite jo na mesto z dovolj sončne svetlobe
2. Svetilka se podnevi samodejno polni in vklopi ob mraku.
3. Ko je svetilka izklopljena , se bo čez dan polnila naprej.
4. Čas osvetlitve je odvisen od trajanja sončne svetlobe in izbrani načina delovanja
5. Vgrajena zaščita pred prekomernim polnjenjem in prekomernim praznjenjem zagotavlja varnost in vzdržljivost.
6. Svetilka je opremljena z notranjo, zameljivo baterijo
7. Nestrokovnjaki ne smejo razstavljati svetilke
8. Baterije ne odvržite med gospodinske odpadke , da preprečite eksplozijo.

