


Cielo Shelf

MONTAGEANLEITUNG

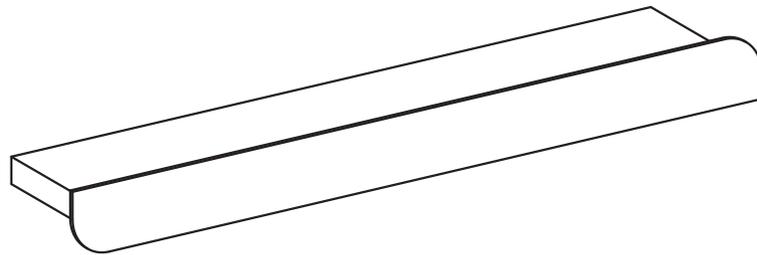

Woodendot
LIVE DESIGN

Paket enthält

2x



Die Stabilität des Cielo-Regals hängt stark von der Beschaffenheit der Wand ab. Einige brüchige Wände können eine Verstärkung erfordern (nicht im Lieferumfang enthalten).



Wir empfehlen zwei Personen für die Installation.



Für die Wandlöcher benötigen Sie eine Handbohrmaschine.




Der erforderliche Bohrer ist $\varnothing 12$ mm oder 15/32" Tiefe des Lochs in der Wand: 50 mm / 1.97"


Um die exakte Tiefe des Lochs zu bestimmen, messen Sie 50 mm / 1.97" auf dem Bohrer und legen Sie ein Klebeband darum, um den Abstand zu markieren. Beenden Sie die Bohrung, wenn sie diese Tiefe erreicht.

1°

Halten Sie das Regal an die Wand und verwenden Sie die Wasserwaage, um sicherzustellen, dass es waagrecht ist. Zeichnen Sie zwei horizontale Linien an den Enden des Regals, um den Winkel zu markieren. Legen Sie das Regal zur Seite.

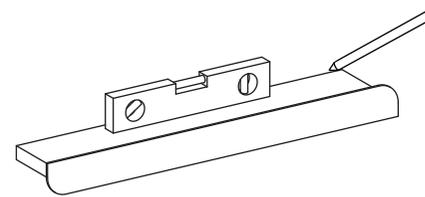

Messen Sie den Abstand X* je nach Größe Ihres um zu wissen, wo Sie die Löcher für die Schrauben bohren müssen.

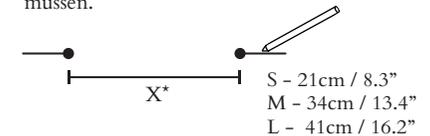


2°



Bohren Sie die Löcher in die Wand und setzen Sie die Regalstützen ein.

Sie können die Regalstützen mit der Handbohrmaschine festziehen.

3°

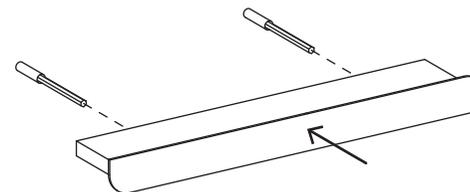

Setzen Sie das Regal in die Regalstützen ein, die nun an der Wand befestigt sind. Das Regal wird durch Druck gehalten. Klopfen Sie gegebenenfalls leicht, um die Position zu sichern.