


**Invictus-S E-sports Elektrischer höhenverstellbarer
Schreibtisch Betriebs- und Montageanleitung**



Warme Erinnerung

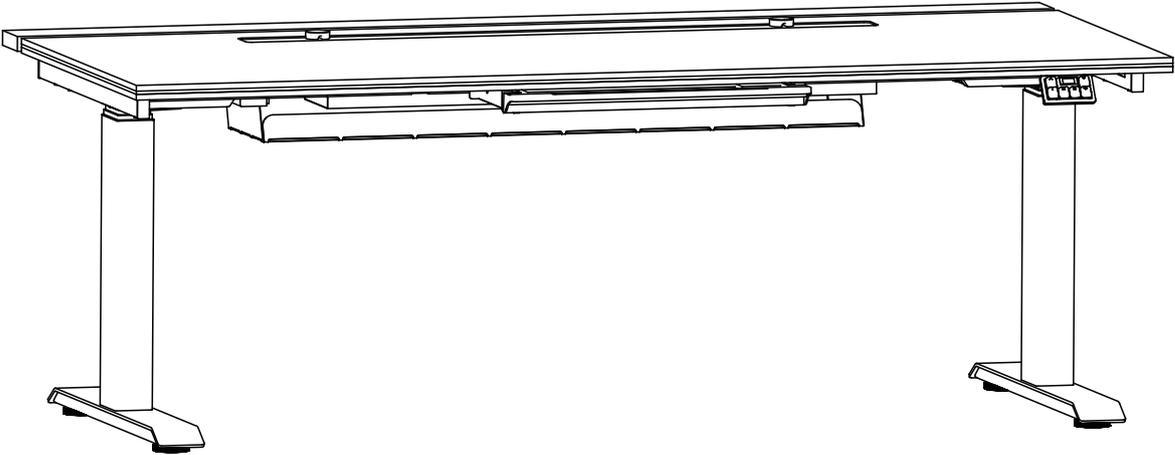

Bitte stellen Sie sicher, dass der höhenverstellbare Schreibtisch beim Anheben nicht mit einem Hindernis in Kontakt kommt, die Tischplatte kann nicht neben der Wand sein und die Drähte sollten lang genug sein, um den Schreibtisch frei anzuheben.



! Warnung

Bitte stellen Sie sicher, dass die Finger überall sichtbar sind.



Bitte halten Sie die Kinder vom Schreibtisch fern, um Verletzungen oder Stromschläge zu vermeiden.



Bitte halten Sie die elektrischen Teile von der Flüssigkeit fern.



Bitte sitzen oder stehen Sie nicht auf dem Tischfuß, kriechen oder liegen Sie darunter.



Bitte legen Sie keine Artikel höher als 20cm unter den Schreibtisch.



Bitte schlagen Sie keine Teile ohne Genehmigung herunter, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.



Bitte verwenden Sie den Schreibtisch nicht länger als zwei Minuten ununterbrochen, um Schäden am Motor zu vermeiden.



Wenn das Netzteil abgeschaltet oder nicht angeschlossen ist, müssen Sie die Gebrauchsanweisung beachten und zurücksetzen.



Gebrauchsanweisung

Dieser höhenverstellbare Schreibtisch kann nur in trockener Umgebung verwendet werden.

Dieser Schreibtisch hat einen höhenverstellbaren Bereich, der für die meisten ergonomischen Szenen geeignet ist.

Der Benutzer selbst muss das Risiko eingehen, das durch den Einsatz des höhenverstellbaren Schreibtisches in anderen Szenen entsteht.


Wichtiger Hinweis

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Sowohl das Handbuch als auch der Schreibtischfuß werden für den Käufer, nachdem der Tischfuß verkauft ist.

Installationsanleitung


STEP 1

Wie in der Abbildung gezeigt, wird die Tischplattenmontage (1) aus dem Paket genommen, und die Tischplatte wird in einer flachen Position nach unten platziert.
Entfernen Sie die Halterung (5) aus dem Rahmen und sichern Sie das Mobilteil (7) mit ST5x20(9)-Schrauben.

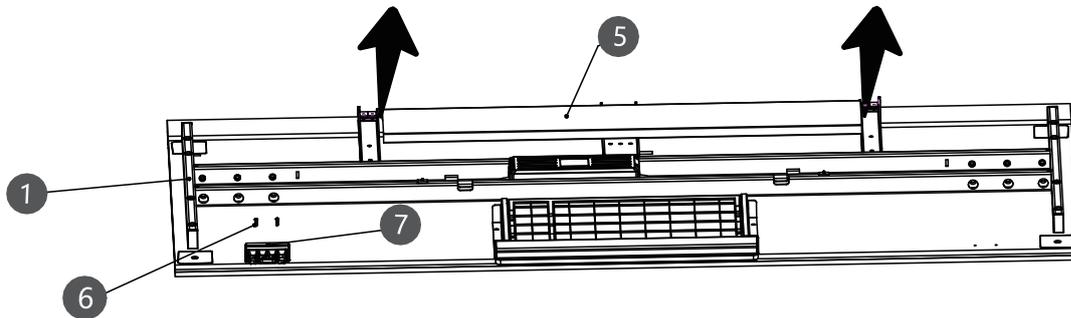


STEP 2

Wie in der Abbildung gezeigt, wird die Spalte (6) gekippt, und nachdem die Spaltenbodennut in den Rahmenboss eingehüllt ist, wird die Spalte flach gelegt und gedrückt, bis das Klickgeräusch gehört wird, und die Spalteninstallation abgeschlossen ist, und die Spalte (2) ist die gleiche.

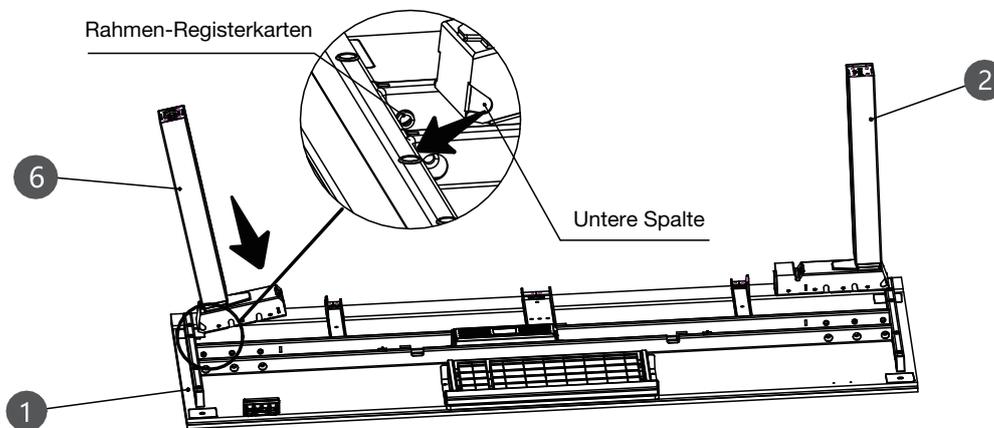

STEP 3


Fixieren Sie die FüÙe und das Ligui mit 4 M6x16 Sechskantschrauben mit rundem Kopf; (insgesamt 8 Stück)

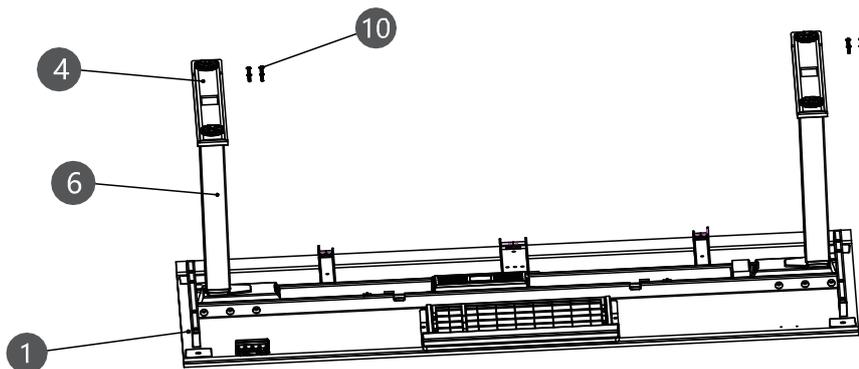

Installationsanleitung


STEP 4

Stecken Sie das Netzkabel (12) und das Adapterkabel (11) in die Schnittstelle, die der Spalte (6) entspricht, und stecken Sie das Motorgeld in der Spalte (2) in die Schnittstelle, die dem Controller entspricht.

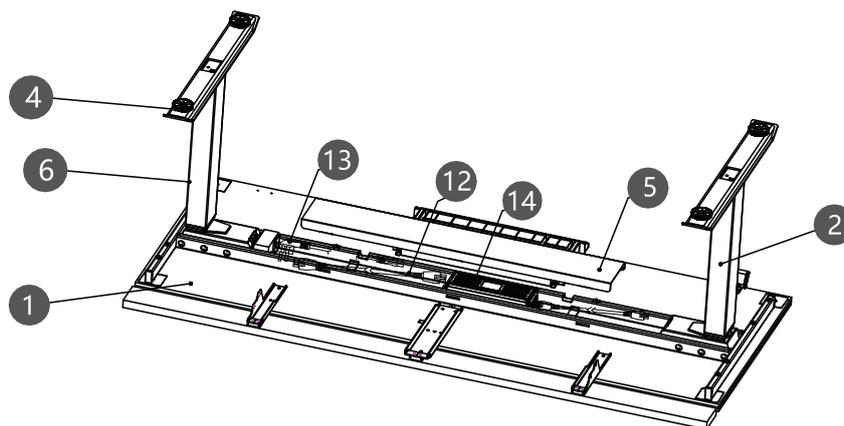


STEP 5

Nehmen Sie die Kabelführungsnut (3) aus dem Paket und biegen Sie sie um die Ecke nach oben, wie in der Abbildung gezeigt.

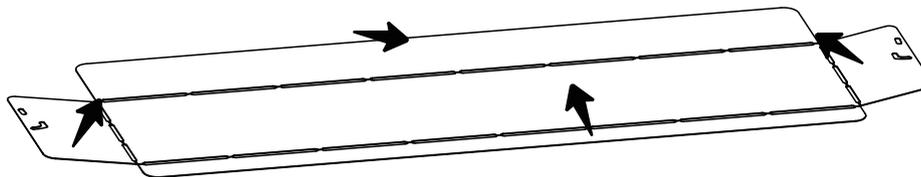


STEP 6

Wie in der Abbildung unten gezeigt, verwenden Sie 4 M6x12.3 Flachkopfschrauben, um die gefaltete Kabelführungsnut und den Tischverbinder zu befestigen.

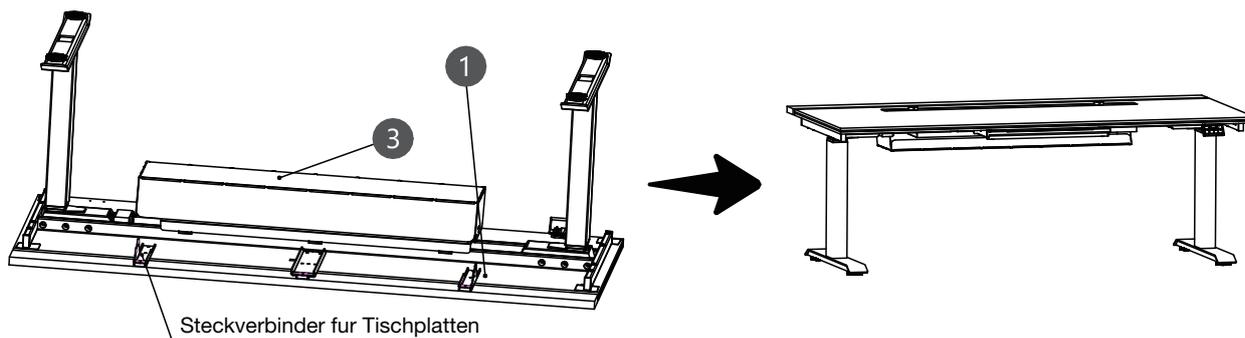

Invictus-S E-sports Electric Height Adjustable Desk

Operating and Assembly instructions

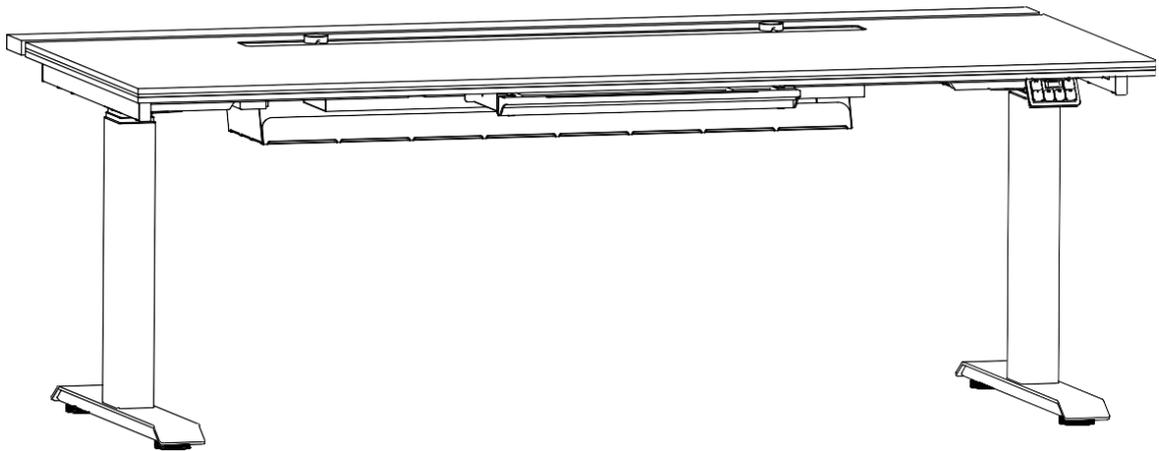

Reminder



Please make sure the height adjustable desk will not come into contact with any obstacle while lifting, the table top cannot be next to the wall, and the wires should be long enough to lift the desk freely.



Warning

Please make sure the fingers are put anywhere visible.



Please keep the children away from the desk to avoid hurt or electric shock.



Please keep the electrical parts away from the liquid.



Please do not sit or stand on the desk base, crawl or lie under it.



Please do not put any item higher than 20cm below the desk.



Please do not knock down any parts without authorization to avoid risk of electric shock.



Please do not operate the desk continuously for more than 2 minutes to avoid damage to the motor.



If the power supply is cut off or not plugged, you need to refer to the use instruction and reset.



Use Instruction

This height adjustable desk can only be used in the dry environment.

This desk has a height adjustable range, which is suitable for most ergonomic scenes.

The user himself needs to take the risk caused by using the height adjustable desk in other scenes.


Important Notice

Please read this manual carefully. Both the manual and desk base will be provided for the buyer after the desk base is sold.


Parts List

30 min


Installation period



Installation
personnel



Tools (self-provided)

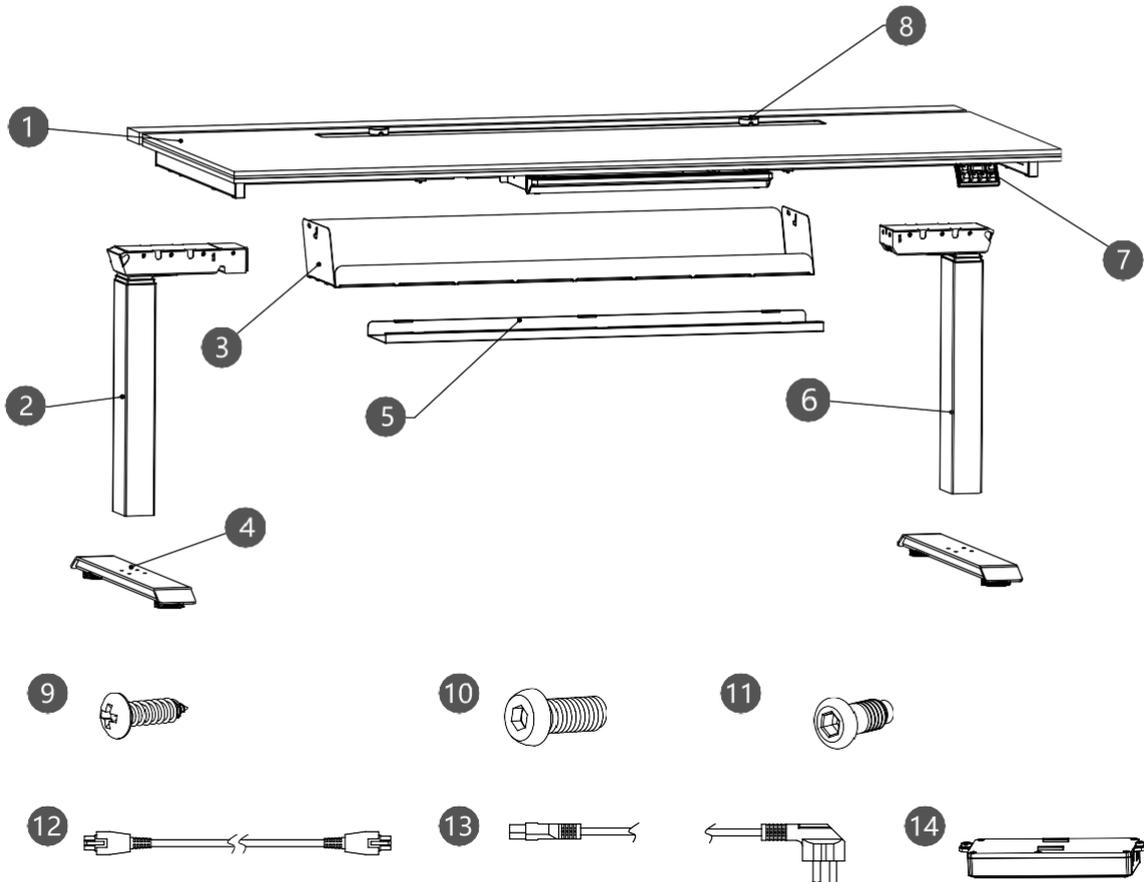


| No. | Component | Quantity |
|-----|------------------------------|----------|
| 1 | Table top pre-assembled | 1 |
| 2 | Motor columns with power | 1 |
| 3 | Cable management slot | 1 |
| 4 | Foot | 2 |
| 5 | Magnetic cable cover | 1 |
| 6 | Column | 1 |
| 7 | Hand set | 1 |
| 8 | Magnetic lid | 2 |
| 9 | ST5x20 Cross pan head screws | 2 |
| 10 | M6x16 Hexagon flat screws | 8 |
| 11 | M6x12.3 Hexagonal screws | 4 |
| 12 | Connecting cable | 1 |

| No. | Component | Quantity |
|-----|-------------|----------|
| 13 | Power cable | 1 |
| 14 | Control box | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Installation Instructions


STEP 1

·As shown in the figure, the table board assembly (1) is taken out of the package, and the table top is placed in a flat position facing down
·Remove the storage trunking assembly (5) from the frame and secure the handset (7) with ST5x20(9) screws

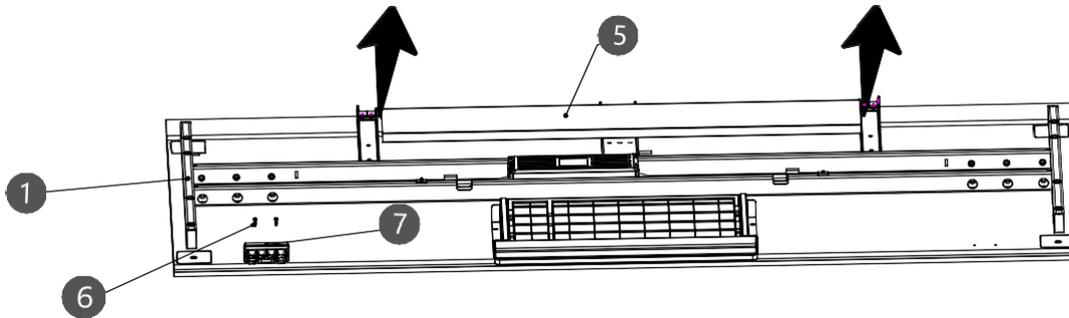


STEP 2

As shown in the figure, the column (6) is tilted, and after the column bottom box groove is sleeved into the frame boss, the column is put flat and pressed down until the clicking sound is heard, and the column installation is completed, and the column (2) is the same.

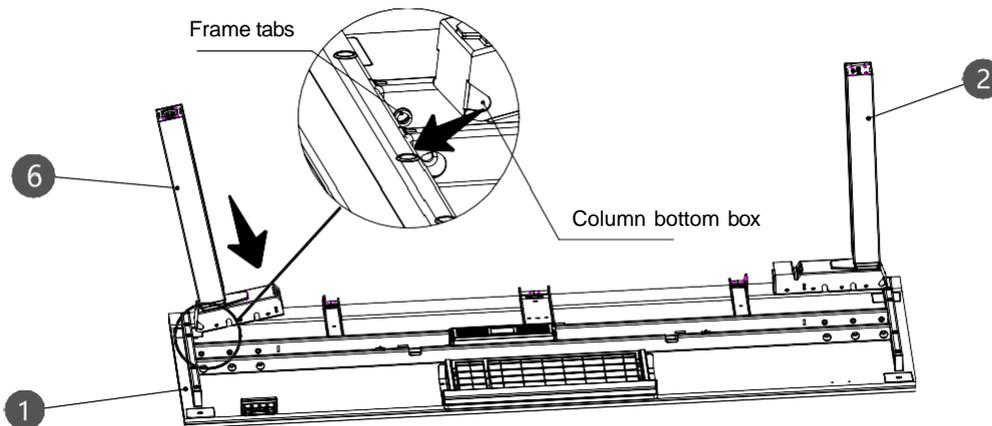


STEP 3

Fix the feet and the ligui with 4 M6x16 hexagon flat round head screws respectively; (8 pieces in total)

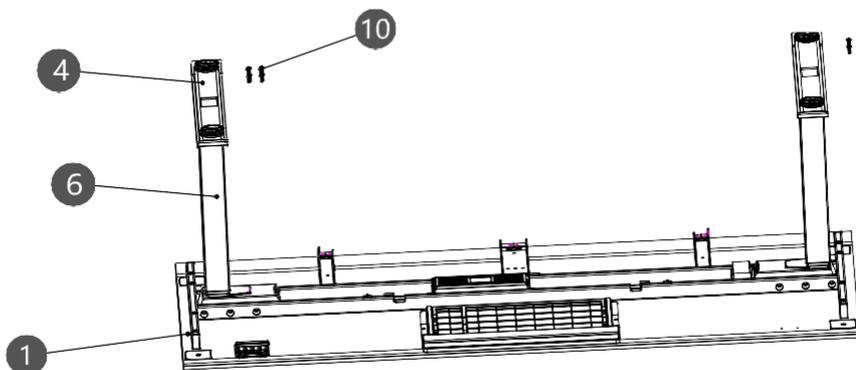


STEP 4

Insert the power cord (12) and the adapter cable (11) into the interface corresponding to the column (6), and insert the motor money in the column (2) into the interface corresponding to the controller.

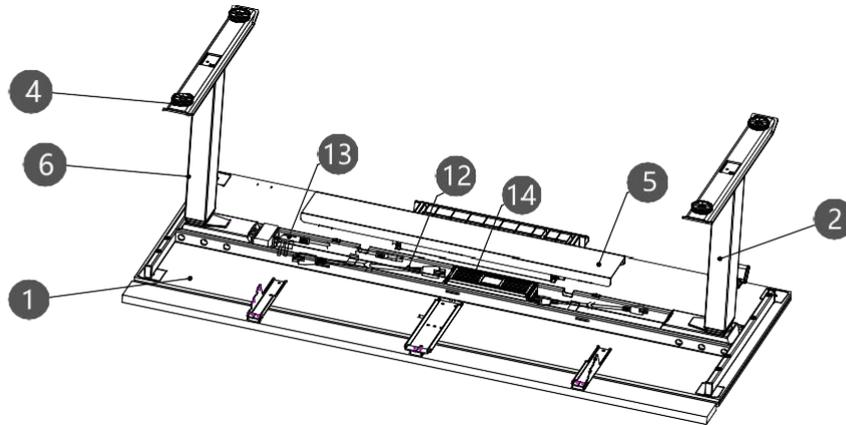

STEP 5

Take the cable management groove (3) out of the package and bend it upwards around the corner as shown in the figure.

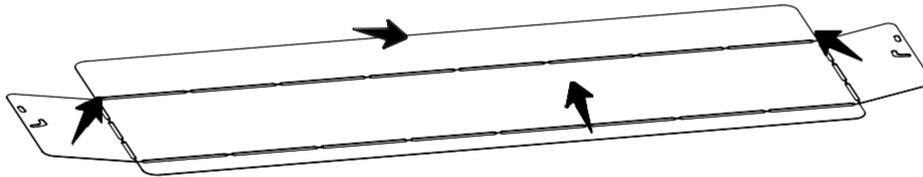

STEP 6

As shown in the figure below, use 4 M6x12.3 flat head hexagon screws to fix the folded cable management groove and the table connector.

