

#### AEG 8000 Bridge XT Induktionskochfelder mit integriertem Abzug

Induktionskochfelder der Serie 8000 mit Bridge® XT kombinieren ein Induktionskochfeld mit einem leistungsstarken Dunstabzug. Damit bist du völlig frei in der Gestaltung deiner Küche, ohne einen separaten Dunstabzug einplanen zu müssen. Dampf und Gerüche werden genau dort entfernt, wo sie entstehen.

#### Produktvorteile & Ausstattung



##### Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug: Für mehr Freiheit in der Küchenplanung

Die Kombination aus einem Induktionskochfeld und einem leistungsstarken integrierten Dunstabzug verschafft dir maximale Freiheit bei der Gestaltung deiner Küche – ohne Kompromisse. Realisiere mit diesem Kochfeld deine höchsten Design-Ansprüche an deine Traumküche.



##### SaphirMatt-Oberfläche: Elegantes Design. Übertoller Schutz vor Kratzern.

Die einzigartige Oberflächentextur des SaphirMatt-Keramikglases lässt dein Kochfeld länger neu aussehen. Die elegante schwarze, matte Oberfläche bietet einen herausragenden Schutz vor Kratzern verglichen mit AEG Standard-Glaskeramikfeldern und ist resistent gegen Fingerabdrücke und Flecken.



##### Lüften-Funktion: Reinigt die Raumluft nach dem Kochen von Gerüchen

Die Lüften-Funktion frischt deine Küchenluft nach dem Kochen leise und effektiv auf. Ohne störende Lüftungsgeräusche werden Dampf und Gerüche entfernt, so dass du und deine Gäste jede Mahlzeit unbeschwert genießen könnt.

##### 2-in-1-Filter: Leicht zu entnehmen. Leicht zu reinigen

Durch die Kombination aus Aktivkohle- und Fettfilter entfernt der 2-in-1-Filter nicht nur effektiv Fette und Gerüche, er lässt sich auch ganz einfach warten. Dazu wird der Kombifilter einfach herausgenommen, in der Spülmaschine gereinigt und im Backofen regeneriert.

##### Auto-Funktion: Passt den Dunstabzug automatisch dem Kochvorgang an


Dank Auto-Funktion kannst du dich auf das Wesentliche konzentrieren - das Kochen. Nach Aktivierung übernimmt das Kochfeld die Steuerung des Dunstabzugs und schaltet ihn ein oder passt die Intensität automatisch an deine Kochaktivitäten an - deine Küchenluft bleibt frisch und du hast die Hände frei.

- Bridge XT: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Umluftversion
- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- Made in Germany
- SaphirMatt-Keramikglas
- AUSSTATTUNG KOCHFELD
- Auto-Funktion
- Elektronische Regelung
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Öko-Timer
- Timer für alle Kochzonen
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Funktion Lüften
- Sicherheits-Hauptschalter
- 4 Induktions-Kochzonen
- Glasfarbe Matt Black
- Facettenschliff 2-seitig
- AUSSTATTUNG DUNSTABZUG
- Inverter Motor
- Direct-Control Ansteuerung
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufen
- Umluftbetrieb
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- 2-in-1-Filter – Kombination Aktivkohle- und Fettfilter zur Beseitigung von Gerüchen und Fette; spülmaschinengeeignet

#### Technische Daten

PNC	949 598 148	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h	465
EPREL Registrierungscode	1609298	Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h	585
EAN-Nummer	7333394026848	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	54
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	28.8	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	70
Energieeffizienzklasse	A+ (Spektrum A+++ bis D)	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.49
Fluiddynamische Effizienzklasse	A	Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen
Fluiddynamische Effizienz	32.4	Farbe	Matt Black
Klasse für Fettabscheidegrad	B	Rahmenfarbe	Matt Black
Fettabscheidegrad (%)	85.1	Kochzone vorne links (kW / Ø cm)	2300/3200W/210mm
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h	270	Kochzone hinten links (kW / Ø cm)	2300/3200W/210mm
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h	500	Kochzone vorne rechts (kW / Ø cm)	2300/3200W/210mm
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h	630	Kochzone hinten rechts (kW / Ø cm)	2300/3200W/210mm
Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	49	Einbauhöhe (mm)	212
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	64	Gerätebreite (mm)	830
Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	70	Gerätetiefe (mm)	520
Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m <sup>3</sup> /h	250	Ausschnittmaß Breite (mm)	780
		Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490
		Kabellänge (m)	1.5
		Anschlusswert (Watt)	7200
		Volt	220-240
		Bruttogewicht (kg)	27

PSGBHH230DE0000D

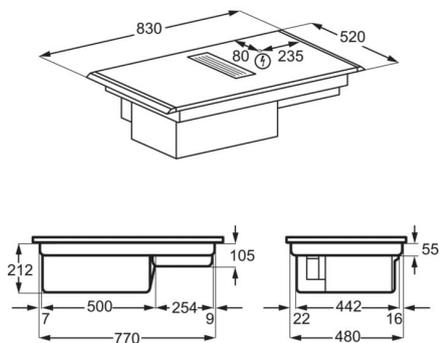

PSGBHO230DE0000K

