




Deckenleuchte


rund




Montageanleitung
Installation
Bedienungsanweisung

Montage und Installation


Die Montage darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Schalten Sie vor der Installation den Stromkreis ab! **Hinweis:** Stellen Sie vor der Montage sicher, dass durch das Bohren und Schrauben keine Leitungen im Untergrund beschädigt werden. Um dies zu vermeiden, ist unter anderem die Lage der Zuleitungen zu beachten. **Prüfen Sie die Leuchte niemals demontiert, die Leuchte bitte erst nach der Montage einschalten!** Dieses Produkt enthält Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse E (nach alter EU-Norm A-A⁺⁺).

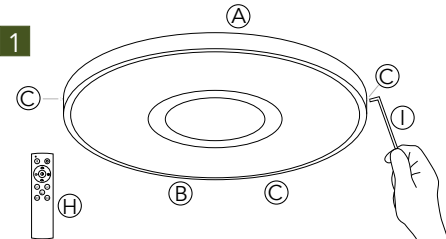


Trennen Sie den Deckenbügel (A) mit beiliegendem 2mm-Inbusschlüssel (I) aus der Leuchte indem Sie die drei Schrauben (C) oben seitlich an der Leuchte leicht lösen, jedoch nicht komplett abschrauben. Ziehen Sie den Deckenbügel (A) vom Leuchtenkörper (B). Entfernen Sie die Fernbedienung (H) aus dem Leuchtenkörper (B).

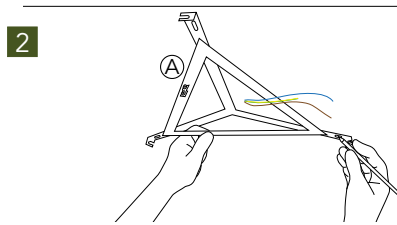


Halten Sie den Deckenbügel (A) an den Montageort. Zeichnen Sie die Befestigungspunkte an.

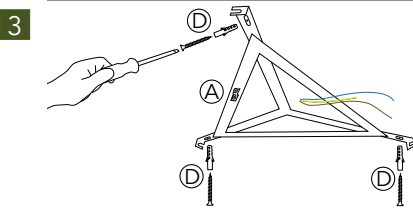


Befestigen Sie den Deckenbügel (A) abhängig vom Untergrund mittels passender Schrauben und Dübel (D). Jede Deckenbeschaffenheit hat verschiedene Anforderungen, sodass aufgrund der vielen unterschiedlich benötigten Schrauben und Dübel, diese nicht im Lieferumfang enthalten sind.

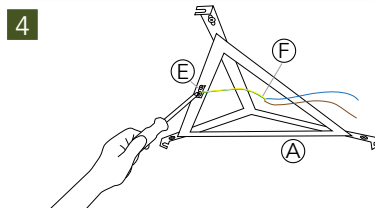

Schrauben Sie das grün-gelbe Erdungskabel (F) an die Erdlasche (E) am Deckenbügel.

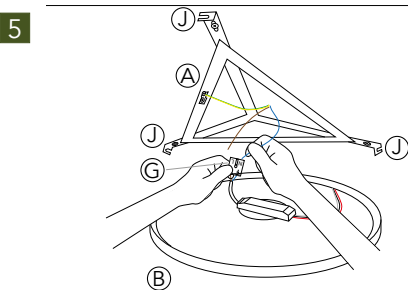

Schließen Sie das Vorschaltgerät an den Stromkreis an: Stecken Sie das blaue Kabel an den N-Ausgang und das braune Kabel an den L-Ausgang von der Lüsterklemme (G).

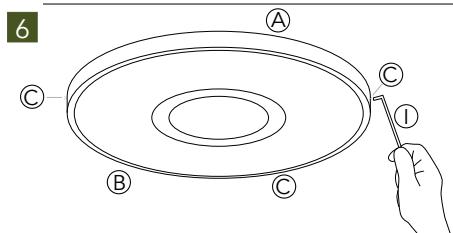


Drehen Sie den Leuchtenkörper (B) auf den Deckenbügel (A) in den Bajonettverschluss (J) und ziehen die drei Schrauben (C) wieder gegen den Uhrzeigersinn (I) fest. **Achten Sie hierbei unbedingt darauf, dass alle Kabel im Deckenkasten (B) sind und kein Kabel eingequetscht wird!** Prüfen Sie die Funktion der Leuchte.

Bedienungsanleitung

Die Leuchte ist mit Hilfe der CCT-Fernbedienung stufenlos zum Dimmen, Verändern der Lichtfarbe von warmweiß (3.000 Kelvin) - bis kaltweiß (6.500 Kelvin) und an-/ausschalten. Die Akzent- und Hauptbeleuchtung ist in der Helligkeit und Lichtfarbe nur synchron steuerbar. Über den Wand-schalter schalten Sie die Leuchte ebenfalls an bzw. aus.

Nach dem Ausschalten der Leuchte oder nach einem Stromausfall startet die Haupt- und Dekorationsbeleuchtung synchron. Die Hauptbeleuchtung stellt automatisch die zuletzt gespeicherte Helligkeit und Farbtemperatur von vor dem Ausschalten wieder her.

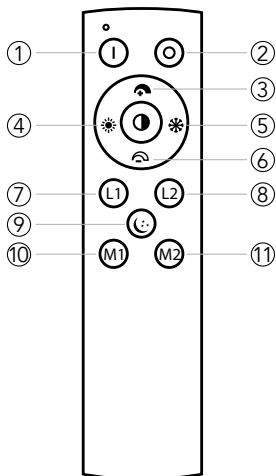

- ① Leuchte anschalten
- ② Leuchte ausschalten
- ③ Leuchte heller dimmen
- ④ Einstellen warmes Licht
- ⑤ Einstellen kaltes Licht
- ⑥ Leuchte dunkler dimmen
- ⑦ Dekorationsbeleuchtung an/aus
- ⑧ Hauptbeleuchtung an/aus
- ⑨ Einstellen Nachtmodus an/aus
- ⑩ Memory-Funktion 1
- ⑪ Memory-Funktion 2

Hinweise und Informationen

Äste, Haarrisse, Markstrahlen und Färbungen sind Zeichen der Natur (s. Fotos 1-4). Diese Holzzeichnungen machen jede HerzBlut-Leuchte zum Unikat. Sie sind kein Grund zur Beanstandung. Verwenden Sie zur Pflege Ihrer HerzBlut-Leuchte nur das HerzBlut-Holzpflegeöl, geeignet für geölte Eiche und Nussbaum. Sie erhalten das HerzBlut-Holzpflegeöl über den Fachhandel.



Diese Montageanleitung gilt für alle Leuchten ähnlichen Aufbaus.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an unseren Buschwerk-Kundenservice unter:
Tel. +49 (0) 2393 9191-31 oder
per E-Mail an info@buschwerk.de

