


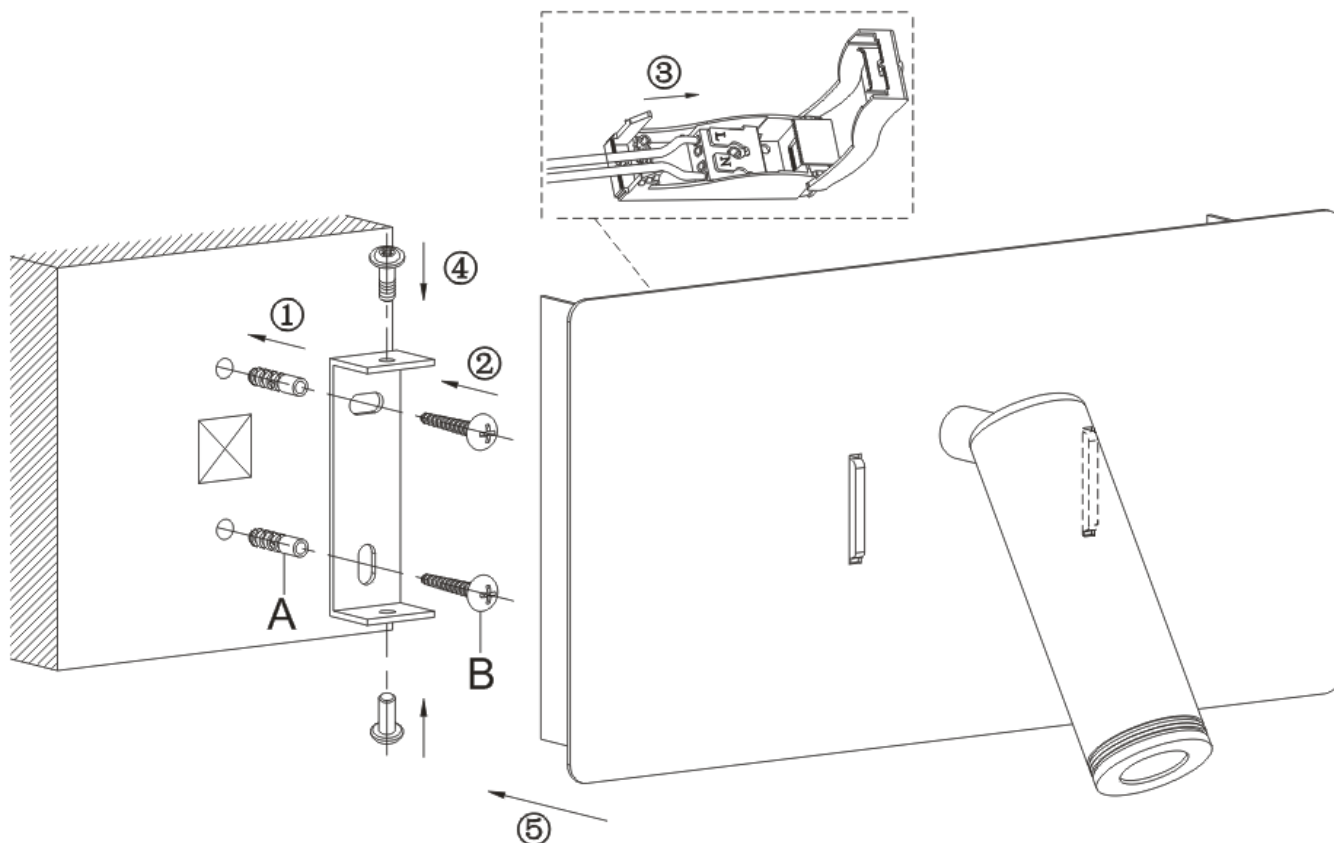


DE:

HINWEIS:

Die Stromversorgung führt durch die Öffnung der Leuchtenanschlussbox in die Lüsterklemme im Baldachin. Stellen Sie sicher, dass die Verkabelung durch eine Doppelisolierung von Metallsockel und Montagefläche getrennt ist und die L/N-Anschlüsse wie abgebildet angeschlossen sind.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E (Backlight) und G (Leselicht)

Austausch des Betriebsgeräts und der LED-Lichtquelle durch eine Fachkraft

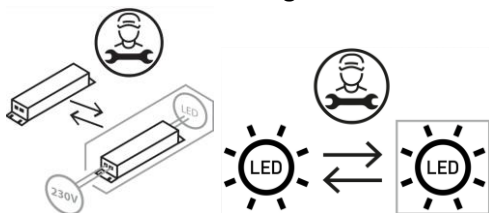

Ersatzteile		
Code	Bestandteil	Artikelnummer
A	 x 2	79100002-01
		79100002-02
B	 x 2	79100002-01
		79100002-02

ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch!

Technische Daten:

Artikelnummer: 79100002-01 / 79100002-02

Nennspannung & -frequenz: 220–240 V, 50/60 Hz

Nennleistung: 15,5 W

Montageart: Wandleuchte

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: Klasse II

Funktionen der Leuchte: Farbtemperatur 3000 K, zwei EIN-/AUS-Schalter zur getrennten Schaltung zweier LED-Leuchtmittel, flexible LED-Leseleuchte


WARNHINWEISE:



1. Nur für den Innenbereich bestimmt.
2. Die Montage dieser Leuchte hat durch eine fachlich qualifizierte Person zu erfolgen.
3. Verwenden Sie die Leuchte nicht in einer feuchten Umgebung, um Ableitströme und Stromschläge zu vermeiden.
4. Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.
5. Berühren Sie die Leuchte niemals mit bloßen Händen, wenn diese in Betrieb ist.
6. Die Leuchte ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung zugelassen. Jegliche Änderungen sind untersagt.
7. Das Leuchtmittel dieser Leuchte kann am Ende seiner Lebensdauer von einer fachlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
8. Um Risiken zu vermeiden, ist das äußere, flexible Kabel oder die Leitung der Leuchte bei Beschädigung ausschließlich vom Hersteller, dessen Vertriebspartner oder einer ähnlich qualifizierten Person zu ersetzen.



9. Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne: Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Sammelstellen an Ihre Gemeindeverwaltung. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen. Dies schädigt Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.

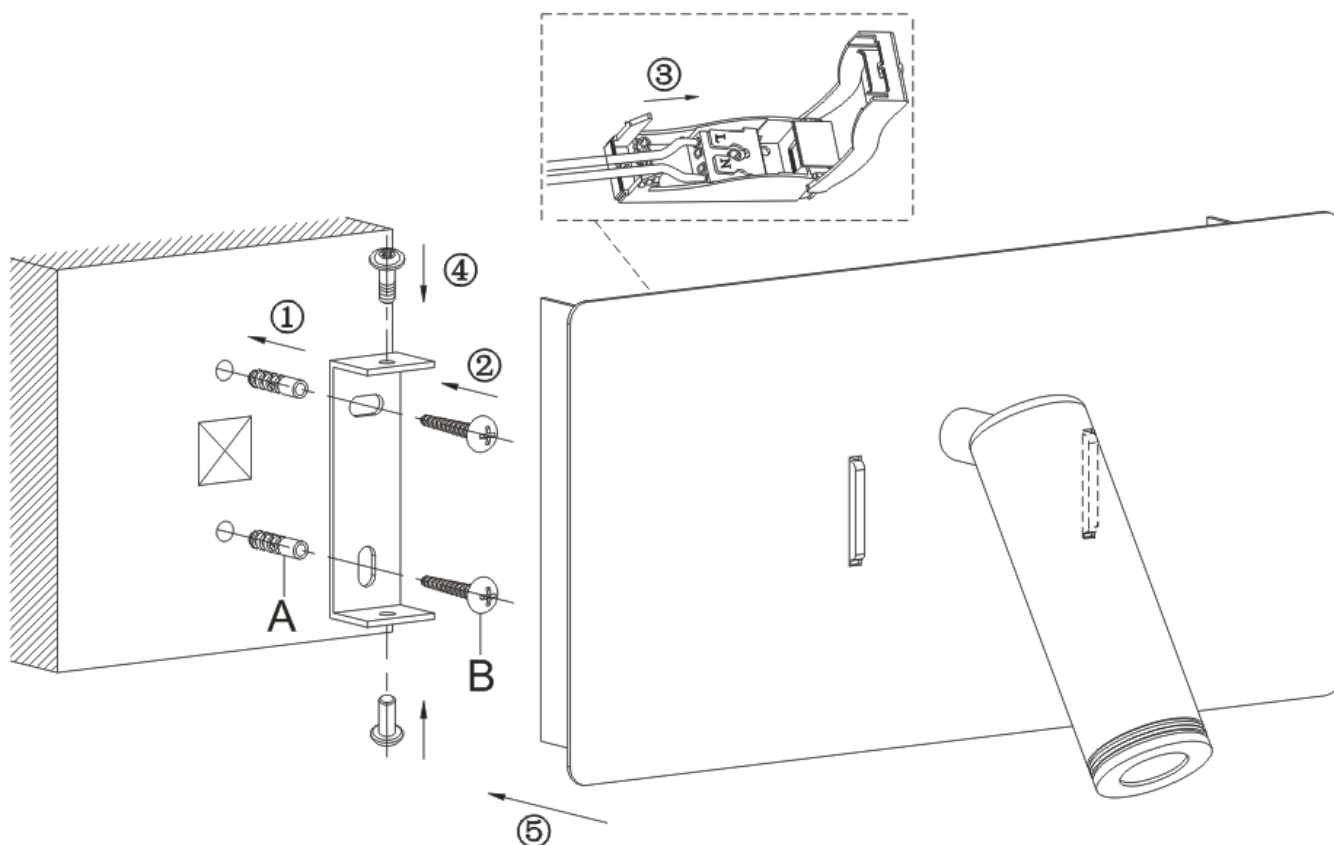


CZ:

UPOZORNĚNÍ:

Zdroj napájení vede otvorem napájecího boxu svítidla do úchytky svítidla v ochranném krytu. Ujistěte se, že je kabeláž od kovového soklu oddělena pomocí dvojité izolace, že je montážní plocha oddělená a že jsou L/N přípojky připojené podle obrázku.

Tento výrobek obsahuje žárovky třídy energetické účinnosti E (podsvícení) a G (lampička na čtení).

Výměnu ovládacího zařízení LED žárovky smí provádět pouze odborník.

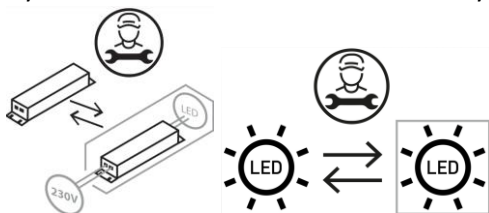

Náhradní díly		
Kód	Součástka	Číslo výrobku
A	 x 2	79100002-01 79100002-02
B	 x 2	79100002-01 79100002-02

POZOR! Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Technické údaje:

Číslo výrobku: 79100002-01 / 79100002-02

Jmenovité napětí a frekvence: 220-240 V, 50/60 Hz

Jmenovitý výkon: 15,5 W

Typ montáže: nástěnné svítidlo


Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: třída II

Funkce svítidla: teplota barvy 3000 K, dva spínače pro oddělené ovládání dvou LED žárovek, ohebná LED lampička na čtení

UPOZORNĚNÍ:

-  Používání pouze v interiéru.
- Montáž svítidla musí provést kvalifikovaná osoba.
- Svítidlo neinstalujte do vlhkého prostředí, tím zabráníte svodovému proudu nebo zasáhnutí elektrickým proudem.
- Před montáží se ujistěte, že je vypnutý elektrický proud.
- Pokud je svítidlo v provozu, nikdy se ho nedotýkejte holýma rukama.
- Svítidlo je určeno výhradně k danému účelu. Jakékoli úpravy jsou zakázány.
- Žárovku tohoto svítidla smí po skončení životnosti vyměnit odborně způsobilá osoba.
- Aby se předešlo rizikům, smí vnější ohebný kabel nebo kabel žárovky v případě poškození vyměnit pouze výrobce, jeho obchodní partner nebo podobně kvalifikovaná osoba.

-  Význam symbolu přeškrtnuté popelnice: Elektrické spotřebiče nelikvidujte v netříděném odpadu. Využijte k tomu samostatné sběrný. Informace o dostupných sběrnách Vám poskytne příslušná obec. Likvidují-li se elektrické spotřebiče na běžných skládkách, mohou se z nich uvolňovat nebezpečné látky, které se mohou dostat do podzemních vod a posléze do potravinového řetězce. To může ohrozit Vaše zdraví.

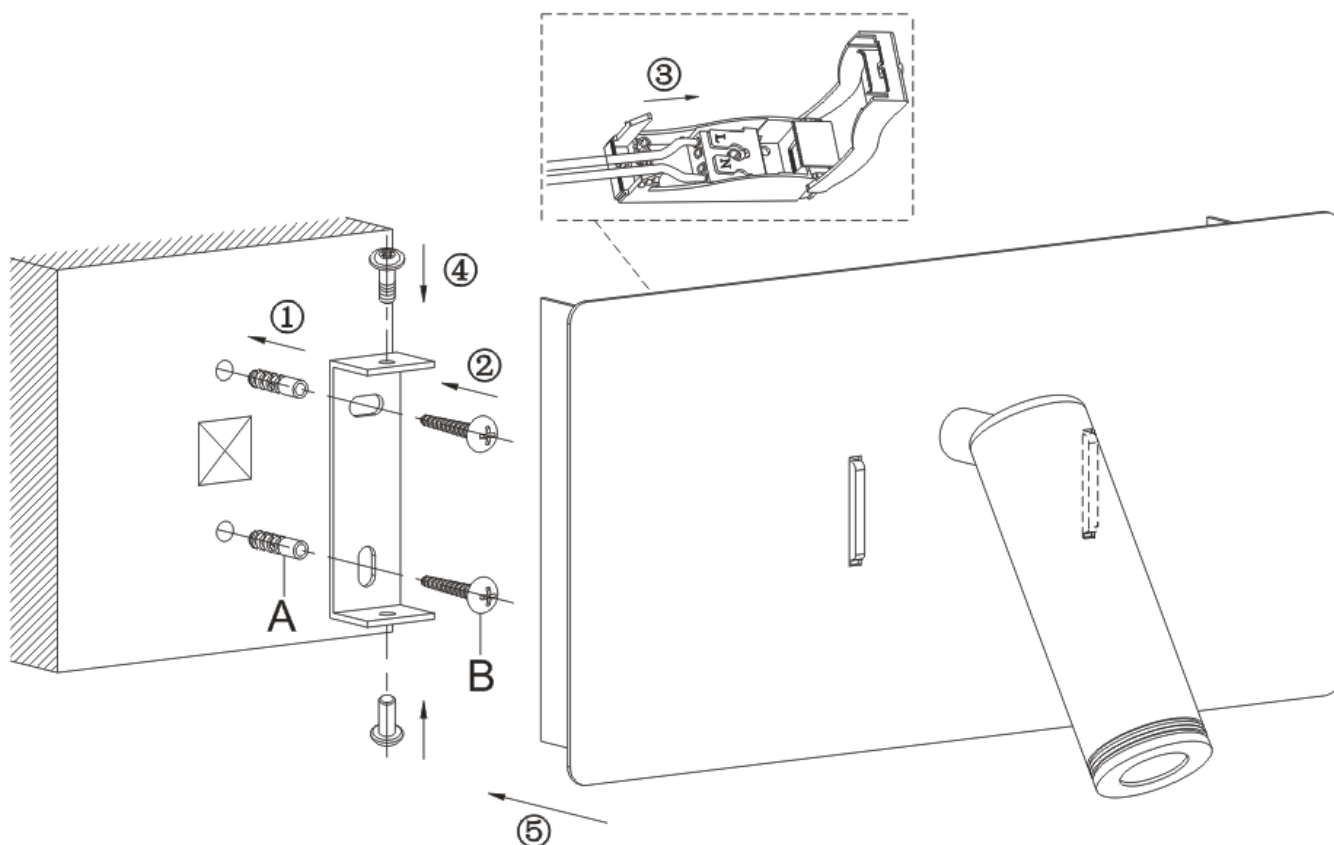


SE:

OBS:

Strömförsörjningen går genom kopplingsdosans öppning till takkoppens kopplingsplint. Se till att kablar är separerade från metallsockeln och monteringsytan med dubbel isolering och att L/N-anslutningarna är anslutna enligt bilden.

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass E (bakgrundsbelysning) och G (läslampa).

Apparaten och LED-ljuskällan byts ut av kvalificerad fackpersonal.

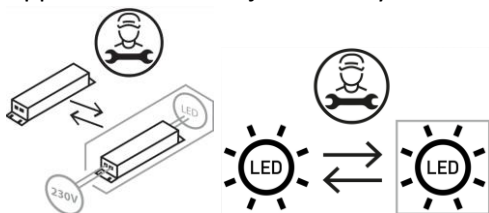

Reservdelar		
Kod	Bestandsdel	Artikelnummer
A	 x 2	79100002-01 79100002-02
B	 x 2	79100002-01 79100002-02

OBS! Läs bruksanvisningen noggrant före användning.

Tekniska data:

Artikelnummer: 79100002-01 / 79100002-02

Märkspänning & -frekvens: 220–240 V, 50/60 Hz

Märkström: 15,5 W

Monteringssätt: väglampa

Skyddsklass mot elstötar: klass II

Lampans funktioner: färgtemperatur 3000 K, två PÅ-/AV-knappar för separat avstängning av de två LED-ljuskällorna, flexibel LED-läslampa


VARNINGAR:



1. Endast för inomhusbruk.
2. Monteringen av denna lampa får endast utföras av kvalificerad fackpersonal.
3. Använd inte lampan i fuktig miljö för att undvika läckströmmar och elstötar.
4. Säkerställ att strömtillförseln är avstängd innan du påbörjar monteringen.
5. Rör inte vid lampan med bara händer när den är i drift.
6. Lampan är endast avsedd för ändamålsenlig användning. Ändringar är inte tillåtna.
7. Lampans ljuskälla kan bytas ut vid livslängdens slut av en kvalificerad person.
8. Den yttre, flexibla kabeln eller lampans ledningar får vid skada endast bytas ut av tillverkaren, dess återförsäljare eller annan kvalificerad person för att undvika risker.



9. Betydelse av den överstrukna soptunnan: Släng inte elektriska apparater tillsammans med hushållssopor utan lämna in dem på en återvinningsstation. Kontakta kommunen för mer information angående närmaste återvinningsstation. Om elektriska apparater slängs vårdslöst och okontrollerat, kan farliga ämnen hamna i grundvattnet och därmed i näringskedjan. Detta skadar både din hälsa och ditt välmående.

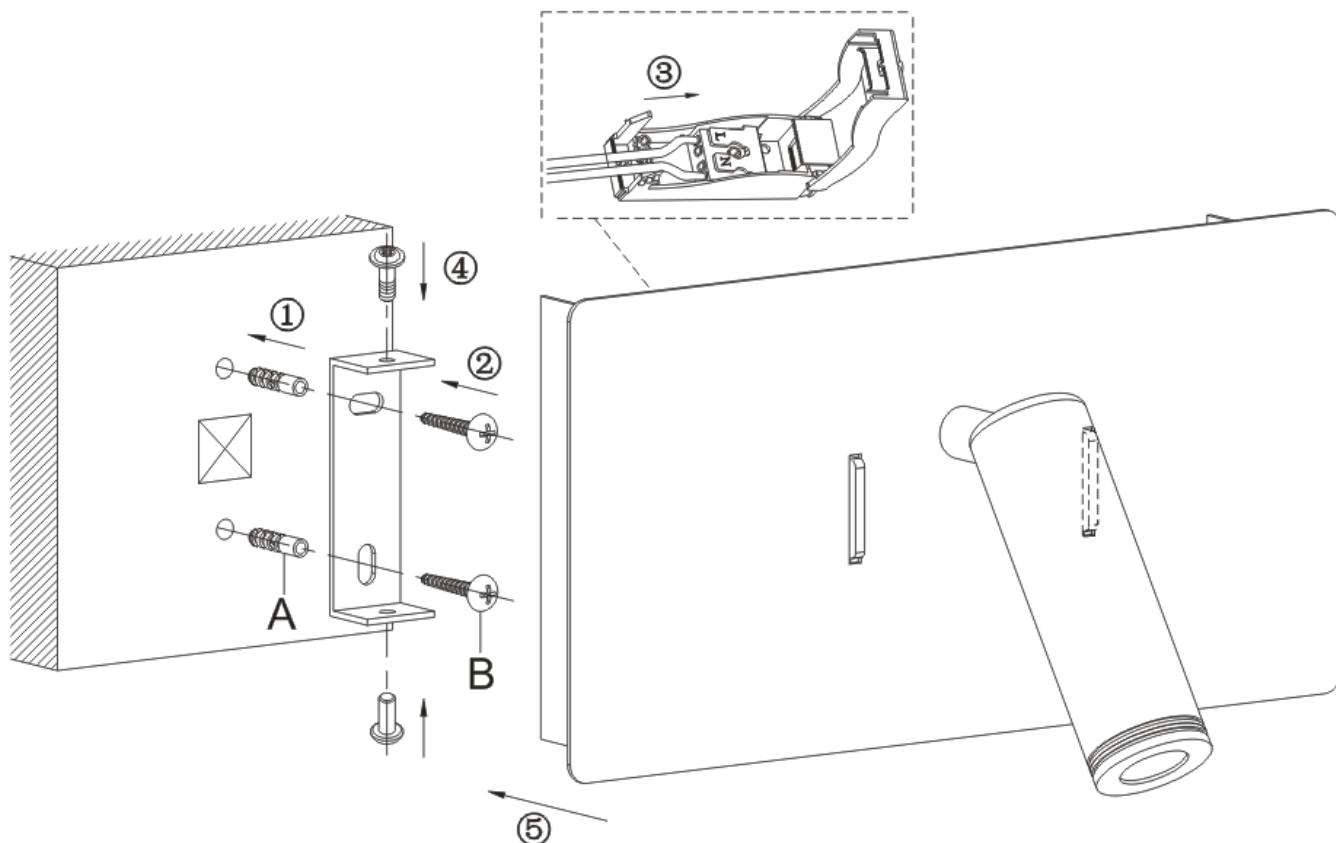


SK:

UPOZORNENIE!

Napájanie vedie cez otvor napájacieho boxu svetidla do svorkovnice v ochrannom kryte. Uistite sa, že kabeláž je od kovovej základne a montážnej plochy oddelená dvojitou izoláciou a že vodiče L (fázový vodič) a N (nulový vodič) sú pripojené podľa obrázka.

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E (podsvietenie) a G (lampa na čítanie). Predradník a LED svetelný zdroj musí vymeniť odborník.

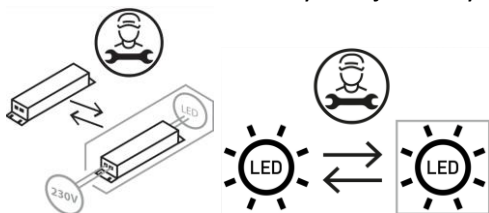

Náhradné diely		
Kód	Diel	Číslo výrobku
A	2x 	79100002-01 79100002-02
B	2x 	79100002-01 79100002-02

POZOR! Pred použitím svietidla si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Technické údaje

Číslo výrobku: 79100002-01/79100002-02

Menovité napätie a frekvencia: 220 – 240 V, 50/60 Hz

Menovitý výkon: 15,5 W

Typ montáže: nástenné svietidlo


Trieda ochrany proti úrazu elektrickým prúdom: II

Funkcie svietidla: farebná teplota: 3 000 K, dva spínače na samostatné zapnutie/vypnutie dvoch LED žiaroviek, flexibilná LED lampa na čítanie

UPOZORNENIA

1.  Svietidlo je vhodné len na používanie v interiéri.
2. Montáž tohto svietidla musí vykonať odborne kvalifikovaná osoba.
3. Nepoužívajte svietidlo vo vlhkom prostredí. Predídete tak vzniku zvodových prúdov a úrazu elektrickým prúdom.
4. Pred montážou sa uistite, že je svietidlo odpojené od elektrickej siete.
5. Nikdy sa nedotýkajte svietidla holými rukami, keď je v prevádzke.
6. Svietidlo sa smie používať len na stanovený účel. Akékoľvek zmeny sú zakázané.
7. Žiarovku tohto svietidla môže po skončení jej životnosti vymeniť odborne kvalifikovaná osoba.
8. V prípade poškodenia z dôvodu možného nebezpečenstva môže vonkajší flexibilný kábel alebo kábel svietidla vymeniť len výrobca, jeho distribučný partner alebo podobne kvalifikovaná osoba.

9.  Význam symbolu preškrtnutej nádoby na odpad: Elektrické spotrebiče nevhadzujte do netriedeného domáceho odpadu, ale odovzdajte ich na zbernom mieste. Informácie o dostupných zberných miestach vám poskytnú zamestnanci správy vašej obce. V prípade likvidácie elektrických spotrebičov na bežných skládkach sa môžu do podzemných vôd a následne do potravinového reťazca dostať nebezpečné látky. To môže negatívne ovplyvniť vaše zdravie.

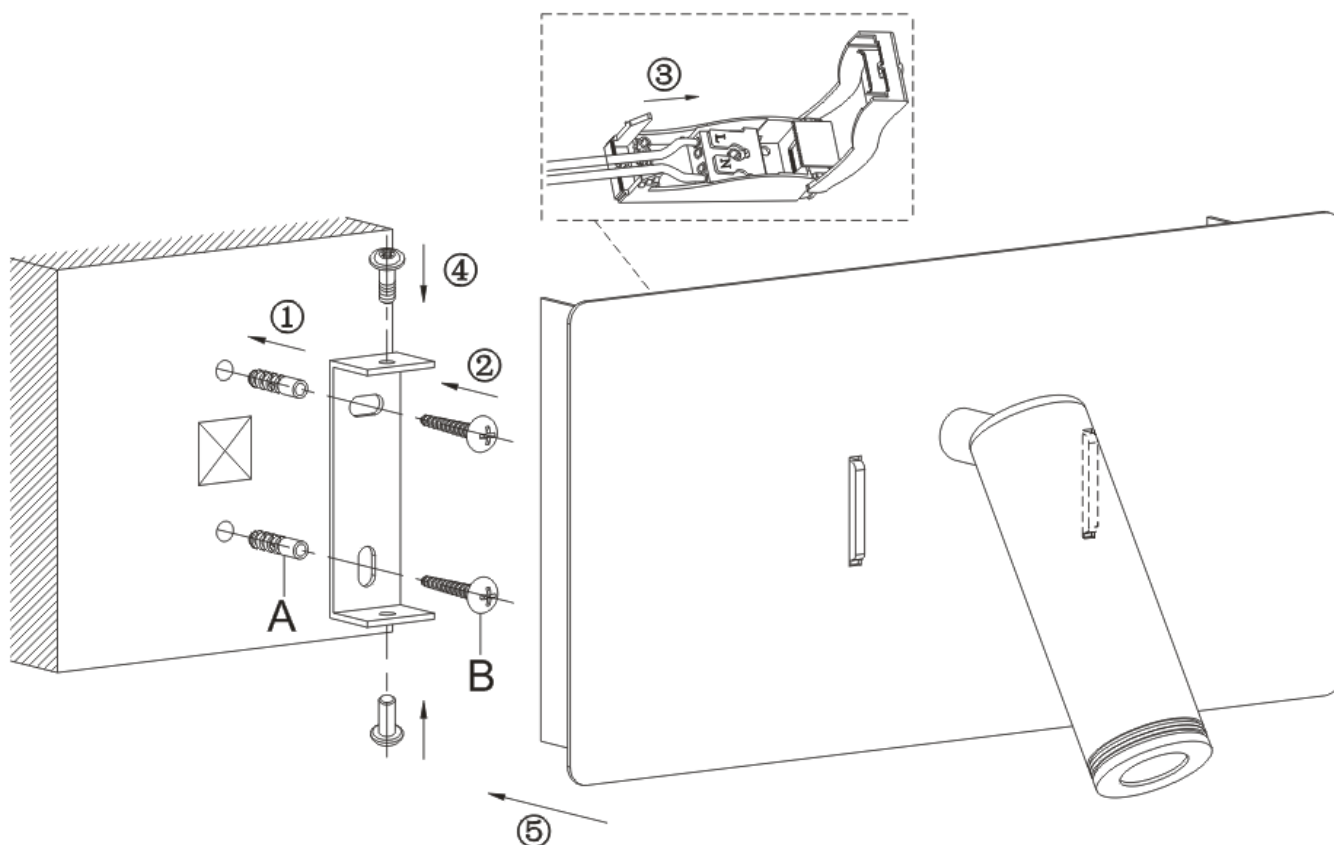


SI:

OPOZORILO:

V rozeti vodi napajanje skozi odprtino priključne doze svetilke v sponko svetilke. Prepričajte se, da so kabli z dvojno izolacijo ločeni od kovinskega podnožja in montažne površine in da sta priključka L/N priključena, kot je prikazano.

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti E (indirektna osvetlitev) in G (bralna lučka)
Zamenjava krmilne naprave in svetlobnega vira LED s strani usposobljene osebe

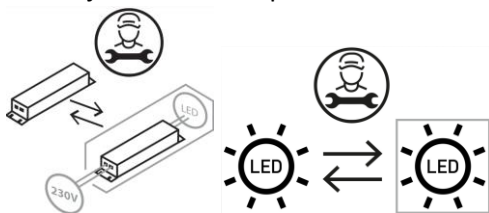

Nadomestni deli		
Oznaka	Sestavni del	Številka artikla
A	 x 2	79100002-01 79100002-02
B	 x 2	79100002-01 79100002-02

POZOR! Pred uporabo pazljivo preberite navodila za uporabo!

Tehnični podatki:

Številka artikla: 79100002-01 / 79100002-02

Nazivna napetost in frekvenca: 220–240 V, 50/60 Hz

Nazivna moč: 15,5 W


Vrsta montaže: stenska svetilka

Razred zaščite pred električnim udarom: razred II

Funkcije svetilke: barvna temperatura 3000 K, dve stikali za VKLOP/IZKLOP za ločeno vklopjanje dveh LED-svetlobnih virov, fleksibilna bralna lučka LED

VARNOSTNA OPOZORILA:

-  Namenjena izključno za notranje prostore.
- Montažo te svetilke mora izvesti strokovno usposobljena oseba.
- Svetilke ne uporabljajte v vlažnem okolju, tako boste preprečili uhajavi tok in električni udar.
- Pred montažo se prepričajte, da je električno napajanje izključeno.
- Ne dotikajte se svetilke z golimi rokami, ko je ta vklopljena.
- Svetilka se lahko uporablja le za predvideni namen. Vse spremembe so prepovedane.
- Svetlobni vir te svetilke lahko ob koncu življenjske dobe zamenja strokovno usposobljena oseba.
- Da bi preprečili nevarnosti, mora zunanji fleksibilni kabel ali napeljavo svetilke v primeru poškodbe zamenjati izključno proizvajalec, njegov distributer ali podobno usposobljena oseba.
-  Pomen prečrtanega smetnjaka: Električnih naprav ne odvrzite med nesortirane gospodinjske ali komunalne odpadke, temveč jih odnesite na zbirališča za ločeno zbiranje odpadkov. Glede obstoječih zbirališč se obrnite na ustrezen urad v svoji občini. Če električne aparate odložite na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronikajo v podtalnico in s tem tudi v prehranjevalno verigo. To je škodljivo za zdravje in vaše dobro počutje.

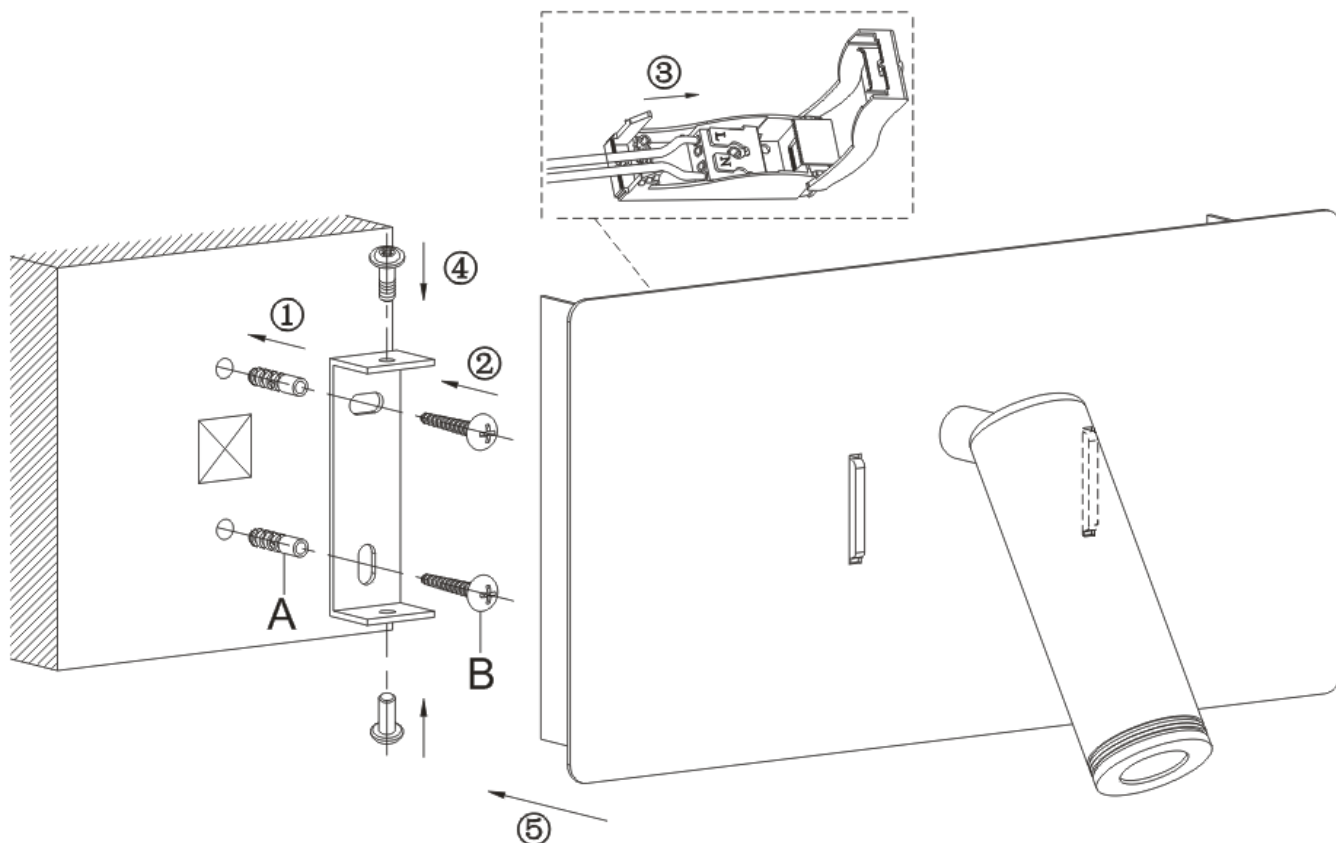


HU:

FIGYELEM:

Az áramellátás a lámpacsatlakozó doboz nyílásán keresztül a rozettában található sorkapocsba vezet. Győződjön meg arról, hogy a vezetékek kettős szigeteléssel vannak elválasztva a fémtalptól és a szerelési felülettől, és hogy az L/N csatlakozók az ábra szerint vannak csatlakoztatva.

Ez a termék a következő energiaosztályú izzókat tartalmazza: E (háttérvilágítás) és G (olvasólámpa)

A működtető eszközt és a LED izzót csak szakember cserélheti ki.

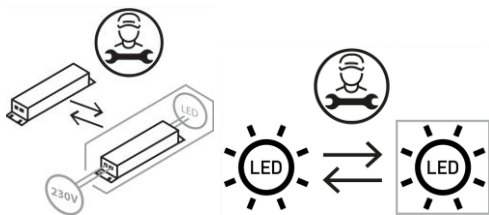

Pótalkatrészek		
Kód	Alkatrész	Cikkszám
A	 2 db	79100002-01 79100002-02
B	 2 db	79100002-01 79100002-02

FIGYELEM! Használat előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót!

Műszaki adatok:

Cikkszám: 79100002-01 / 79100002-02

Névleges feszültség & frekvencia: 220–240 V, 50/60 Hz

Névleges teljesítmény: 15,5 W


Szerelési mód: fali lámpa

Áramütés elleni védelmi osztály: II. osztály

A lámpa funkciói: színhőmérséklet: 3000 K, két be-/kikapcsoló gomb a két LED izzó külön kapcsolásához, állítható LED olvasólámpa

FIGYELMEZTETÉSEK:

-  Csak beltéri használatra alkalmas.
- A lámpát szakképzett személynek kell felszerelnie.
- Az áramszivárgások és az áramütés elkerülése érdekében ne használja a lámpát nedves környezetben.
- Szerelés előtt győződjön meg arról, hogy az áramellátást lekapcsolta.
- Működés közben soha ne érintse meg puszta kézzel a lámpát.
- A lámpa kizárólag rendeltetésszerű használatra alkalmas. A lámpán mindennemű változtatás tilos.
- A lámpában lévő izzót élettartama végén szakképzett személy cserélheti ki.
- A kockázatok elkerülése érdekében a sérült flexibilis kábelt és a vezetéket csak a gyártó, az értékesítő vagy egy képzett szakember cserélheti ki.
-  Az áthúzott kuka piktogram jelentése: Ne dobjon elektromos készüléket a háztartási hulladékba, hanem adja le a lakóhely szerinti gyűjtőhelyen. A hulladékgyűjtő helyekről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál. Ha az elektromos készülék szemétkerékbe kerül, veszélyes anyagok kerülhetnek a talajvízbe, és ezáltal a táplálékláncba. Ez károsítja az egészséget és a közérzetét.

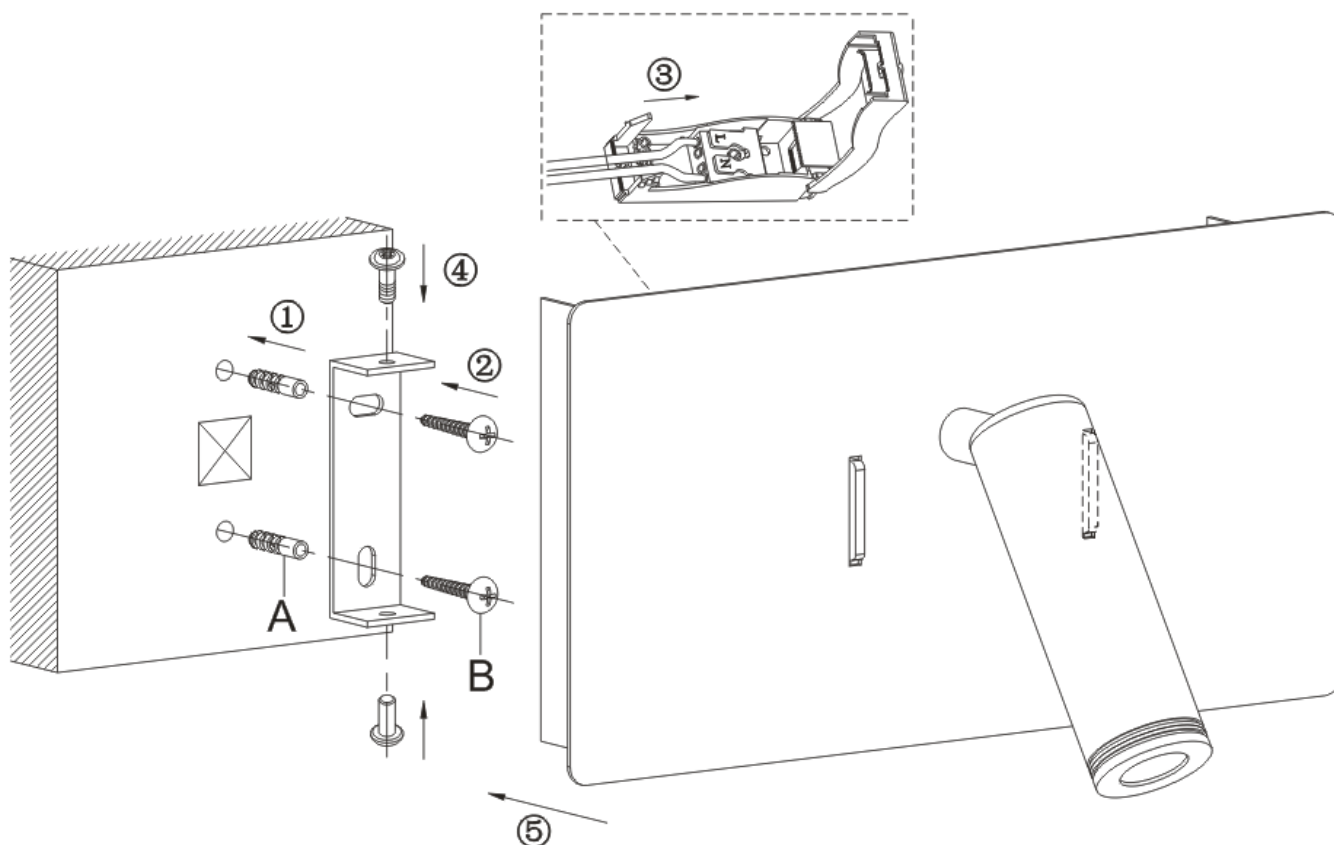


HR:

NAPOMENA:

Napajanje strujom vodi kroz otvor priključne kutije svjetiljke u rednu stezaljku u baldahinu. Osigurajte da su kabele dvostrukom izolacijom odvojeni od metalnog postolja i površine za montažu te da su priključci L i N priključeni kako što je prikazano na slici.

Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti G (pozadinsko svjetlo) i F (svjetlo za čitanje). Zamjena upravljačkog uređaja i LED izvora svjetlosti od strane stručne osobe.

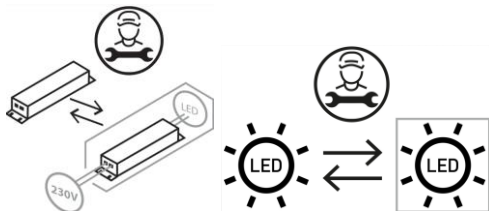

Rezervni dijelovi		
Kod	Sastavni dio	Broj artikla
A	 x 2	79100002-01 79100002-02
B	 x 2	79100002-01 79100002-02

POZOR! Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu za korištenje!

Tehnički podaci:

Broj artikla: 79100002-01 / 79100002-02

Nazivni napon i frekvencija: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Nazivna snaga: 15,5 W


Vrsta montaže: Zidna svjetiljka

Klasa zaštite protiv strujnog udara: klasa II

Funkcije svjetiljke: temperatura boje 3000 K, dva prekidača za odvojeno uključivanje/isključivanje dvije LED žarulje, fleksibilna LED svjetiljka za čitanje

UPOZORENJA:

-  Samo za unutarnju uporabu.
- Montažu ove svjetiljke mora izvršiti kvalificirana osoba.
- Ne koristite svjetiljku u vlažnom okruženju kako biste izbjegli struje curenja ili strujne udare.
- Prije instalacije osigurajte da je napajanje električnom energijom prekinuto.
- Ne dodirujte svjetiljku golim rukama dok je u radu.
- Svjetiljka se smije koristiti isključivo u predviđenu svrhu. Modifikacija bilo koje vrste je zabranjena.
- Žarulju ove svjetiljke na kraju njenog vijeka trajanja smije zamijeniti samo stručno kvalificirana osoba.
- Kako biste izbjegli rizike oštećenja vanjski fleksibilni kabel ili vod svjetiljke mora zamijeniti isključivo proizvođač, njegov prodajni partner odn. slično kvalificirana osoba.
-  Značenje precrtanog kontejnera za otpatke: Električni uređaji ne smiju se zbrinjavati u nerazvrstani komunalni otpad, nego ih zbrinite u sabirne centre za sakupljanje EE otpada. Za informacije o sabirnim centrima za sakupljanje EE otpada obratite se vašoj općinskoj upravi. Ako se električni uređaji zbrinjavaju na deponije smeća, opasne tvari mogu dospjeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To šteti vašem zdravlju.

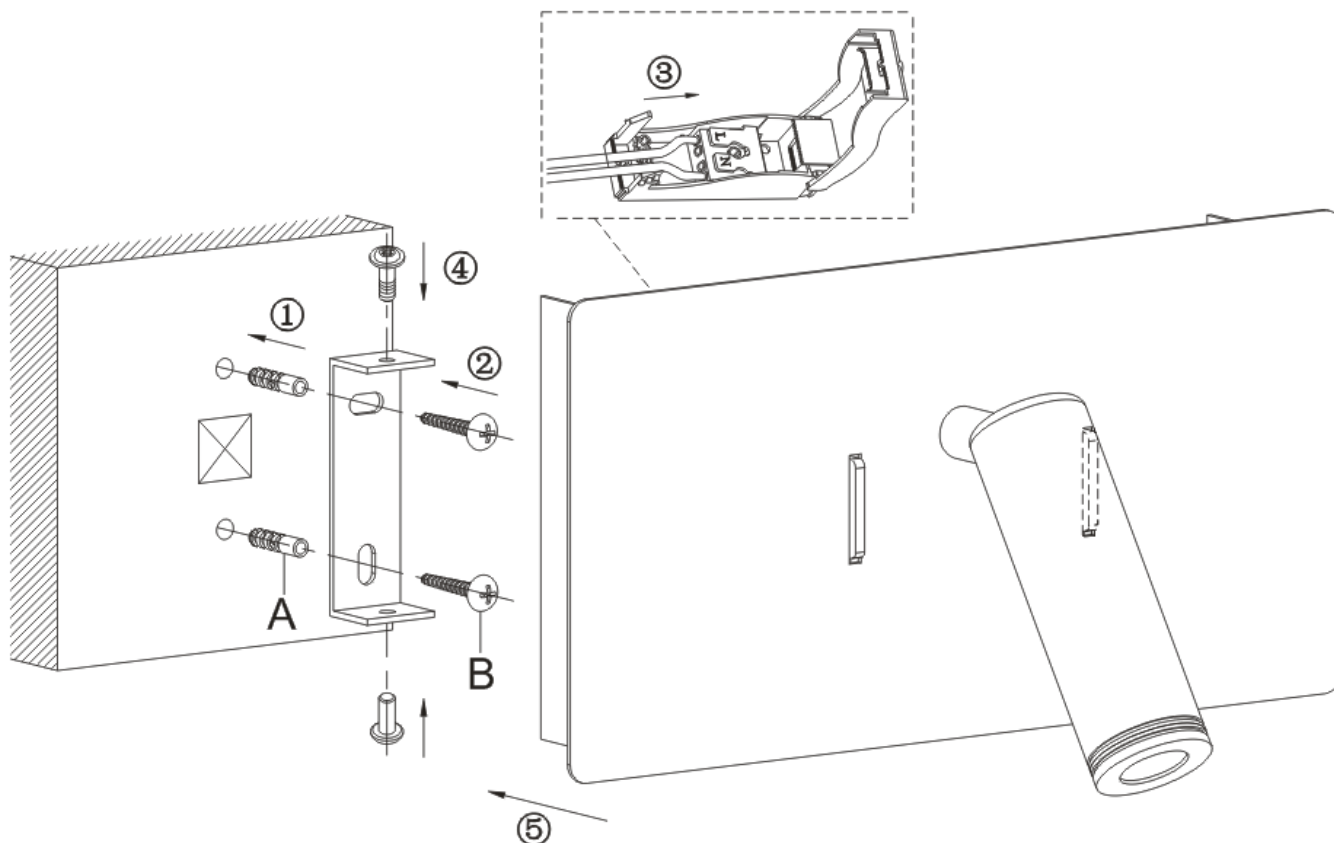


BG:

ЗАБЕЛЕЖКА:

Електрозахранването преминава през отвора на разклонителната кутия на лампата в люстер клемата в балдахина. Уверете се, че кабелите са разделени от металната основа и монтажната повърхност посредством двойна изолация, и че конекторите L/N са свързани както е показано.

Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност E (Backlight) и G (светлина за четене)

Смяна на пусково-регулиращата апаратура и на LED светлинния източник от специалист

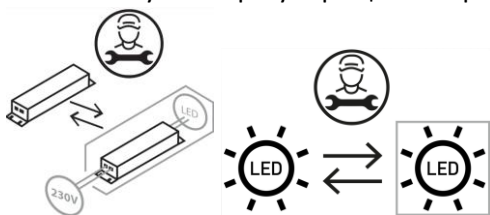

Резервни части		
Код	Компонент	Артикулен номер
A	 x 2	79100002-01 79100002-02
B	 x 2	79100002-01 79100002-02

ВНИМАНИЕ! Преди употреба внимателно прочетете инструкциите за експлоатация!

Технически данни:

Артикулен номер: 79100002-01 / 79100002-02

Номинално напрежение и номинална честота: 220–240 V, 50/60 Hz

Номинална мощност: 15,5 W


Вид монтаж: аплик

Защитен клас срещу токов удар: клас II

Функции на лампата: Цветна температура 3000 K, два превключвателя за включване/изключване за отделно превключване на двете LED крушки, гъвкава LED лампа за четене

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

-  1. Предназначена само за вътрешно ползване.
2. Монтажът на тази лампа трябва да се извърши от специалист.
3. Не използвайте лампата във влажна среда, за да предотвратите изтичане на ток и токов удар.
4. Преди монтаж се убедете, че захранването с ток е прекъснато.
5. Никога не докосвайте лампата с голи ръце, докато тя работи.
6. Лампата е одобрена само за използване по предназначение. Всякакви промени са забранени.
7. Крушката на тази лампа може да се смени в края на експлоатационния и срок от професионално квалифицирано лице.
8. За да се избегнат рискове, в случай на повреда външният гъвкав кабел или кабелът на лампата трябва да се подменят само от производителя, неговия дистрибутор или лице с подобна квалификация.
-  9.  Значение на зачеркнатия контейнер за отпадъци: Не изхвърляйте електрически уреди в несортираните битови отпадъци, а използвайте отделни събирателни места. Относно събирателните места, които са на разположение, се обърнете към Вашето общинско управление. Ако електрически уреди се изхвърлят на сметища, може вредни вещества да попаднат в подпочвените води и по този начин в хранителната верига. Това вреди на Вашето здраве и благосъстояние.

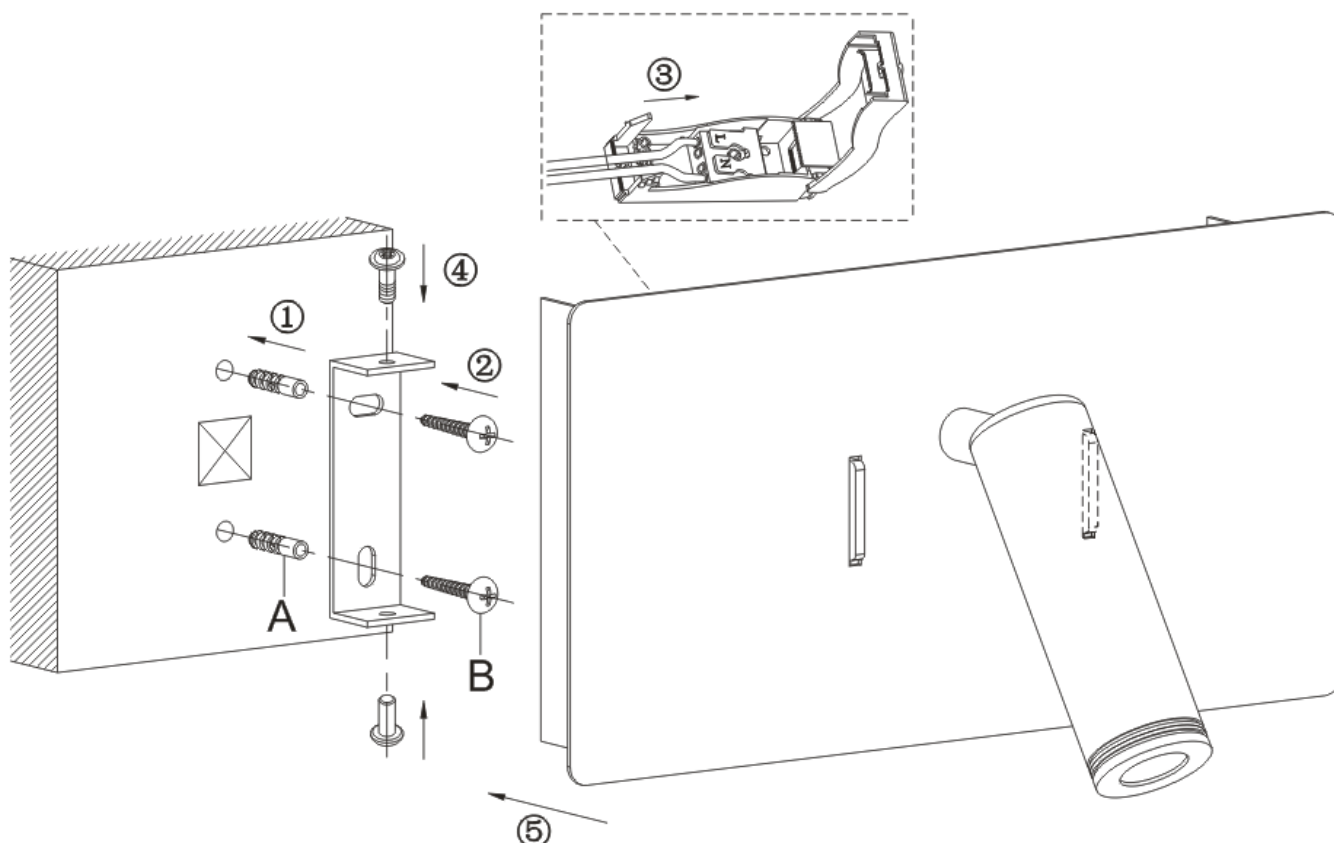


RO:

INDICAȚIE:

Curentul electric trece prin deschizătura cutiei de joncțiune în terminalul cu șurub din baldachin. Cablurile trebuie să fie separate de soclul de metal și de suprafața de montare printr-o izolație dublă, iar bornele L, N trebuie să fie conectate după cum vă este ilustrat.

Acest produs conține surse de lumină din clasele de eficiență energetică E (lumină de fundal) și G (lampă de citit). Dispozitivul de comandă și becul LED se vor înlocui de către un specialist.

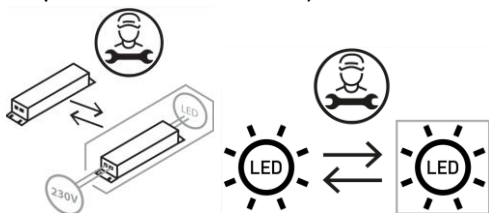

Piese de schimb		
Cod	Piesă componentă	Număr articol
A	 x 2	79100002-01 79100002-02
B	 x 2	79100002-01 79100002-02

ATENȚIE! Citiți cu atenție instrucțiunile înaintea utilizării!

Date tehnice:

Număr articol: 79100002-01 / 79100002-02

Tensiune nominală & frecvență: 220–240 V, 50/60 Hz

Putere nominală: 15,5 W


Modul de montare: aplică de perete

Clasă de protecție împotriva electrocutării: clasa II

Funcțiile lămpii: temperatură culoare 3000 K, două întrerupătoare PORNIRE/OPRIRE pentru comutarea separată a celor două leduri, lampă de citit flexibilă cu LED

AVERTISMENTE:

-  Produs adecvat doar pentru uz în interior.
- Montarea acestei lămpi se va realiza doar de către o persoană calificată în domeniu.
- Nu instalați lampa într-un mediu umed pentru a evita curentul de scurgere și pericolul electrocutării.
- Înainte de montare, asigurați-vă că lampa este scoasă din priză.
- Nu atingeți lampa atunci când aceasta este în funcțiune.
- Lampa trebuie utilizată numai în conformitate cu scopul specificat. Orice modificare este interzisă.
- La sfârșitul duratei sale de viață, becul trebuie înlocuit de către o persoană calificată.
- Pentru evitarea riscurilor, cablul exterior flexibil sau cablul lămpii vor fi înlocuite în caz de deteriorare doar de către producător, furnizorii de servicii de reparații ai acestuia sau de către o persoană cu o calificare asemănătoare.
-   Semnificația pubelei tăiate: Nu aruncați deșeurile electrice și electronice împreună cu gunoiul menajer nesortat, ci utilizați centrele pentru colectare selectivă. Adresați-vă administrației dumneavoastră locale pentru a afla unde puteți găsi un centru de colectare. Atunci când deșeurile electrice și electronice ajung la groapa de gunoi, substanțe periculoase pot ajunge în pânza freatică și mai apoi în lanțul trofic. Starea dumneavoastră de sănătate poate fi astfel afectată.

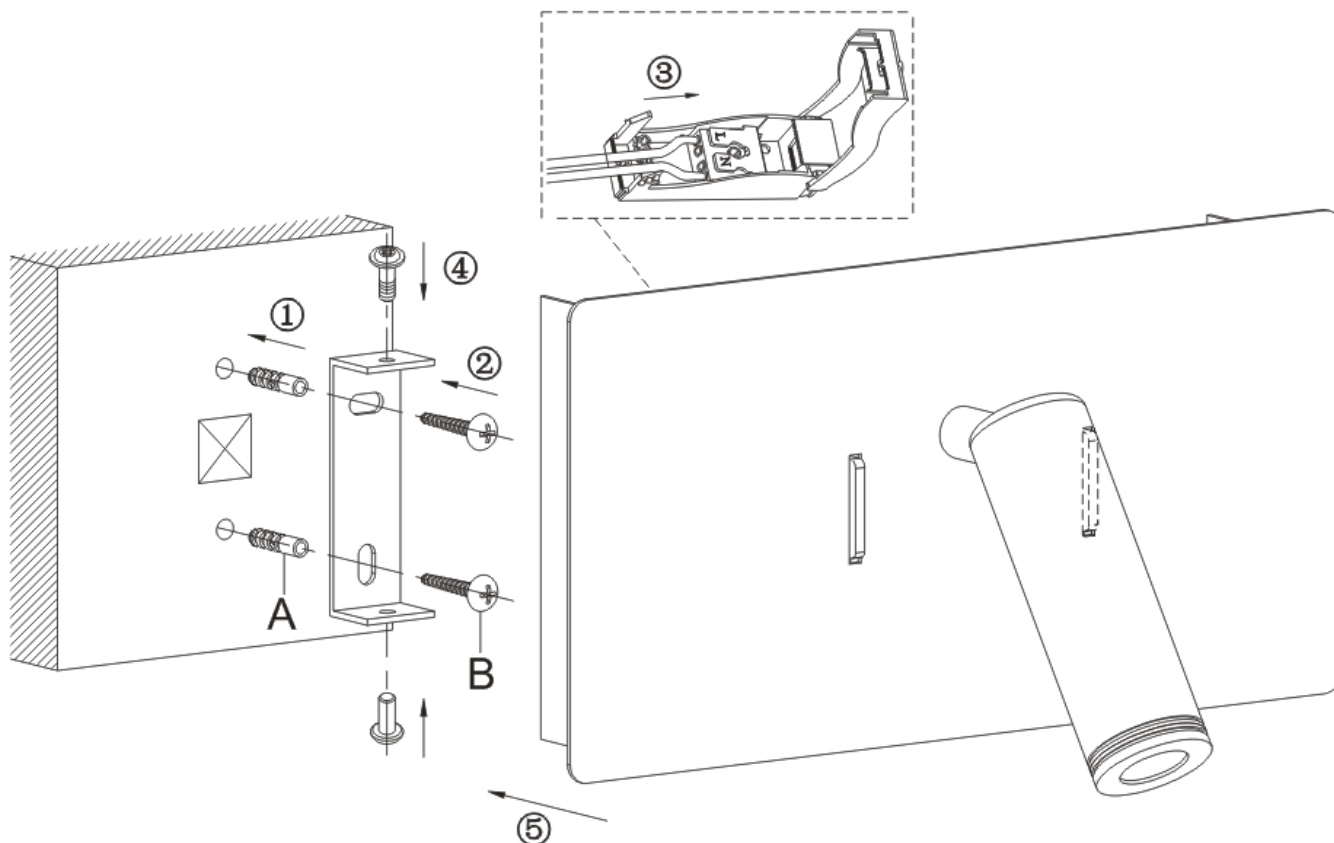


RS:

NAPOMENA:

Strujno napajanje vodi kroz otvor priključne kutije svetiljke do redne stezaljke u čašici za plafon. Proverite da li su kablovi od metalnog kućišta i montažne površine razdvojeni dvostrukom izolacijom i da li su L/N priključci povezani kao što je prikazano na slici.

Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti E (pozadinsko osvetljenje) i G (svetlo za čitanje). Zamena drajvera i LED izvora svetlosti samo od strane stručnog lica.

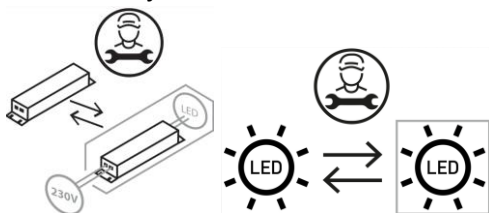

Rezervni delovi		
Kod	Deo	Broj artikla
A	 x 2	79100002-01 79100002-02
B	 x 2	79100002-01 79100002-02

PAŽNJA!

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja!

Tehnički podaci:

Broj artikla: 79100002-01 / 79100002-02

Nominalni napon i frekvencija: 220–240 V, 50/60 Hz

Nominalna snaga: 15,5 W


Vrsta montaže: zidna lampa

Klasa zaštite od strujnog udara: klasa II

Funkcije lampe: temperatura boje 3000 K, dva prekidača za odvojeno uključivanje/isključivanje dve LED sijalice, fleksibilna LED lampa za čitanje

UPOZORENJA:

-  Isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
- Montažu lampe mora izvršiti kvalifikovano stručno lice.
- Lampu nemojte koristiti u vlažnom okruženju kako biste sprečili nastanak struja odvoda i strujnih udara.
- Pre montaže proverite da li je napajanje zaista prekinuto.
- Lampu nikada nemojte dodirivati golim rukama kada je u upotrebi.
- Lampu koristite isključivo u skladu sa namenom. Zabranjeno je vršenje bilo kakvih izmena.
- Sijalicu ove lampe na kraju životnog veka može zameniti stručno lice.
- U cilju izbegavanja rizika, a u slučaju oštećenja spoljašnjeg, fleksibilnog kabla ili provodnika svetiljke, zamenu sme da vrši isključivo proizvođač, njegov distributivni partner ili slično kvalifikovano lice.
-  Značenje precrtane kante za otpatke: Ne odlažite električne uređaje u komunalni otpad, već koristite posebna mesta za skupljanje takvog otpada. Obratite se svojoj opštinskoj upravi u vezi sa raspoloživim mestima za sakupljanje takvog otpada. Ukoliko se električni uređaji odlažu na deponije, opasne materije mogu dospeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To narušava vaše zdravlje i blagostanje.

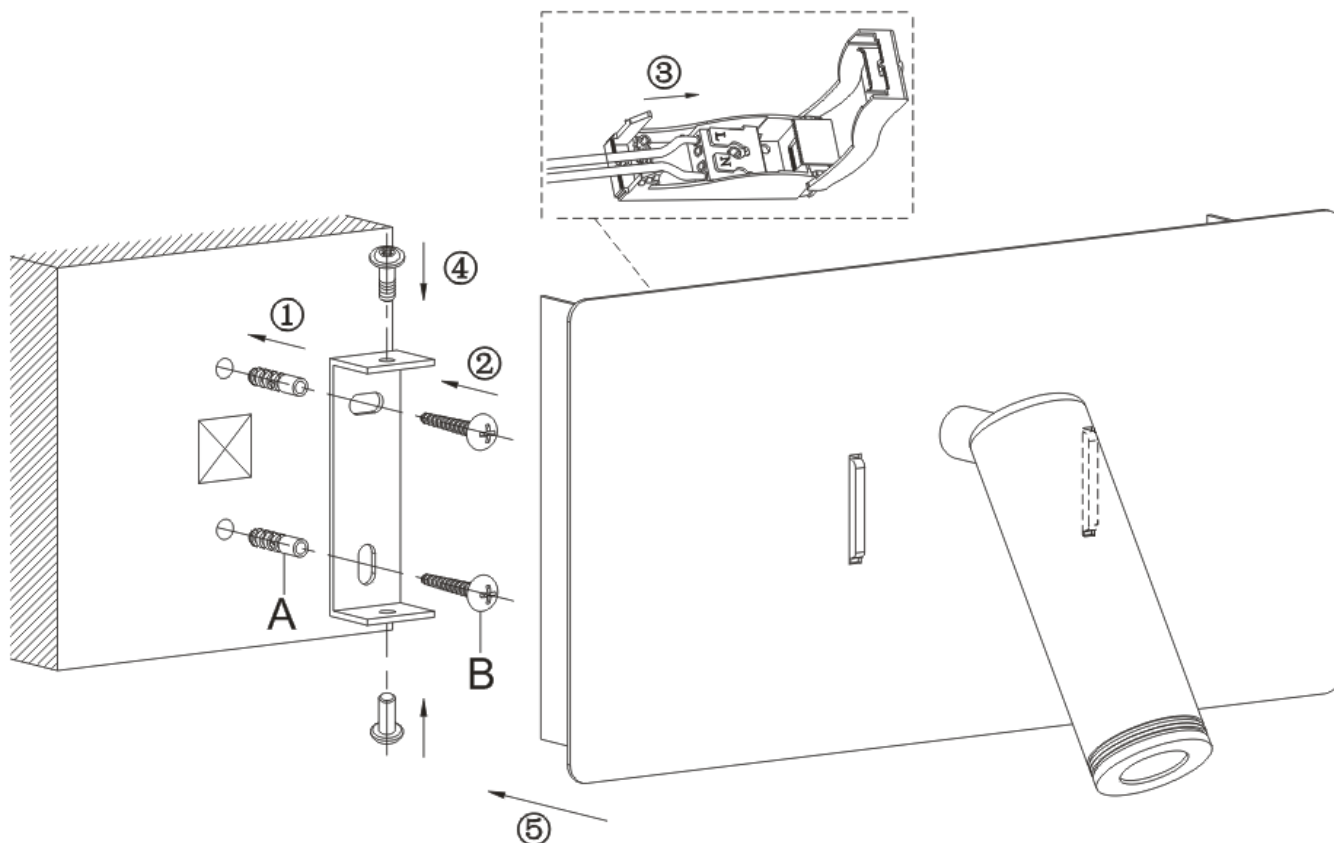


FR-
REMARQUE:

L'alimentation électrique passe par l'ouverture de la boîte de connexion du luminaire au bornier dans le baldaquin. Veillez à ce que le câblage soit séparé du socle métallique et de la surface de montage par une double isolation, et que les bornes L/N soient raccordées comme indiqué.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E (éclairage d'ambiance) et G (éclairage de lecture).

Le remplacement du dispositif de commande et de la source LED doit être effectué par un professionnel qualifié.

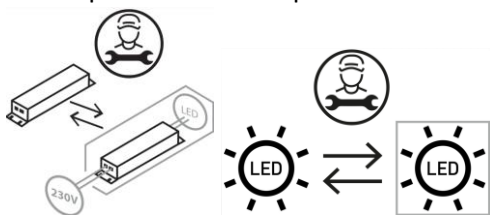

Pièces de rechange		
Code	Composant	Numéro d'article
A	 x 2	79100002-01 79100002-02
B	 x 2	79100002-01 79100002-02

ATTENTION ! Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation !

Caractéristiques techniques :

Numéro d'article : 79100002-01 / 79100002-02

Tension & fréquence nominales : 220-240 V, 50/60 Hz

Puissance nominale : 15,5 W

Type de montage : applique

Classe de protection contre la décharge électrique : Classe II

Fonctions de la lampe : Température de couleur : 3000 K, deux interrupteurs marche/arrêt pour commander séparément deux sources LED, liseuse LED orientable

AVERTISSEMENTS :



1. Destiné à un usage intérieur uniquement.
2. Le montage de cette lampe doit être réalisé par une personne qualifiée.
3. N'utilisez pas la lampe dans un environnement humide pour éviter les fuites de courant et les chocs électriques.
4. Avant le montage, assurez-vous que l'alimentation électrique est débranchée.
5. Ne touchez jamais la lampe à mains nues lorsqu'elle est en fonctionnement.
6. La lampe est exclusivement destinée à une utilisation conforme à sa destination prévue. Toute modification est interdite.
7. La source lumineuse de cette lampe peut être remplacée en fin de vie par un professionnel qualifié.
8. Pour éviter tout risque, en cas de dommage, le câble extérieur flexible ou le fil de la lampe doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son distributeur ou une personne qualifiée.



9. ■■■ Signification de la poubelle barrée : ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés, mais utilisez des points de collecte séparés. Contactez votre municipalité pour connaître les points de collecte disponibles. Lorsque les équipements électriques sont éliminés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les eaux souterraines et donc dans la chaîne alimentaire. Cela nuit à votre santé et à votre bien-être.