

DE: Gebrauchsanweisung

Smart Life App Universal Edition

Seite 1: Homepage des Herstellers, Logo

Seite 2: Vor der ersten Verwendung

1. Schalten Sie das Leuchtmittel ein, während Ihr Mobiltelefon mit einem 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk verbunden ist.



2. Herunterladen und Öffnen der App:

- Suchen Sie im App Store nach „Smart Life“ oder scannen Sie den QR-Code auf der Verpackung/Bedienungsanleitung, um die App herunterzuladen und zu installieren. Wenn Sie die App zum ersten Mal herunterladen, klicken Sie auf „Register“ (Erstellen eines neuen Kontos). Wenn Sie bereits ein Konto haben, klicken Sie auf „Login“ (Ein vorhandenes Konto verwenden)


Seite 3: Gerät mit Netzwerk verbinden

1. Öffnen Sie in der Smart-Life App die Seite „Devices“ (Geräte) und klicken Sie auf das „+“ Symbol in der rechten oberen Ecke.


2. Wählen Sie in der Geräteübersicht den Tab „Lighting devices“ (Beleuchtung) aus.

3. Es gibt zwei Verbindungsmodi: den EZ-Modus und den AP-Modus

- EZ Modus: Wenn das Licht schnell blinkt (2 x pro Sekunde), befindet sich das Gerät im Konfigurationsmodus in dem Sie das Gerät verbinden können. Schalten Sie die Leuchte 3 x neu ein (On – Off – On – Off – On), bis das Licht schnell blinkt. Bestätigen Sie in der App, dass das Licht schnell blinkt („Confirm light blinks rapidly“) um die Konfiguration abzuschließen.

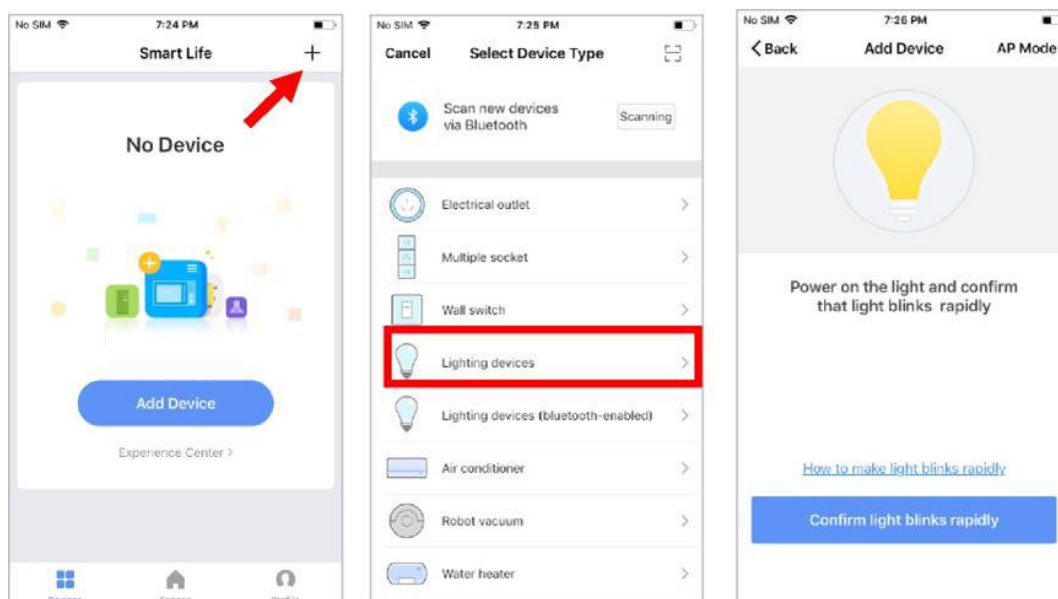


- AP-Modus: Klicken Sie in der rechten oberen Ecke auf „AP Mode“ (AP-Modus). Wenn die Kontrollleuchte langsam blinkt, bestätigen Sie dies in der App mit der entsprechenden Taste.

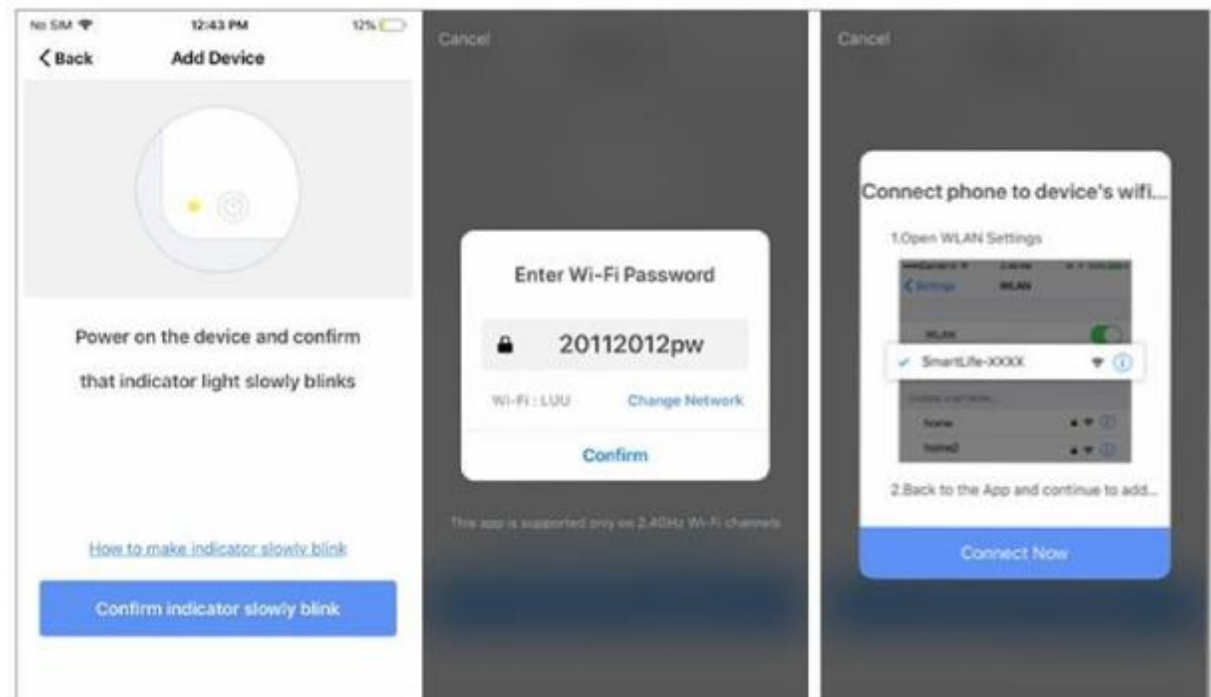

Seite 4: Einstellungen für Netzwerkverbindungen:

1. Geben Sie das WLAN-Passwort ein und verbinden Sie das Gerät mit einem 2,4-GHz-Netzwerk. Die Verwendung eines 5-GHz-Netzwerks wird derzeit nicht unterstützt.
2. auf der Seite „Devices“ (Geräte) sehen Sie das Leuchtmittel, nachdem Sie dieses erfolgreich verbunden haben.

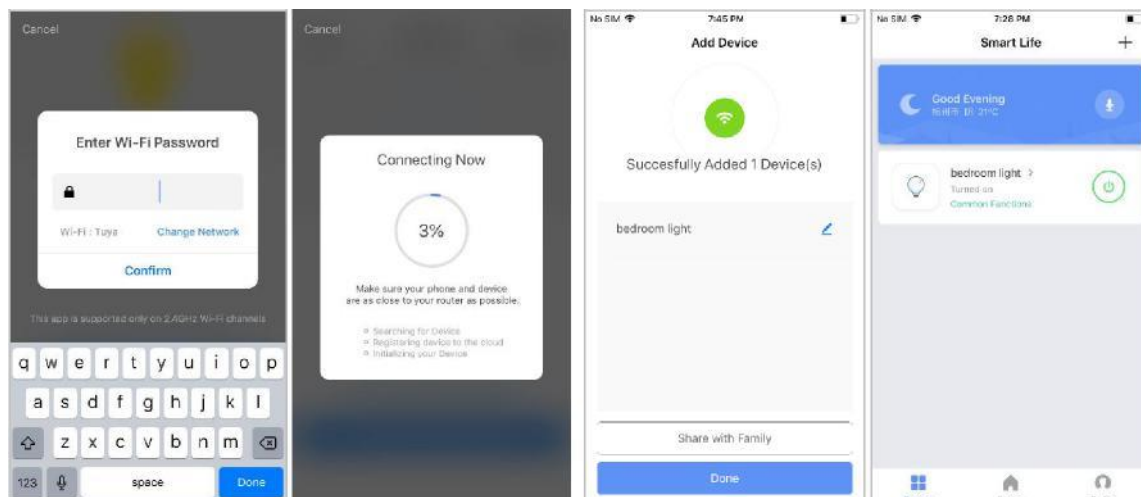


Seite 5: Geräte bedienen:

1. Öffnen Sie die Seite, auf der Sie die Beleuchtung steuern können. Wenn das Licht aus ist, wird am unteren Rand nur die „Schedule“-Funktion (Zeitplan) angezeigt. Ist das Licht an, werden am unteren Rand alle Funktionen angezeigt (siehe Abb. 1).
2. Wenn Sie auf „Color“ (Farbe) klicken, können Sie die Helligkeit und Farbtemperatur des Lichts manuell anpassen (Siehe Abb. 2).
3. Wenn Sie auf „Scene“ (Szene) klicken, können Sie verschiedene Leuchtmodi wählen (siehe Abb. 3).




Seite 6: Zeiteinstellung:

Auf der „Schedule“-(Zeitplan)-Seite können Sie verschiedene Zeiten und Dauern für den Betrieb der Leuchte eingeben. Diese Funktion ähnelt einem Wecker. Sie kann Sie morgens aufwecken und abends beim Einschlafen unterstützen und so zu einem gesunden Lebensstil beitragen.

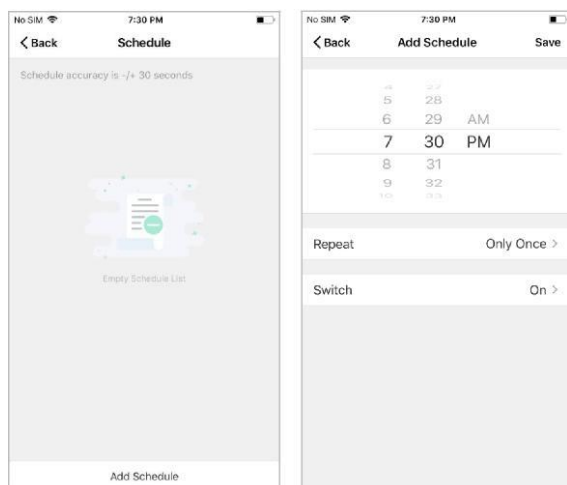

Seite 7: Weitere Funktionen:

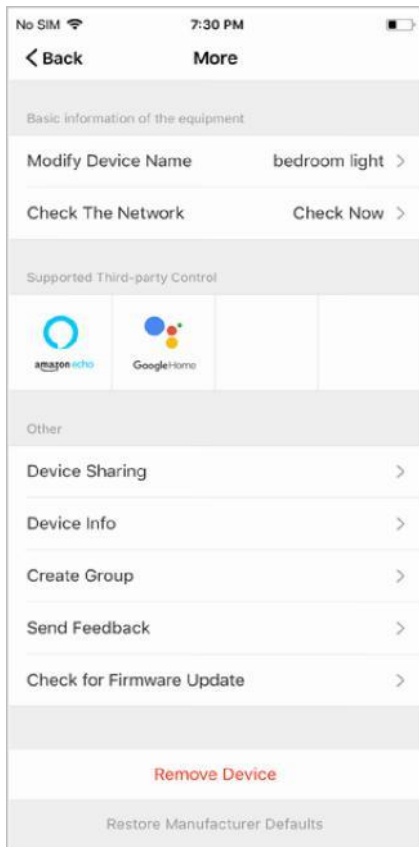

Wenn Sie sich auf der Seite zur Steuerung der Leuchte befinden, klicken Sie auf die drei Punkte in der rechten oberen Ecke, um weitere Funktionen aufzurufen.


1. Device Sharing (Geräte teilen): Geben Sie eine bei Smart Life registrierte Telefonnummer ein, um Ihr Gerät mit Freunden und Familienmitgliedern zu teilen.

2. Device Info (Information des Geräts): Hier können Sie die ID des Geräts, die WLAN-Signalstärke, die IP-Adresse, die MAC-Adresse und die Zeitzone des Geräts überprüfen.

3. Create Group (Gruppe erstellen): Die Seite zeigt automatisch das entsprechende Modell des hinzugefügten Geräts an, nachdem Sie dieses angeklickt haben. Für andere Modelle kann keine Gruppe erstellt werden.

4. Send Feedback (Rückmeldung): Sollte das Gerät irgendwelche Fehler oder Mängel aufweisen, können Sie diese hier melden.


Seite 8: Gruppe erstellen:

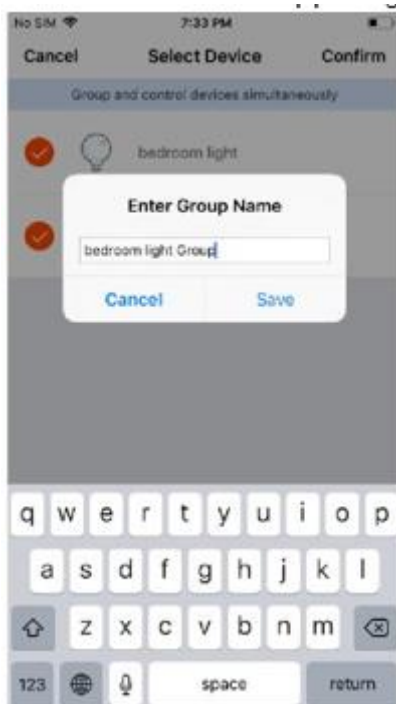

Wenn Sie auf „Create Group“ (Gruppe erstellen) klicken, werden hinzugefügte Geräte mit derselben Modellbezeichnung auf der Seite angezeigt. Wählen Sie die Geräte aus, für die Sie eine Gruppe erstellen möchten und klicken Sie in der rechten oberen Ecke auf „Confirm“ (Bestätigen), um den Gruppenname zu speichern.

Seite 9: Geräte teilen:

Klicken Sie auf „Add“ (Hinzufügen) und geben Sie die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse der Person ein, mit der Sie das Gerät teilen möchten. Klicken Sie dann auf „Confirm“ (Bestätigen).

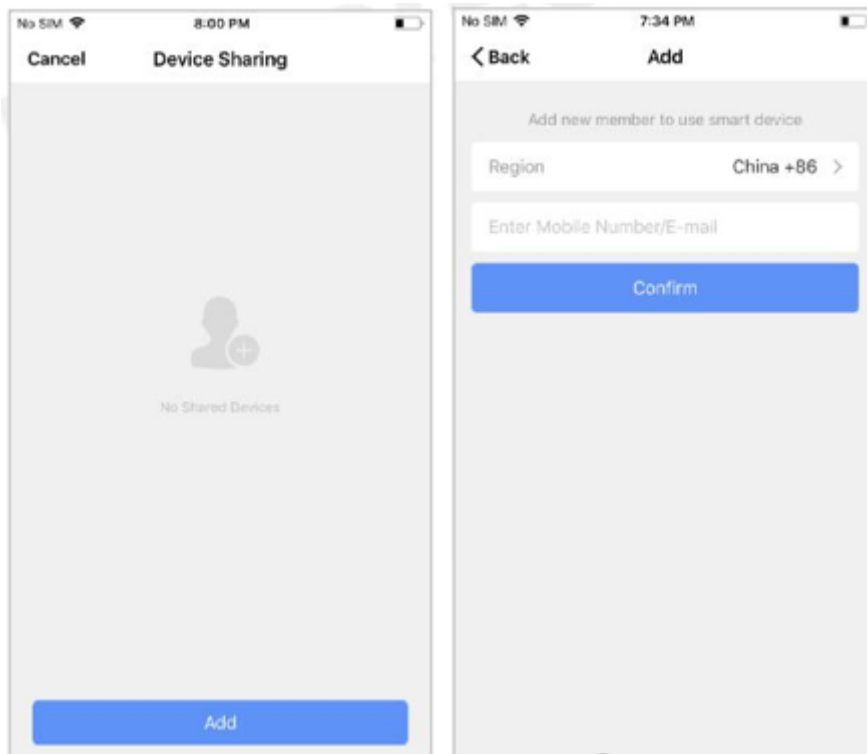

CZ: Uživatelská příručka

Aplikace Smart Life App Universal Edition

Strana 1: Webová stránka výrobce, logo

Strana 2: Před prvním použitím

1. Žárovku rozsviňte, když je Váš mobilní telefon připojen k síti WiFi s frekvencí 2,4 GHz.



2. Stažení a otevření aplikace:

- Vyhledejte aplikaci „Smart Life“ v App Storu nebo naskenujte QR kód na obalu či na uživatelské příručce. Poté aplikaci stáhněte a nainstalujte. Při prvním stažení aplikace klikněte na tlačítko „Register“ (zaregistrovat se). Pokud již máte uživatelský účet, klikněte na tlačítko „Login“ (přihlásit se).


Strana 3: Připojení zařízení k síti

1. V aplikaci Smart Life otevřete stránku „Devices“ (zařízení) a klikněte na ikonu „+“ v pravém horním rohu.


2. V přehledu zařízení vyberte záložku „Lighting devices“ (světelná zařízení).

3. Zvolit můžete dva režimy připojení: režim EZ a režim AP.

- Režim EZ: Pokud kontrolka bliká rychle (2x za sekundu), nachází se zařízení v režimu konfigurace a je možné jej připojit. Znovu 3x zapněte světlo (On - Off - On - Off - On), dokud nezačne kontrolka rychle blikat. Pro dokončení nastavení potvrďte v aplikaci, že kontrolka bliká rychle („Confirm light blinks rapidly“).

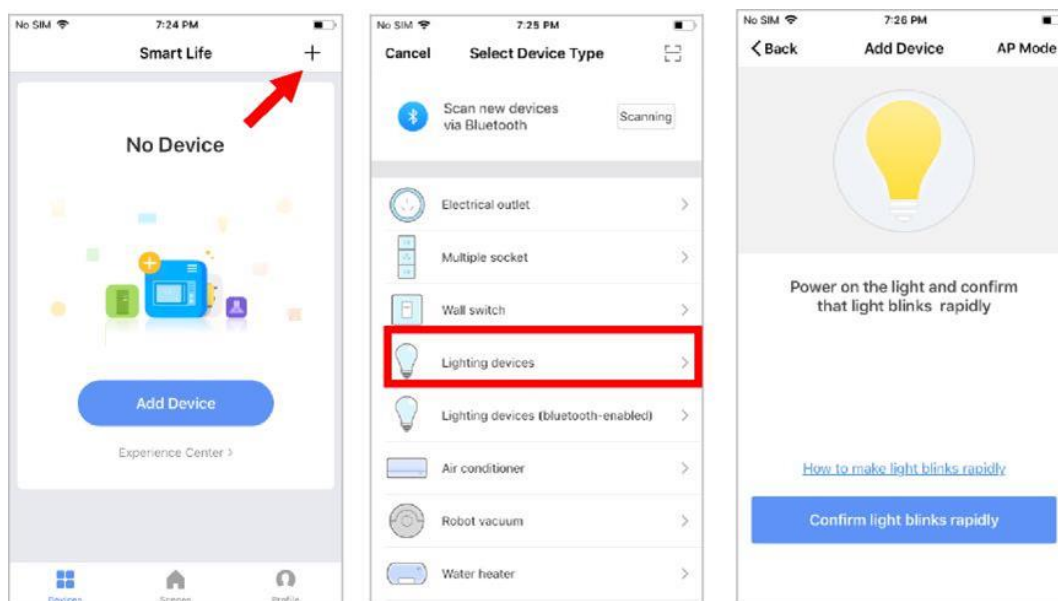


- Režim AP: V pravém horním rohu klikněte na tlačítko „AP Mode“ (režim AP). Pokud kontrolka bliká pomalu, stiskněte v aplikaci příslušné potvrzující tlačítko.

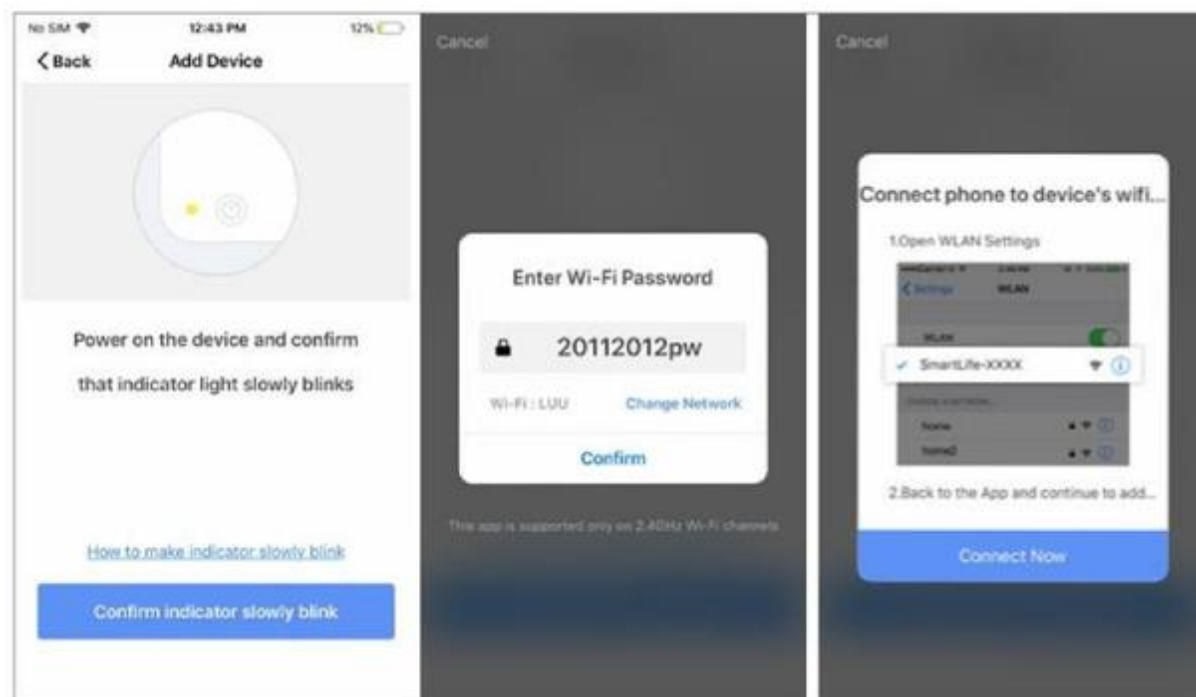

Strana 4: Nastavení připojení k síti:

1. Zadejte heslo WiFi a zařízení připojte k síti s frekvencí 2,4 GHz. Síť s frekvencí 5 GHz momentálně podporovány nejsou.
2. Po úspěšném připojení zařízení uvidíte svítidlo na stránce „Devices“ (zařízení).

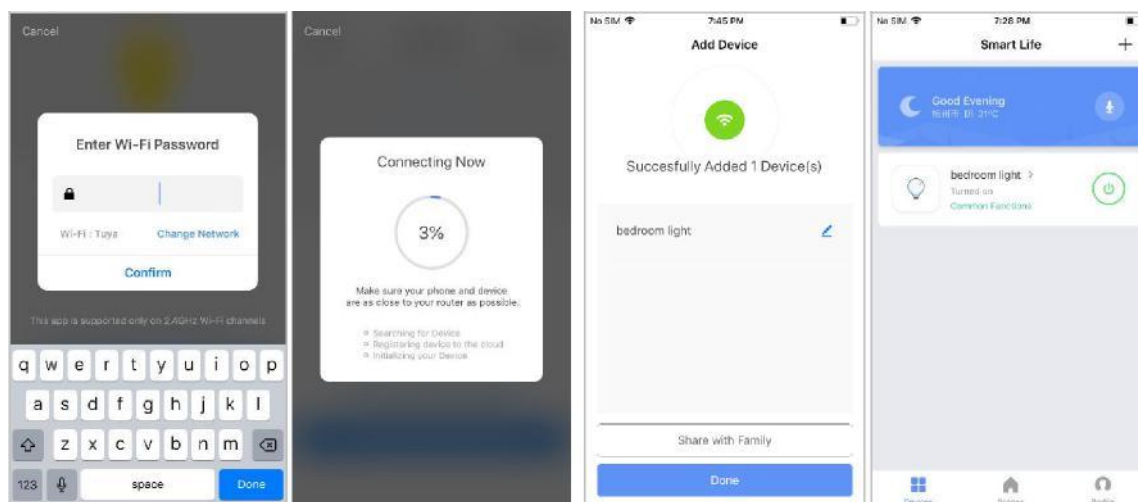


Strana 5: Obsluha zařízení:

1. Otevřete stránku, na níž lze ovládat osvětlení. Pokud je světlo zhasnuté, zobrazí se v dolní části pouze funkce „Schedule“ (časový plán). Pokud je světlo rozsvícené, zobrazí se v dolní části všechny funkce (viz obr. 1).
2. Kliknutím na tlačítko „Color“ (barva), můžete ručně nastavit jas a teplotu barev světla (viz obr. 2).
3. Pokud kliknete na tlačítko „Scene“ (scéna), můžete vybrat různé režimy osvětlení (viz obr. 3).




Strana 6: Nastavení času:

Na stránce „Schedule“ (časový plán) můžete zadat různé časy a doby, po které má být svítidlo v provozu. Tato funkce je podobná budíku. Ráno Vás může probudit a večer Vám pomoci usnout, čímž přispívá ke zdravému životnímu stylu.

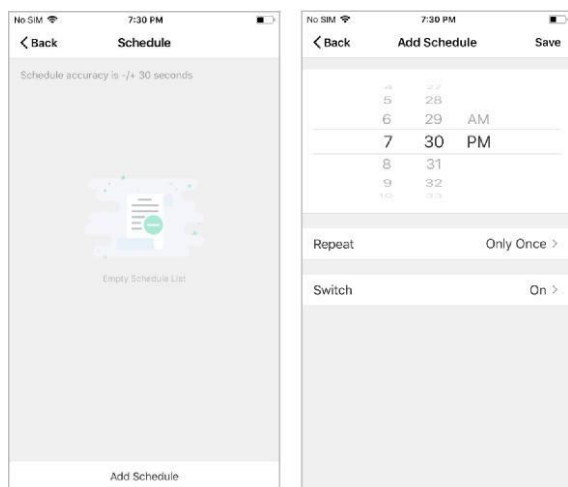

Strana 7: Další funkce:

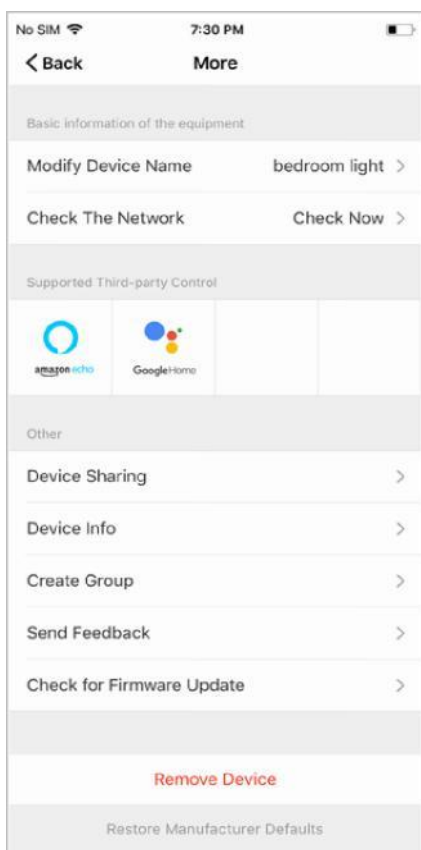

Když se nacházíte na stránce ovládání svítidla, kliknutím na tři tečky v pravém horním rohu získáte přístup k dalším funkcím.


1. Device Sharing (sdílet zařízení): Zadejte telefonní číslo, které je registrované v aplikaci Smart Life a sdílejte zařízení s přáteli a rodinou.

2. Device Info (informace o zařízení): Zde můžete zkontrolovat identifikační číslo zařízení, sílu signálu WiFi, IP adresu, MAC adresu a časové pásmo zařízení.

3. Create Group (vytvořit skupinu): Kliknutím na přidané zařízení stránka automaticky zobrazí příslušný model. Pro další modely skupinu vytvořit nelze.

4. Send Feedback (odeslat zpětnou vazbu): Pokud má zařízení závady či poruchy, můžete je zde nahlásit.


Strana 8: Vytvořit skupinu:

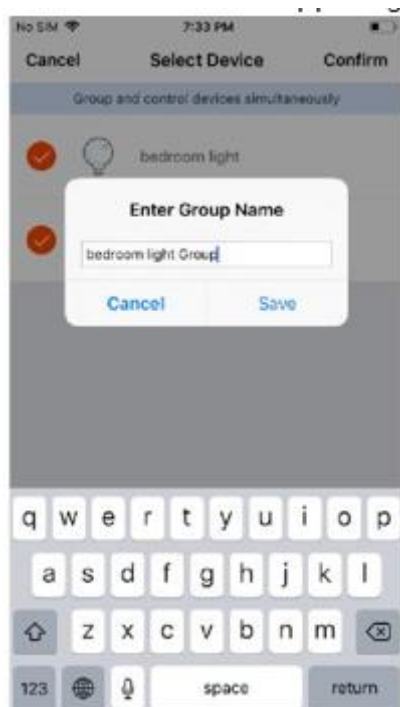

Pokud kliknete na tlačítko „Create Group“ (vytvořit skupinu), zobrazí se na stránce přidaná zařízení se stejným názvem modelu. Zvolte zařízení, pro něž chcete vytvořit skupinu, a kliknutím na tlačítko „Confirm“ (potvrdit) v pravém horním rohu uložíte název skupiny.

Strana 9: Sdílení přístrojů:

Klikněte na tlačítko „Add“ (přidat) a zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu osoby, s níž chcete zařízení sdílet. Poté klikněte na tlačítko „Confirm“ (potvrdit).

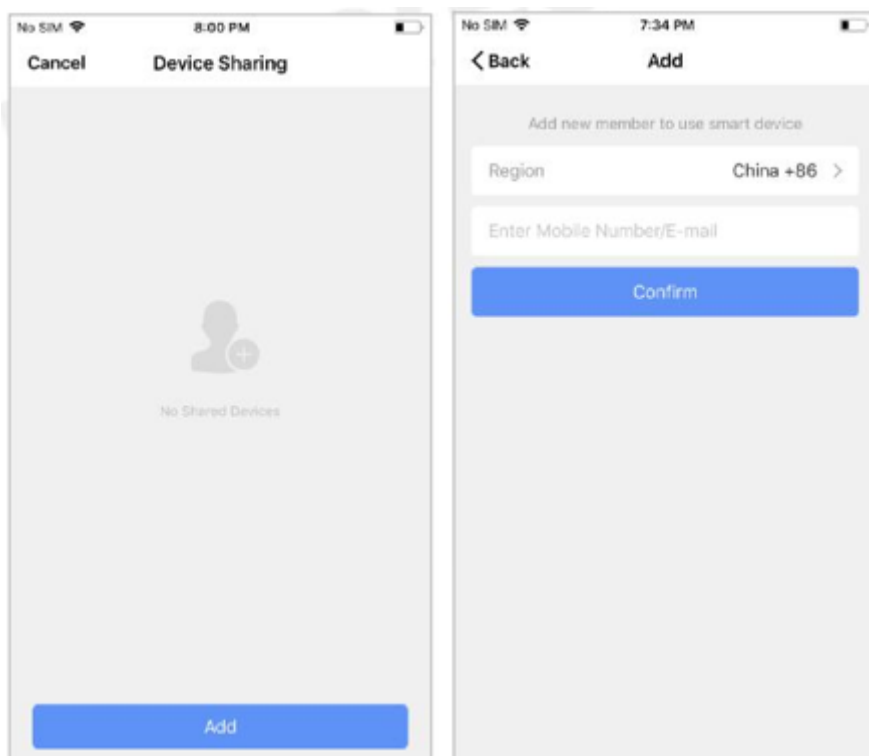

SE: Bruksanvisning

Smart Life App Universal Edition

Sida 1: Tillverkarens hemsida, logotyp

Sida 2: Före första användning

1. Slå på ljuskällan medan din telefon är ansluten till ett 2,4 GHz WiFi-nätverk.



2. Nedladdning och öppning av appen:

- För att ladda ned och installera appen söker du efter Tuya Smart i App Store eller så skannar du QR-koden på förpackningen/bruksanvisningen. Om du laddar ned appen för första gången klickar du på "Register" (Skapa ett nytt konto). Om du redan har ett konto klickar du på "Login" (Använd ett befintligt konto).




Sida 3: Ansluta apparaten till nätverket

1. I Smart-Life appen öppnar du sidan "Devices" (Enheter) och klickar på "+" symbolen i det övre högra hörnet.


2. Välj fliken "Lighting devices" (Belysning) i enhetsöversikten.

3. Det finns två anslutningslägen: EZ-läge och AP-läge.

- EZ-läge: Om lampan blinkar snabbt (2 gånger per sekund) är enheten i konfigurationsläge, där du kan ansluta enheten. Slå på lampan igen 3 gånger (On – Off – On – Off – On) tills lampan blinkar snabbt. Bekräfta i appen att lampan blinkar snabbt ("Confirm light blinks rapidly" [Bekräftelselampan blinkar snabbt]) för att slutföra konfigurationen.

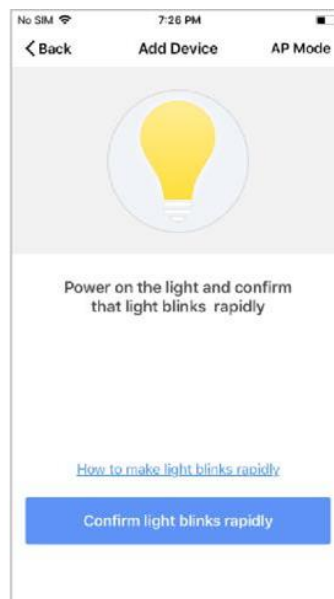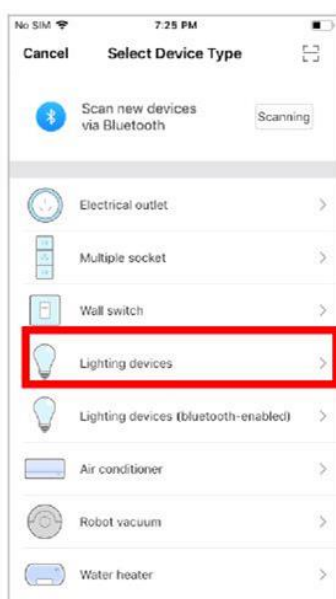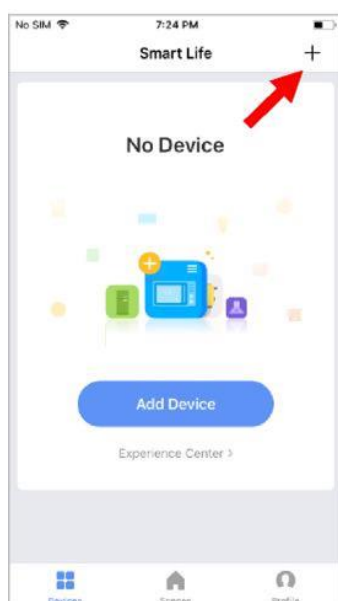


- AP-läge: Klicka på "AP Mode" (AP-läge) i det övre högra hörnet. När indikatorlampan blinkar långsamt bekräftar du detta i appen med motsvarande knapp.

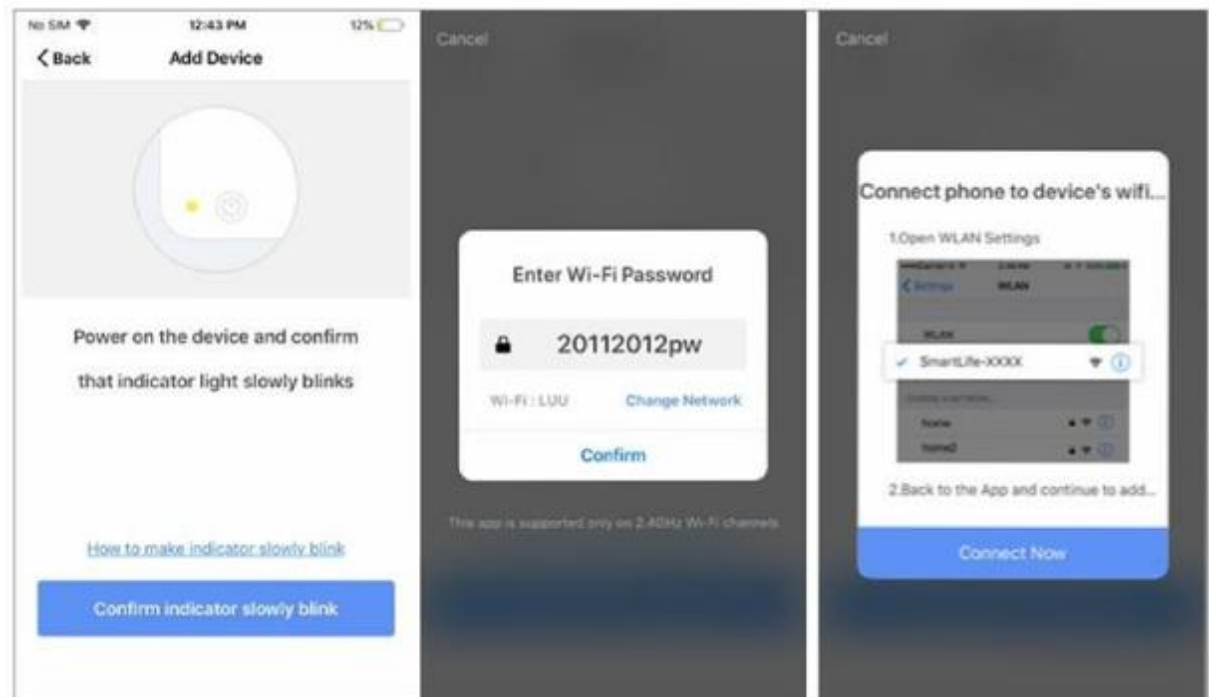

Sida 4: Inställningar för nätverksanslutningar:

1. Ange Wi-Fi-lösenordet och anslut din telefon till ett 2,4 GHz WiFi-nätverk. Användning av ett 5 GHz-nätverk stöds för närvarande inte.
2. Efter att du lyckats ansluta din ljuskälla, ser du ljuskällan på sidan "Devices" (Enheter).

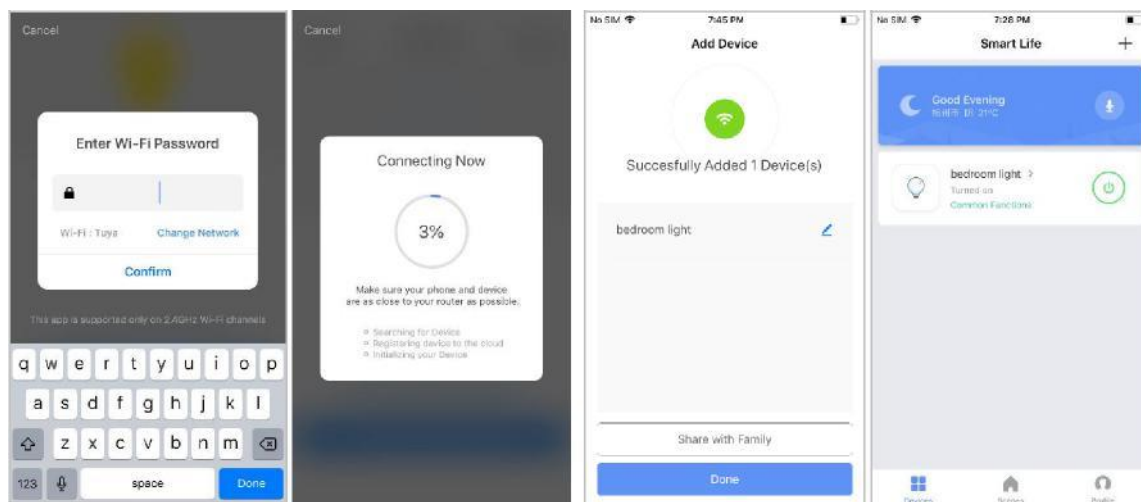


Sida 5: Ansluta enheter:

1. Öppna sidan där du kan styra belysningen. När lampan är släckt visas endast funktionen "Schedule" (Schema) vid nedre kanten. Om lampan är tänd visas alla funktioner vid nedre kanten (se fig. 1).
2. Om du klickar på "Color" (Färg) kan du manuellt justera ljusets ljusstyrka och färgtemperatur (se fig. 2).
3. Om du klickar på "Scene" (Scen) kan du välja olika ljuslägen (se fig. 3).




Sida 6: Tidsinställning:

På sidan "Schedule" (Schema) kan du ange olika tider och tidslängder för ljusets drift. Den här funktionen påminner om en väckarklocka. Den kan väcka dig på morgonen och hjälpa dig att somna på kvällen, vilket bidrar till en hälsosam livsstil.

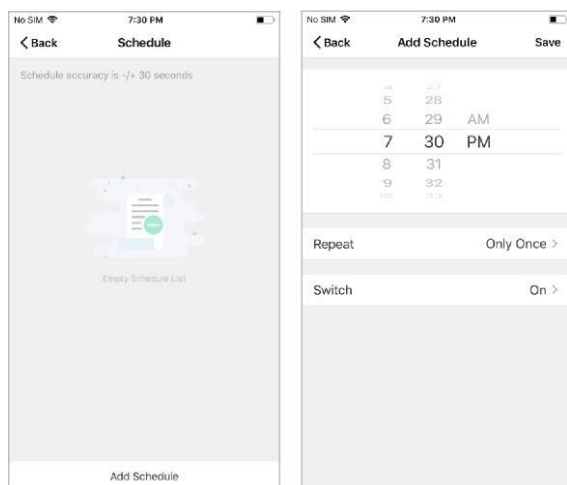


Sida 7: Fler funktioner:

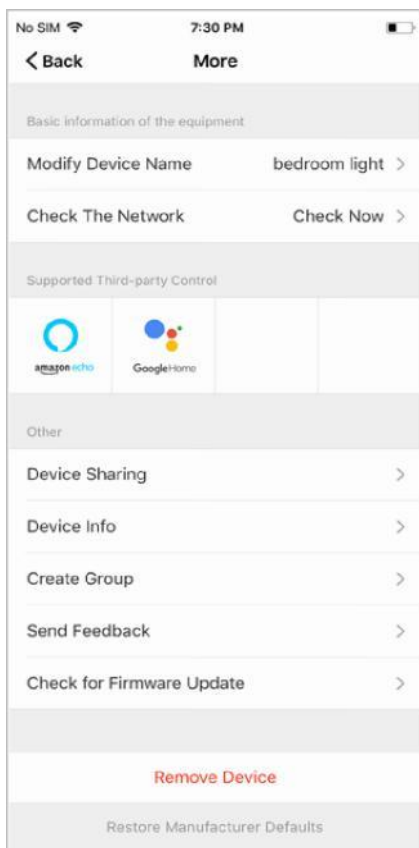

När du är på sidan för kontrollen av lampan klickar du på de tre prickarna i det övre högra hörnet för att få tillgång till fler funktioner.

1. Device Sharing (Enhetsdelning): Ange ett telefonnummer som är registrerat hos Smart Life för att dela din enhet med vänner och familj.
2. Device Info (Enhetsinformation): Här kan du kontrollera enhetens ID, WiFi-signalstyrka, IP-adress, MAC-adress och tidszon för enheten.
3. Create Group (Skapa grupp): Sidan visar automatiskt motsvarande modell av den tillagda enheten efter att du klickat på den. Man kan inte skapa en grupp för andra modeller.
4. Send Feedback (Skicka feedback): Om enheten skulle ha några fel eller defekter kan du rapportera dem här.


Sida 8: Skapa grupp:

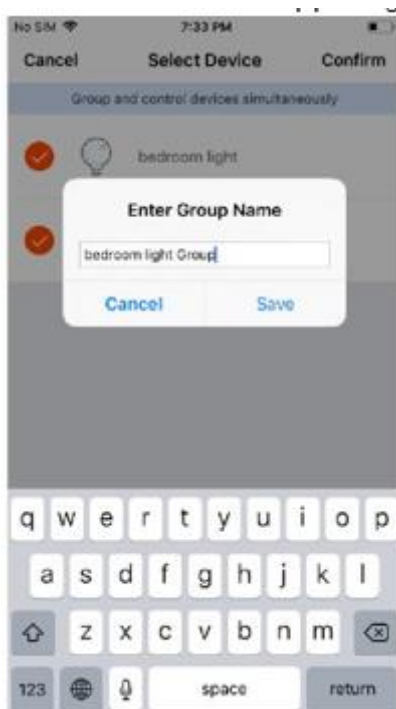

När du klickar på "Create Group" (Skapa grupp) kommer tillagda enheter med samma modellnamn att visas på sidan. Välj de enheter du vill skapa en grupp för och klicka på "Confirm" (Bekräfta) i det övre högra hörnet för att spara gruppnamnet.

Sida 9: Dela enheter:

Klicka på "Add" (Lägg till) och ange telefonnumret eller e-postadressen på personen som du vill dela enheten med. Klicka sedan på "Confirm" (Bekräfta).

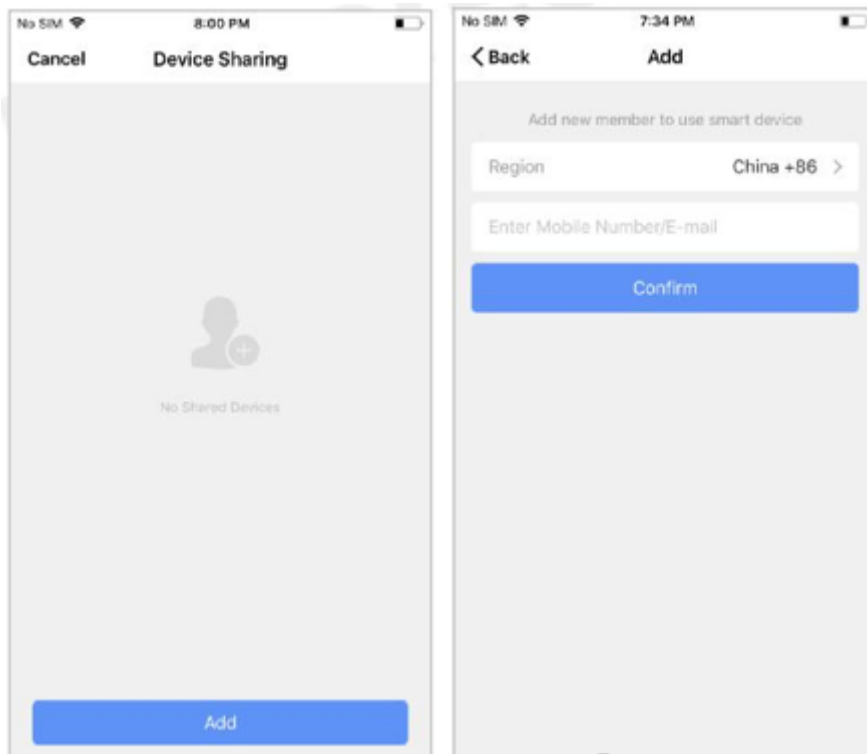

SK: Návod na použitie

Aplikácia Smart Life – univerzálna edícia

Strana 1: Domovská stránka výrobcu, logo

Strana 2: Pred prvým použitím

1. Zapnite svetlo, keď je váš mobilný telefón pripojený k Wi-Fi sieti s frekvenčným pásmom 2,4 GHz.



2. Stiahnutie a otvorenie aplikácie:

- Vyhľadajte aplikáciu „Smart Life“ v obchode App Store alebo naskenujte QR kód na obale/v návode na použitie. Potom si ju stiahnite a nainštalujte. Keď ste si aplikáciu stiahli prvýkrát, kliknite na „Register“ (Registrovať) (vytvorenie nového účtu). Keď už máte vytvorený účet, kliknite na „Login“ (Prihlásenie) (použitie vytvoreného účtu).




Strana 3: Pripojenie zariadenia na sieť

1. V aplikácii „Smart Life“ otvorte sekciu „Devices“ (Zariadenia) a kliknite na znak „+“ v pravom hornom rohu.


2. V prehľade zariadenia vyhľadajte záložku „Lighting devices“ (Osvetlenie).

3. K dispozícii sú dva režimy pripojenia: režim EZ (rýchle blikanie) a režim AP (pomalé blikanie):

- Režim EZ (rýchle blikanie): Keď svetlo rýchlo zabliká (2x za sekundu), zariadenie je v režime konfigurácie. V tejto fáze môžete zariadenie pripojiť. Zapnite svetlo trikrát (On – Off – On – Off – On), kým nezačne rýchlo blikáť. Konfiguráciu dokončíte, keď v aplikácii potvrdíte, že svetlo rýchlo bliká („Confirm light blinks rapidly“).

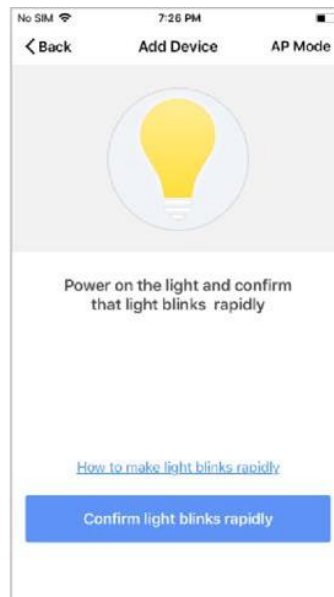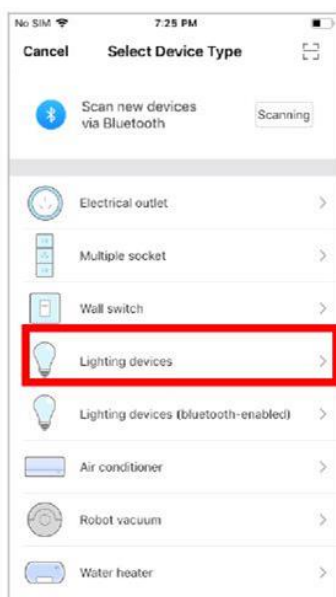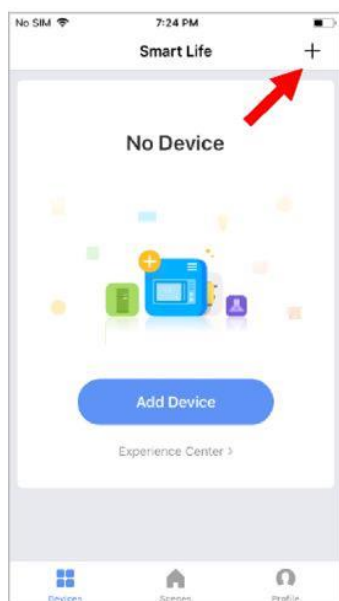


- Režim AP (pomalé blikanie): Kliknite na „AP Mode“ (Režim AP) v pravom hornom rohu. Keď kontrolná žiarovka bliká pomaly, potvrdte to v aplikácii stlačením príslušného tlačidla.

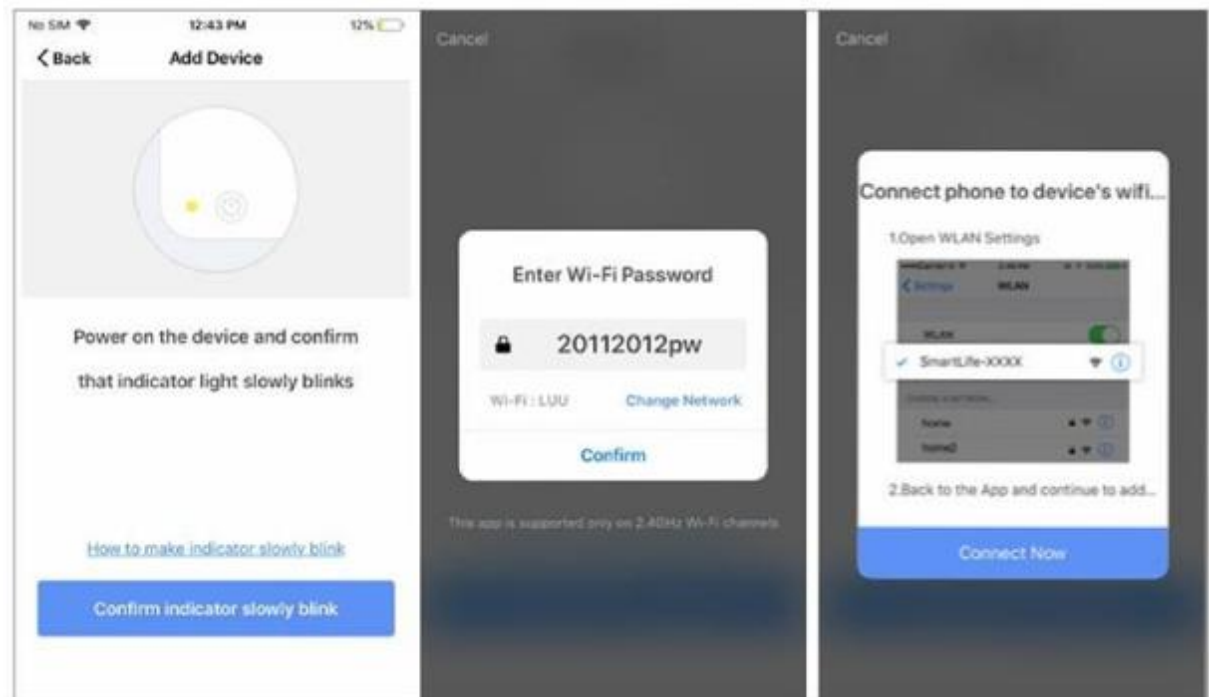

Strana 4: Nastavenia pripojenia na sieť:

1. Zadajte heslo na Wi-Fi a pripojte zariadenie k Wi-Fi sieti s frekvenčným pásmom 2,4 GHz. Wi-Fi sieť s frekvenčným pásmom 5 GHz nie je momentálne podporovaná.
2. Po úspešnom pripojení zariadenia uvidíte v sekcii „Devices“ (Zariadenia) pripojenú žiarovku.

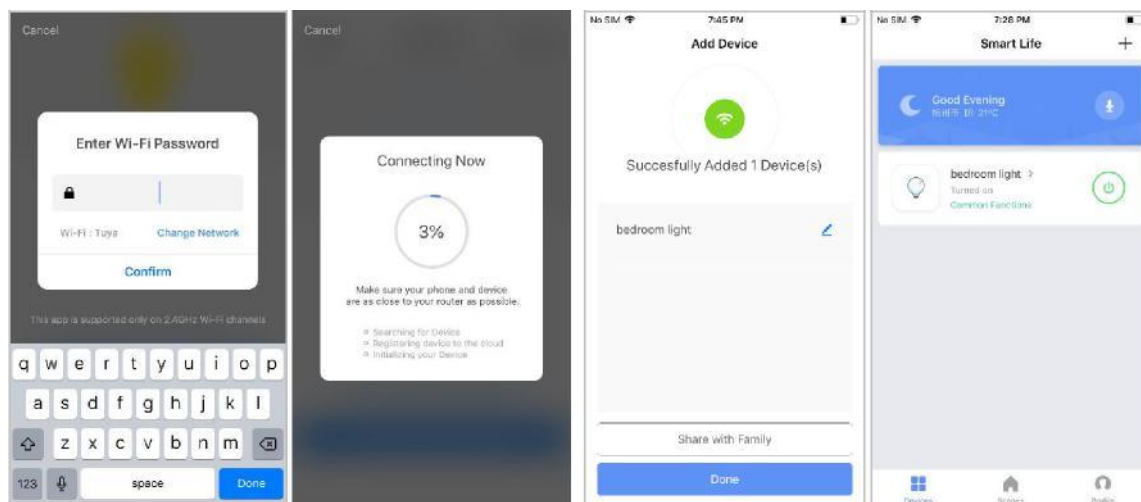


Strana 5: Ovládanie zariadení:

1. Otvorte sekciu, na ktorej môžete osvetlenie ovládať. Keď je svetlo vypnuté, na spodnej lište je vidieť len funkciu „Schedule“ (Plán). Pri zapálenom svetle sú na spodnej lište vidieť všetky funkcie (pozri obr. 1).
2. Po kliknutí na „Color“ (Farba) môžete manuálne prispôbovať jas a farebnú teplotu svetla (pozri obr. 2).
3. Po kliknutí na „Scene“ (Scéna) môžete vybrať rôzne svetelné režimy (pozri obr. 3).




Strana 6: Nastavenie času:

V sekcii „Schedule“ (Plán) môžete zadať rôzne časy a čas svietenia svetidla. Táto funkcia je podobná funkcii budíka. Môže vás ráno zobudiť alebo pomôcť pri večernom zaspávaní, čím prispieva k zdravému životnému štýlu.

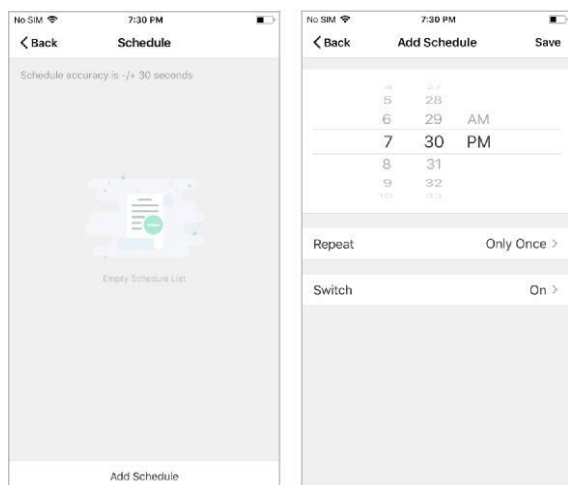


Strana 7: Ďalšie funkcie:

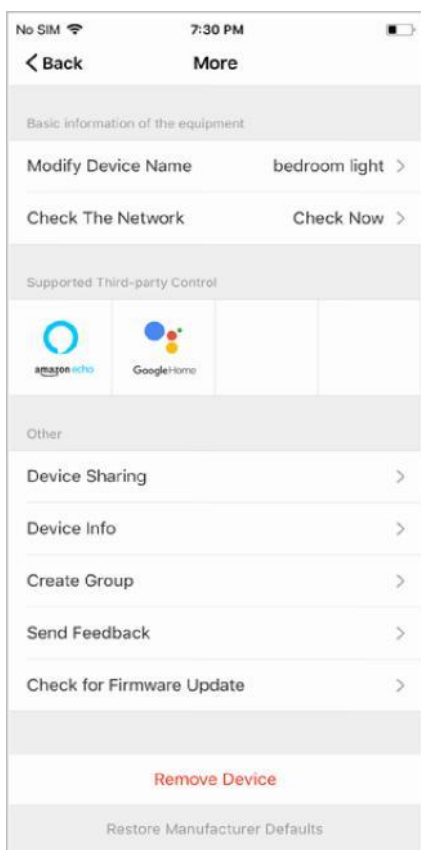

Keď ste v sekcii ovládania svetidla, kliknite na tri body v pravom hornom rohu. Spustíte tak ďalšie funkcie.

1. Device Sharing (Zdieľanie zariadenia): Zadajte do aplikácie „Smart Life“ registrované telefónne číslo a zdieľajte zariadenie so svojimi priateľmi a rodinnými príslušníkmi.
2. Device Info (Informácie o zariadení): Tu môžete skontrolovať ID zariadenia, silu Wi-Fi signálu, IP adresu, MAC adresu a časovú zónu zariadenia.
3. Create Group (Vytvoriť skupinu): Po zvolení tejto sekcie sa vám automaticky zobrazí príslušný model priradeného zariadenia. Pre iné modely nie je možné vytvoriť žiadnu skupinu.
4. Send Feedback (Spätná väzba): Keď sa vyskytne nejaký problém so zariadením, môžete to nahlásiť tu.


Strana 8: Vytvorenie skupiny:

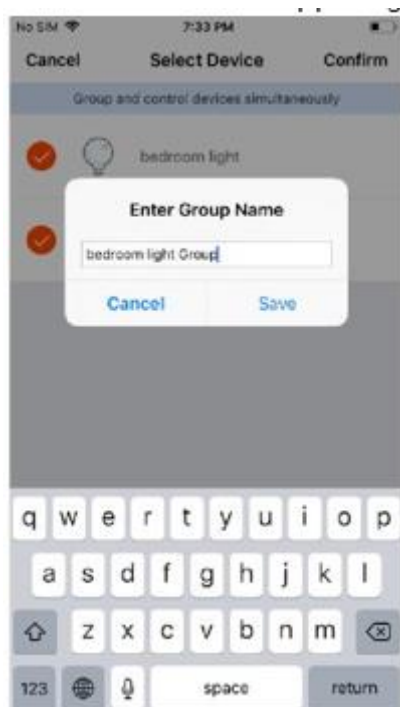

Po zvolení sekcie „Create Group“ (Vytvoriť skupinu) sa vám zobrazia priradené zariadenia s rovnakým názvom modelu. Zvoľte zariadenia, pre ktoré chcete vytvoriť skupinu a kliknite v pravom hornom rohu na „Confirm“ (Potvrdiť), aby ste uložili názov skupiny.

Strana 9: Zdieľanie zariadenia:

Kliknite na „Add“ (Pridať) a zadajte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu osoby, s ktorou chcete zariadenie zdieľať. Potom kliknite na „Confirm“ (Potvrdiť).

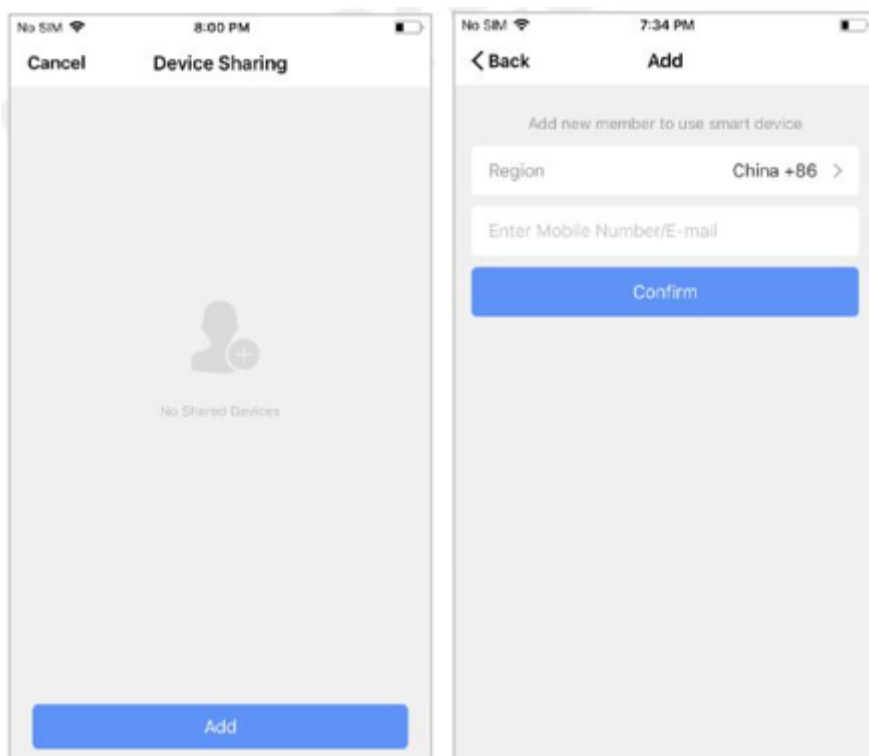

SI: Navodila za uporabo

Smart Life App Universal Edition

Stran 1: Spletna stran proizvajalca, logotip

Stran 2: Pred prvo uporabo

1. Vključite sijalko, medtem ko je vaš telefon povezan z omrežjem WLAN 2,4 GHz.



2. Prenesite in odprite aplikacijo:

- Poiščite »Smart Life« v trgovini App Store ali skenirajte kodo QR na embalaži/navodilih za uporabo, da prenesete in namestite aplikacijo. Če aplikacijo prenašate prvič, kliknite „Register“ (ustvari nov račun). Če že imate račun, kliknite „Login“ (uporabi obstoječi račun)


Stran 3: Povezovanje naprave z omrežjem

1. V aplikaciji Smart-Life odprite stran „Devices“ (naprave) in kliknite ikono „+“ v zgornjem desnem kotu.


2. V pregledu naprav izberite zavihek „Lighting devices“ (osvetlitev).

3. Obstajata dva načina povezave: način EZ in način AP

- Način EZ: Če lučka hitro utripa (2 x na sekundo), je naprava v konfiguracijskem načinu, v katerem lahko napravo povežete. Ponovno prižgite svetilko 3-krat (Vklop - Izključ - Vklop - Izključ - Vklop), dokler luč ne začne hitro utripati. V aplikaciji potrdite, da luč hitro utripa („Confirm light blinks rapidly“), da dokončate konfiguracijo.

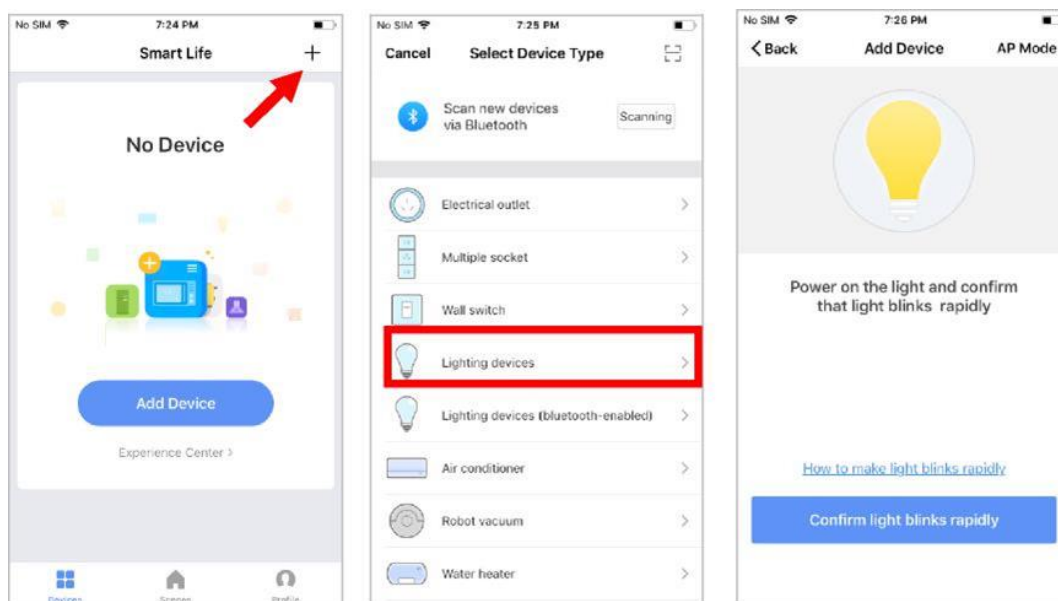


- Način AP: V zgornjem desnem kotu kliknite „AP Mode“ (način AP). Če kontrolna lučka počasi utripa, to potrdite v aplikaciji z ustreznim gumbom.

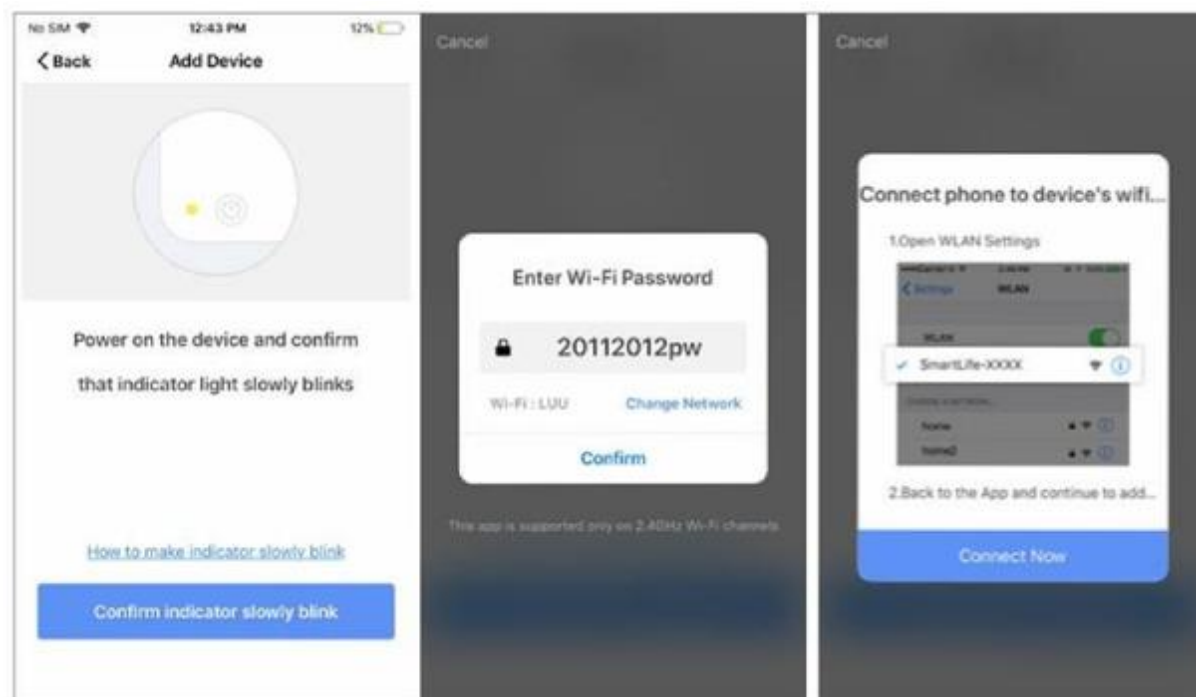

Stran 4: Nastavitve omrežne povezave:

1. Vnesite geslo za WLAN in povežite napravo z omrežjem 2,4 GHz. Uporaba omrežja 5 GHz trenutno ni podprta.
2. Na strani „Devices“ (naprave) boste videli sijalko, potem ko jo boste uspešno povezali.

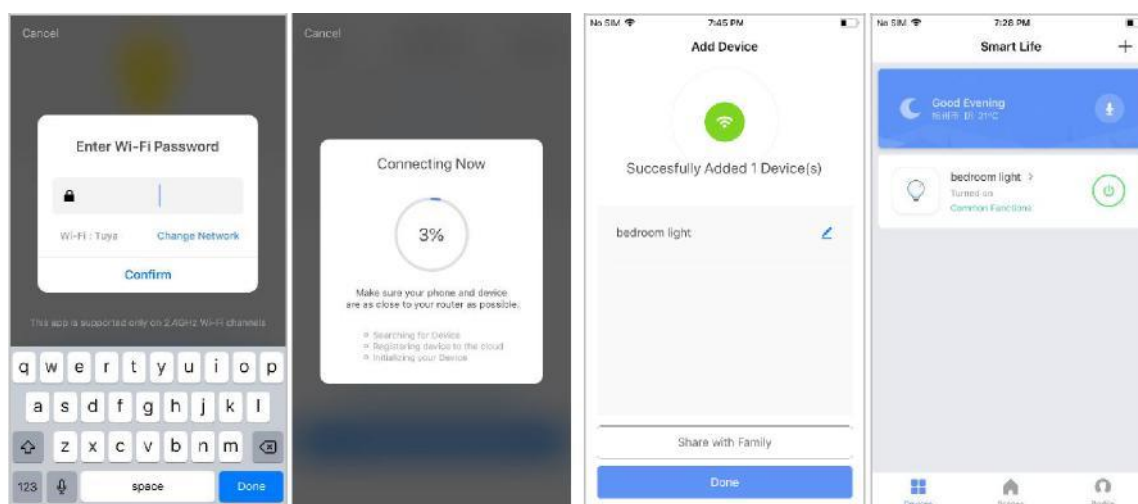


Stran 5: Upravljanje naprave:

1. Odprite stran, kjer lahko upravljate osvetlitev. Ko je lučka ugasnjena, je na spodnjem robu prikazana samo funkcija „Schedule“ (urnik). Če lučka sveti, so vse funkcije prikazane na spodnjem robu (glej sliko 1).
2. Če kliknete na „Color“ (barva), lahko ročno prilagodite svetlost in barvno temperaturo svetlobe (glejte sliko 2).
3. Če kliknete „Scene“ (scena), lahko izberete različne načine osvetlitve (glejte sliko 3).




Stran 6: Nastavitev ure:

Stran „Schedule“ (urnik) vam omogoča, da nastavite različne čase in trajanje delovanja svetilke. Ta funkcija je podobna budilki. Lahko vas zjutraj zbudi in vam zvečer pomaga zaspati ter prispeva k zdravemu življenjskemu slogu.

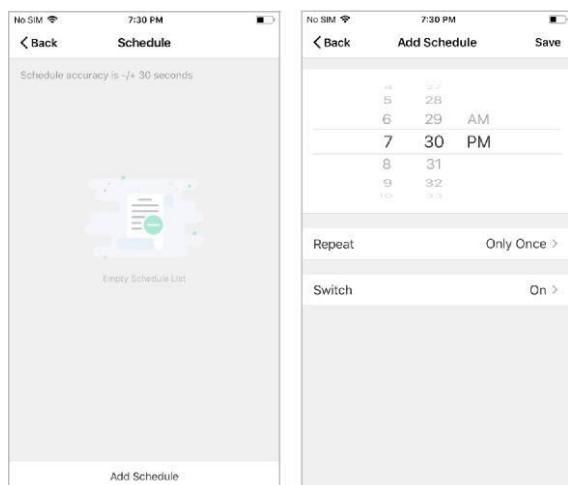

Stran 7: Nadaljne funkcije:

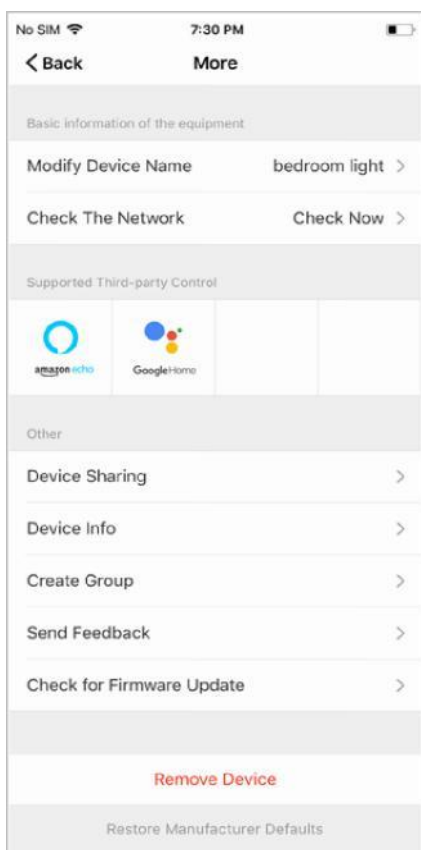

Ko ste na strani za upravljanje svetilke, kliknite tri pike v zgornjem desnem kotu za dostop do več funkcij.


1. Device Sharing (deljenje naprav): Vnesite telefonsko številko, registrirano pri Smart Life, da svojo napravo delite s prijatelji in družino.

2. Device Info (informacije o napravi): Tukaj lahko preverite ID naprave, moč signala WLAN, IP naslov, MAC naslov in časovni pas naprave.

3. Create Group (ustvarjanje skupine): Stran bo samodejno prikazala ustrezen model dodane naprave, ko jo kliknete. Skupine ni mogoče ustvariti za druge modele.

4. Send Feedback (povratne informacije): Če ima naprava kakršne koli napake ali okvare, jih lahko prijavite tukaj.


Stran 8: Ustvarjanje skupine:

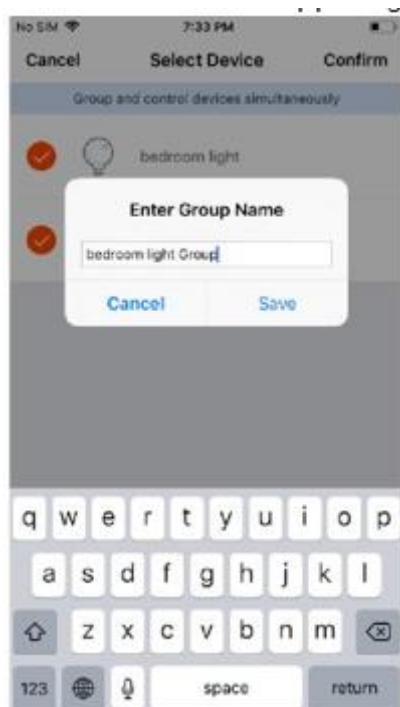

Ko kliknete „Create Group“ (ustvarjanje skupine), se na strani prikažejo dodane naprave z enako oznako modela. Izberite naprave, za katere želite ustvariti skupino, in kliknite „Confirm“ (potrdi) v zgornjem desnem kotu, da shranite ime skupine.

Stran 9: Delitev naprav:

Kliknite „Add“ (dodajanje) in vnesite telefonsko številko ali e-poštni naslov osebe, s katero želite deliti napravo. Nato kliknite „Confirm“ (potrdi).

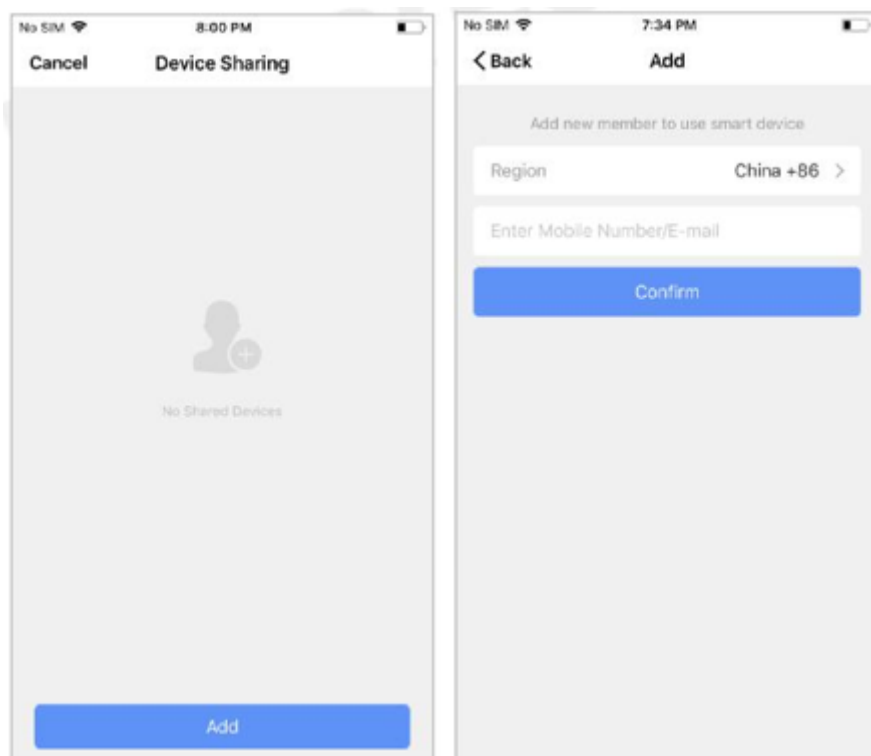

HU: Használati útmutató

Smart Life alkalmazás univerzális kiadás

1. oldal: A gyártó honlapja, logó

2. oldal: Első használat előtt

1. Kapcsolja be a lámpát, miközben mobiltelefonja egy 2,4 GHz-es WIFI-hálózathoz csatlakozik.



2. Az alkalmazás letöltése és megnyitása:

- Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez keresse a „Smart Life” alkalmazást az App Store-ban, vagy olvassa be a csomagoláson/használati útmutatóban található QR kódot. Ha először tölti le az alkalmazást, kattintson a „Register” (új fiók létrehozása) gombra. Ha már van fiókja, kattintson a „Login” (meglévő fiók használata) gombra.




3. oldal: A készülék csatlakoztatása a hálózathoz

1. A Smart Life alkalmazásban nyissa meg a „Devices” (Készülékek) oldalt, és kattintson a jobb felső sarokban lévő „+” szimbólumra.


2. Válassza ki a „Lighting devices” (Világítás) fület az készülék-áttekintésben.

3. Kétféle csatlakozási mód létezik: EZ mód és AP mód.

- EZ mód: Ha a lámpa gyorsan villog (másodpercenként kétszer), a készülék konfigurációs módban van, és csatlakoztathatja azt. Kapcsolja be újra a lámpát háromszor (be - ki - be - ki - be), amíg a lámpa gyorsan villogni nem kezd. A konfiguráció befejezéséhez erősítse meg az alkalmazásban, hogy a lámpa gyorsan villog („Confirm light blinks rapidly”).

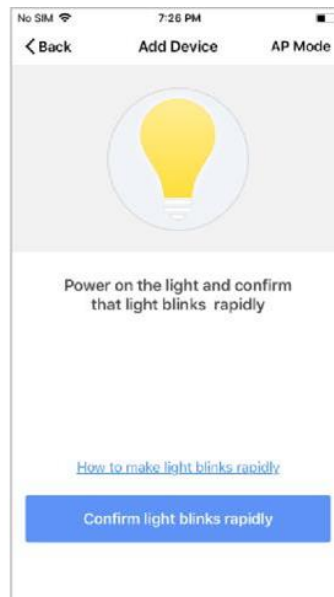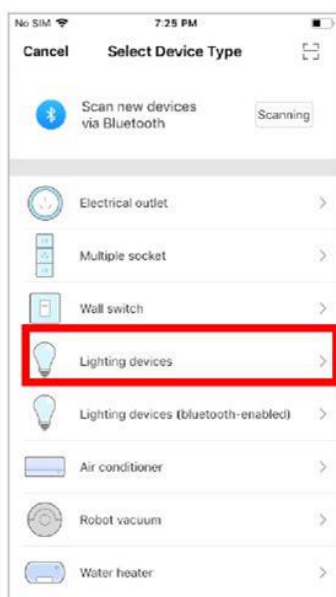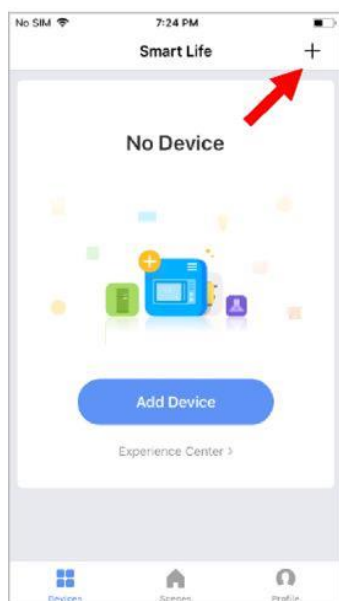


- AP mód: Kattintson a jobb felső sarokban látható „AP Mode” (AP mód) gombra. Ha a jelzőlámpa lassan villog, erősítse meg ezt az alkalmazásban a megfelelő gombbal.

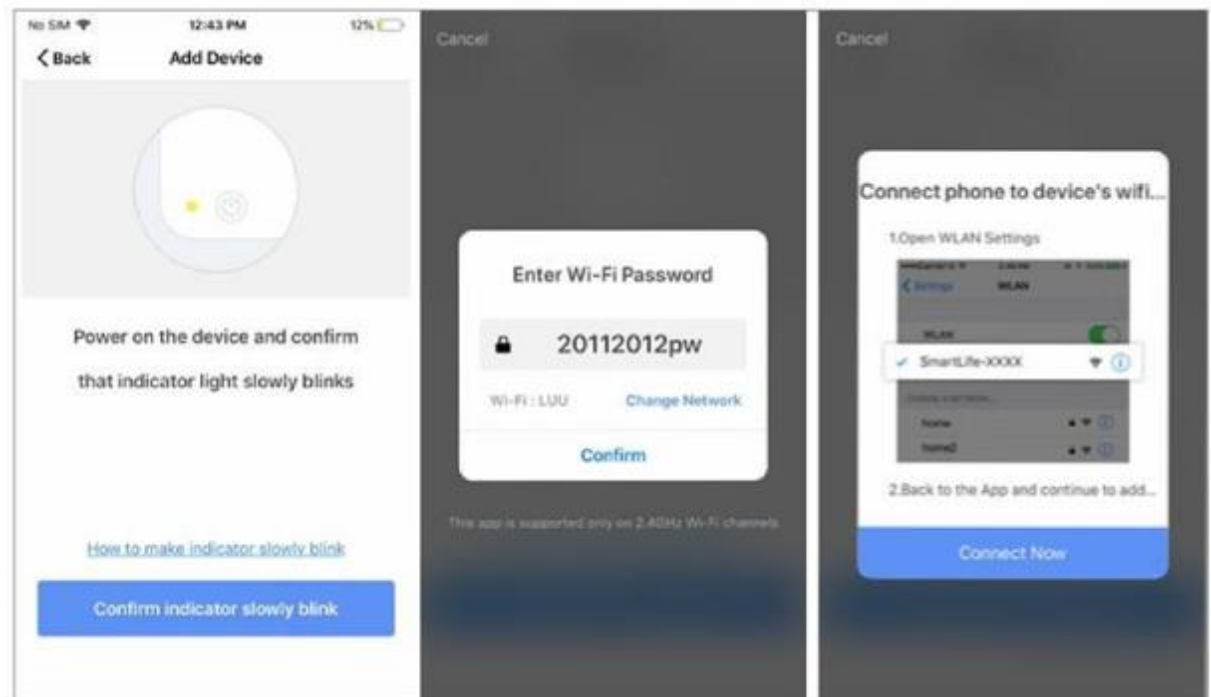

4. oldal: Hálózati kapcsolat beállítások:

1. Adja meg a WIFI-jelszót, és csatlakoztassa a készüléket egy 2,4 GHz-es hálózathoz. Az 5 GHz-es hálózat használata jelenleg nem támogatott.
2. A „Devices” (Készülékek) oldalon látható a lámpa, miután sikeresen csatlakoztatta.

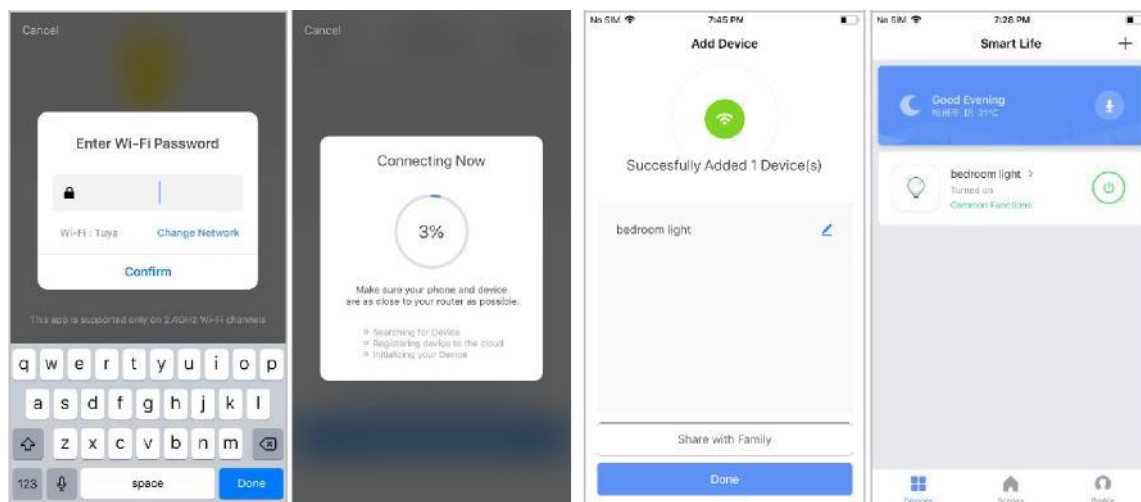


5. oldal: A készülék működtetése:

1. Nyissa meg azt az oldalt, ahol a világítást vezérelheti. Ha a lámpa ki van kapcsolva, alul csak a „Schedule” (Ütemezés) funkció jelenik meg. Ha a lámpa be van kapcsolva, alul az összes funkció megjelenik (lásd az 1. ábrát).
2. Ha a „Color” (Szín) gombra kattint, manuálisan beállíthatja a fényerősséget és a színhőmérsékletet (lásd a 2. ábrát).
3. Ha a „Scene” (Jelenet) gombra kattint, különböző fénymódok közül választhat (lásd a 3. ábrát).




6. oldal: Időbeállítás:

A „Schedule” (Ütemezés) oldalon különböző időpontokat és időtartamokat állíthat be a lámpa működéséhez. Ez a funkció hasonló az ébresztőórához. Felébresztheti Önt reggel, és segíthet elaludni esténként, hozzájárulva ezzel az egészséges életmódhoz.

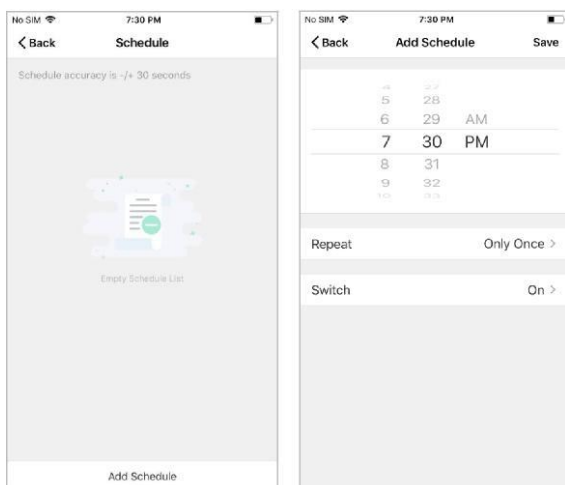


7. oldal: További funkciók:

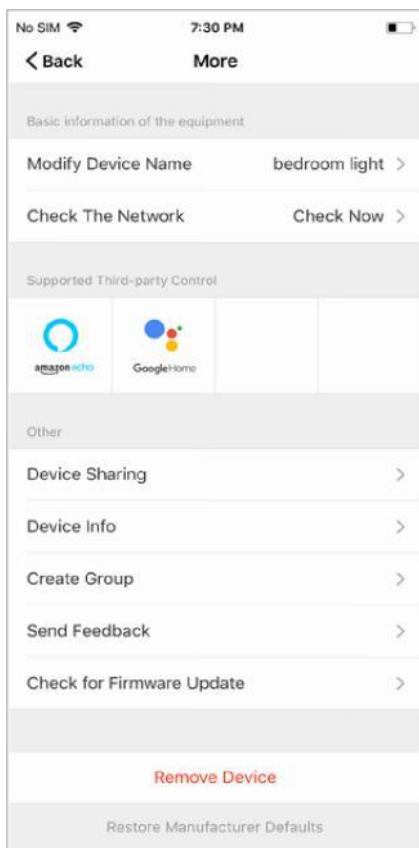

Ha a lámpavezérlés oldalon van, kattintson a jobb felső sarokban lévő három pontra a további funkciók eléréséhez.

1. Device Sharing (Készülék megosztása): Adja meg a Smart Life alkalmazásban regisztrált telefonszámot, hogy megoszthassa készülékét barátaival és családtagjaival.
2. Device Info (Készülék-információ): Itt ellenőrizheti a készülék-azonosítót, a WIFI-jelerősséget, az IP címet, a MAC címet és a készülék időzónáját.
3. Create Group (Csoport létrehozása): Az oldal automatikusan megjeleníti a hozzáadott készülék megfelelő modelljét, miután rákattintott. Más modellekhez nem hozható létre csoport.
4. Send Feedback (Visszajelzés): Ha a készüléknek bármilyen hibája vagy hiányossága van, azt itt jelentheti.


8. oldal: Csoport létrehozása:

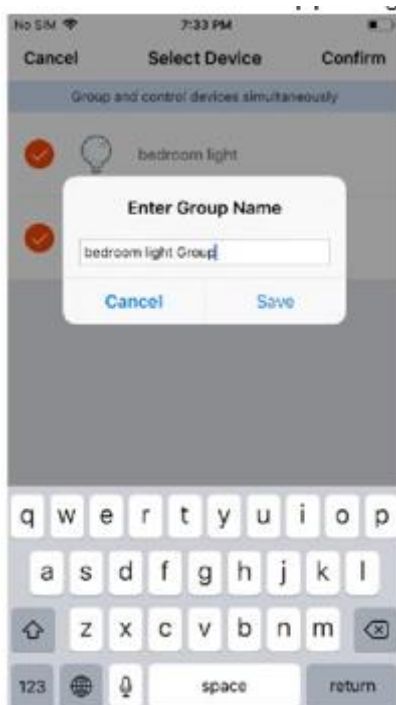

Ha a „Create Group” (Csoport létrehozása) gombra kattint, az azonos modellnévvel rendelkező hozzáadott készülékek megjelennek az oldalon. Válassza ki azokat a készülékeket, amelyekhez csoportot szeretne létrehozni, és kattintson a jobb felső sarokban a „Confirm” (Megerősítés) gombra a csoportnév mentéséhez.

9. oldal: Készülék megosztása:

Kattintson az „Add” (Hozzáadás) gombra, és adja meg annak a személynek a telefonszámát vagy e-mail-címét, akivel meg szeretné osztani a készüléket. Ezután kattintson a „Confirm” (Megerősítés) gombra.

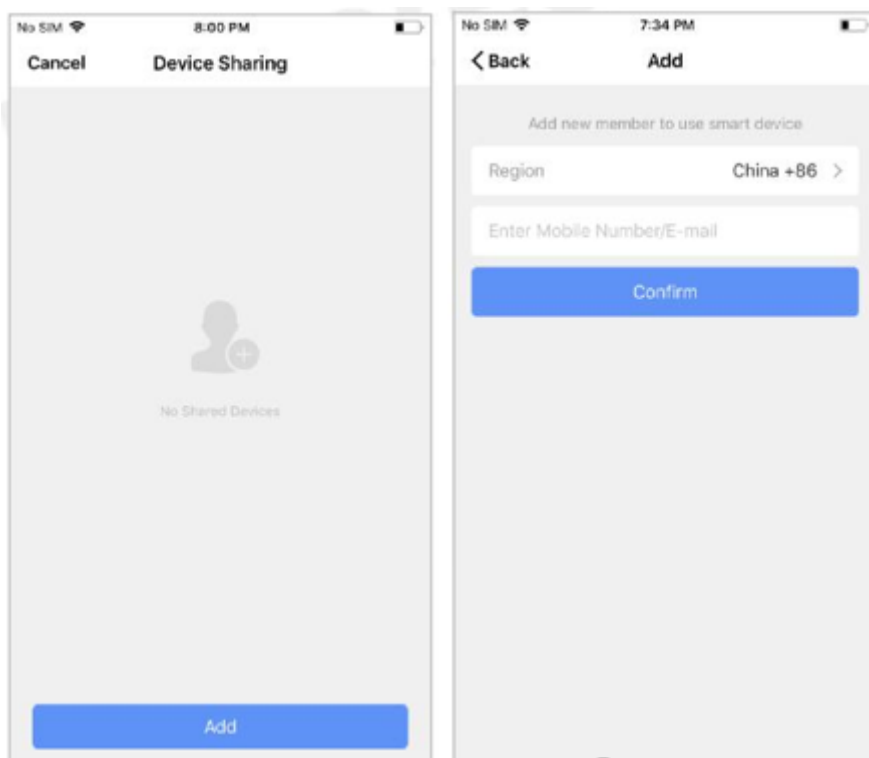

HR: Upute za upotrebu

Aplikacija Smart Life – Univerzalno izdanje

Stranica 1: Početna stranica proizvođača, logotip

Stranica 2: Prije prve upotrebe

1. Uključite rasvjetno tijelo dok je vaš mobilni telefon povezan s Wi-Fi mrežom od 2,4 GHz.



2. Preuzimanje i otvaranje aplikacije:

- Pretražite u trgovini aplikacijama App Store aplikaciju „Smart Life” ili skenirajte QR kôd na ambalaži / uputama za upotrebu kako biste preuzeli i instalirali aplikaciju. Kada prvi put preuzmete aplikaciju, kliknite „Register” (Stvaranje novog računa). Ako već imate račun, kliknite „Login” (Upotreba postojećeg računa).


Stranica 3: Povezivanje uređaja s mrežom

1. U aplikaciji Smart Life otvorite stranicu „Devices” (Uređaji) i kliknite simbol „+” u gornjem desnom kutu.


2. U pregledu uređaja odaberite karticu „Lighting devices” (Rasvjetna tijela).

3. Postoje dva načina povezivanja: način EZ i način AP

- Način EZ: Kada svjetlo brzo treperi (2x u sekundi), uređaj se nalazi u konfiguracijskom načinu u kojemu možete povezati uređaj. Ponovno uključite svjetiljku 3x (uključiti – isključiti – uključiti – isključiti – uključiti) dok svjetlo ne počne brzo treperiti. Potvrdite u aplikaciji da svjetlo brzo treperi („Confirm light blinks rapidly”) da biste dovršili konfiguraciju.

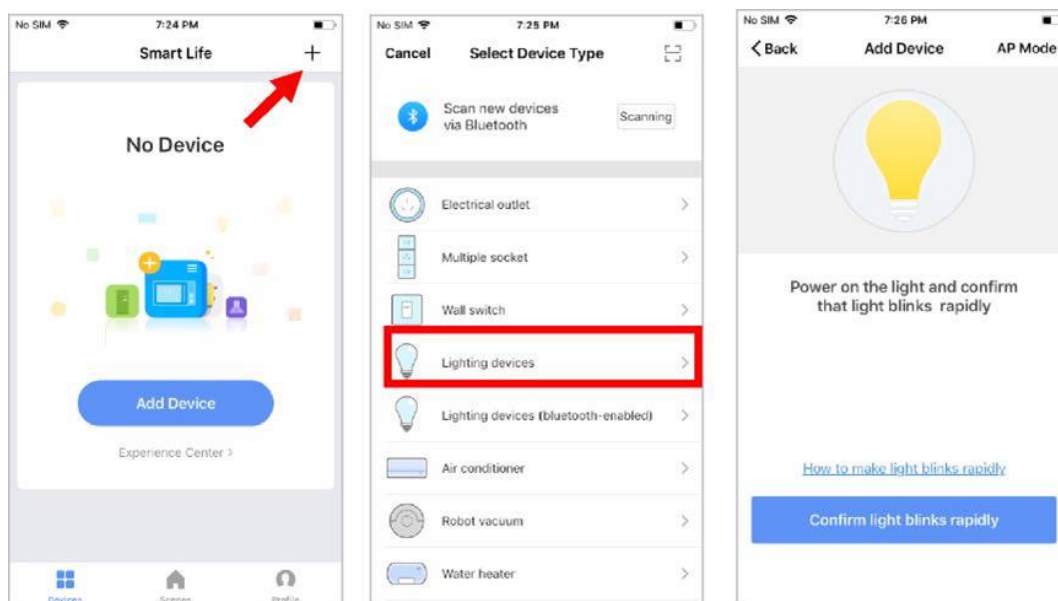


- Način AP: U gornjem desnom kutu kliknite „AP Mode” (Način AP). Kada kontrolna žaruljica sporo treperi, potvrdite to u aplikaciji odgovarajućom tipkom.

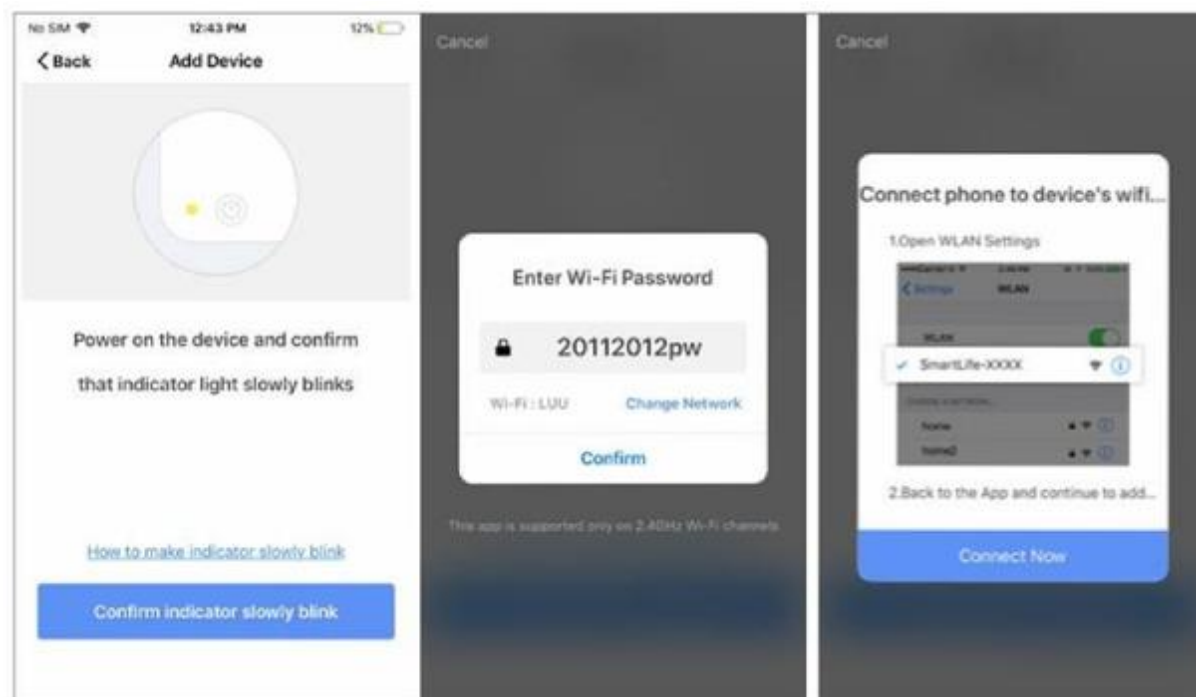

Stranica 4: Postavke za mrežne veze:

1. Unesite lozinku za Wi-Fi mrežu i povežite uređaj s mrežom od 2,4 GHz. Upotreba mreže od 5 GHz trenutno nije podržana.
2. Na stranici „Devices” (Uređaji) vidjet ćete rasvjetno tijelo nakon što ga uspješno povežete.

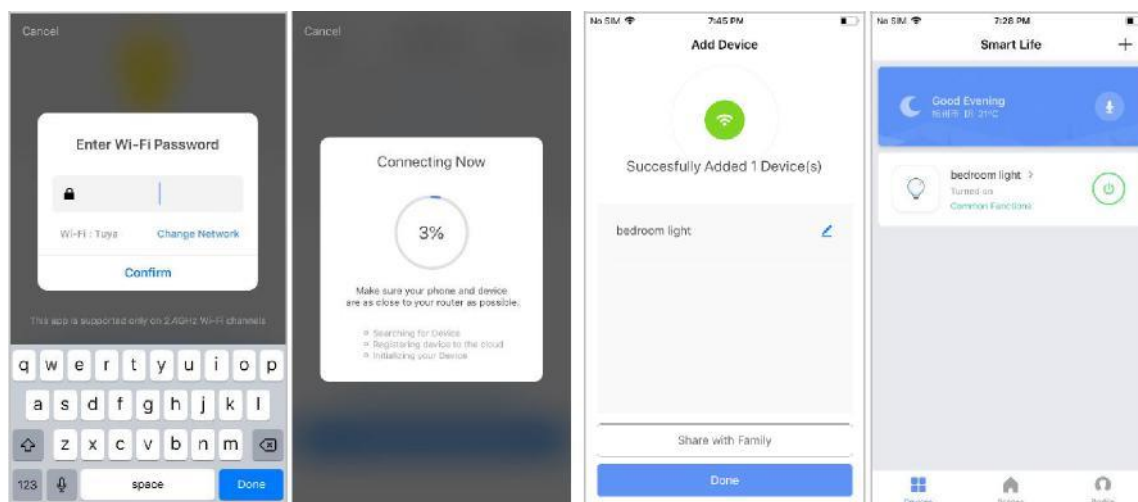


Stranica 5: Rukovanje uređajima:

1. Otvorite stranicu na kojoj možete upravljati rasvjetnim tijelom. Kada je svjetlo isključeno, na donjem se rubu prikazuje funkcija „Schedule” (Vremenski plan). Kada je svjetlo uključeno, na donjem se rubu prikazuju sve funkcije (pogledajte Sl. 1).
2. Kada kliknete „Color” (Boja), možete ručno namještati svjetlinu i temperaturu boje svjetla (pogledajte Sl. 2).
3. Kada kliknete „Scene” (Scena), možete birati različite načine svjetla (pogledajte Sl. 3).




Stranica 6: Postavljanje vremena:

Na stranici „Schedule” (Vremenski plan) možete unijeti različita vremena i trajanja za rad svjetiljke. Ova funkcija nalik je budilici. Ona vas ujutro može probuditi i uvečer podržati pri spavanju te tako doprinijeti zdravom životnom stilu.

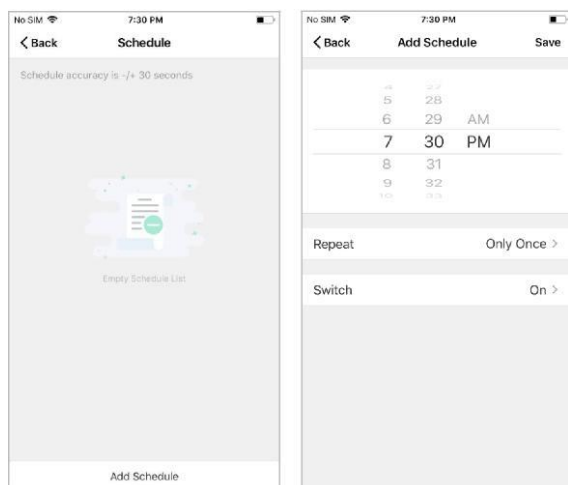


Stranica 7: Ostale funkcije:

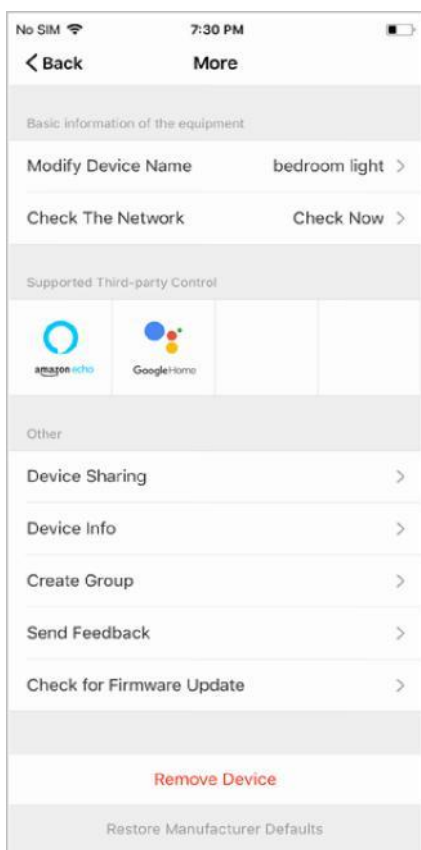

Kada se nalazite na stranici za upravljanje svjetiljkom, kliknite tri točke u gornjem desnom kutu da biste pozvali ostale funkcije.

1. „Device Sharing” (Dijeljenje uređaja): Unesite telefonski broj registriran kod društva Smart Life da biste svoj uređaj dijelili s prijateljima i članovima obitelji.
2. „Device Info” (Informacije o uređaju): Ovdje možete provjeriti ID uređaja, snagu signala Wi-Fi mreže, IP adresu, MAC adresu i vremensku zonu uređaja.
3. „Create Group” (Stvaranje grupe): Na stranici se automatski prikazuje odgovarajući model dodanog uređaja nakon što ga kliknete. Za ostale modele nije moguće stvoriti grupu.
4. „Send Feedback” (Slanje povratnih informacija): Ako se na uređaju pojave bilo kakve pogreške ili nedostaci, možete ih ovdje prijaviti.


Stranica 8: Stvaranje grupe:

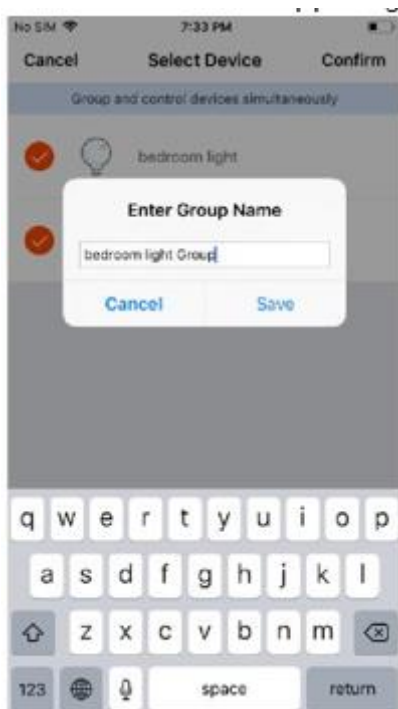

Kada kliknete „Create Group” (Stvaranje grupe), na stranici će se prikazati dodani uređaji s istom modelskom oznakom. Odaberite uređaje za koje želite stvoriti grupu i u gornjem desnom kutu kliknite „Confirm” (Potvrdi) da biste spremili naziv grupe.

Stranica 9: Dijeljenje uređaja:

Kliknite „Add” (Dodaj) i unesite telefonski broj ili adresu e-pošte osobe s kojom želite dijeliti uređaj. Zatim kliknite gumb „Confirm” (Potvrdi).

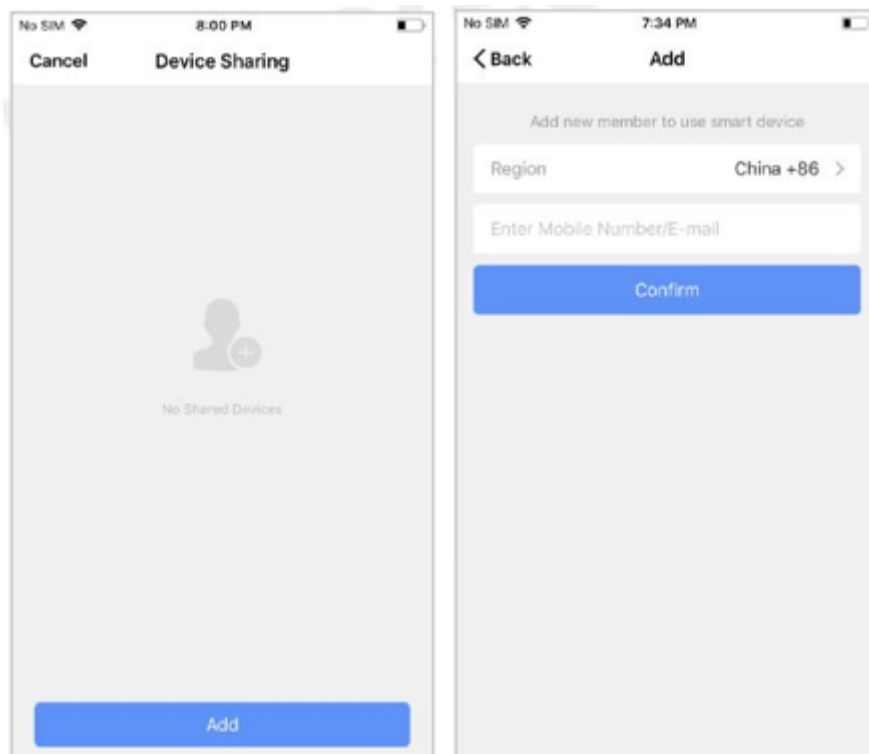

BG: Упътване за употреба

Smart Life App Universal Edition

Страница 1: Уебсайт на производителя, лого

Страница 2: Преди първата употреба

1. Включете осветителното тяло, когато мобилният Ви телефон е свързан към WLAN мрежа 2,4 GHz.



2. Изтегляне и отваряне на приложението:

- Потърсете "Smart Life" в App Store или сканирайте QR кода на опаковката/ръководството за потребителя, за да изтеглите и инсталирате приложението. Ако теглите приложението за първи път, докоснете "Регистрация" (Създаване на нов профил). Ако вече имате профил, докоснете "Login" (Използване на съществуващ профил).




Страница 3: Свързване на уреда с мрежата

1. В приложението Smart-Life отворете страницата „Devices“ (Устройства) и докоснете иконата "+" в горния десен ъгъл.


2. В списъка с устройства изберете раздела „Lighting devices“ (Осветление).

3. Съществуват два режима на свързване: режим EZ и режим AP.

- Режим EZ: Когато светлината мига бързо (2 пъти в секунда), устройството е в режим на конфигуриране, в който можете да го свържете. Включете отново лампата 3 пъти (On – Off – On – Off – On), докато лампата започне да мига бързо. В приложението потвърдете, че светлината мига бързо ("Confirm light blinks rapidly"), за да завършите конфигурирането.

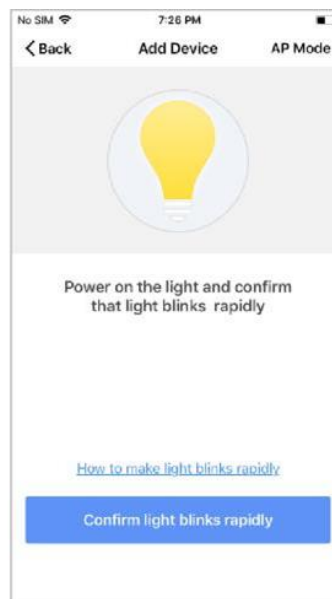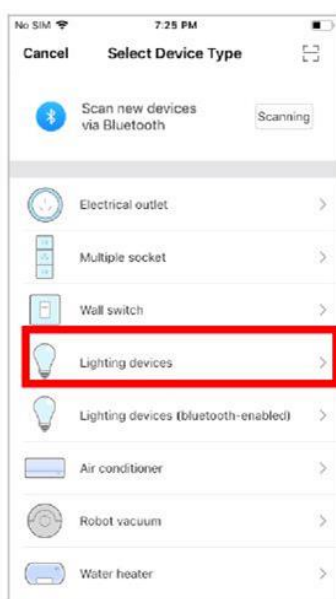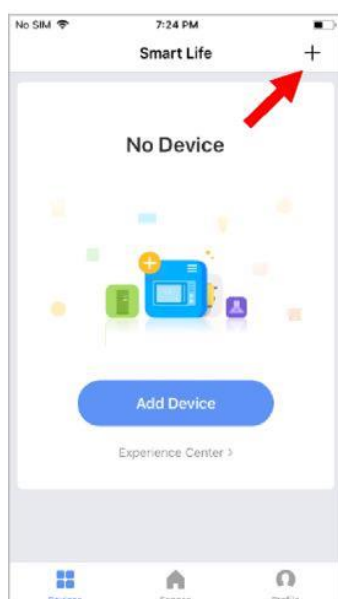


- Режим AP: Докоснете "AP Mode" (Режим AP) в горния десен ъгъл. Ако индикаторът мига бавно, потвърдете това в приложението със съответния бутон.

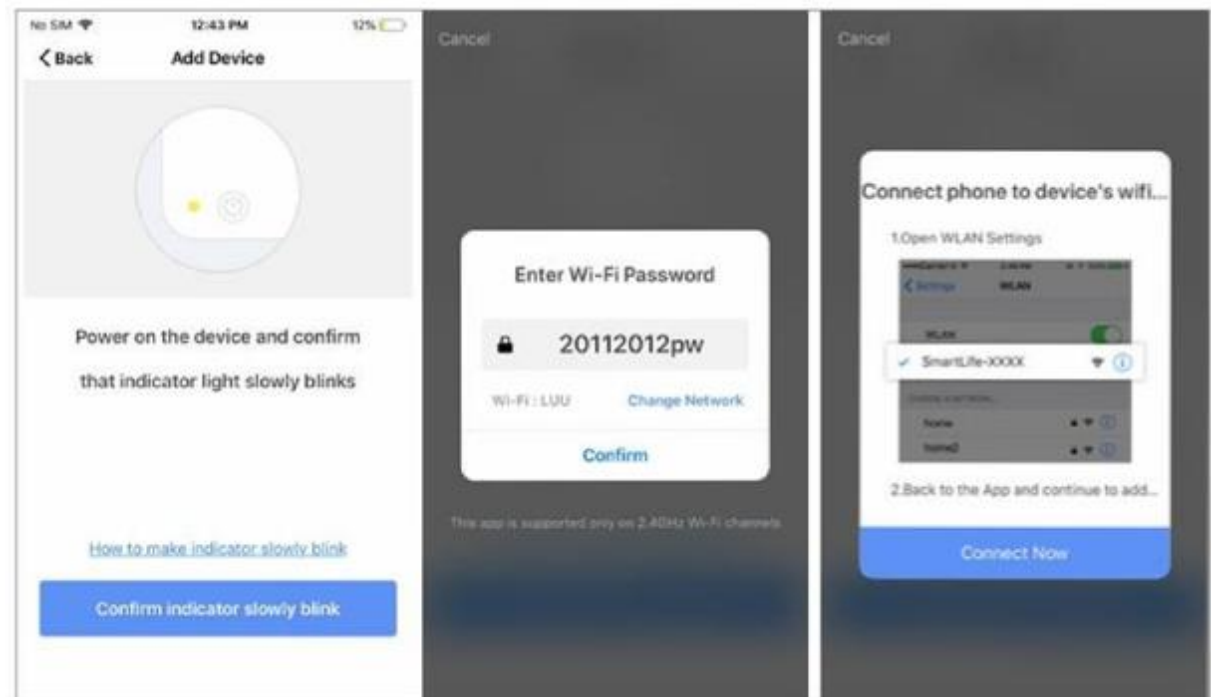

Страница 4: Настройка на мрежовата връзка:

1. Въведете паролата за WLAN и свържете устройството към мрежа 2,4 GHz. В момента не се поддържа използването на мрежа 5 GHz.
2. След като успешно сте свързали осветителното тяло, ще го откриете на страница „Devices“ (Устройства).

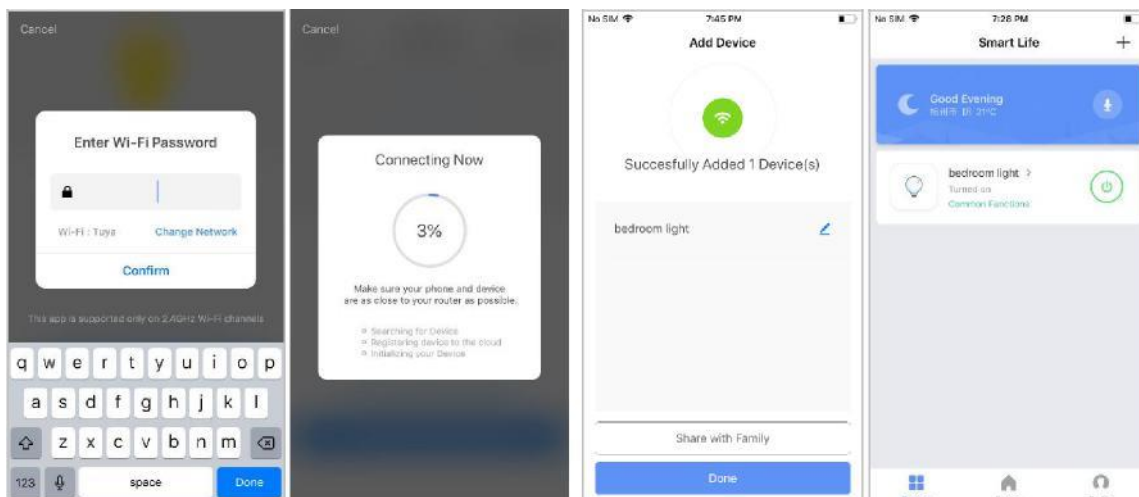


Страница 5: Работа с устройствата:

1. Отворете страницата, на която можете да управлявате осветлението. При изключена светлина в долната част се показва само функцията "Schedule" (График). Ако светлината е включена, всички функции се показват в долната част (вж. Фиг. 1).
2. Ако докоснете „Color“ (Цвят), можете ръчно да регулирате яркостта и цветовата температура на светлината (вж. Фиг. 2).
3. Ако докоснете "Scene" (Сцена), можете да изберете различни режими на осветление (вж. Фиг. 3).




Страница 6: Настройка на времето:

На страницата „Schedule“ (График) можете да въведете различни часове и продължителност на работа на лампата. Тази функция наподобява будилник. Той може да Ви събуди сутрин и да Ви помогне да заспите вечер, като допринесе за здравословния Ви начин на живот.

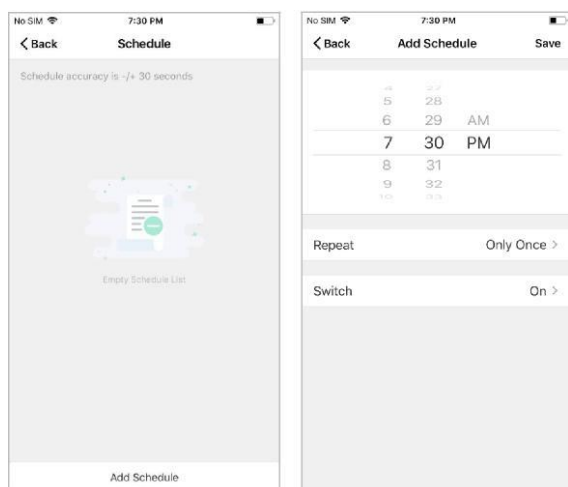

Страница 7: Други функции:

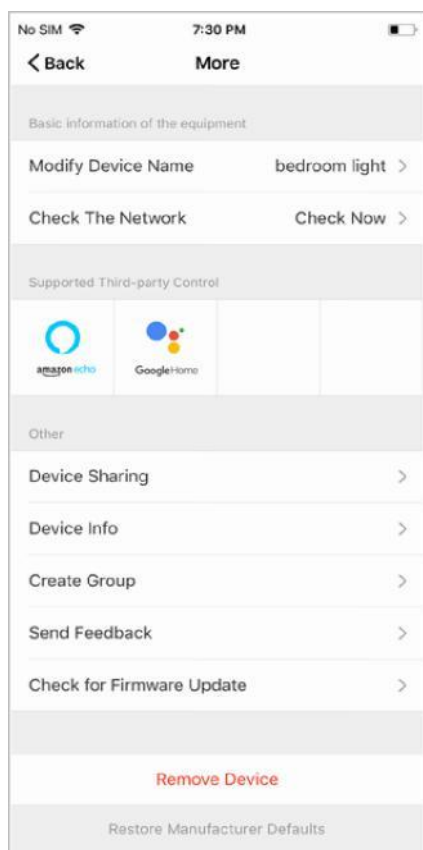

Когато сте на страницата за управление на лампата, докоснете трите точки в горния десен ъгъл, за да получите достъп до повече функции.


1. Device Sharing (Споделяне на устройства:): Въведете телефонния номер, с който сте се регистрирали в Smart Life, за да спделите устройството си с приятели и семейството си.

2. Device Info (Информация за устройството): Тук можете да проверите идентификатора на устройството, силата на WLAN сигнала, IP адреса, MAC адреса и часовата зона на устройството.

3. Create Group (Създаване на група): На страницата автоматично се показва моделът на добавеното устройство, след като я докоснете. Не може да се създава група за други модели.

4. Send Feedback (Обратна връзка): Ако устройството има грешки или дефекти, тук можете да съобщите за тях.


Страница 8: Създаване на група

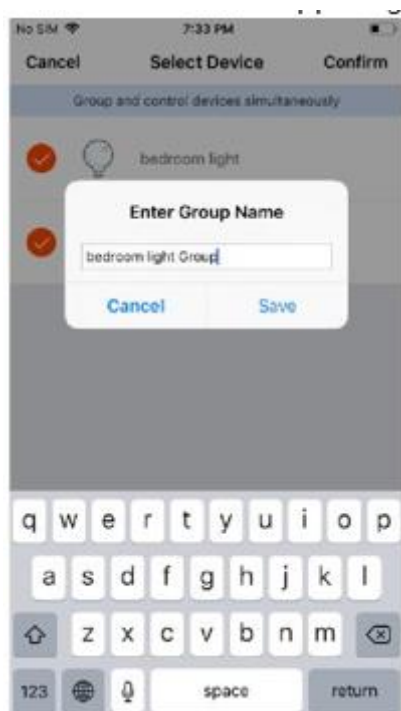

Ако докоснете "Create Group" (Създаване на група), добавените устройства със същия модел ще се покажат на страницата. Изберете уредите, за които искате да създадете група, и докоснете „Confirm“ (Потвърждение) в горния десен ъгъл, за да запазите името на групата.

Страница 9: Споделяне на устройствата:

Докоснете „Add“ (Добавяне) и въведете телефонния номер или имейл адреса на лицето, с което искате да спделите устройството. След това докоснете „Confirm“ (Потвърждение).

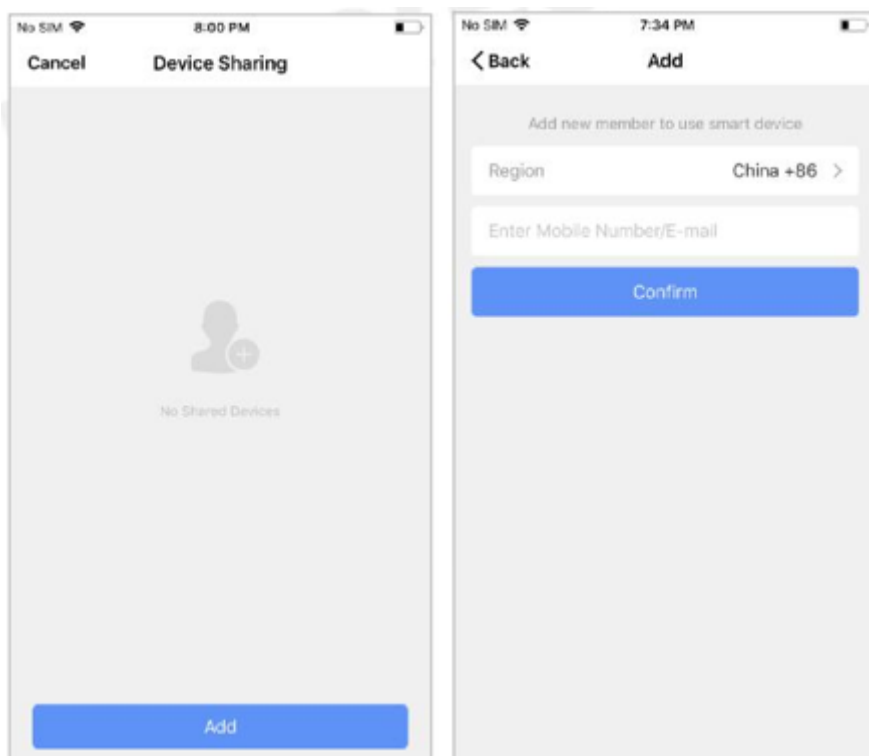

RO: Instrucțiuni de utilizare

Aplicația Smart Life Ediție universală

Pagina 1: Pagina de Internet a producătorului, logo

Pagina 2: Înainte de prima utilizare

1. Porniți lumina în timp ce telefonul este conectat la o rețea WiFi de 2,4 GHz.



2. Descărcați și deschideți aplicația:

- Căutați „Smart Life” în App Store sau scanați codul QR de pe cutie/manual pentru a descărca și instala aplicația. Dacă descărcați aplicația pentru prima dată, faceți clic pe „Înregistrare” (crearea unui cont nou). Dacă aveți deja un cont, faceți clic pe „Login” (folosiți un cont existent)


Pagina 3: Conectați dispozitivul la rețea

1. În aplicația Smart-Life, deschideți pagina „Devices” (dispozitive) și faceți clic pe pictograma „+” din colțul din dreapta sus.


2. În prezentarea generală a dispozitivului, selectați fila „Lighting devices” (dispozitive de iluminat).

3. Există două moduri de conectare: modul EZ și modul AP

- Modul EZ: Dacă lumina clipește rapid (2x pe secundă), dispozitivul este în modul de configurare, în care puteți conecta dispozitivul. Porniți din nou lumina de 3 ori (Pornit - Oprit - Pornit - Oprit - Pornit) până când lumina clipește rapid. Confirmați în aplicație faptul că lumina clipește rapid („Confirm light blinks rapidly”) pentru a finaliza configurarea.

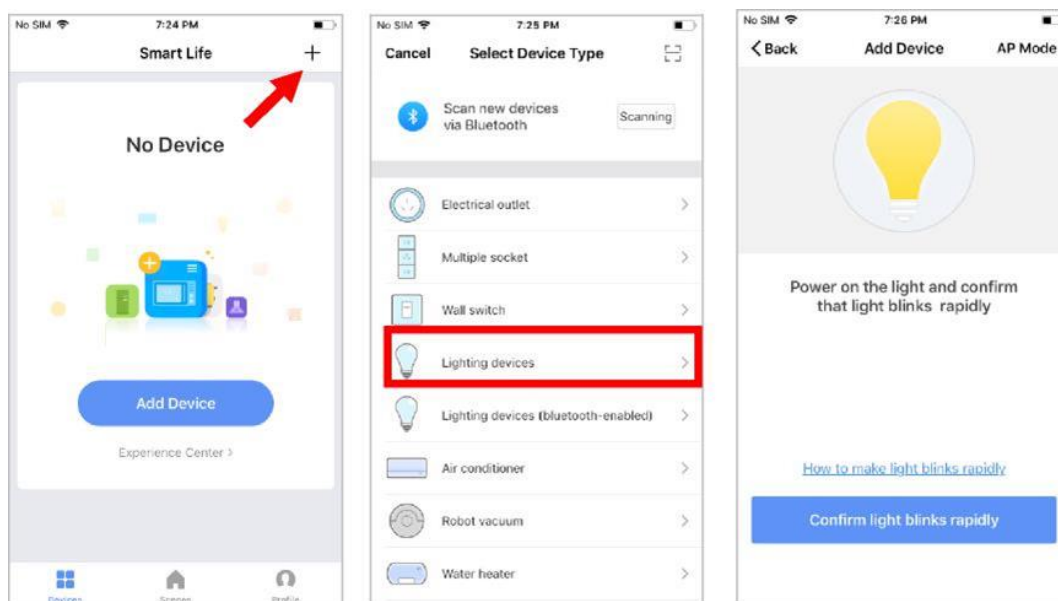


- Modul AP: Faceți clic pe „AP Mode” (modul AP) în colțul din dreapta sus. Dacă indicatorul luminos clipește lent, confirmați acest lucru în aplicație cu butonul corespunzător.

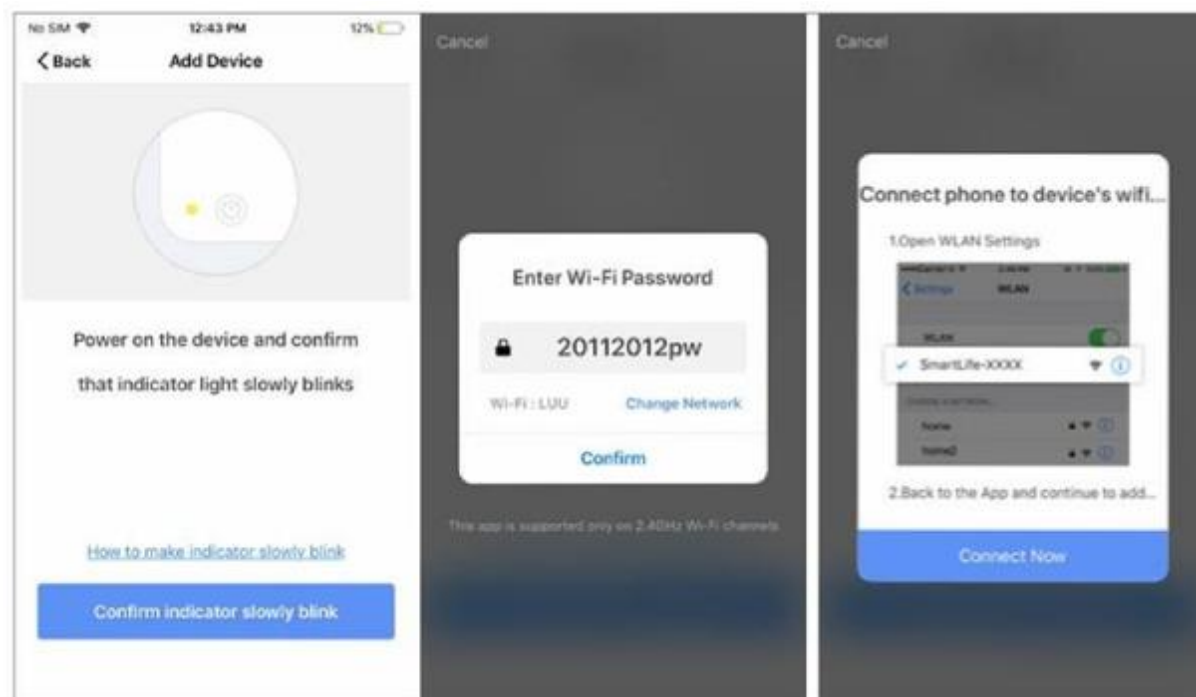

Pagina 4: Setări de conexiune la rețea:

1. Introduceți parola WiFi și conectați dispozitivul la o rețea de 2,4 GHz. Utilizarea unei rețele de 5 GHz nu este acceptată în prezent.
2. pe pagina „Devices” (dispozitive) veți vedea lumina după ce l-ați conectat cu succes.

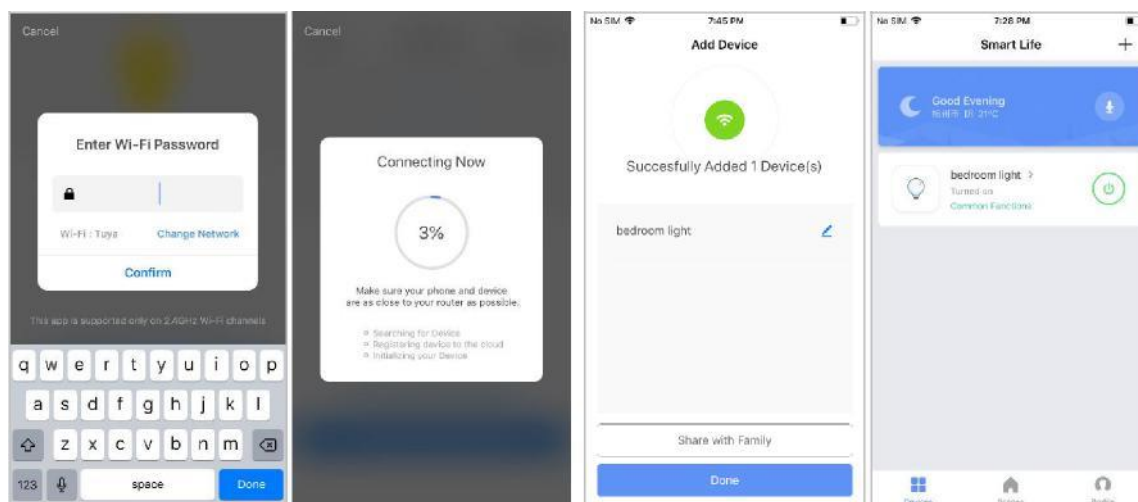


Pagina 5: Operarea dispozitivelor:

1. Deschideți pagina unde puteți controla luminile. Când lumina este stinsă, în partea de jos este afișată doar funcția „Schedule” (Programare). Dacă lumina este aprinsă, toate funcțiile sunt afișate în partea de jos (vezi Fig. 1).
2. Dacă faceți clic pe „Color” (culoare), puteți regla manual luminozitatea și temperatura de culoare a luminii (vezi Fig. 2).
3. Dacă faceți clic pe „Scene” (scenă) puteți alege diferite moduri de iluminare (vezi fig. 3).




Pagina 6: Setarea timpului:

Pe pagina „Schedule” (programare) vă permite să setați ore și durate diferite pentru ca lumina să funcționeze. Această funcție este similară unui ceas cu alarmă. Te poate trezi dimineața și te poate ajuta să adormi noaptea, contribuind la un stil de viață sănătos.

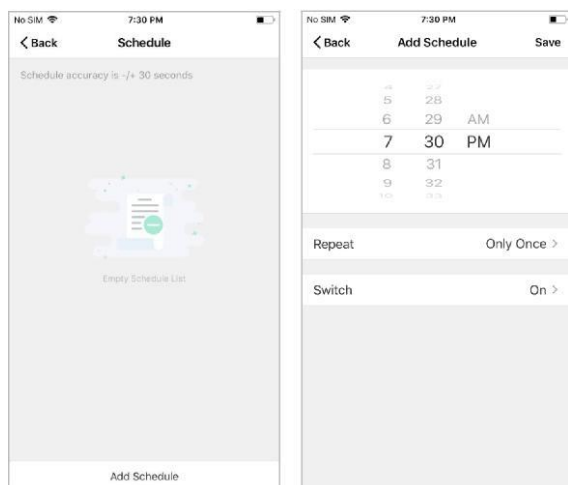


Pagina 7: Mai multe funcții:

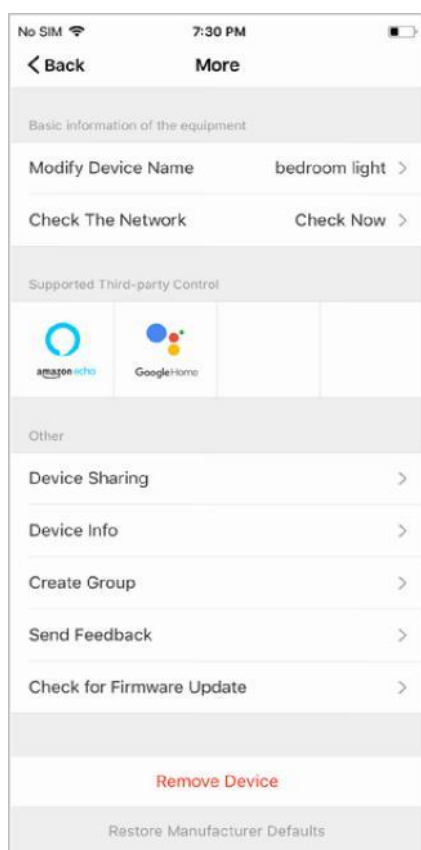

Când vă aflați pe pagina de control a luminii, faceți clic pe cele trei puncte din colțul din dreapta sus pentru a accesa mai multe funcții.

1. Device Sharing (Partajarea dispozitivului): Introduceți un număr de telefon înregistrat cu Smart Life pentru a partaja dispozitivul cu prietenii și familia.
2. Device Info (Informații despre dispozitiv): Aici puteți verifica ID-ul dispozitivului, puterea semnalului Wi-Fi, adresa IP, adresa MAC și fusul orar al dispozitivului.
3. Create Group (Creați grup): Pagina va afișa automat modelul corespunzător al dispozitivului adăugat după ce faceți clic pe el. Nu se poate crea un grup pentru alte modele.
4. Send Feedback (Trimite feedback): Dacă dispozitivul are erori sau defecte, le puteți raporta aici.


Pagina 8: Crearea unui grup:

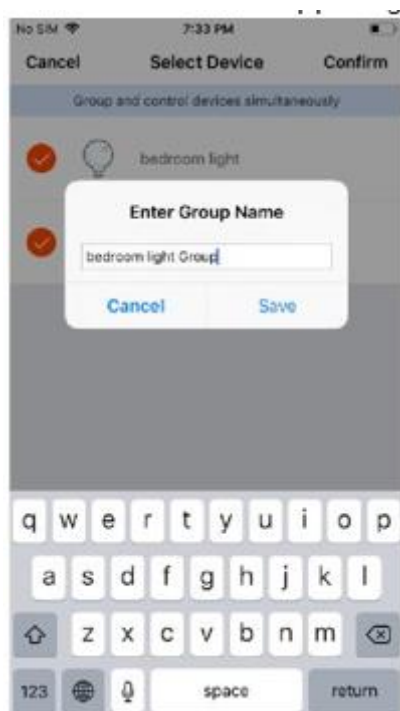

Când faceți clic pe „Create Group” (Creați grup), dispozitivele adăugate cu același nume de model vor apărea pe pagină. Selectați dispozitivele pentru care doriți să creați un grup și faceți clic pe „Confirm” (Confirmare) în colțul din dreapta sus pentru a salva numele grupului.

Pagina 9: Partajarea dispozitivelor:

Faceți clic pe „Add” (Adăugați) și introduceți numărul de telefon sau adresa de e-mail a persoanei cu care doriți să partajați dispozitivul. Apoi faceți clic pe „Confirm” (Confirmare).

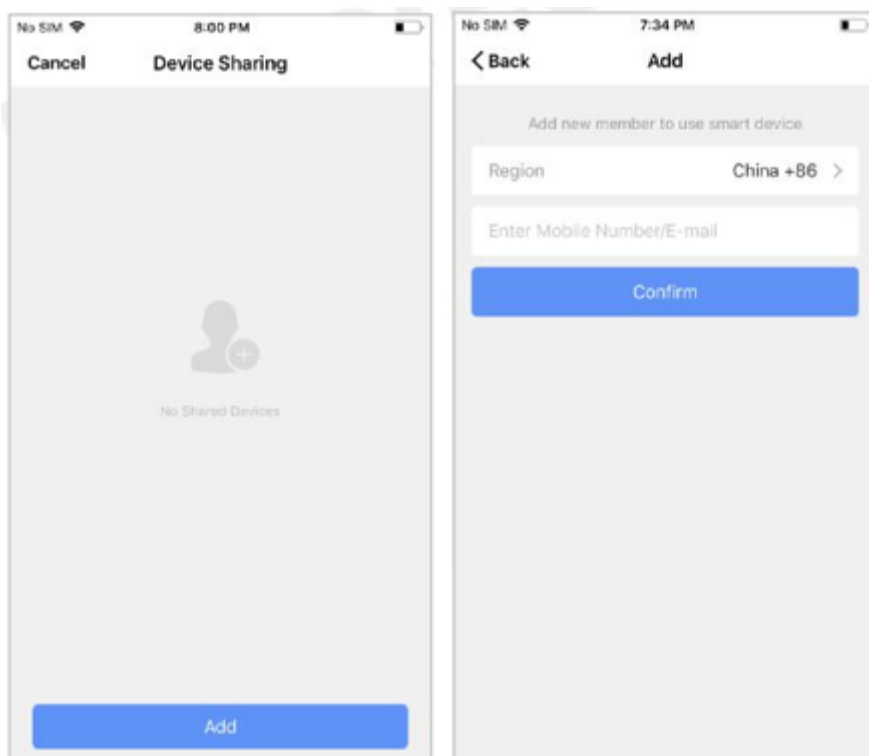

SR: Uputstvo za upotrebu

Aplikacija Smart Life – Univerzalno izdanje

Stranica 1: glavna internet stranica proizvođača, logotip

Stranica 2: pre prve upotrebe

1. Uključite lampu dok je vaš mobilni telefon povezan na WiFi mrežu od 2,4 GHz.



2. Preuzimanje i otvaranje aplikacije:

- U prodavnici aplikacija App Store pretražite aplikaciju „Smart Life“ ili skenirajte QR kod na ambalaži / u uputstvu za upotrebu kako biste preuzeli i instalirali aplikaciju. Ako prvi put preuzimate aplikaciju, kliknite na „Register“ („Registruj se“) (Kreiranje novog naloga). Ako već imate nalog, kliknite na „Login“ („Prijava“) (Koristite postojeći nalog).




Stranica 3: povežite uređaj sa mrežom

1. U aplikaciji Smart Life otvorite stranicu „Devices“ („Uređaji“) i kliknite na simbol „+“ u gornjem desnom uglu.


2. U pregledu uređaja izaberite karticu „Lighting devices“ („Rasveta“).

3. Postoje dva režima povezivanja: EZ režim i AP režim

- EZ režim: ako svetlo treperi brzo (dva puta u sekundi), uređaj je u konfiguracionom režimu u kojem možete da povežete uređaj. Ponovo upalite lampu tri puta (On – Off – On – Off – On) sve dok svetlo ne zatreperi brzo. Potvrdite u aplikaciji da svetlo brzo treperi („Confirm light blinks rapidly“) („Potvrdi da svetlo brzo treperi“) kako biste dovršili konfiguraciju.

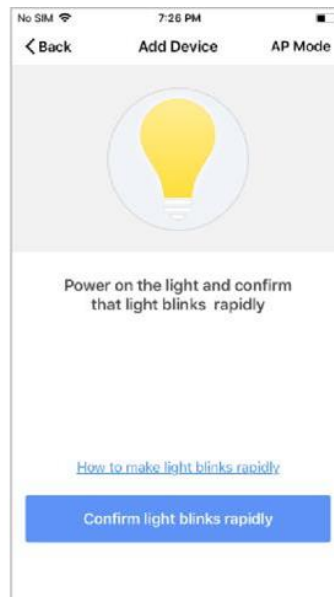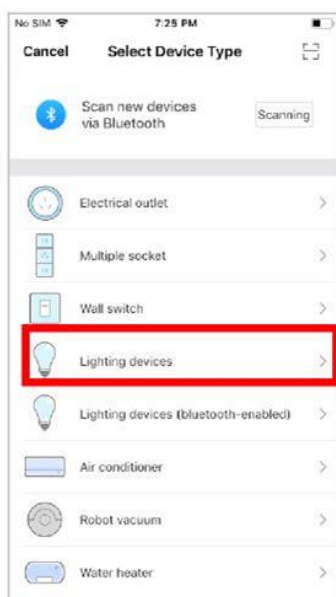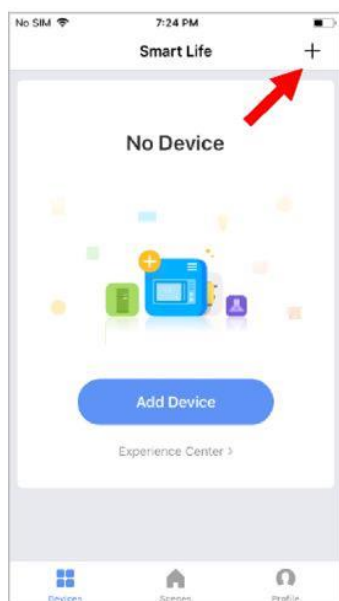


- AP režim: kliknite na „AP Mode“ („AP režim“) u gornjem desnom uglu. Ako kontrolna lampica sporo treperi, potvrdite to u aplikaciji odgovarajućim tasterom.

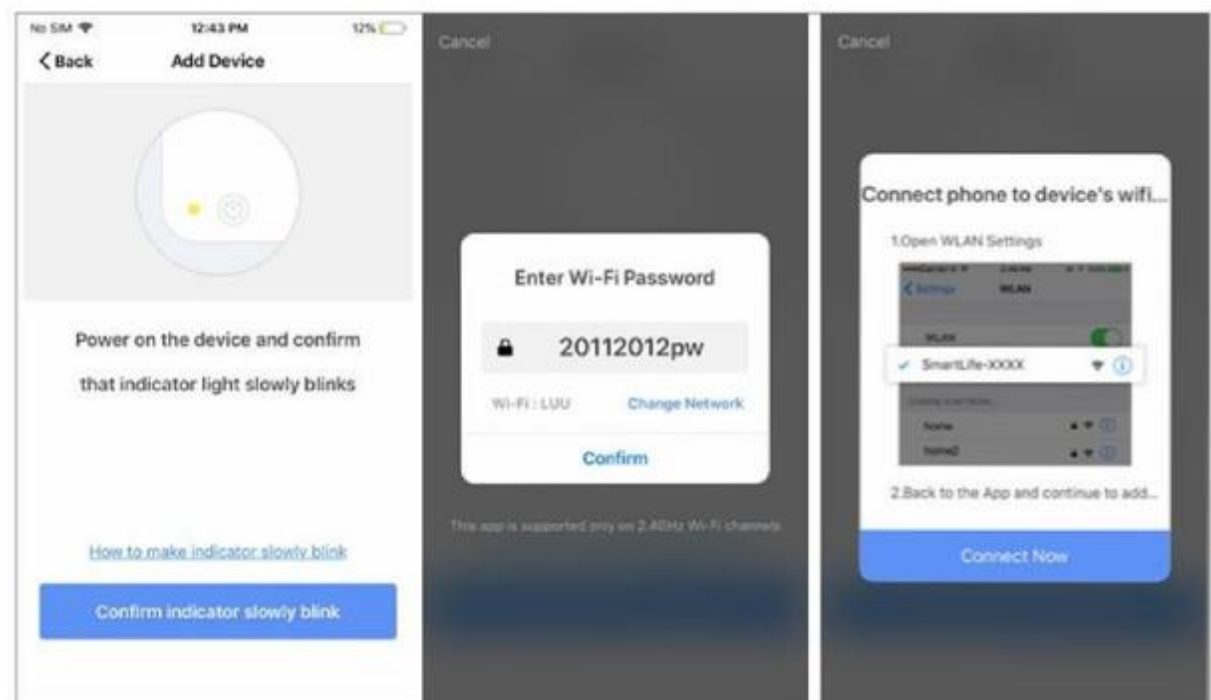

Stranica 4: podešavanja mrežne veze:

1. Unesite WiFi lozinku i povežite uređaj na mrežu od 2,4 GHz. Korišćenje mreže od 5 GHz trenutno nije podržano.
2. Na stranici „Devices“ („Uređaji“) videćete lampu nakon uspešnog povezivanja.

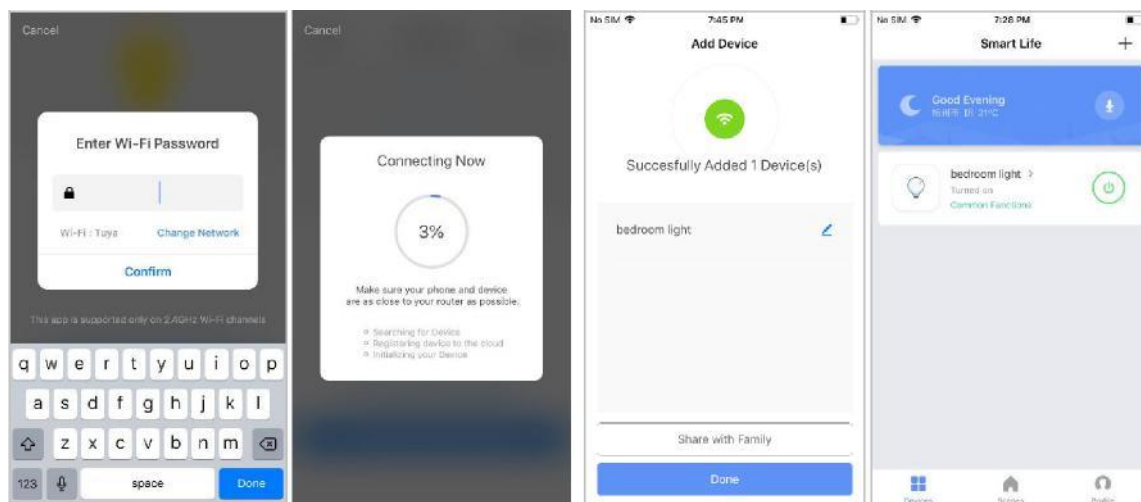


Stranica 5: rukovanje uređajima:

1. Otvorite stranicu na kojoj možete da upravljate lampom. Kada je svetlo ugašeno, na donjoj ivici se prikazuje samo funkcija „Schedule“ („Vremenski plan“). Kada je svetlo upaljeno, na donjoj ivici se prikazuju sve funkcije (vidi sl. 1).
2. Ako kliknete na „Color“ („Boja“) možete ručno da podesite jačinu svetlosti i temperaturu boje svetla (vidi sl. 2).
3. Ako kliknete na „Scene“ („Scena“) možete da izaberete različite režime svetla (vidi sl. 3).




Stranica 6: podešavanje vremena:

Na stranici „Schedule“ („Vremenski plan“) možete da podesite različita vremena i trajanja rada lampe. Ova funkcija je slična budilniku. Može da vas probudi ujutru i da vam pomogne da zaspite uveče i time doprinosi zdravom načinu života.

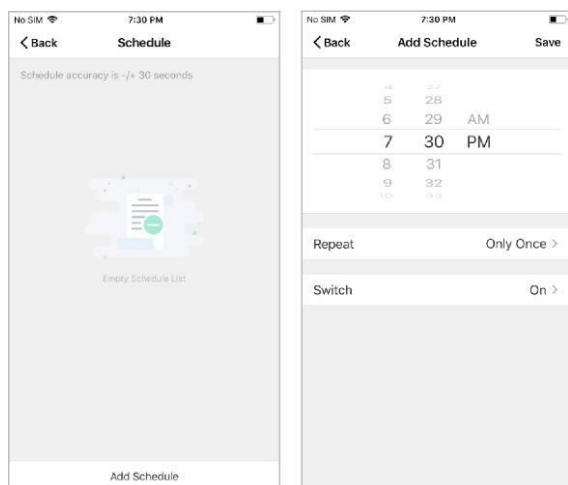


Stranica 7: ostale funkcije:

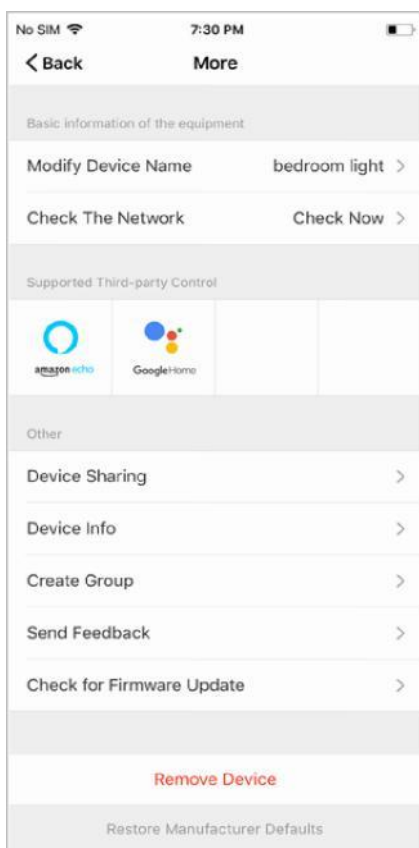

Kada se nalazite na stranici za upravljanje lampom, kliknite tri tačke u gornjem desnom uglu kako biste pozvali ostale funkcije.

1. Device Sharing (Deljenje uređaja): unesite broj telefona registrovan u aplikaciji Smart Life kako biste svoj uređaj delili sa prijateljima i porodicom.
2. Device Info (Informacije o uređaju): ovde možete da proverite ID uređaja, jačinu WiFi signala, IP adresu, MAC adresu i vremensku zonu uređaja.
3. Create Group (Kreiraj grupu): stranica će automatski prikazati odgovarajući model dodatog uređaja nakon što kliknete na njega. Ne može se kreirati grupa za druge modele.
4. Send Feedback (Slanje povratnih informacija): ako uređaj ima bilo kakve greške ili kvarove, možete ih prijaviti ovde.


Stranica 8: kreiranje grupe:

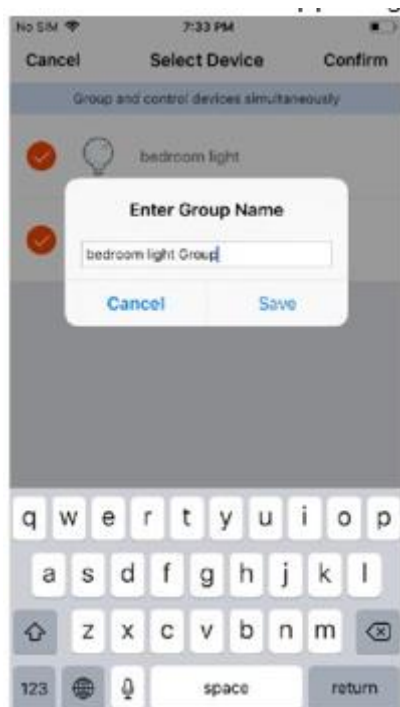

Kada kliknete na „Create Group“ („Kreiraj grupu“), dodati uređaji sa istim nazivom modela biće prikazani na stranici. Izaberite uređaje za koje želite da kreirate grupu i kliknite na „Confirm“ („Potvrdi“) u gornjem desnom uglu kako biste sačuvali naziv grupe.

Stranica 9: deljenje uređaja:

Kliknite na „Add“ („Dodaj“) i unesite broj telefona ili imejl adresu osobe sa kojom želite da delite uređaj. Zatim pritisnite na „Confirm“ („Potvrdi“).

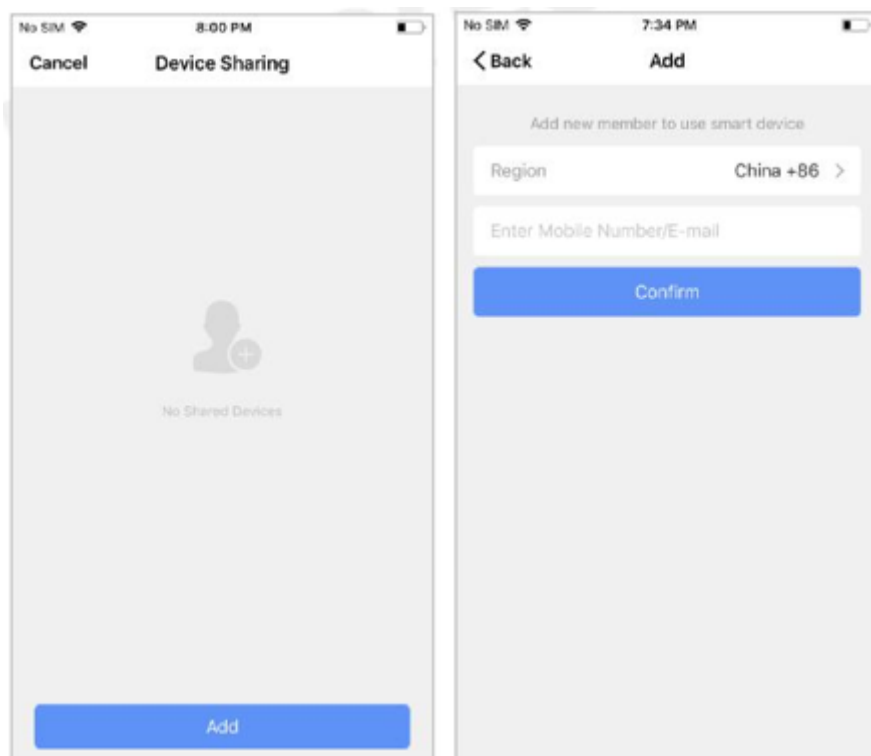

FR : Mode d'emploi

Application Smart Life Universal Edition

Page 1 : Site internet du fabricant, logo

Page 2 : Avant la première utilisation

1. Allumez le luminaire alors que votre portable est connecté à un réseau wifi 2,4 GHz.



2. Téléchargement et ouverture de l'application :

- Recherchez « Smart Life » dans l'AppStore ou scannez le code QR figurant sur l'emballage/la notice d'utilisation pour télécharger et installer l'appli. Si vous téléchargez cette appli pour la première fois, cliquez sur « Register » (création d'un nouveau compte). Si vous avez déjà un compte, cliquez sur « Login » (utilisation d'un compte existant).


Page 3 : Connexion de l'appareil au réseau

1. Dans l'appli Smart Life, ouvrez la page « Devices » (Appareils) et cliquez sur le symbole « + » dans le coin supérieur droit.


2. Dans la liste des appareils, sélectionnez l'onglet « Lighting devices » (luminaires).

3. Il existe deux modes de connexion : le mode EZ et le mode AP

- Mode EZ : Lorsque la lumière clignote rapidement (2 fois par seconde), ceci signifie que l'appareil se trouve en mode de configuration, vous permettant de connecter l'appareil. Rallumez le luminaire trois fois de suite (marche – arrêt – marche – arrêt – marche) jusqu'à ce que la lumière clignote rapidement. Confirmez dans l'appli que la lumière clignote rapidement (« Confirm light blinks rapidly ») pour clore la configuration.

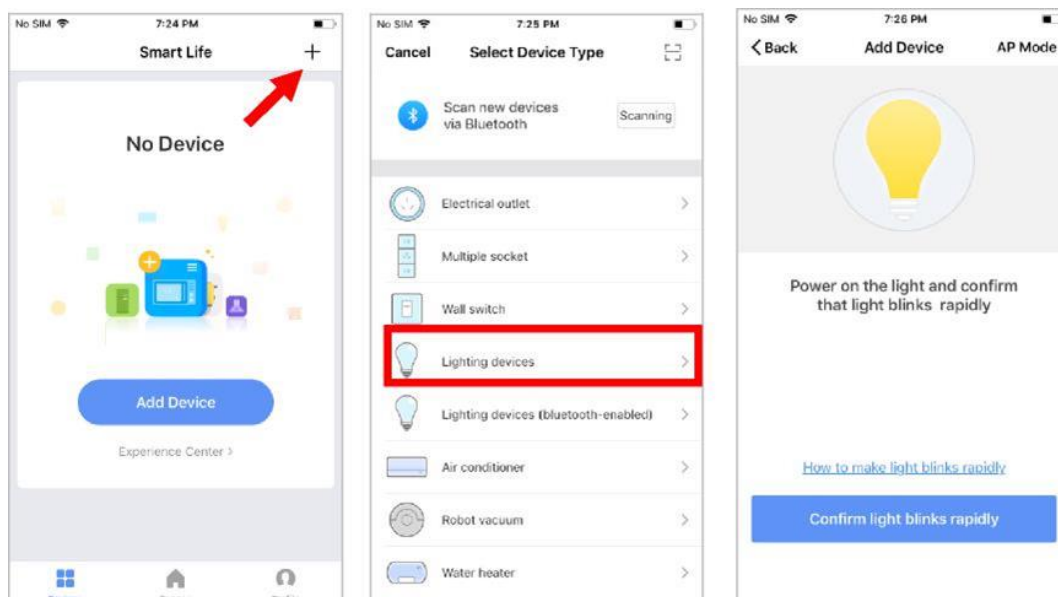


- Mode AP : Cliquez sur « Mode AP » dans le coin supérieur droit. Lorsque le témoin clignote lentement, confirmez-le dans l'appli en activant la touche correspondante.

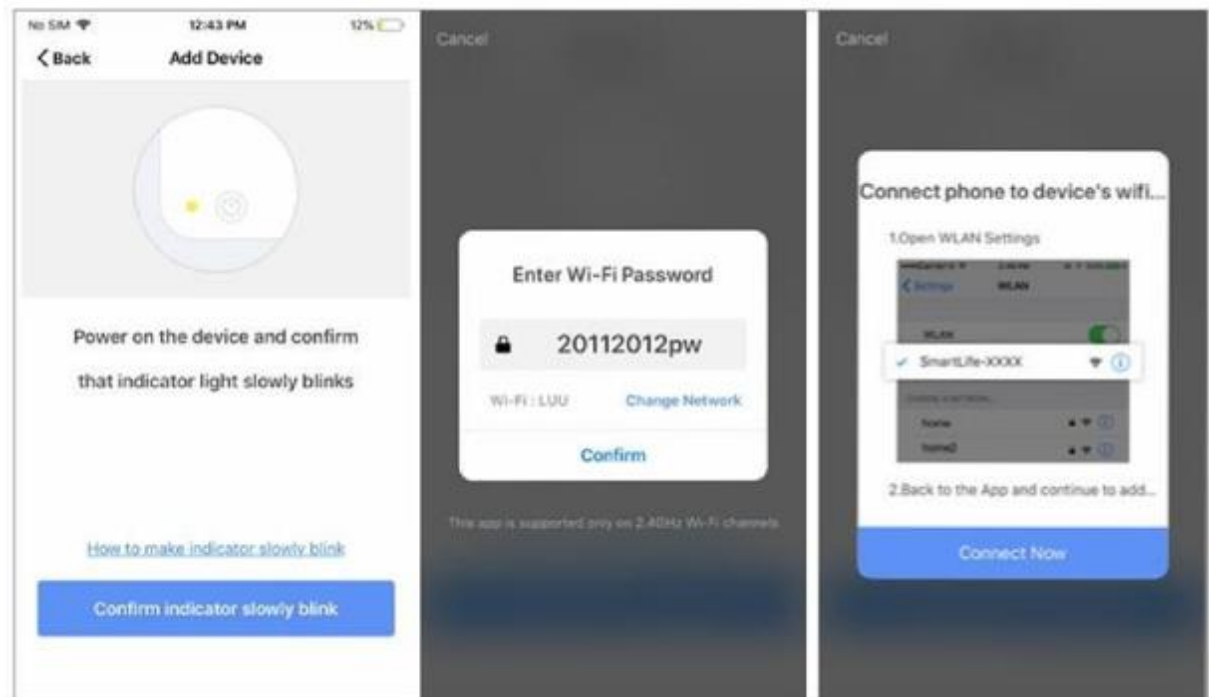

Page 4 : Paramètres pour connexions réseau :

1. Entrez le mot de passe WIFI et connectez l'appareil à un réseau 2,4 GHz. Le réseau 5 GHz n'est pas assisté actuellement.
2. à la page « Devices » (Appareils), vous voyez le luminaire une fois que vous l'avez connecté.

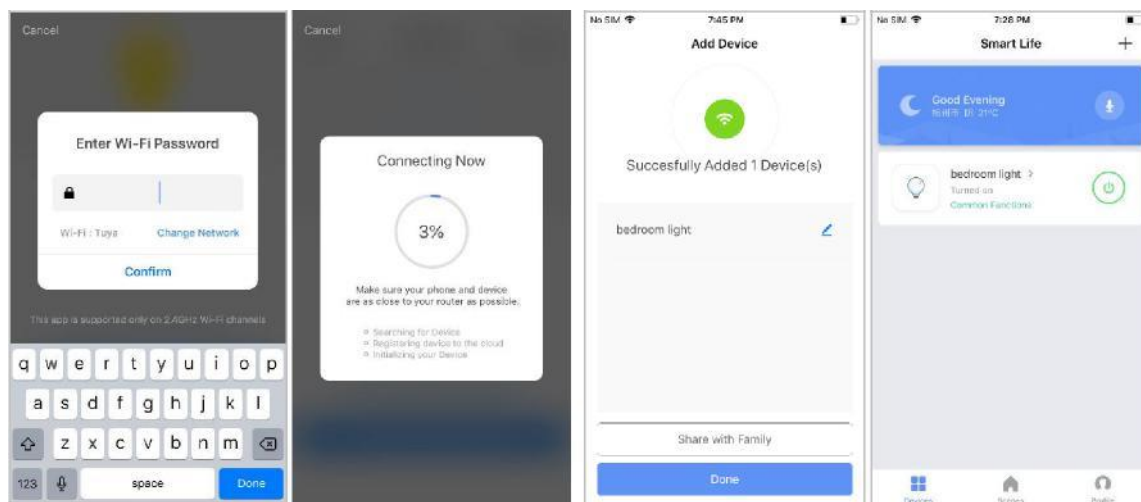


Page 5 : Utilisation de l'appareil :

1. Ouvrez la page vous permettant de commander l'éclairage. Lorsque la lumière est éteinte, seule la fonction « Schedule » (horaire) s'affiche au bord inférieur. Si la lumière est allumée, toutes les fonctions s'affichent au bord inférieur (voir fig. 1).
2. Lorsque vous cliquez sur « Color » (couleur), vous pouvez régler manuellement l'intensité et la température de couleur de la lumière (voir fig. 2).
3. Lorsque vous cliquez sur « Scene » (scène), vous pouvez choisir entre différents modes d'éclairage (voir fig. 3).




Page 6 : Réglages temps :

À la page « Schedule » (horaire), vous pouvez saisir différentes heures et durées pour le fonctionnement du luminaire. Cette fonction est semblable à celle d'un réveil. Elle peut vous réveiller le matin et vous aider le soir à vous endormir, contribuant ainsi à un mode de vie sain.

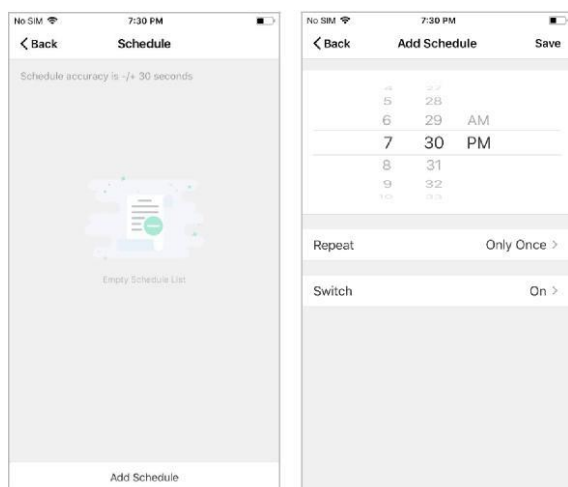

Page 7 : Autres fonctions :

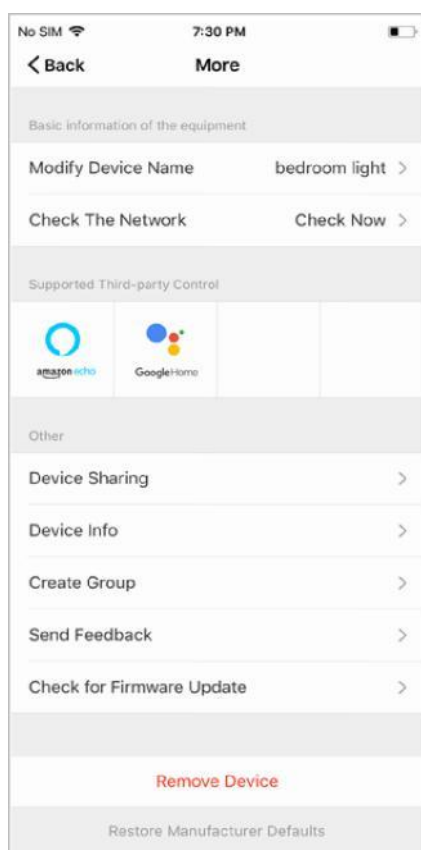

Lorsque vous êtes à la page de commande du luminaire, cliquez sur les trois points situés dans le coin supérieur droit pour accéder à d'autres fonctions.


1. Device Sharing (Partage d'appareils) : Saisissez un numéro de téléphone enregistré auprès de Smart Life pour partager votre appareil avec des amis et des membres de votre famille.

2. Device Info (Informations relatives à l'appareil) : Vous pouvez contrôler ici le numéro d'identification de l'appareil, l'intensité du signal wifi, l'adresse IP, l'adresse MAC et le fuseau horaire de l'appareil.

3. Create Group (Créer un groupe) : Cette page affiche automatiquement le modèle correspondant de l'appareil ajouté après que vous avez cliqué dessus. Il n'est pas possible de créer de groupe pour d'autres modèles.

4. Send Feedback (retours) : Si l'appareil devait présenter un défaut ou vice de quelque nature que ce soit, vous pouvez le signaler ici.

Page 8 : Créer un groupe :

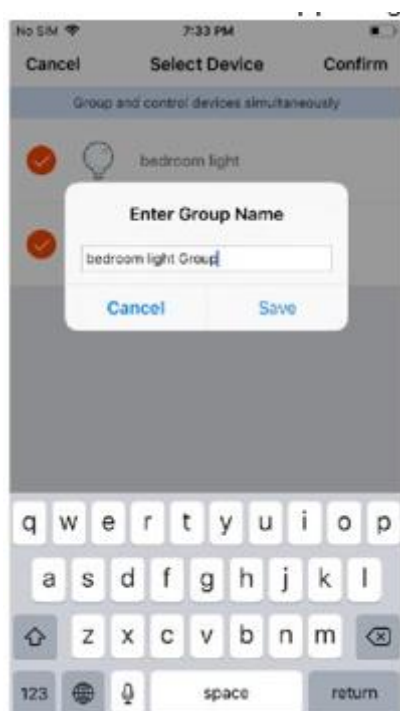

Lorsque vous cliquez sur « Create Group » (Créer un groupe), vous voyez affichés les appareils ajoutés ayant la même désignation. Sélectionnez les appareils pour lesquels vous souhaitez créer un groupe et cliquez sur « Confirm » (Valider) dans le coin supérieur droit pour enregistrer le nom du groupe.

Page 9 : Partager des appareils :

Cliquez sur « Add » (Ajouter) et saisissez le numéro de téléphone ou l'adresse électronique de la personne avec laquelle vous souhaitez partager l'appareil. Cliquez ensuite sur « Confirm » (Valider).

