

LED Aufbauleuchten – CARDANO

Bedienungsanleitung

MEGATRON®

TECHNISCHE DATEN

Serie	MEGATRON® Ambiente					
Artikelnummer	MT67030	MT67031	MT67032	MT67033	MT67034	MT67035
Farbe	Schwarz			Weiß		
Fassung	GX53			GX53		
Inklusive Lichtquelle	MT67081			MT67082		
Leistung Lichtquelle	7W	2 x 7W	3 x 7W	7W	2 x 7W	3 x 7W
Abstrahlwinkel	90°					
Lumen Lichtquelle(n)	500lm	2 x 500lm	3 x 500lm	500lm	2 x 500lm	3 x 500lm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle <X>	G					
Netzanschluß	220–240V~					
Frequenz	50/60 Hz					
IP Schutzart	IP20					

CLASS I	LED		
			
		 Ersetzen Sie jede gebrochene Schutzscheibe	

IM LIEFERUMFANG:

1 Stück	4 Stück	4 Stück


HINWEISE:

- Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig durch.
- Die Installation darf ausschließlich durch lizenziertes und qualifiziertes Elektrofachpersonal durchgeführt werden.
- Versuchen Sie nicht den inneren Teil der Leuchte zu demontieren. Dies kann zur Beschädigung der Leuchte oder zu Fehlfunktionen führen.
- Vor der Installation oder dem Reinigen immer zunächst die Stromversorgung abschalten! ⚠
- Um die Leuchte nicht zu beschädigen, empfehlen wir Ihnen während der Installation Handschuhe zu tragen.
- Sollte die Leuchte ausgetauscht werden müssen, schalten Sie die Stromversorgung ab und lassen Sie die Leuchte abkühlen.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder Schäden, die auf eine unsachgemäße Verwendung des Produkts oder in Verbindung mit unpassenden Teilen zurückzuführen sind.
- Wichtiger Warnhinweis für Boden- und Wandbohrungen: vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich keine Gas-, Wasser- oder Stromleitungen an der Bohrstelle befinden. Montage nur durch fachkundige Personen. Unbedingt auf die Boden- und Wandbeschaffenheit achten, da sich das beigelegte Befestigungsmaterial nicht für alle Boden- und Wandarten eignet. Erkundigen Sie sich im Handel nach den für die jeweilige Boden- und Wandbeschaffenheit geeigneten Schrauben und Dübel. Für eine unsachgemäße Boden- und Wand-Dübel Verbindung und dadurch entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <X>.
- Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



ACHTUNG:

- Sofortiger Neustart möglich.
- Die Leuchte darf nur mit GX53 LED-Lampen verwendet werden!
- Die Betriebstemperatur der Leuchte liegt zwischen -20°C und +40°C

MONTAGE: MT67030 und MT67033



1. Schalten Sie die Stromversorgung AUS.
2. Bohren Sie die Bohrlöcher und stecken Sie die Dübel in die Bohrlöcher.
3. Schrauben Sie die Halterung an die Wand oder Decke.
4. Schließen Sie die Leuchte an die Stromversorgung an.
5. Setzen Sie die Leuchte in die Halterung ein und drehen Sie die seitlichen Feststellschrauben in die Halterung, um die Leuchte zu befestigen.
6. Drehen Sie die Lichtquelle MT67081/ MT67082 in die Fassung(en).
7. Schalten Sie die Stromversorgung AN.

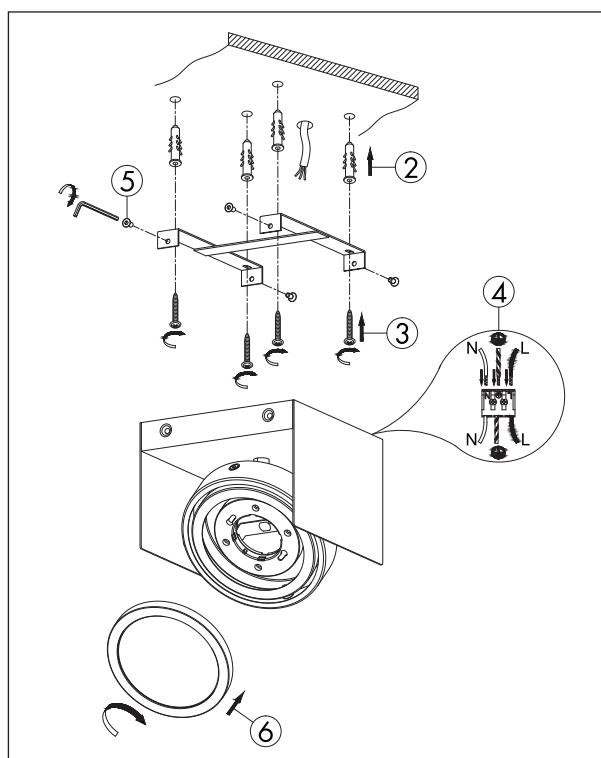


LED Aufbauleuchten – **CARDANO**



Bedienungsanleitung

MEGATRON®


MONTAGE: MT67031 und MT67034

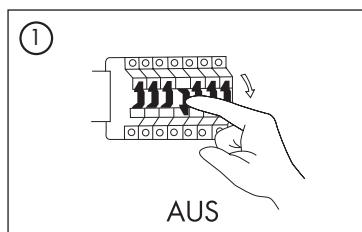



1. Schalten Sie die Stromversorgung AUS.
2. Bohren Sie die Bohrlöcher und stecken Sie die Dübel in die Bohrlöcher.
3. Schrauben Sie die Halterung an die Wand oder Decke.
4. Schließen Sie die Leuchte an die Stromversorgung an.
5. Setzen Sie die Leuchte in die Halterung ein und drehen Sie die seitlichen Feststellschrauben in die Halterung, um die Leuchte zu befestigen.
6. Drehen Sie die Lichtquelle MT67081/MT67082 in die Fassung(en).
7. Schalten Sie die Stromversorgung AN.

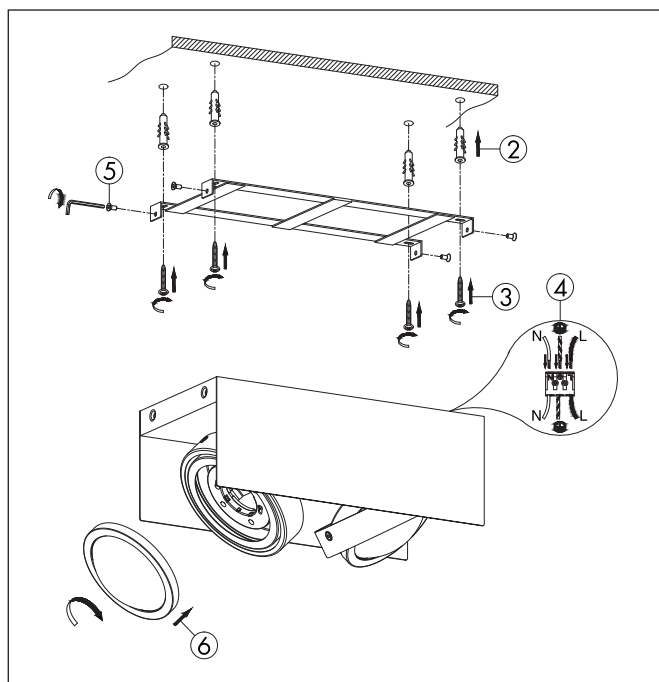

MONTAGE: MT67032 und MT67035

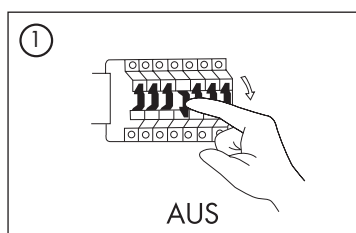

1. Schalten Sie die Stromversorgung AUS.
2. Bohren Sie die Bohrlöcher und stecken Sie die Dübel in die Bohrlöcher.
3. Schrauben Sie die Halterung an die Wand oder Decke.
4. Schließen Sie die Leuchte an die Stromversorgung an.
5. Setzen Sie die Leuchte in die Halterung ein und drehen Sie die seitlichen Feststellschrauben in die Halterung, um die Leuchte zu befestigen.
6. Drehen Sie die Lichtquelle MT67081/MT67082 in die Fassung(en).
7. Schalten Sie die Stromversorgung AN.

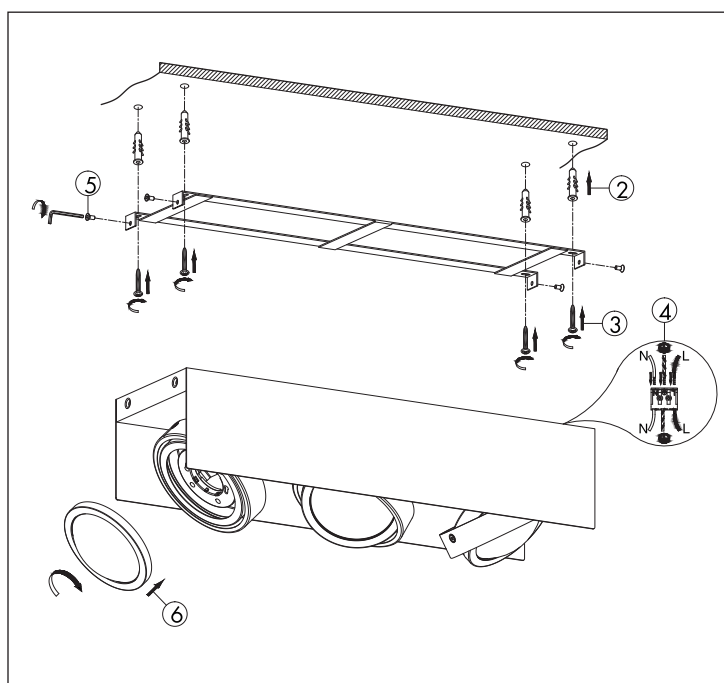

Die korrekte Entsorgung des Produkts:



MEGATRON® Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen in Übereinstimmung mit der WEEE-Richtlinie entsorgt werden. Private Haushalte können verbrauchte Leuchten sowie Energiesparlampen und LED-Lampen kostenlos bei den Wertstoffhöfen bzw. Sammelstellen ihrer Kommune oder im Handel abgeben (in Deutschland, Österreich: freiwillige Rücknahmestellen). Gewerbliche Anwender können die Leuchten und Lampen kostenlos bei registrierten Sammelstellen anliefern.

