

NOVEL

Item number : 83680034/01

Power: 9.5W

LED type: 5730


LED QTY: 28PCS

Material: ABS & Metal

Input: 220-240V AC

Output: DC 12.5V

Current: 550mA / DC 12.5V

spare parts		
code	part	item no.
A		83680034/01 X1PC
B		83680034/01 X1PC

DE Funktionen: Sensorschalter, Farbtemperatur, stufenloses Dimmen

CZ Funkce: senzorový spínač, teplota barvy, plynulé stmívání


HR Funkcije: senzorski prekidač, temperatura boje, linearno prigušivanje

SE Funktioner: sensorbrytare, färgtemperatur, steglös dimmer

SI Funkcije: senzorsko stikalo, barvna temperatura, brezstopenjska zatemnitev

BG Функции: сензорен ключ, цветова температура, плавно затъмняване

SR Funkcije: senzorski prekidač, temperatura boje, beskonačno zatamnjenje

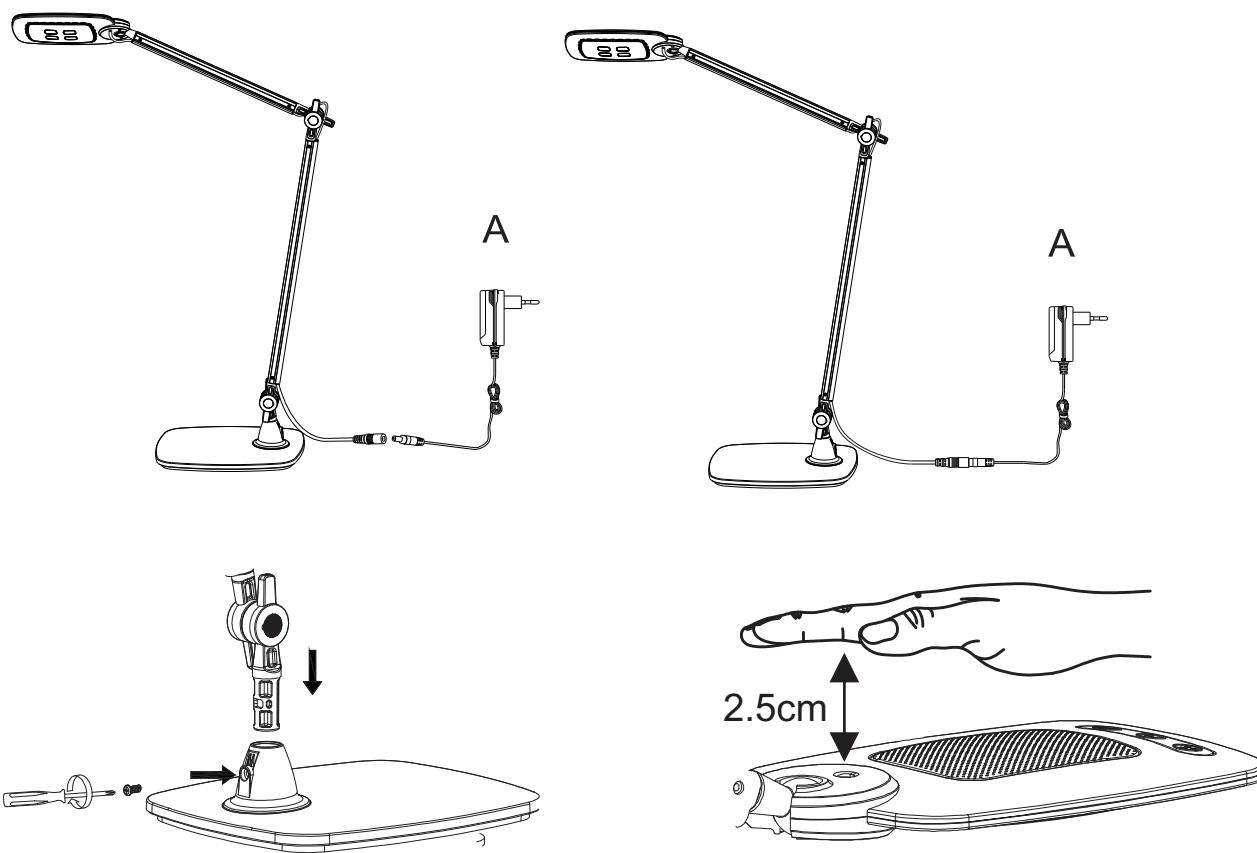

(DE) Montageanleitung Schwenkarm

1. Sollte der Schwenkarm locker sein, kann die Schraube am Gelenk mithilfe des Plättchens (Teil B, im Lieferumfang enthalten) durch Drehen fixiert werden.
2. Sollten Sie das Plättchen verloren haben, können Sie stattdessen einen Schlitzschraubenzieher (Teil C, nicht im Lieferumfang enthalten) zum Fixieren der Schraube verwenden.

(CZ) Návod k montáži výkyvného ramena

1. Uvolní-li se výkyvné rameno, lze šroub na kloubu otočením zafixovat pomocí destičky (díl B, je součástí balení).
2. Pokud se destička ztratí, můžete místo toho k zafixování šroubu použít šroubovák (díl C, není součástí balení).

(HR) Uputa za montažu zakretnog zgoba

1. Ako je zakretni zgob labav, okretanjem možete fiksirati vijak na zgobu pomoću pločice (dio B, sadržano u isporuci).
2. Ako izgubite pločicu, za fiksiranje vijka možete upotrijebiti ravni odvijač (dio C, nije sadržano u isporuci).

(SE) Monteringsanvisning vridbar arm

1. Om den vridbara armen är lös, kan skruven på lännen fixeras med hjälp av den lilla plattan (del B i leverat material)
2. Om den lilla plattan skulle försvinna, kan skruven fixeras med en skruvmejsel för spärskruvar (del C, ingår inte i leveransen)

(SI) Navodila za montažo premičnega kraka

1. Če je premični krak zrahljan, lahko vijak na zgobu fiksirate s pomočjo ploščice (del B, vključen v dobavo) z vrtenjem.
2. Če ste ploščico izgubili, lahko namesto tega uporabite običajen izvijač (del C, ni vključen v dobavo) da pritrdite vijak.

(BG) Указания за монтаж с чупещо рамо

- Ако чупещото рамо е разхлабено, можете да го затегнете чрез завъртане с пластмасовия елемент-паричка (Част B, вкл.в опаковката).
2. Ако сте загубили "пвц-паричката", можете да използвате права отвертка и да затегнете винта (Част C, не е вкл.в опаковката).

(SR) Uputstvo za montažu okretnog zgoba

1. Ukoliko okretni zgob postane labav, navoj na zgobu se može zategnuti okretnjem pločice (deo B, sadržano u obimu isporuke).
2. Ukoliko izgubite pločicu možete umesto toga koristiti ravni odvijač (deo C, nije sadržano u obimu isporuke) da bi zategli navoj.

