
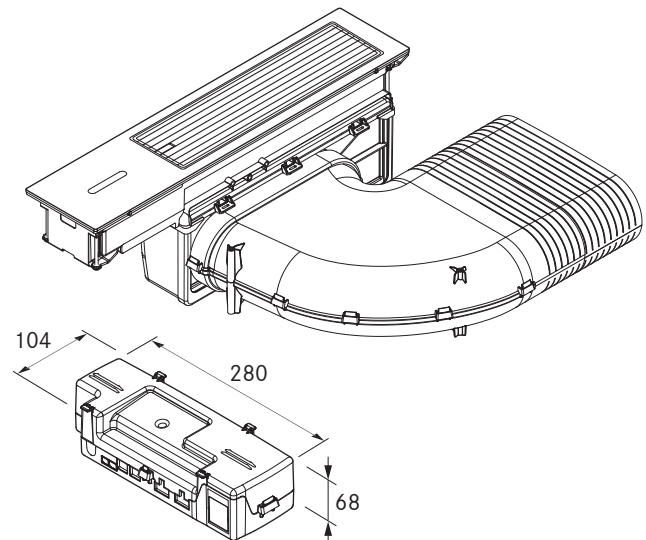
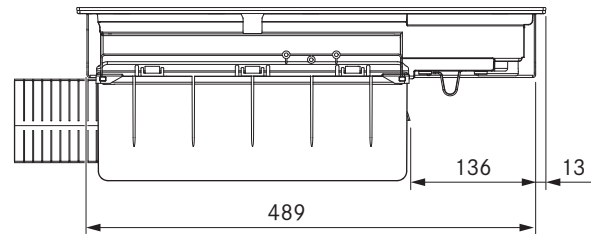


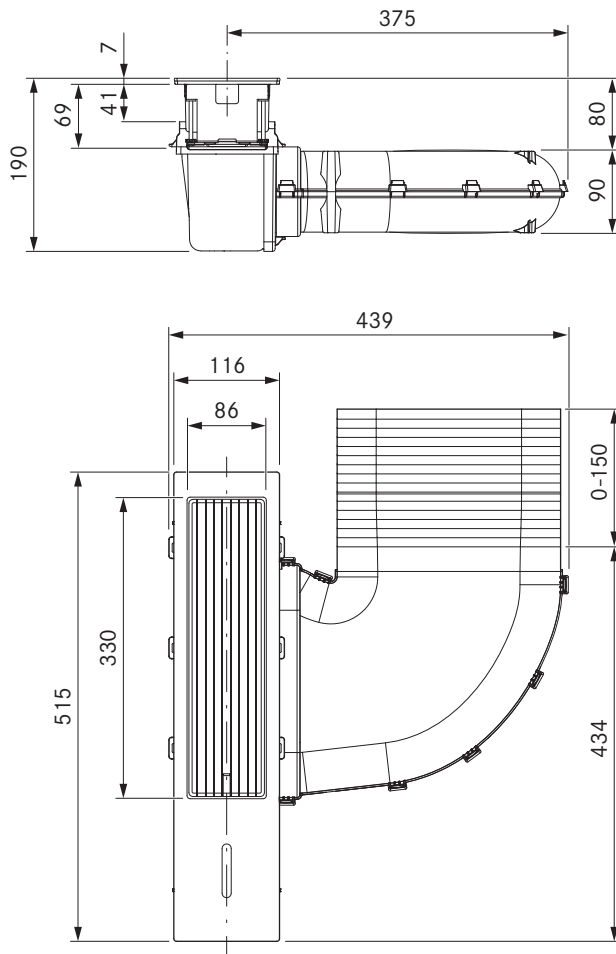

Technische Daten

Anschlussspannung	220 – 240 V
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	550 W
Länge Netzanschlussleitung	1 m (F, G, J, I)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	439 x 515 x 190 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	7,35 kg
Material Oberfläche	Glas SSG / Edelstahl 1.4301
Leistungsstufen Kochfeldabzug	1 – 5, P
Kanalanschluss	BORA Ecotube

Produktbeschreibung

- minimalistisches Design
- intuitive sControl+ Bedienung
- direkte Funktionsanwahl
- niedrigste Lautstärke
- leichte Reinigung
- Reinigungssperre
- integrierte Fettauffangwanne
- echter Edelstahl-Fettfilter
- kompakte Größe
- automatische Abzugssteuerung

Lieferumfang





- BORA Classic Kochfeldabzug CKA2
- BORA Classic Einströmdüse
- BORA Classic Fettfiltereinheit inkl. Fettauffangwanne
- BORA Classic Steuerungseinheit
- Höhenausgleichsplattenset
- Kommunikationsleitung CAT 5 (3 m)
- Netzanschlussleitung länderspezifisch (1 m)
- Klappferrit
- Montageanleitung Classic 2.0
- Bedienungsanleitung Classic 2.0

Zubehör

- BORA Classic Einströmdüse CKAED
- BORA Classic Fettfiltereinheit inkl. Fettauffangwanne CKAFFE
- BORA Classic Einlegerahmen CER

Produkt- und Planungshinweise

- Der Kochfeldabzug CKA2 ist die zentrale Komponente und enthält die komplette Bedienelektronik für das Gesamtsystem BORA Classic 2.0. Der Betrieb des Systems, oder der von Einzelkomponenten, ist ohne Kochfeldabzug nicht möglich.
- Das System BORA Classic 2.0 wird über das Bedienfeld des Kochfeldabzugs CKA2 bedient.
- Kombinierbar mit allen BORA Classic 2.0 Kochfeldern
- Die Arbeitsplattenhöhe und -tiefe kann flexibel angepasst werden
- Montageart: flächenbündig oder Aufsatz
- Abluftführung nach rechts und nach links möglich
- Lüfter kann durch geringe Aufbauhöhe (100 mm) im Sockelbereich platziert werden (nur bei Verwendung des Sockellüfters ULS)
- Die Classic 2.0 Steuerungseinheit als zentrale Anschlussstelle kann einfach und platzsparend im Sockelbereich platziert werden
- Verbindung zwischen Touch-Bedienung und Classic 2.0 Steuerungseinheit mittels Kommunikationsleitung CAT 5
- Die Schubladen bzw. Fachböden im Unterschrank müssen für Wartungs- und Reinigungszwecke herausnehmbar sein
- Das Kanalsystem BORA Ecotube ist optimal auf die BORA Kochfeldabzüge abgestimmt und gewährleistet 100%ige Funktion und beste Leistung
- Einsatz eines zusätzlichen Lüfterbausteins für sehr lange bzw. komplexe Abluftstrecken möglich
- Das Classic 2.0 Kochfeldabzugssystem ist mit allen BORA Steckdosen kombinierbar

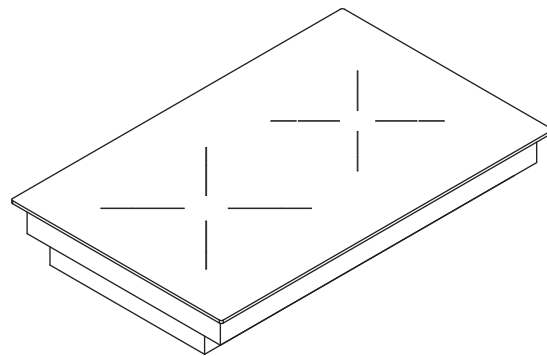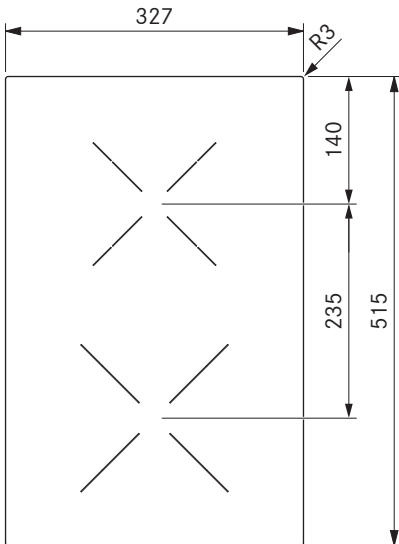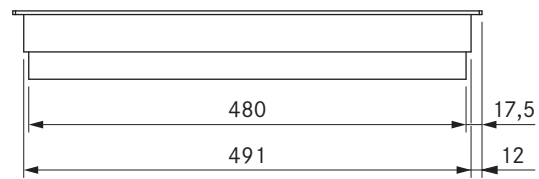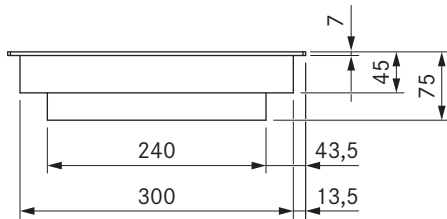

Technische Daten

Anschlussspannung	220 - 240 V
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	3,68 kW
Anschlusswert maximal	3,68 kW
Absicherung	1 x 16 A
Länge Netzanschlussleitung	1,5 m
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	327 x 515 x 75 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	7,2 kg
Material Oberfläche	SCHOTT CERAN®
Leistungsstufen Kochfeld	1 - 9, (Zuschaltung 2-Kreis/Hyper)
Anzahl Kreise Kochzone vorne	1
Anzahl Kreise Kochzone hinten	2
Größe Kochzone vorne	Ø 215 mm
Größe Kochzone hinten	Ø 120 / Ø 180 mm
Leistung Kochzone vorne	2100 W
Leistung Kochzone hinten	600 W / 1600 W
Leistung Powerstufe Kochzone vorne	3000 W

Produktbeschreibung





- freie Kochfeldauswahl
- 2-Kreis-Zuschaltung
- Kindersicherung
- Timer Kochzonen
- Kurzzeitwecker
- Pausfunktion
- Demomodus
- Ankochautomatik
- variable Warmhaltefunktion
- Restwärmeanzeige

Lieferumfang

- Hyper-Kochfeld CKCH
- Montagelaschen
- Höhenausgleichsplattenset

Produkt- und Planungshinweise

- Sorgen Sie unterhalb des Kochfeldes für ausreichend Belüftung

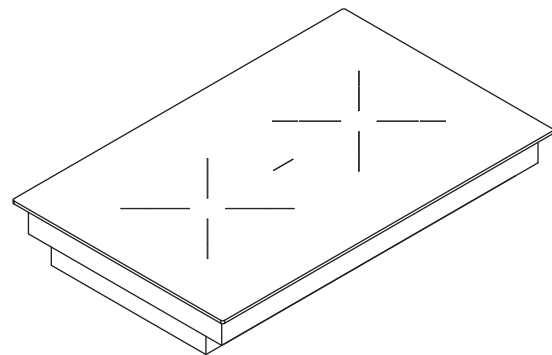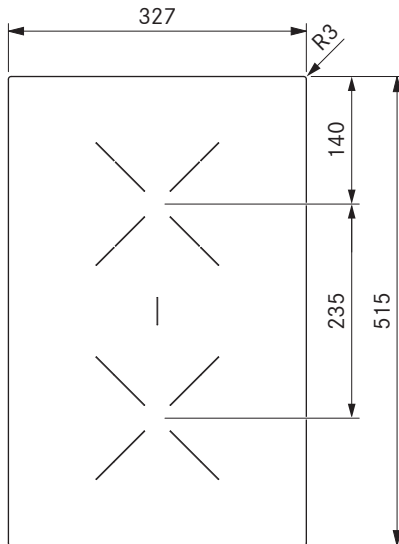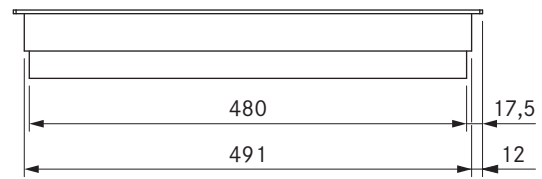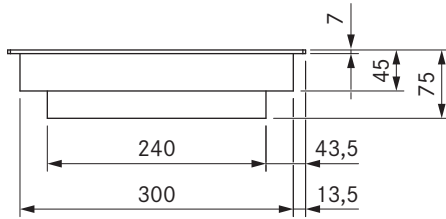

Technische Daten

Anschlussspannung	220 – 240 V
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	3,68 kW
Anschlusswert maximal	3,68 kW
Absicherung	1 x 16 A
Länge Netzanschlussleitung	1,5 m
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	327 x 515 x 75 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	7,4 kg
Material Oberfläche	SCHOTT CERAN®
Leistungsstufen Kochfeld	1 – 9, (Zuschaltung von 2-Kreis/Bräter)
Anzahl Kreise Kochzone vorne	1
Anzahl Kreise Kochzone hinten	2
Größe Kochzone vorne	Ø 180 mm
Größe Kochzone hinten	Ø 120 / Ø 180 mm
Größe Kochzone	Ø 180 x 410 mm
Leistung Kochzone vorne	1600 W
Leistung Kochzone hinten	600 W / 1600 W
Leistung Kochzonen gebrückt	3680 W

Produktbeschreibung

- freie Kochfeldauswahl
- übergroßes Bräterfeld
- Bräter-Zuschaltung
- 2-Kreis-Zuschaltung
- Kindersicherung
- Timer Kochzonen
- Kurzzeitwecker
- Pausefunktion
- Demomodus
- Ankochautomatik

Lieferumfang

- HiLight-Kochfeld CKCB
- Montagelaschen
- Höhenausgleichsplattenset

Produkt- und Planungshinweise

- Sorgen Sie unterhalb des Kochfeldes für ausreichend Belüftung