

Technische Daten

Anschlussspannung	220 - 240 V
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	550 W
Länge Netzanschlussleitung	2 m
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	468 x 540 x 199 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	12,5 kg
Leistungsstufen Kochfeldabzug	1 - 9, P
Kanalanschluss	BORA Ecotube

Produktbeschreibung

- intuitiver Bedienknebel
- DLC (Diamond-like-Carbon) beschichtet
- automatische Verschlussklappe
- Premium Design
- leichte Reinigung
- integrierte Fettauffangwanne
- modulares System
- automatische Abzugssteuerung
- maximaler Stauraum
- integrierter Lüfter

Lieferumfang





- Kochfeldabzugssystem mit integriertem Lüfter PKAS3AB
- Bedienknebel
- Zusätzlich 4 x Pro Knebelring All Black PKR3AB
- Edelstahl-Fettfilter
- Filterwanne
- Wartungswanne
- Verschlussklappe
- Verbindungsleitung Bedienknebel
- Bedienungs- und Montageanleitung
- Höhenausgleichsplatzenset
- Montageklemmen
- Netzanschlussleitung mit Stecker Typ E + F

Zubehör

- Edelstahl-Fettfilter PKA1FF
- Verschlussklappe PKA1VK
- Filterwanne PKA1FW
- Netzanschlussleitung Typ I UNLI (AUS)
- Netzanschlussleitung Typ J UNLJ (CH)
- Netzanschlussleitung Typ G UNLG (GB-IE)
- Netzanschlussleitung Typ B UNLB (PH)
- Netzanschlussleitung Typ H UNLH (IL)

Produkt- und Planungshinweise

- Als Umluft- oder Abluftsystem möglich
- Kombinierbar mit allen BORA Professional 3.0 Kochfeldern und BORA Universal Lüfterbausteinen
- Zusätzlich vier Knebelringe All Black für die nebenliegenden Kochfelder im Lieferumfang
- Einsatz eines zusätzlichen Lüfterbausteins für sehr lange bzw. komplexe Abluftstrecken möglich
- Die Arbeitsplattenhöhe kann individuell angepasst werden
- Arbeitsplattentiefe: ≥ 700 mm
- Montageart: flächenbündig oder Aufsatz
- Die Schubladen bzw. Fachböden im Unterschrank müssen für Wartungs- und Reinigungszwecke herausnehmbar sein
- Das Kanalsystem BORA Ecotube ist optimal auf die BORA Kochfeldabzüge abgestimmt und gewährleistet 100%ige Funktion und beste Leistung
- Das Professional Kochfeldabzugssystem ist mit allen BORA Steckdosen kombinierbar
- Kanalanschluss auf der Rückseite des Gerätes

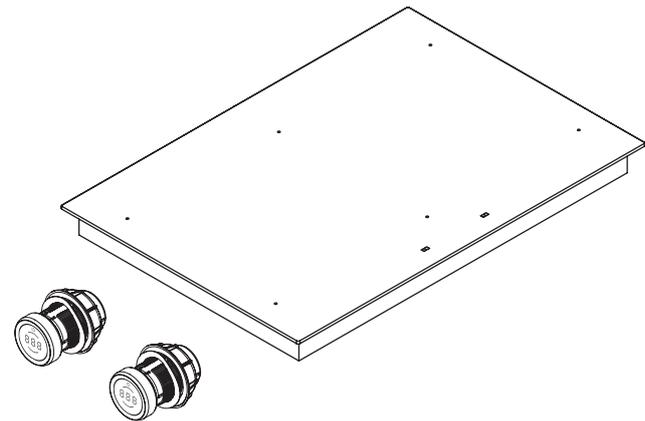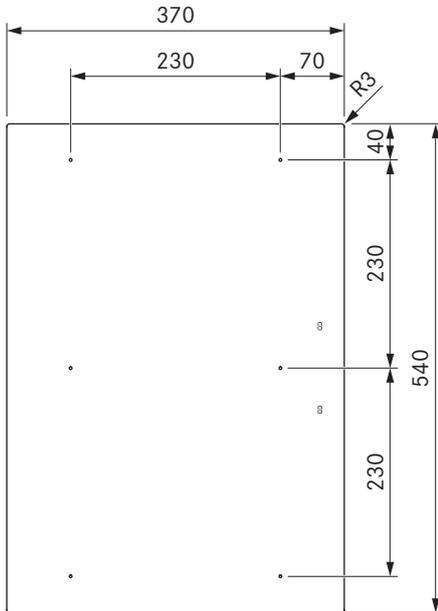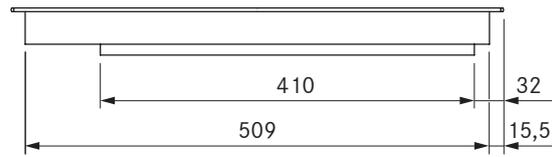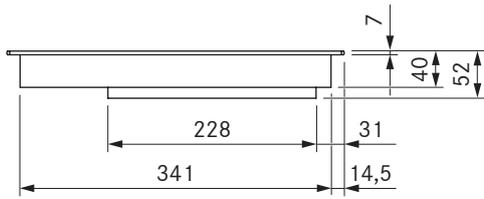

Technische Daten

Anschlussspannung	220 - 240 V
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	3,68 kW
Anschlusswert maximal	3,68 kW
Absicherung	1 x 16 A
Länge Netzanschlussleitung	1,5 m
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	370 x 540 x 52 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	8,1 kg
Material Oberfläche	SCHOTT CERAN®
Leistungsstufen Kochfeld	1 - 9, P
Größe Kochzone vorne	230 x 230 mm
Größe Kochzone hinten	230 x 230 mm
Leistung Kochzone vorne	2100 W
Leistung Kochzone hinten	2100 W
Leistung Powerstufe Kochzone vorne	3680 W
Leistung Powerstufe Kochzone hinten	3680 W

Produktbeschreibung

- intuitiver Bedienknebel
- übergroße Flächeninduktions-Kochzonen
- Leistungsstufenanzeige am Kochfeld
- variable Warmhaltefunktion
- Brückenfunktion
- Kindersicherung
- Timer Kochzonen
- Kurzzeitwecker
- Demomodus
- Pausefunktion

Lieferumfang

- Flächeninduktions-Kochfeld PKFI3
- 2 x Bedienknebel
- 2 x Verbindungsleitung Bedienknebel
- Verbindungsleitung zum Abzug
- Bedienungs- und Montageanleitung
- Montagelaschen
- Höhenausgleichsplattenset

Produkt- und Planungshinweise

- Montage um 180° gedreht möglich
- Beachten Sie, dass bei Induktionskochfeldern induktionsfähiges Kochgeschirr verwendet werden muss
- Sorgen Sie unterhalb des Kochfeldes für ausreichend Belüftung