



KFL2092 mit offener Absaugklappe

Kochfeldabzug mit FlächenINDUKTION KFL2092



Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK



Ausstattungsmerkmale Kochfeldabzug (Abluft/Umluft)

Ausstattung	» Touch-Control-Bedienung » LED-Anzeige rot » 3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
Komfort-Funktionen	» Nachlaufautomatik » Fettfilterreinigungsanzeige » Kindersicherung » Absauggitter schließt bündig » Fettfilter von oben entnehmbar » Schublade direkt unter dem Kochfeld bis zu voller Tiefe möglich
Sicherheit	» Fassungsvermögen der Überlaufwanne ca. 0,5 L

Technische Daten Kochfeldabzug

Energie-Effizienzklasse^{1,2}	A
Jährlicher Energieverbrauch¹	42,3 kWh
Lüfter-Effizienzklasse¹	A
Fettfilter-Effizienzklasse¹	A
Schalleistung min./max. Normalstufe (db(A) re 1 pW)¹	39/58 dB
Schalldruck min./max. Normalstufe (db(A) re 20 µPa)¹	28/47 dB
Abluftleistung min./max. Normal-/Intensivstufe¹	183/425/627 m³/h

¹ gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014

² auf einer EEK-Skala von A+++ bis D


³ nicht zutreffend für dieses Produkt

Ausstattungsmerkmale Kochfeld

Ausstattung	» Slider-Bedienung » LED-Anzeige rot » 4 Kochzonen » 9 Leistungsstufen » 4-fach Doppel-Booster » 4-fach Timer » Topfgrößenerkennung
Komfort-Funktionen	» Erkennt den Topf, empfiehlt die Kochzone » Pausenfunktion » Warmhaltestufe (ca. 70 °C) » Kindersicherung » Ankochautomatik » Brückenfunktion links u. rechts » Chef-Koch-Funktion » Grillen mit optionaler Grillplatte links u. rechts möglich
Sicherheit	» Überlaufschutz » Überhitzungsschutz » Restwärmeanzeige » Betriebsdauerbegrenzung
4 Induktions-Kochzonen	» vorne links 225 x 195 mm: 3,0 kW » mitte links 225 x 195 mm: 3,0 kW » MAXI-Zone links 225 x 393 mm: 3,6 kW » vorne rechts 225 x 195 mm: 3,0 kW » mitte rechts 225 x 195 mm: 3,0 kW » MAXI-Zone rechts 225 x 393 mm: 3,6 kW

Technische Daten

Gerät B/H/T	910/49-210/520 mm
Ausschnittmaße B/T	
KFL 2092	890/500 mm
Spannung	400 V/50 Hz/16 A
Anschluss	
KFL 2092	7,4 kW
Anschlusskabel	ca. 140 cm lang

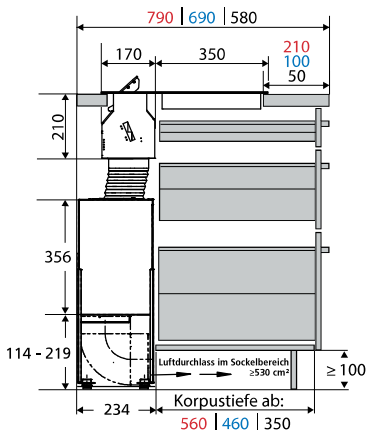


* Die Planungsbeispiele dienen der Illustration. Bitte beachten Sie die Unterschiede der jeweiligen Möbelhersteller. Der Motor ist um 180 Grad drehbar und in der Richtung verschiebbar. APL ab 16 mm möglich.

	Best.-Nr.	EAN-Code
KFL2092 SL Abluft/Umluft	2092 57	4051543129006
Profi Aktivkohlefilter für Motorbox	PAK220	4051543143651
Profi-Umluftmodul für Sockel	PUS100	4051543144870
Profi-Plasmafilter	PLS910	4051543135632
GRILL-Platte	KGP260	4051543144849
2 Seitenleisten Edelstahl	KFS120	4051543144894
2 Seitenleisten pureBLACK	KFS125	4051543144900
1 Edelstahlrahmen umlaufend 91x52 cm	KFR910	4051543144948
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 91x52 cm	KFR915	4051543144986

Verbindungskabel Kochfeld – Motorbox (Sonderlänge 1,55 m [+0,55 m])

9211 11 4051543068312


Der perfekte Kochfeldabzug, wenn es um Stauraum in hochwertigen Inselküchen geht. Besteckschublade und Schubladenauszüge können sogar in voller Tiefe direkt unter dem Kochfeld montiert werden. Dabei ist lediglich die Tiefe der Arbeitsplatte und die Entfernung des Ausschnitts von der Vorderkante der Arbeitsplatte zu beachten.



Ungeführte Umluft

Bei ungeführter Umluft wird nur der Profi-Aktivkohlefilter 9209 20 benötigt. Dieser wird in die Motorbox eingesetzt. In diesem Fall wird die Luft in den Einbauschrank oder über ein kundenseitig zu planendes Flachkanalsystem ab der Motorbox aus dem Einbauschrank herausgeführt. Wir empfehlen im Sockelbereich einen Öffnungsquerschnitt von $\geq 500 \text{ cm}^2$. Bei dieser Variante lässt sich der Profi-Aktivkohlefilter für die Reinigung von vorne oder von hinten durch den Schrank aus der Motorbox entnehmen.


Der Profi-Aktivkohlefilter zeichnet sich aus durch effektive Beseitigung der Gerüche und einfache Handhabung. Er ist bis zu 6 mal regenerierbar und hat eine Lebensdauer von bis zu 3 Jahren. Somit werden auch die Folgekosten gering gehalten. Die Reinigung erfolgt einfach im heißen Wasserbad.



Geführte Umluft mit Sockelfilter


Das Profi-Umluftmodul 9211 20 ist für den Einbau im Sockelbereich bestimmt. Es wird eine Sockelhöhe von min. 100 mm benötigt. Abdeckungen für den Sockelausschnitt in Schwarz, Grau und Weiß sind im Lieferumfang enthalten. Die Luftführung erfolgt über ein kundenseitig zu planendes Flachkanalsystem ab der Motorbox zum Profi-Umluftmodul 9211 20.

Der Profi-Aktivkohlefilter kann für die Reinigung von vorne entnommen werden. Er zeichnet sich durch effektive Beseitigung der Gerüche und einfache Handhabung aus, ist bis zu 6 mal regenerierbar und hat eine Lebensdauer von bis zu 3 Jahren. Somit werden auch die Folgekosten gering gehalten. Die Regenerierung erfolgt im Backofen für 60 Min. und bei 130°C .



Geführte Umluft mit Plasmafilter


Der Profi-Plasmafilter ist für den Einbau im Sockelbereich bestimmt. Es wird eine Sockelhöhe von min. 100 mm benötigt. Die Luftführung erfolgt über ein kundenseitig zu planendes Flachkanalsystem ab der Motorbox zum Profi-Plasmafilter PLS910. Im Umluftbetrieb filtert der Profi-Plasmafilter Gerüche, Bakterien, Viren, Schimmelsporen und sonstige Verunreinigungen aus der Luft und sorgt so für ein gesundes Raumklima ohne fortlaufende Kosten.




Abluft

In der Serienausstattung ist der Kochfeldabzug auf Abluft eingestellt. Die Luftführung erfolgt über ein kundenseitig zu planendes Flachkanalsystem ab der Motorbox zum Mauerkasten.


Der Anschluss für den Flachkanal hat das gängige Maß $222 \text{ mm} \times 89 \text{ mm}$.

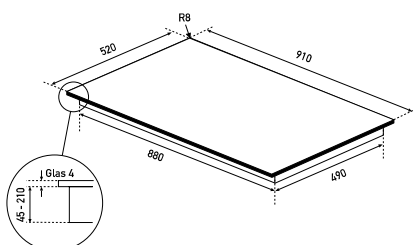

Glasstärke: 4 mm
Eckradius: 8 mm

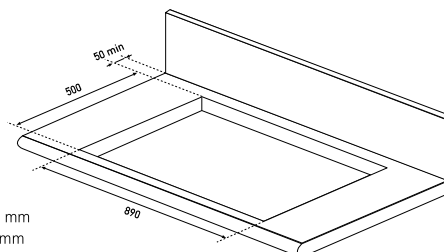

GRILL-Platte




Profi-Aktivkohlefilter für Motorbox




Profi-Umluftmodul für Sockel



Profi-Plasmafilter



Seitenleisten Edelstahl



Seitenleisten pureBLACK



Rahmen Edelstahl



Rahmen pureBLACK