

AirTrack Factory

BEDIENUNGSANLEITUNG






Willkommen bei

AirTrack Factory

AirTrack Factory

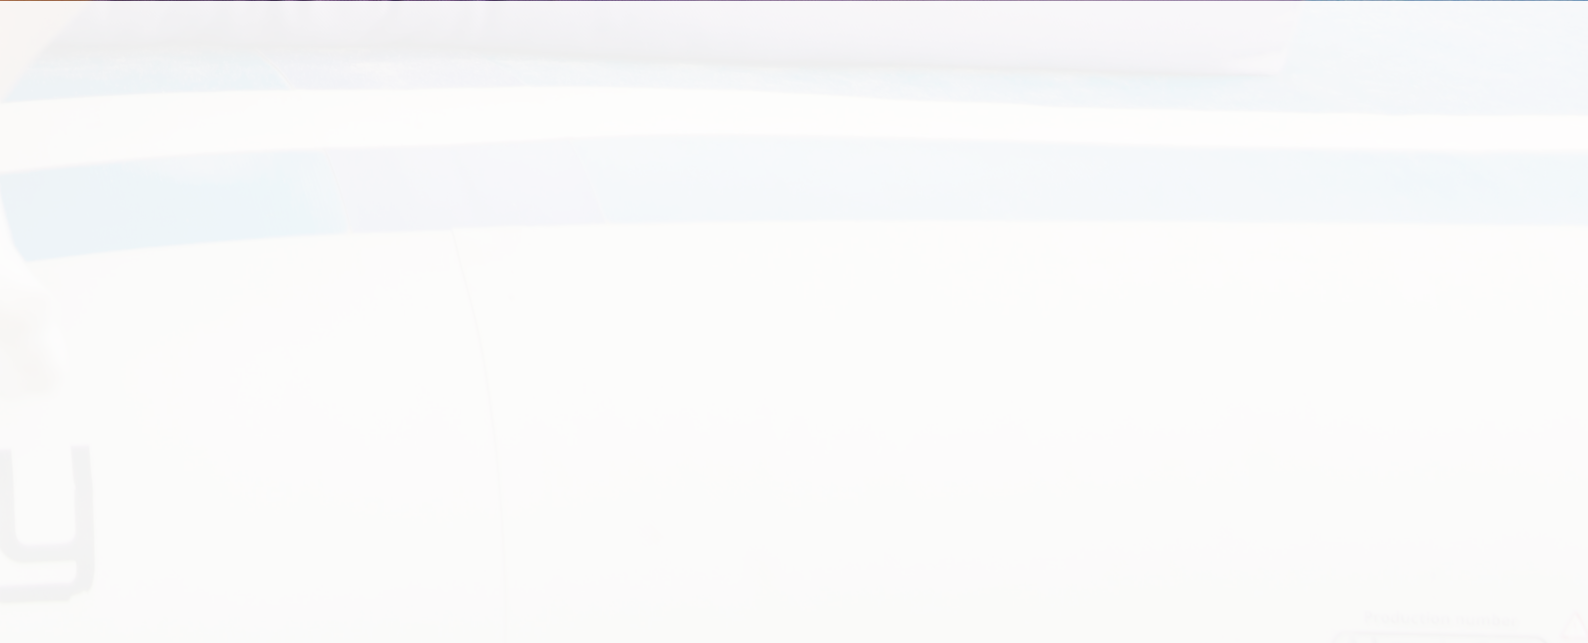

AirTrack Factory

MEHR SPASS, GERINGERES VERLETZUNGSRISIKO!

Inhaltsverzeichnis

Kap.	Inhalt	Seite
1	Einleitung	5
2	Sicherheitshinweise	6
3	Benützungsbedingungen	7
4	Set-up	8 - 10
5	Abbau & Einpacken	11
6	Problemlösung	12 - 13
7	FAQ	14
8	Kontakt	15

1 Einführung

Diese Anleitung beschreibt die Verwendung von Produkten der AirTrack Factory.

Bitte lesen Sie sich die Sicherheitsanweisungen genau durch bevor Sie Ihr AirProdukt benutzen. Sollte etwas unklar sein, zögern Sie nicht uns über die unten angeführten Daten zu kontaktieren.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Produkt!
AirTrack Factory & AirTrack Austria



2 Sicherheitsanweisungen

Diese Anleitungen inkludieren alle aufblasbaren Produkte von AirTrack Factory. Die Produkte werden als `AirProdukte` oder `Ausrüstung` bezeichnet. AirProdukte sind als Trainingsausrüstung für Gymnastik, Cheerleading, Akrobatik, Schulsportarten, Showgruppen, Kampfkunst, Parkours, Freerunning und Tricking gestaltet.

- **VERWENDE AIRPRODUKTE NUR FÜR IHREN VORGESEHENEN ZWECK.**
- Ein AirProdukt kann nur von einem qualifizierten Ausbilder aufgebaut werden.
- Verwende die Ausrüstung nur unter der Anweisung eines qualifizierten Lehrers, der für die richtige und sichere Nutzung des AirProdukts verantwortlich ist.
- Tragen Sie keine Schuhe auf dem AirProdukt oder die Oberfläche wird beschädigt.
- Das AirProdukt darf niemals unter hochliegenden Hindernissen, wie Bäumen, Stromleitungen sowie an Hängen platziert werden.
- Bringen Sie niemals scharfe Gegenstände in die Nähe des AirProdukts.
- Vermeiden Sie springen oder landen in der Nähe des Ventils im Abstand von 20 cm.
- Versichern Sie sich, dass das AirProdukt ausreichend Luftdruck hat, um Verletzungen zu vermeiden. Empfohlene Luftdrucklevel werden in dieser Bedienungsanleitung zur Verfügung gestellt.
- Verwenden Sie das AirProdukt nicht ohne Landematten auf beiden Enden. Aus Sicherheitsgründen, positionieren Sie Landematten auch an den Seiten.
- Der Bereich, in dem das AirProdukt platziert wird, muss sauber, trocken, eben und frei von Hindernissen sei.
- Bauen Sie das AirProdukt immer da auf, wo Sie es auch verwenden werden. Wenn Sie das AirProdukt neu positionieren möchten, vermeiden Sie ziehen. Heben Sie es bei den dafür vorgesehenen Griffen um Kratzer zu verhindern.
- Verwenden Sie das AirProdukt nicht auf feuchten Flächen, denn ein tödlicher elektrischer Stromschlag könnte auftreten.
- Verwenden Sie das AirProdukt nicht im Regen. Während des Aufblasens der Ausrüstung kann es zu einem tödlichen elektrischen Schlag kommen und der Untergrund wird rutschig sein und kann zu Verletzungen führen.
- Setzen Sie das AirProdukt keiner Hitze aus, inklusive die Hitzeaussetzung in zu langer Sonne.
- Wenn Sie das AirProdukt draußen aufbauen, verwenden Sie eine Unterlage um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verpacken, verstauen oder transportieren Sie das AirProdukt niemals wenn es nass ist.
- Das AirProdukt lässt sich mit Wasser und Schmierseife reinigen. Niemals industrielle Reinigungsmittel verwenden.
- Verwenden sie niemals ein beschädigtes AirProdukt.
- Lassen Sie ein AirProdukt niemals unbeaufsichtigt im Freien und halten Sie den Luftdruck unter dem angegebenen, maximalen Wert, angeführt in dieser Anleitung.
- Seien Sie darauf hingewiesen, dass AirProdukte nicht als Landematten dienen.

3 Benützungsbedingungen

AirProducts sind als Trainingsausrüstung für Gymnastik, Cheerleading, Akrobatik, Schulsportarten, Showgruppen, Kampfkunst, Parkour, Freerunning und Tricking hergestellt.

Wegen ihrer Apprallstärke sind sie ideal für Trainingsfähigkeiten die Schwerelosigkeit benötigen. Auf Grund dieser Apprallstärke ist das AirProdukt nicht als Landematte geeignet. AirProdukte sind kein Ersatz für Landematten oder eine Schaumstoffgrube.

Sportler jeden Levels, Alter, Gewicht und Größe können AirProdukte verwenden.

Empfohlene Luftdrucklevel

Mattendicke	Minimum	Standard	Maximum
10 cm / 4 Zoll	70 mbar	100 - 140 mbar	200 mbar
20 cm / 8 Zoll	40 mbar	70 - 110 mbar	110 mbar
33 cm / 13 Zoll	30 mbar	50 - 60 mbar	80 mbar

Die oben angeführten Luftdrucklevel, können als Richtlinie benutzt werden, das optimal Drucklevel richtet sich aber nach den Fähigkeiten, Level und Gewicht des Nutzers sowie welche Sportart und bevorzugtem Effekt.

Die Apprallstärke des AirProdukts richtet sich nach dem zugeführten Luftdruck. Wenn das AirProdukt zum Maximum angefüllt ist, ähnelt es einem schallschluckenden Boden (geeignet für Turniertraining). Wird das AirProdukt auf ein Standardlevel aufgepumpt, eignet es sich optimal für ein niedrig bis mittleres Level Training, währenddessen es auf das minimum Level aufgeblasen wird, es mehr Spaß für Freizeitaktivitäten machen wird.

Beachte: Es ist unmöglich das AirProdukt, mit den von uns zu Verfügung gestellten Pumpen, mit zu hohem Luftdruck aufzupumpen.

4 Aufbau

! ! Versichern Sie sich bitte, dass Sie die Sicherheitsanweisungen vor dem Aufbau des AirProdukt gelesen haben.

1. Suchen Sie einen geeigneten Platz für das AirProdukt. Um Beschädigungen vorzubeugen, stellen Sie sicher, dass kein Trümmerschutt am Boden liegt. Wenn Sie das AirProdukt im Freien benützen, verwenden Sie immer eine Bodenbedeckung
2. Transportieren Sie das AirProdukt in der Transporttasche zu der ausgewählten Fläche.
3. Nehmen Sie das AirProdukt aus der Tasche und versichern Sie, dass es weit genug ausgerollt ist um alle Ventile zu erreichen. Weitere Informationen bezüglich der verschiedenen Ventile, finden Sie am AirProdukt:

AirProdukte mit schwarzen Ventilen

4. Versichern Sie, dass die kleinen, grauen Ventile geschlossen sind (Kontaktbelegung) und öffnen Sie eines der schwarzen Ventile.



5. Befestigen Sie den grauen Schlauch an das Hitachi Gebläse (wie oben) und setzen Sie es in das schwarze Ventil ein.

AirProdukte ohne schwarzem Ventil

Versichern Sie sich, dass die kleinen, grauen Ventile geschlossen sind (Kontaktbelegung).



Verbinden Sie den OV10 Gebläseadapter mit dem grauen Ventil indem Sie es drehen.

6. Drehen Sie das Gebläse auf und warten Sie, bis das AirProdukt den gewünschten Druck erreicht hat.
7. Drehen Sie das Gebläse ab und entfernen es. Verwenden Sie die schwarzen Ventile? Seien Sie vorsichtig, dass Sie das Schraubengewinde beim zwanghaften Verschließen des Deckels nicht beschädigen. Blockieren Sie den Luftaustritt mit der Hand, bevor Sie das Ventil schließen. Schließen Sie das Ventil.
8. Verwenden Sie den Hitachi Adapter oder das OV10 Gebläse auf den schwarzen Ventilen, um den Luftdruck zu perfektionieren. Ein Manometer hilft, den Luftdruck zu bestimmen.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Unten: Aufpumpen eines Produktes ohne schwarzem Ventil.

1 - 3.




4.



5.



6.

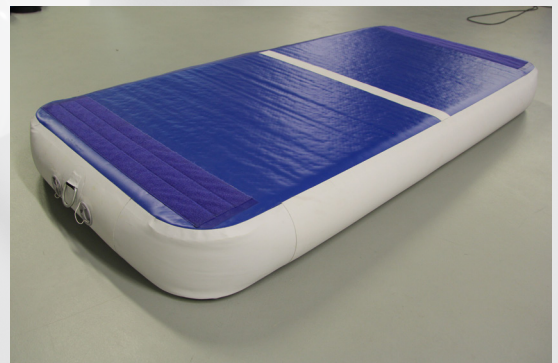

AirTrack Factory

MEHR SPASS, GERINGERES VERLETZUNGSRISIKO!

Unten: Aufblasen eines Produktes **mit** schwarzen Ventilen


1 - 4.



5.



6 - 7.

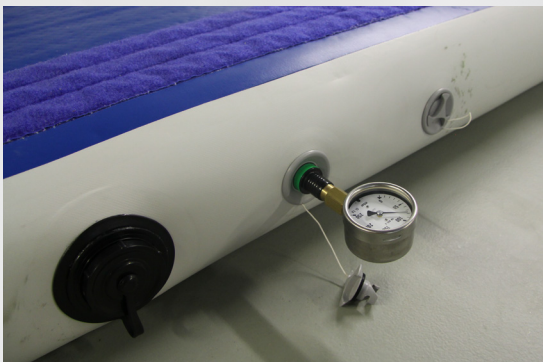

5 Abbau und Einpacken

1. Öffnen Sie alle Ventile, um die Deflation zu starten. Um den Vorgang zu beschleunigen, rollen oder legen Sie das AirProdukt zusammen. Das Gebläse kann benutzt werden, um die Deflation zu steigern. Befestigen Sie einfach den Schlauch auf der Deflationsseite des Gebläses (Siehe Bilder).



2. Wenn der Großteil der Luft draußen ist, falten Sie das AirProdukt, so dass die Breite der Transporttasche gleicht. Für die regulären AirTracks bedeutet das, dass die Seiten zur Mitte zwei Mal gefaltet werden.



3. Rollen Sie das AirProdukt zu den Ventilen zusammen, sodass diese solange wie möglich frei bleiben. Je strenger das Produkt eingerollt ist, desto leichter lässt es sich transportieren.
4. Wichtig: Nach dem Zusammenrollen des AirProdukts, stellen Sie sicher, dass Sie alle Ventile verschließen! Das verhindert die Beschädigung der Schraubgewinde durch die Verschlussdeckel. Verwende die schwarzen Laschen, um die Matte aufgerollt zu lassen.



5. Geben Sie die Tasche über die Rolle und heben oder Rollen Sie diese in die Tasche. Schließen Sie die anderen Laschen und verschließen Sie die Tasche durch festziehen der Riemen.

6 Problemlösung

1. Scheint Ihr AirProdukt undicht zu sein?

Versichern Sie, dass alle Ventile geschlossen sind. Häufig bleiben die Ventile offen (Kontaktbelegung), wenn Sie mit dem Deckel verschlossen werden, was zur Folge hat, dass Luft aus dem Ventil dringt. Achten Sie immer darauf, dass das Ventil geschlossen ist (Kontaktbelegung), bevor Sie es mit dem Deckel verschließen.

Immer noch undicht? Das Wiederaufpumpen des AirProduktes ist nicht selten, da Luftdruck durch Temperaturunterschiede sinken kann (besonders über Nacht). Wenn Sie Zweifel haben, kontaktieren Sie uns bitte um eine professionelle Meinung einzuholen.

2. Passt das AirProdukt nicht in die Tasche?

Es müssen einige Dinge beachtet werden, wenn die Matte ausgelassen und eingerollt wird.

Zuerst schlagen wir vor, das Gebläse zu nutzen, um die letzte Luft aus der Ausrüstung zu bekommen. Schließen Sie den Adapter an die Innenseite des Gebläses (Hitachi: auf der Seite, OV10: auf der Rückseite) und entlassen Sie Luft, bis das AirProdukt flach ist.

Behalten Sie die Breite der Tasche im Gedächtnis, wenn Sie das AirProdukt falten. Platzieren Sie die Tasche am Ende der Matte und messen Sie die Breite der Matte anhand der Tasche.



3. **Ein schwarzes Ventil scheint undicht zu sein.**

Schwarze Ventile sind mit einer Gummieinlage ausgestattet, um das Austreten von Luft zu verhindern. Der Ring kann manchmal locker sein und aus dem Verschluss fallen. Das Ventil in diesem Zustand zu schließen, kann zu einer dauerhaften Beschädigung der Gummieinlage führen. Kontaktieren Sie uns bitte, wenn Sie eine neue Gummieinlage brauchen.

Prüfen Sie ob die Gummieinlage in der richtigen Position ist, bevor Sie das Ventil schließen. Die Bilder zeigen wie die Gummieinlage der richtigen (links) und falschen (rechts) Position ist.



7 FAQ

F Wie lange dauert es, um das AirProdukt aufzublasen?

A Der Großteil der AirProdukte kann in 4 Minuten aufgeblasen sein, dank unserer hochwertigen Gebläse. Ein 12 x 2 m AirTrack P2 braucht 2½ min. zum Aufblasen wenn nur ein Hitachi Gebläse verwendet wird.

F Besteht die Möglichkeit das AirProdukt durch Überdruck zu beschädigen?

A Nein! Der Druck, der benötigt wird, um das AirProdukt zu beschädigen kann weder mit dem Gebläse noch mit den ausgeübten Übungen aufgebracht werden.

F 24 Stunden nach dem Aufblasen ist das AirTrack nicht mehr fest genug, muss ich das wiederholen?

A AirTracks sind nicht dafür gemacht, den Luftdruck über Nacht zu halten. Wegen Temperaturschwankungen verliert es Luft und daher ist das Aufblasen einmal am Tag nicht ungewöhnlich. Wenn Sie Zweifel haben, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren, um professionellen Rat zu erhalten.

F Wie hoch ist die Lebenserwartung Ihres Produktes?

A Das hängt davon ab, wie und wie oft die Produkte verwendet werden. Eine Lebenserwartung von 7 Jahren ist daher nicht ungewöhnlich.

F Welche Garantie haben Sie auf Ihre Produkte?

A Wir geben 2 Jahre Garantie auf unsere Produkte. Transportkosten sind nicht inkludiert. Überprüfen Sie bitte unsere Lieferbedingungen für weitere Informationen.

F Wie können Sie helfen, wenn das AirProdukt undicht ist?

A Prüfen Sie zuerst, ob alle Ventile geschlossen sind. Wenn ein Ventil undicht ist, kontaktieren Sie uns. Ein Loch in der Oberfläche oder Beschädigungen können die Undichtheit des AirProdukt verursachen. Wir haben eine einfache und günstige Lösung für beide Fälle. Sie müssen die Ausrüstung nicht zurücksenden; wir senden Ihnen Material zum Reparieren oder helfen Ihnen bei der Beschaffung vor Ort. Reparaturen dauern nicht länger als 10 Minutes.

F Was ist der Unterschied zwischen den AirTracks und den alten Tumble Tracks?

A Die neue Generation der AirTracks von der AirTrack Factory sind sehr luftdicht und der Luftdruck kann reguliert werden. Deshalb brauchen Sie kein großes, teures Gebläse, dass laut ist und Ihr Training stört. Das kleinste Handgebläse ist im Stande das größte AirTrack in nur 4 Minuten aufzublasen. Dadurch das AirTrack flacher ist, ähnelt es den Gymnastikboden besser.


8 KONTAKT

Wenn Sie nicht beantwortete Fragen oder Anmerkungen gegenüber der Bedienungsanleitung haben, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.

AirTrack Factory

Bijsterhuizen 11-78
6546AS Nijmegen
The Netherlands

T. +31 (0)24 8909659
E. info@airtrackfactory.com
W. www.airtrackfactory.com

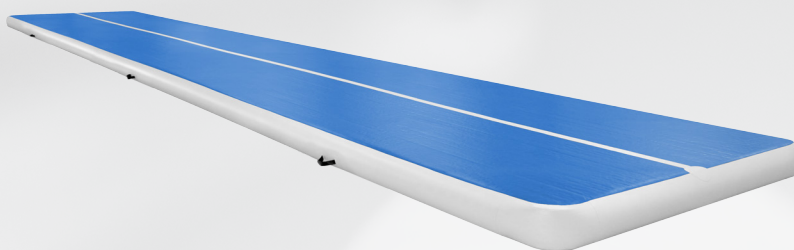



Damien Walters - weltberühmter Stuntman & Freerunner

"AirTrack Factory forderte mich heraus, ihre AirTrick zu testen. Als es zu unserem Derby Gym geliefert wurde, testeten meine Freunde und ich es auf seine Limits. Wir trainieren nun schon seit ein paar Monaten damit und ich bin immer noch erstaunt darüber, wie viel Spaß und Abwechslung das AirTrick anbietet."

"Ich kann die aufblasbaren Matten der AirTrack Factory jedem Trainingsstudio empfehlen; es ist für Freizeit- als auch für professionelle Sportler eine tolle Ausrüstung. Wir haben ein Video gemacht, in dem wir einige neue Sprünge zeigen und hoffentlich demonstriert wird, wie gut diese Matte ist! – sieh es dir auf meinen Youtube Channel an: youtube.com/damienwalters!"