


PRODUKTDATENBLATT

Hisense

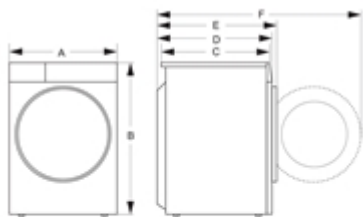

Capacity kg	8/9
Width mm (A)	595
Height mm (B)	845
Depth mm (C)	480
Depth with the control panel (D)	510
Depth with door closed mm (E)	540
Depth with door open mm (F)	1020

Waschmaschine 20016906 WF3S9045BW1

USP :

Wi-Fi Funktion	Integriert
ConnectLife	ConnectLife integriert
Durable Inverter	Ja
Programme	Baumwolle, Synthetik, Wolle, Sport
Zusatzprogramme	Anti-Allergie Programm, Baby-Wäsche, AutoWash, QuickWash 15 min., Shirts, Daunen, Eco 40-60 °C, Fernsteuerung, Power 49'
Trommel	Reversierende Edelstahltrommel
Trommeltyp	RainDrop Trommel
Selbstreinigungsprogramm	Ja
Wäsche hinzufügen	Ja
Temperaturwahl	Ja
DelayEnd	Verzögertes Waschende
Dampffunktion	Ja
Türöffnungswinkel	135 °
Trommelvolumen	54 Liter



Grundinformation :

Warenzeichen	HISENSE
Produktfamilie	3S
Internationale Bestellbezeichnung	WF3S9045BW1
Artikelnummer	20016906
EAN-Nummer	6901101834591
Aufstellungsart	Standgerät
Arbeitsplatte/Deckel abnehmbar	N/A
Doppelverglasung/Doppeltür	Ohne
Bauform	Frontlader
Türanschlag	Links
Farbe/Material der Frontplatte	Kunststoff
Farbe/Material des Gehäuses	Weiß
Anschlusswert (W)	1500 W
Strom (A)	10,0
Spannung (V)	220-240 V
Frequenz (Hz)	50 Hz
Netzkabellänge (cm)	150 cm
Steckerart	Euro/Schuko
Höhe mit Arbeitsplatte (mm)	845 mm
Nettogewicht (kg)	60,0 Kg
Bruttogewicht (kg)	62,0 Kg
Türöffnungsdurchmesser (mm)	520 mm
Bedienungsweise	Elektronisch
Verstellbare Füße	Ja - alle
Rollen	Nein
Maximale Stellhöhe der Füße	0 mm
Gerätefarbe	Weiß
Produktgruppe	Waschmaschine
Art der Installation	Standgerät
Breite	595 mm
Höhe	845 mm
Tiefe	540 mm
Breite des verpackten Produktes	645 mm
Höhe des verpackten Produktes	880 mm
Tiefe des verpackten Produktes	560 mm

Features :

Schleuderdrehzahl Optionen	Variabel
Ohne Schleudern	Nein
Schaumerkennung	ja
Unwuchtkontrolle	N/A
Überlaufschutzsystem	N/A

Getrennte Temperaturwahl möglich	Stufenlos
Kaltwaschen möglich	N/A
Digital-Restzeitanzeige	N/A
Startzeitvorwahl	N/A
Vorwaschen	ja
Schnellwaschen/Kurzprogramm	ja
Wollprogramm	ja
Feinwäsche / Seide	Nein
Wasser plus	Nein
Türöffnung: Taste / Griff	N/A
Werkstoff Laugenbehälter	N/A
Trommelvolumen (l)	54 l
Trommelmaterial	Edelstahl
Kalt-/Warmwasseranschluss	Nein
Bedruckung auf Schalterblende	Aufschriften
Automatische Programme	ja
Ausbaufähige Programmausrüstung	Nein
Produktbeschreibung kurz	WF3S9045BW1 - WF3S9045BW1 - 3S
WLAN-fähig	ja

Energielabelinformation/ Funktion :

Energieeffizienzklasse	A
Schleuderwirkungsklasse	B
Maximale Schleuderdrehzahl (rpm)	1400 rpm
Nennkapazität (kg)	9,0 Kg
Energieverbrauch im Bereitschaftszustand	0,0 W
Energieverbrauch im Aus-Zustand (W)	0,49 W
Einbaugerät	Nein
Energieetikette	ja
Umweltzeichen	Nein
Luftschallemissionsklasse (a) im Schleudergang	A
Luftschallemissionen im Schleudergang (dB(A) re 1 pW)	72 dB re 1 pW
Schleuderdrehzahl (U/min) [Nennkapazität/halbe Nennkapazität/Viertel der Nennkapazität]	5,0 g/kg
Spülwirkung (g/kg)	46,7
EEl	0,44 kWh/kg
Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus im Programm "eco 40-60". Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	30 l/cycle
Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus im Programm "eco 40-60". Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	1400 rpm
Restfeuchte (%)	1400 rpm
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (°C)	1400 rpm
Programmdauer (h:min) [Nennkapazität/halbe Nennkapazität/Viertel der Nennkapazität]	51 %
Energieverbrauch im Aus-Zustand (W)	49 %
Feuchtigkeitsgehalt (%) [Nennkapazität]	51 %
Maximale Temperatur in den behandelten Textilien (°C) [Halbe Beladung]	29 °C
Maximale Temperatur in den behandelten Textilien (°C) [Viertel Beladung]	23 °C
Maximale Temperatur in den behandelten Textilien (°C) [Nennkapazität]	33 °C
Programmdauer (h:min) [Halbe Beladung]	174
Programmdauer (h:min) [Viertel Beladung]	173
Programmdauer (h:min) [Nennkapazität]	228
Energieverbrauch bei Startzeitvorwahl	4,0 W