

Schwarz lackierter Edelstahlkamin kombiniert mit gehärtetem Spezialglas, wahlweise in glänzendem Schwarz oder edlem Matt-Schwarz




LED-Beleuchtung



Abluft-Leistung
Maximal 302 m³/h



Energieeffizient



Aluminium-Dunstfilter



LED-Beleuchtung

Ausführung: matt-schwarz

Kopffreie Vertikal-Haube DU 7607 G

Spezifikation

- Kopffreihaube mit Glasfront, Breite 60 cm
- Randabsaugtechnik
- Umluft- oder Abluftbetrieb
- Maximale Abluftleistung: 302 m³/h
- Bedienung über Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung (2 x 2,0 W warmweiß), separat schaltbar
- 1 Stück 5-lagiger Aluminium-Dunstfilter (spülmaschinengeeignet)
- Luftauslass: Ø 150 mm
- Teleskopschacht, 2-teilig
 - Schachthöhe: 30,0 cm - max. 58,0 cm
 - Schachtbreite/-Tiefe: 22,0 cm / 17,2 cm
- Inkl. Abluftschlauch und Befestigungsmaterial



Umluftbetrieb über zusätzlich nachrüstbare Aktivkohlefilter KF 573, Art.-Nr. 257 300

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Anschlussleistung: 69 W
Betriebsgeräusch: 68 dB

Verbrauchsdaten

Energieverbrauch / Jahr: 28 kWh
(gem. EU-Datenblatt nach Verordnung Nr. 65/2014)
EPREL-Registriernummer: 1223142

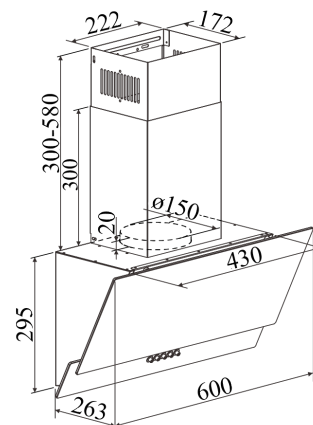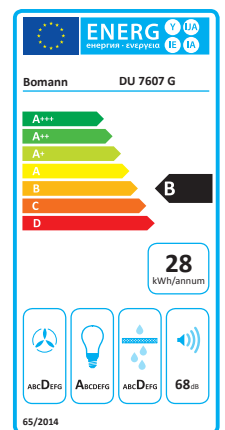

Farbe: schwarz
Artikel Nr.: 776 071
Artikel EAN-Code: 4 004 470 760 712
Farbe: matt-schwarz
Artikel Nr.: 776 072
Artikel EAN-Code: 4 004 470 181 029

20"/40"/HQ Container: --- / --- / 903

Kabellänge ca. 120 cm mit Schukostecker

Abmessungen (ca. H x B x T) und Gewicht
Gerät: 59,5~87,5 x 60,0 x 26,3 cm; 8,8 kg
Verkaufskarton: 37,0 x 66,0 x 32,0 cm; 10,2 kg



C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen



EU-Produktdatenblatt

Produktinformationen zu Haushaltsdunstabzugshauben nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Brand		BOMANN
Modell		DU 7607 G
Jährlicher Energieverbrauch (AEC_{hood})	kWh/a	28,4
Energieeffizienzklasse ¹⁾		B
Fluiddynamische Effizienz (FDE_{hood})	%	13,2
Fluiddynamische Effizienzklasse ²⁾		D
Beleuchtungseffizienz (LE_{hood})	lx/W	59,9
Beleuchtungseffizienzklasse ³⁾		A
Fettabscheidegrad	%	65,1
Effizienzklasse des Fettabscheidegrads ⁴⁾		D
Luftstrom bei min. Geschwindigkeit im Normalbetrieb	m³/h	224
Luftstrom bei max. Geschwindigkeit im Normalbetrieb	m³/h	302
Luftstrom bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	m³/h	-
A-bewertete Luftschallemissionen im Normalbetrieb:		
- bei min. Geschwindigkeit	dB	62
- bei max. Geschwindigkeit	dB	68
A-bewertete Luftschallemissionen im Betrieb auf Intensiv- oder Schnelllaufstufe	dB	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_O)	W	0,00
Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus (P_S)	W	-

1) A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

2)3)4) A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

Produktinformationen zu Haushaltsdunstabzugshauben nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Brand		BOMANN
Modell		DU 7607 G
Jährlicher Energieverbrauch (AEC_{hood})	kWh/a	28,4
Zeitverlängerungsfaktor (f)		1,5
Fluiddynamische Effizienz (FDE_{hood})	%	13,2
Energieeffizienzindex (EEl_{hood})		65,9
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt (Q_{BEP})	m³/h	157,2
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt (P_{BEP})	Pa	140
Maximaler Luftstrom (Q_{max})	m³/h	302,3
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (W_{BEP})	W	46,5
Nennleistung des Beleuchtungssystem (W_L)	W	4,0
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche (E_{middle})	Lux	239
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P_S)	W	-
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_O)	W	0,00
Schallleistungspegel (L_{WA})	dB	68

Geprüft nach EN 50564, EN 60704, EN 61591

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Bomann
Modellkennung	DU 7607 G
Jährlicher Energieverbrauch	28,4 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	B
Fluiddynamische Effizienz	13,2
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	D
Beleuchtungseffizienz	59,9 lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	65,1 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	224 m³/h
Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	302 m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	62 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	68 dB

EPREL-Eintragungsnummer 1223142

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 30/06/2022.



<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1223142>

Lieferant: C. Bomann GmbH (Hersteller)

Website:

Kundenbetreuung:

Name: Zentrale Bomann

Website: www.bomann.de

E-Mail-Adresse: info@bomann.de

Telefonnummer: +49 2152 8998-0

Anschrift:

Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen
Deutschland

Black lacquered stainless steel shaft combined with toughened specialty glass, available in glossy black or elegant matte black




LED lighting



Exhaust air flow
Maximal 302 m³/h



Energy efficient



Aluminum grease filter



LED lighting

Version: matte-black

Diagonal chimney hood DU 7607 G

Specification

- Chimney hood with glass front, width 60 cm
- Perimeter ventilation system
- Recirculation- or exhaust operation
- Max. exhaust air flow rate: 302 m³/h
- Operation via push buttons
- 3 power levels
- LED lighting (2 x 2.0 W warm white), separate switchable
- 1 pc 5-layer aluminum grease filter (dishwasher resistant)
- Air outlet: Ø 150 mm
- Telescope shaft, two-part
 - shaft height: 30.0 cm - max. 58.0 cm
 - shaft width/-length: 22.0 cm / 17.2 cm
- Incl. flexible exhaust hose and mounting material



*Recirculation operating via additional carbon filter
KF 573, Art.-No. 257 300*

Technical Data

Connection voltage: 220-240 V~ / 50 Hz
Connection power: 69 W
Noise level: 68 dB

Consumption Data

Energy consumption / year: 28 kWh
(according to EU data sheet regulation no. 65/2014)
EPREL registration number: 1223142

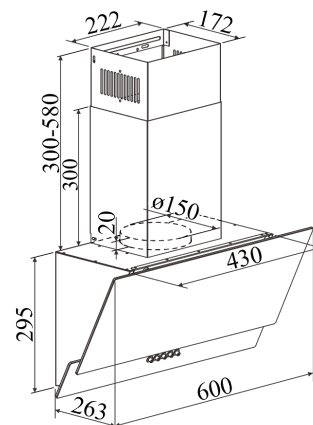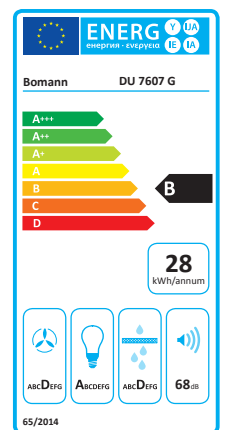

Color: black
Article no.: 776 071
Article EAN-Code: 4 004 470 760 712
Color: matte black
Article no.: 776 072
Article EAN-Code: 4 004 470 181 029

20"/40"/HQ Container: --- / --- / 903

Cable length approx. 120 cm with safety plug

Dimensions (approx. H x W x D) and weight
Unit: 59.5~87.5 x 60.0 x 26.3 cm; 8.8 kg
Packaging: 37.0 x 66.0 x 32.0 cm; 10.2 kg



C. Bomann GmbH
Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen



18.03.2026

EU Product Data Sheet

Product information for household cooker hoods according to regulation (EU) No. 65/2014

Brand		BOMANN
Model		DU 7607 G
Annual energy consumption (AEC_{hood})	kWh/a	28.4
Energy efficiency class ¹⁾		B
Fluid dynamic efficiency (FDE_{hood})	%	13.2
Fluid dynamic efficiency class ²⁾		D
Lighting efficiency (LE_{hood})	lx/W	59.9
Lighting efficiency class ³⁾		A
Grease filtering efficiency	%	65.1
Grease filtering efficiency class ⁴⁾		D
Air flow at minimum speed in normal use	m ³ /h	224
Air flow at maximum speed in normal use	m ³ /h	302
Air flow in use at intensive or boost setting	m ³ /h	-
A-weighted sound power emission in normal use:		
- at minimum speed	dB	62
- at maximum speed	dB	68
A-weighted sound power emission in use at intensive or boost setting	dB	-
Power consumption in off mode (P_O)	W	0.00
Power consumption in standby mode (P_S)	W	-

1) A+++ (highest efficiency) to D (lowest efficiency)

2)3)4) A (highest efficiency) to G (lowest efficiency)

Product information for household cooker hoods according to regulation (EU) No. 66/2014

Brand		BOMANN
Model		DU 7607 G
Annual energy consumption (AEC_{hood})	kWh/a	28.4
Time increase factor (f)		1.5
Fluid dynamic efficiency (FDE_{hood})	%	13.2
Energy efficiency index (EEl_{hood})		65.9
Measured air flow rate at best efficiency point (Q_{BEP})	m ³ /h	157.2
Measured air pressure at best efficiency point (P_{BEP})	Pa	140
Maximum air flow (Q_{max})	m ³ /h	302.3
Measured electric power input at best efficiency point (W_{BEP})	W	46.5
Nominal power of the lighting system (W_L)	W	4.0
Average illumination of the lighting system on the cooking surface (E_{middle})	Lux	239
Measured power consumption in standby mode (P_S)	W	-
Measured power consumption off mode (P_O)	W	0.00
Sound power level (L_{WA})	dB	68

Tested to EN 50564, EN 60704, EN 61591

Product fiche

Delegated Regulation (EU) 65/2014

Supplier name or trademark	Bomann
Model identifier	DU 7607 G
Annual Energy Consumption	28,4 kWh/annum
Energy Efficiency Class	B
Fluid Dynamic Efficiency	13,2
Fluid Dynamic Efficiency class	D
Lighting Efficiency	59,9 Lux/W
Lighting Efficiency class	A
Grease Filtering Efficiency	65,1 %
Grease Filtering Efficiency class	D
Air flow (min speed normal use)	224 m³/h
Air flow (max speed normal use)	302 m³/h
Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (min speed normal use)	62 dB
Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (max speed normal use)	68 dB

EPREL registration number: 1223142

Model placed on the Union market from 30/06/2022.



<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1223142>

Supplier: C. Bomann GmbH (Manufacturer)

Website:

Customer care service:

Name: Zentrale Bomann

Website: www.bomann.de

Email: info@bomann.de

Phone: +49 2152 8998-0

Address:

Heinrich-Horten-Straße 17
47906 Kempen
Germany