




Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug IN4-DA-2FZA

Beschreibung A

Die Spill- Safe Struktur verhindert den Kontakt zwischen Flüssigkeiten auf dem Kochfeld und der Elektronik des Dunstabzugs

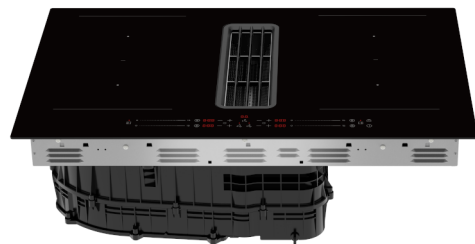

Highlights

- ✓ Energieeffizienzklasse A
- ✓ Slider Touch Control
- ✓ 2 Flexzonen
- ✓ Booster-Funktion
- ✓ Kindersicherung



Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten	
Geräteart	Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
Bedienpanel	Slider Touch Control
Einbaubreite	80,00 cm
Material Kochfeld	Glaskeramik
Anzahl Kochfelder	4
Durchmesser Kochfeld vorne links	18,00 cm
Durchmesser Kochfeld hinten links	18,00 cm
Durchmesser Kochfeld hinten rechts	18,00 cm
Durchmesser Kochfeld vorne rechts	18,00 cm
Abmessung Flexzone links	180 / 380 cm
Abmessung Flexzone rechts	180 / 380 cm
Leistung Kochfeld vorne links	1800 / 2000 Watt
Leistung Kochfeld hinten links	1800 / 2000 Watt
Leistung Kochfeld vorne rechts	1800 / 2000 Watt
Leistung Kochfeld hinten rechts	1800 / 2000 Watt
Leistung Flexzone links	3000 / 3700 Watt
Leistung Flexzone rechts	3000 / 3700 Watt
Maximale Leistung	7400 Watt
jährlicher Energieverbrauch	31,10 kWh/Jahr
Spannung	220-240 / 380-415 Volt
Frequenz	50 / 60 Hz
Abluftbetrieb	Ja
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	27,70
Fluiddynamische Effizienzklasse	B
Fettabscheidegrad	77,90
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	355,00 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	473,00 m³/h
Maximaler Luftstrom Qmax	530,00 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	62 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	67 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	70 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	0,42 Watt
Anschlusswert	160 Watt
Ausstattung	
Timer	Ja
Restwärmeanzeige	Ja
Heizstufen	15 je Zone
Booster Funktion	Ja
maximale Leistung Booster	2000 Watt
Abschaltautomatik	Ja
Kindersicherung	Ja
Kabellänge	150,00 cm
automatische Topferkennung	Ja
Abmessungen Aussärgung Kochfeld Breite	75,00 cm
Abmessungen Aussärgung Kochfeld Tiefe	49,00 cm

Ausstattung	
Einbautiefe Kochfeld	23,70 cm
Fettfilter Menge	1
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	Ja
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	23,70 x 80,00 x 52,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	30,10 x 92,90 x 64,90 cm
Nettogewicht	23,50 kg
Bruttogewicht	27,30 kg
Containermenge 40HQ	259 Stück
Garantie	2 Jahre
Artikelnummer	23457
EAN Nummer	5905805307710
EPREL-Registrierungsnummer	2190952

Technical drawing of the 'Kant' table, showing three views: a top view, a side view, and a perspective view.

Top View: The table has a central rectangular opening with dimensions 750 mm (width) and 490 mm (height). The frame surrounding the opening has a thickness of min 50 mm.

Side View: The table has a height of 490 mm. The frame has a thickness of min 50 mm.

Perspective View: The table is shown from an angle, highlighting the frame's construction and the central opening. The frame has a thickness of min 50 mm. The table has a height of 490 mm. The central opening has dimensions 750 mm (width) and 490 mm (height).

24

