

QUOIZEL

6 CORPORATE PARKWAY
GOOSE CREEK, SC. 29445
www.quoizel.com

Aufbauanleitung #IS-TF885T QZ-STEPHEN-TL

Besuchen Sie www.quoizel für Reinigungs-Hinweise. (Care and Maintenance)

Benötigte Werkzeuge: Schlitz-Schraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Zange, Drahtzange, Abisolierzange, Isolierband, Schutzbrille

Lichtquelle: (2) E27 max. 75Watt, alternativ 19W CFL

Geschätzte Aufbauzeit: 20-30 Minuten

Vorbereitung: Inspizieren und identifizieren Sie alle Teile. Prüfen Sie die Packungsliste und die untenstehenden Diagramme, um sicherzustellen, dass alle Teile vorhanden sind. Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, versuchen Sie nicht, das Gerät zusammenzubauen, zu installieren oder zu betreiben. Wenden Sie sich an den Kundendienst, um Ersatz zu erhalten.

⚠ Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

Schalten Sie vor der Installation den Strom am Schutzschalter oder Hauptsicherungskasten ab. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen zugelassenen Elektriker.

Diese Anleitung dient Ihrer Sicherheit. Es ist sehr wichtig, dass Sie sie vor der Installation des Geräts vollständig lesen. Wir empfehlen dringend, die Installation von einem zugelassenen, professionellen Elektriker durchführen zu lassen.

Trennen Sie das Gerät vor dem Auswechseln der Glühbirnen von der Stromquelle. Achten Sie darauf, dass die Glühbirnen vor dem Auswechseln ausreichend Zeit zum Abkühlen haben. Setzen Sie die Glasteile während des Betriebs keinen Stößen aus, da sie sonst zerspringen können.

⚠ Pflege des Tiffany Schirms

Ein neuer Tiffany-Lampenschirm ist mit einem Ölfilm versehen, der den Schirm während des Transports vor Kratzern schützt. Wenn das aufgetragene Öl zu stark ist, können Sie den überschüssigen Ölfilm mit einem Papiertuch entfernen. Wischen Sie das überschüssige Öl vorsichtig weg.

Für die allgemeine Reinigung von Tiffany-Schirmen verwenden Sie eine sanfte Möbelpolitur auf Zitronenölbasis, die Sie auf ein weiches Tuch auftragen und vorsichtig abwischen.


Wenn ein weißes Pulver auf den Lötstellen des Tiffany-Schirms erscheint, ist dies ein normaler Oxidationsprozess. Verwenden Sie eine kleine Menge Zitronenöl oder Mineralöl, direkt auf die oxidierten Stellen aufgetragen und der gelötete Bereich wird wieder wie neu.

A. Platzieren Sie Abstandhalter und Ring über den Nippel. Sichern Sie sie, indem Sie die kleine Rändelmutter auf den Nippel schrauben und von Hand mit der Hand anziehen, bis er fest sitzt.

B. Die große Rändelmutter auf den Nippel schrauben. Handfest anziehen bis fest.


C. Setzen Sie die Unterlegscheibe und die Blende auf den Nippel. Stellen Sie die große Rändelmutter auf die richtige Position für die Unterlegscheibe, den Schirm und den Abschluss ein.

Befestigen Sie sie mit einem Gewinde. Ziehen Sie das Endstück auf dem Nippel mit der Hand an, bis es fest sitzt. D. Für diese Leuchte werden Standardglühbirnen mit E27 Sockel verwendet. Maximal 75 Watt. Setzen Sie die Glühbirne ein und schrauben Sie sie fest.

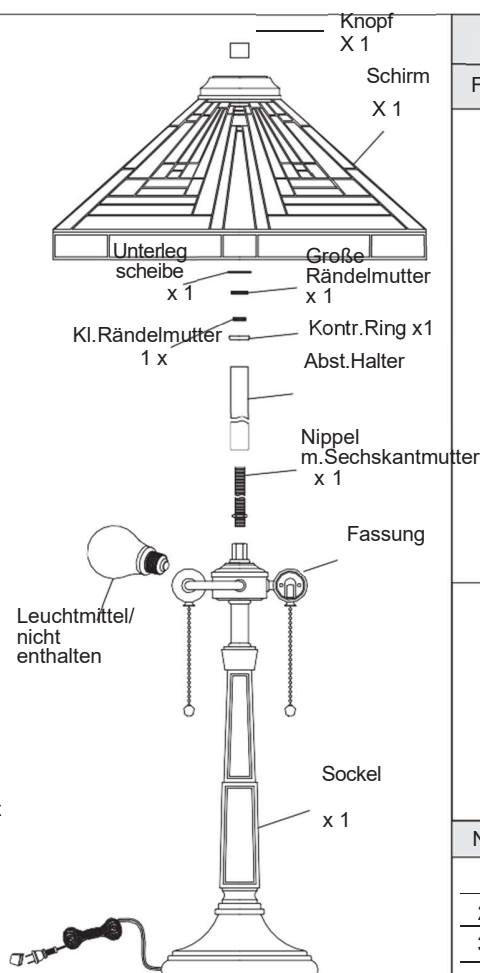

TF885T QZ-STEPHEN-TL

FINISH: VINTAGE BRONZE

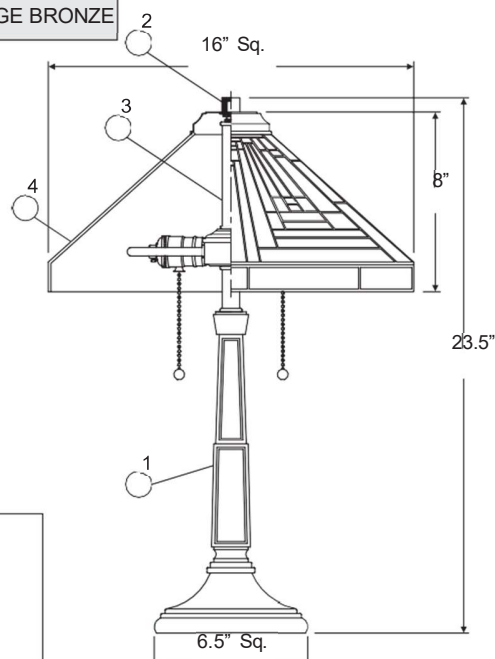

(2) max. 75W 27
Leuchtmittel
(Nicht
enthalten)

Hinweis: alle Abmessungen sind gerundet auf die nächsthöhere 1/4"

Nr.	Art. Nummer	Ersatzteil-Beschreibung	Mg.
1	1885TTF	SOCKEL	1
2	M1373FIVA	KNOPF VINTAGE BRONZE 1.04H X .98SQ	1
3	M2405KIT	KIT VINTAGE BRONZE FÜR TF885T	1
4	G2531SH	TIFFANY-SCHIRM TF885T	1

Vielen Dank dass Sie sich für ein Produkt von Quoizel entschieden haben.
Sie benötigen Unterstützung? Rufen Sie unsere Hotline an 1-631-273-2700 oder besuchen
Sie uns auf www.quoizel.com

© 2016 QuoizelInc.

Januar 2016

Ihre Leuchte ist nun einsatzbereit. Wir wünschen Ihnen viel Freude an diesem Produkt!