

DE Datenblatt

LED Panel SPACE Multiwatt CCT



Energiesparendes LED Panel in flacher, moderner Ausführung.

Lichtfarbe einstellbar - 3000K / 4000K / 6500K

Formschön und montagefreundlich

Leistung dreistufig einstellbar.

Montageart: Wand / Einbau / Anbau
Farbe: schwarz
Material: Polypropylen



EAN

Art.Nr.	2427.50012.1996	12W	9008954163995
Art.Nr.	2427.50018.1996	18W	9008954164008
Art.Nr.	2427.50024.1996	24W	9008954163933

Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L80/B50 (25°C) 50.000 Std.
Leistung: 12W 18W 24W
Lichtstrom: 1600lm 2300lm 3200lm
Farbwiedergabe: CRI =82
Ähnlichste Farbtemperatur: CCT - 3000K / 4000K / 6500K
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 117°
Dimmbar: nein
Betriebsgerät: LED-Treiber (nicht austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Steckklemme 2-polig, max. 0,75mm²

	3000K	4000K	6500K
Leistung (*)	Lichtstrom	Lichtstrom	Lichtstrom
12W (100%) 9W (75%) 6W (50%)	1400lm	1600lm	1500lm
18W (100%) 14W (75%) 9W (50%)	2100lm	2300lm	2200lm
24W (100%) 18W (75%) 12W (50%)	2800lm	3200lm	3000lm

(φ_{use} 360°, brutto, Default setting 100%)

(*) durchschnittliche max. Leistung, Leistung im Betrieb mit Lichtfarbe 4000K ca. 1-2W niedriger

Gehäusedaten

Farbe: schwarz
Material Gehäuse: Polypropylen
Material Abdeckung: Polystyrol - opal
Verschlussart: fix verschlossen

Schutztechnik

Schutzart: IP20
Schutzklasse: SKII - Schutzisolierung
Temperaturbereich: -10°C bis +40°C


Einstellung Lichtfarbe

Schalter an der Leuchteinheit



Einstellung Lichtstrom

Schalter an der Leuchteinheit




Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **E**
(2427500121996-L, 2427500181996-L, 2427500241996-L)

Zubehör inkl.

Montagematerial


Zubehör exkl.

Deckenhalterung SPACE inkl. Kabel weiß (Artnr. 2427.99000.1996)

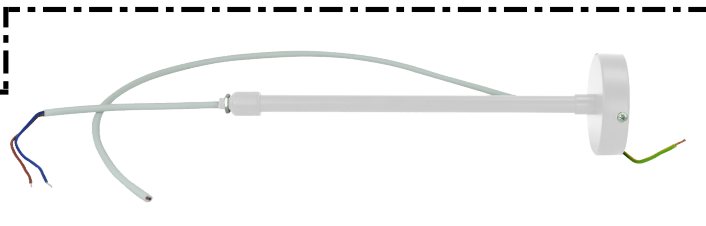

Abmessungen

Leistung	Durchmesser A (mm)	Höhe B (mm)	Ausschnittmaß C (mm)
12W	170	17	65-155
18W	225	17	65-210
24W	300	17	65-280

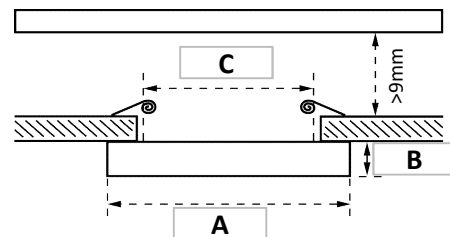

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

CS List

LED Panel SPACE Multiwatt CCT



Úsporný LED panel v tenkém moderním provedení

Barva světelného zdroje - 3000K / 4000K / 6500K

Jednoduchá montáž

Výkon nastavitelný ve třech stupních.

Způsob montáže: Stěna / instalace / rozšíření

Barva: černá

Materiál: Polypropylen



EAN

E2 číslo:	2427.50012.1996	12W	9008954163995
E2 číslo:	2427.50018.1996	18W	9008954164008
E2 číslo:	2427.50024.1996	24W	9008954163933

Techn. Data

Světelným zdrojem:	LED (nelze vyměnit)
Životnost:	L80/B50 (25°C) 50.000 hodin
Výkon:	12W 18W 24W
Světelný tok:	1600lm 2300lm 3200lm
Reprodukce barev:	CRI =82
Barva světelného zdroje:	CCT - 3000K / 4000K / 6500K
Svícení:	přímé
Symetrie:	symetrická
Úhel svícení:	113°
Stmívatelné:	ne
Předřadným přístrojem:	Napájecí LED zdroj (nevyměnitelný)
Napětí:	220 - 240V AC / 50Hz
Připojení svítidla:	Svorkovnice 2-pólová, max. 0,75mm²

Materiál

Barva:	černá
Tělo světla:	Polypropylen
Kryt:	Polystyren - opál
Druh připevnění:	fix zavřeno

Ochrana

Stupeň krytí:	IP20
Třída ochrany:	SKII - přídavná izolace
Teplotní rozsah:	-10°C na +40°C

Příslušenství

Montážní materiál

Příslušenství

Montáž na strop-set SPACE (2427.99000.1996)

	3000K	4000K	6500K
Leistung (*)	Lichtstrom	Lichtstrom	Lichtstrom
12W (100%) 9W (75%) 6W (50%)	1400lm	1600lm	1500lm
18W (100%) 14W (75%) 9W (50%)	2100lm	2300lm	2200lm
24W (100%) 18W (75%) 12W (50%)	2800lm	3200lm	3000lm

(φuse 360°, Hrubý, Default setting 100%)

(*) průměrný max. výkon, výkon v provozu s barvou světla 4000K cca o 1-2W nižší

Barva světelného zdroje:

Zapněte světelnou jednotku


WW	3000K
NW	4000K
CW	6500K

Světelný tok:

Zapněte světelnou jednotku


12W 18W 24W
9W 14W 18W
6W 9W 12W

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti E (2427500121996-L, 2427500181996-L, 2427500241996-L)

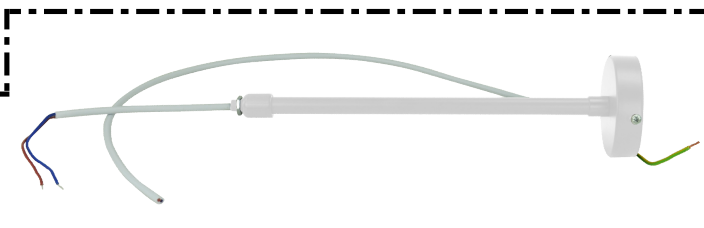

Rozměry

Výkon	průměr A (mm)	výška B (mm)	rozměr výřezu C (mm)
12W	170	17	65-155
18W	225	17	65-210
24W	300	17	65-280

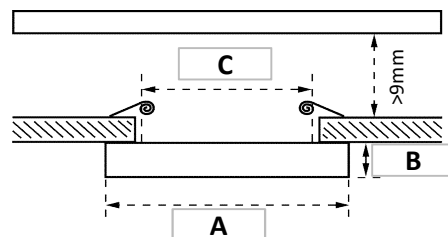

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné.

Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte.

Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

SK List

LED Panel SPACE Multiwatt CCT



Úsporný LED panel v tenkom modernom prevedení

Farba svetelného zdroja - 3000K / 4000K / 6500K

Jednoduchá montáž

Výkon nastaviteľný v troch stupňoch.

Spôsob montáže: Stena / inštalácia / rozšírenie
Farba: čierna
Materiál: Polypropylén



EAN

E2 číslo: 2427.50012.1996 12W 9008954163995
E2 číslo: 2427.50018.1996 18W 9008954164008
E2 číslo: 2427.50024.1996 24W 9008954163933

Technická data

Svetelný zdroj: LED (nedá sa vymeniť)
Životnosť: L80/B50 (25°C) 50.000 hodín
Výkon: 12W 18W 24W
Svetelný tok: 1600lm 2300lm 3200lm
Reprodukcia farieb: CRI =82
Farba svetelného zdroja: CCT - 3000K / 4000K / 6500K
Svietenie: priame
Symetria: symetrická
Uhol: 113°
Stmievateľné: nie
Ovládacie zariadenie: Napájací LED zdroj (nevymeniteľný)
Napätie: 220 - 240V AC / 50Hz
Pripojenie svietidla: Svorkovnice 2-pólová, max. 0,75mm²

Materiál

Farba: čierna
Telo svetla: Polypropylén
Kryt: Polystyrén - opál
Druh pripojenia: fix zatvorené

Ochrana

Stupeň krytia: IP20
Trieda ochrany: SKII - prídavná izolácia
Teplotný rozsah: -10°C na +40°C

Príslušenstvo

Montážny materiál

Príslušenstvo

Montáž na strop-set SPACE (2427.99000.1996)

	3000K	4000K	6500K
Leistung (*)	Lichtstrom	Lichtstrom	Lichtstrom
12W (100%) 9W (75%) 6W (50%)	1400lm	1600lm	1500lm
18W (100%) 14W (75%) 9W (50%)	2100lm	2300lm	2200lm
24W (100%) 18W (75%) 12W (50%)	2800lm	3200lm	3000lm

(φuse 360°, hrubý, Default setting 100%)

(*) priemerný max výkon, výkon v prevádzke s farbou svetla 4000K cca o 1-2W nižší


Farba svetelného zdroja:

Zapnite svetelnú jednotku




Svetelný tok:

Zapnite svetelnú jednotku




Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E (2427500121996-L, 2427500181996-L, 2427500241996-L)

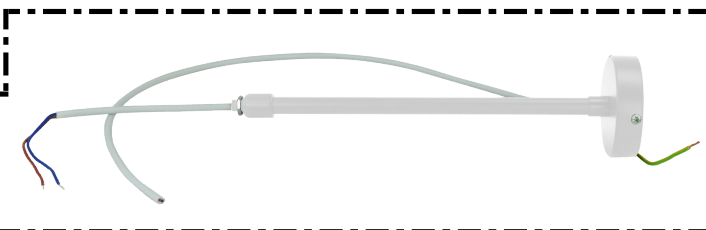

Rozmery

Výkon	priemer A (mm)	výška B (mm)	rozmer výrezu C (mm)
12W	170	17	65-155
18W	225	17	65-210
24W	300	17	65-280

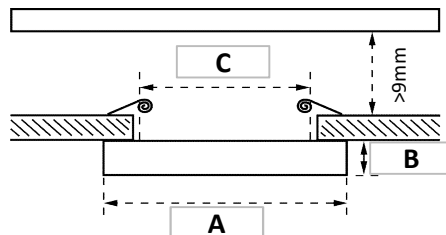

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné. Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite. Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

SL Tehnični podatki

LED Panel SPACE Multiwatt CCT



Varčni LED Panel raven, moderna izvedba

Barva svetlobe - 3000K / 4000K / 6500K

Elegantna oblika in enostavno motiranje

Moč nastavljiva v treh stopnjah.

Montaža:

Barva:

Material:

Stena / namestitev / razširitev

črna

Polipropilen



EAN

Št.artikla

2427.50012.1996

12W

9008954163995

Št.artikla

2427.50018.1996

18W

9008954164008

Št.artikla

2427.50024.1996

24W

9008954163933

Elektro

Svetlobni vir:

LED (ni zamenljiva)

Življenska doba:

L80/B50 (25°C) 50.000 ur

Moč:

12W 18W 24W

Svetilnost:

1600lm 2300lm 3200lm

Obnovljivost svetlobe:

CRI =82

Barva svetlobe:

CCT - 3000K / 4000K / 6500K

Izhod svetlobe:

neposredno

Simetrija:

simetrična

Kot sevanja:

113°

Zatamniti:

no

Krmilna naprava:

Gonilnikom LED (ni mogoče zamenjati)

Napetost:

220 - 240V AC / 50Hz

Priklopne sponke:

Sponka 2-polna, max. 0,75mm²

	3000K	4000K	6500K
Leistung (*)	Lichtstrom	Lichtstrom	Lichtstrom
12W (100%) 9W (75%) 6W (50%)	1400lm	1600lm	1500lm
18W (100%) 14W (75%) 9W (50%)	2100lm	2300lm	2200lm
24W (100%) 18W (75%) 12W (50%)	2800lm	3200lm	3000lm

(φuse 360°, bruto, Default setting 100%)

(*) povprečna največja moč, moč pri delovanju z barvo svetlobe 4000K cca 1-2W nižja

Ohišje

Barva ohišja:

črna

Ohišje:

Polipropilen

Pokrov:

Polistiren - opal

Zaključek:

trajno zaprta

Barva svetlobe:

Vključite svetlobno enoto

WW	3000K
NW	4000K
CW	6500K

Svetilnost:

Vključite svetlobno enoto

12W 18W 24W
9W 14W 18W
6W 9W 12W

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti E

(2427500121996-L, 2427500181996-L, 2427500241996-L)

Varnost

Zaščita:

IP20

Klasa zščite:

SK II - dvojno izoliranje

Temperaturno območje:


-10°C za +40°C

Pribor

Montažni material


Pribor

Montaža na strop-set SPACE (2427.99000.1996)

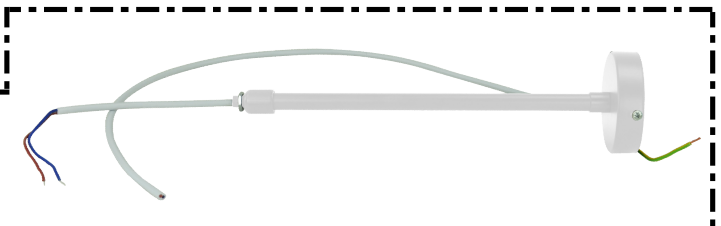

Mere

Moč	premer A (mm)	višina B (mm)	dimenzija izreza C (mm)
12W	170	17	65-155
18W	225	17	65-210
24W	300	17	65-280

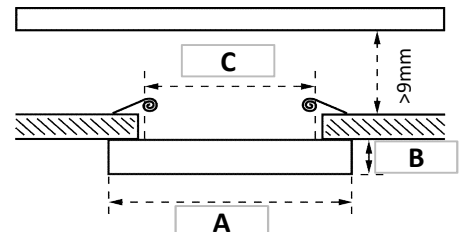

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna.

Inštalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise.

Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati.

Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.



Podaci

LED Panel SPACE Multiwatt CCT



Štedljivi LED Panel u ravnoj i suvremenoj izvedbi

Boja svetlobe - 3000K / 4000K / 6500K
Lijepog oblika i jednostavna za montiranje
Moć nastavljiva u trih stopnjah.

Montaža: Zid / ugradbeni / produžni
Boja: crna
Material: Polipropilen



EAN

Br.artikla	2427.50012.1996	12W	9008954163995
Br.artikla	2427.50018.1996	18W	9008954164008
Br.artikla	2427.50024.1996	24W	9008954163933

Elektro

Izvor svjetlosti: LED (nije zanjenjiva)
Životna doba: L80/B50 (25°C) 50.000 sati
Moć: 12W 18W 24W
Svjetlost: 1600lm 2300lm 3200lm
Renderiranje boja: CRI =82
Boja svetlobe: CCT - 3000K / 4000K / 6500K
Izlaz svjetla: direktan
Simetrija: simetrično
Kot sjevanja: 113°
Zatamnjen: ne
Predspojna naprava: LED upravljački program (nije zamjenjiv)
Napon: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklop: Stezaljka 2-polna, max. 0,75mm²

Kućište

Boja kućišta: crna
Boja: Polipropilen
Poklopac: Polistiren - opal
Način zatvaranja: fiksno zatvoreno

Sigurnost

Zaštita: IP20
Klasa zaštite: SKII - Sigurnosna izolacija
Raspon temperature: -10°C u +40°C

Pribor

Instalacijski material

Pribor

Montaža na strop-set SPACE (2427.99000.1996)

(φuse 360°, bruto, Default setting 100%)

(*) prosječna maksimalna snaga, snaga u radu s bojom svjetla 4000K cca 1-2W manja

Boja svetlobe:

Uključite rasvjetnu jedinicu


WW	3000K
NW	4000K
CW	6500K

Svjetlost:

Uključite rasvjetnu jedinicu


12W	18W	24W
9W	14W	18W
6W	9W	12W

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti E (2427500121996-L, 2427500181996-L, 2427500241996-L)

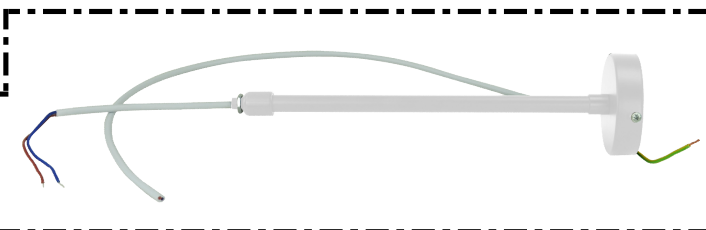

Mere

Moć	dijametar A (mm)	visina B (mm)	vanjska dimenzija C (mm)
12W	170	17	65-155
18W	225	17	65-210
24W	300	17	65-280

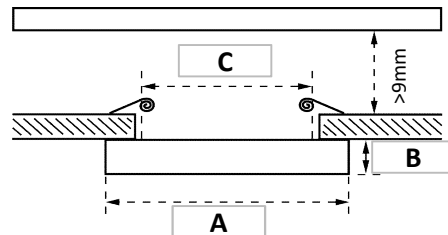

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mriježni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na urđaju poništava jamstvo im može

HU Adatlap

LED Panel SPACE Multiwatt CCT



Lapos, modern megjelenésű, energiatakarékos LED panel

Színhőmérséklet - 3000K / 4000K / 6500K

Esztétikus megjelenés, egyszerű beszerelés

A teljesítmény három fokozatban állítható.

Beépítési mód: Fal / beépítés / bővítés
Szín: fekete
Anyaga: Polipropilén



Termékszám: 2427.50012.1996 **12W** EAN 9008954163995
Termékszám: 2427.50018.1996 **18W** EAN 9008954164008
Termékszám: 2427.50024.1996 **24W** EAN 9008954163933

Elektromos adatok

Fényforrás: LED (nem cserélhető)
LED élettartama: L80/B50 (25°C) 50.000 óra
Teljesítmény: 12W 18W 24W
Fényáram: 1600lm 2300lm 3200lm
Színvisszaadási fokozat: CRI =82
Színhőmérséklet: CCT - 3000K / 4000K / 6500K
Fénykilépés: közvetlen
Fényeloszlás: szimmetrikus
Fénykisugárzási szög: 113°
Szabályozható: nem
Működtető: LED működtető (nem cserélhető)
Csatlakozási feszültség: 220 - 240V AC / 50Hz
Lámpatest csatlakozás: 2 pólusú vezetékösszekötő,

	3000K	4000K	6500K
Leistung (*)	Lichtstrom	Lichtstrom	Lichtstrom
12W (100%) 9W (75%) 6W (50%)	1400lm	1600lm	1500lm
18W (100%) 14W (75%) 9W (50%)	2100lm	2300lm	2200lm
24W (100%) 18W (75%) 12W (50%)	2800lm	3200lm	3000lm

(φuse 360°, bruttó, Default setting 100%)

(*) átlagos max.teljesítmény, teljesítmény működés közben
fényszínnel 4000K kb.1-2W-tal alacsonyabb

Lámpatest adatai

Szín: fekete
Ház anyaga: Polipropilén
Búra anyaga: Polisztirol - opál
Zárás típusa: fixen zárt

Színhőmérséklet:

Kapcsolja be a világító egységet



Teljesítmény:

Kapcsolja be a világító egységet



Ez a termék a következő energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmazza E
(2427500121996-L, 2427500181996-L,
2427500241996-L)

Védettségi fokozatok


Védettség: IP20
Erintésvédelem: EVII - Kettős védőszigeteléssel
Hőmérséklet tartomány: -10°C és +40° között

Tartozék

Szerelési anyag tartalmaz


Tartozék

Mennyezeti szerelőkészlet SPACE kizárólagos (2427.99000.1996)

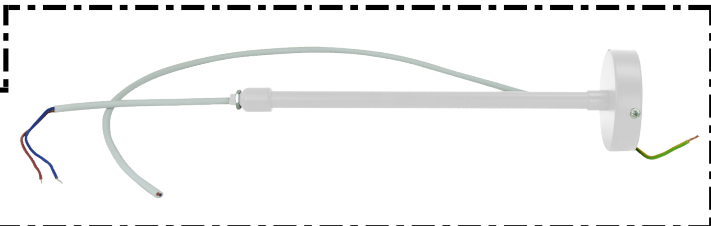

Méretek

Teljesítmény	átmérő A (mm)	magasság B (mm)	kivágás mérete C (mm)
12W	170	17	65-155
18W	225	17	65-210
24W	300	17	65-280

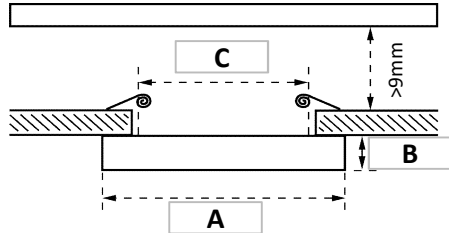

A készülék biztonságos üzemeltetése csak akkor garantált, ha betartják a biztonsági és használati utasításokat.

Ezt a terméket csak rendeltetésszerűen szabad beszerelni és üzemeltetni – minden egyéb beszerelés és üzemeltetés helytelennek és veszélyesnek minősül. A telepítést csak szakképzett személyzet végezheti el az érvényes biztonsági rendszabályok és előírások betartásával. A hálózati feszültséget le kell kapcsolni, mielőtt a készüléket beépítené vagy bármilyen egyéb beavatkozást végezne.

A készüléken semmilyen módosítást nem szabad végezni. Bármilyen átalakítás érvényteleníti a garanciát, és veszélyessé teheti a terméket.