




#### AEG Bridge XT-Kochfeld der Serie 6000 mit Dunstabzug

Spüre Freiheit und Flexibilität beim Kochen mit dem 6000 Bridge XT-Kochfeld mit Dunstabzug. Das Induktionskochfeld verfügt über einen integrierten Dunstabzug. Die Bridge-Funktion ermöglicht einen flexiblen Einsatz, indem zwei Kochzonen zu einer großen Zone verbunden werden können.

#### Produktvorteile & Ausstattung

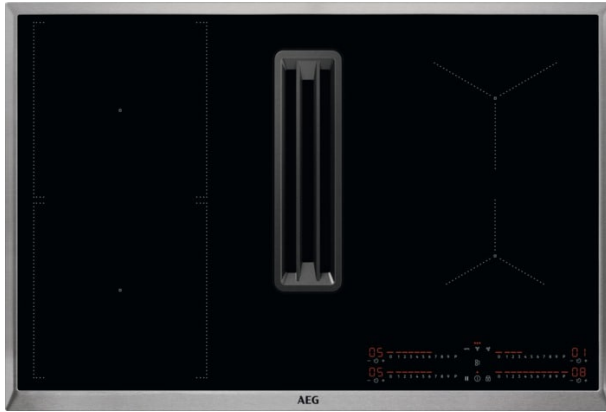

#### Bridge-Funktion: Ideal für großes Kochgeschirr

Die Bridge-Funktion ist ideal für deine großen Töpfe und Pfannen. Verbinde damit zwei Kochzonen - auf beiden Seiten des integrierten Abzuges. Durch die gleichmäßige Wärmeverteilung nutzt du immer die optimale Kochleistung.



#### 4 individuell einstellbare Kochzonenregler: Kochen ganz nach deinem Geschmack

Alle 4 Kochzonen verfügen über einen individuellen Leistungsregler sowie eine Timerfunktion und ermöglichen dir ein flexibles Kocherlebnis. Darüber hinaus verfügt das Kochfeld über 9 verschiedenen Leistungsstufen, Power Boost, Active Touch, Kindersicherung und Hob2Hood-Steuerung.



#### 2-in-1-Filter: Leicht zu entnehmen. Leicht zu reinigen

Durch die Kombination aus Aktivkohle- und Fettfilter entfernt der 2-in-1-Filter nicht nur effektiv Fette und Gerüche, er lässt sich auch ganz einfach warten. Dazu wird der Kombifilter einfach herausgenommen, in der Spülmaschine gereinigt und im Backofen regeneriert.

- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- Made in Germany
- Bridge XT: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Umluftversion
- Auto-Funktion
- Elektronische Regelung
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 Induktions-Kochzonen
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Automatische Topferkennung
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Öko-Timer
- Timer für alle Kochzonen
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Funktion Lüften
- Einbau: OptiFit Frame - Edelstahlrahmen
- Inverter Motor
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufen
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- 2-in-1-Filter – Kombination Aktivkohle- und Fettfilter zur Beseitigung von Gerüchen und Fette; spülmaschinengeeignet
- Glasfarbe Schwarz

#### Auto-Funktion: Automatische Steuerung der Dunstabzugs

Dank der Auto-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler. Das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung vom Dunstabzug – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.

#### Boost-Funktion: Extra schnelle Reinigung der Küchenluft

Die Boost-Funktion des Dunstabzugs ermöglicht ein sofortiges leistungsstarkes Absaugen von Dämpfen und Gerüchen. Für eine effiziente Reinigung der Küchenluft innerhalb von 10 Minuten.

#### Technische Daten

|                                                      |                                                  |  |                                                           |                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Bauart                                               | ComboHob: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination |  | Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h      | 630              |
| Art des Kochfeldes                                   | Induktions-Kochzonen                             |  | Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A) | 48               |
| Gerätebreite (mm)                                    | 766                                              |  | Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A) | 64               |
| Anzahl Kochzonen                                     | 4                                                |  | Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A) | 69               |
| Bedienungsart                                        | Touch on glass                                   |  | Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h      | 250              |
| Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h | 500                                              |  | Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h      | 575              |
| Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h | 465                                              |  | Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A) | 52               |
| Einbau-Maße                                          | 212x750x490                                      |  | Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A) | 67               |
| PNC                                                  | 949 597 897                                      |  | Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)                      | 0.49             |
| EAN-Nummer                                           | 7332543819492                                    |  | Farbe                                                     | Schwarz          |
| Umluftbetrieb                                        | ja                                               |  | Rahmenfarbe                                               | Edelstahl        |
| Abluftbetrieb                                        | nein                                             |  | Kochzone vorne links (kW / Ø cm)                          | 2300/3200W/210mm |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)               | 30.9                                             |  | Kochzone hinten links (kW / Ø cm)                         | 2300/3200W/210mm |
| Energieeffizienzklasse                               | A+ (Spektrum A+++ bis D)                         |  | Kochzone vorne rechts (kW / Ø cm)                         | 1400/2500W/145mm |
| Fluiddynamische Effizienzklasse                      | A                                                |  | Kochzone hinten rechts (kW / Ø cm)                        | 1800/2800W/180mm |
| Fluiddynamische Effizienz                            | 33.1                                             |  | Einbauhöhe (mm)                                           | 212              |
| Klasse für Fettabscheidegrad                         | B                                                |  | Gerätetiefe (mm)                                          | 516              |
| Fettabscheidegrad (%)                                | 85.1                                             |  |                                                           |                  |
| Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h | 260                                              |  |                                                           |                  |

PSGBHH220DE00009

PSGBHH220DE00001

