


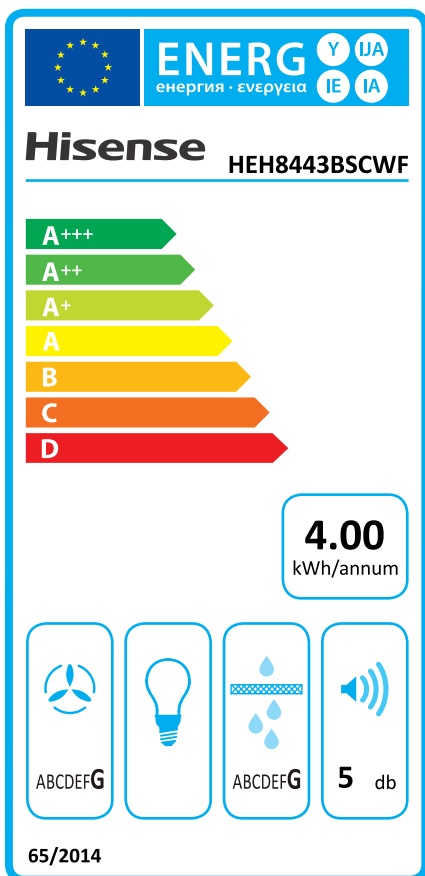

Hisense

PRODUKTDATENBLATT

Modellkennung	HEH8443BSCWF
Jährlicher Energieverbrauch - AEC Haube	4,00 kWh/a
Energieeffizienzklasse	G
fluiddynamische Effizienz - FDE	1,0 %
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	G
Beleuchtungseffizienz - LE _{Haube}	-
Beleuchtungseffizienzklasse	-
Fettabscheidegrad - GFE _{Haube}	20,0 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	G
Minimale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	1 m³/h
Maximale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch	4 m³/h
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	9 m³/h
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	1 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	5 dB(A) re 1pW
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	5 dB(A) re 1pW
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - P ₀	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand - P _s	9,00 W