KC19AOE

Dunstabzugshaube, Wandhaube, Cortina, Anthrazit, 90 cm, A



TYP

Produktfamilie: Dunstabzugshaube • Art der Dunstabzugshaube: Wandhaube • Produktbreite: 90 cm • Umluft/Abluftbetrieb: ja • EAN-Code: 8017709211745

DESIGN

Farbe: Anthrazit • Design: Cortina • Design: Trapez • Verzierung der Komponenten: Messing-Antik • Material: Thermogeformt • Art des Edelstahls: Gebürstet

PROGRAMME / FUNKTIONEN

Anzahl der Leistungsstufen: 3 • Intensive Leistungsstufe: Ja

BEDIENELEMENTE

Art der Bedienung: Bedienknebel • Design der Bedienknebel: Cortina • Anzahl der Bedienknebel: 2 • Farbe/Ausführung der Bedienknebel: Anthrazit

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Anzahl der Beleuchtungen: 2 • Art der Beleuchtung: LED • Beleuchtungsleistung: 1 W • Skala der Licht-Temperatur: 3000 °K • Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0): 820 m³/h • Motorleistung: 275 W • Anzahl der Fettflter: 3 • Art der Fettfilter: Aluminium • Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld: 750 mm • Durchmesser für Motoranschluss: 150 mm • Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld: 650 mm • Luftrückschlagklappe: Ja

TECHNISCHE DATEN / ENERGIELABEL

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A • Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood): A • Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): C • Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood): A • Jährlicher Energieverbrauch (AEChood): 58 kWh/Jahr • Fluiddynamische Effizienz (FDEhood): 31.9 • Beleuchtungseffizienz (LEhood): 83.6 lux/W • Fettabscheidegrad (GFEhood): 77.9 % • Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 326 m³/h • Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 549 m³/h • Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost): 794 m³/h • A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 50 dB(A) • A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 62 dB(A) • A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost): 71 dB(A) • Zeitverlängerungsfaktor (f): 0.9 • Energieeffizienzindex (EEI hood): 53.1 • Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep): 430 m³/h • Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep): 457 Pa • Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep): 171 W • Beleuchtungsleistung: 2 W • Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle): 184 lux • A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa): 62 dB(A)

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Elektr. Gesamtanschlußwert: 277 W • Spannung: 220-240 V • Frequenz: 50-60 Hz • Länge des Netzkabels: 1000 mm

ZUBEHÖR

LEISTUNGSSTUFE 1

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591): 326 m³/h • A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13): 50 dB(A) • Leistung: 199 W

LEISTUNGSSTUFE 2

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591): 439 m³/h • A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Leistung: 231 W

LEISTUNGSSTUFE 3

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591): 549 m³/h • A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13): 62 dB(A) • Leistung: 260 W

LEISTUNGSSTUFE 4

LEISTUNGSSTUFE INTENSIV

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591): 794 m³/h • A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13): 71 dB(A) • Leistung: 280 W

LOGISTIK-INFORMATIONEN

Abmessungen Produkt HxBxT: 722x895x520 • Breite: 895 mm • Produkttiefe: 520 mm • Produkthöhe: 722 mm • Nettogewicht: 12.000 kg • Bruttogewicht: 18.900 kg

OPTIONAL
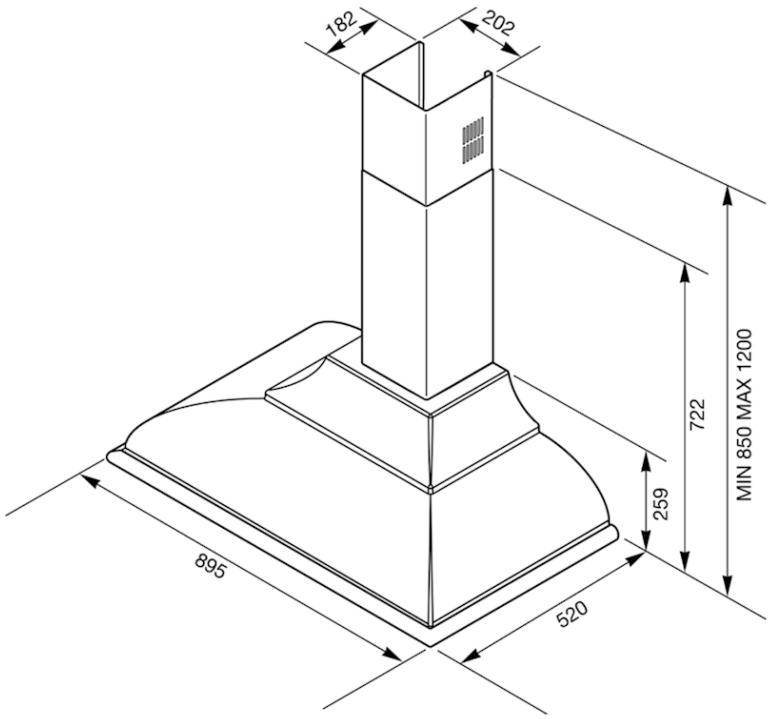
FLT6: Zubehör, Produkttyp: Aktivkohlefilter, DunstabzugshaubeKITALLFC: Zubehör, Produkttyp: Aktivkohlefilter, Dunstabzugshaube