


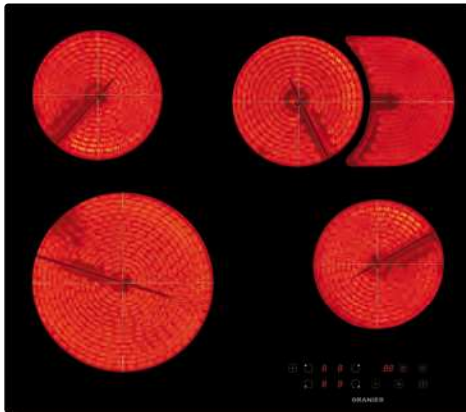

KFC161

Hilight KFC161

Diese Modelle bieten 3 Einbauvarianten:

- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit
Seitenleisten in Edelstahl oder pureBLACK
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit
Rahmen in Edelstahl oder pureBLACK


Ausstattungsmerkmale

Ausstattung	» Touch-Control-Bedienung
	» LED-Anzeige rot » 4 Kochzonen » 9 Leistungsstufen » 4-fach Timer
Komfort-Funktionen	» Kindersicherung
	» Zuschaltung Bräterzone » Zuschaltung Zweikreiszone
Sicherheit	» Überlaufschutz
	» Überhitzungsschutz » Restwärmeanzeige » Betriebsdauerbegrenzung
4 energiegeregelte Kochzonen	» vorne links 230/140 mm: 2,2/1,0 kW
	» hinten links 165 mm: 1,2 kW
	» vorne rechts 165 mm: 1,2 kW
	» hinten rechts 270/165 mm: 2,0/1,1 kW


Technische Daten

Gerät B/H/T	590/52/520 mm
Ausschnittmaße B/T	560/490 mm
Spannung	400 V/50 Hz/16 A
Anschluss	6,6 kW
Anschlusskabel	ca. 130 cm lang

Achtung! Nicht einzubauen über Unterbaugeräten (wie z. B. Geschirrspüler oder Kühlgeräte) und Volleckschrank. Bei Einbau über einem Backofen muss ein Abstand von mindestens 20 mm unterhalb des Kochfeldgehäuses eingehalten werden.

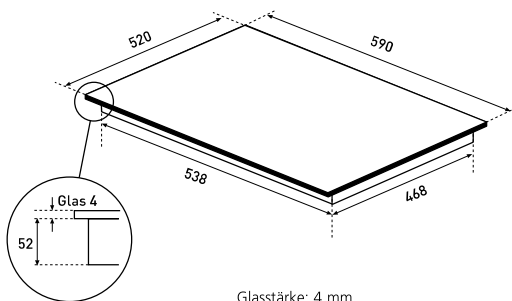

Glasstärke: 4 mm
Eckradius: 8 mm

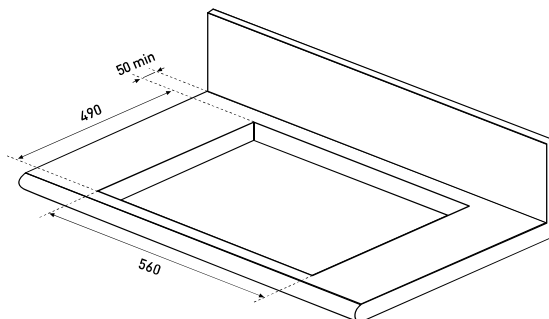

Für den flächenbündigen Einbau umlaufend
min. 1,8 mm für die Silikonfuge berücksichtigen.
Falzhöhe 7 mm

	Best.-Nr.	EAN-Code
Kochfeld 59 cm	KFC161	4051543146201
2 Seitenleisten Edelstahl	KFS120	4051543144894
2 Seitenleisten pureBLACK	KFS125	4051543144900
1 Edelstahlrahmen umlaufend 59x52cm	KFR590	4051543144924
1 pureBLACK-Rahmen umlaufend 59x52cm	KFR595	4051543144962