KBT900NE

Dunstabzugshaube, Wandhaube, Neutrales Design, Schwarz, 90 cm, A

TYP

Produktfamilie: Dunstabzugshaube • Art der Dunstabzugshaube: Wandhaube • Produktbreite: 90 cm • Umluft/Abluftbetrieb: ja • Elektronische Steuerung: Ja • EAN-Code: 8017709299811

DESIGN

Farbe: Schwarz • Oberfläche: Schwarz-Matt • Design: Neutrales Design • Design: Flache T-Form • Material: Oberfläche lackiert • Art des Edelstahls: Gebürstet

PROGRAMME / FUNKTIONEN

Anzahl der Leistungsstufen: 3 • Intensive Leistungsstufe: Ja • Reinigungsprogramm 24h: Ja • Timerfunktion: Abschaltautomatik

BEDIENELEMENTE

Art der Bedienung: Elektronische Tasten

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Anzahl der Beleuchtungen: 2 • Art der Beleuchtung: LED • Beleuchtungsleistung: 1,3 W • Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0): 730 m³/h • Motorleistung: 230 W • Anzahl der Fettflter: 3 • Art der Fettfilter: Aluminium • Filterwechselanzeige: Ja • Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld: 650 mm • Durchmesser für Motoranschluss: 150 mm • Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld: 500 mm • Luftrückschlagklappe: Ja

TECHNISCHE DATEN / ENERGIELABEL

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D): A • Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood): A • Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood): C • Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood): A • Jährlicher Energieverbrauch (AEChood): 54 kWh/Jahr • Fluiddynamische Effizienz (FDEhood): 31.2 • Beleuchtungseffizienz (LEhood): 60.0 lux/W • Fettabscheidegrad (GFEhood): 76.5 % • Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin): 265 m³/h • Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax): 480 m³/h • Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost): 713 m³/h • A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin): 46 dB(A) • A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax): 62 dB(A) • A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost): 71 dB(A) • Energieverbrauch im Stand-by Modus (Ps): 0.22 W • Zeitverlängerungsfaktor (f): 0.9 • Energieeffizienzindex (EEI hood): 52.0 • Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep): 395 m³/h • Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep): 451 Pa • Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep): 159 W • Beleuchtungsleistung: 3 W • Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle): 156 lux • A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa): 62 dB(A)

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Elektr. Gesamtanschlußwert: 230 W • Spannung: 220-240 V • Frequenz: 50-60 Hz • Länge des Netzkabels: 1500 mm

ZUBEHÖR

LEISTUNGSSTUFE 1

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591): 265 m³/h • A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13): 47 dB(A) • Leistung: 138 W

LEISTUNGSSTUFE 2

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591): 360 m³/h • A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13): 55 dB(A) • Leistung: 160 W

LEISTUNGSSTUFE 3

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591): 480 m³/h • A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13): 62 dB(A) • Leistung: 184 W

LEISTUNGSSTUFE 4

LEISTUNGSSTUFE INTENSIV

Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591): 713 m³/h • A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Leistung: 233 W

LOGISTIK-INFORMATIONEN

Abmessungen Produkt HxBxT: 520x900x450 • Breite: 900 mm • Produkttiefe: 450 mm • Produkthöhe: 520 mm • Nettogewicht: 14.000 kg • Bruttogewicht: 18.000 kg

SERIENZUBEHÖR

Adapter für Abluft: Ja

OPTIONAL
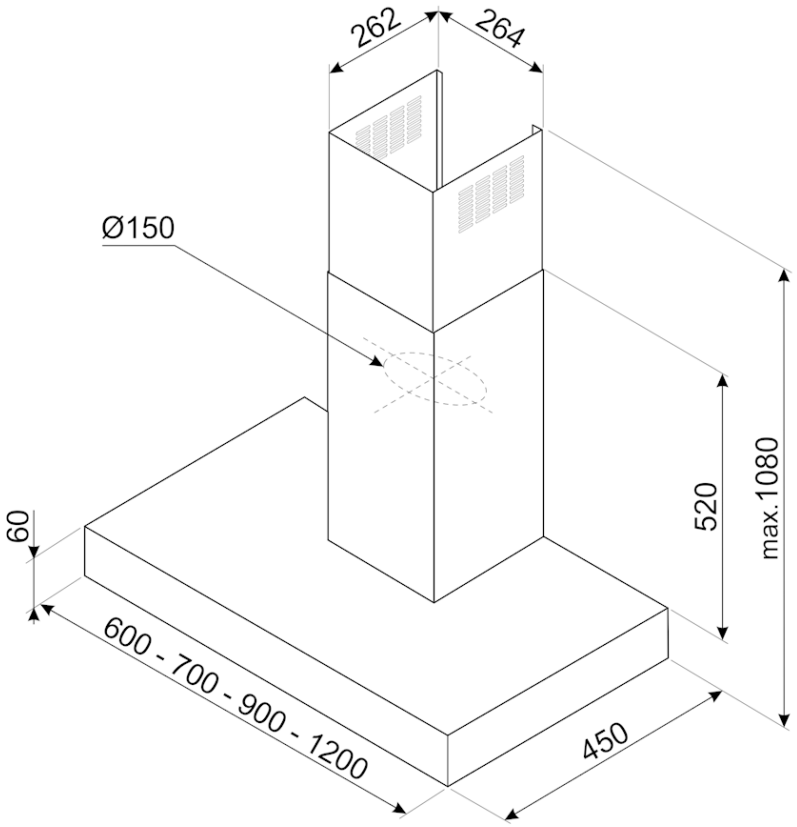
KITFCKBT: Zubehör, DunstabzugshaubeKITFCKBTR: Zubehör, DunstabzugshaubeKITCEKBTMB: Zubehör, Produkttyp: Kaminschachtverlängerung, Dunstabzugshaube