


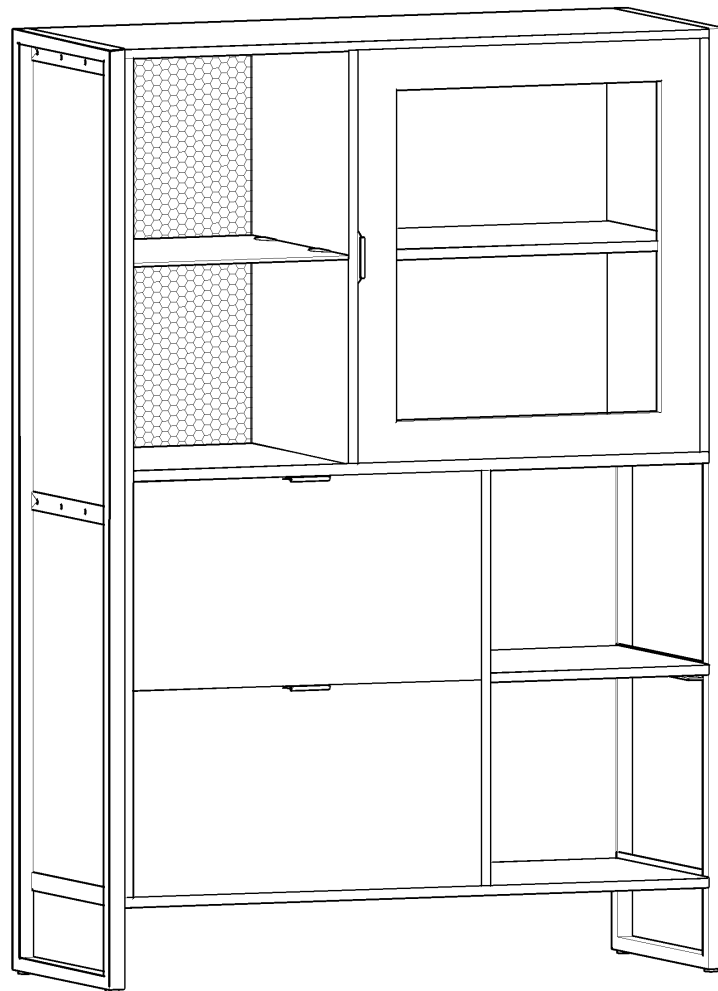

26110059/09

# Pflegehinweise - Care Instructions - Conseil d'entretien - Onderhoudsinstructies - Istruzioni per l'uso

## DEUTSCH

### LACKIERTES HOLZ

Mit Staubtuch abstauben.  
Regelmäßig mit feuchtem Tuch  
in Richtung der Maserung  
abwischen. Dauernässe  
vermeiden.

### METALL

Einfach mit feuchtem Tuch  
abwischen, danach trocken  
reiben. Bei Chrom und Kupfer  
regelmäßig mit speziellen  
Pflegemitteln polieren.

## FRANÇAIS

### BOIS PEINT

Dépoussiérer avec un chiffon.  
Essuyer régulièrement avec  
un chiffon humide dans le sens  
des veinures. Éviter le dépôt  
durable d'humidité.

### MÉTAL

Nettoyer avec un chiffon  
humide. Frotter ensuite pour sé-  
cher. Pour le chrome et le cuivre,  
polir régulièrement  
avec un produit d'entretien sp-  
écial.

## ITALIANO

### LEGNO VERNICIATO

Pulire con un panno per la  
rimozione della polvere. Pulire  
periodicamente e con regolarità  
con un panno umido, in direzione  
delle venature del legno. Evitare  
bagnato e umidità persistenti.

### METALLO

Pulire con un semplice panno  
umido e asciugare. Per la pulizia  
di rame e superfici cromate  
utilizzare regolarmente  
detergenti specifici.

## ENGLISH

### PAINTED WOOD

Dust off regularly. Use slightly wet  
cloth once in a while. Cleaning  
shall be performed in the  
direction of the wood texture.  
Avoid stagnant moisture.

### METAL

Use slightly wet cloth for regular  
cleaning. Dry afterwards  
immediately. Periodically use  
special cleaning agents  
especially for chromium and  
copper.

## NEDERLANDS

### GESCHILDERD HOUT

Stof het product met enige  
regelmaat af. Gebruik van tijd tot  
tijd een vochtige doek om het  
product schoon te maken. Voer  
de reiniging altijd uit in de  
richting van de houtstructuur.  
Vermijd stagnerende vocht.

### METAAL

Met een vochtige doek  
schoonmaken en daarna met  
een droge doek afnemen. Bij  
chrom en koper regelmatig  
met speciale reinigingsmiddelen

**Sicherheitshinweis - Safety Warning - Avis de sécurité -  
Beveiligingsmededeling - Avviso di sicurezza**

**DEUTSCH**

Bitte benutzen Sie dieses Produkt ausschließlich für seinen ihm zugedachten Zweck.

Holz als hygroskopisches Naturprodukt ist natürlichen Schwankungen (Temperatur, Feuchtigkeit) ausgesetzt. Veränderungen in Form und Farbe je nach Holzart, Bauweise und Standort sind normal.

Optimales Raumklima: 18-21°C, 45-55% Luftfeuchte.

Kastenmöbel können umfallen und zu schweren Verletzungen führen. Bitte nutzen Sie das beigefügte Wandbefestigungs set, um diese Gefahr zu vermeiden.

UV-Strahlen können die Oberfläche schädigen! Achten Sie auf einen möglichst schattigen Aufstellort.

**FRANÇAIS**

Utiliser uniquement le produit pour son usage prévu!

Comme produit naturel hygrosopique, exposé à des variations naturelles (température, humidité). normales de forme et couleur selon le type de bois, de construction et de lieu.

Climat intérieur optimal : 18-21°C 45-55 % d'humidité.

Les éléments peuvent basculer et provoquer de graves blessures. Afin d'éviter tout danger, veuillez utiliser le kit de fixation murale joints.

N'exposez pas les produits au soleil, cela permet d'éviter la décoloration de la surface.

**ITALIANO**

Utilizzare il prodotto unicamente per la destinazione d'uso prevista.

Questo prodotto é, per via delle sue naturali proprietà igroscopiche, soggetto a variazioni naturali di forma e colore in funzione del tipo di legno, della struttura e del suo posizionamento (oscillazioni di temperatura e umidità).

Condizioni ideali: 18-21°C, 45-55%, di umidità.

Mobili scaffale possono cadere e procurare gravi lesioni. La invitiamo a utilizzare il kit di fissaggio incluso per assicurare i mobili alla parete e evitare pericoli.

Per evitare fenomeni di scolorimento delle superfici, non esporre il prodotto direttamente ai raggi solari.

**ENGLISH**

Use the product for its intended purpose only!

As wood is a hygroscopic natural product it is depending on shifts in temperature and humidity. Range depending on type of wood, construction, and place of location.

Optimum conditions: temp.: 18-21°C (64-70°F), air humidity: 45-55%.

Free standing cabinets can tip over and cause severe harm. Please use attached wall-mount kit to avoid this hazard

Don not expose product to direct sunlight to avoid discoloration of surface.

**NEDERLANDS**

Gebruik dit product alleen waarvoor het bedoeld is!

Aangezien hout een hygrosopisch natuurproduct is, is dit vatbaar voor verandering in temperatuur en luchtvochtigheid.





De optimale omstandigheden zijn tussen de 18 - 21 graden celcius. (64 - 70 graden F) en een luchtvochtigheid van tussen de 45% en 55%.


Vrijstaande kasten kunnen omvallen en letsel veroorzaken. Gebruik alstublieft de bijgeleverde wandmontagekit om letsel te voorkomen.

Vermijd direct zonlicht om verkleuring te voorkomen.



E-Mail: [Info@xxxLutz.at](mailto:Info@xxxLutz.at)

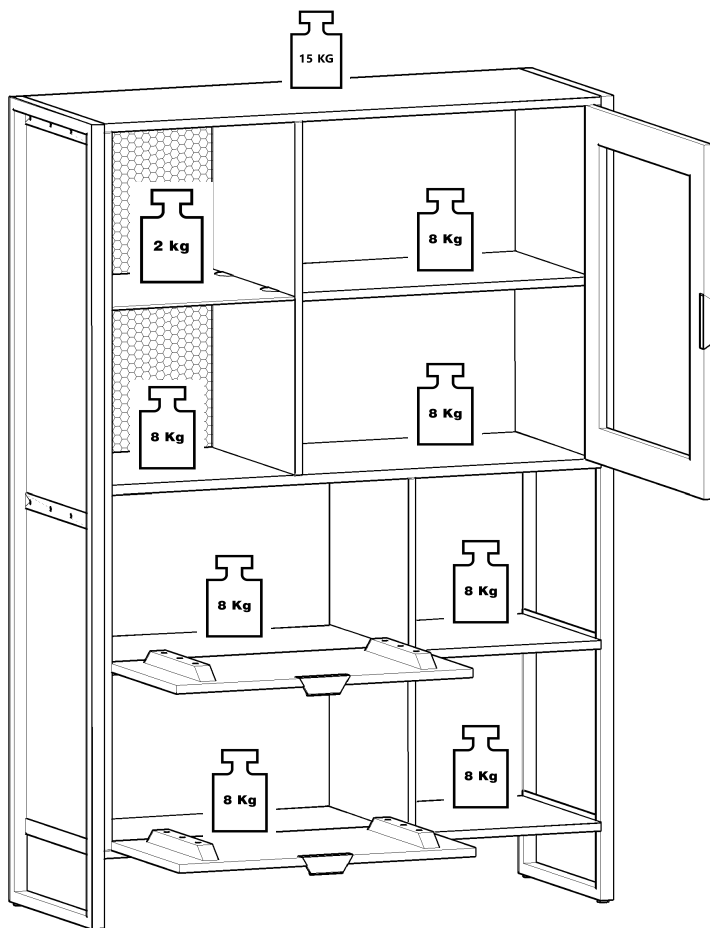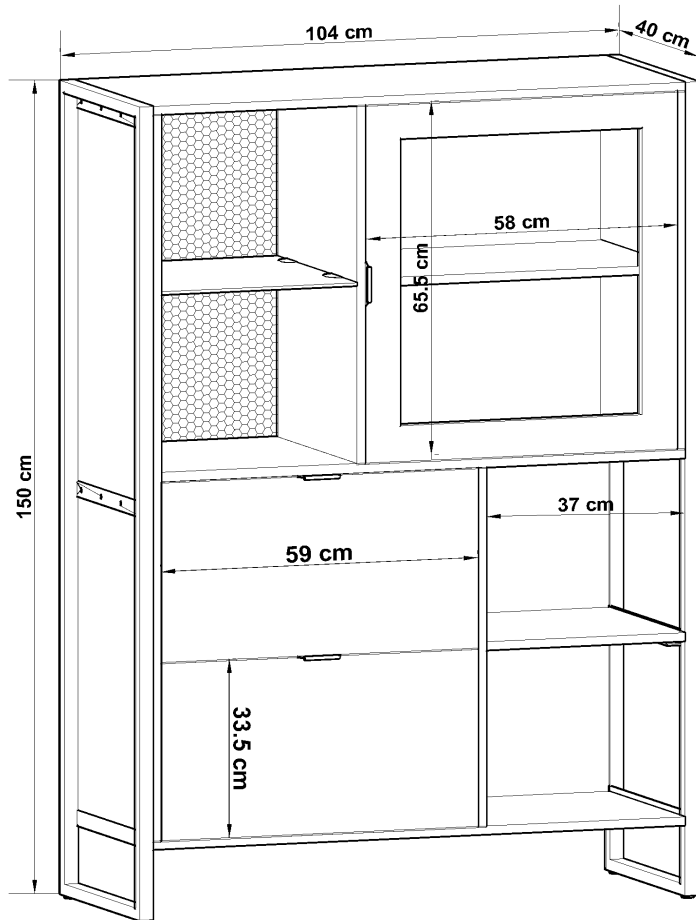

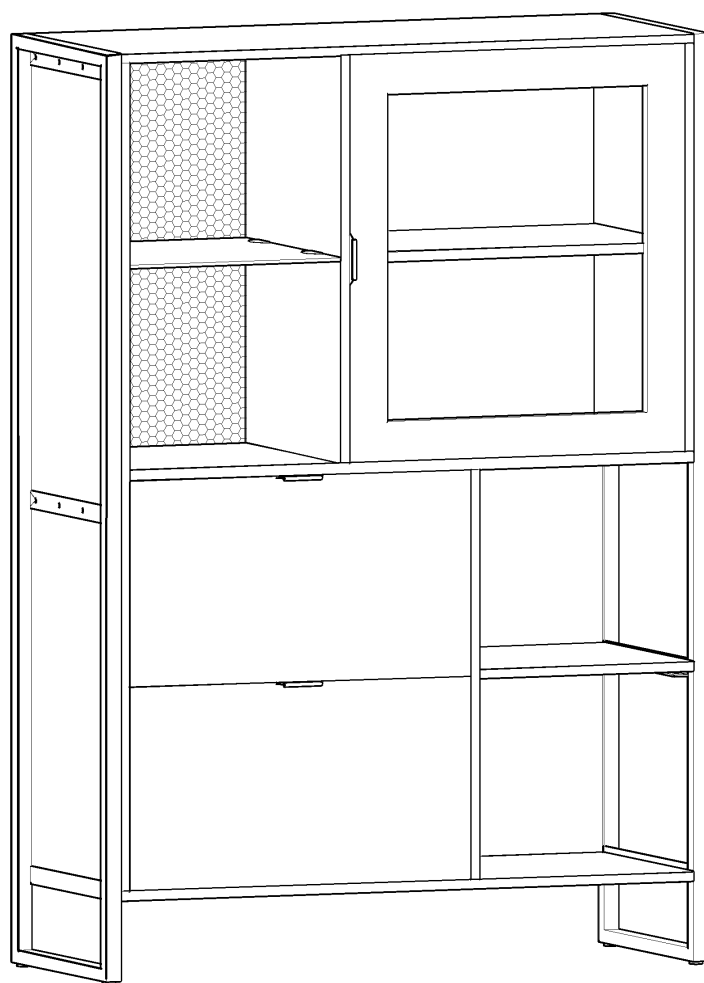

XXXLutz KG  
Roemerstrasse 39  
AT-4600 Wels  
Austria