


DE: BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR LED-DECKENLEUCHTE
ACHTUNG! Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor
der Inbetriebnahme und bewahren Sie sie zum späteren
Nachschlagen auf!

Technische Informationen	
Artikelnummer:	51110012
Nennleistung:	220–240 V~, 50/60 Hz, LED 35 W
Montageart:	Deckenleuchte
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:	Klasse II
IP-Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Klemmenblock
Lichtquelle:	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E: 1 x LED-Modul: DC 900 mA, Leistungsaufnahme: 32 W, 2700 K: 4200 lm in der Kugel (360°). Lichtquelle und LED-Treiber sind nicht vom Benutzer austauschbar.
Funktion (Merkmal):	1. Dreistufig dimmbar über Wandschalter (Ein/Aus) und mit Speicherfunktion. Helligkeit: 3-stufige Dimmung (ca.: 10 % – 40 % – 100 %). 2. Lichtfarben: Farbtemperaturen 2700 K – 4000 K – 6000 K, umschaltbar über DIP-Schalter am Sockel.




WARNHINWEISE

-  Nur für den Innenbereich geeignet.
- Diese Leuchte muss von einer qualifizierten Person installiert werden.
- Schützen Sie die Leuchte vor feuchter Umgebung, um Kurzschlüsse und Stromschläge zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung vor der Installation und Wartung unterbrochen ist.
- Berühren Sie die Leuchte nicht mit der Hand, während sie in Betrieb ist.
- Die Leuchte ist ausschließlich für den vorgesehenen Verwendungszweck zugelassen; Änderungen sind nicht zulässig.
- Die Leuchtmittel und das Vorschaltgerät dieser Leuchte können von einer qualifizierten Person ausgetauscht werden, wenn sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben.
-  Schutzklasse II: Das Produkt ist doppelt isoliert und darf nicht an einen Schutzleiter angeschlossen werden.
-  Bedeutung des durchgestrichenen Mülltonnensymbols: Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich an Ihre Kommunalverwaltung, um Informationen zu den verfügbaren Sammelsystemen zu erhalten.
Werden Elektrogeräte auf Deponien oder Mülldeponien entsorgt, können gefährliche Stoffe in den Boden und ins Wasser gelangen und so in die Nahrungskette eindringen, was Ihrer Gesundheit und Ihrem Wohlbefinden schadet.
-  Vorsicht, Stromschlaggefahr.


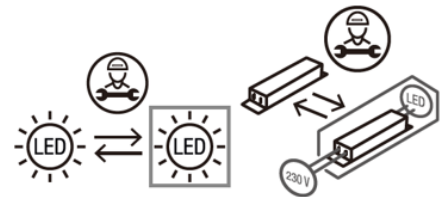


51110012 Montage

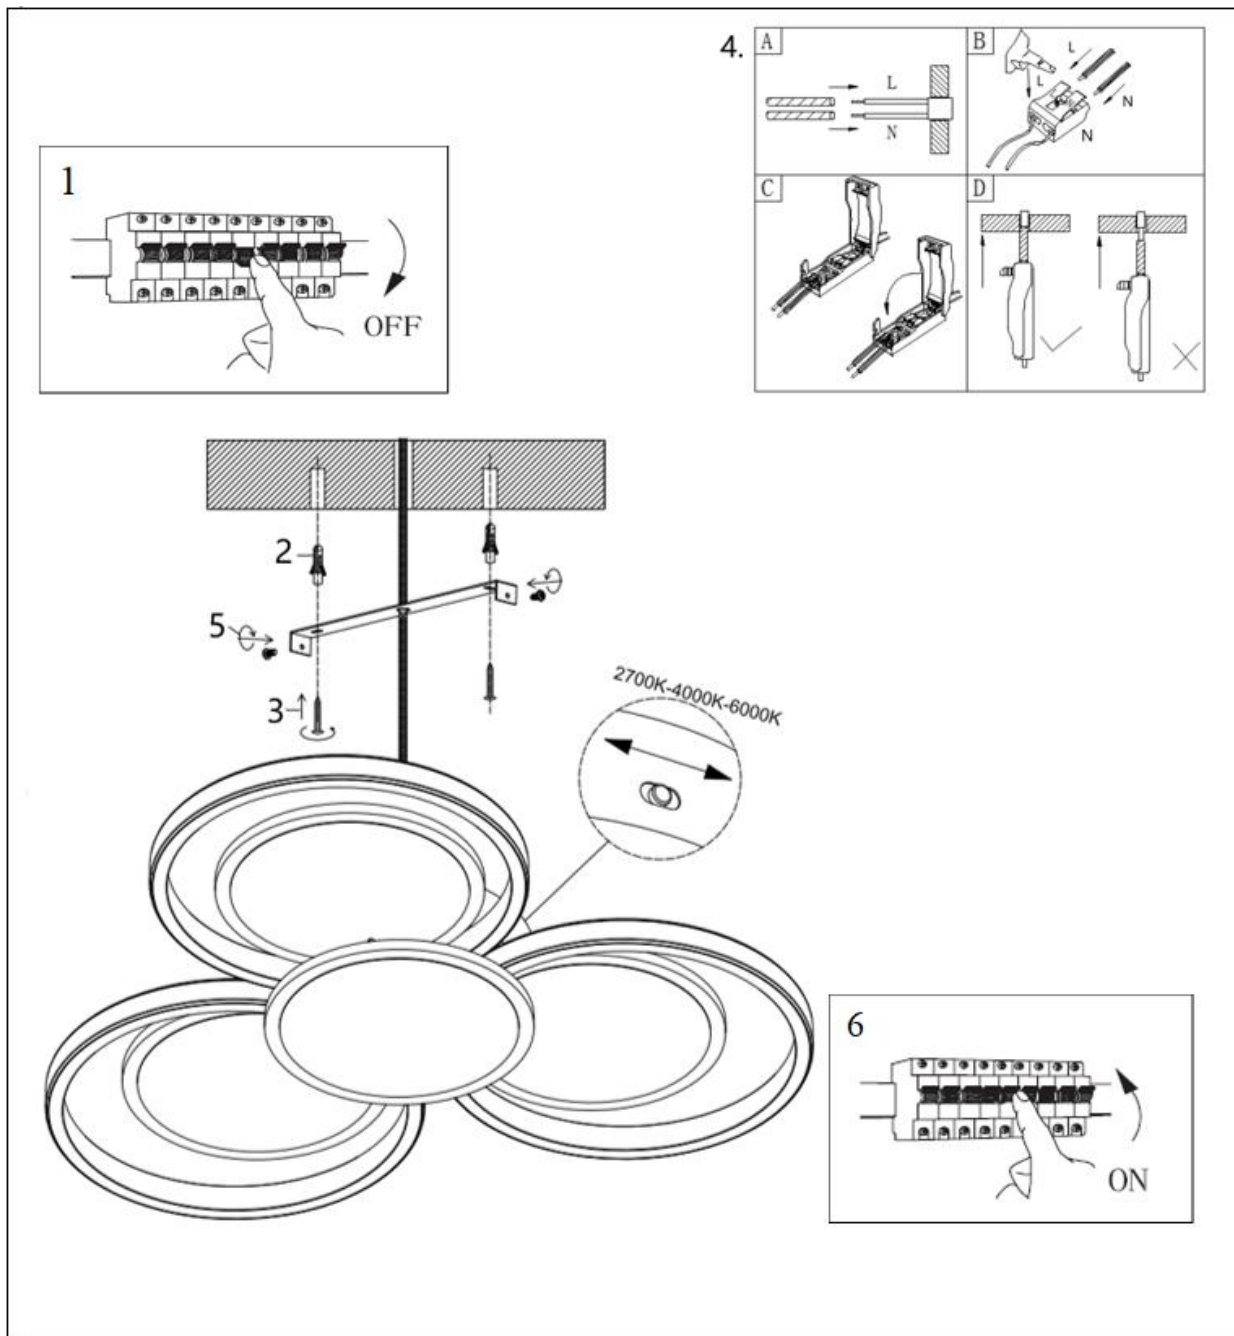

HINWEIS:

Verlegen Sie die Stromversorgung durch den Isolierschlauch in den Anschlusskasten im Inneren der Überdachung. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsdrähte durch doppelte Isolierung vom Metallgehäuse und der Montagefläche getrennt sind, und schließen Sie sie wie angegeben an die Klemmen L und N an.

Ersatzteile		
Code	Teil	Artikelnummer
2	 X2 Stück	51110012
3	 X2 Stück	51110012
4-A	 X2 Stück	51110012


**BG: РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА LED ТАВАНСКИ
СВЕТИЛНИК ВНИМАНИЕ! Моля, прочетете инструкцията за
експлоатация преди включването на уреда и я съхранете за бъдеща справка!**

Техническа информация	
Артикулен номер:	51110012
Номинална мощност:	220–240 V~, 50/60 Hz, LED 35 W
Начин на монтаж:	таванна лампа
Клас на защита срещу токов удар:	Клас II
Степен на защита IP:	IP20
Електрическо свързване:	Клемна кутия
Източник на светлина:	Този продукт съдържа светлинен източник от клас на енергийна ефективност E: 1 x LED модул: DC 900 mA, консумирана мощност: 32 W, 2700 K: 4200 lm в сферичен лъч (360°). Източникът на светлина и LED драйверът не могат да бъдат сменяни от потребителя.
Функция (характеристика):	1. Трискепенно регулиране на яркостта чрез стенен превключвател (включено/изключено) и с функция за запамятаване. Яркост: 3-степенно регулиране на яркостта (приблизително: 10 % – 40 % – 100 %). 2. Цветове на светлината: цветови температури 2700 K – 4000 K – 6000 K, превключваеми чрез DIP-превключвател на цокъла.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

-  Подходящ само за вътрешна употреба.
- Тази лампа трябва да бъде инсталирана от квалифицирано лице.
- Пазете осветителното тяло от влажна среда, за да избегнете късо съединение и токов удар.
- Уверете се, че захранването е прекъснато преди монтажа и поддръжката.
- Не докосвайте осветителното тяло с ръка, докато то е в експлоатация.
- Осветителното тяло е одобрено изключително за предвидената цел на употреба; не се допускат промени.
- Лампите и стабилизаторът на този осветителен уред могат да бъдат подменени от квалифицирано лице, когато достигнат края на експлоатационния си срок.
-  Клас на защита II: Продуктът е с двойна изолация и не трябва да се свързва с заземен проводник.
-  Значение на символа с пречертана кофа за боклук: Не изхвърляйте електроуредите като несортирани битови отпадъци, а използвайте пунктове за разделно събиране. Свържете се с местната община, за да получите информация за наличните системи за събиране. Ако електрическите уреди се изхвърлят на депа за отпадъци, опасни вещества могат да попаднат в почвата и водата и по този начин да проникнат в хранителната верига, което вреди на вашето здраве и благосъстояние.
-  Внимание, опасност от токов удар.

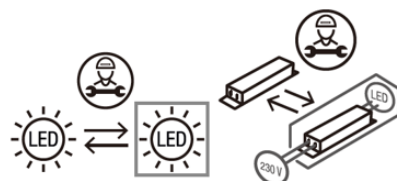

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59


D-97084 Вюрцбург, Германия

UID: DE279448078

www.xxxlutz.com Info@xxxlutz.at




51110012 Инсталация

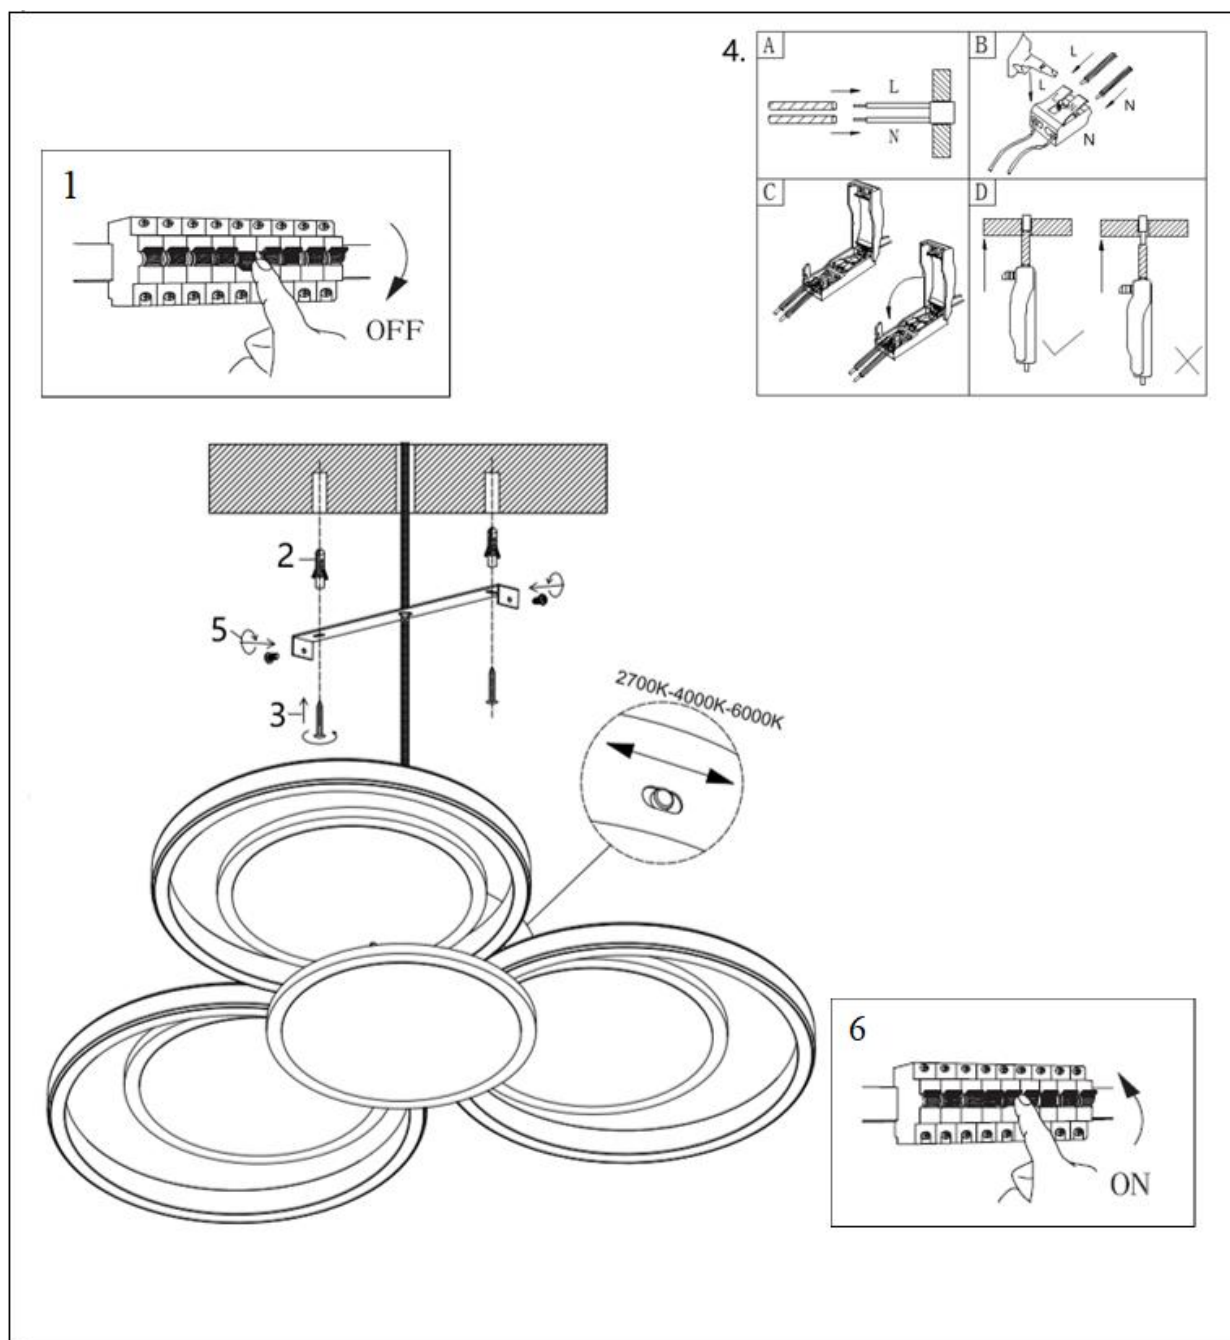

ЗАБЕЛЕЖКА:

Прокарайте захранващия кабел през изолационната тръба в разпределителната кутия вътре в покрива. Уверете се, че закрепващите проводници са изолирани двойно от металния корпус и монтажната повърхност, и ги свържете към клемите L и N, както е указано.

Резервни части			
Код	Част	Артикулен номер	
2	 X2 броя	51110012	
3	 X2 броя	51110012	
4-A	 X2 броя	51110012	

CZ: NÁVOD K POUŽITÍ PRO LED STROPNÍ SVÍTIDLO


POZOR! Před uvedením do provozu a uschovejte si je pro případnou budoucí potřebu!

Technické informace	
Číslo výrobku:	51110012
Jmenovitý výkon:	220–240 V~, 50/60 Hz, LED 35 W
Způsob montáže:	stropní svítidlo
Třída ochrany proti úrazu elektrickým proudem:	třída II
Stupeň krytí IP:	IP20
Elektrické připojení:	svorkovnice
Světelný zdroj:	Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti E: 1 x LED modul: DC 900 mA, příkon: 32 W, 2700 K: 4200 lm v kouli (360°). Světelný zdroj a LED ovladač nelze vyměnit.
Funkce (vlastnost):	1. Třístupňové stmívání pomocí nástěnného vypínače (zapnuto/vypnuto) s paměťovou funkcí. Jas: 3stupňové stmívání (cca: 10 % – 40 % – 100 %). 2. Barvy světla: barevné teploty 2700 K – 4000 K – 6000 K, přepínatelné pomocí DIP přepínače na patici.




UPOZORNĚNÍ

-  Vhodné pouze pro vnitřní použití.
- Toto svítidlo musí být nainstalováno kvalifikovanou osobou.
- Chraňte svítidlo před vlhkým prostředím, abyste předešli zkratům a úrazům elektrickým proudem.
- Před instalací a údržbou se ujistěte, že je přerušeno napájení.
- Během provozu se svítidla nedotýkejte rukou.
- Svítidlo je schváleno výhradně pro určený účel použití; úpravy nejsou povoleny.
- Světelné zdroje a předřadník tohoto svítidla může vyměnit kvalifikovaná osoba, pokud dosáhnou konce své životnosti.
-  Třída ochrany II: Výrobek je dvojité izolován a nesmí být připojen k ochrannému vodiči.
-  Význam symbolu přeškrtnuté popelnice: Elektrická zařízení nevyhazujte jako netříděný domácí odpad, ale využijte oddělené sběrné body. Informace o dostupných systémech sběru získáte u svého místního úřadu. Pokud jsou elektrická zařízení likvidována na skládkách nebo v odpadech, mohou se nebezpečné látky dostat do půdy a vody a tím proniknout do potravinového řetězce, což poškozuje vaše zdraví a pohodu.
-  Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

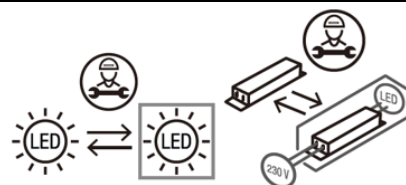

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
D-97084 Würzburg, Německo
DIČ: DE279448078
www.xxxlutz.com
Info@xxxlutz.at



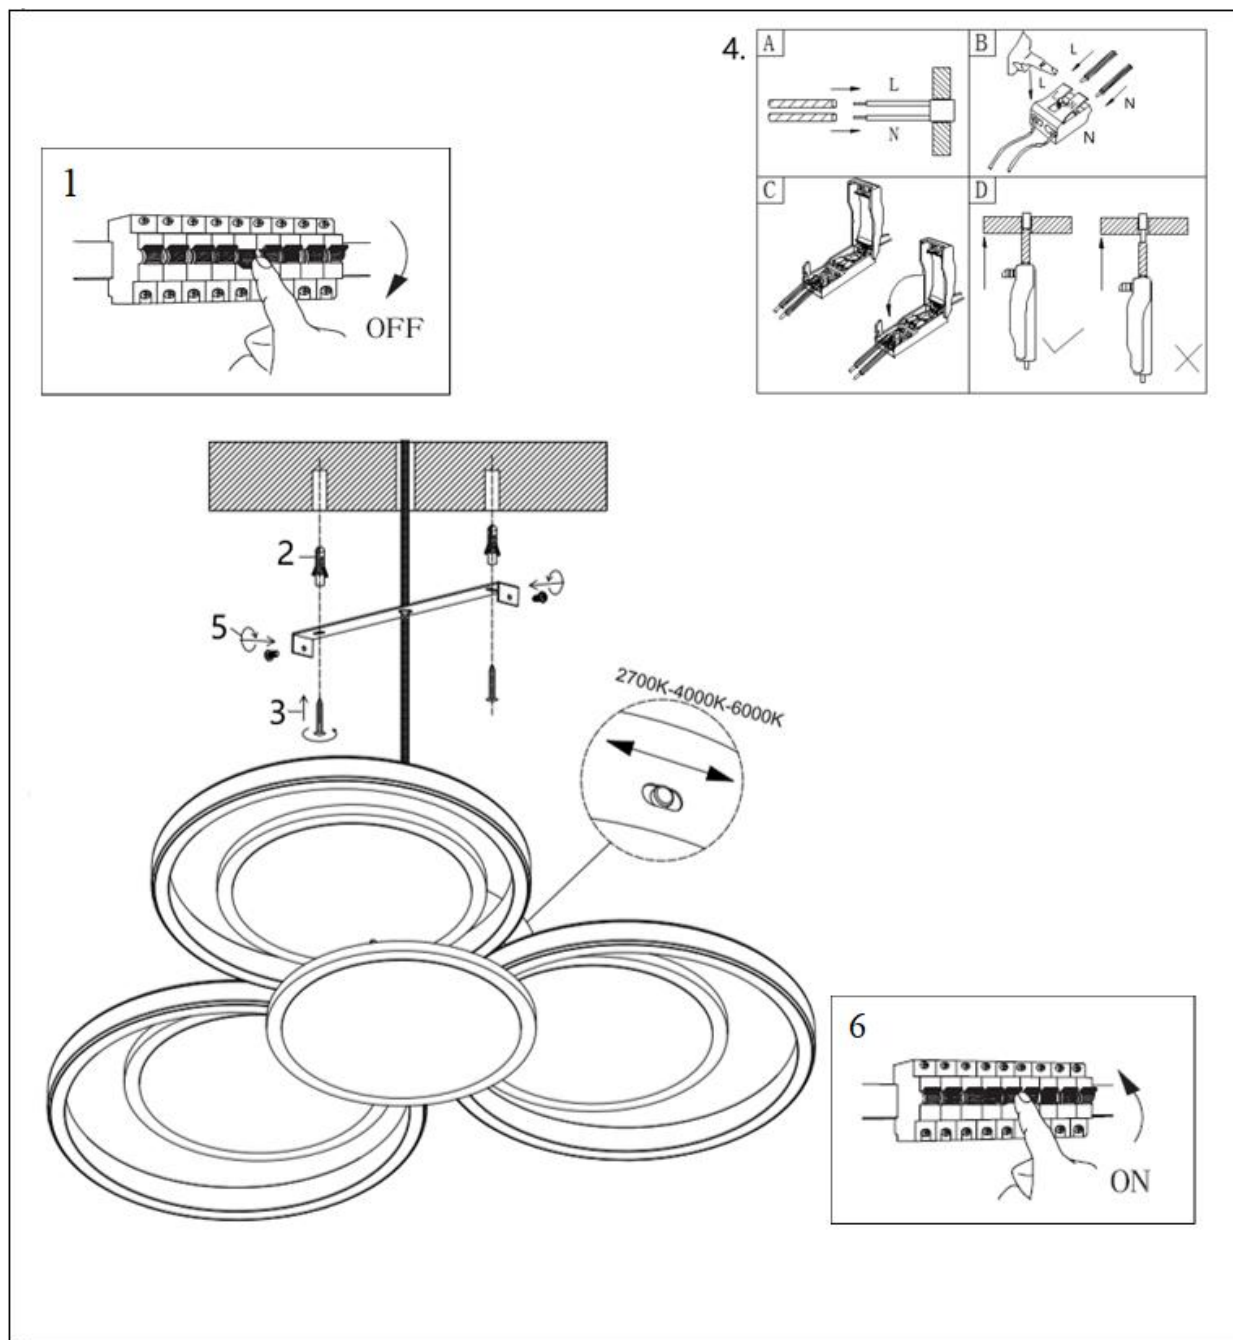

POZNÁMKA:

Proved'te vedení napájecího kabelu přes izolační hadici do připojovací skříňky uvnitř zastřešení. Dbejte na to, aby byly upevňovací vodiče odděleny dvojitou izolací od kovového krytu a montážní plochy, a připojte je podle pokynů ke svorkám L a N.

Náhradní díly		
Kód	Díl	Číslo položky
2	 X2 ks.	51110012
3	 X2 ks.	51110012
4-A	 X2 ks.	51110012

FR: MODE D'EMPLOI DU PLAFONNIER À LED


ATTENTION ! Veuillez lire le mode d'emploi avant la mise en service et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement !

Informations techniques	
Référence :	51110012
Puissance nominale :	220–240 V~, 50/60 Hz, LED 35 W
Type de montage :	Plafonnier
Indice de protection contre les chocs électriques :	Classe II
Indice de protection IP :	IP20
Raccordement électrique :	bornier
Source lumineuse :	Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E : 1 module LED : 900 mA CC, puissance absorbée : 32 W, 2700 K : 4200 lm en sphère (360°). La source lumineuse et le driver LED ne sont pas remplaçables par l'utilisateur.
Fonction (caractéristique) :	1. Intensité réglable sur trois niveaux via un interrupteur mural (marche/arrêt) et avec fonction de mémorisation. Luminosité : gradation à 3 niveaux (env. : 10 % – 40 % – 100 %). 2. Couleurs de lumière : températures de couleur 2 700 K – 4 000 K – 6 000 K, commutables via des commutateurs DIP situés sur le socle.




AVERTISSEMENTS

-  Convient uniquement à un usage intérieur.
- Ce luminaire doit être installé par une personne qualifiée.
- Protégez le luminaire de toute humidité afin d'éviter les courts-circuits et les chocs électriques.
- Assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée avant toute installation ou intervention d'entretien.
- Ne touchez pas le luminaire à la main lorsqu'il est en fonctionnement.
- Le luminaire est homologué exclusivement pour l'usage prévu ; aucune modification n'est autorisée.
- Les sources lumineuses et le ballast de ce luminaire peuvent être remplacés par une personne qualifiée lorsqu'ils ont atteint la fin de leur durée de vie.
-  Classe de protection II : le produit est à double isolation et ne doit pas être raccordé à un conducteur de protection.
-  Signification du symbole de la poubelle barrée : ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés, mais utilisez les points de collecte sélective. Adressez-vous à votre administration communale pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles.
Si les appareils électriques sont mis en décharge ou dans des décharges, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans le sol et dans l'eau et ainsi pénétrer dans la chaîne alimentaire, ce qui nuit à votre santé et à votre bien-être.
-  Attention, risque d'électrocution.


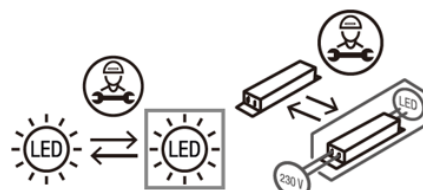


51110012 Installation

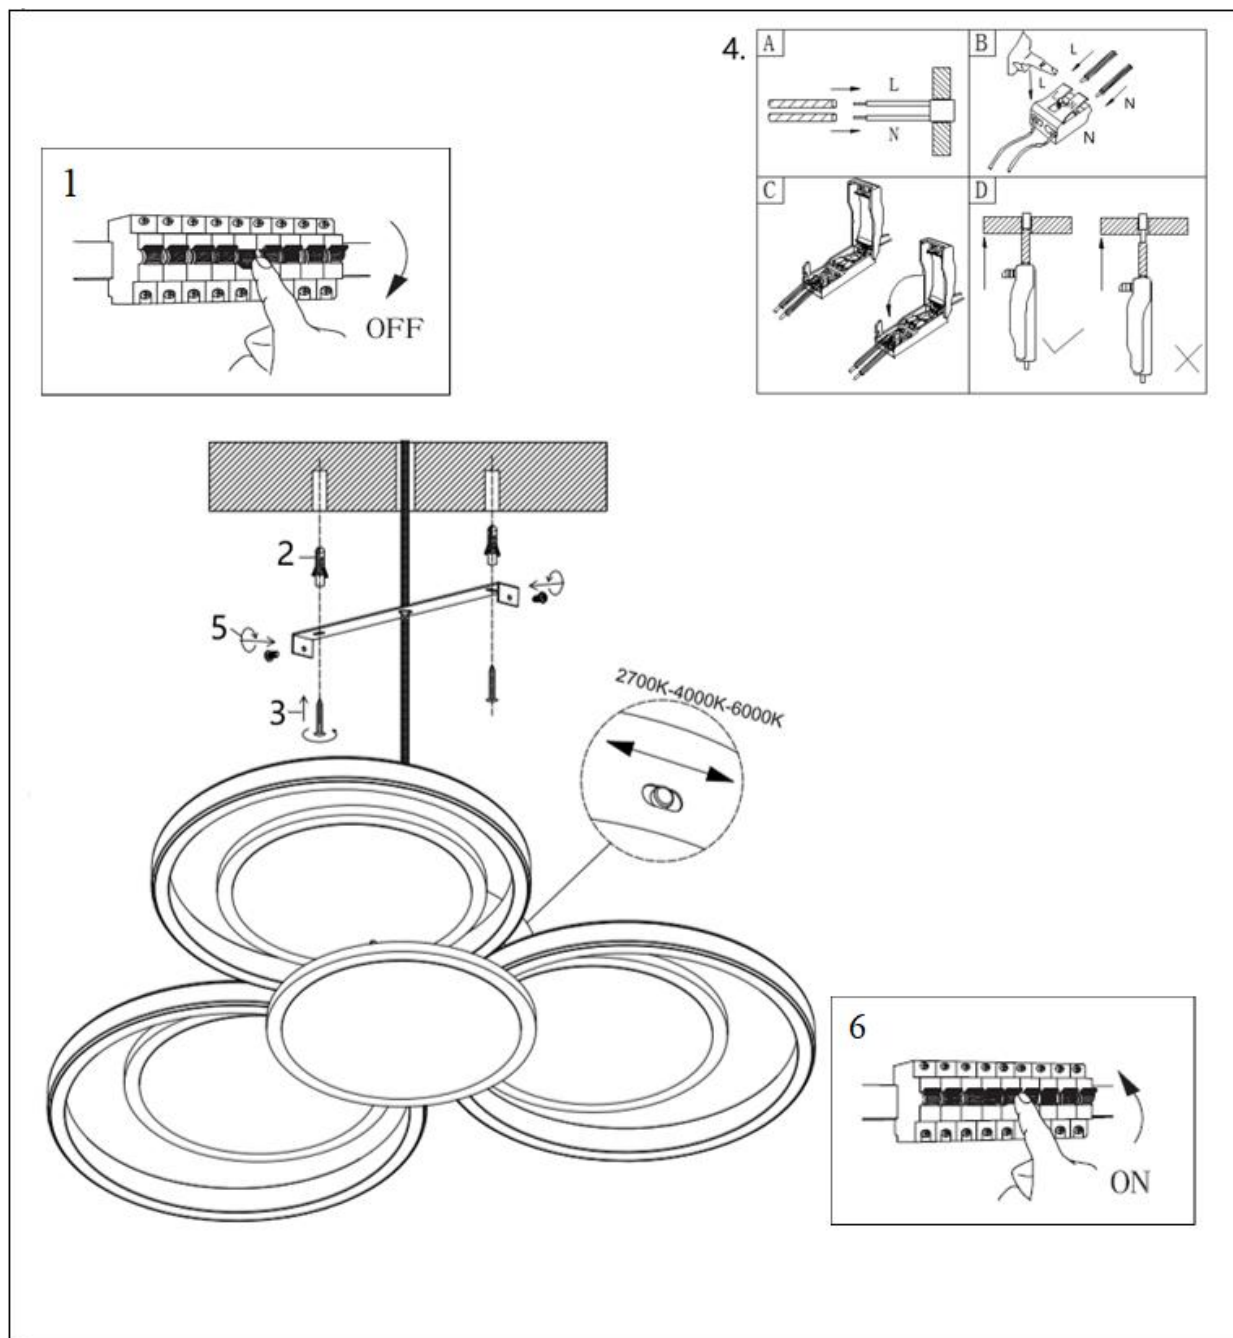

REMARQUE :

Faites passer le câble d'alimentation à travers la gaine isolante jusqu'au boîtier de raccordement situé à l'intérieur de l'auvent. Veillez à ce que les fils de fixation soient isolés du boîtier métallique et de la surface de montage par une double isolation, puis raccordez-les aux bornes L et N comme indiqué.

Pièces de rechange		
Code	Pièce	Référence
2	 X2 pièces	51110012
3	 X2 pièces	51110012
4-A	 X2 pièces	51110012


HR: UPUTE ZA UPOTREBU ZA LED STIENNE SVJETILJKE
PAŽNJA! Molimo pročitajte korisnički priručnik prije
stavljanja rasvjetnog tijela u rad i sačuvajte ga za buduću upotrebu!

Tehničke informacije	
Broj artikla:	51110012
Nominalna snaga:	220–240 V AC, 50/60 Hz, LED 35 W
Tip ugradnje:	Stropna svjetiljka
Klasa zaštite od električnog udara:	Klasa II
IP zaštitni razred:	IP20
Priključak za napajanje:	Terminalna pločica
Izvor svjetlosti:	Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti s razredom energetske učinkovitosti E: 1 x LED modul: DC 900 mA, potrošnja energije: 32 W, 2700 K: 4200 lm u sferičnoj distribuciji (360°). Izvor svjetlosti i LED pogon nisu zamjenjivi od strane korisnika.
Funkcija (osobina):	1. Trofazno prigušivanje putem zidne prekidačke tipke (uključi/isključi) s funkcijom pamćenja. Svjetlina: prigušivanje u 3 stupnja (približno: 10 % – 40 % – 100 %). 2. Boje svjetla: temperaturi boje 2700 K – 4000 K – 6000 K, moguće promijeniti pomoću DIP prekidača na postolju.



UPOZORENJA


-  Namijenjeno isključivo za unutarnju upotrebu.
- Ovaj rasvjetni uređaj mora biti instaliran od strane kvalificirane osobe.
- Zaštitite rasvjetno tijelo od vlažnih okruženja kako biste spriječili kratke spojeve i električne udare.
- Prije ugradnje i održavanja provjerite je li napajanje isključeno.
- Ne dodirujte rasvjetno tijelo rukom dok je uključeno.
- Rasvjetno tijelo odobreno je isključivo za svoju namijenjenu upotrebu; izmjene nisu dopuštene.
- Izvore svjetlosti i balast u ovom rasvjetnom tijelu može zamijeniti kvalificirana osoba nakon što dosegnu kraj svog vijeka trajanja.
-  Zaštitna klasa II: Proizvod je dvostruko izoliran i ne smije se priključivati na uzemljivački vod.
-  Značenje simbola prekriženog spremnika za otpad: Ne odlažite električne uređaje kao nerazvrstani kućanski otpad; umjesto toga koristite posebne prikupljalice. Obratite se svojoj lokalnoj samoupravi za informacije o dostupnim sustavima prikupljanja. Ako se električni uređaji odlažu na odlagališta otpada, opasne tvari mogu ispuštati u tlo i vodu te tako ući u prehrambeni lanac, šteteći vašem zdravlju i dobrobiti.
-  Oprez: rizik od električnog udara.

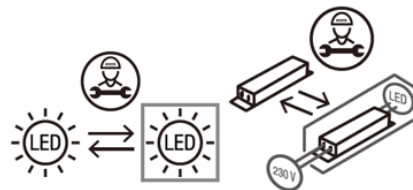

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
D-97084 Würzburg, Njemačka
PDV br.: DE279448078
www.xxxlutz.com
Info@xxxlutz.at





51110012 Instalacija

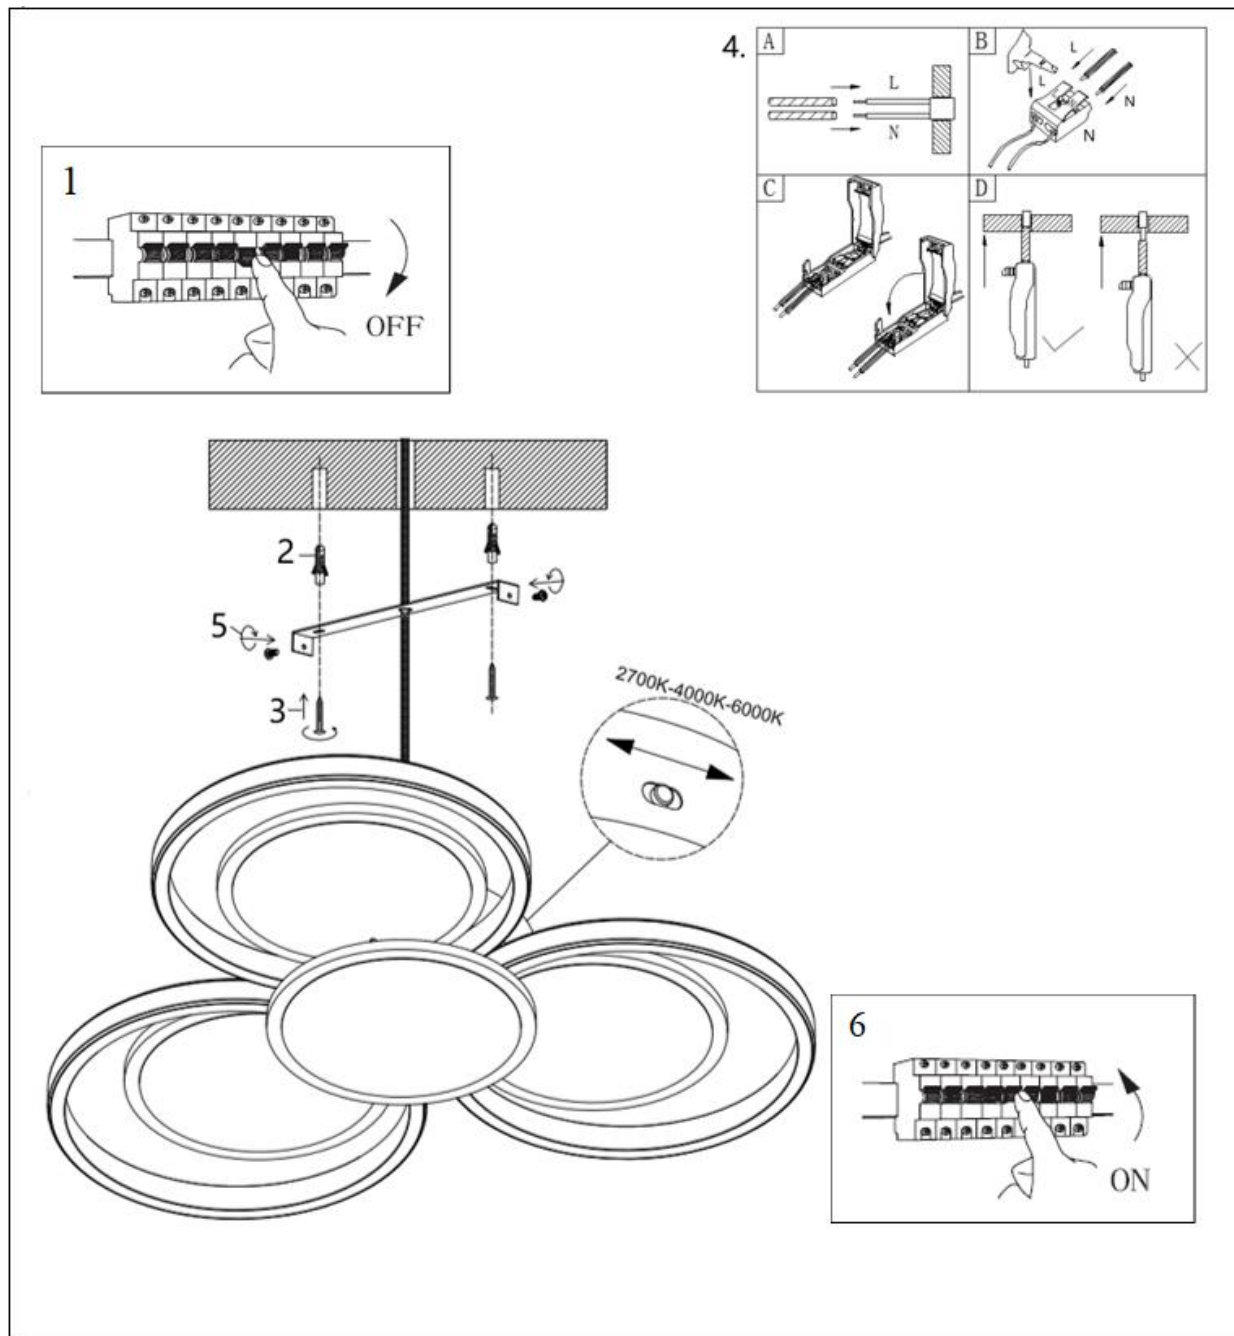

NAPOMENA:

Provucite napajanje kroz izolacijsku navlaku u razvodnu kutiju unutar poklopca. Osigurajte da su žice za pričvršćivanje dvostruko izolirane od metalnog kućišta i površine za montažu te ih spojite na terminale L i N prema propisima.

Резервни дијелови		
Šifra	Dijel	Broj artikla
2	 X2 komada	51110012
3	 X2 komada	51110012
4-A	 X2 komada	51110012

HU: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LED-MENNYEZETI LÁMPÁHOZ
FIGYELEM! Kérjük, olvassa el a használati útmutatót az
üzembe helyezés előtt, és őrizze meg későbbi használatra!


novel

Műszaki információk	
Cikkszám:	51110012
Névleges teljesítmény:	220–240 V~, 50/60 Hz, LED 35 W
Szerelési mód:	Mennyezeti lámpa
Áramütés elleni védelmi osztály:	II. osztály
IP-védelmi osztály:	IP20
Áramcsatlakozás:	Sorkapocs
Fényforrás:	Ez a termék E energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz: 1 x LED-modul: DC 900 mA, felvett teljesítmény: 32 W, 2700 K: 4200 lm a gömbben (360°). A fényforrás és a LED-meghajtó a felhasználó által nem cserélhető.
Funkció (jellemző):	1. Háromfokozatú dimmelhetőség fali kapcsolóval (be/ki) és memóriefunkcióval. Fényerő: 3 fokozatú dimmelés (kb.: 10 % – 40 % – 100 %). 2. Fényszínek: 2700 K – 4000 K – 6000 K színhőmérséklet, az aljzaton található DIP-kapcsolóval váltható.



FIGYELMEZTETÉSEK


-  Kizárólag beltéri használatra alkalmas.
- Ezt a lámpát szakképzett személynek kell felszerelnie.
- Védje a lámpát a nedves környezettől, hogy elkerülje a rövidzárlatot és az áramütést.
- A beszerelés és karbantartás előtt győződjön meg arról, hogy az áramellátás le van kapcsolva.
- Ne érintse meg a lámpát kézzel, amíg az működik.
- A lámpatest kizárólag a rendeltetésszerű használatra engedélyezett; módosítások nem megengedettek.
- A lámpa izzóit és előtétjét szakképzett személy cserélheti ki, ha azok élettartama lejárt.
-  II. védelmi osztály: A termék kettős szigetelésű, és nem csatlakoztatható védővezetékhez.
-  Az áthúzott szemetesvödör szimbólum jelentése: Az elektromos készülékeket ne dobja a nem szelektált háztartási hulladék közé, hanem használja a szelektív gyűjtőpontokat. Forduljon a helyi önkormányzathoz, hogy információt kapjon a rendelkezésre álló gyűjtőrendszerekről. Ha az elektromos készülékeket hulladéklerakókba vagy szemétkerakókba dobják, veszélyes anyagok juthatnak a talajba és a vízbe, és így bekerülhetnek az élelmiszerláncba, ami káros hatással van az egészségre és jólétre.
-  Figyelem, áramütésveszély!

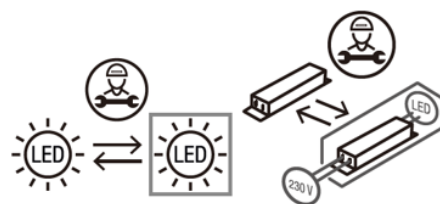

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
D-97084 Würzburg, Németország
UID: DE279448078
www.xxxlutz.com
Info@xxxlutz.at





51110012 Telepítés

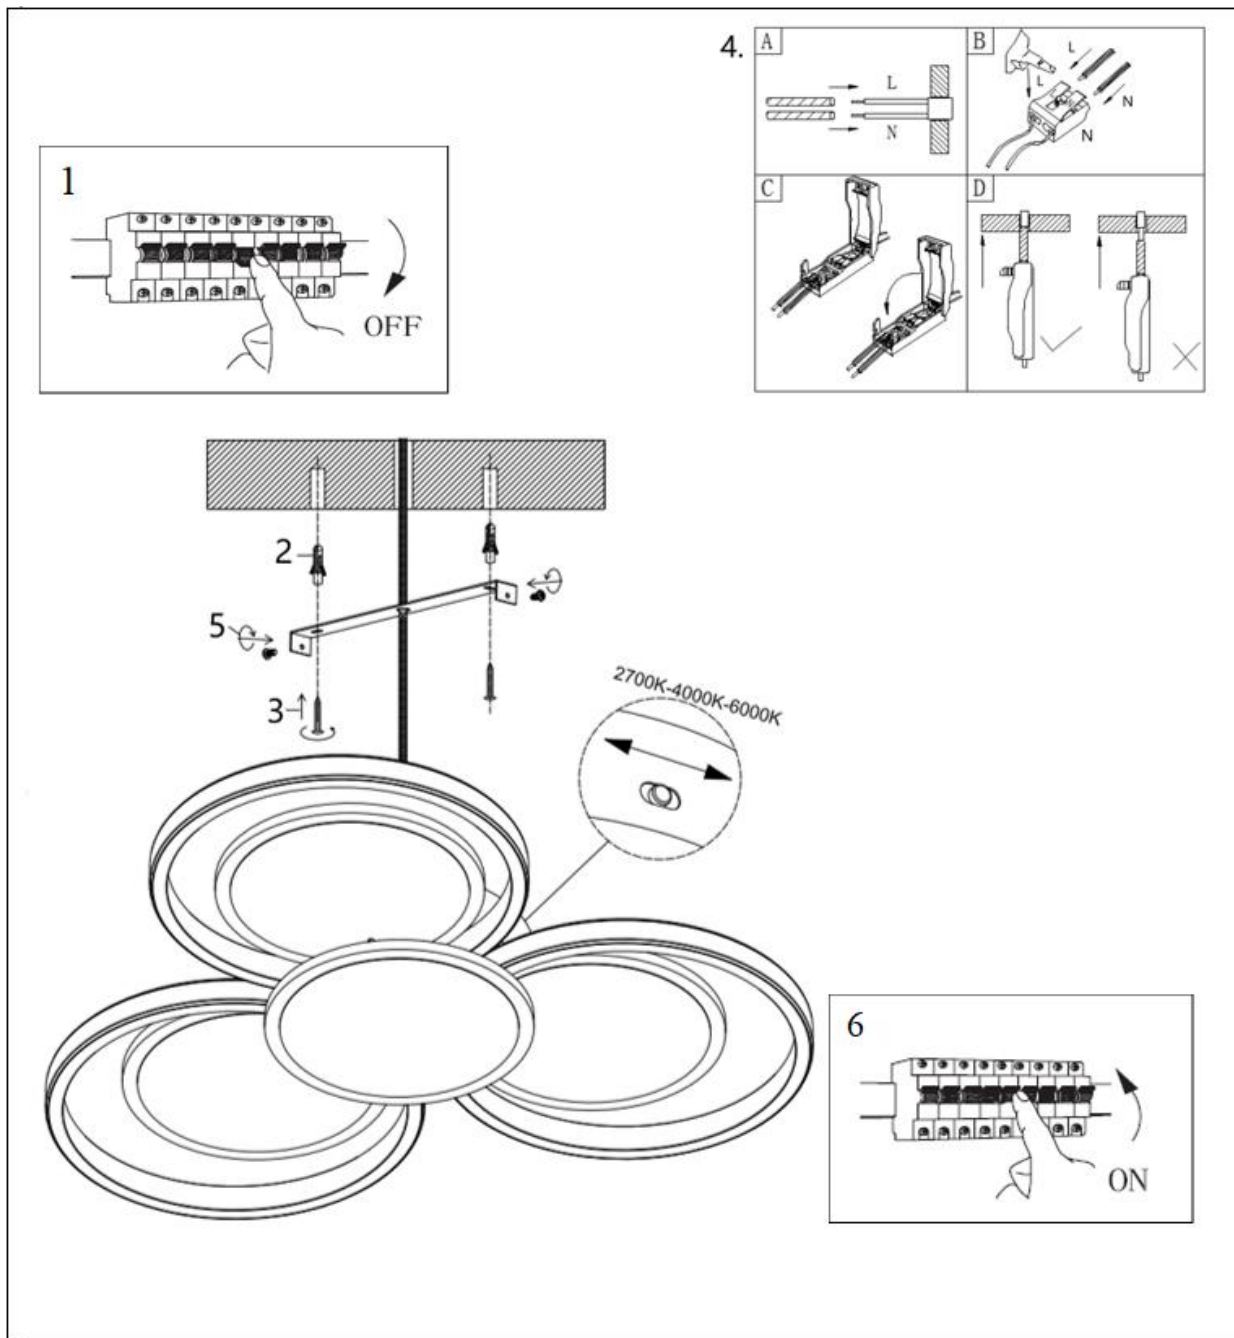

MEGJEGYZÉS:

Vezesse át a tápkábelt a szigetelőcsövön keresztül a tetőszerkezet belsejében található csatlakozódobozba. Ügyeljen arra, hogy a rögzítővezetékek kettős szigeteléssel legyenek elválasztva a fémháztól és a szerelési felülettől, majd csatlakoztassa őket az utasításoknak megfelelően az L és N kapcsokhoz.

Pótalkatrészek		
Kód	Alkatrész	Cikkszám
2	 X2 darab	51110012
3	 X2 darab	51110012
4-A	 X2 darab	51110012

**RO: MANUAL DE UTILIZARE PENTRU LAMPĂ DE TAVAN
CU LED-URI**ATENȚIE! Vă rugăm să citiți manualul de
utilizare înainte de punerea în funcțiune și păstrați-l pentru
consultare ulterioară!


novel

Informații tehnice	
Cod articol:	51110012
Putere nominală:	220–240 V~, 50/60 Hz, LED 35 W
Mod de montare:	Lampă de tavan
Clasa de protecție împotriva șocurilor electrice:	Clasa II
Grad de protecție IP:	IP20
Racord electric:	Bloc de borne
Sursă de lumină:	Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică E: 1 x modul LED: DC 900 mA, putere consumată: 32 W, 2700 K: 4200 lm în sferă (360°). Sursa de lumină și driverul LED nu pot fi înlocuite de utilizator.
Funcție (caracteristică):	1. Reglabil pe trei trepte prin intermediul unui întrerupător de perete (pornit/oprit) și cu funcție de memorare. Luminozitate: reglare în 3 trepte (aprox.: 10 % – 40 % – 100 %). 2. Culoari ale luminii: temperaturi de culoare 2700 K – 4000 K – 6000 K, comutabile prin comutator DIP de pe soclu.



AVERTISMENTE


-  Potrivit numai pentru utilizare în interior.
- Acest corp de iluminat trebuie instalat de către o persoană calificată.
- Protejați corpul de iluminat împotriva mediilor umede, pentru a evita scurtcircuiturile și electrocutările.
- Asigurați-vă că alimentarea cu curent electric este întreruptă înainte de instalare și întreținere.
- Nu atingeți corpul de iluminat cu mâna în timp ce acesta este în funcțiune.
- Corpul de iluminat este omologat exclusiv pentru scopul prevăzut; nu sunt permise modificări.
- Sursele de lumină și balastul acestui corp de iluminat pot fi înlocuite de o persoană calificată atunci când își ating sfârșitul duratei de viață.
-  Clasa de protecție II: produsul are izolație dublă și nu trebuie conectat la un conductor de protecție.
-  Semnificația simbolului coșului de gunoi tăiat cu o linie: nu aruncați aparatele electrice împreună cu deșeurile menajere nesortate, ci folosiți punctele de colectare separate. Contactați administrația locală pentru a obține informații despre sistemele de colectare disponibile. Dacă aparatele electrice sunt aruncate în gropi de gunoi sau depozite de deșuri, substanțele periculoase pot ajunge în sol și în apă și pot pătrunde astfel în lanțul alimentar, dăunând sănătății și bunăstării dumneavoastră.
-  Atenție, pericol de electrocutare.

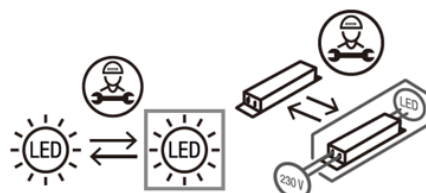

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
D-97084 Würzburg, Germania
UID: DE279448078
www.xxxlutz.com
Info@xxxlutz.at




51110012 Instalare

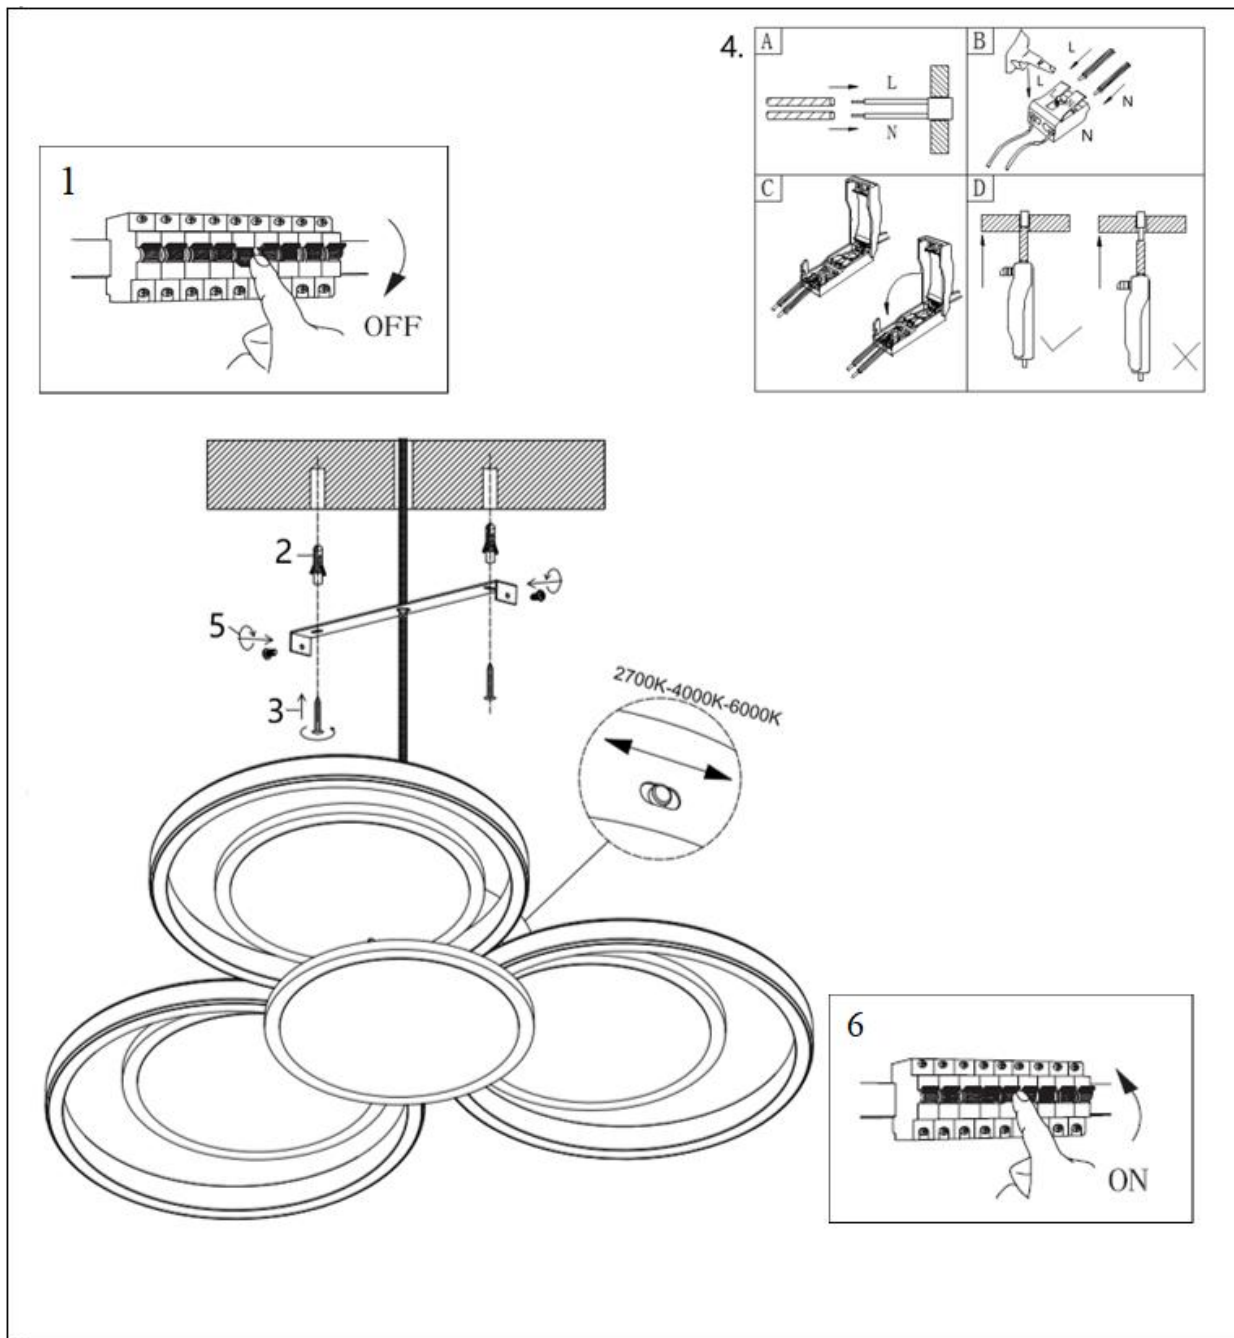

NOTĂ:

Treceți cablul de alimentare prin manșonul izolan în cutia de racordare din interiorul acoperișului. Asigurați-vă că firele de fixare sunt izolate dublu față de carcasa metalică și suprafața de montare și conectați-le la bornele L și N conform instrucțiunilor.

Piese de schimb		
Cod	Piesă	Număr articol
2	 X2 bucăți	51110012
3	 X2 bucăți	51110012
4-A	 X2 bucăți	51110012

RS: УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ ЗА LED ПЛАФОНСКА СВЕТЛА
ПАЖЊА! Молимо вас да пре ставите светлосну
арматуру у рад и сачувајте упутство за будућу употребу!


novel

Техничке информације	
Број артикла:	51110012
Номинална снага:	220–240 V AC, 50/60 Hz, LED 35 W
Тип монтаже:	Плафонска лампа
Класа заштите од електричног удара:	Класа II
IP степен заштите:	IP20
Прикључак за напајање:	Терминална плоча
Извор светлости:	Овај производ садржи извор светлости са класом енергетске ефикасности E: 1 x LED модул: DC 900 mA, потрошња енергије: 32 W, 2700 K: 4200 lm у сферичној дистрибуцији (360°). Извор светлости и LED погон нису заменљиви од стране корисника.
Функција (карактеристика):	1. Триступено потамњивање преко зидног прекидача (укључи/искључи) са функцијом меморије. Светлина: подешавање осветљености у три нивоа (приближно: 10% – 40% – 100%). 2. Боје светла: температуре боје 2700 K – 4000 K – 6000 K, прекидају се преко DIP прекидача на бази.




УПОЗОРЕЊА

-  Погодно само за унутрашњу употребу.
- Ова расветна арматура мора бити инсталирана од стране квалификованог лица .
- Заштитите светиљку од влажних окружења како бисте спречили кратке спојеве и електричне ударе.
- Обезбедите да је напајање искључено пре инсталације и одржавања.
- Не додирујте светиљку руком док је у раду.
- Luminaire је одобрен искључиво за предвиђену употребу; измене нису дозвољене.
- Изворе светлости и баласт у овом светиљку **м о ж е з а м е н и т и** квалификовано лице када достигну крај свог радног века.
-  Класа заштите II: Производ је двоструко изолован и не сме се прикључивати на проводник за уземљење.
-  Значење симбола прецртане канте за смеће: Не одлажите електричне уређаје као неосортирани кућни отпад; уместо тога користите одвојене прикупне пунктове. Обратите се локалној самоуправи за информације о расположивим шемама прикупљања. Ако се електрични уређаји одлажу на депоније или сметлишта, опасне супстанце могу да испиру у земљу и воду и т и м е уђу у ланац исхране, штетећи вашем здрављу и добробити.
-  Опрез: ризик од електричног удара.

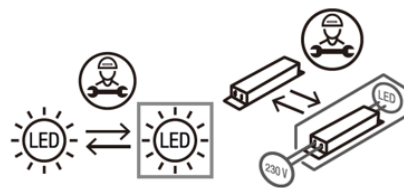


51110012 Инсталација

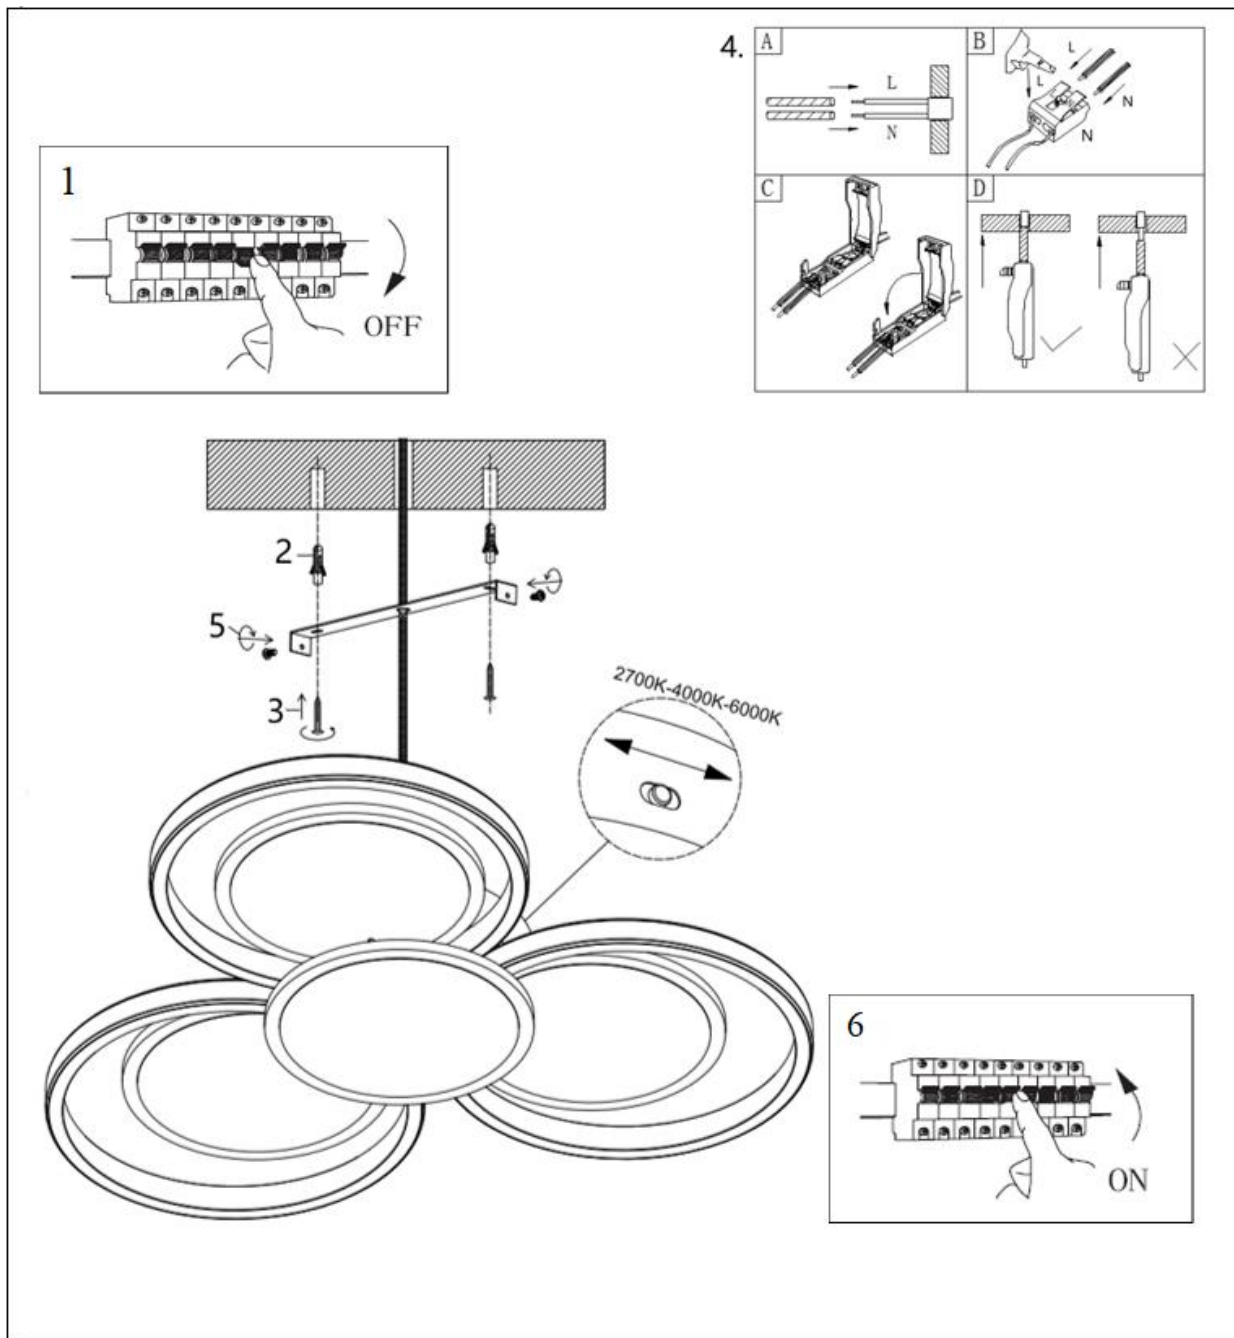

НАПОМЕНА:

Проведите напајање кроз изолациону навлаку у разводну кутију унутар надстрешнице. Обезбедите да су прикључни проводници двоструко изоловани од металног кућишта и монтажне површине, и повежите их на терминале L и N према наведеном.

Резервни делови		
Код	Део	Број артикла
2	 X2комада	51110012
3	 X2комада	51110012
4-A	 X2комада	51110012

SE: BRUKSANVISNING FÖR LED-TAKLAMPAOBS!


Läs bruksanvisningen innan du att du tar den i bruk
och spara den för framtida bruk!

Teknisk information	
Artikelnummer:	51110012
Nominell effekt:	220–240 V~, 50/60 Hz, LED 35 W
Monteringssätt:	Taklampa
Skyddsklass mot elchock:	Klass II
IP-klass:	IP20
Strömanslutning:	Klemma
Ljuskälla:	Denna produkt innehåller en ljuskälla i energieffektivitetsklass E: 1 x LED-modul: DC 900 mA, effektförbrukning: 32 W, 2700 K: 4200 lm i sfärisk spridning (360°). Ljuskällan och LED-drivdonet kan inte bytas ut av användaren.
Funktion (egenskap):	1. Tre-steps dimbar via väggbrytare (på/av) och med minnesfunktion. Ljusstyrka: 3-steps dimning (ca.: 10 % – 40 % – 100 %). 2. Ljuskär: Färgtemperaturer 2700 K – 4000 K – 6000 K, omställbara via DIP-omkopplare på sockeln.



VARNINGAR


-  Endast avsedd för inomhusbruk.
- Denna armatur måste installeras av en behörig person .
- Skydda armaturen mot fuktiga miljöer för att undvika kortslutningar och elstötar.
- Se till att strömmen är avstängd före installation och underhåll.
- Rör inte vid armaturen med händerna när den är i drift.
- Armaturen är endast godkänd för det avsedda användningsändamålet; ändringar är inte tillåtna.
- Ljuskällorna och förkopplingsdonet i denna armatur kan bytas ut av en behörig person när de har nått slutet av sin livslängd.
-  Skyddsklass II: Produkten är dubbelisolerad och får inte anslutas till en jordledare.
-  Betydelsen av symbolen med den överkorsade soptunnan: Kassera inte elektriska apparater som osorterat hushållsavfall, utan använd separata insamlingsställen. Kontakta din kommun för information om tillgängliga insamlingssystem. Om elektriska apparater kasseras på deponier eller soptippar kan farliga ämnen tränga ut i marken och vattnet och därmed ta sig in i näringskedjan, vilket skadar din hälsa och ditt välbefinnande.
-  Varning, risk för elstötar.

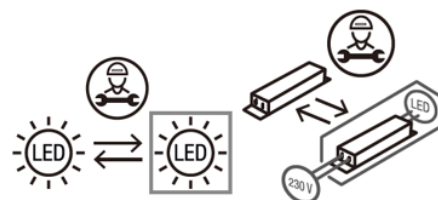

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
D-97084 Würzburg, Tyskland
UID: DE279448078
www.xxxlutz.com
Info@xxxlutz.at




51110012 Installation

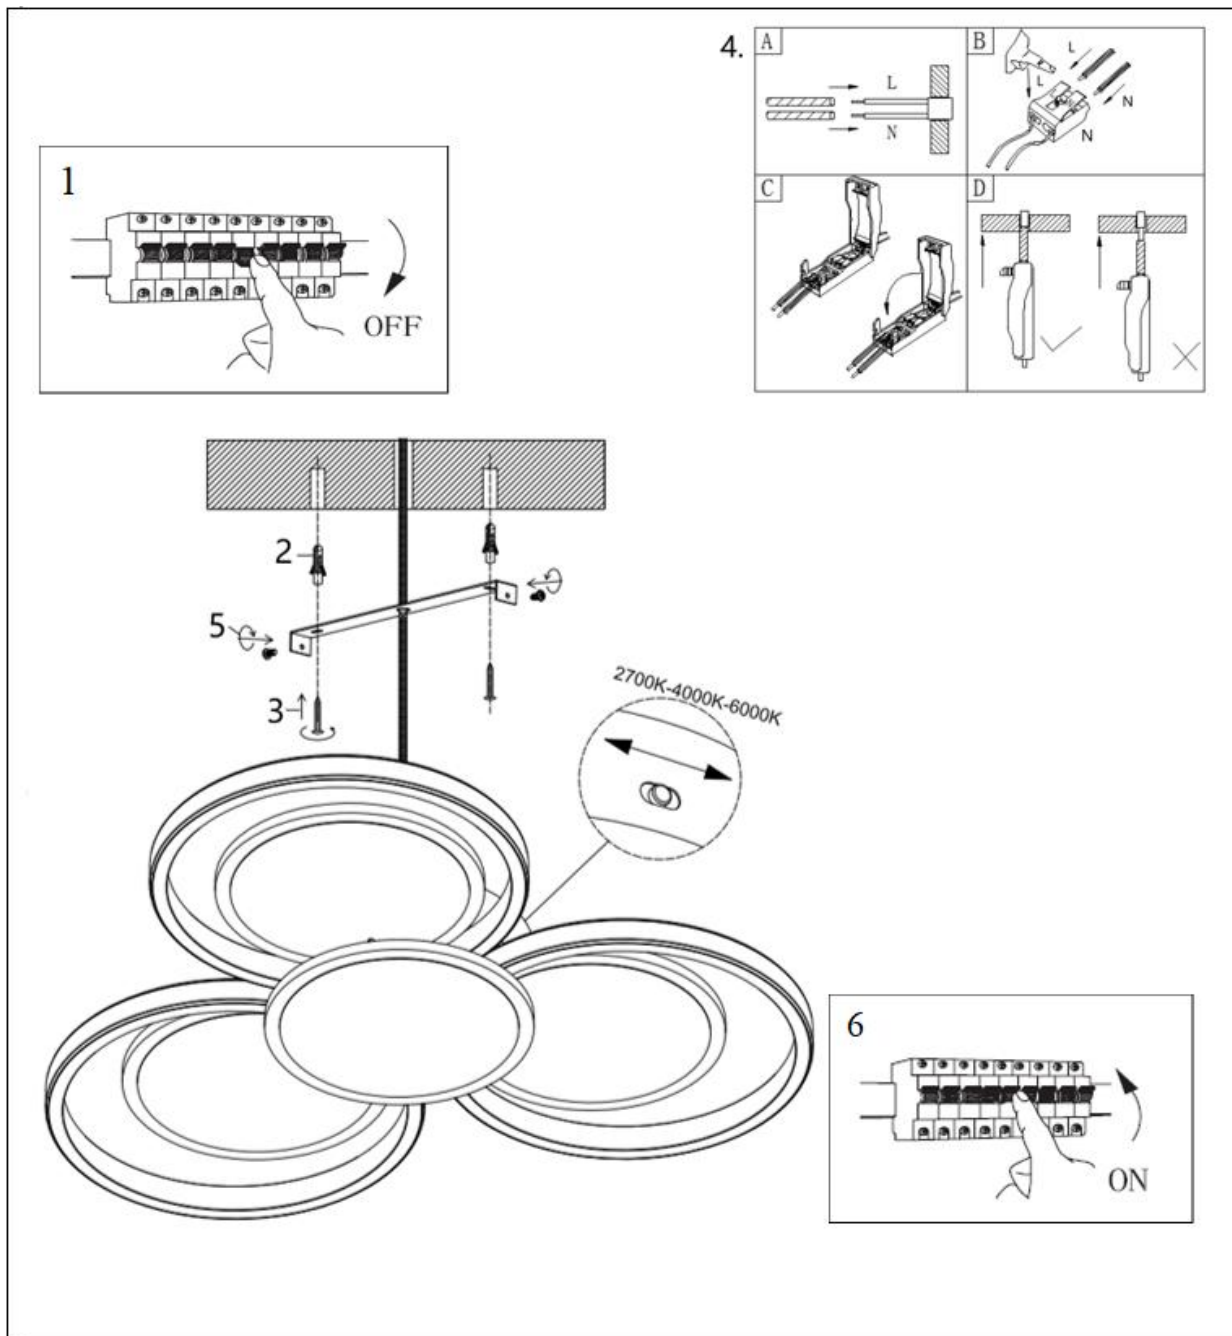

OBSERVERA:

Dra strömkabeln genom isoleringsslangen till anslutningsboxen inuti takkonstruktionen. Se till att fästtrådarna är isolerade med dubbel isolering från metallhöljet och monteringsytan, och anslut dem enligt anvisningarna till polerna L och N.

Reservdelar		
Kod	Del	Artikelnummer
2	 X2 stycken	51110012
3	 X2 stycken	51110012
4-A	 X2 stycken	51110012


SI: NAVODILA ZA UPORABO LED STROPNE SVETILKE
POZOR! Pred začetkom uporabe in jih shranite za
poznejše sklicevanje!

Tehnične informacije	
Številka izdelka:	51110012
Nazivna moč:	220–240 V~, 50/60 Hz, LED 35 W
Način montaže:	stropna svetilka
Razred zaščite pred električnim udarom:	razred II
Stopnja zaščite IP:	IP20
Električni priključek:	priključna plošča
Svetlobni vir:	Ta izdelek vsebuje svetlobni vir energetske učinkovitosti razreda E: 1 x LED-modul: DC 900 mA, poraba energije: 32 W, 2700 K: 4200 lm v krogli (360°). Svetlobni vir in LED-gonilnik uporabnik ne more zamenjati.
Funkcija (značilnost):	1. Tri stopnje zatemnitve prek stenskega stikala (vklop/izklop) s funkcijo shranjevanja nastavitve. Svetlost: 3-stopenjsko zatemnjevanje (pribl.: 10 % – 40 % – 100 %). 2. Barve svetlobe: barvne temperature 2700 K – 4000 K – 6000 K, preklopljive prek DIP-stikala na podstavku.




OPOZORILA

-  Primerno le za notranjo uporabo.
- To svetilo mora namestiti usposobljena oseba.
- Svetilko zaščitite pred vlažnim okoljem, da preprečite kratke stike in električne udare.
- Pred namestitvijo in vzdrževanjem se prepričajte, da je napajanje prekinjeno.
- Med delovanjem svetilke je ne dotikajte z rokami.
- Svetilo je odobreno izključno za predviden namen uporabe; spremembe niso dovoljene.
- Svetilke in predstikalnik te svetilke lahko zamenja usposobljena oseba, ko dosežejo konec svoje življenjske dobe.
-  Zaščitni razred II: Izdelek je dvojno izoliran in ga ni dovoljeno priključiti na zaščitni vodnik.
-  Pomen simbola prečrtane smetnjak: Električnih naprav ne odlagajte med nesortirane gospodinjske odpadke, temveč jih odnesite na ločene zbirne točke. Za informacije o razpoložljivih sistemih zbiranja se obrnite na svojo občinsko upravo. Če se električne naprave odlagajo na odlagališčih ali smetiščih, lahko nevarne snovi pronikajo v tla in vodo ter tako vstopijo v prehranjevalno verigo, kar škoduje vašemu zdravju in dobremu počutju.
-  Pazite, nevarnost električnega udara.

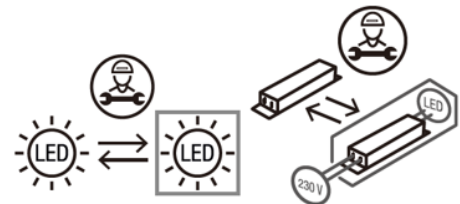


51110012 Namestitev

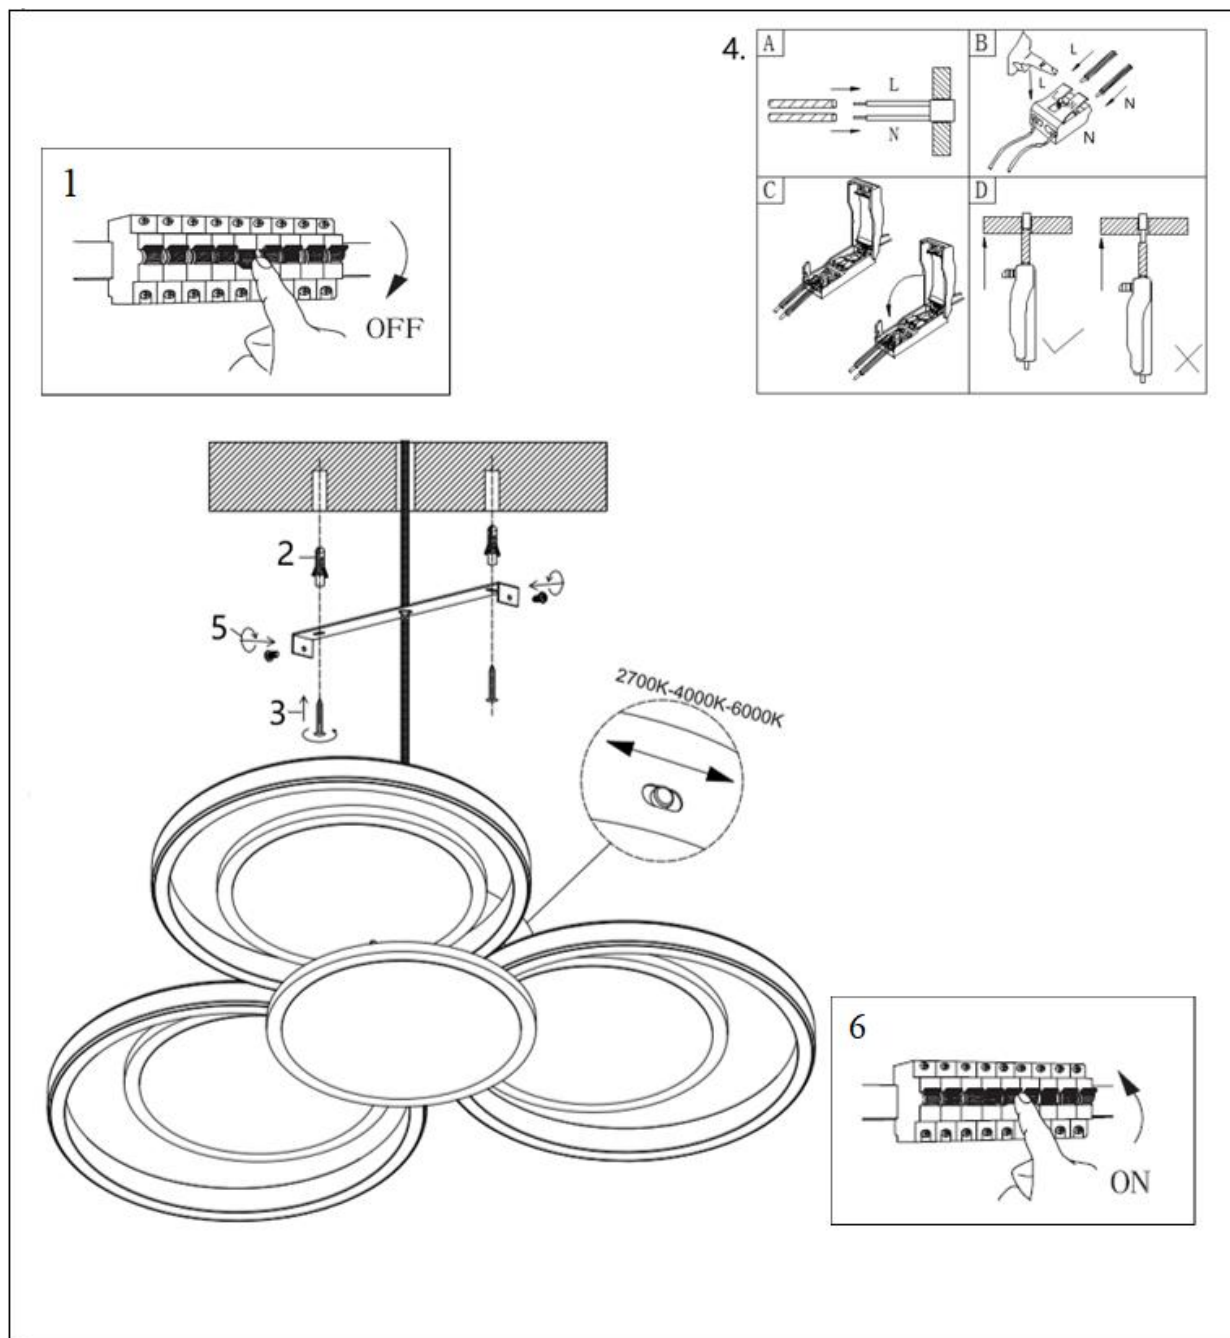

OPOMBA:

Napajalni kabel speljite skozi izolacijsko cev v priključno omarico znotraj nadstreška. Poskrbite, da so pritrdilne žice z dvojno izolacijo ločene od kovinskega ohišja in montažne površine, ter jih priključite na sponki L in N, kot je navedeno.

Nadomestni deli		
Koda	Del	Številka izdelka
2	 X2 kos	51110012
3	 X2 kos	51110012
4-A	 X2 kos	51110012

SK: NÁVOD NA POUŽÍVANIE LED STROPNÉHO SVETLA
POZOR! Pred a uchovajte si ho pre neskoršie použitie!


novel

Technické informácie	
Číslo výrobku:	51110012
Menovitý výkon:	220–240 V~, 50/60 Hz, LED 35 W
Spôsob montáže:	stropné svetidlo
Trieda ochrany proti úrazu elektrickým prúdom:	trieda II
Stupeň krytia IP:	IP20
Pripojenie k elektrickej sieti:	svorkovnica
Svetelný zdroj:	Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E: 1 x LED modul: DC 900 mA, príkon: 32 W, 2700 K: 4200 lm v guľovej forme (360°). Svetelný zdroj a ovládač LED nie sú vymeniteľné používateľom.
Funkcia (vlastnosť):	1. Trojstupňové stmievanie pomocou nástenného vypínača (zapnutie/vypnutie) s funkciou pamäte. Jas: 3-stupňové stmievanie (cca: 10 % – 40 % – 100 %). 2. Farby svetla: farebné teploty 2700 K – 4000 K – 6000 K, prepínateľné pomocou DIP prepínača na päťci.



UPOZORNENIA


-  Vhodné iba pre vnútorné použitie.
- Toto svetidlo musí byť nainštalované kvalifikovanou osobou.
- Chráňte svetidlo pred vlhkým prostredím, aby ste predišli skratom a úrazom elektrickým prúdom.
- Pred inštaláciou a údržbou sa uistite, že je napájanie odpojené.
- Počas prevádzky sa svetidla nedotýkajte rukou.
- Svetidlo je schválené výlučne na určený účel použitia; úpravy nie sú povolené.
- Žiarovky a predradník tohto svetidla môže vymeniť kvalifikovaná osoba, ak dosiahli koniec svojej životnosti.
-  Trieda ochrany II: Výrobok je dvojito izolovaný a nesmie byť pripojený k ochrannému vodiču.
-  Význam symbolu preškrtnutej smetnej nádoby: Elektrické zariadenia nevyhadzujte ako netriedený domový odpad, ale využívajte zberné miesta na separovaný zber. Informácie o dostupných systémoch zberu získate od miestnej samosprávy. Ak sa elektrické zariadenia likvidujú na skládkach odpadu, nebezpečné látky sa môžu dostať do pôdy a vody a tým preniknúť do potravinového reťazca, čo poškodzuje vaše zdravie a pohodu.
-  Pozor, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

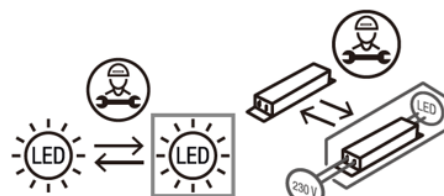

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
D-97084 Würzburg, Nemecko
DIČ: DE279448078
www.xxxlutz.com
Info@xxxlutz.at





51110012 Inštalácia

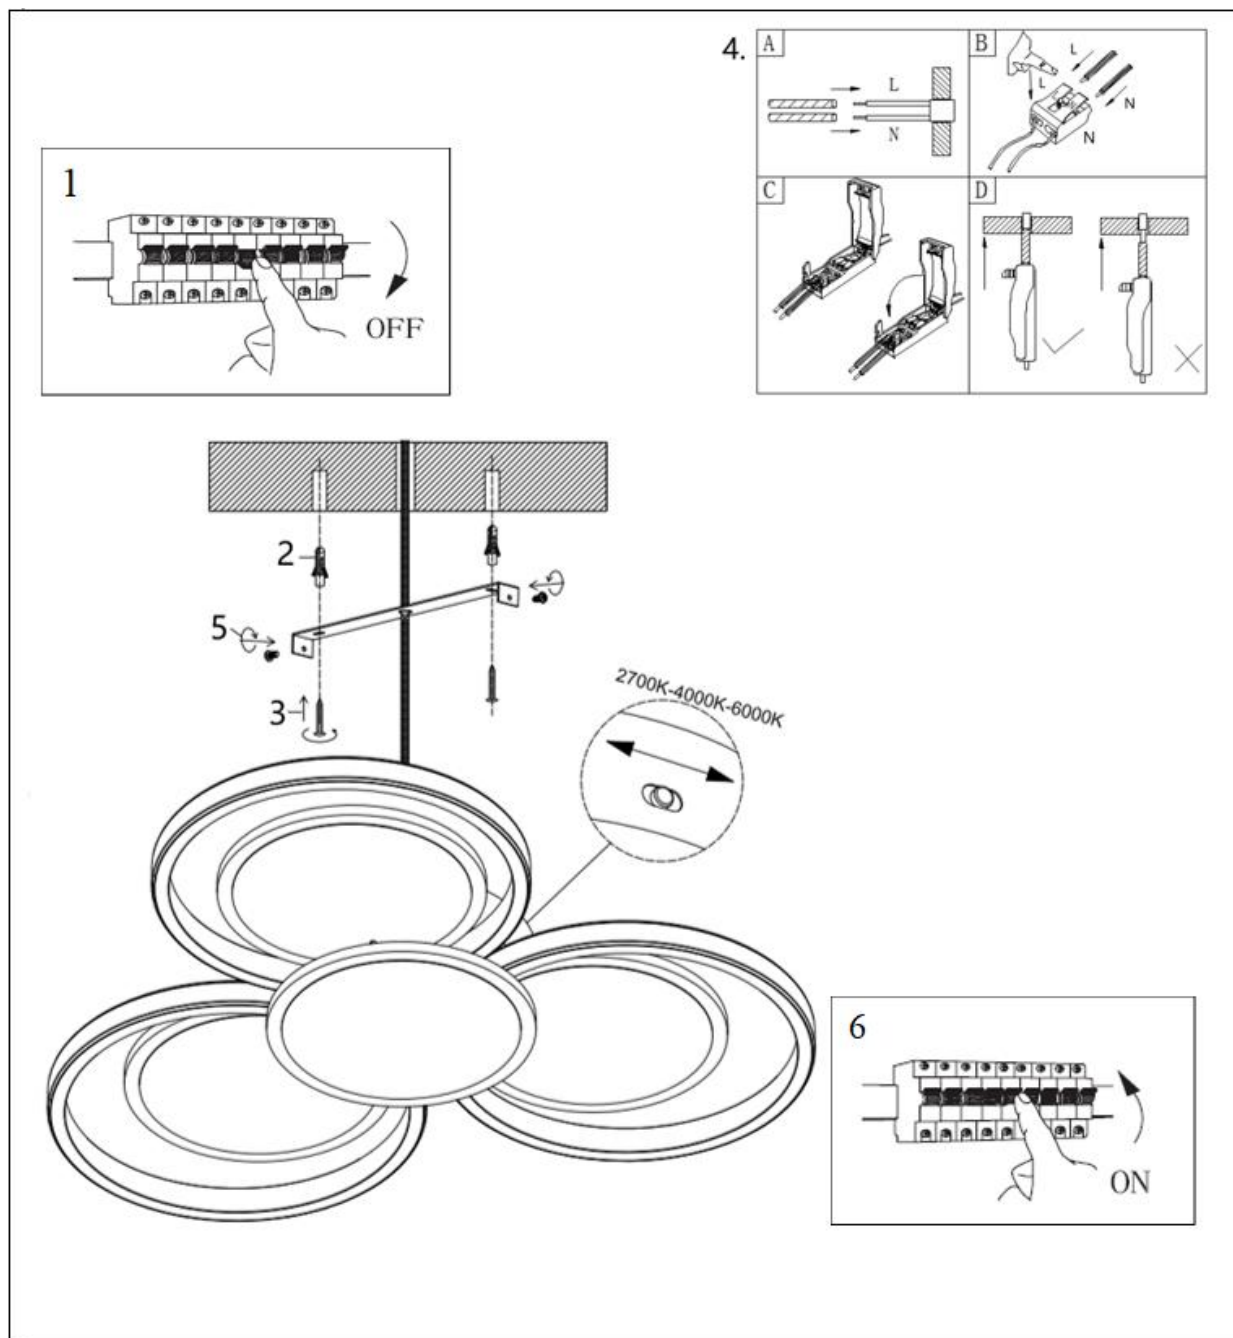

POZNÁMKA:

Napájací kábel zavedte cez izolačnú hadicu do pripojovacej skrinky vnútri strechy. Dbajte na to, aby boli upevňovacie vodiče oddelené od kovového puzdra a montážnej plochy dvojitoú izoláciou, a pripojte ich podľa pokynov k svorkám L a N.

Náhradné diely		
Kód	Súčiastka	Číslo výrobku
2	 X2 ks.	51110012
3	 X2 ks.	51110012
4-A	 X2 ks.	51110012

