

DE Datenblatt

Feuchtraum-Lichtleiste LED plus3



Linienförmiges Design mit indirektem Beleuchtungseffekt

Montage im Freien möglich, einfach zu montieren, inklusive Montageklammern.
Von zwei Seiten anschließbar - durchverdrahtet - in Reihe montierbar.
Lichtfarbe mit Schalter einstellbar - 3000K / 4000K / 6000K.

Montageart: Anbau Wand / Decke
Farbe: weiß
Material: Polycarbonat



Art.Nr.	2000.16136.0196	LED plus3 M 36W	EAN
Art.Nr.	2000.16048.0196	LED plus3 L 48W	9008954261721

Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 30.000 Std.
Leistung: 36W 48W
Lichtstrom: 5600lm 7600lm (φ_{use} 360°) (*)
Ähnlichste Farbtemperatur: 3000/4000/6000K - einstellbar mit Schalter
Farbwiedergabe: CRI =83
Lichtaustritt: direkt und indirekt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 119°
Dimmbar: nein
Betriebsgerät: LED-Treiber (nicht austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Steckklemme 2-polig - durchverdrahtet
Montage in Reihe nur mit SKII Leuchten möglich

(*) durchschnittliche max. Leistungsdaten bei Referenzeinstellung=4000K,
Leistung und Lichtstrom sind im Betrieb mit 3000/6000K etwas niedriger.

Gehäusedaten

Farbe: weiß
Material Gehäuse: Polycarbonat
Material Abdeckung: Polycarbonat Opal

Schutztechnik

Schutzart: IP 65
Schutzklasse: SK II Schutzisoliert
Temperaturbereich: -15°C bis +35°C

Zubehör

Montageklammern aus Edelstahl, Schrauben und Dübel

Abmessungen

LED plus3 M 36W	lxbxh	1103 x 52 x 41mm
LED plus3 L 48W	lxbxh	1495 x 52 x 41mm

Störungen

Spannung prüfen
Anschluss prüfen
Leitung prüfen

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse **D**
(2000161360196, 2000160480196)


Montage + Anschluss

- > Montageklammern auf festem Untergrund montieren
- > Leuchte auf Klammern aufsnappen
- > Netzspannung unterbrechen
- > Anschlussbox mit Schraubendreher öffnen (a)
- > Kabel durch Anschlussverschraubung einführen
- > Kabel lt. Skizze an Klemmen anschließen (b)
- > Anschlussverschraubung festschrauben
- > Farbtemperatur mit Schalter in Anschlussbox einstellen (c)
- > Anschlussbox schließen
- > Netzspannung einschalten


Anschlussbox öffnen (a)



Elektrischer Anschluss (b)



Farbtemperatur einstellen (c)

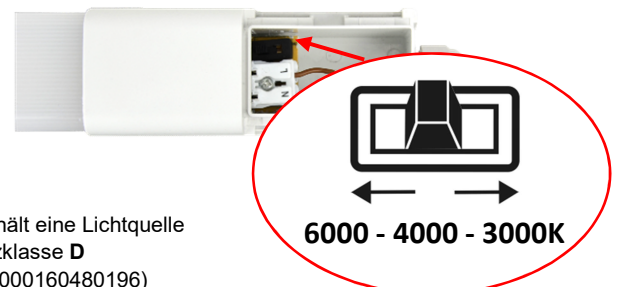

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.
Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.
Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.
Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

CS List

LED světlo plus3 do vlhka



Moderní design světla s nepřímým osvětlujícím efektem

Možnost venkovní montáže, jednoduchá montáž, včetně montážních svorek.
Zapojitelné z obou dvou stran - propojeno kabelem - možnost montáže v řadě.
Barva světla nastavitelná pomocí přepínače - 3000K / 4000K / 6000K.

Způsob montáže: Na omítku, stěnu/strop
Barva: bílá
Materiál: Polykarbonát



E2 číslo:	2000.16136.0196	LED plus3 M 36W	EAN 9008954261707
E2 číslo:	2000.16048.0196	LED plus3 L 48W	9008954261721

Techn. Data

Světelný zdroj: LED (nelze vyměnit)
Životnost: L70/B50 (25°C) 30.000 hodin
Výkon: 36W 48W
Světelný tok: 5600lm 7600lm (φ_{use} 360°) (*)
Barva světelného zdroje: 3000/4000/6000K-nastavitelná pomocí přepínače
Reprodukce barev: CRI =83
Svícení: přímé a nepřímé
Symetrie: symetrická
Úhel svícení: 119°
Stmívatelné: ne
Předřadným přístrojem: Napájecí LED zdroj (nevyměnitelný)
Napětí: 220 - 240V AC / 50Hz
Připojení svítidla: Svorkovnice 2-pólová
Montáž v řadě možná pouze pro svítidla SK II.

(*) průměr max. údaje o výkonu s referenčním nastavením=4000K,
výkon a světelný tok jsou při provozu s 3000/6000K poněkud nižší.

Materiál

Barva: bílá
Tělo světla: Polykarbonát
Kryt: Polykarbonát opál

Ochrana

Stupeň krytí: IP 65
Třída ochrany: SK II ochrana izolace
Teplotní rozsah: -15°C bis +35°C

Závady

Překontrolujte napětí
Překontrolujte přívodní vodič
a jeho připojení

Příslušenství

Montážní svorky z nerez, šrouby a hmoždinky

Rozměry

LED plus3 M 36W	délka/šířka/výška	1103 x 52 x 41mm
LED plus3 L 48W	délka/šířka/výška	1495 x 52 x 41mm

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj
s třídou energetické účinnosti **D**
(2000161360196, 2000160480196)


Montáž + zapojení

- > Přidpevněte montážní svorky na pevný podklad
- > Zacvakněte světlo do montážních svorek
- > Přerušte napětí
- > Nadzvedněte pomocí šroubováku víčko montážního boxu (a)
- > Prostrčte kabel kabelovou průchodkou světla
- > Připojte kabel dle návodu do svorkovnice (b)
- > Dotáhněte kabelovou průchodku
- > Nastavte barvu světla pomocí přepínače (c)
- > Zavřete víčko
- > Zapněte napětí


Otevření montážního boxu (a)



Elektrické připojení (b)



Nastavení barvy světla (c)

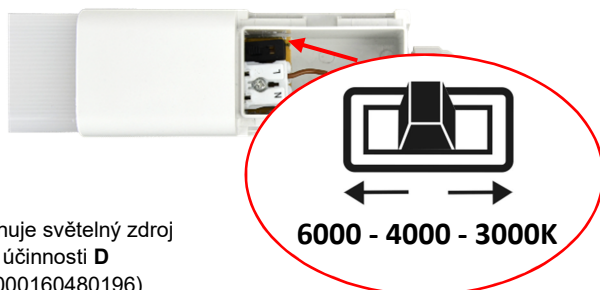

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné.
Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte.
Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

SK List

LED svetlo plus3 do vlhka



Moderný design svetla s nepriamo osvetľujúcim efektom.

Možnosť vonkajšej montáže, jednoduchá montáž, vrátane montážnych svoriek.
Zapojiteľné z oboch strán - prepojené káblom - možnosť montáže v rade.
Farba svetla nastaviteľná pomocou prepínača - 3000K / 4000K / 6000K.

Spôsob montáže: Na omietku, stenu/strop
Farba: biela
Materiál: Polykarbonát



E2 číslo:	2000.16136.0196	LED plus3 M 36W	EAN 9008954261707
E2 číslo:	2000.16048.0196	LED plus3 L 48W	9008954261721

Technická data

Svetelný zdroj: LED (nedá sa vymeniť)
Životnosť: L70/B50 (25°C) 30.000 hodín
Výkon: 36W 48W
Svetelný tok: 5600lm 7600lm (ϕ_{use} 360°) (*)
Farba svetelného zdroja: 3000/4000/6000K-nastaviteľná pomocou prepínača
Reprodukcia farieb: CRI =83
Svietenie: priame a nepriame
Symetria: symetrická
Uhol: 119°
Stmievateľné: nie
Ovládacie zariadenie: Napájací LED zdroj (nevymeniteľný)
Napätie: 220 - 240V AC / 50Hz
Pripojenie svietidla: Svorkovnice 2-pólová
Montáž v rade možná len pre svietidlá SK II.

(*) Priemer max. údaje o výkone s referenčným nastavením=4000K, výkon a svetelný tok sú pri prevádzke s 3000/6000K niečo nižšie.

Materiál

Farba: biela
Telo svetla: Polykarbonát
Kryt: Polykarbonát Opál

Ochrana

Stupeň krytia: IP 65
Trieda ochrany: SK II ochrana izolácie
Teplotný rozsah: -15°C na +35°C

Závary

Prekontrolujte napätie.
Prekontrolujte prírodný vodič a jeho pripojenie.

Príslušenstvo

Montážne svorky z nerez, skrutky a hmoždinky

Rozmery

LED plus3 M 36W	dĺžka/šírka/výška	1103 x 52 x 41mm
LED plus3 L 48W	dĺžka/šírka/výška	1495 x 52 x 41mm

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti **D** (2000161360196, 2000160480196)

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné. Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite. Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.


Montáž + pripojenie

- > Pripevnite montážne svorky na pevný podklad
- > Zacvaknite svetidlo do montážnych dvierok
- > Prerušte napätie
- > Nadvihnite pomocou skrutkovača viečko montážneho boxu (a)
- > Prestrčte kábel kabelovou priechodkovou svetla.
- > Pripojte kábel podľa návodu do svorkovnice (b)
- > Dotiahnite káblovú priechodku
- > Nastavte farbu svetla pomocou prepínača (c)
- > Zatvorte kryt
- > Zapnite napätie


Otvorenie montážneho boxu (a)



Elektrické pripojenie (b)



Nastavenie farby svetla (c)

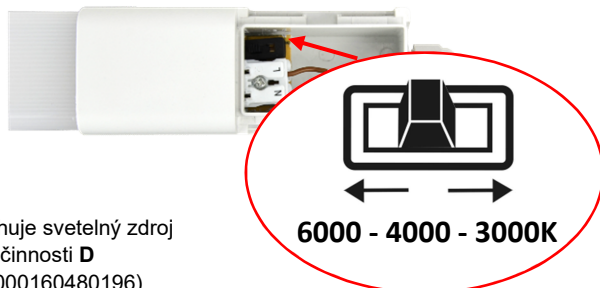

SL

Tehnični podatki

Svetilka za vlažne prostore LED plus3


Desig za linijsko montažo z indirektnim svetlobnim učinkom

Možna montaža na prostem, enostavna montaža z montažnim priborom.

Priklop z obeh strani, ožičena, za linijsko montažo.

Barva svetlobe nastavljiva s stikalom - 3000K / 4000K / 6000K.

Montaža:	nadomet strop/stena
Barva:	bela
Material:	polycarbonat



Št.artikla	2000.16136.0196	LED plus3 M 36W	EAN 9008954261707
Št.artikla	2000.16048.0196	LED plus3 L 48W	9008954261721

Elektro

Svetlobni vir:	LED (ni zamenljiva)
Življenska doba:	L70/B50 (25°C) 30.000 ur
Moč:	36W 48W
Svetilnost:	5600lm 7600lm (φ_{use} 360°) (*)
Barva svetlobe:	3000/4000/6000K - nastavljivo s stikalom
Obnovljivost svetlobe:	CRI =83
Izhod svetlobe:	neposredno in posredno
Simetrija:	simetrična
Kot sevanja:	119°
Zatemniti:	no
Krmilna naprava:	Gonilnikom LED (ni mogoče zamenjati)
Napetost:	220 - 240V AC / 50Hz
Priklopne sponke:	sponka 2-polna - ožičena
	linijska montaža možna samo s svetili SKII

(*) povprečni max. podatki so navedeni za referenčno nastavitve=4000K, moč in svetilnost sta pri 3000/6000K nekoliko manjša.

Ohišje

Barva ohišja:	bela
Ohišje:	polycarbonat
Pokrov:	polycarbonat opal

Varnost

Zaščita:	IP 65
Klasa zščite:	SK II zaščita izolacije
Temperaturno območje:	-15°C za +35°C

Pribor

Montažni lok za pritrditev na strop, vijaki z vložki

Mere dxšxv

LED plus3 M 36W	dolžina/širina/višina	1103 x 52 x 41mm
LED plus3 L 48W	dolžina/širina/višina	1495 x 52 x 41mm

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti **D** (2000161360196, 2000160480196)

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna.

Inštalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise.



Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati.

Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.

Montaža + Povezava

- > Montažne sponke pritrdite na trdno podlago
- > Svetilko pritrdite na sponke
- > Izklopite napetost
- > Z izvijačem privzdignite priklopno dozo (a)
- > Namestite kabel
- > Kabel po shemi priklopite na sponke (b)
- > Pritrdite uvodnico
- > barvno temperaturo nastavite s stikalom v priključni dozi (c)
- > Zaprite priklopno dozo
- > Priklopite napetost

Odprite priklopno dozo (a)

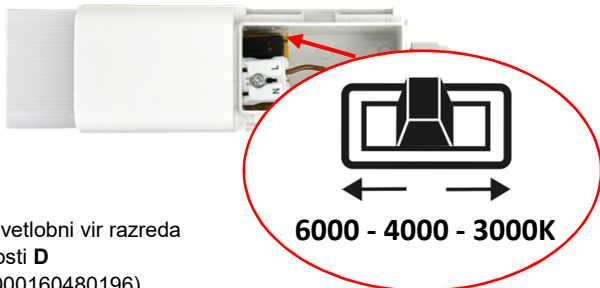Priklop (b)

Nastavitev barvne temperature (c)


HR

Podaci



Svetiljka za vlažan prostor LED plus3

Dizajn za linijsku instalaciju sa indirektnim svjetlostnim efektom

Moguća vanjska montaža, jednostavna instalacija, pribor za montažu.

Priključak sa obe strane, ožičana, za linijsku montažu.

Boja svjetla podešiva s prekidačem - 3000K / 4000K / 6000K.

Montaža:	nadzbukna, zid/strop
Boja:	bijela
Material:	polycarbonat



Br.artikla	2000.16136.0196	LED plus3 M 36W	EAN 9008954261707
Br.artikla	2000.16048.0196	LED plus3 L 48W	9008954261721

Elektro

Izvor svjetlosti:	LED (nije zanjenjiva)
Životna doba:	L70/B50 (25°C) 30.000 sati
Moć:	36W 48W
Svjetlost:	5600lm 7600lm (φ_{use} 360°) (*)
Boja svetlobe:	3000/4000/6000K - podešavanje s prekidačem
Renderiranje boja:	CRI =83
Izlaz svjetla:	direktan i indirektan
Simetrija:	simetrično
Kot sjevanja:	119°
Zatamnjen:	ne
Predspojna naprava:	LED upravljački program (nije zamjenjiv)
Napon:	220 - 240V AC / 50Hz
Priklop:	Stezaljka 2-polna - kroz ožičenje
	Montaža u vrstu moguća samo sa SKII svjetilkom

(*) prosječni max. podaci su kod referenčnog podešavanja=4000K, snaga i svjetlostna struja kod 3000/6000K su nešto niža.

Kućište

Boja kućišta:	bijela
Boja:	polycarbonat
Poklopac:	polycarbonat opal

Sigurnost

Zaštita:	IP 65
Klasa zaštite:	SK II zaštita izolacije
Raspon temperature:	-15°C u +35°C

Smetnje

Provjerite napon
Provjerite priključivanje
Provjerite kabal

Pribor

Montažni luk za pričvršćivanje na strop, vijci s umjecima

Mere dxšxv

LED plus3 M 36W	duljina/širina/visina	1103 x 52 x 41mm
LED plus3 L 48W	duljina/širina/visina	1495 x 52 x 41mm

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti **D** (2000161360196, 2000160480196)

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mriježni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na urđaju poništava jamstvo im može napraviti uređaj opasan po život.


Montaža + spajanje

- > Montažna kvačila pričvrstite na tvrdnu bazu
- > Kućište pričvrstite na kvačila
- > Izklopite napon
- > Sa odvijačem otvorite priključnu kutiju (a)
- > Uvucite kabal
- > Priključite kabal po šemi (b)
- > Pričvrstite uvod
- > S prekidačem u priključnoj kutiji postavite boju temp. (c)
- > Zatvorite priključnu kutiju
- > Priključite napon


Otvorite priključnu kutiju (a)



Priključivanje (b)



Podešavanje boje temperature (c)

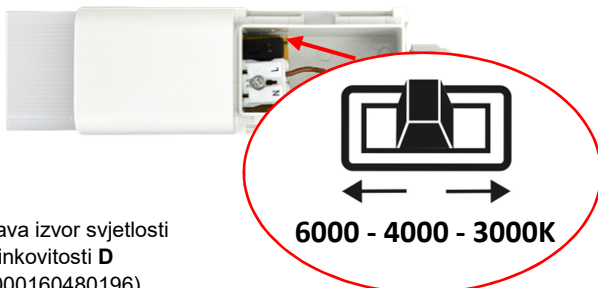

6000 - 4000 - 3000K

RO Fisa tehnica

Corp iluminat tehnic LED plus3, zone umede


LED

Design în formă de linie cu efecte indirecte de iluminare

Utilizare în aer liber, montaj simplu, kit de montare inclus.
Poate fi conectat din două părți-pre-cablat-se poate lega în serie.
Culoare lumină reglabilă cu comutator - 3000K / 4000K / 6000K.

Montaj: montaj la plafon sau perete
Culoare: alb
Material: Policarbonat



Nr. art.	2000.16136.0196	LED plus3 M 36W	EAN
Nr. art.	2000.16048.0196	LED plus3 L 48W	9008954261721

Electrica

Sursă de lumină: LED (nu se poate schimba)
Durata de viață a becului: L70/B50 (25°C) 30.000 de ore
Putere pe bec: 36W 48W
Flux luminos pe bec: 5600lm 7600lm (φ_{use} 360°) (*)
Temperatura de culoare: 3000/4000/6000K - reglabil cu comutator
Culoare lumina: CRI =83
Iesirea luminii: direct și indirect
Simetrie: simetric
Grad de proiectie: 119°
Reglarea intensității luminii: nu
Dispozitiv de comandă: Driver LED (nu poate fi înlocuit)
Tensiune de funcționare: 220 - 240V AC / 50Hz
Conexiunea corpului: Clemă 2-poli - cu cablu inclus
Montaj în serie este posibilă numai cu corpuri de iluminat clasă II

(*) *Medie max. date de performanță la setarea referinței=4000K,
Puterea și fluxul luminos sunt ceva mai mici în funcționare cu 3000/6000K.*

Datele carcasei

Culoare: alb
Material carcasa: Policarbonat
Material capac: Policarbonat opal

Tehnica de protecție

Grad de protecție: IP 65 **Tulburări**
Clasă de protecție: Clasă II izolat de protecție
Intervalul de temperatură: -15°C până la +35°C Cercetați voltajul
Cercetați conexiunea
Cercetați legatura

Accesorii

Arc de montare pentru plafon din inox, șuruburi și dibluri

Dimensiuni

	lx lxa =	lungime x lățime x adâncime	Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică D (2000161360196, 2000160480196)
LED plus3 M 36W	lx lxa	1103 x 52 x 41mm	
LED plus3 L 48W	lx lxa	1495 x 52 x 41mm	


Montaj + conexiune

- > Suporturile de fixare se fixează pe o bază ferma
- > Carcasa corpului se prinde pe suporturile de fixare
- > Tensiunea de alimentare electrică trebuie întreruptă
- > Cutia de conectare poate fi deschisă cu șurubelnița (a)
- > Introducerea cablului prin glanda de cablu
- > Atașați cablul în conformitate cu schița anexată (b)
- > Strângeți șurubul glandei de cablu
- > Setati temp. culorii cu comutator în cutia de conectare (c)
- > Închiderea casetei de conectare
- > Se pornește tensiunea de alimentare electrică

Deschiderea casetei de conectare (a)



Conexiune electrica (b)



Setati temperatura culorii (c)



Siguranța dispozitivelor se asigură numai dacă sunt respectate reglementările de siguranță și de utilizare.

Este interzisă folosirea acestui produs pentru alt mod de utilizare decât cel permis - orice alt mod de utilizare este periculos.

Instalarea acestui produs este permisă numai personalului tehnic și numai prin respectarea reluașmentului tehnic.

Înainte instalatiei sau înainte de oricare lucrare la acest produs, trebuie întrerupta tensiunea de alimentare electrica.

Adaptarea tehnica acestui produs este interzisă. În cazul unei adaptări tehnice, garanția nu mai este valabilă și produsul devine periculos.