
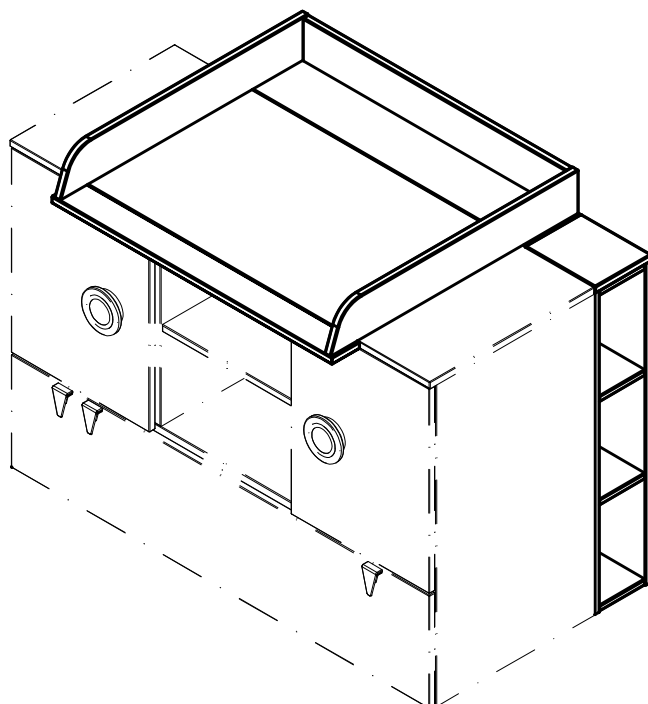



now! minimo

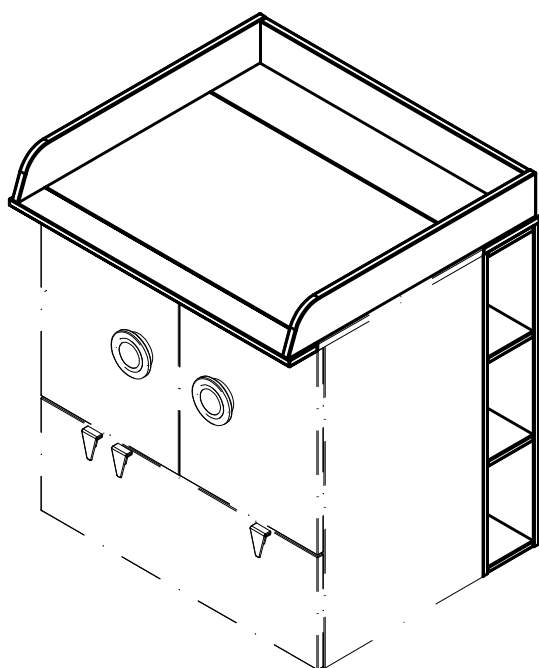





Wichtig! Für Späteres Nachschlagen aufbewahren. Sorgfältig lesen!
Important! Please keep in a safe place for later reference. Read carefully!





*Important ! A conserver pour une consultation ultérieure. A lire
attentivement!*



Belangrijk! Bewaar de gebruiksaanwijzing om later nog eens door te
lezen. Lees zorgvuldig!



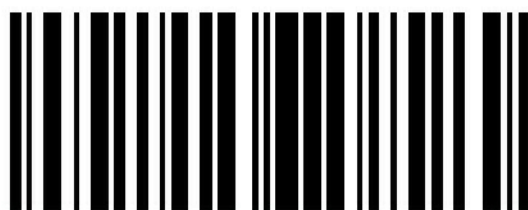






1619529

BK Mat.1619547			
	9x		7x70
	4x		-
	4x		-
	2x		5x30


BK Mat.1619547			
	9x		7x70
	4x		-
	4x		-
	2x		5x30

BK Mat.1619545			
	4x		-
	2x		-
	2x		-
	24x		4x15
	8x		-
	8x		-
	8x		-
	4x		-
	4x		4x28
	4x		40x1,25

BK Mat.1619545			
	4x		-
	2x		-
	2x		-
	24x		4x15
	8x		-
	8x		-
	8x		-
	4x		-
	4x		4x28
	4x		40x1,25

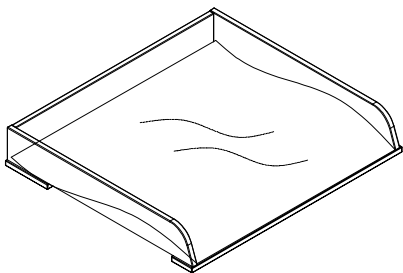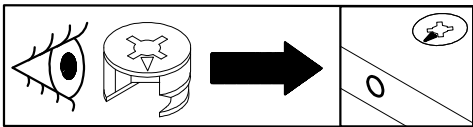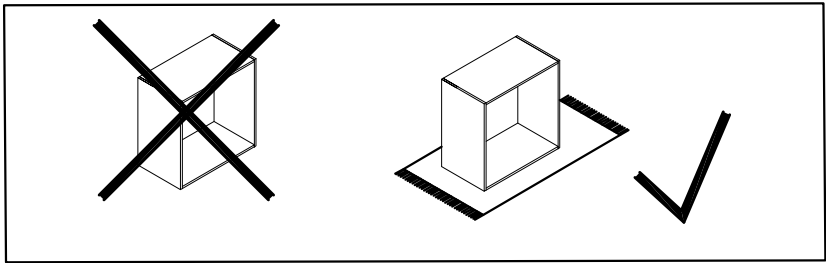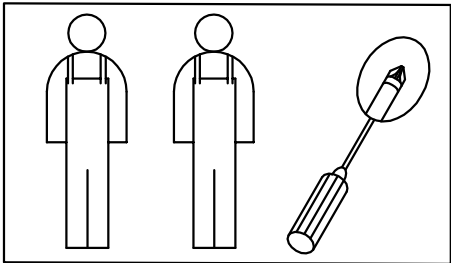

3-4

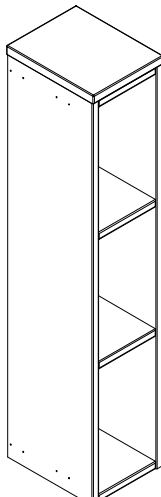

5-9



Lassen sie ihr Kind nicht unbeaufsichtigt!

Nicht in der Nähe von offenem Feuer oder anderen Hitzequellen aufstellen!

Achtung! Achten Sie auf den festen Sitz aller Verbindungsstellen!

Schraubenverbindungen, die sich nach Gebrauch gelockert haben sollten, müssen nachgezogen werden, weil sonst Klemmstellen und Einzugsstellen entstehen können oder gar Strangulationsgefahr besteht.

Ziehen Sie die Schrauben etwa nach 3 Wochen nach Aufstellung noch einmal nach.

Bitte Ersatzteile nur vom Hersteller nachbestellen!

Wickelaufsatz, nicht verwenden, wenn dieser defekt ist!

Pflegeanleitung:

Jede Kommission erhält neben dem Gütepaß eine Pflegeanleitung. Bitte beachten Sie die einzelnen Punkte. Der Wickelaufsatz ist nach neuestem Stand der Technik konstruiert und entspricht der optimalen Sicherheitsgestaltung.

Bitte verwenden Sie nur die von Hülsta angebotenen Wickelaufgaben!

Wickelaufsatz Typ 2, Belastung max 15kg



Avertissement : ne laissez jamais votre enfant sans surveillance!

Ne pas placer à proximité d'une flamme ou d'autres sources de chaleur !

Veillez à ce que toutes les fixations soient bien serrées ! Les assemblages par vis s'étant desserrés lors de l'utilisation doivent être resserrés, car ils représentent sinon un risque de pincement, d'accrochage ou même d'étranglement.

Resserrez les vis encore une fois environ 3 semaines après la mise en place.

Veillez ne commander des pièces de rechange que chez le fabricant !

Ne pas utiliser la garniture à langer lorsqu'elle est endommagée !

Notice d'entretien :

Chaque commande est accompagnée d'une notice d'entretien en complément du certificat de garantie. Veuillez respecter les différents points mentionnés. Le garniture à langer est construit d'après les dernières connaissances technologiques et conforme aux consignes pour une sécurité optimale.

Veillez n'utiliser que la garniture à langer proposée par hülsta!

Garniture à langer type 2, charge maximale 15 kg.



Warning: Never leave your child unsupervised!

Do not place in the vicinity of open fires or other sources of heat!

Connections with screws that have loosened in use should be tightened otherwise there is a risk of jamming and even strangulation in the resulting gaps.

Tighten screws again about 3 weeks after assembling .

Please only place orders for replacement parts with the manufacturers!

Do not use the nappy-changing unit if it is defective!

Care instructions:

Every order includes care instructions with the quality passport. Please observe the individual points. The nappy-changing has been constructed in line with state-of-the-art technology and ensures optimal safety in design.

Please only use the nappy-changing pads supplied by hülsta!

Nappy-changing unit type 2, max. load 15kg



Waarschuwing: laat uw kind nooit zonder toezicht.

Niet in de buurt van open vuur of andere hittebronnen plaatsen!

Let erop dat alle onderdelen stevig met elkaar verbonden zijn en dat alle schroeven regelmatig worden aangedraaid, omdat het kind anders zijn vingers kan klemmen of bekneeld kan raken. Draai de schroeven ca. 3 weken na plaatsing nog een keer aan.

Reserveonderdelen s.v.p. alleen via fabrikant nabestellen!

Verschonningsopzetstuk niet gebruiken als dit defect is!

Onderhoudsadvies:



Elk product is voorzien van een kwaliteitspas en een onderhoudsadvies. Let op de afzonderlijke punten. Verschonningsopzetstuk is in technisch opzicht helemaal up-to-date en voldoet aan alle veiligheidseisen.

Gebruik uitsluitend het door hülsta aangeboden aankleedblad!


Verschonningsopzetstuk type 2, belasting max. 15 kg

1


BK
Mat. 1619547

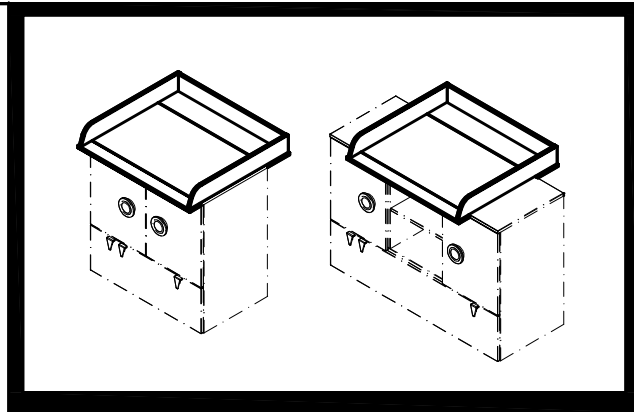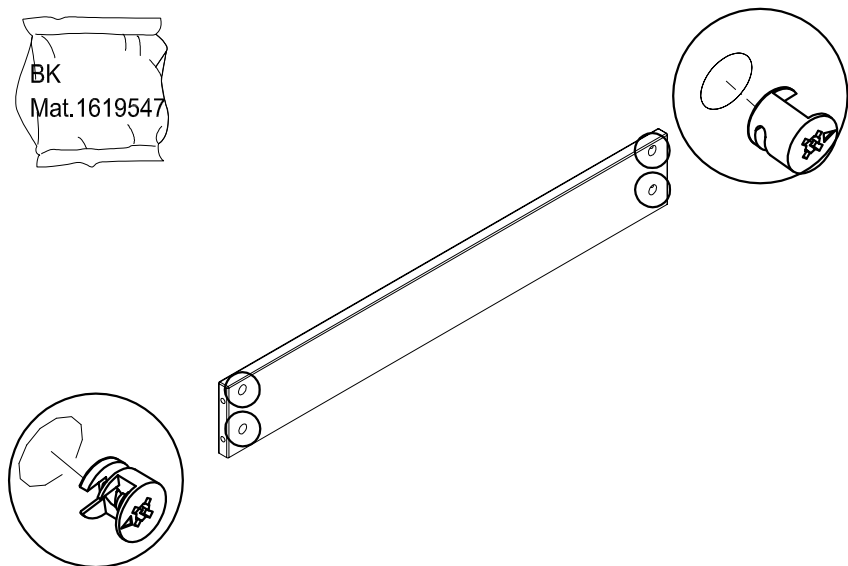


2

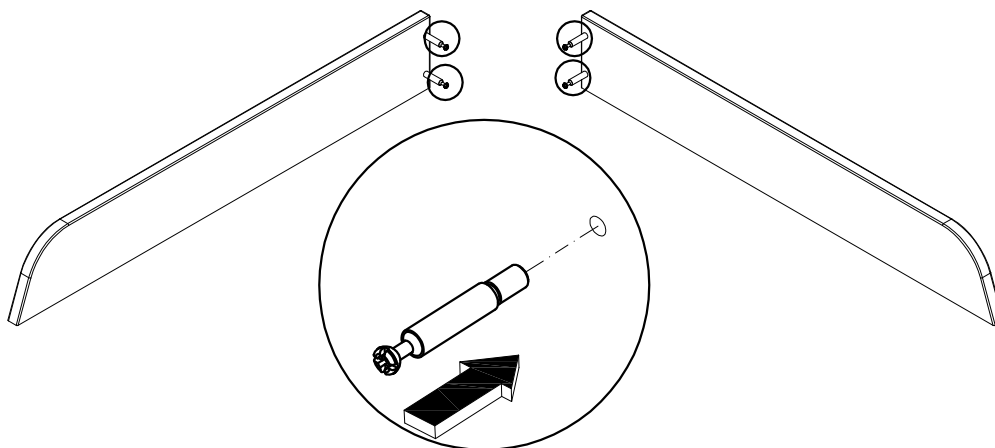


3


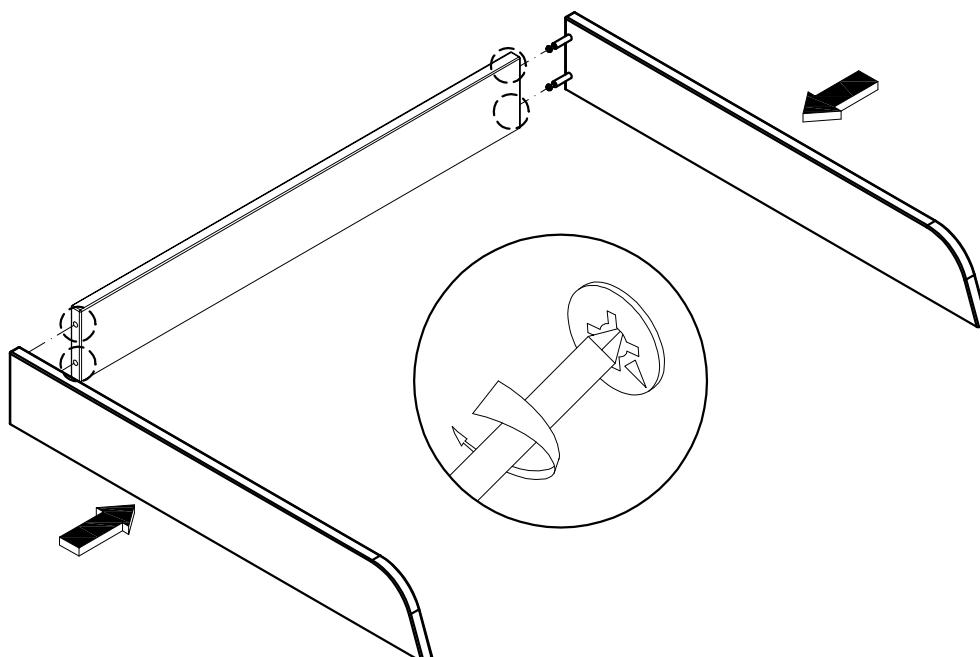


4

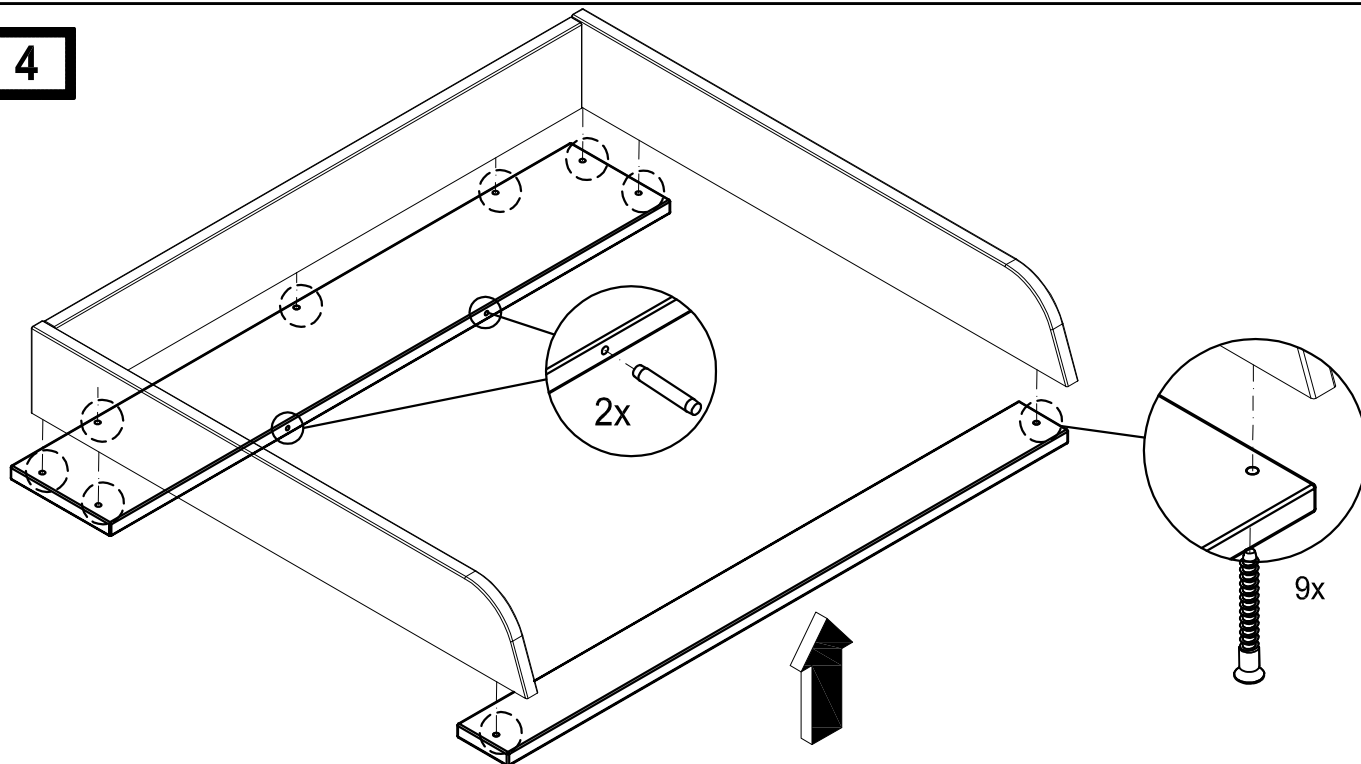


5

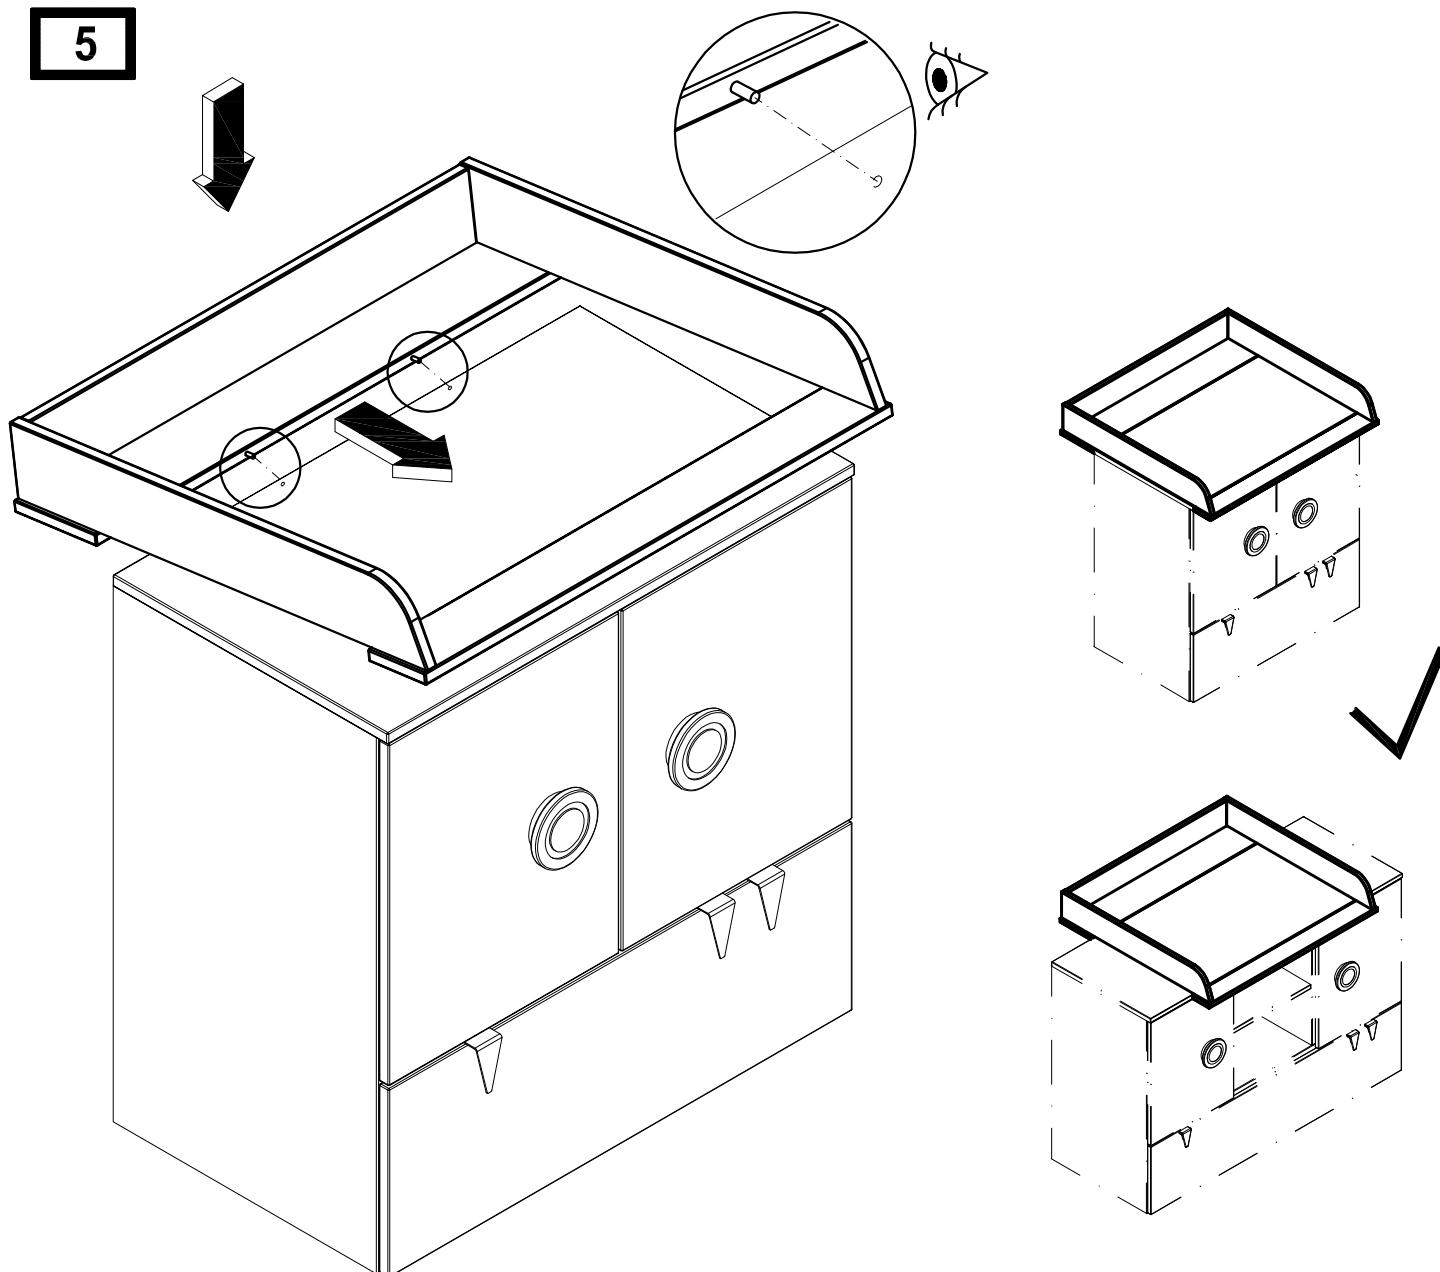


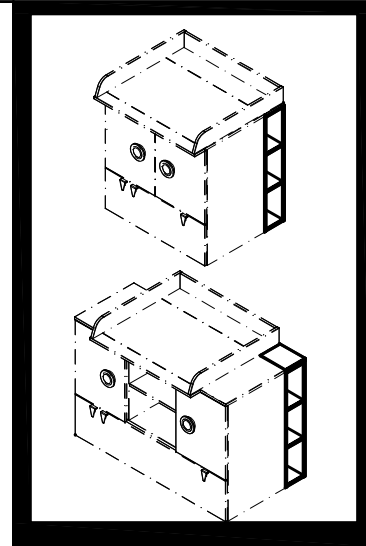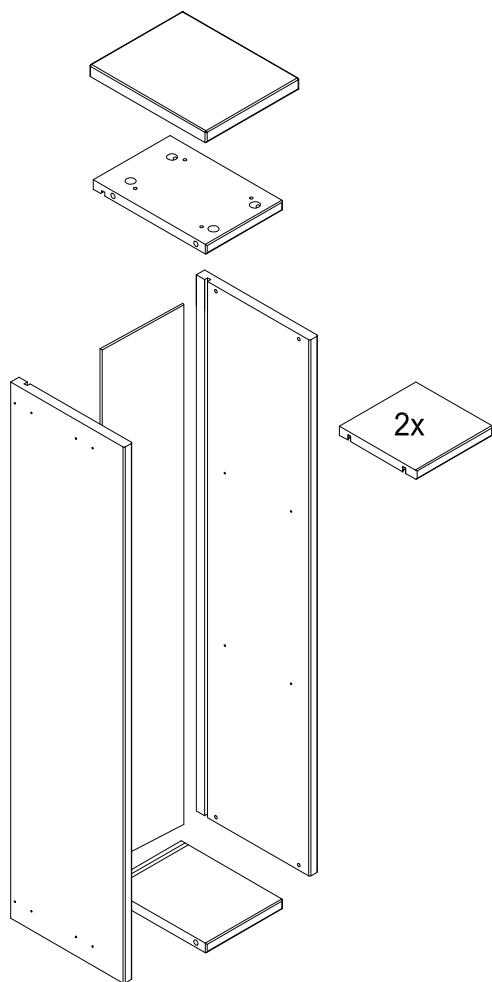



1

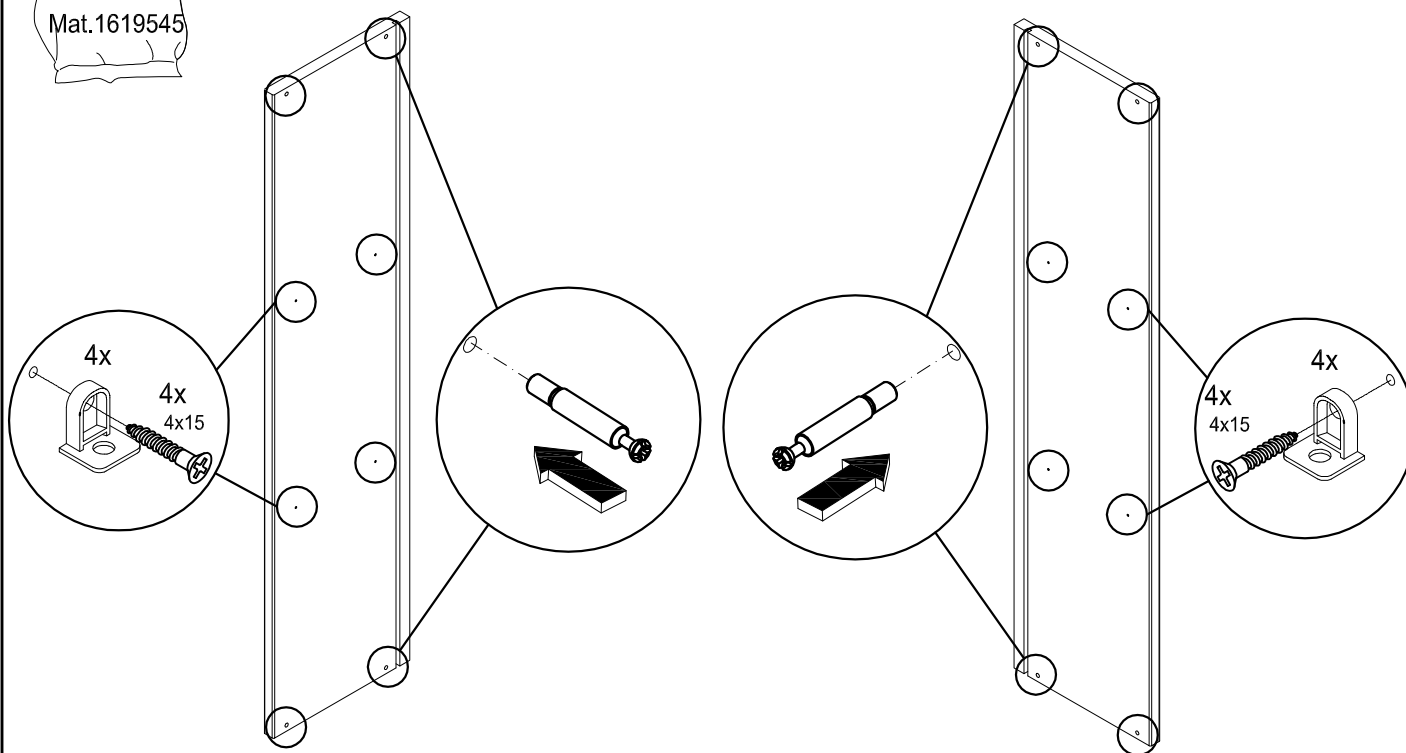


2

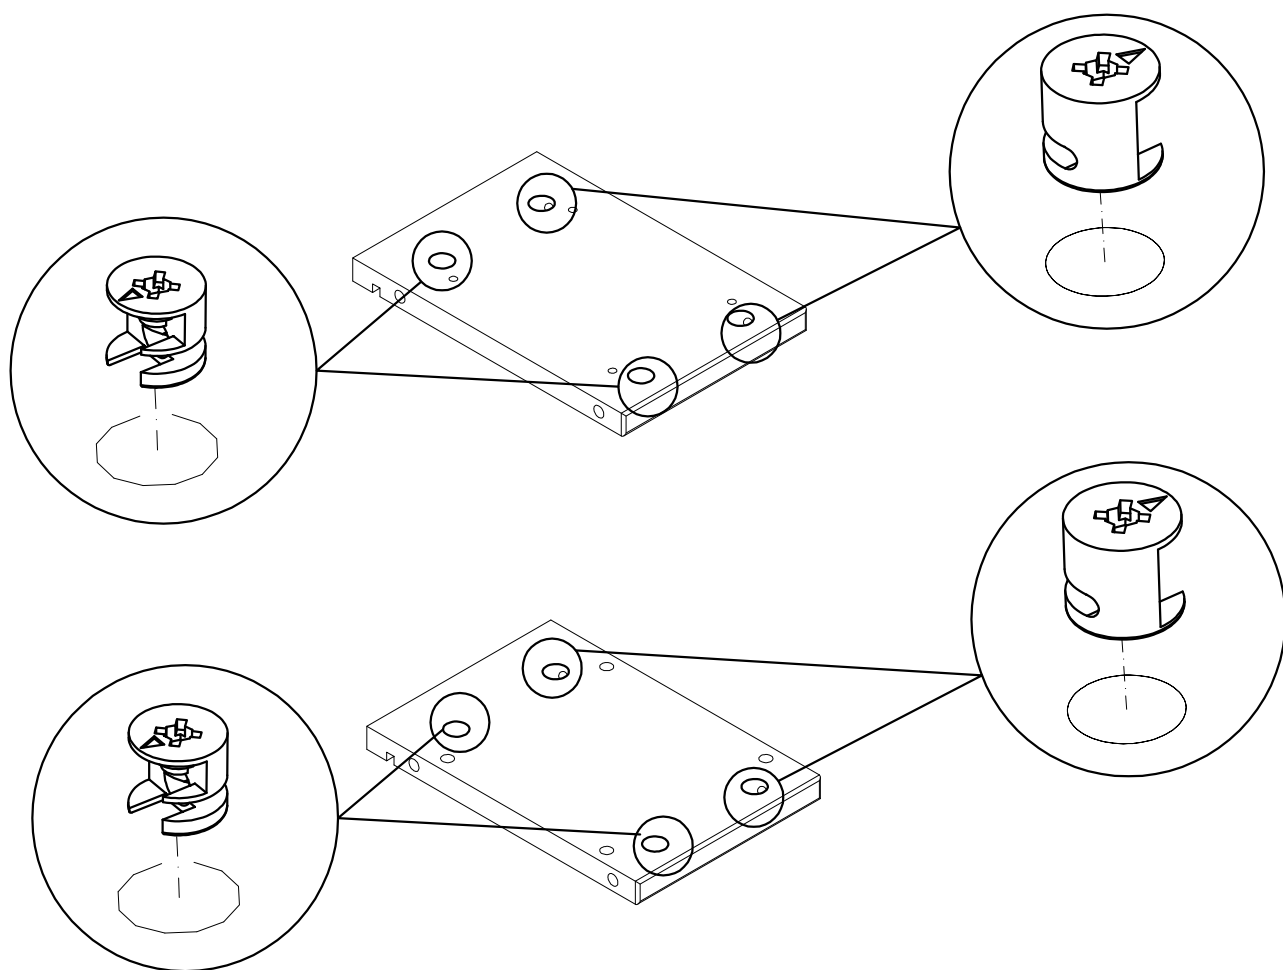


3

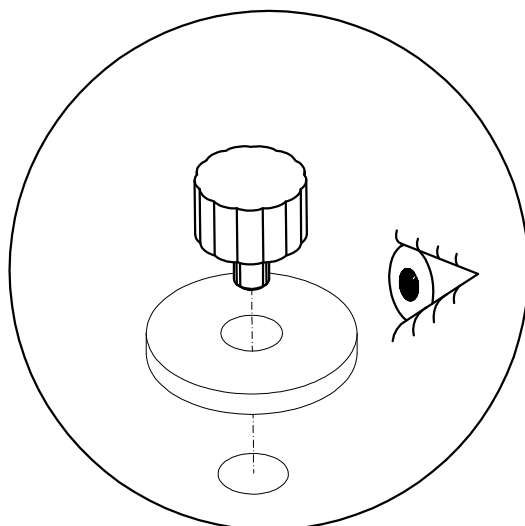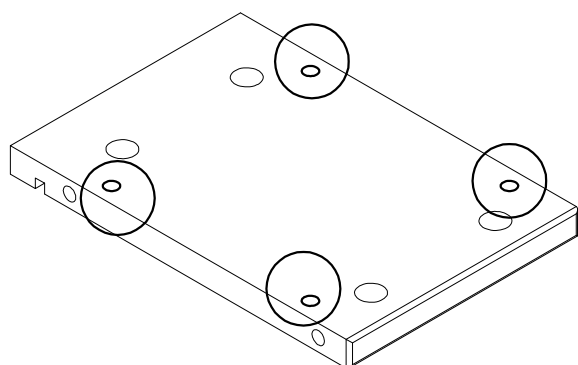







4

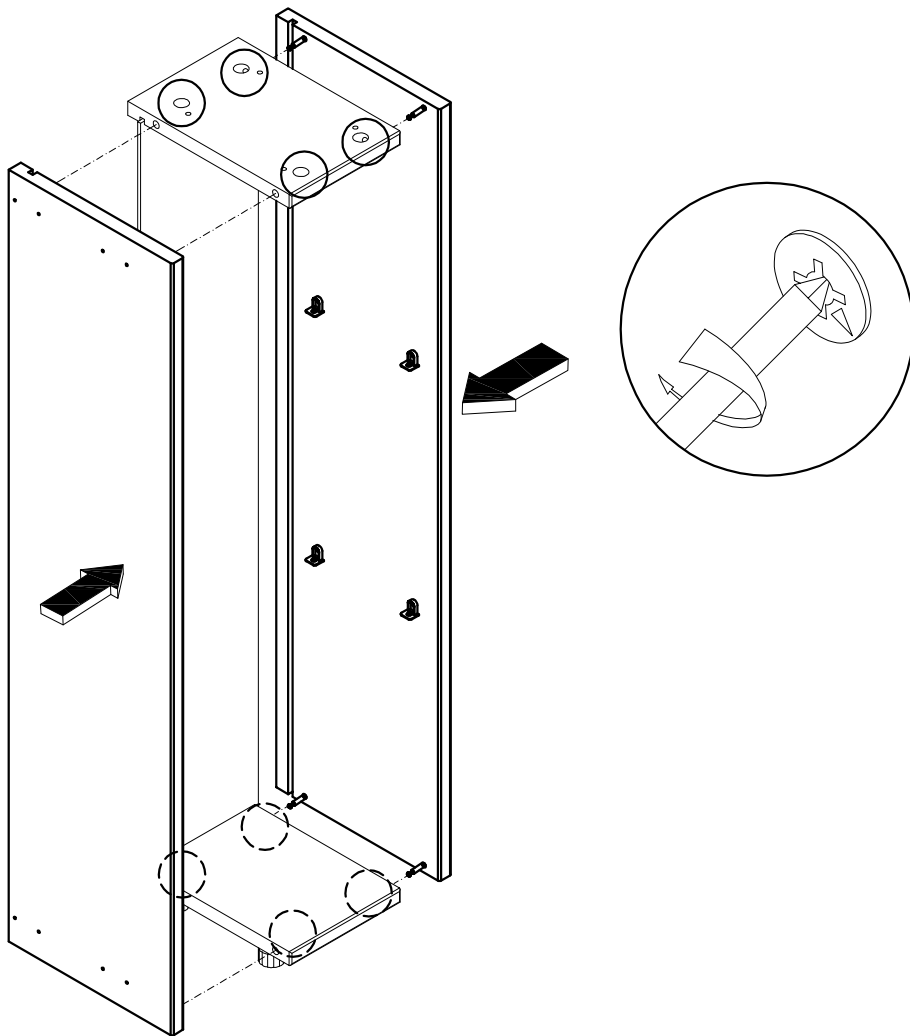









5

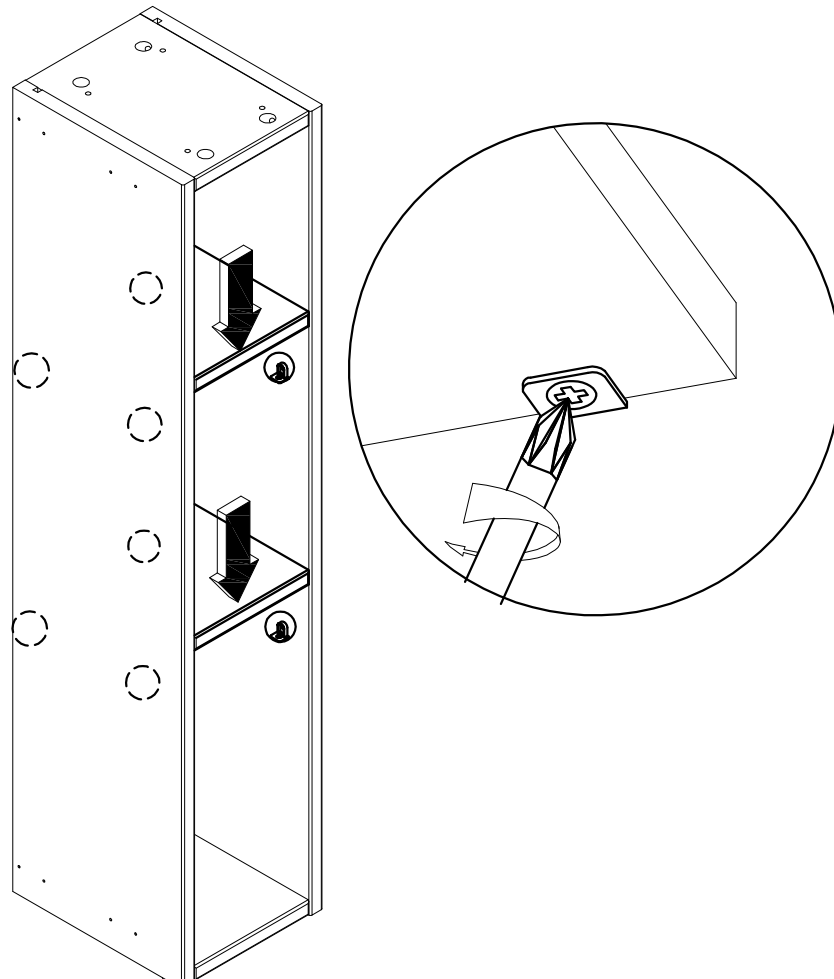

6

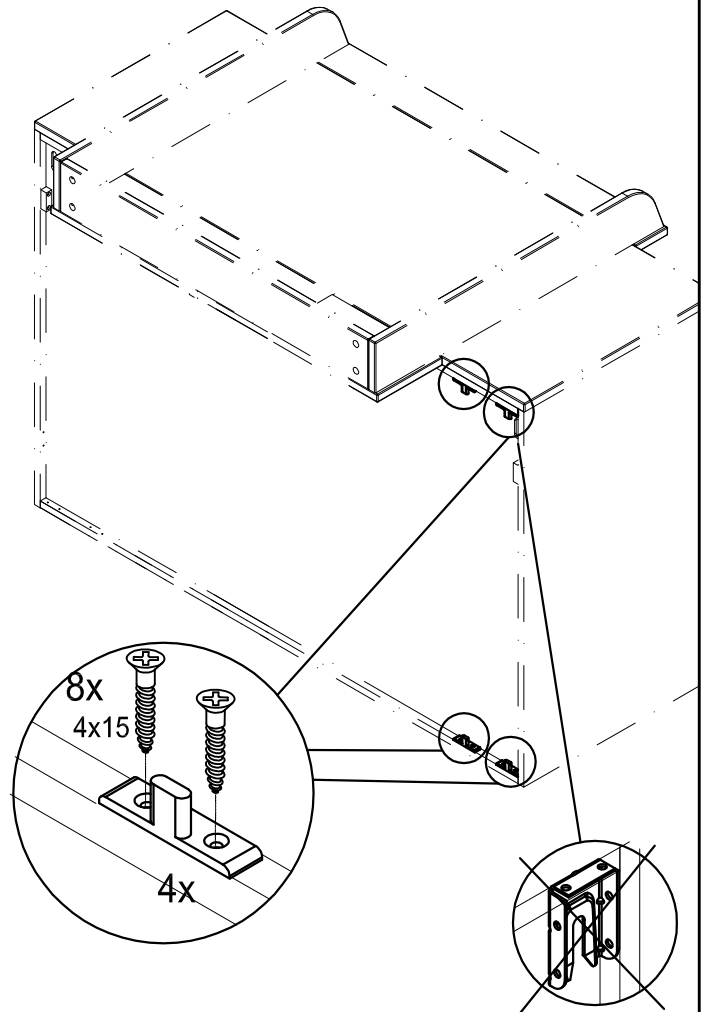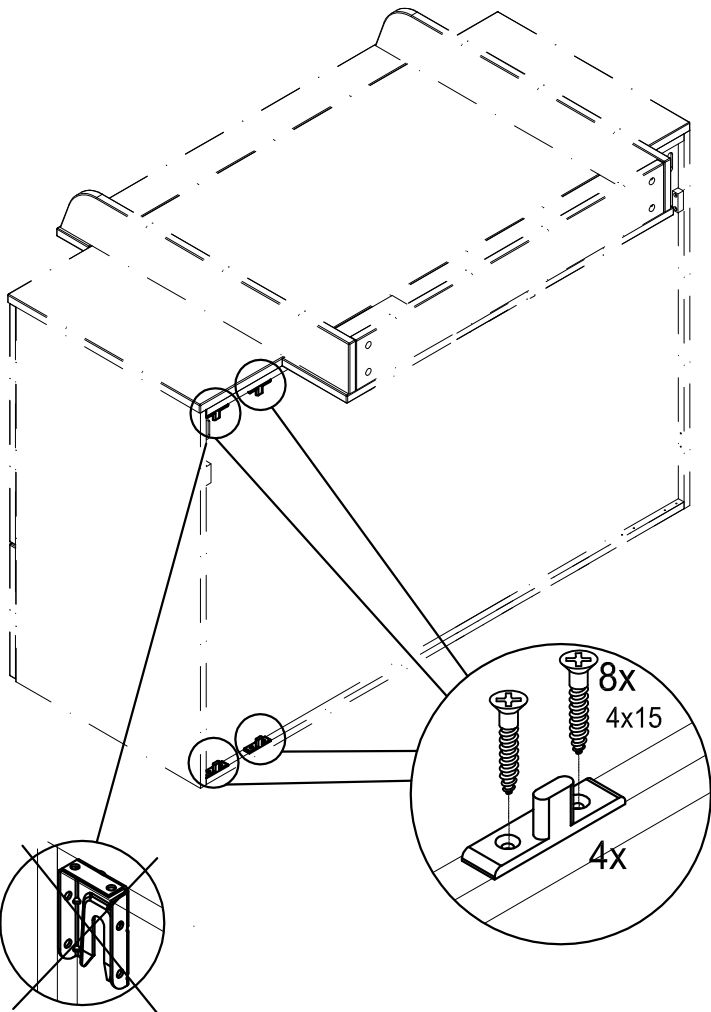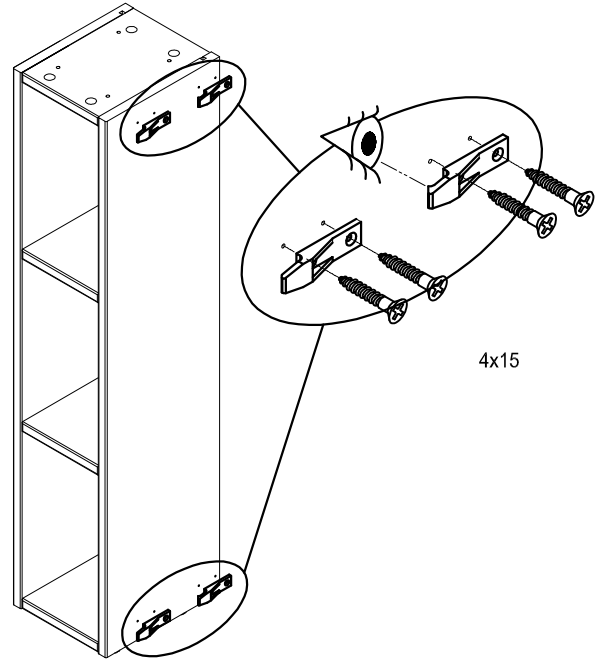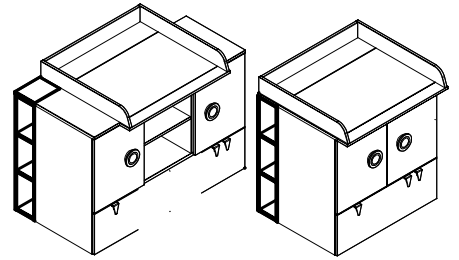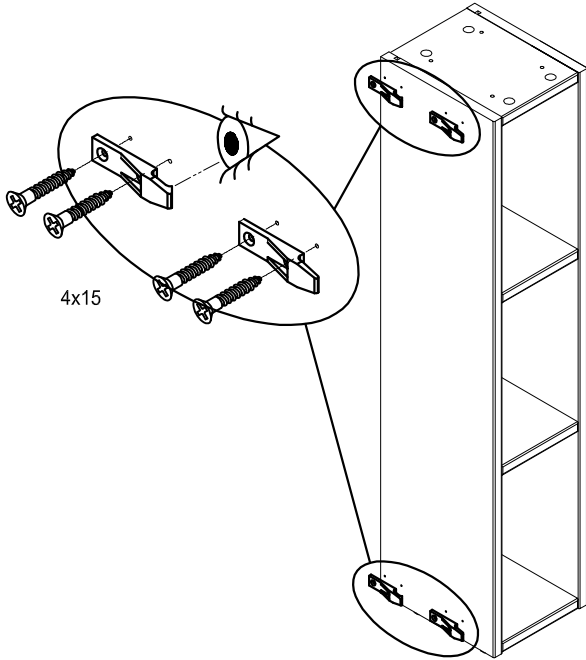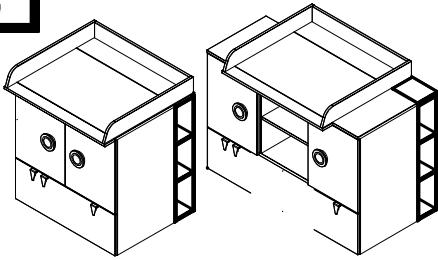

7

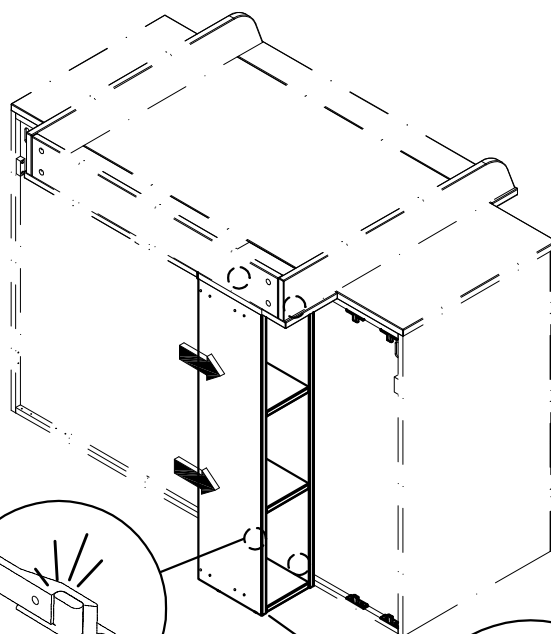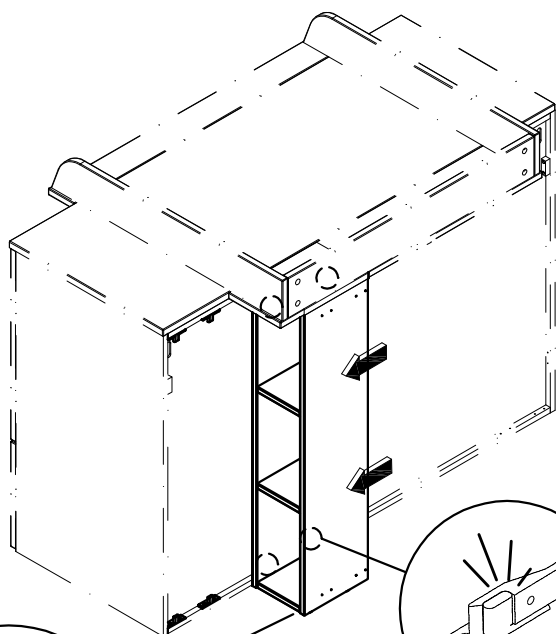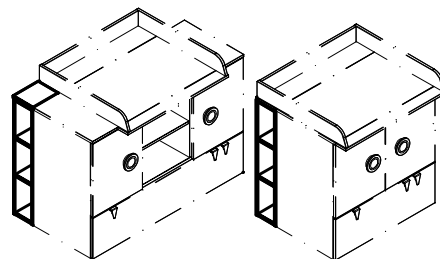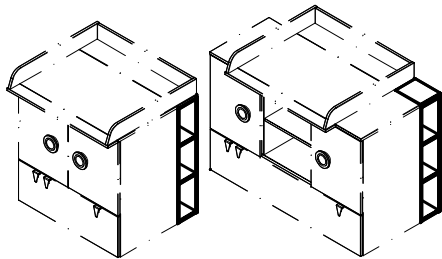

8

