Dieter Knoll Collection

/ Abluft oder Umluft / 55cm / Touch-Bedienung

DK5HV471Y

Produktvorteile & Ausstattung

- Kaminhaube, Breite 55 cm
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 1 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 5 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 250 W
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 360 m³/h
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 350 / 230 m³/h
- Kohleaktivfilter , PNC , Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich

Dieter Knoll Collection

/ Abluft oder Umluft / 55cm / Touch-Bedienung

DK5HV471Y

Technische Daten
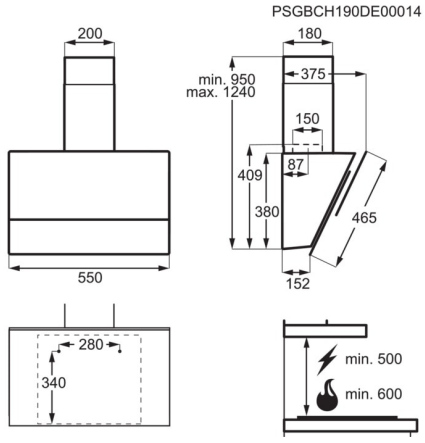
PNC	942 051 302
EAN-Nummer	7332543707546
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	51.6
Energieeffizienzklasse	A (Spektrum A++ bis E)
Fluiddynamische Effizienz	29.2
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	43.8
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad (%)	55.1
Klasse für Fettabscheidegrad	E
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	555
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	275
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	700
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	66
Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	52
Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	70
Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h	360
Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	350
Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	230
Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	73
Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	61
Farbtemperatur in K	3000
Gerätehöhe (mm)	950
Höhe max. (mm)	1240
Gerätebreite (mm)	550
Gerätetiefe (mm)	375
Abluftstutzen (mm)	150
Farbe	Schwarz
Volt	230-240
Mindestabstand Elektro(cm)	50
Mindestabstand Gas (cm)	60
Bruttogewicht (kg)	15.8
Nettogewicht (kg)	13.5
Verpackung, Höhe (mm)	530
Verpackung, Breite (mm)	670
Verpackung, Tiefe (mm)	515