



LSBI36BDZ

Weinkühlschrank-Service



Einbaubar

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Anzahl der Flaschen : 36
 Temperaturzonen : 2
 Einstellbarer Temperaturbereich : 5-20°C
 Geräuscentwicklung : 37dB
 Energieeffizienzklasse : G
 Klimaklasse : SN/ST (10-38)
 Vinotag kompatibel : JA

Produkt Beschreibung

DESIGN UND ELEGANZ Eingebaut in eine Zeile, fügt sich der LSBI36BDZ elegant in Ihre Küche ein und ist dank seines Standard-Ofenformats leicht einzubauen und zu bedienen. Geschützt durch eine Tür aus gehärtetem Glas mit Anti-UV-Behandlung, sind Ihre Flaschen gut sichtbar und werden durch die LED-Innenbeleuchtung noch besser zur Geltung gebracht.


OPTIMALE TRINKTEMPERATUR Bringen Sie Ihre Weine auf Verkostungstemperatur, um alle ihre Aromen voll zur Geltung zu bringen. Dank der 2 unabhängig voneinander einstellbaren Temperaturzonen können Sie mehrere Weinsorten im selben Keller auf Verkostungstemperatur bringen. Digitales Bedienfeld an der Außenseite für eine intuitivere Bedienung und zur Vermeidung unerwünschter Temperaturschwankungen im Inneren des Schanks (im Gegensatz zur Inneneinstellung).

OPTIMIERTE LAGERUNG Lagern Sie Ihre Weine auf den natürlichen Holzregalen; sie sind ergonomisch und speziell für Ihre 75-cl-Bordeaux-Weinflaschen konzipiert; sie sind herausnehmbar und passen sich Ihren Bedürfnissen an.



DOPPELTE TEMPERATURZONE

Lagern und kühlen Sie Ihre Weine bei richtiger Temperatur im selben Weinkühler




LED-LICHT

LED-Beleuchtung hebt den Wein hervor, ohne ihm zu schaden oder seine Lagerung zu stören



HOLZREGALE

Sie sind traditionell, ästhetisch und absorbieren außerdem Vibrationen



VINOTAG KOMPATIBEL

Kostenlose App mit virtuellem Weinkühler und Bestandsübersicht

LSBI36BDZ

EAN-13 - 3541362106025

Kapazität und Temperatur

- **Anzahl der Flaschen: 36**
 - Oberer Teil : 24
 - Unterer Teil : 12
- **Einstellbarer Temperaturbereich: 5-20°C**
 - Obere Zone : 5-20°C
 - Untere Zone : 5-20°C

Türart

Türglasfarbe : grau
Anzahl der Glasschichten : 2
Anti-UV : JA
Gehärtetes Glas : JA
Schloss : NEIN
Türanschlag wechselbar : NEIN
Griffart : Stangengriff

Sicherheit

Alarm : Temperatur
Kindersicherung : NEIN
Temperatur Speicher : NEIN

Logistikdaten

Maße unverpackt (BxTxH): 59.0 x 56.3 x 59.5
Maße verpackt (BxTxH): 65.0 x 65.0 x 65.5
Nettogewicht (kg) : 33.2
Bruttogewicht (kg) : 36.8

Technische Daten

Energieklasse : G
Jährlicher Stromverbrauch : 140 kWh/a
Klimaklasse : SN/ST (10-38)
Geräuschentwicklung : 37dB / C
Energieeffizienz Index : 169.2 %
Eingangsleistung : 145.00 W
Netzspannung : 220-240 V
Länge des Stromkabels : 150 cm
Stecker Typ : Typ E
Kältemittel : R600a
Kältemittel Menge : 25 g
Typ des Kompressors : Standard
Hauptkühlsystem : Lüfter
Anti-Vibrations-System : Ja
Verstellbare Füße : 4 / 0.7 cm


Beleuchtung

Lichtquelle : LED
Lichtfarbe(n) : Kalt Weiß
Dimmbares Licht : Nein
Lichtschalter : Ja

Qtty per 20' : 81
Qtty per 40' : 162
Qtty per 40 HC: 216
Zolltarif-Nr. : 8418501990

LSBI36BDZ

EAN-13 - 3541362106025

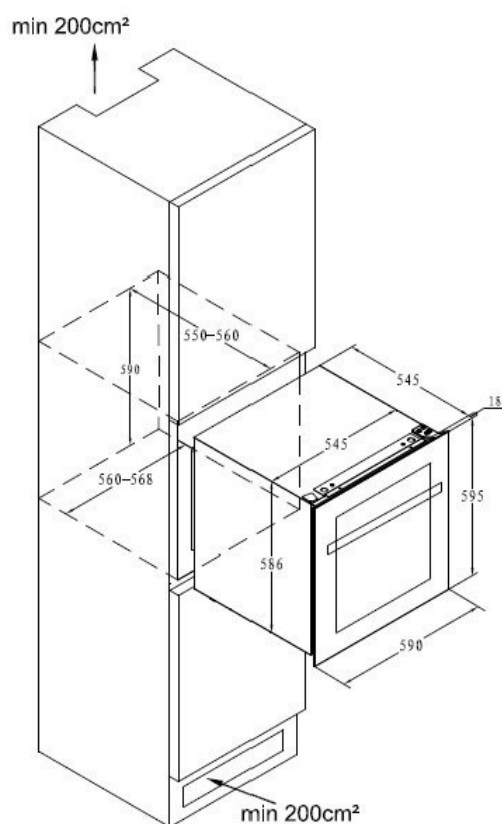

Zubehör

- 3 Regale, aus Holz, gleitend

Einbau Hinweise

Einbaumaße (BxTxH) : 56.80 x 56.00 x 58.60

Achtung! Installation : Heiße Luft muss durch die Lüftung an die Schrankrückwand geleitet und dann nach oben abgeleitet werden. Die Lüftungskanäle müssen einen Querschnitt von mindestens 200 Quadratzentimetern haben. Achtung: Um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, dürfen die Lüftungsgitter niemals blockiert oder abgedeckt werden.