Servicemanual
Alu-Twist

Glatz AG, Neuhofstrassse 12, 8500 Frauenfeld, Switzerland, T +41 52 723 64 64, www.glatz.com

Inhalt

1.	Top ersetzen	1
2.	Überzug ersetzen	3
3.	Strebe ersetzen	4
4.	Streben Verlängerung ersetzen	5
5.	Unterstock ersetzen	5

Technische Änderungen bleiben vorbehalten. © Glatz AG 10/2013

1. Top ersetzen

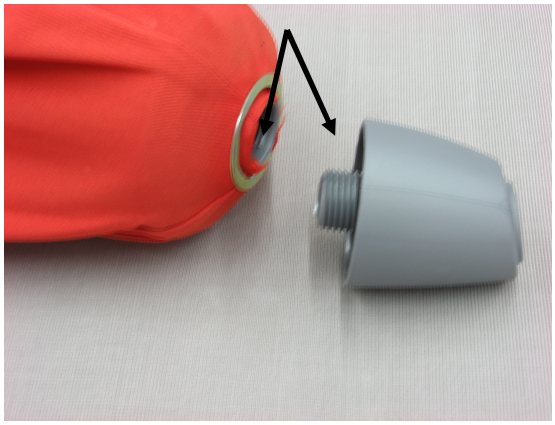

Top abschrauben und neues Top einschrauben.

2. Überzug ersetzen

Top abschrauben und Schrauben an Streben Enden lösen.
Überzug demontieren.

3. Strebe ersetzen

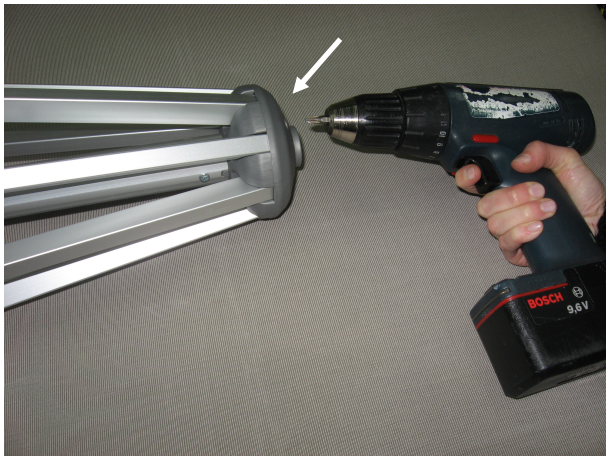

Krone abschrauben, Strebe herausziehen.

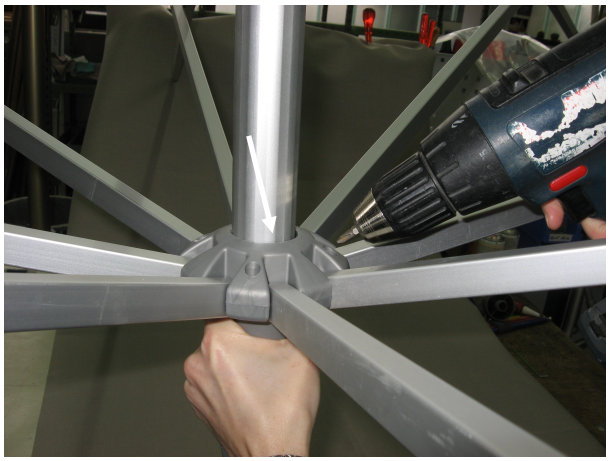

Schrauben am Schieber lösen, Strebe herausziehen.

4. Streben Verlängerung ersetzen

Verlängerung herausziehen, die neue Strebenverlängerung in die Strebe einführen.

5. Unterstock ersetzen
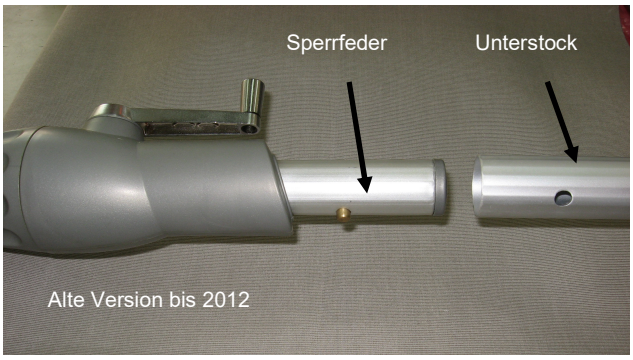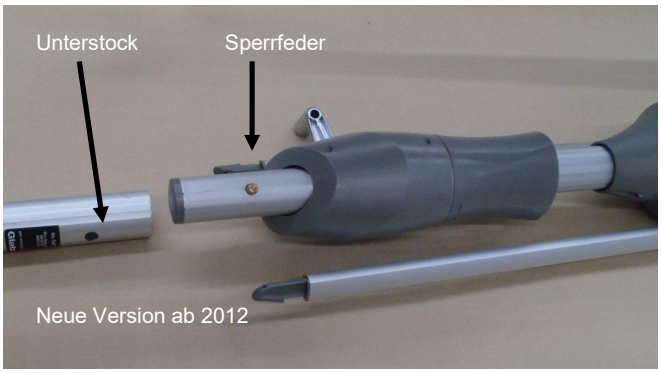
Sperrfeder lösen, Unterstock ersetzen.