




Kompakte, übersichtliche Bedienelemente geben zusätzliche Kochfläche frei


Das Design dieser Sensortasten wurde so kompakt wie möglich gehalten, ohne bei der Lesbarkeit Kompromisse zu machen. So bleibt Ihnen mehr Platz, um Ihrer Kreativität in der Küche freien Lauf zu lassen.

Produktvorteile & Ausstattung

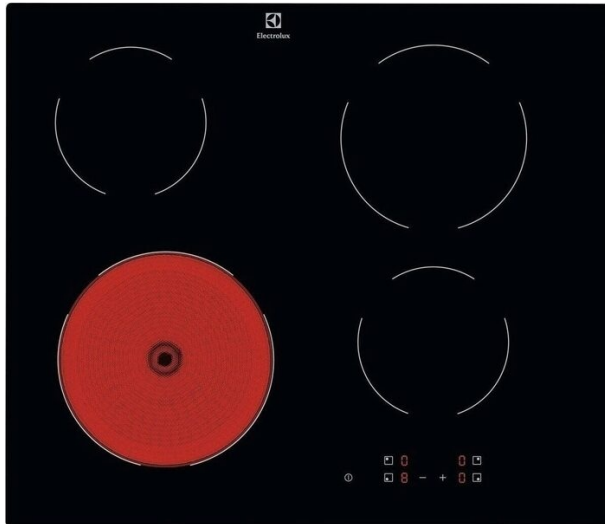


Direkter Zugriff auf alle Tasten – dank des im Kochfeld integrierten Bediensystems

Die Bedienelemente dieses Kochfelds sind so ausgelegt, dass sie stets in Reichweite sind. Einfach berühren und die gewünschten Einstellungen vornehmen!



Immer genau informiert, welche Zone noch heiß ist

Bei diesem Kochfeld wissen Sie immer genau, welche Zonen noch heiß sind. Ermöglicht wird das durch die Restwärmeanzeige, die auf intelligente Weise veranschaulicht, wo sich die Hitze befindet.



Mehr Flexibilität für die Verwendung von Töpfen unterschiedlicher Größe

Da dieses Kochfeld über drei verschieden große Brenner verfügt, bietet es mehr Flexibilität für die effiziente Nutzung von Töpfen und Pfannen unterschiedlicher Größe.



Abwischbare Oberfläche

Das Glaskeramikkochfeld lässt sich spielend reinigen. Einfach abwischen, und schon ist es wieder blitzblank.

Die Freiheit, Ihr Kochfeld überall einbauen zu können

Da dieses Kochfeld autark ist, haben Sie weitaus mehr Optionen, was den Einbauplatz betrifft. Wählen Sie den Platz aus, der zu Ihrem Kochstil passt.

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen
- 9 Stufen Regulierung der Kochstellen
- Rahmenlos
- Aufliegender Einbau
- Single-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- Restwärmeanzeige für 4 Kochzonen
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sonderzubehör: Schutzboden PBOX-6IR/944 189 313
- Glasfarbe: Schwarz

Technische Daten

Installation	Autarkes Kochfeld	Verpackung, Tiefe (mm)	600
PNC	949 492 747	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	435
EAN-Nummer	7333394048949	Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	0
Einbauhöhe (mm)	50	Verpackungsgewicht Holz in g	0
Gerätebreite (mm)	590	Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	0
Gerätetiefe (mm)	520	Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g	5
Ausschnittmaß Breite (mm)	560	Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g	275
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490	Verpackungsgewicht PU-Schaum in g	0
Art des Kochfeldes	Strahlungsbeheizte Kochzonen	Verpackungsgewicht Eisenstahl in g	0
Kabellänge (m)	1.5	Verpackungsgewicht Gummi in g	0
Netzstecker	Nein	Schutzboden	PBOX-6IR/944 189 313
Anschlusswert (Watt)	6500	Herstellungsland	Rumänien
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	2,3 kW / 21 cm		
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm		
Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm		
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	1,8 kW / 18 cm		
Volt	220-240V/400V2N		
Bruttogewicht (kg)	8.2		
Nettogewicht (kg)	7.4		
Verpackung, Höhe (mm)	125		
Verpackung, Breite (mm)	678		

