

PURMU2 / PURMU2R

M Pure Kombi-Induktionskochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Umluft

Technische Daten

Anschlussspannung mehrphasig	380 - 415 V 2N / 3N
Anschlussspannung 1-phasig	220 - 240 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	7360 W (4400 W/3600 W)
Absicherung/Netzanschluss 3-phasig	3x 16 A
Absicherung/Netzanschluss 2-phasig	2x 16 A
Absicherung/Netzanschluss 1-phasig	1x 32 A (1x 20 A/1x 16 A)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	760 x 515 x 199 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	23,6 kg
Material Oberfläche	Glaskeramik
Leistungsstufen Kochfeldabzug/Kochfeld	1 - 9, P
Größe Kochzone vorne links	Ø 210 mm
Größe Kochzone hinten links	Ø 175 mm
Größe Kochzonen rechts	230 x 230 mm
Leistung Kochzone vorne links	2300 W
Leistung Kochzone hinten links	1400 W
Leistung Kochzonen rechts	2100 W
Leistung Kochzone vorne links Powerstufe	3000 W
Leistung Kochzone hinten links Powerstufe	2100 W
Leistung Kochzonen rechts Powerstufe	3000 W
Filtermaterial	Aktivkohle mit Ionentauscher
Filterstandzeit maximal	150 h (1 Jahr)
Garantierter Bereitstellungszeitraum für Software-Updates (ab Datum des Produktauslaufs)	5 Jahre

Produktbeschreibung

- Connectivity und BORA Assist
- Intuitive dreifarbiges sControl+ Bedienung
- Übergroße Flächeninduktionskochzonen (rechts)
- Kompakte Größe
- Edelstahl-Fettfilter und integrierte Fettauffangwanne
- Effektive Geruchsbeseitigung durch Aktivkohlefilter
- eSwap - einfacher Filterwechsel

Funktionen

BORA Assist-Funktion Fry, Powerstufe, Abzugsautomatik, Nachlaufautomatik, Filterstand- und Filterserviceanzeige, Topferkennung, Ankochautomatik, Warmhaltefunktion, Brückenfunktion (rechts), Kochzonen-Timer, Pausefunktion, Kurzzeitwecker

Sicherheitseinrichtungen

Kindersicherung, Bediensperre, Reinigungssperre, Restwärmearzeige, Sicherheitsabschaltung, Überhitzungsschutz

Lieferumfang

Flächeninduktions-/Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Umluft PURMU2/PURMU2R, Einströmdüse PUED2, Edelstahl-Fettfilter, Geruchsfilter GFESP, Bedienungs- und Montageanleitung, Montageschablone, Montagezubehör

Zubehör

Geruchsfilter GFES/GFESP, Edelstahl-Fettfilter PUEF, Einströmdüsen PUED2, PUXED2, Dichtband UDB25, Kochfeldrahmen KFR760AB, Seitenleisten USL515/USL515AB, Grillpfanne für Flächeninduktion KWGPFI





Produkt- und Planungshinweise

- Netzanschlussleitung ist bauseits zur Verfügung zu stellen
- Netzanschlussdose vorne
- Flächenbündige Montage oder Aufsatzmontage möglich
- Unterhalb des Kochfelds muss für ausreichend Belüftung gesorgt werden
- Luftreinigungsbox ist für Anschluss an die Korpusrückwand mit einem Teleskopauszug ausgestattet (bis zu 80 mm ausziehbar)
- Teleskopauszug kann durch einen zusätzlichen Teleskopauszug PULBTA (als Zubehör erhältlich) um 105 mm verlängert werden
- Schubladen/Fachböden im Unterschrank müssen herausnehmbar sein (Wartung/Reinigung)
- Kombinierbar mit allen BORA Steckdosen
- Nach Abschluss aller Montagearbeiten ist das Gerät umlaufend mit hitzebeständiger Silikondichtmasse zu verfugen

Preis

PURMU2 € 2.990,00 zzgl. MwSt.

PURMU2R € 3.190,00 zzgl. MwSt.

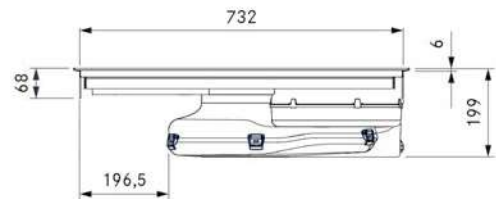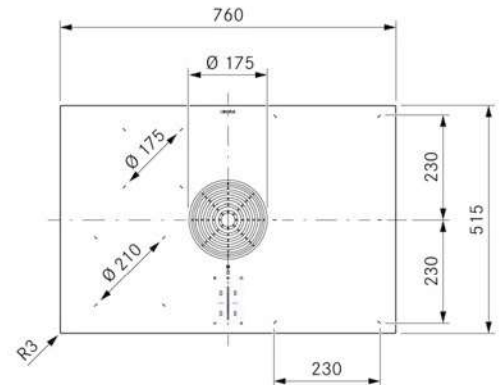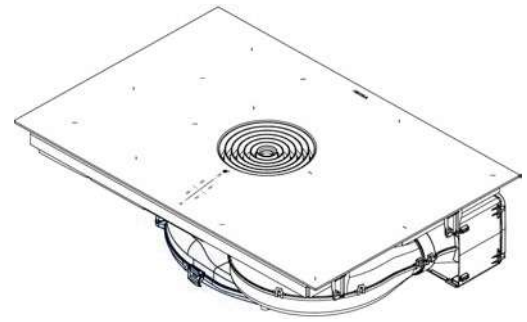

Produktinformationen gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014, sowie Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

Hersteller	BORA		
Modellkennung	PURMA2 PURMA2R		
	Symbol	Wert	Einheit
Energieverbrauch			
Jährlicher Energieverbrauch	AEC_{hood}	32,7	kWh/a
Energieeffizienz-Klasse	-	A+	-
Energieeffizienzindex	EEl_{hood}	42,5	-
Fördervolumen			
Fluiddynamische Effizienz	FDE_{hood}	33,3	-
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	-	A	-
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	-	181	m ³ /h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	-	543	m ³ /h
Luftstrom bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Powerstufe)	-	591	m ³ /h
Maximaler Luftstrom	Q_{max}	607,5	m ³ /h
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	Q_{BEP}	305,5	m ³ /h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt	P_{BEP}	440	Pa
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W_{BEP}	112,1	W
Zeitverlängerungsfaktor	f	0,8	-
Beleuchtung			
Beleuchtungseffizienz	LE_{hood}	*	lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse	-	*	-
Nennleistung des Beleuchtungssystems	W_L	*	W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	E_{middle}	*	lx
Fettabscheidung			
Fettabscheidegrad	GFE_{hood}	98,1	%
Klasse für den Fettabscheidegrad	-	A	-
Luftschallemission			
Schallleistungspegel bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb	L_{WA}	41	dB re 1 pW
Schallleistungspegel bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb	L_{WA}	67	dB re 1 pW
Schallleistungspegel bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Powerstufe)	L_{WA}	69	dB re 1 pW
Schalldruckpegel bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb**	L_{pA}	29	dB re 20 µPa
Schalldruckpegel bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb**	L_{pA}	54	dB re 20 µPa
Schalldruckpegel bei der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Powerstufe)**	L_{pA}	56	dB re 20 µPa
Leistungsaufnahme			
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	P_o	*	W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P_s	0,19	W

* Für dieses Produkt nicht zutreffend.

** Freiwillige Angabe.