

KT90BLE

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Trapez
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Material	Oberfläche lackiert
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709211653
Produktbreite	90 cm



Ästhetik

Ästhetik	Victoria	Oberfläche	Hochglanz
Farbe	Schwarz	Markenlogo	Standard

Bedienelemente

Art der Bedienung	Bedienknebel	Bedienknebel	Victoria
Anzahl der Bedienknebel	2	Farbe/Ausführung der Bedienknebel	Edelstahl-Optik

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	

Technische Eigenschaften

			
Anzahl der Beleuchtungen	2	Anzahl der Fettfilter	3
Art der Beleuchtung	LED	Art der Fettfilter	Aluminium
Beleuchtungsleistung	1 W	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Skala der Licht-Temperatur	3000 °K	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	750 mm

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0) 820 m³/h

Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld 650 mm

Motorleistung 275 W

Luftrückschlagklappe Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Leistungsstufe 1	334	49
Leistungsstufe 2	439	57
Leistungsstufe 3	567	61
Intensiv	788	69

Technische Daten / Energielabel



Jährlicher Energieverbrauch (AEChood) 59 kWh/Jahr

A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin) 49 dB(A)

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D) A

A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax) 61 dB(A)

Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) 30

A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost) 69 dB(A)

Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood) A

Beleuchtungseffizienz (LEhood) 102.3 lux/W

Zeitverlängerungsfaktor (f) 1.00

Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood) A

Energieeffizienzindex (EEI hood) 52.4

Fettabscheidegrad (GFEhood) 76.6 %

Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep) 438 m³/h

Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood) C

Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep) 434 Pa

Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin) 334 m³/h

Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep) 176 W

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax) 567 m³/h

Beleuchtungsleistung 2 W

Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost) 788 m³/h

Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle) 225 lux

A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa) 61 dB(A)

Elektrischer Anschluss


Elektr. Gesamtanschlußwert 278 W
Spannung 220-240 V

Frequenz 50-60 Hz
Länge Netzkabel 1000 mm

Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten Weiß, Edelstahl, Creme

Weitere Farbvarianten KT90BE - KTR90XE - KT90PE

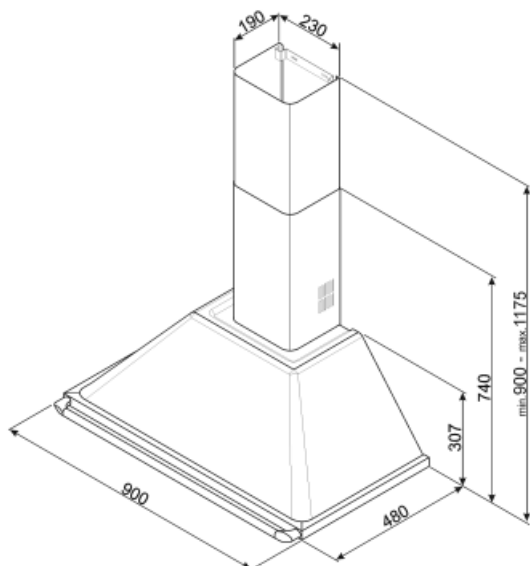

Sonderzubehör



FLT6

Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St.,
kompatible Modelle s.
Produktbeschreibung



KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø
150 mm, passives Filtersystem,
Edelstahlgehäuse nach AISI 304,
begrenzt regenerierbar,
spülmaschinengeeignet (Spülen bei max.
50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25
min. im Backofen, Abm. HxBxT:
300x160x160 mm, compatible Modelle
s. Produktbeschreibung). Ersatz-
Aktivkohle (Nachfüllpack) unter
REALLFC als Sonderzubehör erhältlich



KITCMNKBU

Kaminschachtverlängerung für Abluft
(Oberteil), 740 mm, Schwarz, für
Victoria Wandhaube KT90BLE,
Gesamthöhe min. 740 – max. 1525
mm.

Symbols glossary (TT)



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



A: Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung