


PRODUKTDATENBLATT

ENDURA GARDEN 18 Dot 12W

ENDURA GARDEN DOT | Dekorative Dots für Außenanwendungen

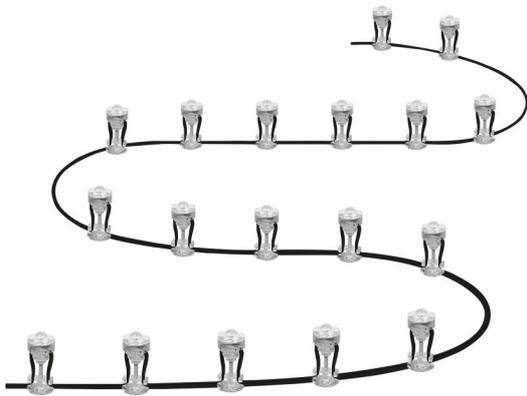

ANWENDUNGSGEBIETE

- Gärten, Balkone und andere Außenbereiche

PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Schutzklasse (Dots): IP65
- Schutzart (Netzteil): IP44
- Erweiterung auf maximal 18 Dots
- Farbtemperatur: 3.000 K (Warm White)



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|---------------------|--------------|
| Nennleistung | 12,00 W |
| Betriebsart | Netzspannung |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |

Daten des Leuchtenschaltgeräts

| | |
|----------------------|----|
| ECG - Dimmbar | No |
|----------------------|----|


Photometrische Daten

| | |
|---------------------------------|------------|
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥80 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm White |
| Lichtstrom | 680 lm |
| Lichtausbeute | 57 lm/W |

Lichttechnische Daten

| | |
|----------------------------|------|
| Ausstrahlungswinkel | 33 ° |
|----------------------------|------|

Abmessungen & Gewicht

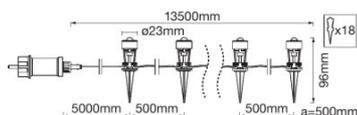

| | |
|-----------------------|----------|
| Breite | 23,0 mm |
| Durchmesser | 23,0 mm |
| Höhe | 96,0 mm |
| Produktgewicht | 500,00 g |

Farben & Materialien

| | |
|------------------------|-------------------|
| Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) |
| Produktfarbe | Klar |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Material Abdeckung | Polycarbonat (PC) |
|---------------------------|-------------------|

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
|-----------------------------------|--------------|

Lebensdauer

| | |
|--------------------------------|---------|
| Anzahl der Schaltzyklen | 12500 |
| Nennlebensdauer | 25000 h |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|---------------------------|----------|
| Montageart | Erdspieß |
| Montageort | Boden |
| Bestückt mit Lampe | Ja |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Dimmbar | Nein |
| Anschlussart | Stecker Typ C (EU) |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |

Zertifikate & Standards

| | |
|---------------------|-------------------|
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP65 |
| Normen | CE/EAC/REACH/RoHS |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Netzteil nur im Basis-Set enthalten
- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| Produkt-Code | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075478473 | Faltschachtel 1 | 152 mm x 122 mm x 124 mm | 557,00 g | 2.30 dm ³ |
| 4058075478480 | Versandschachtel 4 | 327 mm x 267 mm x 150 mm | 2600,00 g | 13.10 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.