


20min



L-VAS



Az elemek megfelelő stabilitása és baleset megelőzés céljából, az elemeket egymáshoz kell rögzíteni egy rejtett pozícióban (DR 25 4*25) facsavarral és emellett a falhoz is rögzíteni kell (L-vas) segítségével!

Önnáló elemként való használat esetén az elemet mindenképp a falhoz kell rögzíteni a mellékelt L-vas segítségével!!!!



Egy szakszerűtlen felfüggesztés a Szekrény leszakadásához vezethet. Amennyiben bizonytalan a dübel típusával kapcsolatban, kérdezzen utána a szakkereskedésbe. Használjon minden képpen dübelt, a felfüggesztés teherbírásának érdekében!

KO 01 8*30



KN 03 7*50



PL 12



DR 27 3,5*16



KL 01 4 mm



L-vas

1x



PN 01 SOFT CLOSE



PD 01




DD 55



KV 01 1,5*20




DR 25 4*25

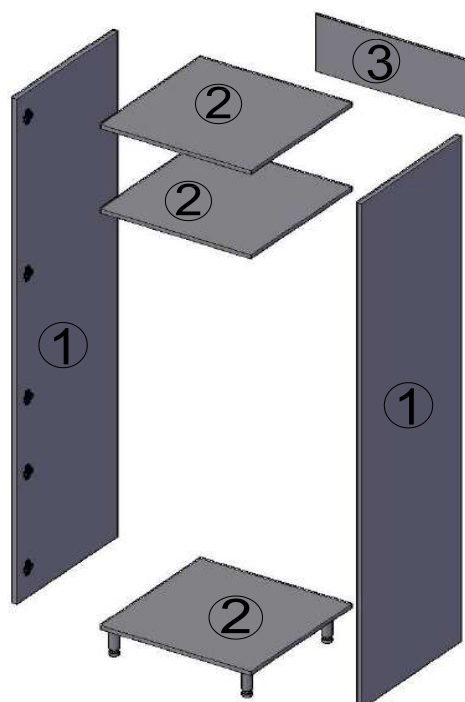
UC11
2XUC01
4X

1	1997X560	1X
2	567X510	3X
3	88X580	1X
4	717X594	1X
5	1274X594	1X


1.

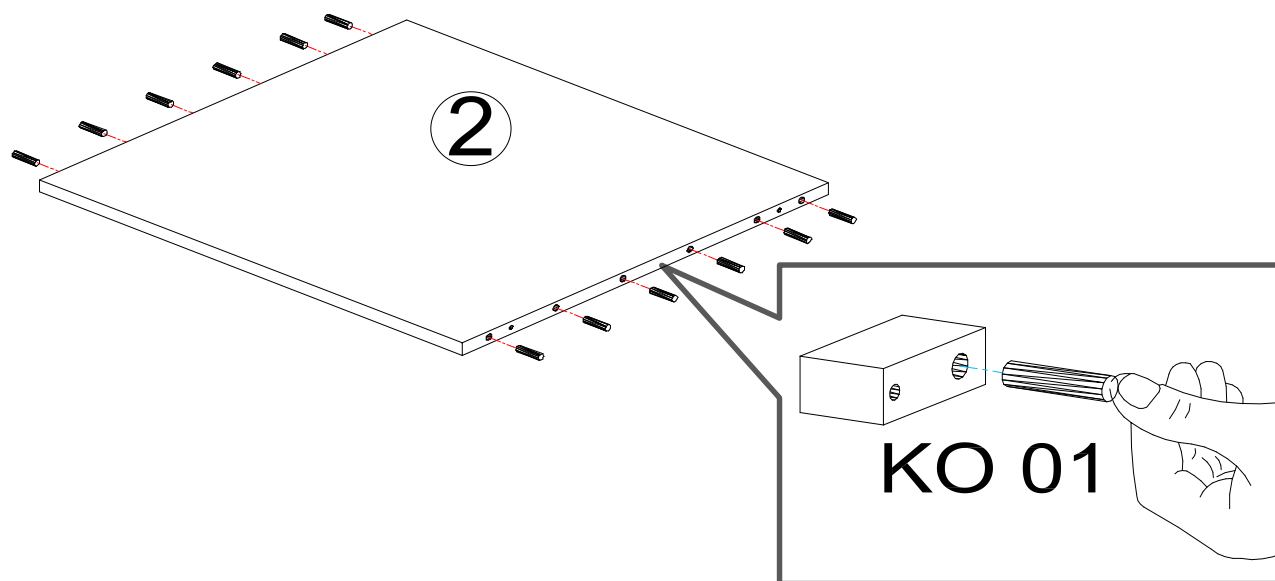


2.

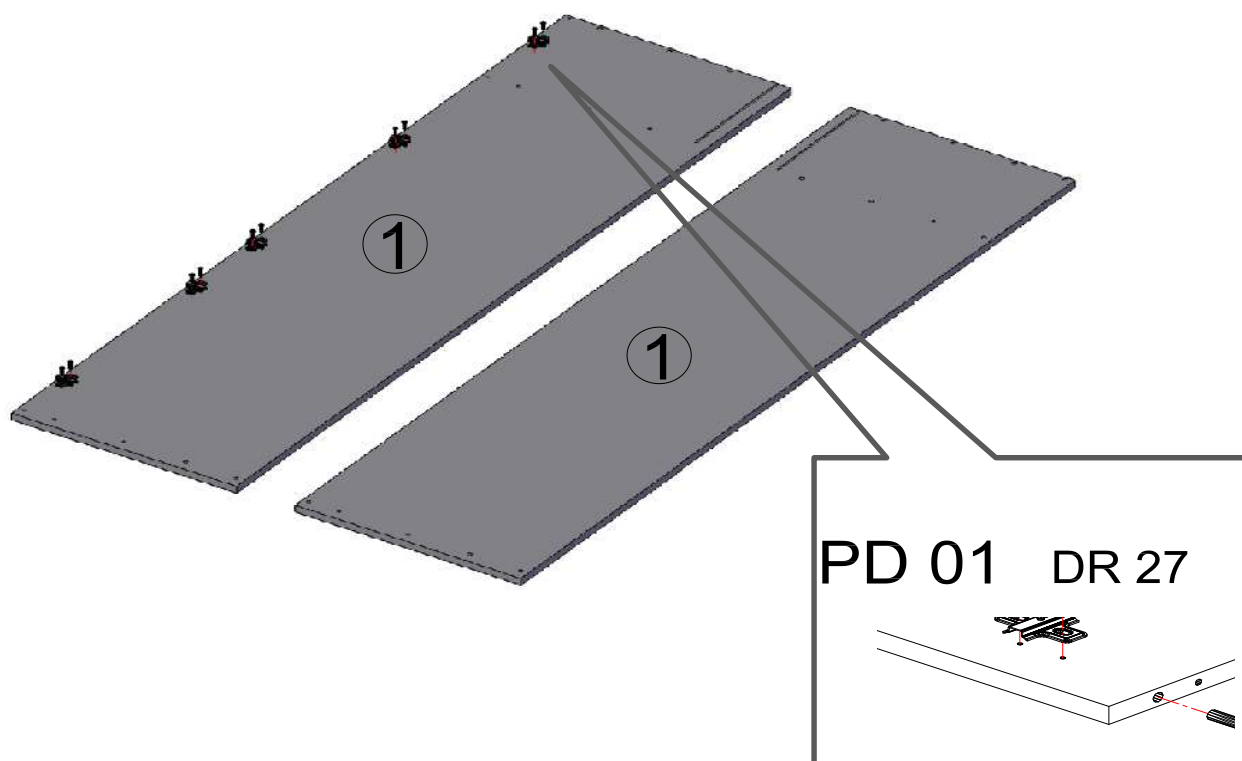


3.

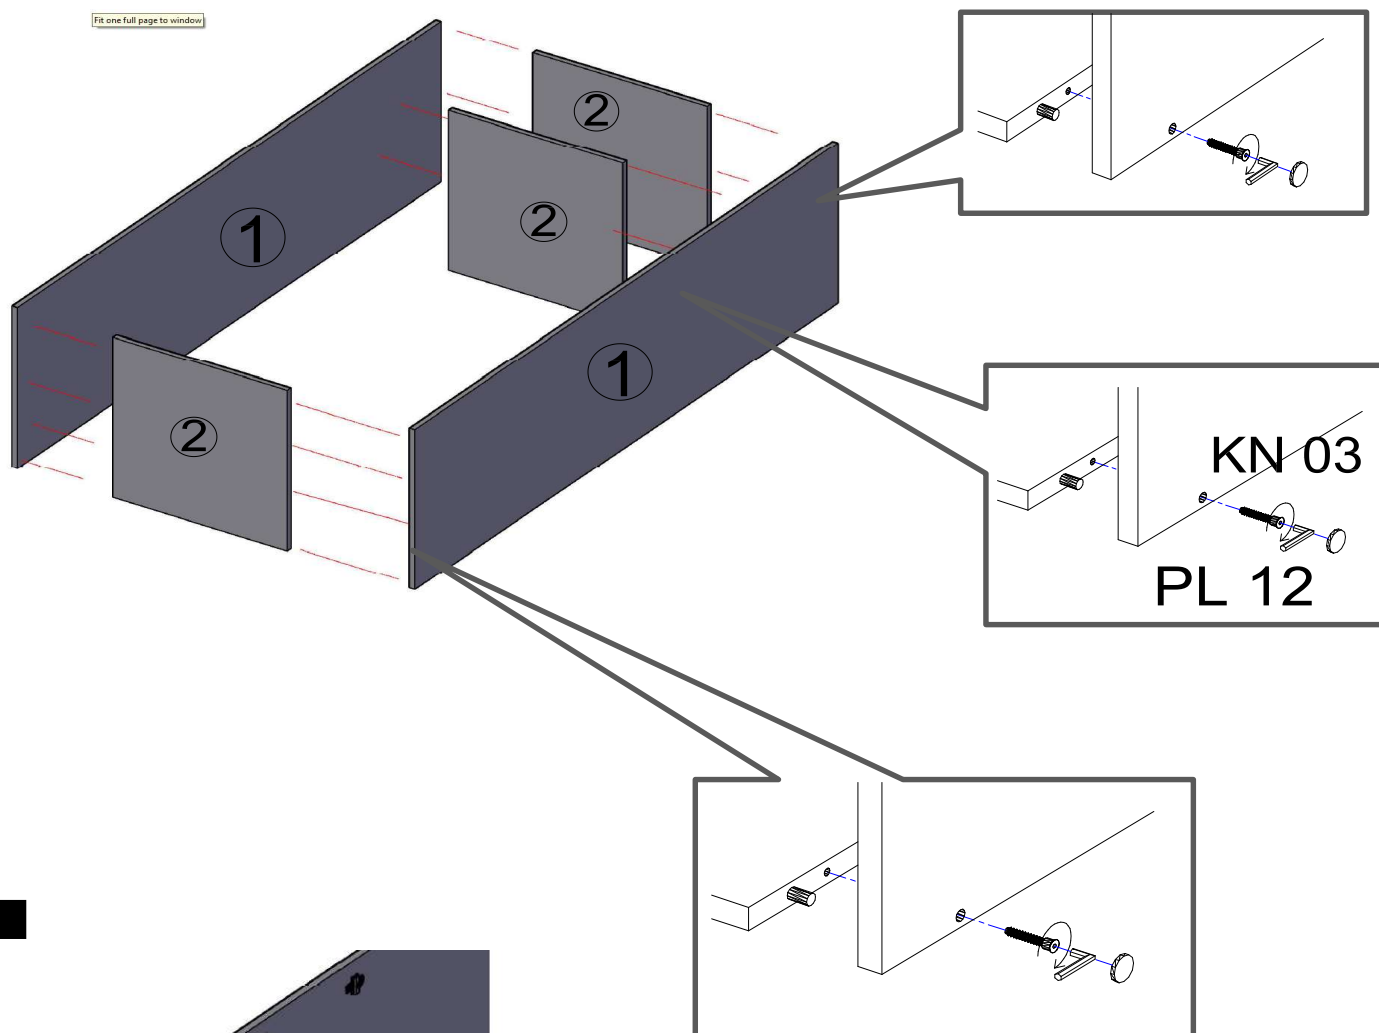

4.

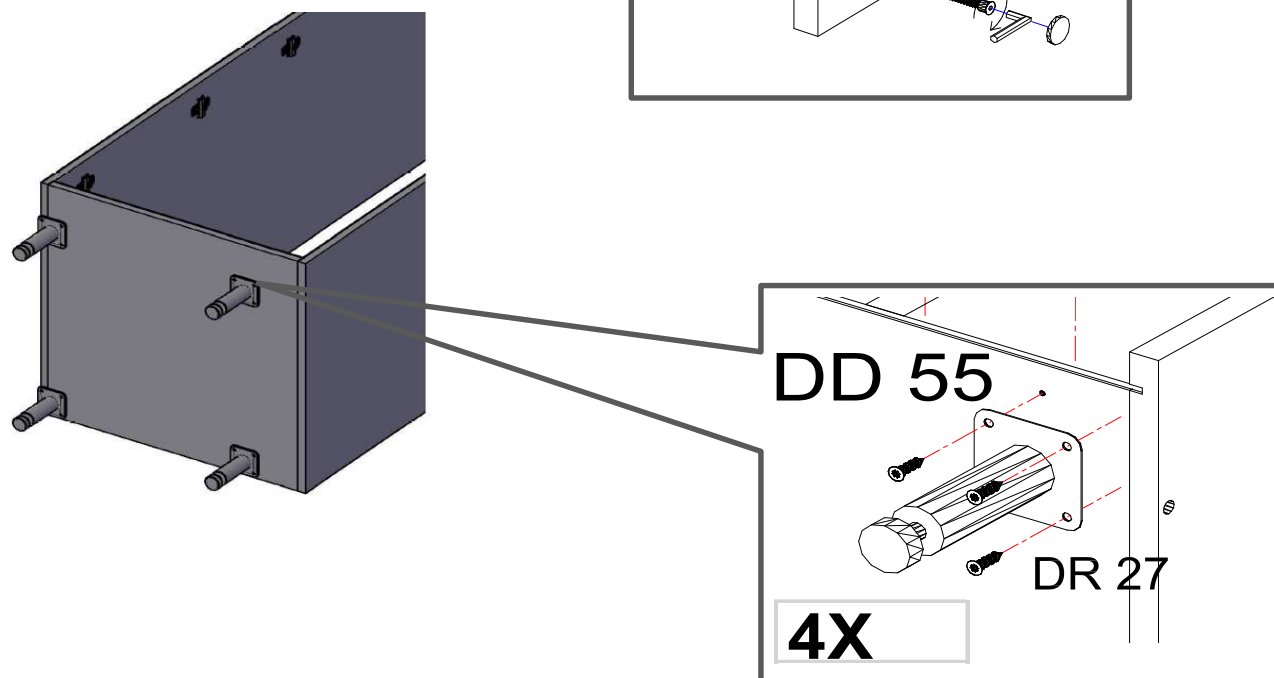


6.

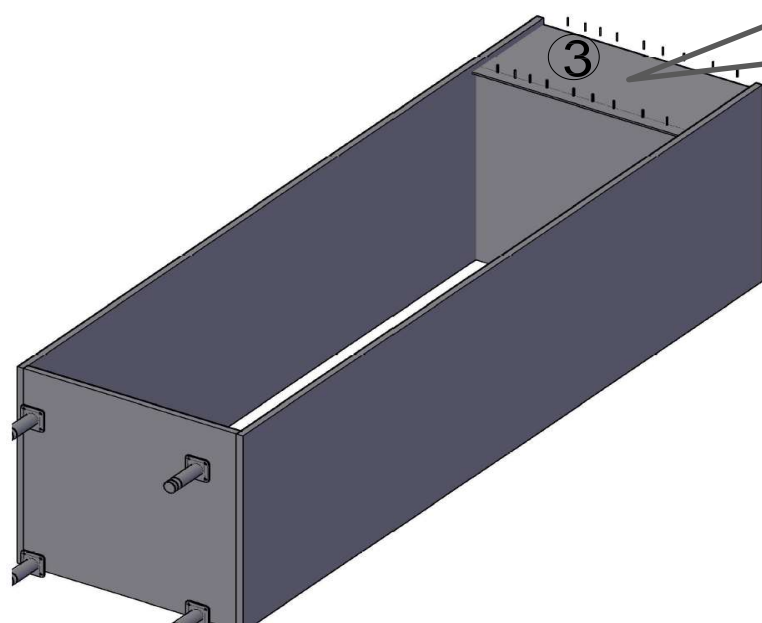

KV 01

8 mm

7.

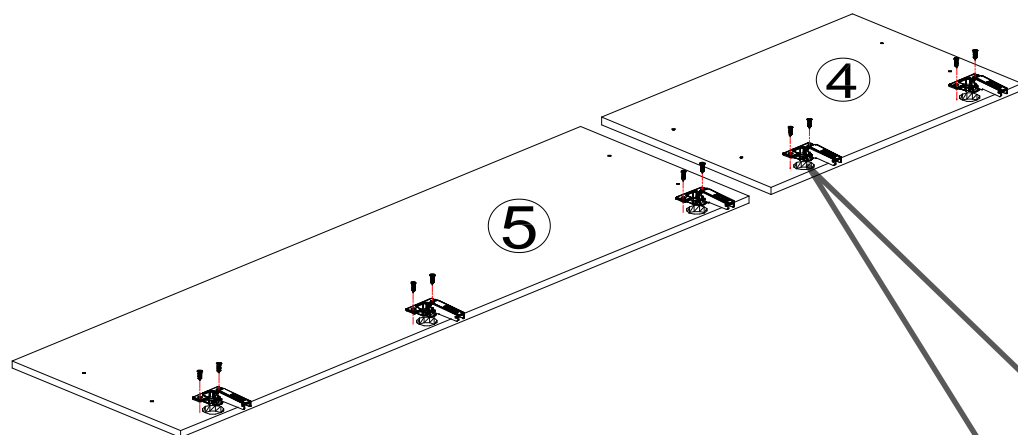

DR 27

PN 01

