



DE: Bedienungsanleitung – 48730044-01

ACHTUNG! Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch!

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.



Austausch des Betriebsgeräts durch einen Professionisten



Austausch des LED-Leuchtmittels durch einen Professionisten

TECHNISCHE DATEN:

Modell: 48730044-01

Nennspannung & Frequenz: 220-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz

Nennleistung: max. 38 Watt

Installation: Deckenmontage/Wandmontage

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: Klasse II

WARNHINWEISE:



1. Nur für den Innenbereich bestimmt
2. Die Montage dieser Leuchte hat durch eine fachlich qualifizierte Person zu erfolgen
3. Installieren Sie die Leuchte nicht in feuchter Umgebung, um Ableitströme und Stromschläge zu vermeiden.
4. Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.
5. Berühren Sie die Leuchte niemals mit bloßen Händen, wenn diese in Betrieb ist.
6. Die Leuchte ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung zugelassen, jegliche Änderungen sind untersagt.
7. Das Leuchtmittel dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Am Ende der Lebensdauer des Leuchtmittels ist die gesamte Leuchte auszutauschen.





8. Warnung: Stromschlaggefahr!



9. Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne: Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Sammelstellen an Ihre Gemeindeverwaltung. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen. Dies schädigt Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.

Montage
novel
48730044/01
non dimmer function

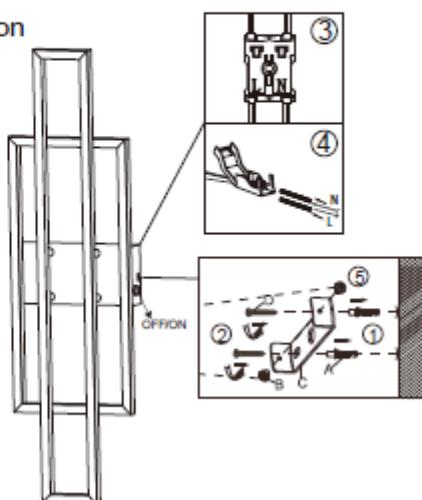


spare part list		
code	part	item no.
A	 x2	48730044/01
B	 x2	48730044/01
C	 x1	48730044/01
D	 x2	48730044/01
E	 x2	48730044/01
F	 x1 LED Driver: LS-40-1200 L13	48730044/01

ANMERKUNG: Die Stromversorgung führt durch die Öffnung der Leuchtenanschlussbox in die Lüsterklemme im Baldachin. Stellen Sie sicher, dass die Verkabelung vom Metallsockel und der Montagefläche durch eine Doppelisolierung getrennt ist und dass die Anschlüsse L, N wie angezeigt verbunden sind.


CZ: Návod k použití - 48730044-01

POZOR! Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod k použití!

Tento výrobek obsahuje svítidlo třídy energetické účinnosti E.



Výměna ovladače zařízení odborníkem



Výměna LED žárovky odborníkem

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Model: 48730044-01

Jmenovité napětí a frekvence: 220-240 V střídavý proud, 50/60 Hz

Jmenovité napětí: max. 38 wattů

Instalace: Montáž na strop nebo stěnu

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: třída II

UPOZORNĚNÍ:




1. Určeno jen do interiéru.
2. Montáž svítidla musí provést odborně kvalifikovaná osoba.
3. Svítidlo neinstalujte do vlhkého prostředí, tím zabráníte svodovému proudu nebo zasáhnutím elektrickým proudem.
4. Před montáží se ujistěte, že je vypnutý elektrický proud.
5. Pokud je svítidlo v provozu, nikdy se ho nedotýkejte holýma rukama.
6. Svítidlo je určeno výhradně k danému účelu. Nijak ho neupravujte.
7. Žárovku v tomto svítidle nelze vyměnit. Po ukončení životnosti žárovky se musí celé svítidlo vyměnit.

8.  Varování: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

9.  Význam symbolu přeškrtnuté popelnice: Elektrické spotřebiče nelikvidujte v netříděném odpadu. Využijte k tomu samostatné sběrný. Informace o dostupných sběrných Vám poskytne příslušná obec. Likvidují-li se elektrické spotřebiče na běžných skládkách, mohou se z nich uvolňovat nebezpečné látky, které se mohou dostat do podzemních vod a posléze do potravinového řetězce. To může ohrozit Vaše zdraví.

Montage
novel
 48730044/01
 non dimmer function

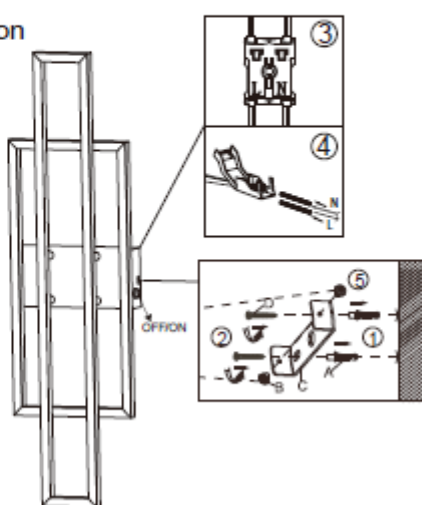


spare part list		
code	part	item no.
A	 x2	48730044/01
B	 x2	48730044/01
C	 x1	48730044/01
D	 x2	48730044/01
E	 x2	48730044/01
F	 x1 LED Driver: LS-40-1200 L13	48730044/01

POZNÁMKA: Zdroj napájení vede otvorem napájecího boxu svítidla do úchytky svítidla v ochranném krytu. Ujistěte se, že je kabeláž od kovového podstavce a montážní plochy oddělená dvojitou izolací a přípojky L, N jsou spojené tak, jak je zobrazeno na obrázku.


SE: Bruksanvisning – 48730044-01

OBS! Vänligen läs bruksanvisningen noggrant före användning.

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass E.



Apparaten får endast bytas ut av en professionell person.



LED-ljuskällan får endast bytas ut av en professionell person.

TEKNISKA UPPGIFTER:

Modell: 48730044-01

Märkspänning & frekvens: 220-240 V växelström/ 50/60 Hz

Märkeffekt: max. 38 watt

Installation: Takmontering/ väggmontering

Skyddsklass mot elektriska stötar: Klass II

VARNINGAR:





1. Endast för inomhusbruk
2. Monteringen får endast utföras av kvalificerad fackpersonal.
3. Installera aldrig lampan i en fuktig miljö för att undvika läckströmmar och elstötar.
4. Säkerställ att strömtillförseln är avstängd innan montering påbörjas.
5. Rör inte vid lampan med bara händer när den är påslagen.
6. Denna produkt är endast avsedd för ändamålsenlig användning och får inte modifieras.
7. Lampans ljuskälla kan ej bytas ut. Om ljuskällan slocknar måste hela lampan bytas ut.

8. Varning: Risk för elstöt!



9.  Betydelse av den överstrukna soptunnan: Kassera inte elektriska apparater tillsammans med hushållssopor utan lämna in dem på en återvinningscentral. Kontakta kommunen för mer information ang. närmaste återvinningsstation. Om elektriska apparater kastas vårdslöst och okontrollerat, så kan farliga ämnen hamna i grundvattnet och därmed i näringskedjan. Detta skadar både din hälsa och ditt välmående.

Montage
novel
48730044/01
non dimmer function

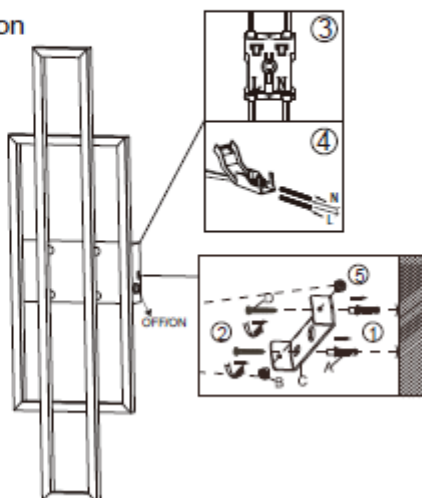


spare part list		
code	part	item no.
A	 x2	48730044/01
B	 x2	48730044/01
C	 x1	48730044/01
D	 x2	48730044/01
E	 x2	48730044/01
F	 x1 LED Driver: LS-40-1200 L13	48730044/01

ANMÄRKNING: Strömförsörjningen går genom kopplingsdosans öppning till takkoppens kopplingsplint. Säkerställ att metallsockelns och monteringsytans kablar skiljs med en dubbel isolering och att anslutningarna L, N har kopplats ihop som visad på bilden.


SK: Návod na použitie – 48730044-01

POZOR! Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte tento návod na použitie!

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti: E.



Výmena svietidla profesionálom



Výmena LED žiarovky profesionálom

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Model: 48730044-01

Menovité napätie a frekvencia: 220 – 240 V striedavý prúd, 50/60 Hz

Menovitý výkon: max. 38 W

Montáž: montáž na strop/stenu

Trieda ochrany pred zásahom elektrickým prúdom: trieda II

UPOZORNENIE!




1. Vhodné len na použitie v interiéri.
2. Svietidlo môže namontovať kvalifikovaná osoba.
3. Svietidlo nemontujte vo vlhkom prostredí. Predídete tak vzniku zvodových prúdov a zásahu elektrickým prúdom.
4. Pred montážou sa uistite, že je vypnutý elektrický prúd.
5. Keď je svietidlo v prevádzke, nedotýkajte sa ho holými rukami.
6. Svietidlo musí byť používané výlučne na stanovený účel. Akékoľvek zmeny sú zakázané.
7. Žiarovka je nevymeniteľná. Po ukončení životnosti žiarovky je nutné vymeniť celé svietidlo.

8.  Varovanie! Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

9.  Význam symbolu preškrtnutej nádoby na odpad: Elektrické zariadenia nevhadzujte do netriedeného komunálneho odpadu, ale odovzdajte ich na zberné miesto. Informácie o dostupných zberných miestach vám poskytnú zamestnanci správy vašej obce. Ak budú elektrické zariadenia odstránené na bežných skládkach, môžu sa do podzemných vôd a následne do potravinového reťazca dostať nebezpečné látky. To môže mať negatívny vplyv na vaše zdravie.

Montage
novel
 48730044/01
 non dimmer function

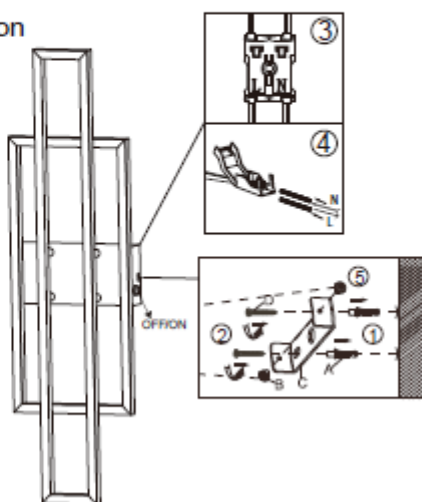


spare part list		
code	part	item no.
A	 x2	48730044/01
B	 x2	48730044/01
C	 x1	48730044/01
D	 x2	48730044/01
E	 x2	48730044/01
F	 x1 LED Driver: LS-40-1200 L13	48730044/01

POZNÁMKA: Napájanie vedie cez otvor napájacieho boxu svietidla do svorkovnice v ochrannom kryte. Uistite sa, že je kabeláž od kovového podstavca a montážnej plochy oddelená dvojitoú izoláciou a svorky L, N sú spojené tak, ako je to znázornené na obrázku.


SI: Navodila za uporabo – 48730044-01

POZOR! Prosimo, da pred prvo uporabo natančno preberete ta navodila za uporabo!

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti E.



Zamenjava krmilne naprave s strani strokovnjaka



Zamenjava LED-sijalke s strani strokovnjaka

TEHNIČNI PODATKI:

Model: 48730044-01

Nazivna napetost in frekvenca: 220–240 V, izmenični tok, 50/60 Hz

Nazivna moč: največ 38 W

Montaža: stropna/stenska montaža

Razred zaščite pred električnim udarom: razred II

VARNOSTNA OPOZORILA:



1. Primerno samo za uporabo v zaprtih prostorih.
2. Montažo te svetilke mora izvesti strokovno usposobljena oseba.
3. Svetilke ne smete namestiti v vlažno okolje, tako boste preprečili uhajavi tok in električne udare.
4. Pred montažo se prepričajte, da je električno napajanje izključeno.
5. Ne dotikajte se svetilke z golimi rokami, ko je ta vklopljena.
6. Svetilka se lahko uporablja le za predvideni namen, vsakršne spremembe so prepovedane.
7. Sijalke ni možno zamenjati. Sijalke te svetilke ni mogoče zamenjati, zato je ob koncu življenjske dobe sijalke treba zamenjati celotno svetilko.





8. Opozorilo: Nevarnost električnega udara!



9. Pomen prečrtanega smetnjaka: električnih naprav ne odvrzite med nesortirane gospodinjske ali komunalne odpadke, temveč jih odnesite na zbirališča za ločeno zbiranje odpadkov. Glede obstoječih zbirališč se obrnite na ustrezen urad v svoji občini. Če električne aparate odložite na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronicaajo v podtalnico in s tem tudi v prehranjevalno verigo. To je škodljivo za zdravje in vaše dobro počutje.

Montage
novel
48730044/01
non dimmer function

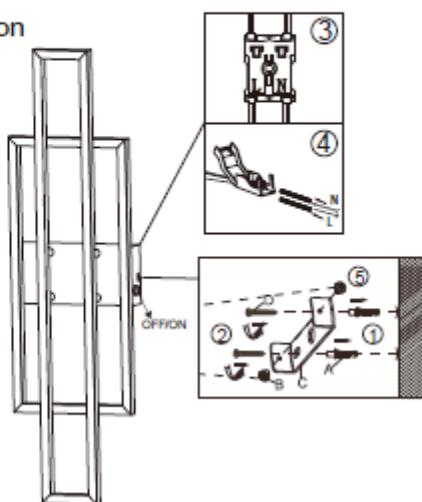

spare part list		
code	part	item no.
A	 x2	48730044/01
B	 x2	48730044/01
C	 x1	48730044/01
D	 x2	48730044/01
E	 x2	48730044/01
F	 x1 LED Driver: LS-40-1200 L13	48730044/01

OPOZORILO: Napajanje vodi skozi odprtino priključne škatle svetilke v sponko svetilke v stropnem nosilcu. Prepričajte se, da so kabli ločeni od kovinskega podnožja in montažne površine z dvojno izolacijo in da sta priključka L in N povezana, kot je prikazano.


HU: Használati útmutató – 48730044-01

FIGYELEM! Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

A termék az E energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz



Működtető eszköz csere szakember által



LED izzócsere szakember által

MŰSZAKI ADATOK:

Modell: 48730044-01

Névleges feszültség & frekvencia: 220-240 V váltakozó áram, 50/60 Hz

Névleges teljesítmény: max. 38 Watt

Szerelés: Mennyezetre szerelhető / falra szerelhető

Áramütés elleni védelmi osztály: II. Osztály

TUDNIVALÓK:




1. Csak beltéri használatra.
2. A lámpát szakmailag képzett személynek kell felszerelnie.
3. Az áramszivárgások és az áramütések elkerülése érdekében ne nedves környezetben szerelje fel a lámpát.
4. Szerelés előtt győződjön meg arról, hogy az áramellátást lekapcsolta.
5. Működés közben soha ne érintse meg pusztán kézzel a lámpát.
6. A lámpa kizárólag rendeltetésszerű használatra alkalmas, a lámpán mindennemű változtatás tilos.
7. A lámpában található izzók nem cserélhetők. Ha lejár az izzó élettartama, a teljes lámpát ki kell cserélni.

8.  Vigyázat: Áramütésveszély!

9.  Az áthúzott kuka piktoqram jelentése: Ne dobjon elektromos készüléket a háztartási hulladékba, hanem adja le a lakóhely szerinti gyűjtőhelyen. A hulladékgyűjtő helyekről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál. Ha az elektromos készülék szemétlerakóba kerül, veszélyes anyagok kerülhetnek a talajvízbe, és ezáltal a táplálékláncba. Ez károsítja az egészségét és a közérzetét.

Montage
novel
48730044/01
non dimmer function

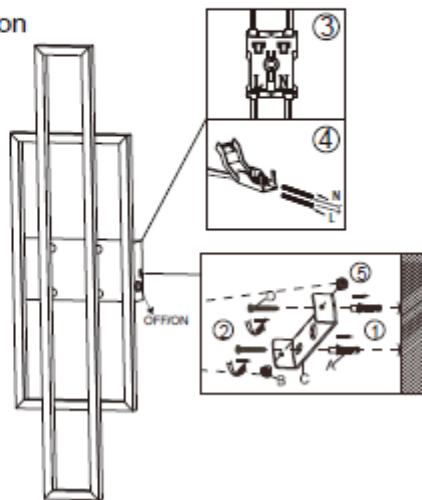


spare part list		
code	part	item no.
A	 x2	48730044/01
B	 x2	48730044/01
C	 x1	48730044/01
D	 x2	48730044/01
E	 x2	48730044/01
F	 x1 LED Driver: LS-40-1200 L13	48730044/01

Megjegyzés: Az áramellátás a lámpacsatlakozó doboz nyílásán keresztül a mennyezeti rózsában található sorkapocsba vezet. Győződjön meg arról, hogy a vezetékek duplán szigeteltek, el vannak választva a fém talapzattól és a szerelőfelülettől, ill. hogy az L, N csatlakozók az ábrázolt módon vannak összekötve.


HR: Uputa za korištenje – 48730044-01

PAŽNJA! Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu za korištenje!

Ovaj proizvod sadrži jedan izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti E:



Zamjena upravljački uređaja od strane profesionalca



Zamjena LED žarulje od strane profesionalca

TEHNIČKI PODACI:

Model: 48730044-01

Nazivni napon i frekvencija: 220 - 240 V izmjenična struja, 50/60 Hz

Nazivna snaga: maks. 38 W

Instalacija: Stropna montaža/zidna montaža

Klasa zaštite protiv strujnog udara: Klasa II

UPOZORENJA:




1. Namijenjeno samo za unutarnju uporabu.
2. Montažu ove svjetiljke mora izvršiti stručno kvalificirana osoba.
3. Ne instalirajte svjetiljku u vlažnom okruženju, kako biste izbjegli odvodne struje ili strujne udare.
4. Prije instalacije osigurajte da je napajanje električnom energijom prekinuto.
5. Ne dodirujte svjetiljku golim rukama dok je ista u radu.
6. Svjetiljka se smije koristiti isključivo za predviđenu svrhu, modifikacija bilo koje vrste je zabranjena.
7. Žarulja ove svjetiljke nije zamjenjiva. Na kraju vijeka trajanja žarulje mora se zamijeniti cijela svjetiljka.

8.  Upozorenje: Opasnost od strujnog udara!

9.  Značenje prekriženog simbola za koš za otpad: Električni uređaji ne smiju se zbrinjavati u komunalni otpad. Zbrinite ih u sabirne centre za sakupljanje EE otpada. Za informacije o sabirnim centrima za sakupljanje EE otpada obratite se vašoj općinskoj upravi. Ako se električni uređaji zbrinjavaju na deponije smeća, opasne tvari mogu dospjeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To šteti vašem zdravlju.

Montage
novel
48730044/01
non dimmer function

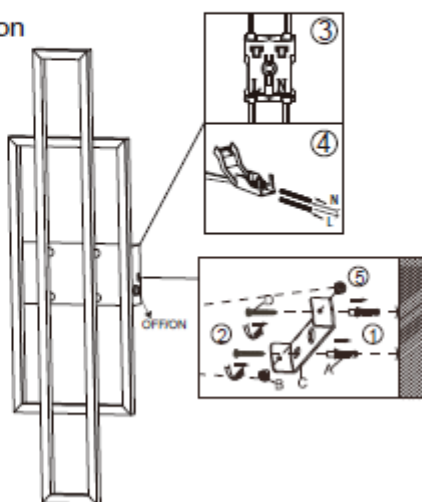


spare part list		
code	part	item no.
A	 x2	48730044/01
B	 x2	48730044/01
C	 x1	48730044/01
D	 x2	48730044/01
E	 x2	48730044/01
F	 x1 LED Driver: LS-40-1200 L13	48730044/01

NAPOMENA: Napajanje strujom vodi kroz otvor priključne kutije svjetiljke u rednu stezaljku u baldahinu. Osigurajte da je ožičenje dvostruko izolirano, da je dvostrukom izolacijom odvojeno od metalnog postolja i površine za montažu i da su priključci L i N spojeni, kao što je prikazano na slici.


BG: Инструкции за експлоатация – 48730044-01

ВНИМАНИЕ! Моля преди употреба внимателно прочетете тези инструкции за експлоатация!

Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност E.



Смяна на пусково-регулиращата апаратура от професионалист



Смяна на LED крушката от професионалист

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Модел: 48730044-01

Номинално напрежение & честота: променлив ток 220-240 V, 50/60 Hz

Номинална мощност: макс. 38 W

Инсталиране: таванен монтаж / стенен монтаж

Защитен клас срещу токов удар: клас II

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ:



1. Предназначена само за вътрешно ползване.
2. Монтажът на тази лампа трябва да се извърши от специалист.
3. Не инсталирайте лампата във влажна среда, за да предотвратите изтичане на ток и токов удар.
4. Преди монтаж се убедете, че захранването с ток е прекъснато.
5. Никога не докосвайте лампата с голи ръце, докато тя работи.
6. Лампата е одобрена само за използване по предназначение, всякакви промени са забранени.
7. Крушката на тази лампа не може да се сменя. В края на живота на крушката трябва да се смени цялата лампа.





8. Предупреждение: Опасност от токов удар!



9.  Значение на зачертнатия контейнер за отпадъци: Не изхвърляйте електрически уреди в несортираните битовите отпадъци, а използвайте отделни събирателни места. Относно събирателните места, които са на разположение, се обърнете към Вашето общинско управление. Ако електрически уреди се изхвърлят на сметища, може вредни вещества да попаднат в подпочвените води и по този начин в хранителната верига. Това вреди на Вашето здраве и благосъстояние.

Montage
novel
48730044/01
non dimmer function

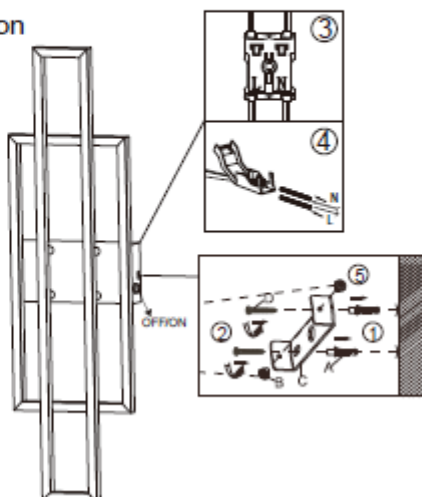


spare part list		
code	part	item no.
A	 x2	48730044/01
B	 x2	48730044/01
C	 x1	48730044/01
D	 x2	48730044/01
E	 x2	48730044/01
F	 x1 LED Driver: LS-40-1200 L13	48730044/01

ЗАБЕЛЕЖКА: Електрозахранването преминава през отвора на разклонителната кутия на лампата в лустер клемата в балдахина. Уверете се, че кабелите са разделени от металната основа и монтажната повърхност посредством двойна изолация, и че конекторите L и N са свързани както е показано.


RO: Instrucțiuni de utilizare - 48730044-01

ATENȚIE! Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizare!

Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică E.



Înlocuirea dispozitivului de operare trebuie efectuată de către un profesionist.



Înlocuirea becului cu LED trebuie efectuată de către un profesionist.

DATE TEHNICE

Model: 48730044-01

Tensiune nominală & frecvență: 220-240 V curent alternativ, 50/60 Hz

Putere nominală: max. 38 W

Instalare: Montaj pe tavan / montaj pe perete

Clasă de protecție împotriva electrocutării: Clasa II

AVERTIZĂRI:




1. Adecvat doar pentru uz în interior.
2. Montarea acestei lămpi se va realiza doar de către o persoană calificată în domeniu.
3. Nu instalați lampa într-un mediu umed, pentru a evita curentul de scurgere și pericolul electrocutării.
4. Înainte de montare, asigurați-vă că alimentarea cu curent electric este întreruptă.
5. Atunci când lumina este aprinsă, nu atingeți niciodată lampa doar cu mâna.
6. Lampa trebuie utilizată numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare, orice altă modificare este interzisă.
7. Becul acestei lămpi nu poate fi înlocuit. La finalul duratei vieții becului, se va schimba întreaga lampă.



8. Avertisment: Pericol de electrocutare!



9.  Semnificația pubelei tăiate: Nu aruncați aparatele electrice împreună cu gunoiul menajer nesortat, ci utilizați containerele pentru colectare selectivă. Adresați-vă administrației dumneavoastră locale pentru a afla unde puteți găsi un centru de colectare. Atunci când aparatele electrice ajung la groapa de gunoi, substanțe periculoase pot ajunge în pânza freatică și mai apoi în lanțul trofic. Starea dumneavoastră de sănătate poate fi astfel afectată.

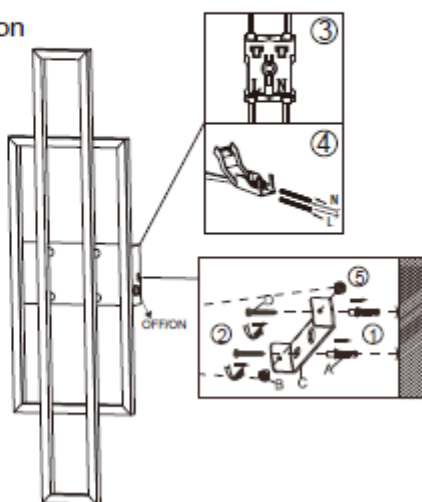


spare part list		
code	part	item no.
A	 x2	48730044/01
B	 x2	48730044/01
C	 x1	48730044/01
D	 x2	48730044/01
E	 x2	48730044/01
F	 x1 LED Driver: LS-40-1200 L13	48730044/01

OBSERVAȚIE: Curentul electric trece prin deschizătura cutiei de joncțiune în terminalul cu șurub din baldachin. Cablurile soclului de metal și suprafeței de montare trebuie să fie separate printr-o izolație dublă, iar mufele L, N sunt conectate precum vă este ilustrat.


SR: Uputstvo za upotrebu – 48730044-01

PAŽNJA! Molimo vas da pre korišćenja pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu!

Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti E.



Zamena upravljačkog uređaja od strane stručnog lica.



Zamena LED sijalice od strane stručnog lica.

TEHNIČKI PODACI

Model: 48730044-01

Nominalni napon i frekvencija: 220–240 V naizmenične struje, 50/60 Hz

Nominalna snaga: maks. 38 W

Instalacija: montaža na plafon / montaža na zid

Klasa zaštite od strujnog udara: klasa II

UPOZORENJE:




1. Isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
2. Montažu lampe mora izvršiti stručno lice.
3. Lampu nemojte montirati u vlažnim sredinama kako biste sprečili nastanak struja odvoda i strujnih udara.
4. Pre montaže proverite da li je napajanje zaista prekinuto.
5. Lampu nikada nemojte dodirivati golim rukama kada je u upotrebi.
6. Lampu koristite isključivo u skladu sa namenom, zabranjeno je vršenje bilo kakvih izmena.
7. Sijalica na ovoj lampi ne može da se menja. Na kraju životnog veka sijalice zamenite celu lampu.



8. Upozorenje: Opasnost od strujnog udara!



9. Značenje precrtane kante za otpatke: Ne odlažite električne uređaje u komunalni otpad, već koristite posebna mesta za skupljanje takvog otpada. Obratite se svojoj opštinskoj upravi u vezi sa raspoloživim mestima za sakupljanje takvog otpada. Ukoliko se električni uređaji odlažu na deponije, u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac, mogu dospeti opasne materije. To narušava vaše zdravlje i blagostanje.

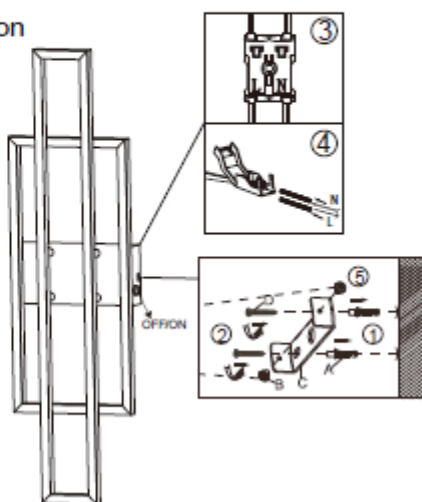


spare part list		
code	part	item no.
A	 x2	48730044/01
B	 x2	48730044/01
C	 x1	48730044/01
D	 x2	48730044/01
E	 x2	48730044/01
F	 x1 LED Driver: LS-40-1200 L13	48730044/01

NAPOMENA: Strujno napajanje vodi kroz otvor priključne kutije svetiljke do redne stezaljke u čašici za plafon. Proverite da li su kablovi od metalnog kućišta i montažne površine razdvojeni dvostrukom izolacijom i da li su priključci L, N povezani kao što je prikazano na slici.


FR : Mode d'emploi – 48730044-01

ATTENTION ! Veuillez lire ce mode d'emploi soigneusement avant l'utilisation !

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.



Remplacement de l'appareillage de commande par un professionnel.



Remplacement de l'ampoule LED par un professionnel.

DONNEES TECHNIQUES :

Modèle : 48730044-01

Tension nominale & fréquence : 220-240 V courant alternatif, 50/60 Hz

Puissance nominale : max. 38 watts

Installation : Montage au plafond/murale

Classe de protection contre la décharge électrique : Classe II

AVERTISSEMENTS :




1. Destiné uniquement à un usage intérieur.
2. Ce luminaire doit être monté par une personne qualifiée.
3. N'installez pas le luminaire dans un endroit humide, afin d'éviter des courants de fuite et des chocs électriques.
4. Avant le montage, assurez-vous que l'alimentation électrique est débranchée.
5. Ne touchez jamais le luminaire à mains nues lorsqu'il est en fonctionnement.
6. Le luminaire est autorisé exclusivement pour son usage prévu, toute modification est interdite.
7. L'ampoule de cette lampe n'est pas remplaçable. En fin de vie de l'ampoule, il faut remplacer le luminaire entier.



8. Avertissement : Risque de choc électrique !



9. Signification de la poubelle barrée : Ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés, mais utilisez des points de collecte séparés. Contactez votre municipalité pour connaître les points de collecte disponibles. Lorsque des appareils électriques sont éliminés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les eaux souterraines et donc dans la chaîne alimentaire. Cela nuit à votre santé et à votre bien-être.

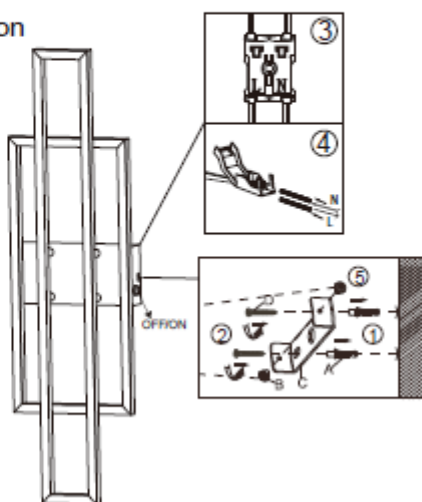

spare part list		
code	part	item no.
A	cables x2	48730044/01
B	bol x2	48730044/01
C	vis x1	48730044/01
D	vis x2	48730044/01
E	vis x2	48730044/01
F	LED Driver: LS-40-1200 L13 x1	48730044/01

REMARQUE : L'alimentation électrique passe par l'ouverture de la boîte de connexion du luminaire au bornier dans le baldaquin. Assurez-vous que le câblage est séparé de la base métallique et de la surface de montage par une double isolation et que les bornes L et N sont connectées comme indiqué.