


A	A1	B	C	D	E	F	G
391/11.46"	220/8.66"	136/5.35"		60/2.4"	150/5.91"	Ø1320/52"	542/21.34"

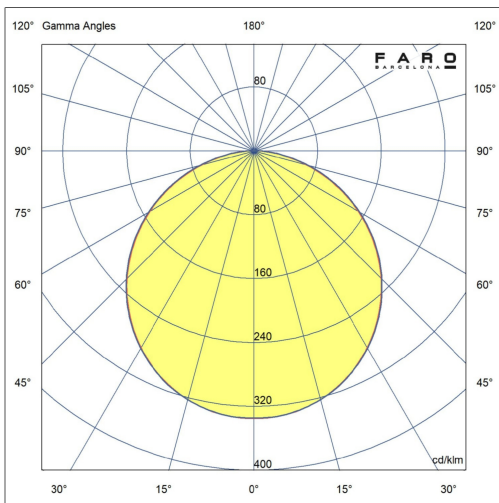

Befestigung	Decke
Spannung (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
Klasse	II
IP	20
FSC Madera	Si
Leistung (W)	24
Energieklasse lichtquelle	G
Lichtquelle	SMD LED
Lichtquelle enthalten	Ja
Lichtstrom (lm)	1300
Farbtemperatur (K)	2700/ 4350/ 6000K
Photobiologisches Risiko	1
CRI	>80
Für Meeresnähe geeignet	Nein
Inklusive Treiber	Ja
Material der Struktur	Stahl
Diffusormaterial	PP
Material der Ventilatorblätter	Sperrholz
Oberflächenbehandlung der Struktur	Mattes Schwarz
Diffusor-Oberfläche	Opalweiß
Flügeloberfläche	Mattes Schwarz
Motortyp	DC
Ventilatorleistung (W)	4-6-8-13-20-30
U/min	94-125-147-180-208-236
Airflow (m³/min)	94-106-133-162-181-194
Airflow (CFM)	3324-3737-4676-5697-6381-6850
Anzahl der Flügel	3
Wendbare Flügel	Nein
Umkehrfunktion	Ja
Geeignet für schräge Decken	Ja
Maximale Neigung (°)	18
Art der Steuerung enthalten	Fernbedienung mit Timer
Rohrdurchmesser	26
Optionales Stangenmodell	Universal 26mm

↓ Installationsanleitung

↓ Energielabel

↓ Photometrisch



Verwandte Zubehörteile



DC Remote Control	
Referenz	33987
Spannung (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Material der Struktur	ABS + Glas



DC Remote Control	
Referenz	33988
Spannung (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz



DC Remote Control Accessory	
Referenz	34303



DC Remote Control Accessory	
Referenz	34304



