



Alune

LP-3009/1C ROUND
48W 3000K/4000K/6000K
230V~50Hz

Montaż powinna wykonać osoba posiadająca uprawnienia.
Wszelkie czynności wykonywać przy odłączonej oprawie z zasilania.

 Źródło światła LED jest niewymienialne.


 Osprzęt sterujący wymienny przez specjalistę.

 Przed przystąpieniem do montażu zapoznaj się z instrukcją.

Oprawa przystosowana do montażu wewnątrz.




Zachowaj instrukcję obsługi




L = Brązowy kabel
N = Niebieski kabel
⊖ = Żółto-zielony kabel

7


WW - NW - CW
3000K/ 4000K/ 6000K

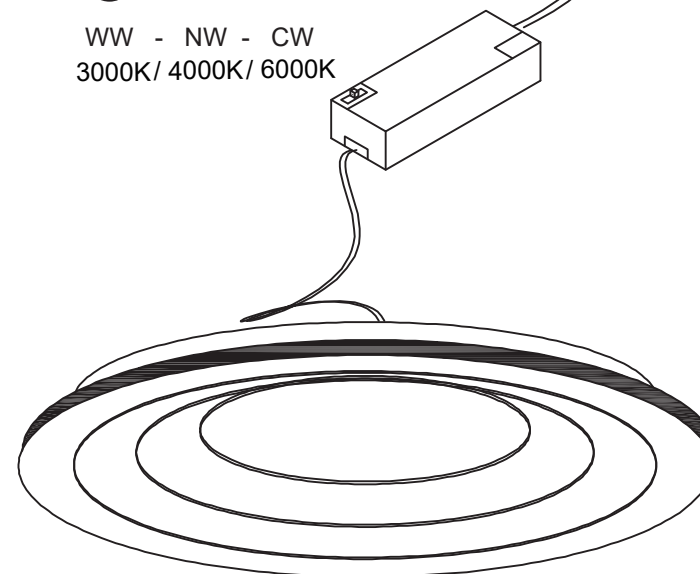


6




2



3



4



5

