

GV16A

gorenje *Life Simplified*

G600 Vollintegrierbarer Geschirrspüler, 60 cm



Europäische
Qualität



10% besser als E
nergieeffizienzkla
sse A



TotalDry



Nachtprogramm



1 Stunde-
Programm



BottleWash



FlexUse




AutoProgramme



ExtraHygiene



SmartControl



16 Maßgedecke



Total AquaStop



Korb mit
Gleitführungen



Glas Programm



Verstellbare
Körbe



15 Min
SpeedWash



UltraClean
Geschirrspüler



Selbstreinigender
Filter



Selbstreinigungs
programm



Besteckschublad
e

Basisinformationen

Geräteart:	Geschirrspüler	Energieeffizienzklasse:	A
Luftschallemissionsklasse:	B	Farbe des Zubehörs:	Orange
Material Sprüharm:	Kunststoff		

Effizienz

Reinigungswirkungs-Klasse:	A	Trocknungswirkung:	A
Motor:	Inverter PowerDrive Motor	Wasserverbrauch im eco Programm:	9.5 l
Maximale Temperatur Wasserzufluss:	70 °C	Energieverbrauch im eco Programm:	0.49 kWh
Energieeffizienzklasse pro 100 Zyklen:	49 kWh	Verbrauch im Standby-Modus:	0.49 W
Startverzögerung (W):	3.99		

Steuerung

Steuerung über WLAN möglich:	Nein	Steuerung:	TouchControl
Anzeige des Spülendes:	Akustisch und optisch	Startzeitvorwahl:	Startzeitvorwahl bis zu 24 h
3 in 1 Funktion:	Ja		

Programme


Programme:	Nachtwäsche, 1h Programm, Kristallgläser, Schnellprogramm 20, Hygiene-Programm, ECO-Sparprogramm, Automatikprogramme, Intensiv-Programm	Liebblingsprogramm festlegen:	Memory-Funktion
Spültemperatur (°C):	35/40/45/50/55/60/65/70	Programmdauer im eco-Programm:	280 min

Eigenschaften

Anzahl der Gedecke:	16 stk.	Oberkorb System:	Manuell
Schiebetür:	Nein	Innenbeleuchtung:	Nein
Status-LED-Beleuchtung:	Yes, spot on floor	Zusätzliche Möglichkeiten:	Option/Funktion Speedwash, TotalDry, automatische Türöffnung, Selbstreinigungsprogramm
IonTech:	Nein	Sensoren:	Wasserpegelsensor, KlarWasser Sensor
AutoDose:	Nein		

Ausstattung

Anzahl Geschirrkörbe:	3	Oberkorb:	4 Glashalter, Klappbare Stiftreihen, Messerhalter, Gläserhalterung, Foldable/dividable left CupHolder, Umklappbare Weinglashalterung (rechts), Umklappbare Weinglashalterung (links), Griff aus Plastik (Logotyp), Griff, Breiter Gitterboden
Unterkorb:	4 klappbare/teilbare hintere Stiftreihen, höherer Oberkorb mit verdicktem, horizontalem Korbdraht, Keine Logotype, Foldable/dividable front pin row, Faltbare / teilbare hintere Stiftreihe, Griff aus Plastik (Logotyp), Griff, Breiter Gitterboden, Vase and bottle holder placed above the Jet Spray™ nozzle	Besteckschublade:	Dividable and removable, Teleskopausführung, Griff, Griff aus Plastik (Logotyp), Abnehmbar, No logotype
Sicherheit			
Überlaufschutz:	Vollständig	Fehlerdiagnosesystem:	Ja
Material des Bottichs:	Edelstahl im Innenraum		
Technische Daten/Maße			
Geräuscheniveau (max.) dB(A):	43	Sockelhöhe verstellbar:	74 mm
Breite:	598 mm	Höhe:	816 mm
Tiefe:	555 mm	Breite der Nischengröße für die Installation min.:	600 mm
Höhe der Nischengröße für die Installation min.:	820 mm	Tiefe der Nischengröße für die Installation min.:	555 mm
Breite des verpackten Produkts:	640 mm	Höhe des verpackten Produkts:	880 mm
Tiefe des verpackten Produkts:	665 mm	Bruttogewicht:	33.3 kg
Nettogewicht:	31.5 kg	Spannung:	220-240 V
Artikel-Nr.:	746056	EAN-Nr.:	3838782989216
EPREL number:	2246125		

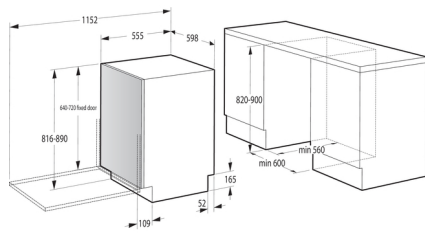

Fixed door length 36, 640-720 (mm), Sliding door 680-760 (mm)

Niche height (mm)	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760
600	760														
610	750	760													
620	740	750	760												
630	730	740	750	760											
640	720	730	740	750	760										
650	710	720	730	740	750	760									
660	700	710	720	730	740	750	760								
670	690	700	710	720	730	740	750	760							
680	680	690	700	710	720	730	740	750	760						
690	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760					
700	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760				
710	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760			
720	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760		
730	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760	
740	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760
750	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750
760	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740
770	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730
780	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720
790	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710
800	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700
810	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690
820	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680
830	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670
840	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660
850	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650
860	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640
870	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630
880	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620
890	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610
900	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600

730 Sliding door
700 Sliding door or fixed door
670 Fixed door

